ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Sitzinsel TASKU (S. 230)

FSC www.fsc.org FSC® C125798 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

GEPRÜFTE **QUALITÄT!**

Details dazu auf den Seiten 13 – 14

Wir sind klimaaktiv Partner

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo – Do 7:30 – 17:00 Uhr und Fr 7:30 – 12:00 Uhr)

+43 (0) 76 72 / 958 950 | beratung@ziegler-metall.at | www.ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Städte neu denken:
Ihr ZIEGLER-Handbuch 2026

Liebe Kundinnen und Kunden,

unsere Städte verändern sich. Sie stehen heute vor der Aufgabe, **Aufenthaltsqualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Einklang** zu bringen. Wir brauchen Orte, die Menschen zusammenbringen, Schutz bieten und gleichzeitig inspirieren.

Mit unserem Portfolio zeigen wir, wie Stadtmöblierung diesen Wandel unterstützt: **Unsere Lösungen vereinen Qualität, Beständigkeit und klare Gestaltung**, integrieren Begrünung, Beschattung und klimaangepasste Elemente – für lebendige Stadträume der Zukunft.

Dabei bewegen wir uns in einem Marktumfeld, das von Digitalisierung und veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmt wird. Diese Entwicklungen greifen wir auf und nutzen digitale Prozesse, unseren Online-Shop und moderne Serviceangebote als Werkzeuge für **Transparenz, Schnelligkeit und attraktive Konditionen**.

Gleichzeitig bleibt unser Selbstverständnis klar: Wir entwickeln analoge Produkte für reale Räume. **Persönliche Erreichbarkeit, individuelle Beratung und der direkte Kundenaustausch** sind für uns weiterhin zentrale Bestandteile unserer Arbeit und prägen die Zusammenarbeit bis heute.

Denn **Stadtmobiliar ist für uns mehr als ein Produkt**: Es stärkt die Identität von Orten, fördert Begegnung und trägt unmittelbar zur Lebensqualität bei. Dass wir diesen Anspruch auch unter herausfordernden Bedingungen verlässlich erfüllen können, verdanken wir unserem gemeinschaftlichen Engagement und dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre des ZIEGLER-Handbuchs 2026 und viele **neue Impulse** für lebenswerte Orte.

Herzliche Grüße

Ihr

Joachim Pollanz
Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH

KONTAKT

Bestell-Hotline und Beratung
Mo – Do: 7:30 – 17:00 Uhr und Fr: 7:30 – 12:00 Uhr:
Firmensitz Regau, OÖ (Gebiet West-Österreich und Verwaltung)
Tel: +43 (0) 76 72 / 958 950
Büro Guntramsdorf, NÖ / W (Gebiet Ost-Österreich)
Tel: +43 (0) 22 36 / 379 340
Büro Villach, Ktn. (Gebiet Süd-Österreich)
Tel: +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax: +43 (0) 76 72 / 958 9514
E-Mail: info@ziegler-metall.at
www.ziegler-metall.at

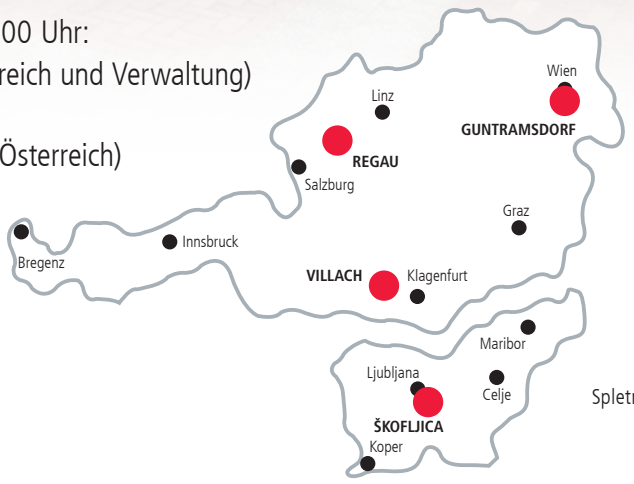

Ziegler STUDIO d.o.o.
Želimlje 82a, 1291 Škofljica
Tel: 01 / 511 3 444
Mobilni tel: 031 / 593 014
E-pošta: info@ziegler-slo.si
Spletni naslov: www.ziegler-slo.si

Inhalt

Das volle Programm gibt's online: **www.ziegler-metall.at**

ÜBERDACHUNGSSYSTEME S. 22–213

Wartehallen S. 22–59
Fahrradüberdachungen | Fahrradgaragen S. 60–117
Wertstoffüberdachungen | Müllbehälterschränke S. 118–151
Pkw-Überdachungen | Carports S. 152–159
Raucherunterstände S. 160–173
Zubehör für Überdachungssysteme S. 174–181
Freizeitüberdachungen | Beschattungssysteme S. 182–201
Gerätehäuser | Materialcontainer S. 202–213 — A

SITZE | BÄNKE | TISCHE S. 214–303

Sitzbänke | Sitze | Tische | Bank-Tisch-Kombinationen | Maueraufl agen | Senioren-Sitzbänke | Jugendbänke — B

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN S. 304–359

Abfallbehälter | Abfall-Ascher-Kombinationen | Stand- und Wandascher | Mülltonnen | Hundetoiletten — C

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU S. 360–377

Pflanzbehälter | Baumschutz | Rabattengeländer | Trinkbrunnen — D

FAHRRADPARKSYSTEME S. 378–433

Anlehnbügel | Fahrradständer und -parker | Doppelstockparker — E

ELEKTROMOBILITÄT S. 434–441

Ladestationen | Ladestellenschränke | Schließfachanlagen — F

INFORMATIONSSYSTEME S. 442–453

Schaukästen | Informations- und Leitsysteme — G

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS S. 454–467

Briefkästen | Briefkastenanlagen | Paketdepots — H

FAHNENMASTEN S. 468–477

Fahnenmasten — I

VERKEHRSTECHNIK S. 478–581

Parksperren | Sperrpfosten | Poller | Pollerleuchten | Wegesperren | Schranken | Drehkreuze | Geländersysteme | Sicherheitssysteme | Spiegel | Schilder — J

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG S. 582–587

Wäschegerüste und -spinnen | Streugutbehälter — K

SPORT- UND SPIELPLATZ-AUSSTATTUNG S. 588–611

Ausrüstung für Spiel- und Sportanlagen Spielplatzgeräte | Outdoor-Fitnessgeräte — L

Stichwortsuche | Produktnamensverzeichnis | Symbolerklärung Farbübersichtstabellen ab S. 612

Marktbedingte Preisanpassungen sind möglich:
Die aktuellen Preise und Lieferzeiten finden Sie immer online in unserem Webshop.

ALLES AUS EINER HAND:
Stadtmobiliar, Überdachungen, attraktive Produkte und sichere, innovative Lösungen, auch für nachhaltige Fahrradinfrastruktur und den Mobilitätswandel ...

Fahrradüberdachung LUNA mit auftragsbezogener Anpassung, Sitzbank CARPI, Abfallbehälter NORANDA, Anlehnbügel FLORIDA und Servicestation ASSIST

Mehr Wert für draußen: ZIEGLER!
Produkte, Lösungen, Know-How, Service

ZIEGLER-Themenwelten:
Ganzheitliche Lösungen für Ihre Projekte.

Alles aus einer Hand. Das ist das Motto, nach dem wir von ZIEGLER handeln – und das seit über 30 Jahren. Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen geht. Dabei können Sie aus einem fast unerschöpflichen Produktportfolio wählen: von Stadtmobiliar über Fahrradinfrastruktur inklusive Konzepte für die E-Mobilität bis zu Überdachungs-Anlagen – wir bieten für jeden Bedarf und jeden Geschmack die passende Lösung!

Zahlreiche Vorschläge, Inspirationen sowie praktische Beispiele dafür, wie und wo unsere Produkte das Leben in Stadt und Raum schöner, bunter und einfacher machen, finden Sie in unseren umfassenden Themenwelten – lassen Sie sich inspirieren!

Mehr zu unseren Themenwelten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

THEMENWELTEN

SCHUTZ UND SICHERHEIT FÜR GEBRAUCHSGÜTER

UNTERSTÄNDE FÜR PERSONEN

FAHRRADGERECHTE INFRASTRUKTUR UND ELEKTROMOBILITÄT

MÖBLIERUNG FÜR LEBENSWERTE STÄDTE

ATTRAKTIVES WOHNUMFELD

KLIMAFREUNDLICHE STÄDTE

AUSSTATTUNG FÜR SPIELFLÄCHEN

AUSSTATTUNG FÜR E-PARKPLÄTZE

MEHR RUHEOASEN UND FREIZEITWERT IN DER HEIMAT

SPORT IM AUSSENBEREICH

ZIEGLER leistet nachhaltig seinen Beitrag:
Partner in drei wichtigen Klimaschutzinitiativen

Seit 2013 ist ZIEGLER offizieller klimaaktiv Partner. klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Das klimaaktiv Partnernetzwerk ist ein bedeutender Faktor der österreichischen Initiative zum Klimaschutz und für ZIEGLER ist es ein großes Anliegen, einen wichtigen Beitrag dazu leisten zu können.

klimaaktiv Partner

Unter der Dachmarke klimaaktiv werden die freiwilligen Maßnahmen der österreichischen Klimastrategie gebündelt. So ergänzt die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums seit 2004 erfolgreich Gesetze, Verordnungen, Förderungen und Forschung im Bereich des Klimaschutzes. Nähere Informationen finden Sie online unter www.ziegler-metall.at und www.klimaaktiv.at

„Der zunehmende Verkehr und die rasante Verbreitung von Fahrrädern und E-Bikes sind genauso wichtige Themen wie der Ausbau von Freiräumen in Städten", so Joachim Pollanz, Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH. „Das Mobilitätsverhalten der Menschen ist im Umbruch, Städte und Gemeinden profitieren vom wachsenden Trend."

Das Klimabündnis Österreich ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk Österreichs. Seit 1990 werden lokale Klimaschutz-Initiativen gesetzt und gleichzeitig der Amazonas Regenwald geschützt. Mittlerweile sind im Netzwerk 1.700 Gemeinden in 26 Ländern aus Europa mit indigenen Völkern in Südamerika verbunden. Treibhausgas-Emissionen sollen nachhaltig verringert werden.
ZIEGLER ist Klimabündnis-Betrieb. Dafür wurde ein Klimacheck des Betriebsstandortes durchgeführt. Analysiert wurden die Bereiche Energie, Mobilität, Motivation der MitarbeiterInnen sowie Klimagerechtigkeit. Ergebnis ist eine CO_2- und Energiebilanz, darauf aufbauend ein individuelles Klimaziel mit definierten Maßnahmen. Diese werden kontinuierlich vom Betrieb umgesetzt.
Mehr unter www.klimabuendnis.at.

„Es ist so dringend notwendig, für die kommenden Generationen etwas zu tun. Für uns bei ZIEGLER ist dies eminent wichtig. So ist ein Spezialgebiet von uns der Bereich der E-Mobilität im urbanen Raum – mit vernünftigen, praxis-erprobten Gesamtkonzepten.", so Roman Etter vom Vertriebsbüro ZIEGLER bei Wien.

Wir sind Klimabündnis Betrieb

Einige der hier abgebildeten Lösungen von ZIEGLER finden Sie hier im Handbuch. Oder z. B. auch online unter **www.ziegler-metall.at**
Bei Fragen oder Interesse kommen Sie bitte gerne auf uns zu!

Am 1. Juni 2015 gründete eine Auswahl der besten österreichischen Unternehmen aus den Bereichen Planung, Beratung, Dienstleistung, Produktion und Forschung gemeinsam die „Radkompetenz Österreich". Sie setzt sich zum Ziel, bestmögliche Radverkehrslösungen österreichischer Herkunft anzubieten, internationale Vernetzungsaktivitäten aufzubauen und Wissenstransfer für Interessierte aus ganz Europa zu betreiben.

RADKOMPETENZ ÖSTERREICH

ZIEGLER ist eines der Gründungsmitglieder. Österreich gehört zu den Top 7 der Radnationen Europas.
Weitere Infos unter www.radkompetenz.at

Bundesminister Rupprechter vom BMLFUW anlässlich der Präsentation des Masterplans Radfahren 2015 – 2025: „Der Verkehr ist eine der größten Herausforderungen für die Klima- und Energiepolitik in Europa. In Österreich verursacht er ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Wir brauchen eine Mobilitätswende hin zu klimafreundlichen Alternativen. Der Radverkehr, der bis 2025 österreichweit von 7 Prozent auf 13 Prozent erhöht werden soll, spielt dabei eine wichtige Rolle."

SmartBikeBox® – ZUGANGS- UND BUCHUNGSSYSTEM VON ZIEGLER

Mit der intelligenten Zugangssteuerung SmartBikeBox® bietet ZIEGLER Betreibern von Fahrradabstell- und Schließfachanlagen eine erprobte Lösung für den sicheren, reibungslosen 24/7-Betrieb. Das Zugangs- und Buchungssystem basiert auf moderner elektronischer Technologie und kann nahtlos in bestehende Mobilitätskonzepte integriert werden – ideal für Städte, Kommunen, Verkehrsbetriebe, Wohnungswirtschaft oder Unternehmen.

SmartBikeBox® bildet die Grundlage für ganzheitliche, zugangsgeschützte Zweirad-Abstellkonzepte: Fahrradgaragen, Sammelschließanlagen, Schließfächer sowie bestehende oder bauseitige Zugänge lassen sich komfortabel verwalten.

Alle Details zu SmartBikeBox:
www.ziegler-metall.at

SMARTBIKEBOX

Intuitive Bedienung und flexible Nutzungsoptionen gewährleisten einfache Handhabung für beide Seiten: Betreiber profitieren von effizienter Anlagensteuerung und -auslastung, Nutzer vom schnellen, bequemen Zugriff auf gebuchte Stellplätze.

Die Steuerung ist robust verbaut und kompatibel mit verschiedenen hochwertigen Anlagenformen aus dem bewährten ZIEGLER-Fahrradinfrastrukturangebot.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- nutzer- und betreiberfreundliche Lösung
- intelligente, bewährte Zugangssteuerung
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

△ Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439), Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT (Online-Angebot) und Fahrradgaragen FULLERTON-E (S. 114 – 115) mit Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)

△ MULTIPORT® Rad (S. 92 – 95), Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB (Online-Angebot) und Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)

△ Fahrradgarage FULLERTON-E (S. 114 – 115) mit SmartBikeBox (S. 116 – 117)

△ Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439)

△ Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439)

△ MULTIPORT® Rad (S. 92 – 95), Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB (Online-Angebot) und Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)

Bei ZIEGLER sind Sie richtig!
Profitieren Sie von unserer Expertise.

Täglich beraten wir Profis aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Architektur und Stadtplanung, den Behörden und Kommunen sowie dem Hoch-, Tiefbau und vielen mehr. Wir verstehen uns als Ihr innovativer Partner im Bereich Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung. Seit 1993 realisieren wir große wie kleinere Projekte mit und für unsere Kunden in den Bereichen Stadtmobiliar und Überdachungen. Seit rund 20 Jahren gehören auch Projekte im Bereich der Elektromobilität dazu. Ob Marktplätze verschönert, Fußgängerzonen einladender gestaltet, Infrastrukturen auf öffentlichen Plätzen geschaffen werden oder sich eine Kommune als Rad-Stadt der Elektromobilität öffnet oder für mehr Abstand im öffentlichen Raum gesorgt werden muss ...
Sprechen Sie uns an! Unsere Fachberater sind gerne für Sie da.

Sie planen. Wir unterstützen. Sehen Sie uns als Ihren Partner. Zuverlässig und kompetent.

Qualitäts-Garantie
Für unsere Produkte gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Zertifiziert nach EN 1090-1 und EN 1090-2.

Individuelle Beratung
Gemeinsam finden wir die passende Lösung – unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort.

Frei-Haus-Lieferung
Die Vielzahl unserer Produkte erhalten Sie ab einem Auftragswert von 50,00 € innerhalb Österreichs frei Haus geliefert. Für Bestellungen unter 50,00 € Auftragswert berechnen wir eine Fracht- und Servicepauschale von 6,00 €. Informationen zu den Lieferkonditionen finden Sie beim Produkt bzw. auf der jeweiligen Handbuch-Seite oder tagesaktuell online unter: www.ziegler-metall.at. Die Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere AGB finden Sie übersichtlich und strukturiert online auf unserer Webseite unter **www.ziegler-metall.at/agb**

Schnelle Lieferung
Viele Artikel sind sofort aus Lagervorrat lieferbar und kommen unverzüglich nach Auftragseingang zum Versand. Informationen zur Lieferdauer finden Sie auf unserer Webseite im Online-Shop unter www.ziegler-metall.at.

Umweltschonend und nachhaltig
Sie finden zahlreiche FSC® (Forest Stewardship Council®) -zertifizierte Produkte in unserem Programm, zu erkennen am FSC®-Zeichen. Dieses unabhängige Qualitätszeichen steht für Produkte aus einer ökologisch sinnvollen und sozial gerechten Waldwirtschaft.

Seit 2015 ist ZIEGLER auch selbst FSC®-zertifiziert. Ausschlaggebend war dafür u.a. die Vision des Forest Stewardship Council®: „Die Wälder in aller Welt werden den sozialen, ökologischen und ökonomischen Rechten und Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht, ohne das Wohl zukünftiger Generationen zu gefährden." Dazu möchte ZIEGLER seinen Beitrag leisten. Achten Sie auf dieses Zeichen und kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

Bei ZIEGLER bestellen Sie sorgenfrei ...
- keine Verpackungskosten
- kein Mindestauftragswert

Fertigungskompetenz und Projekt-Know-how.
Alles aus einer Hand!

ZIEGLER-BERATUNGSKOMPETENZ
Sie suchen nach einem Produkt oder einer Lösung im Bereich Außenanlagen? Es geht um Stadtmobiliar, Überdachungen oder ein E-Mobilitäts-Projekt? Kommen Sie auf uns zu. **Wir verstehen uns als Ihr Partner** und möchten Ihnen kompetente Unterstützung und Entlastung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gern besuchen wir Sie auch vor Ort.

ZIEGLER-PLANUNGSKOMPETENZ
Je konkreter Pläne werden, desto mehr ist meist Detailkenntnis gefragt. Unsere Spezialisten sorgen hier gerne für Transparenz. Das **ZIEGLER-Fachberater-Team** und – bei Bedarf – die eigene Konstruktionsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die **passende Lösung für Ihr Projekt.**
Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090**. Weitere Infos finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at/qualitaet

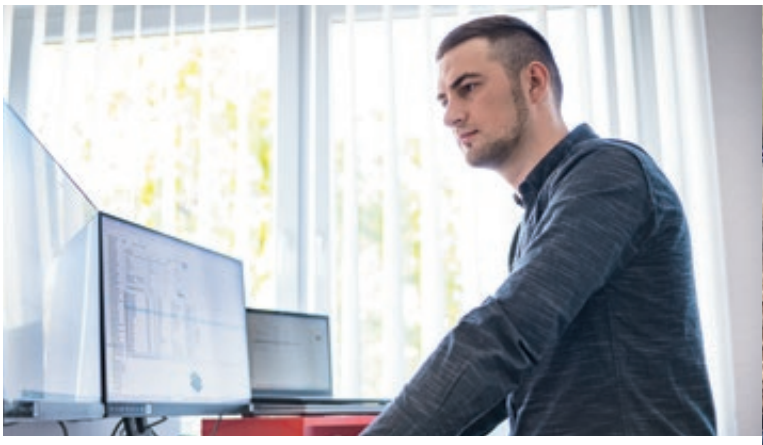

ZIEGLER-FERTIGUNGSKOMPETENZ
In Nebelschütz bei Dresden produzieren wir seit über einem viertel Jahrhundert auf unserem Betriebsgelände von über 34.000 m². Langjähriges Know-how in Kombination mit modernen Fertigungstechniken gewährleisten eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung. Und hier wird nicht nur verzinkt. Für eine gleichbleibend **hohe, robuste und langlebige Qualität** sind moderne Laser-, Schweiß- und Abkantanlagen im Einsatz. **Wir zinkputzen, sweepen und pulverbeschichten.** Sauber und qualitativ einwandfrei.
Sie haben einen speziellen Farbwunsch? Kein Problem – eine **breite Auswahl an RAL-Farben** steht zur Auswahl unter www.ziegler-metall.at/farben!

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

ZIEGLER-MONTAGEKOMPETENZ
Österreichweit sind unsere Montageteams für unsere Kunden im Einsatz – und garantieren jederzeit die **fachgerechte Montage** Ihrer Produkte und Lösungen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie absolutes Vertrauen haben: Wir legen großen Wert auf eine professionelle Ausführung und eine gelungene Optik. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Pläne.
Die Mehrzahl der Standardkonstruktionen ist statisch geprüft.

△▽ Das ZIEGLER Verwaltungs-, Produktions- und Logistikgelände in Nebelschütz bei Dresden mit 34.000 m² Fläche.

Die ZIEGLER-Beratungskompetenz:
3 mal in Österreich – auch in Ihrer Nähe.

Rufen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne:

Firmensitz in Regau und Vertriebsbüro Regionen OÖ, Szbg, T und Vbg
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950

Vertriebsbüro Regionen Wien, NÖ und Bgld
Tel +43 (0) 22 36 / 379 340

Vertriebsbüro Regionen Kärnten, Stmk
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950

Noch mehr Auswahl:
www.ziegler-metall.at

- **Referenzen. Beispiele. Lösungen. Service. Online-Shop.** Dazu **Wissenswertes und Aktuelles.** Besuchen Sie uns online – wann immer Sie mögen.

- Blättern Sie in den interaktiven **ZIEGLER-Katalogen** – oder erhalten Sie Ihr persönliches Exemplar als PDF.

- Interesse an **Branchen- und Serviceinfos** sowie aktuellen Angeboten? Dann melden Sie sich an beim **ZIEGLER-Newsletter** – einfach den nebenstehenden QR-Code scannen:

- **Finden Sie Produkte** über deren **Namen, Verwendung oder Material:** Ein Beispiel: SITZBANK HOLZ

- Flexibilität ist uns ebenso wie Transparenz besonders wichtig: Die **aktuell gültigen Preise** finden Sie deshalb **schnell und einfach online.**

- Verwenden Sie die **Filtermöglichkeiten**, um Ihre **Suche maßzuschneidern!**

- Lust auf **noch mehr Infos?** Folgen Sie uns auf

Das finden Sie **nur bei uns.**

ZIEGLER arbeitet mit mehreren, herausragenden, europäischen Design-Experten zusammen, meist schon seit vielen Jahren in guter und freundschaftlicher Partnerschaft. Diese ausgewählten Partner möchten wir Ihnen hier gern vorstellen. Mit zahlreich gewonnenen Design-Preisen stehen alle für außergewöhnliches, attraktives und formvollendetes Stadtmobiliar. Zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis sind deren Produkte **exklusiv bei ZIEGLER** erhältlich!

Mehr davon finden Sie auf den Produktseiten dieses Handbuchs und online unter www.ziegler-metall.at

BELLITALIA®

Calzolari

city DESIGN DESIGN FOR ALL

conceptурbain

GHM

GRAFE BETON

komserwis

PARKLY

POZZA®

SAPEKOR®

SF KLAUS KRIEHN

URBANTIME DEMMEBI®

WINGS FOR LIVING

Erleben Sie jetzt die exklusive Vielfalt von ZIEGLER! Von stilvollen Sitzgelegenheiten über attraktive Spielgeräte bis hin zu langlebigen Überdachungen – entdecken Sie die hochwertigen Outdoor-Möbel unserer Exklusiv-Partner! Mit einer Fülle an Farben, Formen und Größen findet sich für jeden Außenbereich und jeden Geschmack das Richtige.

Alles was Sie suchen, finden Sie auch in unserem Webshop. Besuchen Sie uns online und lassen Sie sich inspirieren!

Mehr über unsere Exklusivmarken:
www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV

Kollektionen von ZIEGLER:
Immer eine perfekte Kombination!

Nichts verleiht öffentlichen Plätzen einer Stadt mehr Flair und Harmonie als ein wohldurchdachtes Raumkonzept. Stadtmöbel spielen eine besonders wichtige Rolle, da sie spezielle Funktionen erfüllen und damit einen Ort für Menschen nutzbar und erlebbar machen:
Sitzbänke laden zum Innehalten und Verweilen ein und bieten einen Ruhepol im hektischen Alltagstrubel. Pflanzbehälter holen die Natur in den urbanen Raum. Poller gewährleisten Sicherheit und können atmosphärisches Licht in düstere Ecken bringen. Fahrradständer verwahren abgestellte Räder geschützt und sicher. Abfallbehälter sorgen für Ordnung und Sauberkeit.

All diese auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Elemente tragen in ihrer Gesamtheit zum Flair einer Stadt bei und sorgen dafür, dass Einwohner und Besucher sich wohl fühlen. Aufeinander abgestimmte Gestaltungselemente unterstützen diese Wirkung. Unsere Stadtmöbel- sowie Sport- und Spielplatz-Kollektionen, deren Elemente perfekt miteinander harmonieren, schaffen so „Mehr Wert für draußen". Lassen Sie sich inspirieren von den Kollektionen aus dem ZIEGLER-Sortiment. Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer schönsten Kollektionen für die vollendete Gestaltung Ihrer Außenanlagen. Mehr davon finden Sie online.

Weitere Kollektionen online:
www.ziegler-metall.at

KOLLEKTIONEN

Kollektion **RADIUM**

Kollektion **TAMORES**

Kollektion **CIMA**

Kollektion **ZEITLOS**

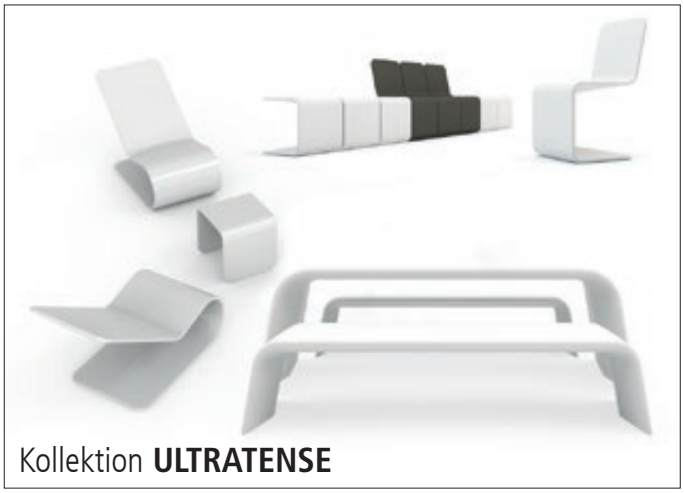

Kollektion **ULTRATENSE**

Kollektion **CORTINA**

Kollektion **MANTUA**

Kollektion **DEMETRA**

Kollektion **CONICS**

Wartehalle FORNAX
S. 24 – 25

Wartehalle PEGASUS
S. 26 – 27

Wartehalle VIRGO
S. 28 – 29

Wartehalle PURE
S. 36 – 37

Wartehalle GEMALA
S. 38 – 39

Wartehalle AQUILA
S. 40 – 41

Sämtliche Fahrgastunterstände und alles für den Wetterschutz finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie auch weitere Informationen und Bilder zu den Wartehallen.

Alle Wartehallen im Überblick:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **WARTEHALLEN** ein.

Wartehalle MARS
S. 54 – 55

Wartehalle WAAGE
S. 56 – 57

Wartehalle TANGENTA
S. 58 – 59

H0948

Wartehalle GRÜNSTADT

H3887

Wartehalle GEMALA GREEN

FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H3864

Wartehalle LEONIS

WARTEHALLEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 24 - 59

Wartehalle STINGRAY
S. 30 – 31

Wartehalle AUREO
S. 32 – 33

Wartehalle TRAXO
S. 34 – 35

Wartehalle AQUILA GREEN
S. 42 – 43

Wartehalle STADT
S. 44 – 45

Wartehalle HOREC
S. 46 – 47

Wartehalle SATURN
S. 48 – 49

Wartehalle PICTOR
S. 50 – 51

Wartehalle PLUTO
S. 52 – 53

H2881

Wartehalle LUNA

H2882

Wartehalle LUNA GREEN

H3358

Wartehalle MATRIX

H3865

Wartehalle LEONIS GREEN

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle FORNAX

Konstruktion: Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008.
LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis.
Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Wartehalle FORNAX

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2330 x 2065	3305 x 2065	4380 x 2065
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 388 EO	272 389 EO	272 390 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 346 EO	272 347 EO	272 348 EO

Wartehalle FORNAX

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle FORNAX
Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, standardmäßig in Milchglasoptik

Wartehalle FORNAX Nr. 272 346 EO €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

- **kranbar**
- **Milchglas-Dacheindeckung für gedämpfte, natürlich helle Aufenthaltsflächen**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H1042

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

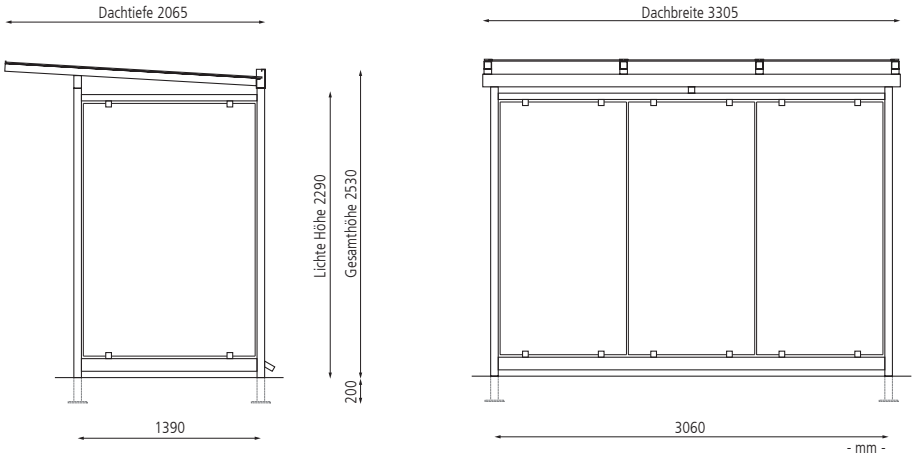

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
LED-Beleuchtung, 18 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 349 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank ARES, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Weitere Wandelementausführungen, keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m² (Dacheindeckung VSG), sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² (Dacheindeckung Kassetten aus Stahlblech). Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Wartehalle PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1800 x 2000	3300 x 2000	4800 x 2000	6300 x 2000	9300 x 2000
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Dacheindeckung		VSG Klarglas				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 399 EO	246 400 EO	246 401 EO	246 402 EO	246 405 EO
Dacheindeckung		Dachkassetten aus Stahlblech				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	–	054 497 EO	054 498 EO	054 499 EO	054 569 EO

Wartehalle PEGASUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Preisbeispiel:

Wartehalle PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 533 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Dacheindeckung Stahlblechkassetten, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H1812

Seitenansicht



Frontansicht

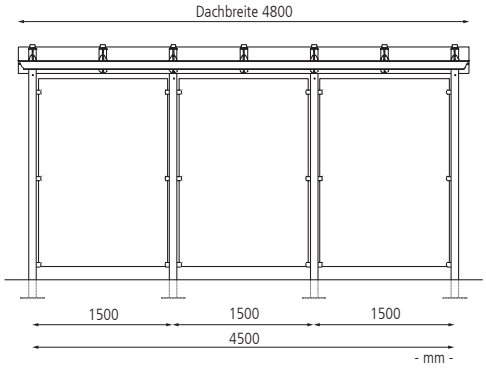

Mehrpreis Rück- / Seitenwand						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 800 EO	245 415 EO	245 416 EO	245 417 EO	245 418 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück			244 552 EO		

Mehrpreis Beleuchtung						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 606 EO	055 607 EO	055 608 EO	055 609 EO	055 610 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück			055 795 EO		

Wartehallen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle VIRGO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank PESCARA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
Ausführung		Pultdach			Trogdach		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 986 EO	246 987 EO	246 988 EO	246 989 EO	246 990 EO	246 991 EO

Wartehalle VIRGO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle VIRGO mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Nr. 150 657 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle VIRGO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4463**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

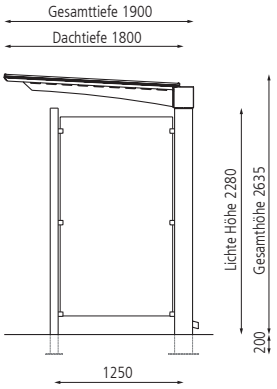

Frontansicht

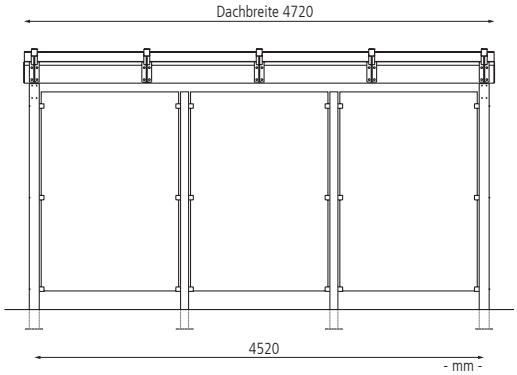

Mehrpreis Rück- / Seitenwand				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EO	054 764 EO	054 765 EO
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 EO	

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
LED-Beleuchtung IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 368 EO	055 852 EO	055 854 EO
LED-Beleuchtung IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 369 EO	055 853 EO	055 855 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

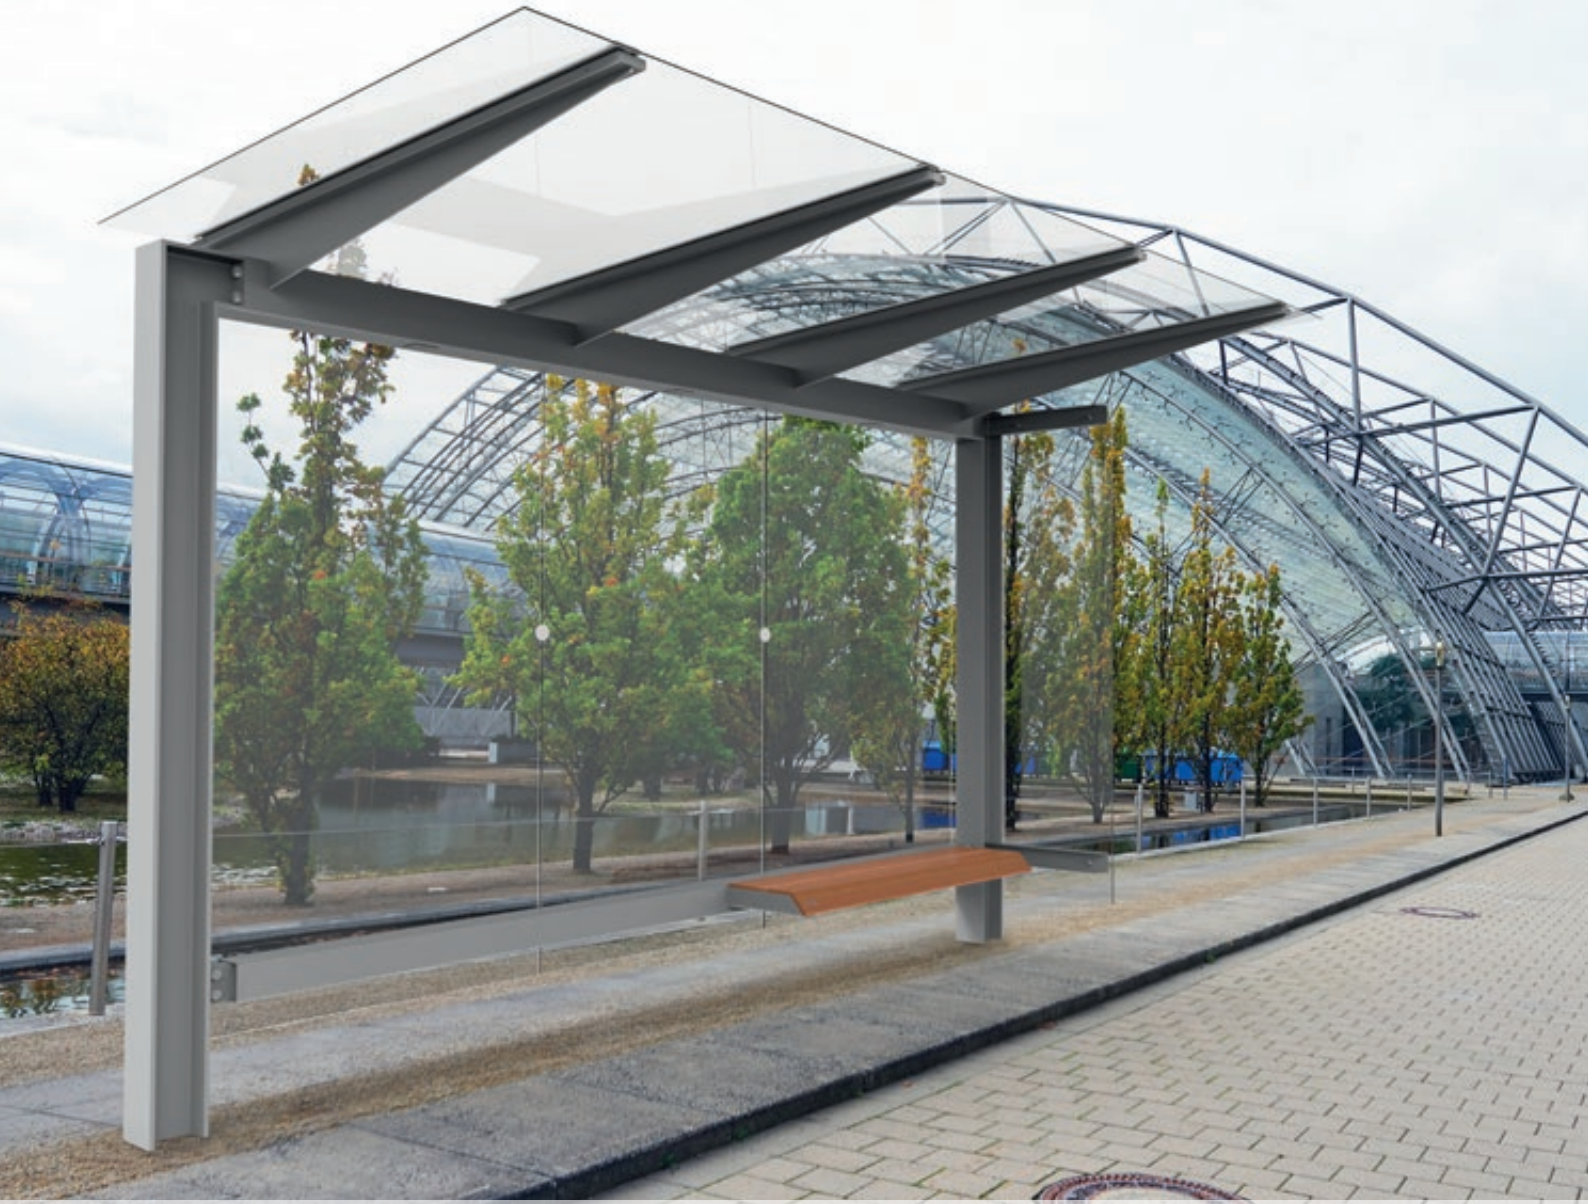

Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, inklusive Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle STINGRAY

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm.
Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung.
Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten gegen Mehrpreis.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüsseln) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis.
Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Wartehalle STINGRAY

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3375 x 1498	3375 x 1798	4325 x 1498	4325 x 1798	5275 x 1498	5275 x 1798
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle STINGRAY (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	490 773 EO	490 790 EO	490 791 EO	490 792 EO	490 793 EO	490 794 EO

Wartehalle STINGRAY

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STINGRAY
Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle STINGRAY Komplettangebot Nr. 490 913 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

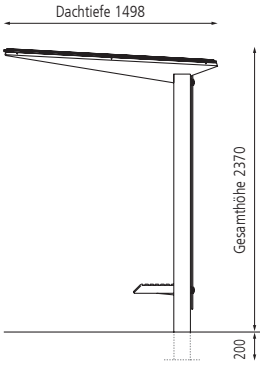

Frontansicht

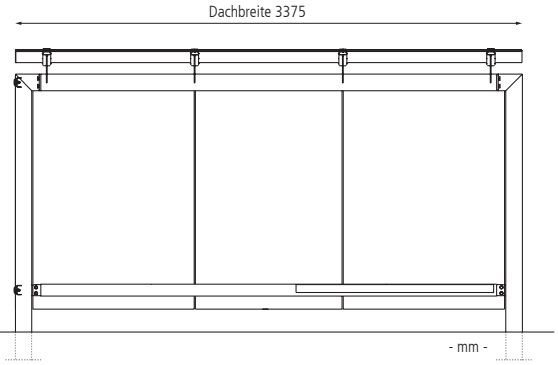

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4625

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 4325 mm x 1798 mm, Rück- / eine Seitenwand ESG, Klarglas, Werbevitrine, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, Scheibenbreite 529 mm	Nr. / Stück	490 774 EO
Werbevitrine, B x T x H: 1277 x 222 x 1886 mm	Nr. / Stück	490 777 EO
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 911 EO
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 924 EO

Wartehalle AUREO, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Scheibendekor, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

Konstruktion: Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.
Ausführung mit PV-Modulen bzw. vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden (Raster 1330 mm) oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich.
Rückwand aus Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem optional.

Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern.
Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	117 006 EO	117 007 EO	117 008 EO

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	117 009 EO	117 011 EO	117 013 EO

Wartehalle AUREO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AUREO
Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung)

Wartehalle AUREO Nr. 117 011 EO €
Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1812**

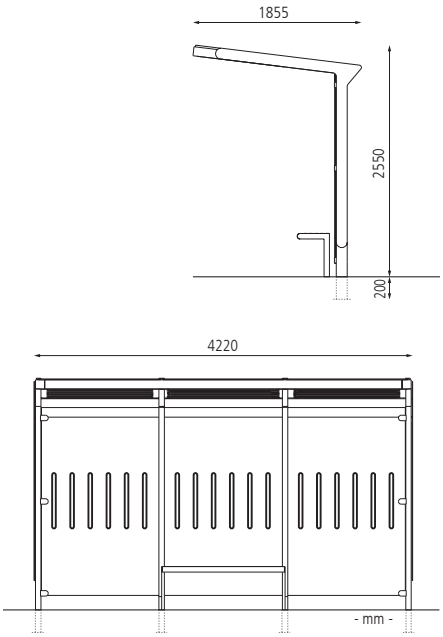

Wartehalle AUREO, Dachbreite x Dachtiefe 5580 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Siebdruckdekor, inkl. Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwand / CLP)	Nr.	117 010 EO	117 012 EO	117 014 EO

Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

Wartehalle TRAXO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind.
An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt). Jatoba auf Anfrage.
Beschriftungsleiste für Haltestellenbenamung aus Stahl.
Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.

Wartehalle TRAXO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 1740		4170 x 1740	5560 x 1740
					
Ausführung		Sitzbank davorstehend links	Sitzbank davorstehend rechts	Sitzbank mittig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehallle TRAXO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	177 899 EO	177 900 EO	177 903 EO	177 905 EO

Wartehalle TRAXO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 1740		4170 x 1740	5560 x 1740
					
Ausführung		Sitzbank davorstehend links	Sitzbank davorstehend rechts	Sitzbank mittig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehallle TRAXO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	177 901 EO	177 902 EO	177 904 EO	177 906 EO

Wartehalle TRAXO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle TRAXO
Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

Wartehalle TRAXO Nr. 177 902 EO €
Preis mit Standardsitzbank, ohne Zubehör (Beschriftung) zuzüglich Fracht & Montage.

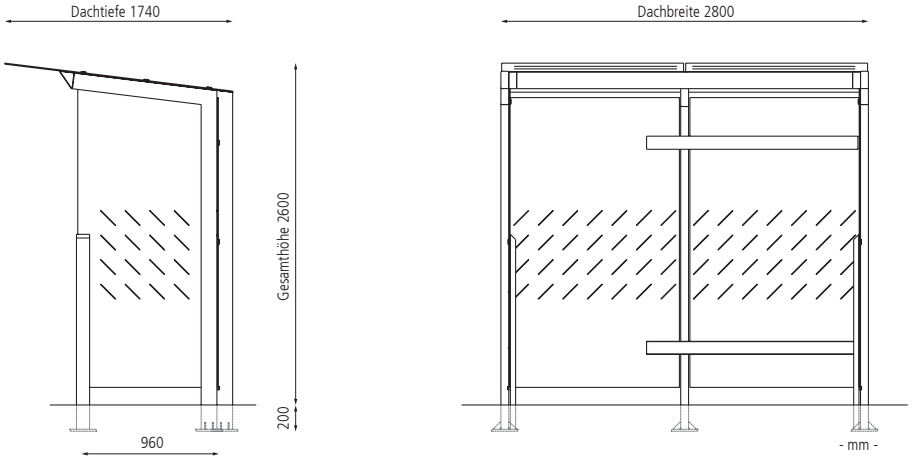

Entwässerung: Frei abtropfend.
Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

E1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H2902

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Detail: abgerundete Sitzbank

Wartehalle PURE, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 20000 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwand ESG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder im hinteren Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3489

Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 1800	4000 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473 EO	054 474 EO

Wartehalle PURE

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PURE
Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

Wartehalle PURE Komplettangebot Nr. 149 530 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Schaukasten, Sichtschutzstreifen, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Mehrpreis Rück- / Seitenwand			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EO	054 476 EO
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 EO	
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr. / Stück	054 478 EO	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EO	054 968 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EO	054 970 EO

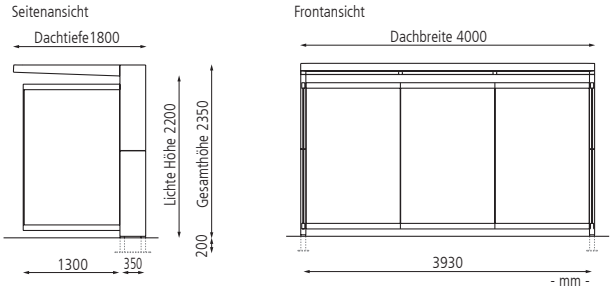

Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Esche, lasiert in Eiche rustikal.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ und KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank PURE, 2-Sitzer

Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
B x T x H	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479 EO	054 480 EO	054 481 EO

Wartehalle GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank VOLTERRA, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle GEMALA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1600 x 1600	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 852 EO	054 790 EO	054 791 EO	054 792 EO

Wartehalle GEMALA

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle GEMALA
Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle GEMALA Komplettangebot Nr. 149 661 EO €
Preis ohne Zubehör (Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung

▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4629

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

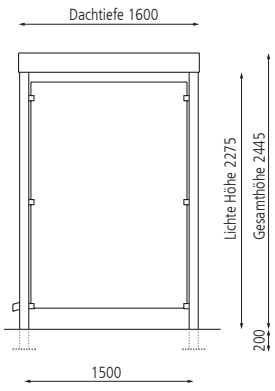

Frontansicht

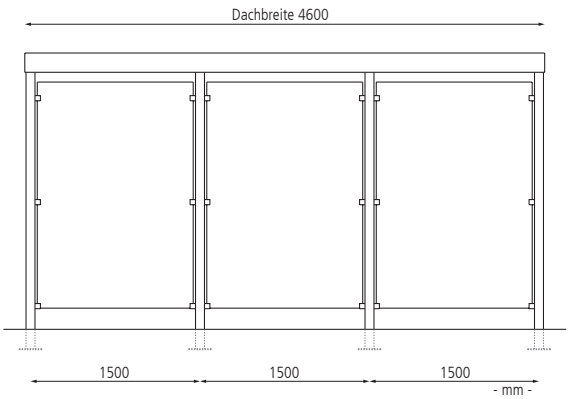

Mehrpreis Rück-/ Seiten- / Windschutzwand					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 853 EO	054 793 EO	054 794 EO	054 795 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		054 796 EO		
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	–	054 797 EO		

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 703 EO	245 690 EO	245 691 EO	245 692 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 704 EO	245 693 EO	245 694 EO	245 695 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 707 EO	245 708 EO	245 709 EO	245 710 EO
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 705 EO	054 500 EO	054 501 EO	054 502 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 706 EO	054 507 EO	054 508 EO	054 509 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EO		

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Abfallsammler DERBY, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün

Wartehalle AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Wartehalle AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 391 EO	272 392 EO	272 393 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 298 EO	272 299 EO	272 300 EO

Wartehalle AQUILA

Preisbeispiel:

Wartehalle AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle AQUILA Nr. 272 298 EO €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

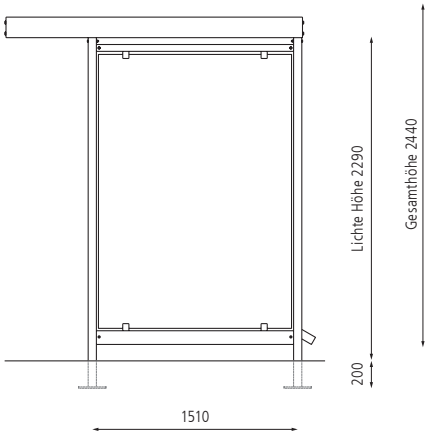

Frontansicht

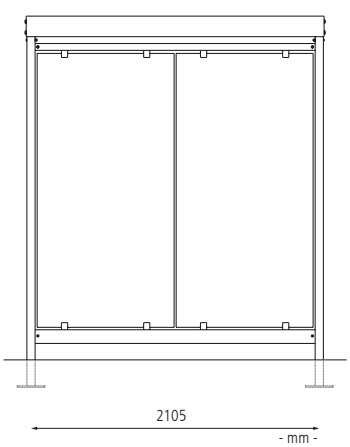

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3858

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle AQUILA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Wartehalle AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Inkl. einem ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystem mit Sedum-Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedumarten.
Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel, besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen. Deckenverkleidung, LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3859

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Wartehalle AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 395 EO	272 397 EO	272 399 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 307 EO	272 309 EO	272 311 EO

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Wartehalle AQUILA GREEN Nr. 272 309 EO €
Preis ohne Zubehör (Beleuchtung), inkl. Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

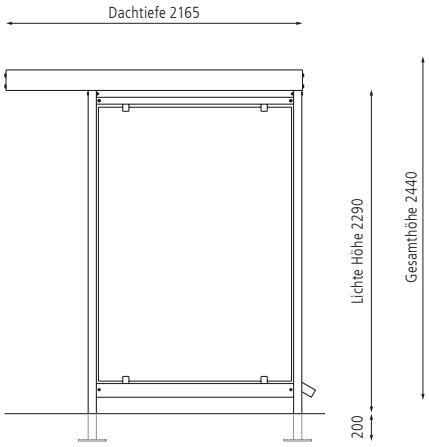

Frontansicht

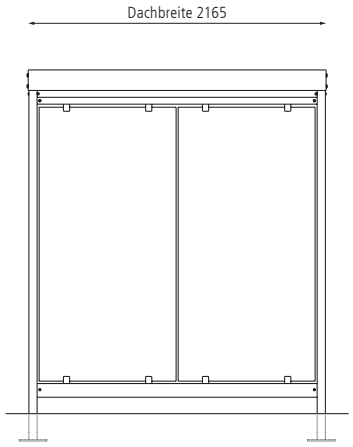

- mm -

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Wartehalle STADT, Dachbreite x Dachtiefe 3620 mm x 1800 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor Raute, Sitzbank SESTO, LED-Beleuchtung, Stahlkonstruktion in RAL 7021 schwarzgrau

Wartehalle STADT

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen und Querträgern. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach mit umlaufender Dachblende formschön nach oben abgeschrägt, Dacheindeckung aus Trapezblech. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle STADT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2520 x 1800	3620 x 1800	4720 x 1800	5820 x 1800
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle STADT (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 571 EO	245 572 EO	245 573 EO	245 574 EO

Wartehalle STADT

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STADT
Dachbreite x Dachtiefe 2520 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle STADT Komplettangebot Nr. 149 526 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

▲ Deckenverkleidung

▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H0031

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

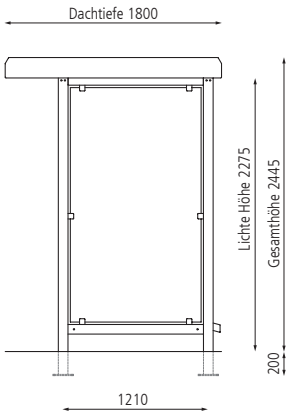

Frontansicht

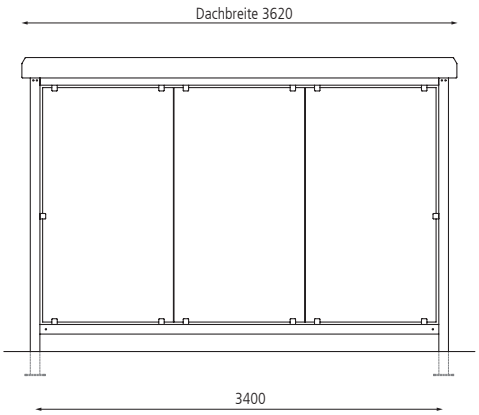

Mehrpreis Rück- / Seiten- / Windschutzwand					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Rückwand, Klarglas, Scheibenbreite von 1090 mm	Nr. / Stück	245 575 EO	245 576 EO	245 577 EO	245 578 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 579 EO			
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 599 EO			

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 682 EO	245 683 EO	245 684 EO	245 685 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 686 EO	245 687 EO	245 688 EO	245 689 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 711 EO	245 712 EO	245 713 EO	245 714 EO
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 678 EO	245 679 EO	245 680 EO	245 681 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 698 EO	245 699 EO	245 700 EO	245 701 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EO			

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Rück- / Seitenwände VSG, Klarglas, mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweis, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle HOREC

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus bandverzinktem Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2955 x 1484	3874 x 1484
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	490 780 EO	490 798 EO

Wartehalle HOREC

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle HOREC
Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände VSG, Klarglas, mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech

Wartehalle HOREC Nr. 490 780 EO €
Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

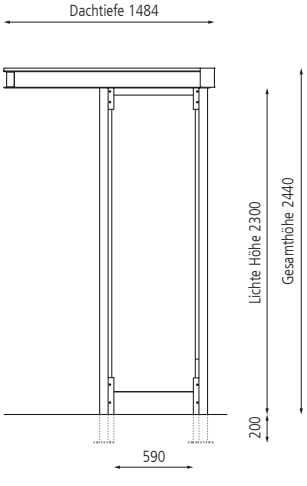

Frontansicht

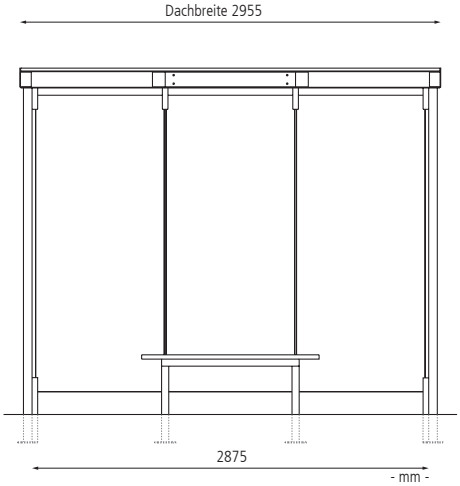

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4683**

Wartehalle HOREC, Seitenansicht

Mehrpreis		
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 912 EO
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 925 EO

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Rück- / Seitenwände VSG, Klarglas, mit Sichtstreifen (auftragsbezogen), Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß

Wartehalle SATURN, auftragsbezogene Anpassung der Dachbreite x Dachtiefe 7060 mm x 1600 mm, inkl. Rückwände ESG, Klarglas, Sitzbänke SESTO und Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle SATURN

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion, freitragende Hauptstützen mit zusätzlicher Dachschräge. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach mit zusätzlicher Dachschräge, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Rückwandscheiben linienförmig gelagert, Seitenwände mit zusätzlichen Stützen und Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf an den Außenstützen, oberirdisch mittels Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Wartehalle SATURN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2060 x 2000	3060 x 2000	4060 x 2000	5060 x 2000
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle SATURN (mit Rück- / ohne Seitenwände)	Nr.	055 374 EO	055 375 EO	055 376 EO	055 377 EO

Wartehalle SATURN

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle SATURN
Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle SATURN Komplettangebot Nr. 149 529 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle SATURN, Dachbreite x Dachtiefe 4060 mm x 2000 mm, Seitenwand ESG, Klarglas, doppelseitiger Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Abfallbehälter CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3517

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

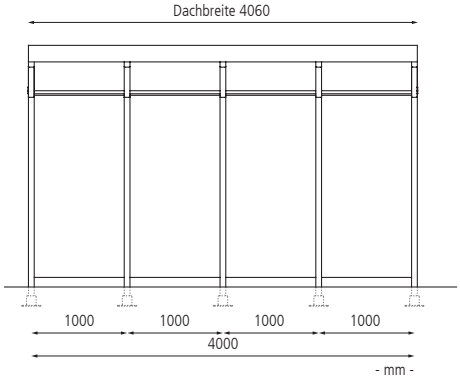

Mehrpreis Seitenwand		
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 612 EO
Seitenwand mit Werbevitrine CITY-LIGHT, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 613 EO

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm (auftragsbezogene Anpassung), Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer

Wartehalle PICTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt, Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen. Sitzbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle PICTOR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 1800	3500 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle PICTOR (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 677 EO	054 678 EO

Wartehalle PICTOR

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PICTOR
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PICTOR Komplettangebot Nr. 149 616 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht

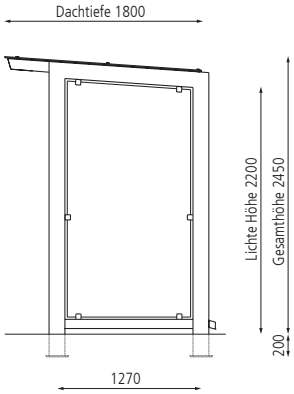

Frontansicht

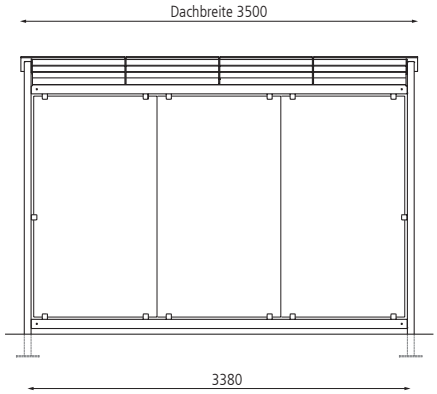

Mehrpreis Rück- / Seitenwand			
Dachbreite	mm	2400	3500
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 2280 / 3380 mm	Nr. / Stück	054 681 EO	054 682 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster 1270 mm	Nr. / Stück	054 683 EO	

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H4348**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle PLUTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: dammann pro:design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle PLUTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2030	4800 x 2030
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PLUTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	227 621 EO	227 625 EO

Wartehalle PLUTO

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PLUTO
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung aus Polycarbonat klar transparent

Wartehalle PLUTO Komplettangebot Nr. 150 535 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1812

Seitenansicht

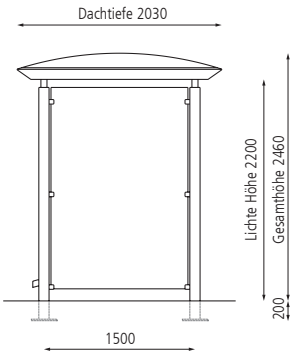

Frontansicht

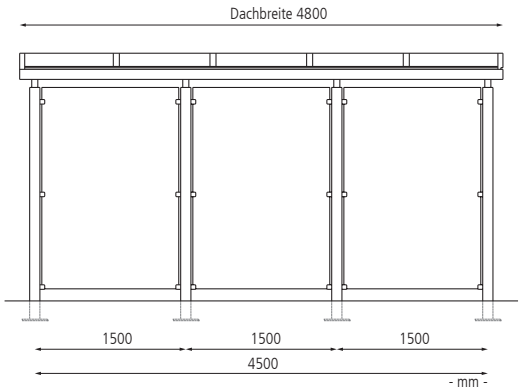

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Mehrpreis Rück- / Seiten- / Windschutzwand			
Dachbreite	mm	3300	4800
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 500 EO	245 501 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 761 EO	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 633 EO	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle MARS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

Rück- / Seitenwand: Schmale Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle MARS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2050 x 1920	3030 x 1920	4000 x 1920	5950 x 1920
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle MARS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 530 EO	246 531 EO	246 591 EO	246 532 EO

Wartehalle MARS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H0026

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle MARS
Dachbreite x Dachtiefe 2050 mm x 1920 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle MARS Komplettangebot Nr. 150 660 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht

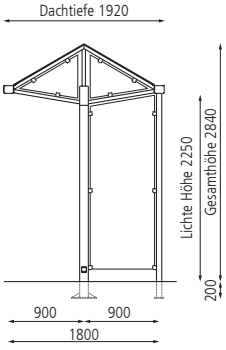

Frontansicht

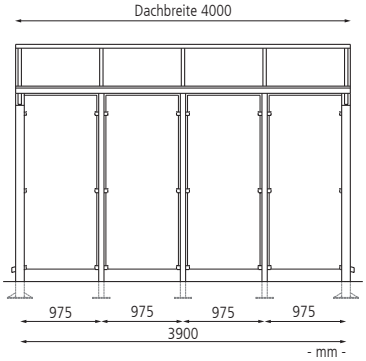

Mehrpreis Rück- / Seitenwand					
Dachbreite	mm	2050	3030	4000	5950
Rückwand komplett, Klarglas Raster 980 mm	Nr. / Stück	245 533 EO	245 534 EO	123 974 EO	245 535 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 900 mm	Nr. / Stück	123 977 EO			

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 4900 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Drahtgittersitz TARVIS, Schaukasten ELLAS, Abfallsammler DERBY, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau

Wartehalle WAAGE

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit stabilen Quadratrohrstützen. Die speziell für dieses Modell breiter ausgebildeten Wasserkästen tragen ein klassisches Giebeldach aus Streben und Firstunterzügen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Giebelseiten ohne Verglasung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die Eckstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle WAAGE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3400 x 1765	4900 x 1765	6400 x 1765
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle WAAGE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 540 EO	246 541 EO	246 542 EO

Wartehalle WAAGE

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle WAAGE
Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 1765 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle WAAGE Komplettangebot Nr. 150 524 EO €

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor Raute, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6024 verkehrsgrün

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H0028**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

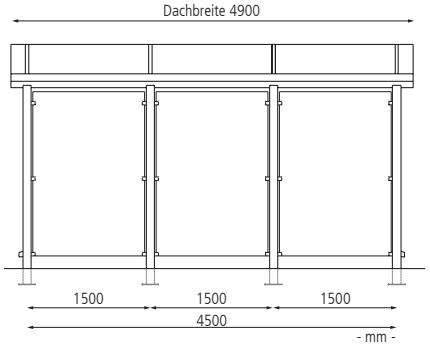

Mehrpreis Rück- / Seiten- / Windschutzwand				
Dachbreite	mm	3400	4900	6400
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 543 EO	245 544 EO	245 545 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 546 EO	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 547 EO	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle TANGENTA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 10700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckstreifen und Raubvogelaufkleber, Drahtgittersitz TARVIS, Abfallbehälter COVENTRY, Stahlkonstruktion in RAL 6020 chromoxidgrün

Wartehalle TANGENTA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit einem vorderen Unterzug und stabilen Stützen aus Quadratrohrprofilen, einseitig oder zweiseitig (Y-Ausführung). Bei Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren für Fundamentoberkante bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle TANGENTA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1700 x 2000	3200 x 2000	4700 x 2000	6200 x 2000	7700 x 2000
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Wartehalle TANGENTA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 550 EO	246 551 EO	246 552 EO	246 553 EO	246 554 EO

Wartehalle TANGENTA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle TANGENTA
Dachbreite x Dachtiefe 3200 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle TANGENTA Komplettangebot Nr. 150 525 EO €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle TANGENTA, Dachbreite x Dachtiefe 4700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H0025

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

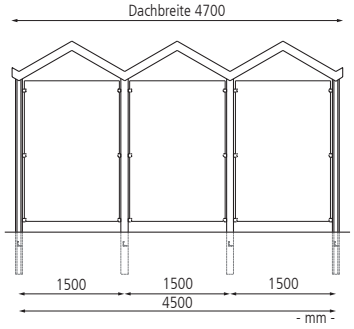

Mehrpreis Rück- / Seiten- / Windschutzwand						
Dachbreite	mm	1700	3200	4700	6200	7700
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 556 EO	245 557 EO	245 558 EO	245 559 EO	245 560 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	245 562 EO				
Windschutzwand, Klarglas Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	–	245 563 EO			

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung CEPHEUS
S. 62 – 63

Fahrradüberdachung INDUS
S. 64 – 65

Fahrradüberdachung Z05
S. 66 – 67

Fahrradüberdachung Z08
S. 68 – 69

Fahrradüberdachung PURE
S. 78 – 79

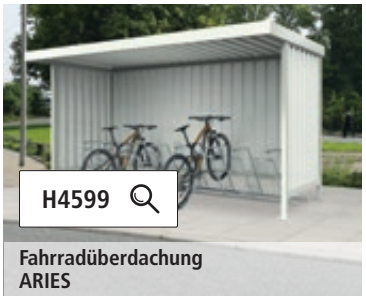
H4599
Fahrradüberdachung ARIES

Fahrradüberdachung TAURI
S. 80 – 81

Fahrradüberdachung LUNA
S. 82 – 83

Weitere Fahrradüberdachungen finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur.

Ihr kostenfreies Exemplar wartet:

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld **KATALOGE** ein.

H0154
Fahrradüberdachung TANGENTA

H3666
Fahrradüberdachung SATURN

H4199
Fahrradgarage METIS

H2734
Fahrradüberdachung KALLISTO

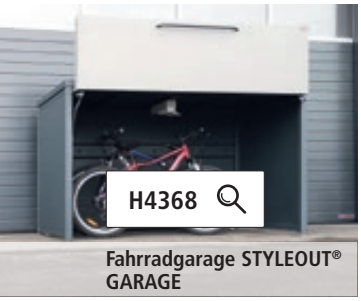
H4368
Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE

H2355
Universal-Depot STOREMAX®

H2361
Fahrradbox HIGHBOARD

H4475
Minigarage AUSTRIA

H4791
Universaldepot STYLEOUT® LINIS STORE

H2785
Kinderwagen, Rollator- / Rollstuhl-garage LEXINGTON NEW

H2334
Fahrradgarage PIRAN

H2393
Kinderwagengarage PIRAN

FAHRRADÜBERDACHUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 62 – 117

Fahrradüberdachung LIPTO
S. 70 – 71

Fahrradüberdachung TUCANA
S. 72 – 73

Fahrradüberdachung PEGASUS
S. 74 – 75

Fahrradüberdachung VIRGO
S. 76 – 77

Fahrradüberdachung AQUILA
S. 84 – 85

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
S. 86 – 87

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
S. 88 – 91

MULTIPORT® Rad
S. 92 – 95

Fahrradhaus MULTIPORT®
S. 96 – 97

Fahrradüberdachung PICTOR

Fahrradüberdachung MATRIX

Fahrradüberdachung LUNA GREEN

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T/Q/B
S. 98 – 99

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L
S. 100 – 101

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE-BOX
S. 102 – 103

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
S. 104 – 105

Fahrradgarage LEXINGTON NEW
S. 106 – 107

Fahrradgarage ARLINGTON
S. 108 – 109

Fahrradgarage FULLERTON-KEY
S. 110 – 111

Fahrradgarage FULLERTON-PIN
S. 112 – 113

Fahrradgarage FULLERTON-E
S. 114 – 115

Elektronisches Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox®
S. 116 – 117



Fahrradgarage MULTIPORT®-S

Beratung zum Nulltarif:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 4130 mm x 2100 mm, Dach und Seitenwände aus Polycarbonat, Fahrradständer RIVERSIDE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, Vollmaterial (4 mm), klar transparent.

Seitenwand: Aus Polycarbonat, Vollmaterial (4 mm), klar transparent, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bauseits.
Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2090 x 2100	4130 x 2100	8250 x 2100
Nutzung		für 3 Fahrräder*	für 7 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 181 EO	272 182 EO	272 379 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 184 EO	272 185 EO	272 383 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4543

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung CEPHEUS
Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Seitenwände, Seitenwände sowie Dacheindeckung Polycarbonat, Vollmaterial (4 mm), klar transparent

Fahrradüberdachung CEPHEUS Komplettangebot Nr. 272 190 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

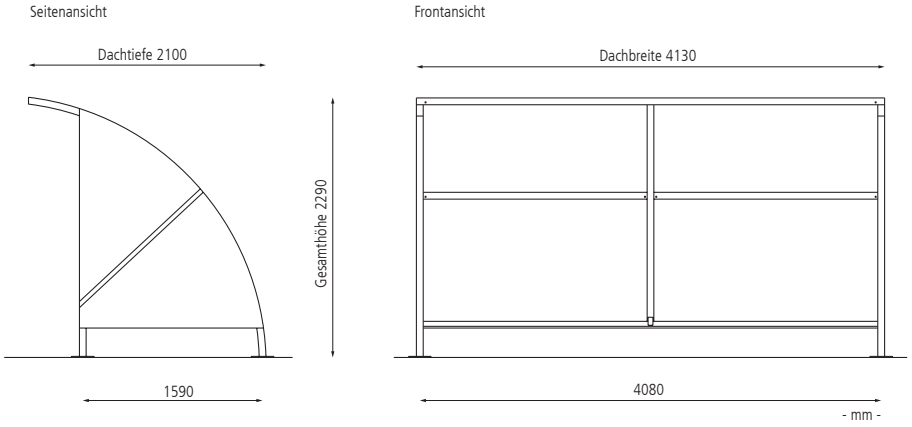

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	12350 x 2100	16450 x 2100	20550 x 2100
Nutzung		für 21 Fahrräder*	für 28 Fahrräder*	für 35 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 380 EO	272 381 EO	272 382 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 384 EO	272 385 EO	272 386 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Mehrpreis		
Seitenwand aus Polycarbonat, Vollmaterial (4 mm), klar transparent	Nr. / Stück	272 183 EO

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position „links" oder „rechts" an!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

SCHNELL VERFÜGBAR

Fahrradüberdachung INDUS mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 9150 mm x 2330 mm, Rückwand Trapezblech, Seitenwand Polyester opal transparent, Fahrradständer NEW YORK, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung INDUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrrahmen (Ø 48,3 mm) als tragende Seitenelemente, die im Dachbereich durch 2 geteilte Pfetten (C-Profil 120 x 50 mm) miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet.
Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rückwand: Tragrahmen mit Trapezblech und seitlichen Blenden gegen Mehrpreis.

Seitenwand: Tragrahmen mit Polyesterfüllung, opal transparent gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Bei Ausführung mit Pultdach frei abtropfend über die hintere Dachkante. Regenrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis.
Bei Ausführung mit Trogdach standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Fahrradüberdachung INDUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 2330	3475 x 2330	4800 x 2330	9150 x 2330	13500 x 2330
Ausführung		Pultdach				
Nutzung		für 4 Fahrräder*	für 5 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 24 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 251 EO	272 252 EO	272 211 EO	272 212 EO	272 213 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung INDUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 4660	3475 x 4660	4800 x 4660	9150 x 4660	13500 x 4660
						
Ausführung		Trogdach				
Nutzung		für 8 Fahrräder*	für 10 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 32 Fahrräder*	für 48 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 261 EO	272 262 EO	272 214 EO	272 215 EO	272 216 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung INDUS

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung INDUS mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2330 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung INDUS Nr. 272 211 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bauseits.
Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage).

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung INDUS mit Trogdach, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 4660 mm, Seitenwände Polyester, opal transparent, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Seitenansicht



Frontansicht

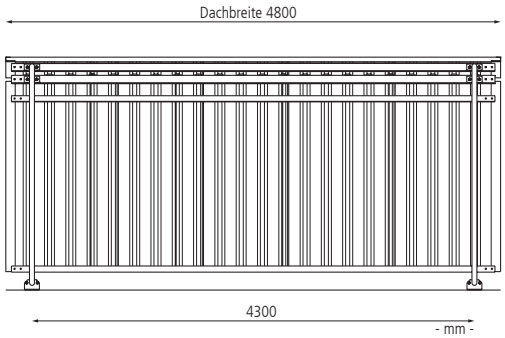

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4600**

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	2645	3475	4800	9150	13500
Ausführung				Pultdach		
Rückwand, Trapezblech, RAL 9002	Nr. / Stück	272 253 EO	272 254 EO	272 217 EO	272 218 EO	272 219 EO
Seitenwand, Polyester, opal transparent*	Nr. / Stück			272 223 EO		
Seitenwand, rechts, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 255 EO		
Seitenwand, links, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 256 EO		
Regenrinne mit Fallrohr, PVC	Nr. / Stück	272 277 EO	272 278 EO	272 220 EO	272 221 EO	272 222 EO

**auch für Ausführung mit Trogdach verwendbar, je Seite werden 2 Seitenwände benötigt*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Rückwand Trapezblech, Seitenwände ESG, Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Rückwand: Rückwand aus Trapezblech, die an 2 Querträgern befestigt sind, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2530 x 2400	4820 x 2400	7090 x 2400	9380 x 2400
					
Nutzung		für 5 Fahrräder*	für 10 Fahrräder*	für 15 Fahrräder*	für 20 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 708 EO	054 709 EO	054 710 EO	054 711 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 712 EO	054 713 EO	054 714 EO	054 715 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung Z05

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z05
Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot Nr. 149 643 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, Rückwand Trapezblech, Seitenwände ESG, Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bauseits.
Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3825**

Seitenansicht



Frontansicht

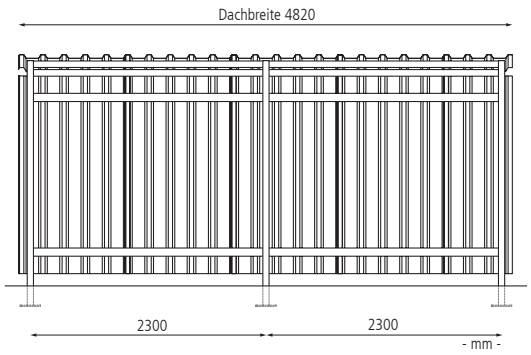

Mehrpreis Rück- / Seitenwand					
Dachbreite	mm	2530	4820	7090	9380
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 717 EO	054 718 EO	054 719 EO	054 720 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 EO			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 722 EO	054 723 EO	054 724 EO	054 725 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 EO			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

AUSFÜHRUNG IN FEUERVERZINKT SOFORT LIEFERBAR.

Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Raubvogelaufkleber, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung Z08

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern an Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2400	4800 x 2400	7100 x 2400	9400 x 2400
					
Nutzung		für 5 Fahrräder*	für 10 Fahrräder*	für 15 Fahrräder*	für 20 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 512 EO	054 513 EO	054 514 EO	054 515 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 516 EO	054 517 EO	054 518 EO	054 519 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung Z08

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z08
Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z08 Nr. 054 512 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Raubvogelaufkleber, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bauseits.
Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage)

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3829**

Seitenansicht



Frontansicht

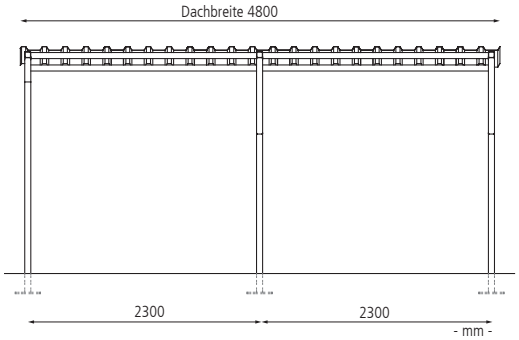

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand (Klarglas) inkl. vorderer Stützen, komplett 2-teilig, Raster 1000 mm	Nr. / Stück	245 022 EO	245 023 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung LIPTO mit Trogdach, auftragsbezogene Anpassung mehrerer Überdachungen durch First- und Verbindungsbleche, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung LIPTO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas. Bei Aufstellung mehrerer Überdachungen wird die Montage eines Firstbleches gegen Mehrpreis empfohlen.

Rück- / Zwischen- / Seitenwand: Aus Trapezblech gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dachrahmen integrierte Entwässerung. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren für Fundamentoberkante bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung LIPTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4420 x 2390		4420 x 4780	
					
Ausführung		Pultdach		Trogdach	
Nutzung		für 8 Fahrräder*		für 16 Fahrräder*	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung		Trapezblech			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 450 EO	054 451 EO	054 452 EO	054 453 EO
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 466 EO	054 467 EO	054 468 EO	054 469 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung LIPTO

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung LIPTO mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 4420 mm x 2390 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LIPTO Nr. 054 450 EO €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung LIPTO mit Pultdach, Dacheindeckung VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3350

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht Pultdach



Seitenansicht Togdach



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis Rück- / Zwischen- / Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand aus Trapezblech in RAL 9002, inkl. vorderer Stützen, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 454 EO	054 455 EO
Rück- / Zwischenwand aus Trapezblech in RAL 9002, Raster 3 x 1500 mm	Nr. / Stück	054 456 EO	054 457 EO
Firstblech	Nr. / Stück	054 459 EO	054 458 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung TUCANA mit Trogdach, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank RIMINI, Fahrradanlehnbügel FLINT, Servicestation ASSIST PREMIUM, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TUCANA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Dacheindeckung aus Trapezblech auf Anfrage. LED-Beleuchtung wahlweise ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Ausführung mit PV-Modulen bzw. mit bauseitiger Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2300	6300 x 2300	9300 x 2300	3300 x 4600	6300 x 4600	9300 x 4600
Ausführung		Pultdach			Trogdach		
Nutzung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*	für 24 Fahrräder*	für 36 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 070 EO	055 071 EO	055 072 EO	055 076 EO	055 077 EO	055 078 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 073 EO	055 074 EO	055 075 EO	055 079 EO	055 080 EO	055 081 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung TUCANA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung TUCANA mit Trogdach
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 4600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung TUCANA Nr. 055 079 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung TUCANA für Doppelstock-Fahrradparksysteme, Dachbreite x Dachtiefe 10600 mm x 2300 mm (auftragsbezogene Anpassung), Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Seitenansicht

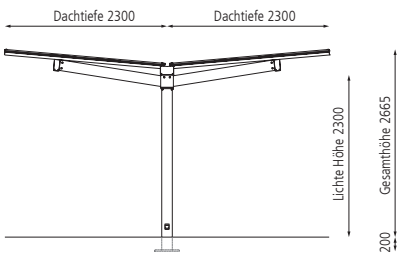

Frontansicht

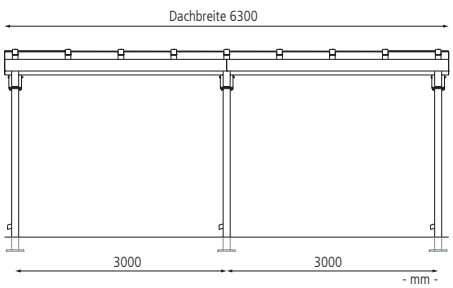

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4595

Mehrpreis Rück- / Seitenwand				
Dachbreite	mm	3300	6300	9300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 082 EO	055 083 EO	055 084 EO
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück	055 088 EO		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 085 EO	055 086 EO	055 087 EO
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück	055 089 EO		

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 850 EO
LED-Beleuchtung IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 851 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Fahrradüberdachung PEGASUS mit Trogdach, Anlage bestehend aus 2 Überdachungen je Dachbreite x Dachlänge 6300 mm x 4500 mm, Dacheindeckung VSG, satiniert (gegen Mehrpreis), Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei Ausführung mit Pultdach Ablauf durch die hinteren und bei Ausführung mit Trogdach Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 2250	6300 x 2250	9300 x 2250	4800 x 4500	6300 x 4500	9300 x 4500
							
Ausführung		Pultdach			Trogdach		
Nutzung		für 9 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für 24 Fahrräder*	für 36 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 491 EO	246 492 EO	246 493 EO	246 511 EO	246 512 EO	246 513 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 521 EO	246 522 EO	246 523 EO	246 516 EO	246 517 EO	246 518 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung PEGASUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1753**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PEGASUS mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 510 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PEGASUS mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, LED-Beleuchtung, Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR, Schließfachschrank SECURE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium, Servicestation ASSIST, Modell „BASIC", pulverbeschichtet in RAL 6024 verkehrsgrün

Seitenansicht Pultdach



Seitenansicht Trogdach

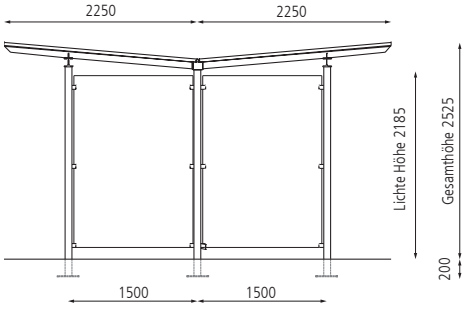

Frontansicht

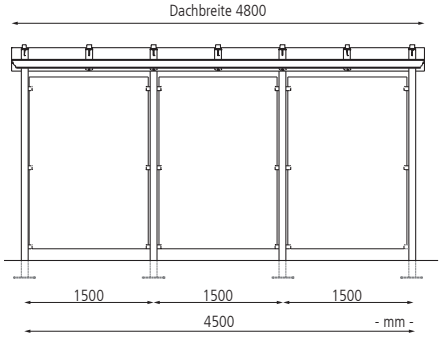

Mehrpreis Rück- / Seitenwand				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 496 EO	245 497 EO	245 498 EO
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 416 EO	245 417 EO	245 418 EO
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		244 552 EO	

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 608 EO	055 609 EO	055 610 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EO	

Fahrradüberdachungen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.
Auch für Ausführung mit Trogdach verwendbar, je Seite wird je eine LED-Beleuchtung benötigt.

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung VIRGO mit Trogdach, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 4500 mm, Anlehnbügel LIVORNO, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 – 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 2250	9240 x 2250	13760 x 2250	4720 x 4500	9240 x 4500	13760 x 4500
Ausführung		Pultdach			Trogdach		
Nutzung		für 9 Fährräder*	für 18 Fährräder*	für 27 Fährräder*	für 18 Fährräder*	für 36 Fährräder*	für 54 Fährräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 926 EO	246 927 EO	246 928 EO	246 932 EO	246 933 EO	246 934 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 929 EO	246 930 EO	246 931 EO	246 935 EO	246 936 EO	246 937 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung VIRGO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung VIRGO mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rückwand ESG, Klarglas, Scheibendekorbeklebung bauseits, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung VIRGO Komplettangebot Nr. 150 662 EO €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4462

Seitenansicht

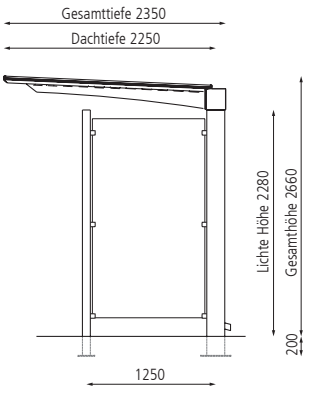

Frontansicht

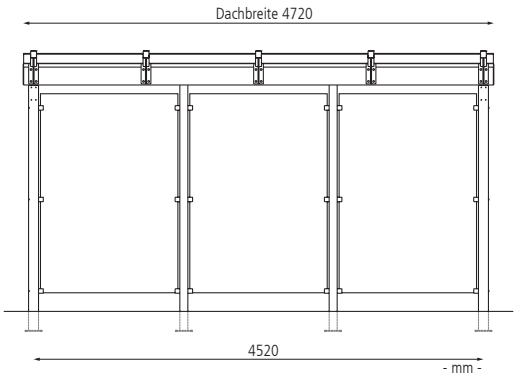

Mehrpreis Rück- / Seitenwand				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 766 EO	054 767 EO	054 768 EO
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück	054 770 EO		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EO	054 764 EO	054 765 EO
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück	054 769 EO		

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
LED-Beleuchtung IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 368 EO	055 852 EO	055 854 EO
LED-Beleuchtung IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 369 EO	055 853 EO	055 855 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung PURE mit Pultdach, auftragsbezogene Anpassung Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, bauseitige Fahrradverleihstation, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PURE

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach bzw. Trogdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder bei Ausführung mit Pultdach im hinteren Dachträger mittig, bei Ausführung mit Trogdach im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
					
Ausführung		Pultdach		Trogdach	
Nutzung		für 5 Fahrräder*	für 7 Fahrräder*	für 10 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 EO	054 496 EO	054 491 EO	054 492 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung PURE

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PURE mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE Nr. 054 496 EO €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PURE mit Trogdach, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3629**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht Pultdach



Seitenansicht Trogdach



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis Rück- / Seitenwand			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EO	054 476 EO
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 EO	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EO	054 968 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EO	054 970 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung TAURI mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 7800 mm x 2500 mm, Rückwand ESG, Klarglas, Seitenwand Stahlblech perforiert und ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas, Fahrradanlehnbügel TAURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TAURI NEU

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen aus Rechteckrohr (120 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. 140 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Glas) und Querträgern (120 x 60 mm). Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm) zum Einbetonieren bzw. zum Aufdübeln, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pult- bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung bzw. Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe auf Anfrage.

Seitenwand: In folgenden Ausführungen gegen Mehrpreis erhältlich.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) bzw. zusätzlich in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- perforiertes Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet) bzw. zusätzlich in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)

Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Rückwand: In folgenden Ausführungen gegen Mehrpreis erhältlich.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)
- perforiertes Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne und Ablauf oberirdisch über die Außenstütze. Dachrinne mit Fallrohr für einseitige Ausführung gegen Mehrpreis.

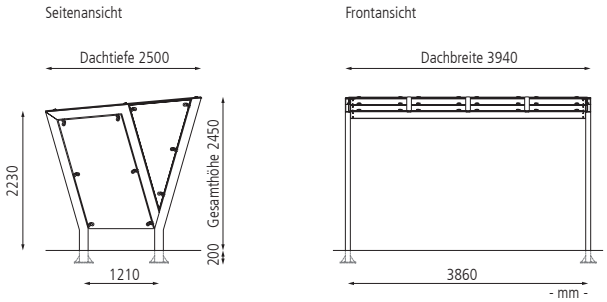

Fahrradüberdachung TAURI - einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3940 x 2500	7800 x 2500	3940 x 2520	7800 x 2520
					
Ausführung		Pultdach			
Nutzung		für 7 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 7 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)		Trapezblech	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 500 EO	335 501 EO	335 502 EO	335 503 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 512 EO	335 513 EO	335 514 EO	335 515 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung TAURI

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung TAURI mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung VSG

Fahrradüberdachung TAURI Nr. 335 500 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird bei der Ausführung mit Rück- bzw. Seitenwänden eine Montagefreiheit von 1000 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Izabela Sikirycka & Sylwiusz Stepnowski

S1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

- **Internationaler Designschutz: EUIPO Registrierungsnummer 015080000-0001**

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2450

Zubehör			
Anlehnbügel zum Einbetonieren	Nr. / Stück	335 558 EO	
Anlehnbügel zum Aufdübeln bei -200 mm	Nr. / Stück	335 559 EO	
Anlehnbügel zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	Nr. / Stück	335 557 EO	

Mehrpreis Seitenwand			
Dachtiefe	mm	2500	5100
Seitenwand, Klarglas	Nr. / Set	335 544 EO	335 552 EO
Seitenwand, Stahlblech perforiert	Nr. / Set	335 545 EO	–
Seitenwand, Klarglas und Stahlblech perforiert	Nr. / Set	335 546 EO	335 554 EO
Seitenwand, Stahlblech perforiert und Klarglas	Nr. / Set	335 547 EO	–

Set bestehend aus jeweils 1x Seitenwand links und 1x Seitenwand rechs.

Mehrpreis für einseitige Ausführung			
Dachbreite	mm	3940	7800
Rückwand, Klarglas	Nr. / Stück	335 540 EO	335 541 EO
Rückwand, Stahlblech perforiert	Nr. / Stück	335 542 EO	335 543 EO
Dachrinne mit Fallrohr, feuerverzinkt	Nr. / Stück	335 548 EO	335 549 EO
Dachrinne mit Fallrohr, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. / Stück	335 550 EO	335 551 EO

Seitenansicht



Frontansicht



Fahrradüberdachung TAURI - doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3940 x 5100	7800 x 5100	3940 x 5140	7800 x 5140
Ausführung		Trogdach			
Nutzung		für 14 Fahrräder*	für 28 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 28 Fahrräder*
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)		Trapezblech	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 524 EO	335 525 EO	335 526 EO	335 527 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 532 EO	335 533 EO	335 534 EO	335 535 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, Fahrradständer HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 5010 enzianblau

Fahrradüberdachung LUNA

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400	4660 x 4800	9160 x 4800	13660 x 4800
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Nutzung		für 12 Fahrräder*	für 24 Fahrräder*	für 36 Fahrräder*	für 24 Fahrräder*	für 48 Fahrräder*	für 72 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 013 EO	247 014 EO	247 015 EO	247 016 EO	247 017 EO	247 018 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 019 EO	247 020 EO	247 021 EO	247 022 EO	247 023 EO	247 024 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung LUNA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H0156

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung LUNA
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LUNA Nr. 247 013 EO €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht, einseitig



Frontansicht

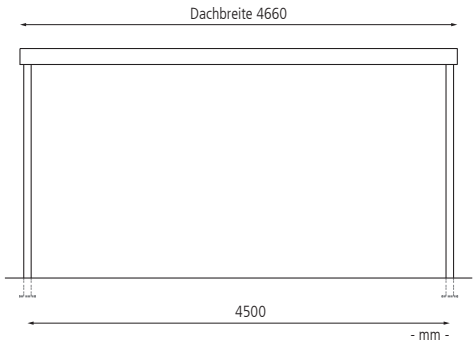

Mehrpreis Rück- / Zwischenwand komplett							
Dachbreite	mm	4660	9160	13660	4660	9160	13660
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 025 EO	247 026 EO	247 027 EO	247 028 EO	247 029 EO	247 030 EO
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 031 EO	247 032 EO	247 033 EO	247 034 EO	247 035 EO	247 036 EO
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 037 EO	247 038 EO	247 039 EO	247 040 EO	247 041 EO	247 042 EO
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 043 EO	247 044 EO	247 045 EO	247 046 EO	247 047 EO	247 048 EO
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	–	–	247 049 EO	247 050 EO	247 051 EO

Das Rastermaß der Rück- bzw. Zwischenwänden beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 052 EO	247 053 EO
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 054 EO	247 055 EO
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 056 EO	247 057 EO
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 058 EO	247 058 HW
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	247 060 EO

Das Rastermaß der Seitenwände beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4660	9160	13660
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 134 EO	247 264 EO	247 267 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 135 EO	247 265 EO	247 268 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 136 EO	247 266 EO	247 269 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EO	

Auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite wird je eine Deckenverkleidung benötigt.

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Fahrradüberdachung AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Nutzung		für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 409 EO	272 410 EO	272 411 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 351 EO	272 352 EO	272 353 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung AQUILA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H2434

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln bei -200 mm, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung AQUILA Nr. 272 351 EO €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

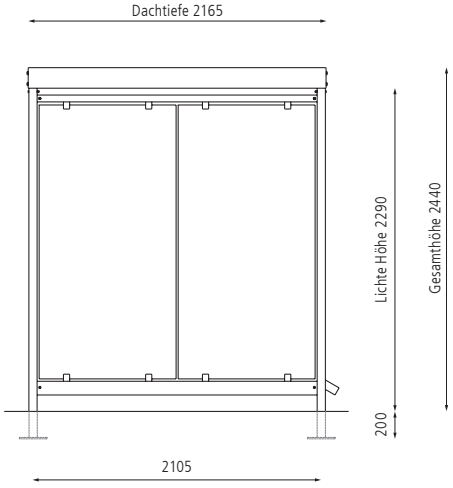

Frontansicht

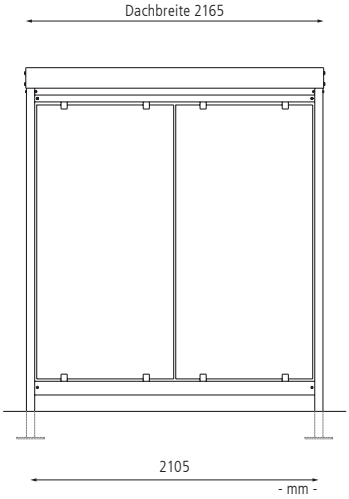

Mehrpreis		
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 471 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 473 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 301 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 372 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 373 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 374 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Inkl. einem ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystem mit Sedum-Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedumarten. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel, besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen. Deckenverkleidung, LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2435

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
Nutzung		für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 9 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 413 EO	272 415 EO	272 417 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 355 EO	272 357 EO	272 359 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE

▲ Dachbegrünungssystem

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN Nr. 272 355 EO €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

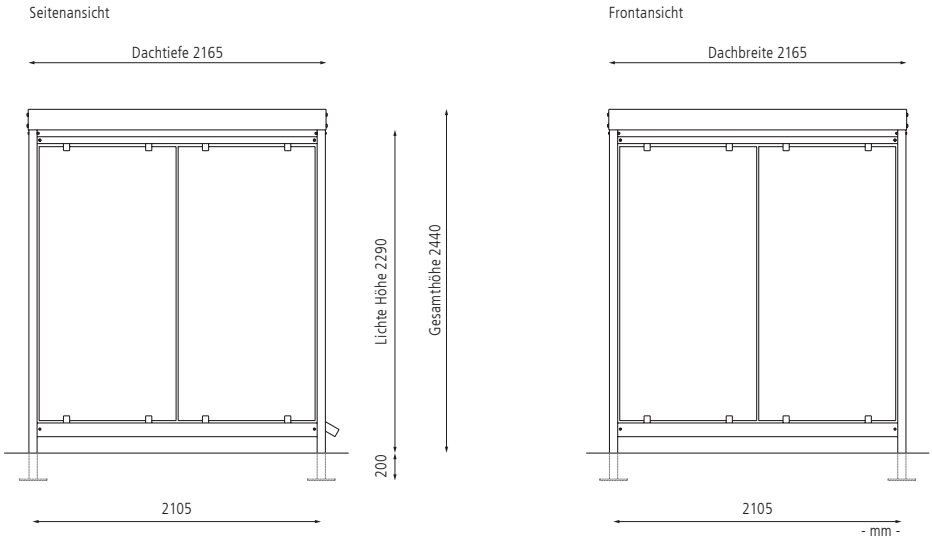

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, auftragsbezogene Anpassung, ca. Dachbreite x Dachtiefe 12300 mm x 3300 mm, Wandelemente Fassadenbautafeln Trespa® in wintergrau, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, zweiflügelige Drehflügeltüren auf Anfrage
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Schließzylinders 30/30
- RFID- oder PIN-Code-Zugangsautorisierung auf Anfrage

Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

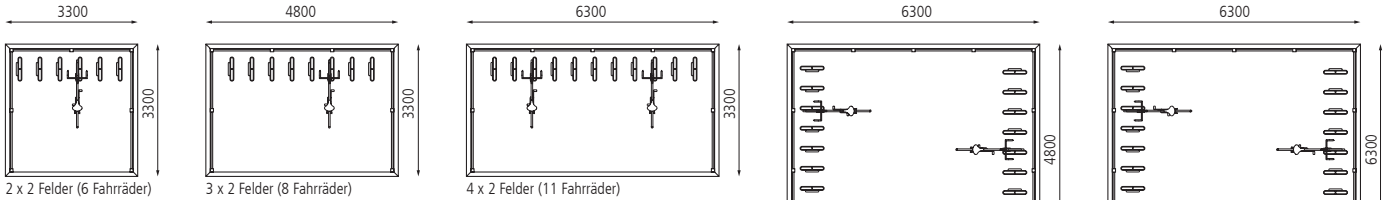

2 x 2 Felder (6 Fahrräder) | 3 x 2 Felder (8 Fahrräder) | 4 x 2 Felder (11 Fahrräder) | 4 x 3 Felder (16 Fahrräder) | 4 x 4 Felder (22 Fahrräder)

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Dachbreite x Dachtiefe		3300 x 3300	4800 x 3300	6300 x 3300	6300 x 4800	6300 x 6300
						
Nutzung		für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 11 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 22 Fahrräder*
Oberfläche		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 403 EO	055 096 EO	054 955 EO	054 957 EO	054 959 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 404 EO	055 097 EO	054 956 EO	054 958 EO	054 960 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4800 mm, passend für 16 Fahrräder, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Vorderwand sowie Drehflügeltür, einflügelig, mit Füllung Aluminiumwellblech, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 617 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EO
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EO
Sturmhaken je Flügel, feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EO
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 EO
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EO

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EO
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EO
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EO

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EO	054 963 EO	055 018 EO	055 019 EO	055 020 EO	055 021 EO
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EO	226 798 EO	226 847 EO	226 856 EO	226 883 EO	226 892 EO
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EO	226 840 EO	226 849 EO	226 858 EO	226 885 EO	226 894 EO
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EO	227 017 EO	227 026 EO	227 027 EO	227 037 EO	227 038 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EO	226 111 EO	226 112 EO	226 113 EO	226 114 EO	226 115 EO
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EO	227 036 EO	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EO	054 184 EO	227 506 EO	227 507 EO	227 508 EO	227 509 EO
WPC-Rechteckprofil, senkrecht	Nr. / Stück	–	055 842 EO	–	–	–	–
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EO	226 841 EO	226 850 EO	226 859 EO	226 886 EO	226 895 EO
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EO	–	226 860 EO	–	226 896 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EO	226 843 EO	226 852 EO	226 861 EO	226 888 EO	226 897 EO
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EO	226 844 EO	226 853 EO	226 862 EO	226 889 EO	226 898 EO
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EO	–	226 863 EO	–	226 899 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EO	–	055 060 EO	–	055 062 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EO	–	055 331 EO	–	055 332 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EO	–	055 033 EO	–	055 035 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EO	227 011 EO	227 012 EO	227 013 EO	227 014 EO	227 015 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EO	055 025 EO	055 026 EO	055 027 EO	055 028 EO	055 029 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EO	–	055 371 EO	–	055 372 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EO	054 057 EO	054 058 EO	054 059 EO	054 060 EO	054 061 EO
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EO	–	055 064 EO		055 065 EO
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EO	227 025 EO	–	–	–	–

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Wandelemente und Schiebetür mit TRESPA®-Leisten in rostrot, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Überdachungsanlage FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, bestehend aus Fahrradüberdachung ca. Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm, Wandelemente und Schiebetüren, einteilig, mit Füllung aus Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7005 mausgrau

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss - individuelles Design!

Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Müllplatzüberdachung
- Fahrradüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP-Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit

TRESPA® Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

WPC-Standardfarben waagerecht - bitte bei Bestellung angeben!

WPC-Ingwer | WPC-Selgris | WPC-Variabraun

WPC-Standardfarben senkrecht - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

terrabraun | lavagrau

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie | Kirschbaum dunkel | Kirschbaum hell | Mahagoni | Pine | Wenge

WPC-Sonderfarben senkrecht - auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich! (Mindestabnahmemenge 3 Stück Wandelemente)

zitronengelb | lehm | sonnengelb | natur | ziegelrot | sisal | braun | meerblau | moosgrün | waldgrün | grau | steingrau | titangrau | schwarzbraun | anthrazit | kiesel | leinen

2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 9300 mm x 6300 mm, Wandelemente und Drehflügeltür, einflügelig, mit Doppelstabgittermatten, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert

▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht

▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht

▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht



▲ WPC-Rechteck-Profil, senkrecht

▲ Doppelstabgittermatten

▲ Stahlblechpaneele, senkrecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht

▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Drops Lochblech

▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster

▲ Fassadenbautafel Trespa®

▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen

▲ Aluminum-Profil, im Holzdekor

▲ Vollblech

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Rad, Dachbreite x Dachtiefe 16000 mm x 3060 mm, Rück- / Seitenwände Aluminiumwellblech, Schiebetüren Doppelstabgittermatten, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welche eine verdeckt liegende Kabelführung sowie den Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehflügeltür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehflügeltür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
Montage auf Anfrage
auf Anfrage

MULTIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Dachbreite x Dachtiefe		5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
						
Nutzung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EO	054 006 EO	054 007 EO	055 396 EO	054 008 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen*

MULTIPORT® Rad

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H2686

▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Rad
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

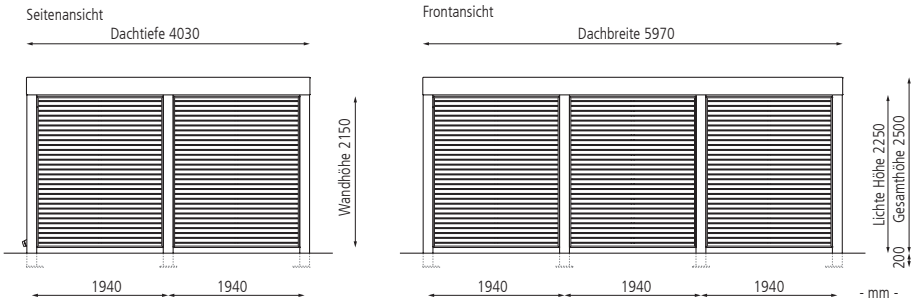

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EO	054 107 EO	054 108 EO	054 149 EO	054 117 EO	054 118 EO	054 778 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EO	054 113 EO	054 114 EO	054 153 EO	054 115 EO	054 116 EO	054 590 EO
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EO	054 013 EO	054 014 EO	054 048 EO	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EO	054 188 EO	054 189 EO	227 510 EO	227 511 EO	227 512 EO	227 513 EO
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EO	054 028 EO	054 029 EO	054 073 EO	054 074 EO	054 070 EO	054 077 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EO	054 034 EO	054 035 EO	054 083 EO	054 084 EO	054 080 EO	054 081 EO
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EO	054 037 EO	054 038 EO	054 088 EO	054 089 EO	054 085 EO	054 087 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EO	055 051 EO	055 052 EO	055 053 EO	055 054 EO	055 055 EO	055 056 EO
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EO	054 043 EO	054 044 EO	054 098 EO	054 099 EO	054 095 EO	054 096 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EO	054 040 EO	054 041 EO	054 093 EO	054 094 EO	054 090 EO	054 097 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EO	054 143 EO	054 144 EO	054 154 EO	054 147 EO	054 148 EO	054 092 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EO	054 125 EO	054 126 EO	054 155 EO	054 133 EO	054 134 EO	054 777 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EO	054 051 EO	054 052 EO	054 773 EO	054 774 EO	054 775 EO	054 851 EO
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EO						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN-Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EO	054 511 EO	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EO	054 510 EO	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EO	054 183 EO	055 460 EO

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 997 EO
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 998 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 995 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 996 EO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Rad, Dachbreite 5970 mm x Dachtiefe 2580 mm, Rück-/Seitenwände mit Lochblech „Drops", LED-Beleuchtung, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ ESG, satiniert

▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht

▲ Stahlblechpaneele, waagerecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten

▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten

▲ Z-Lamellen

▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum hell
- Pine
- Kirschbaum dunkel
- Mahagoni
- Wenge

TRESPA® Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

2686

▲ Stützenblende in ZIEGLER-Standardfarbe

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

MULTIPORT® Rad, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 7090 mm x 5000 mm, Tür- und Wandelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7006 beigegrau

MULTIPORT® TÜR

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

- von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel
- kein seitlicher Dachüberstand
- großzügiges Stützenraster
- exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet und farblich abgesetzt gegen Mehrpreis)

MULTIPORT® Rad, Dachbreite x Dachtiefe 6510 mm x 2350 mm, Rück- / Seitenwände und Schiebetür Lochblech, Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB, inklusive Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox®, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, für bis zu 12 Fahrräder, Wände und Schiebetür, einteilig, mit blickdichter Z-Profillamelle, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradhaus MULTIPORT®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste gegen Mehrpreis.
Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Wand- / Torelement: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit weiteren Füllungen auf Anfrage finden Sie auf der davorliegenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Tore: Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradhaus MULTIPORT®

Dachbreite x Dachtiefe		4030 x 2580	7910 x 2580
			
Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Holzbelattung Lärche	Nr.	054 382 EO	054 386 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Lochblech	Nr.	054 383 EO	054 387 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit WPC-Rhombus-Profil	Nr.	055 136 EO	055 137 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminiumwellblech	Nr.	054 384 EO	054 388 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Trespa®-Leisten	Nr.	054 145 EO	054 146 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Z-Profillamelle	Nr.	054 385 EO	054 389 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr.	054 190 EO	055 520 EO
Fahrradhaus MULTIPORT® ohne Wände	Nr.	054 121 EO	054 054 EO

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradhaus MULTIPORT®

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3102**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Stützenblende in abweichender RAL-Farbe

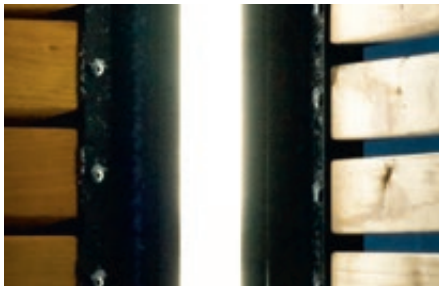

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradhaus MULTIPORT®
Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wände mit Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradhaus MULTIPORT® Nr. 054 384 EO €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, Wände und Schiebetüren mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7048 perlmausgrau

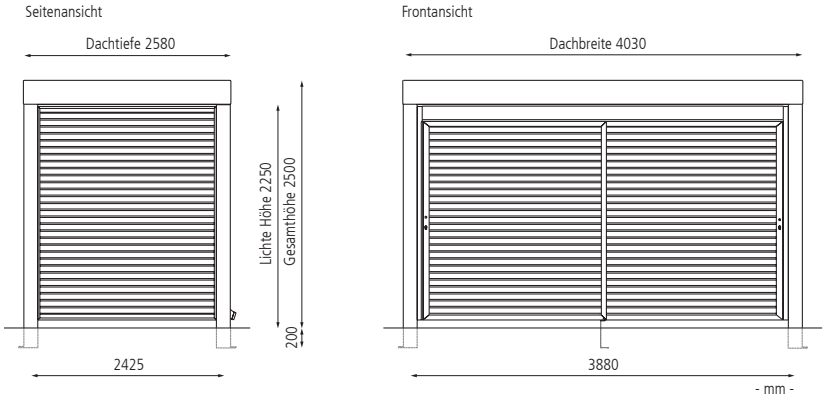

Mehrpreis		
Akzentblende für Stützen in ZIEGLER-Standardfarben	Nr. / Stück	054 119 EO
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen	Nr. / Stück	054 120 EO

Mehrpreis für Schiebetür, zweiteilig		
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EO
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EO
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EO

**Mehrpreis gegenüber Standardschloss*

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial (Schraubanker M6 x 80 mm) aus Stahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt, Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis). Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE TOMO	STYLEOUT® BIKE QUBIS	STYLEOUT® BIKE BLANK
Ausführung		mit Designlochung	mit Quadratlochung	mit Vollblech
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305		
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458		
Gewicht	kg	350		
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet		
	Nr.	186 065 EO	186 066 EO	186 116 EO
	€			

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 EO	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 EO	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EO	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE QUBIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

Seitenansicht

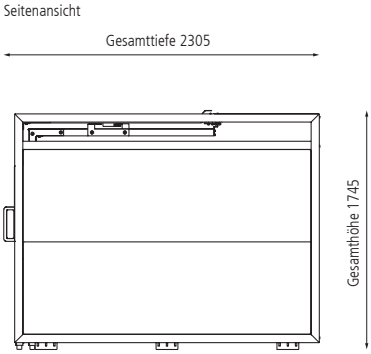

Frontansicht

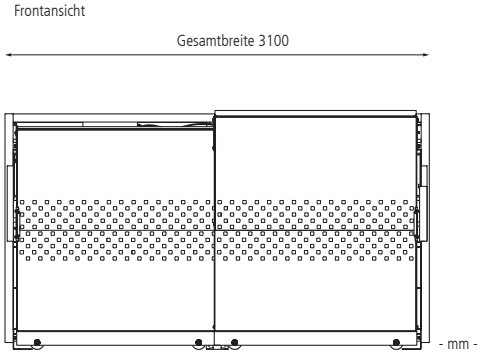

- mm -

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Seitenansicht

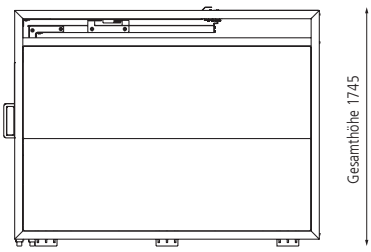

Frontansicht

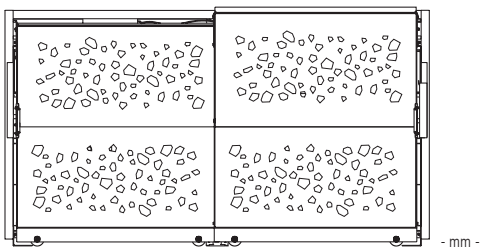

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**

◀ Detail: Handgriff

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.
Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Detail: Ablagefläche (Zubehör)

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial (Schraubanker M6 x 80 mm) aus Stahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt, Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis). Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458
Gewicht	kg	350
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet
	Nr.	186 040 EO
	€	

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 EO	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 EO	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EO	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und Seitenwände in RAL 9007 graualuminium, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**
- **große Auswahl an Holzdekorfarben für individuelle Ansprüche**

Auch als Geräte-Box nutzbar.

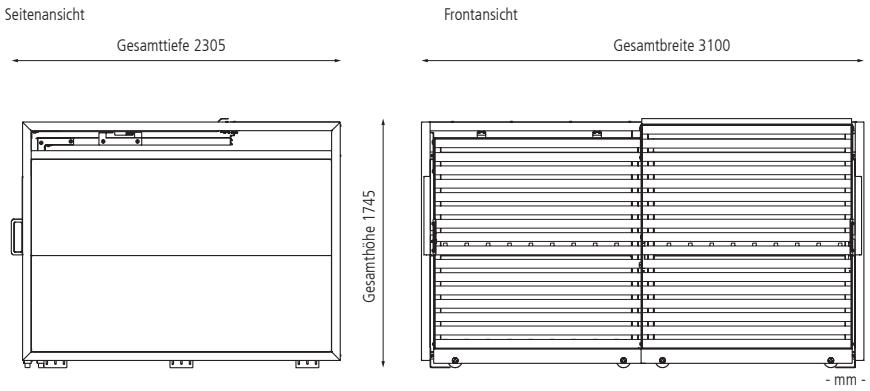

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie | Kirschbaum dunkel | Kirschbaum hell | Mahagoni | Pine | Wenge

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bequemer Zugang für den Nutzer**
- **Höhenverstellung erleichtert die Aufstellung auch bei kleinen Unebenheiten**
- **Zweipunktverriegelung verhindert Fremdzugang**

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX LINIS, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Aluminiumkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

▲ Detail: Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

DUKIN®

Konstruktion: Rahmen aus Aluminium-Quadratrohr (50 x 50 mm), Dach und Rückwand aus Aluminium-Vollblech. Seitenwände aus Aluminium wahlweise in den Ausführungen mit Lamellen, Design-/Quadratlochung oder Vollblech erhältlich.
Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die eine komfortable Einstellung von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme. Überfahrschiene und Befestigungswinkel dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Die Anbaueinheit mit einer Seitenwand inkl. Quadratlochung ermöglicht die Erweiterung zu Reihenanlagen. Steckdosenleiste mit 3 Ladepunkten inkl. LED-Strahler und Dämmerungsschalter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.
Seitenwandelemente wahlweise pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Zugangsautorisierungen: Schlüssel

Schließung: Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

Entwässerung: Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial (Schraubanker M6 x 80 mm) aus Stahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Vormontiert im Werk. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

Modell		STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	STYLEOUT® BIKEBOX LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1470 x 1270 x 2290			
Lichte Tür- H x B	mm	1913 x 1000			
Variante		Grundeinheit			
Gewicht	kg	145			160
	Nr.	186 171 EO	186 172 EO	186 173 EO	186 174 EO
	€				
Variante		Anbaueinheit			
Gewicht	kg	145			
	Nr.	186 178 EO			
	€				

Zubehör			
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 EO	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX TOMO, Seitenwände mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX BLANK, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

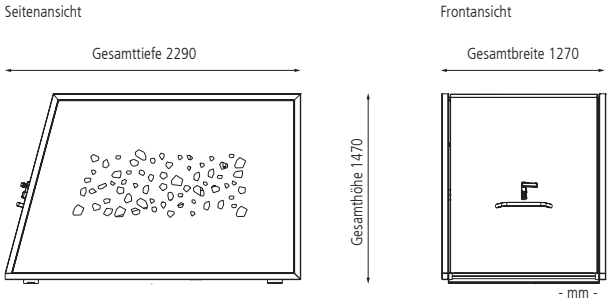

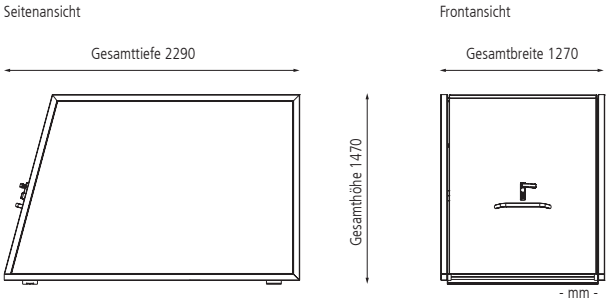

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2983

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX, Grundeinheit mit 9 Anbaueinheiten in Reihe, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Zwischenwände aus Lochblech, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS, Seitenwände mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

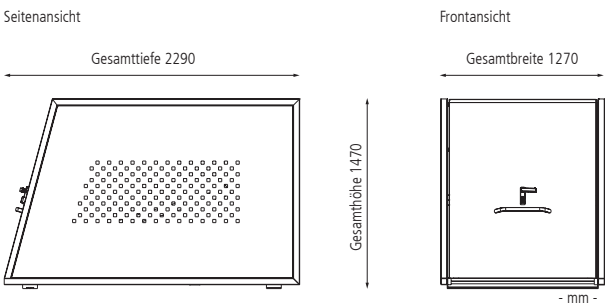

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 6018 gelbgrün, Seitenwände in RAL 5012 lichtblau (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Velo-Boxx

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern (auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben) sowie Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrradständer zum Einbau siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben gemäß Tabelle. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappflügeltür / Rückwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Schließung: Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schlüsseln und ID-Karte mit Prüfcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Öffnung mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schlüssel orientiert sich an der Anzahl der Einstellplätze (2, 4 oder 5 Stück inklusive). Bei der Ausführung für Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder 2 Schlüssel inklusive.

Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn RFID-Karten gewünscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie 10 Key Credits für die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis). Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

Jetzt auch in der Größe für Longtail-Lastenräder lieferbar.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

RFID-Karte

Mobiltelefon

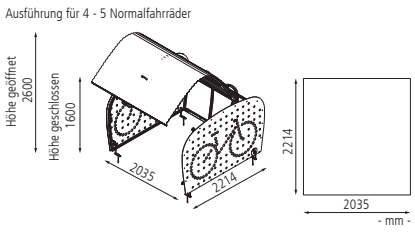

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Variante		für 2 Fahrräder*	für 3 - 4 Fahrräder*	für 4 - 5 Fahrräder*	für Longtail-Lastenräder	für Liege- und Lastenräder
Gesamt- H x B x T	mm	1600 x 1235 x 2214	1600 x 1835 x 2214	1600 x 2035 x 2214	1600 x 2040 x 2850	1600 x 2540 x 2850
Gewicht	kg	200	233	242	290	335
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		vorgerichtet für bauseitigen Euro-Schließzylinder				
	Nr.	641 011 EO	641 012 EO	641 013 EO	641 029 EO	641 025 EO
	€					
Ausführung		mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)				
	Nr.	641 014 EO	641 015 EO	641 016 EO	641 030 EO	641 026 EO
	€					
Ausführung		mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)				
	Nr.	641 017 EO	641 018 EO	641 019 EO	641 031 EO	641 027 EO
	€					

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 9007 graualuminium, Seitenwände in RAL 3000 feuerrot (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4584

▲ Detail: Elektronisches Schließsystem

▲ Ladestation

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

Standardfarben Klappflügeltür und Rückwand - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben Seitenwände - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7004 signalgrau

Zubehör				
Stellplätze	Stück	2	3 - 4	4 - 5
Einbau-Fahrradständer, Radeinstellung tief / hoch	Nr. € / Stück	641 020 EO	641 021 EO	641 022 EO
Ladestation inkl. LED-Orientierungslicht*	Nr. € / Stück		641 028 EO	

**Auch bei Ausführung für Liege- und Lastenräder einsetzbar.*

Mehrpreis		
Seitenwände in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Box	641 005 EO
Klappflügeltür und Rückwand in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Box	641 006 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

• **durch erhöhte Materialstärke an Türrahmen und Seitenwänden jetzt noch robuster**

Fahrradgarage LEXINGTON NEW mit Giebeldach, 1 Grund- und 5 Anbaueinheiten, Türanschlag DIN rechts, Münzpfandschloss, Stahlkonstruktion in RAL 7009 grüngrau

Fahrradgarage LEXINGTON NEW NEU

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. E-Bike-Ladevorrichtung sowie eine Ringöse zur Diebstahlsicherung für das sichere Anschließen von Fahrrädern siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebel- bzw. Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände: Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Wahlweise mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel). Kontrollschlüssel siehe Zubehör.
PIN-Code- und Kassierschloss auf Anfrage.

Reifenbreite: 70 mm

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Montage auf Anfrage

Fahrradgarage LEXINGTON NEW

Ausführung Dach		Giebeldach			Bogendach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 850 x 2050			1350 x 850 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	104	89	55	104	89	55
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30					
	Nr.	121 100 EO	121 101 EO	121 102 EO	121 103 EO	121 104 EO	121 105 EO
	€						
Variante		Münzpfandschloss					
	Nr.	121 121 EO	121 122 EO	121 123 EO	121 124 EO	121 125 EO	121 126 EO
	€						

Fahrradgarage LEXINGTON NEW XL

Ausführung Dach		Giebeldach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1380 x 1150 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1250 x 1062		
Gewicht	kg	104	89	55
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet		
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30		
	Nr.	121 127 EO	121 128 EO	121 129 EO
	€			

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Pfandmünze

▶ Fahrradgarage LEXINGTON NEW, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

◀ Fahrradgarage LEXINGTON NEW, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Einzelgarage
für 1 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 850 x 1250 bzw.
2050 x 1150 x 1380



◀ Doppelgarage
für 2 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 1700 x 1250 bzw.
2050 x 2300 x 1380

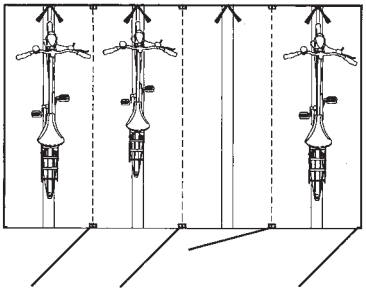

◀ Mehrfachgarage
= 1 x Grundelement, 3 x Anbauelement
T x B x H (mm)
2050 x 3400 x 1250 bzw.
2050 x 4600 x 1380

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H2782**

▲ Detail: Anschließmöglichkeit zur Diebstahlsicherung (Zubehör)

Buggy-/Kinderwagenbox, Rollator-/Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at **H2785**

Zubehör		
Kontrollschlüssel für Münzpfand- / Kassierschloss	Nr. € / Stück	054 938 EO
Anschließmöglichkeit zur Diebstahlsicherung	Nr. € / Stück	121 134 EO
Ladestation VELO-STREAM	Nr. € / Stück	054 676 EO

INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend. Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert. Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrradparkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.

Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen

Fahrradgarage ARLINGTON

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. Führungsschiene aus Edelstahl (für Reifengröße 60 mm) gegen Mehrpreis. Seiten- und Rückwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Edelstahl in V2A, gewalzt. Betonwerkstein in Sichtbeton basisgrau glatt oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle erhältlich.

Tür: Doppelwandiges Türblatt aus Stahl bzw. Edelstahl, glatt, ohne Dekor. Edelstahl-Türrahmen, Türen mit Quadrat- oder Noppenprägung sowie Türfeststeller und Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl gegen Mehrpreis.

Dach: Flachdach aus Beton. Edelstahl-Pflanzwanne V2A, gewalzt, siehe Zubehör.

Schließung: Standardmäßig mit Kastenschloss inkl. Notentriegelungsfunktion von innen vorgerichtet für Profilhalbzylinderschloss 10/40. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage ARLINGTON

Ausführung		Einzelfahrradgarage			
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 900 x 2100			
Lichte Tür- H x B	mm	1320 x 820			
Gewicht	kg	1250			
Ausführung Türblatt		Stahl, bandverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A	Stahl, bandverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt		Sichtbeton gewaschen	
Variante		vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40			
	Nr.	153 612 EO	153 613 EO	153 614 EO	153 615 EO
	€				

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Fahrradgarage ARLINGTON

Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H0521

▲ Detail: Kastenschloss mit Notentriegelungsfunktion von innen (nur bei Ausführung „vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder" im Lieferumfang enthalten)

▲ Detail: Führungsschiene, Edelstahl

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt
Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!
perlgrau
granit mixed
Rheinkies 2/4
Rheinkies 2/8

Frontansicht



Seitenansicht

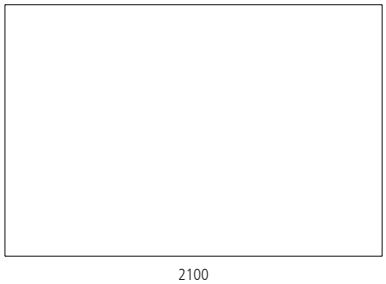

- mm -

Zubehör			
Pflanzwanne aus Edelstahl	Nr.	153 601 EO	€ / Stück

Mehrpreis			
Führungsschiene aus Edelstahl	Nr.	153 602 EO	€ / Stück
Türrahmen aus Edelstahl	Nr.	153 605 EO	€ / Stück
Türrahmen aus Edelstahl + pulverbeschichtet in Türblattfarbe	Nr.	153 606 EO	€ / Stück
Quadratprägung für die Tür	Nr.	153 607 EO	€ / Stück
Noppenprägung für die Tür	Nr.	153 608 EO	€ / Stück
Hakenleiste für Türinnenseite, feuerverzinkt	Nr.	153 610 EO	€ / Stück
Türfeststeller, feuerverzinkt	Nr.	153 611 EO	€ / Stück

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

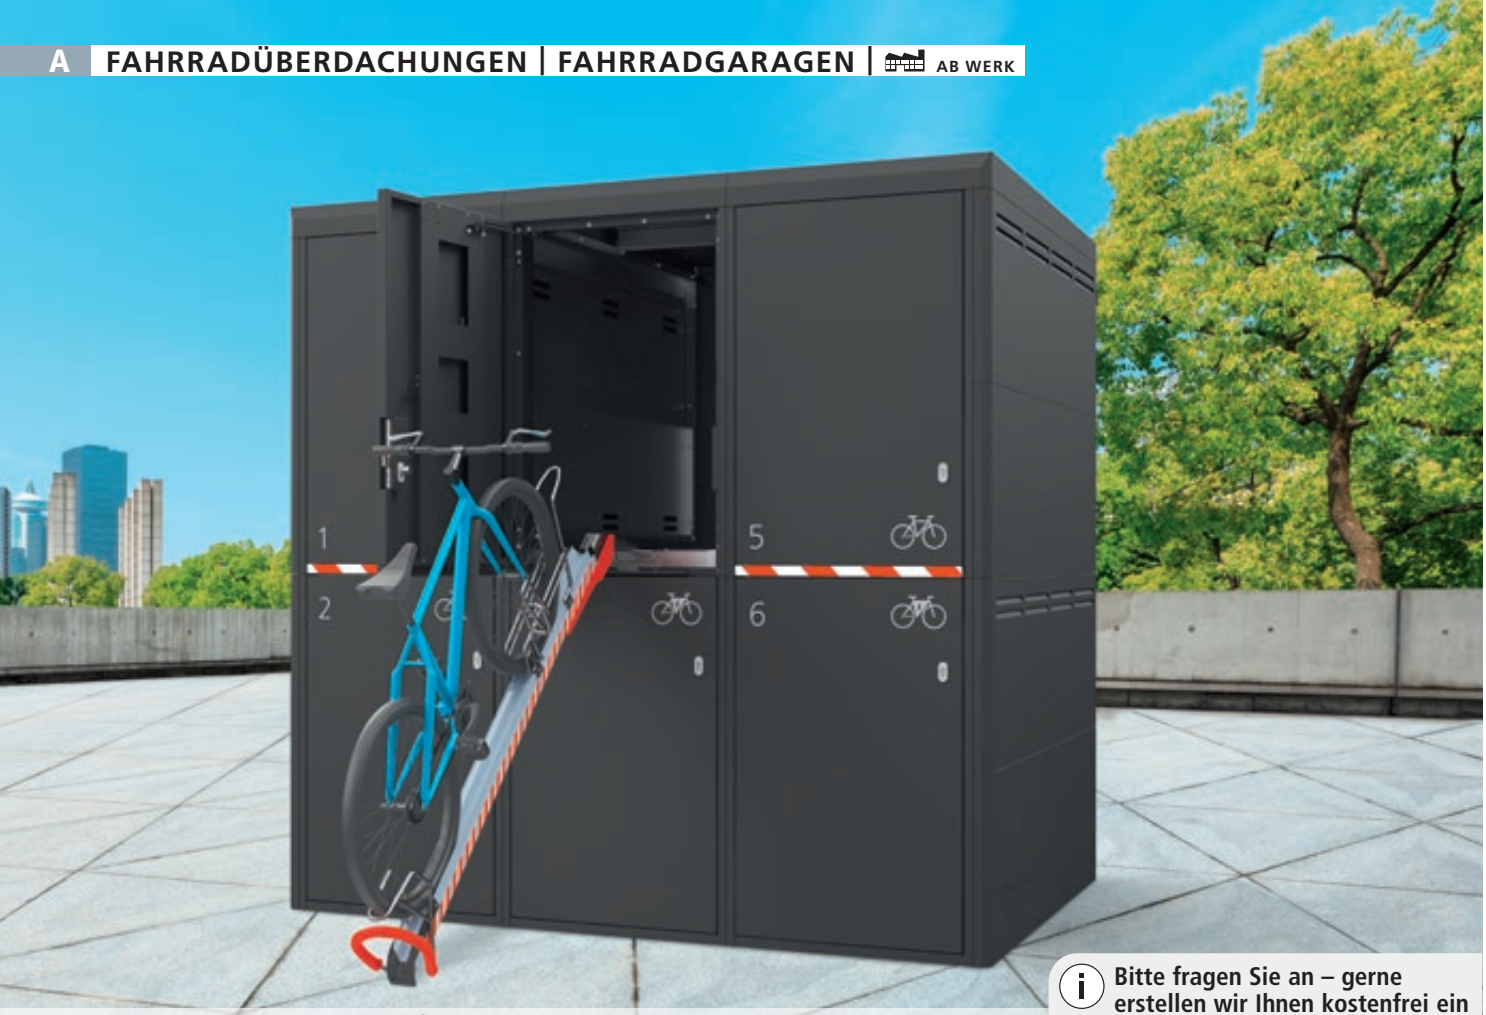

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig,
Höhe x Breite x Tiefe 2945 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Beschriftung gegen Mehrpreis

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
L-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.
Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, umlaufender und ausgesteifter Türtragrahmen aus mehrfach gekantetem Stahlblech, 3 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.
Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).

Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße).
Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Seitenansicht



Frontansicht

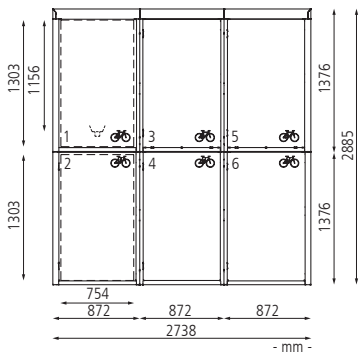

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

- **nachträglicher Umbau von ein- auf doppelstöckig möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken**
- **modulare Bauweise – einfacher Austausch von Einzelteilen**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**
- **einfaches Einfahren in den unteren Boxen durch abgesenkte Schwelle**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL
für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1570 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL — Nr. 055 614 EO €
Preis zuzüglich Fracht und Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** — **H1062**

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1570 x 993 x 2100	1570 x 1866 x 2100	1570 x 2738 x 2100	1570 x 3611 x 2100	1570 x 4483 x 2100	1570 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 513 EO	055 501 EO	055 502 EO	055 503 EO	055 504 EO	055 505 EO
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1570 x 1051 x 2100	1570 x 1982 x 2100	1570 x 2912 x 2100	1570 x 3843 x 2100	1570 x 4773 x 2100	1570 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 612 EO	055 613 EO	055 614 EO	055 615 EO	055 616 EO	055 617 EO

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2945 x 2738 x 2100	2945 x 3611 x 2100	2945 x 4483 x 2100	2945 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 506 EO	055 507 EO	055 508 EO	055 509 EO
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2945 x 2912 x 2100	2945 x 3843 x 2100	2945 x 4773 x 2100	2945 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 618 EO	055 619 EO	055 620 EO	055 621 EO

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EO	055 470 EO
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EO	055 472 EO
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EO	055 474 EO
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EO	055 476 EO

Mehrpreis Dach							
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EO	055 516 EO	055 482 EO	055 483 EO	055 484 EO	055 485 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EO	055 497 EO	055 498 EO	055 499 EO
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EO	055 597 EO	055 598 EO	055 599 EO	055 600 EO	055 601 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EO	055 603 EO	055 604 EO	055 605 EO

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EO
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EO
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EO

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EO
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EO
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EO

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

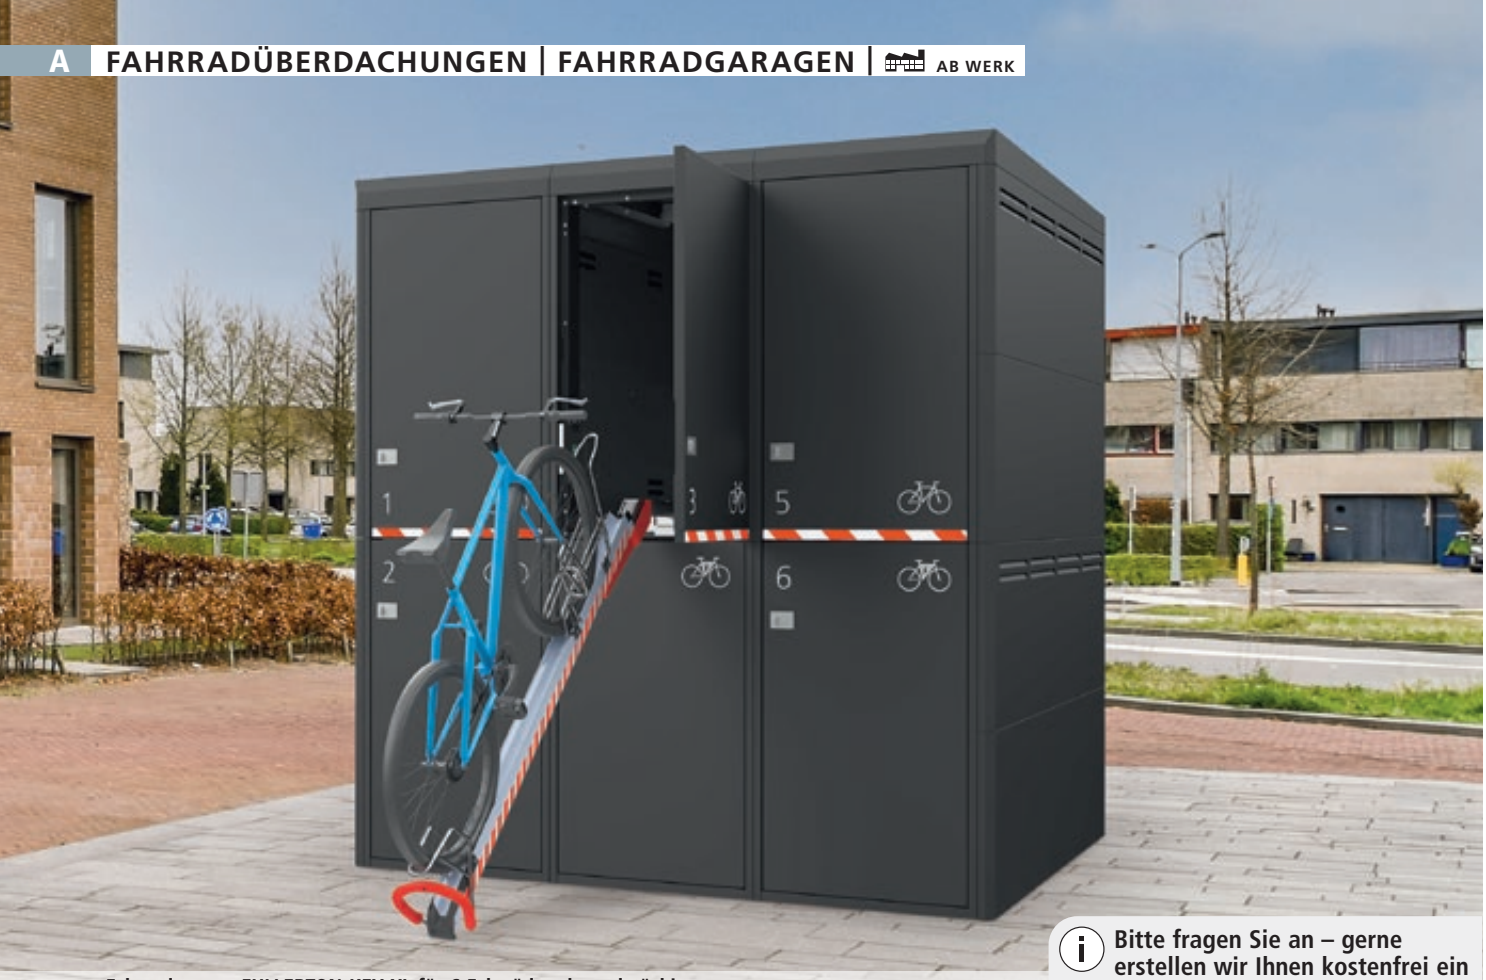

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2945 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Beschriftung gegen Mehrpreis

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm.
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.
Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, umlaufender und ausgesteifter Türtragrahmen aus mehrfach gekantetem Stahlblech, 3 mm stark. Tür mit zusätzlicher senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).
Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich.
PIN-Code (Multi-User-Modus). Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich. Notentriegelungsmöglichkeit von innen.
Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus. Türanschlag ausschließlich DIN rechts. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße).
Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:
PIN-Eingabe

Seitenansicht



Frontansicht

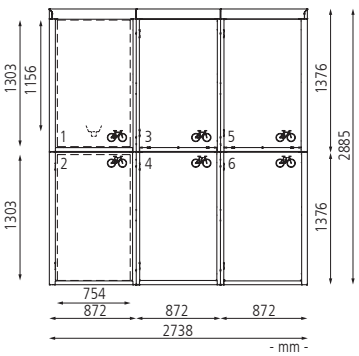

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

▲ Detail: PIN-Code-Schloss

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H1817

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradgarage FULLERTON-PIN
für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1570 mm x 2738 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Beschriftung gegen Mehrpreis

Fahrradgarage FULLERTON-PIN Nr. 055 624 EO €
Preis zzgl. Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1570 x 993 x 2100	1570 x 1866 x 2100	1570 x 2738 x 2100	1570 x 3611 x 2100	1570 x 4483 x 2100	1570 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 622 EO	055 623 EO	055 624 EO	055 625 EO	055 626 EO	055 627 EO
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1570 x 1051 x 2100	1570 x 1982 x 2100	1570 x 2912 x 2100	1570 x 3843 x 2100	1570 x 4773 x 2100	1570 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	995	1146
	Nr.	055 632 EO	055 633 EO	055 634 EO	055 635 EO	055 636 EO	055 637 EO

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2945 x 2738 x 2100	2945 x 3611 x 2100	2945 x 4483 x 2100	2945 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 628 EO	055 629 EO	055 630 EO	055 631 EO
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2945 x 2912 x 2100	2945 x 3843 x 2100	2945 x 4773 x 2100	2945 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 638 EO	055 639 EO	055 640 EO	055 641 EO

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EO	055 470 EO
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EO	055 472 EO
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EO	055 474 EO
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EO	055 476 EO

Mehrpreis Dach							
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EO	055 516 EO	055 482 EO	055 483 EO	055 484 EO	055 485 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EO	055 497 EO	055 498 EO	055 499 EO
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EO	055 597 EO	055 598 EO	055 599 EO	055 600 EO	055 601 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EO	055 603 EO	055 604 EO	055 605 EO

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EO
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EO
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EO

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EO
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EO
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EO

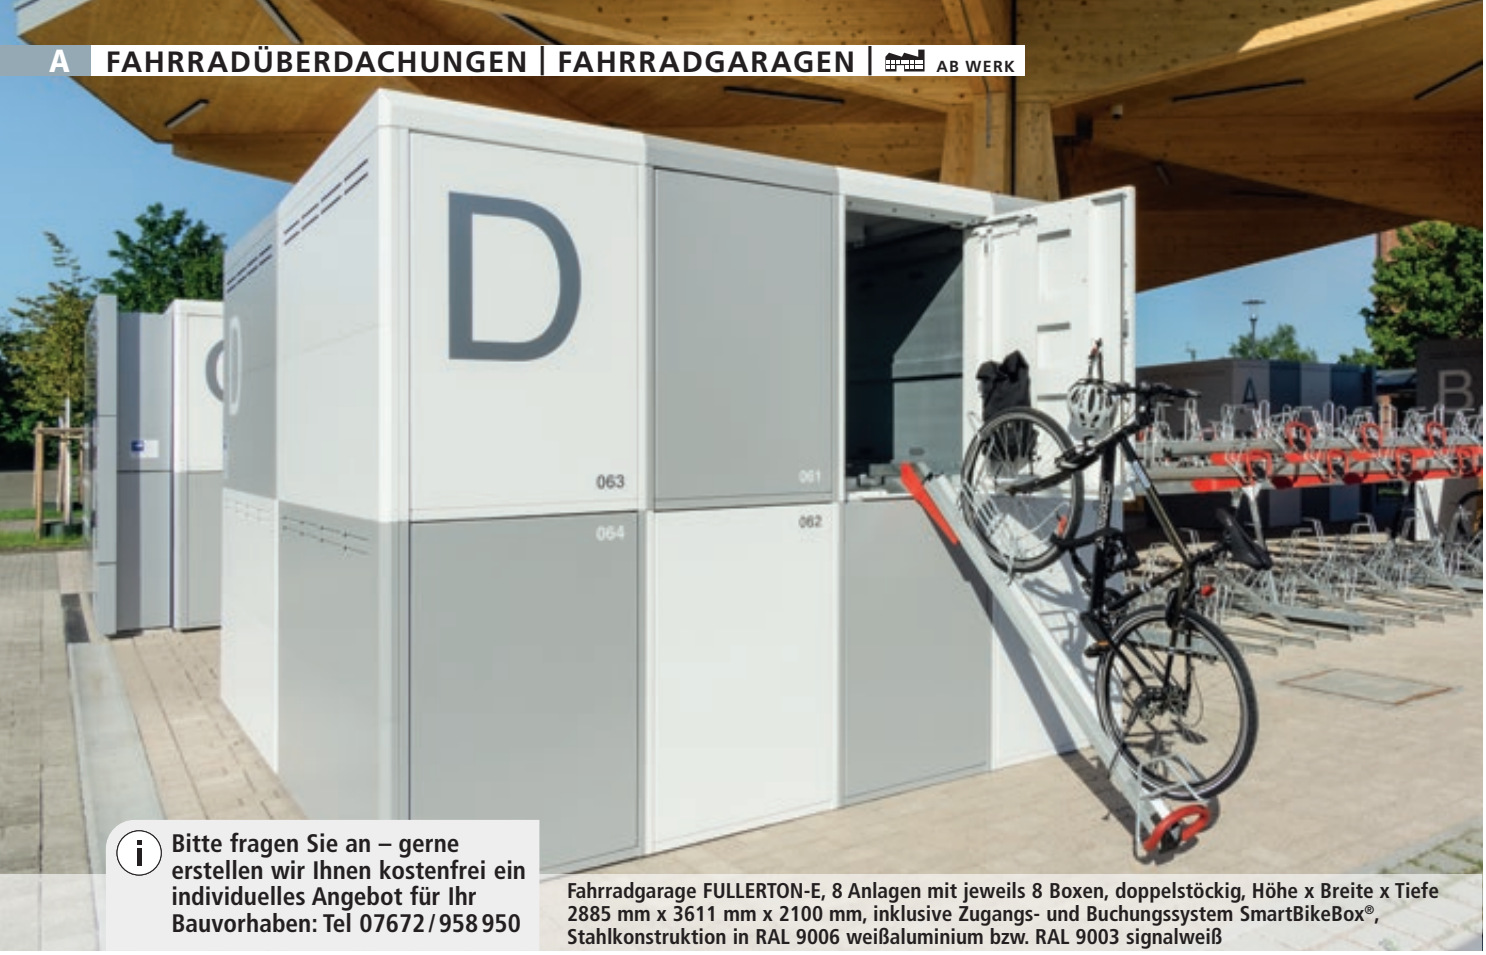

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-E, 8 Anlagen mit jeweils 8 Boxen, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 3611 mm x 2100 mm, inklusive Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox®, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium bzw. RAL 9003 signalweiß

Fahrradgarage FULLERTON-E

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm.
Ladevorrichtung in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.
Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, umlaufender und ausgesteifter Türtragrahmen aus mehrfach gekantetem Stahlblech, 3 mm stark. Tür mit zusätzlicher senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).
Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom < 200 mA, Arbeitsstrom 1A max.), mechanische Notöffnung von innen, Signalisierung des Verschlussstatus durch Microswitch und des Türstatus durch REED Kontakt.

Inklusive Kabelsatz für die innenliegende Verkabelung bis zum Anschlusskasten für die bauseitige Steuerleitung. Türöffnung mittels verschiedener Zugangsautorisierungen sowie Zugangs-, Buchungs- und Reservierungssoftware gegen Mehrpreis auf Anfrage. Beschriftung sowie Nummerierung der Fahrradboxen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße).
Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen auf Anfrage:

PIN-Eingabe | RFID-Karte | Mobiltelefon

Seitenansicht



Frontansicht

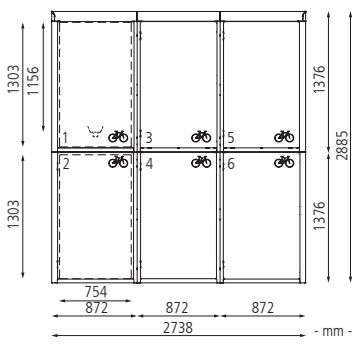

Fahrradgarage FULLERTON-E

- **nachträglicher Umbau von einstöckiger auf doppelstöckige Fahrradgarage jederzeit möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken ohne besonderen Kraftaufwand**
- **modulare Bauweise - defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**
- **einfaches Einfahren in den unteren Boxen durch abgesenkte Schwelle**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H1044

Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder, doppelstöckig, für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox®, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage FULLERTON-E - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	2	3	4	5	6
						
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		Standard				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754				
Gewicht	kg	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 495 EO	055 461 EO	055 462 EO	055 463 EO	055 464 EO
Ausführung		XL				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812				
Gewicht	kg	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 588 EO	055 589 EO	055 590 EO	055 591 EO	055 592 EO

Fahrradgarage FULLERTON-E - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 465 EO	055 466 EO	055 467 EO	055 468 EO
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 593 EO	055 594 EO	055 595 EO	055 596 EO

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EO	055 470 EO
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EO	055 472 EO
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EO	055 474 EO
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EO	055 476 EO

Mehrpreis Dach						
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 516 EO	055 482 EO	055 483 EO	055 484 EO	055 485 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 496 EO	055 497 EO	055 498 EO	055 499 EO
Ausführung		XL				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 597 EO	055 598 EO	055 599 EO	055 600 EO	055 601 EO
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 602 EO	055 603 EO	055 604 EO	055 605 EO

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EO
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EO
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EO

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EO
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EO
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EO

SmartBikeBox® – Zugangs- und Buchungssystem für sichere Fahrrad-Mobilitätsstationen und Schließfächer von ZIEGLER

Die Kombination von soliden, praxiserprobten Fahrradabstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER im Bereich der Zweiradabstellinfrastruktur mit der bewährten, flexiblen Zugangssteuerung SmartBikeBox® bildet die ideale Grundlage für umweltfreundliche Mobilitätskonzepte der Zukunft. Diese schon langjährig erfolgreiche Zutrittskontroll-Lösung mit Buchungssoftware verwaltet Fahrradabstell- und Schließanlagen für Städte, Kommunen und sonstige Betreiber im 24/7-Betrieb. Sie steht als kostengünstiges Komplettzugangssystem mit Betreibervertrag, Service und Support zur Verfügung. Mittels einer Steuerungseinheit können nahezu unbegrenzt viele Türen bzw. Schlösser bedient werden.

In Verbindung mit der intelligenten Plattform SmartBikeBox® bietet ZIEGLER ganzheitliche, smarte Lösungen in Form von kompatiblen, hochwertigen Zweirad-Abstell- und Schließfach-Anlagen aus unserem Fahrradinfrastrukturangebot, die sich in jahrzehntelanger Praxis bestens bewährt haben. Dabei können mit dem bereits vielfach erprobten Zugangssystem SmartBikeBox® unterschiedliche ZIEGLER-Bauformen angesteuert werden, die Fahrradüberdachung und Mobilitätsstation MULTIPORT®-E, Fahrradgarage FULLERTON-E ebenso wie die Schließfachanlage SECURE.

- **zusätzliches Display möglich z.B. für Werbung, Fahrplandaten, Wettervorhersage, etc....**
- **optional mit Audioausgabe**
- **All-in-One Steuereinheit als echtes Stecksystem**
- **10" Touchdisplay mit moderner, benutzerfreundlicher Oberfläche**
- **Offline- und Onlinebetrieb möglich**
- **Zugang per PIN, QR-Code oder RFID / NFC**
- **steckbare Module mit Relais- und Rückmeldekontakten**
- **Live-Zustandsüberwachung der Anlage (optional)**
- **optionales Monitoring und integrierte Selbstdiagnose**
- **Plug-and-Play-Konzept für alle Komponenten**
- **1:1 Austausch der Steuereinheit im Servicefall**
- **modulares, erweiterbares System**
- **optional mit aktiver Kühlung**
- **ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum**

Nutzerfreundliches Zugangssystem: einfach, sicher und immer verfügbar

1. Abstellplatz aussuchen

Standort und Box auswählen, auch von zu Hause oder unterwegs

2. Abstellplatz buchen

Persönliche Daten in Computer oder mobiles Endgerät eingeben und Dauer auswählen

3. Bezahlen & Zugangscode erhalten

Zahlungsart wählen (Paypal, SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte) und PIN-Code per E-Mail, optional mit RFID oder QR-Code, erhalten

4. Sicher parken

Code eingeben und geschützt abstellen

Steuereinheit für Fahrradboxen & Schließanlagen

Die Steuereinheit für Fahrradboxen und Schließanlagen definiert die Zugangskontrolle und Anlagensteuerung grundlegend neu. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen mit separaten Komponenten, aufwendiger Verkabelung und komplexen Steuerschränken handelt es sich bei diesem System um eine vollständig integrierte All-in-One-Lösung als echtes Stecksystem.

Zentrales Element ist ein vandalismussicheres 10" Touchdisplay mit einem leistungsstarken, modernen Microcontroller. Sämtliche Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen sind in einem einzigen Gerät vereint. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, mehrsprachig und für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum ausgelegt.

Das System ist offline- und onlinefähig, dabei bleibt Anlage auch ohne aktive Datenverbindung vollständig funktionsfähig. Der Zugang mit den übermittelten Buchungsdaten erfolgt flexibel über PIN, QR-Code oder RFID / NFC und kann an unterschiedliche Betreiber- und Nutzungskonzepte angepasst werden.

Alle angeschlossenen Komponenten – wie Schlösser, Sensoren oder Erweiterungsmodule – werden über definierte Steckverbindungen angebunden und automatisch erkannt. Durch das konsequent umgesetzte Plug-and-Play-Stecksystem ist keine individuelle Verdrahtung, Konfiguration oder Programmierung erforderlich.

Erweiterungs-Module & Anlagenlogik

Über steckbare Module kann die Steuereinheit flexibel erweitert werden. Diese stellen Relaisausgänge zur Ansteuerung von Schlössern, Türen oder externen Aktoren sowie Rückmeldekontakte zur Zustandsabfrage zur Verfügung. Dadurch lassen sich sowohl einfache Einzelboxen als auch komplexe Sammel- und Schließanlagen sowie Türansteuerungen an jeglichen elektrisch zu öffnenden Türen zuverlässig abbilden.

Die optionalen Rückmeldekontakte ermöglichen eine permanente Zustandsüberwachung der angeschlossenen Komponenten, z. B.:

- Tür offen / geschlossen
- Schloss verriegelt / entriegelt
- Störung oder Fehlfunktion
- Manipulations- oder Sabotageereignisse

Monitoring & Selbstdiagnose

Optional kann die Steuereinheit um Funktionen für Monitoring & Selbstdiagnose erweitert werden. Das System überwacht dabei kontinuierlich die angeschlossenen Komponenten.

Eine integrierte Selbstdiagnose erkennt Abweichungen, Fehlzustände oder Kommunikationsprobleme frühzeitig. Störungen können lokal angezeigt und – bei Onlinebetrieb – an übergeordnete Systeme oder Betreiber gemeldet werden. Dies ermöglicht:

- frühzeitige Fehlererkennung
- gezielte Wartung statt ungeplanter Ausfälle
- reduzierte Service- und Betriebskosten

Auch im Offlinebetrieb bleibt die lokale Zustandsüberwachung aktiv.

Servicefreundlichkeit & Austausch

Im Service- oder Störungsfall kann die komplette Steuereinheit 1:1 ausgetauscht werden. Die bestehende Peripherie, inklusive Module und Sensorik, bleibt unverändert angeschlossen. Die neue Einheit wird eingesteckt und ist sofort betriebsbereit – ohne Elektrokenntnisse, ohne Inbetriebnahme-Aufwand und ohne lange Stillstands-Zeiten.

Robustes Design für den Außeneinsatz

Das System ist in einem robusten, modernen Aluminiumgehäuse untergebracht. Dieses ist speziell für den Außen- und Dauerbetrieb konzipiert, temperaturstabil und vandalismussicher. Optional kann das Gehäuse aktiv gekühlt werden, sodass auch hohe Umgebungstemperaturen den zuverlässigen Betrieb der Anlage nicht beeinträchtigen.

Dank des modularen Aufbaus eignet sich die Steuereinheit für unterschiedlichste Anwendungen – von einzelnen Fahrradboxen bis hin zu großen Sammel- und Schließanlagen. Das System ist zukunftssicher ausgelegt und kann jederzeit funktional erweitert werden.

Elektronische Zugangssteuerungs-Lösung mit offener Buchungsplattform und Anlagenverwaltung

Sichtschutzwand MURO
S. 120 – 121

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD
S. 122 – 123

Sichtschutzwand WEXFORD
S. 124 – 125

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
S. 126 – 127

H0133

Wertstoffüberdachung SPUTNIK

H4254

Wertstoffumhausung FLEXI-BOX

H2355

Universal-Depot StoreMax®

H2358

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Sämtliche Wertstoffüberdachungen und Müllbehälterschränke finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder. Sie wollen direkt zu den Müllbehälterschränken:**

Alle Müllbehälterschränke mit Ausschreibungstexten:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE** ein.

2-Rad-Abfallgroßbehälter



80 Liter
H 1010 mm
B 485 mm
T 555 mm



120 Liter
H 1010 mm
B 505 mm
T 555 mm



120 Liter MSTS
H 935 mm
B 490 mm
T 603 mm



240 Liter
H 1110 mm
B 585 mm
T 740 mm



240 Liter MSTS
H 1055 mm
B 580 mm
T 741 mm

4-Rad-Abfallgroßbehälter



500 / 660 / 770 Liter Kunststoff
H 1290 mm
B 1370 mm
T 740-780 mm



770 Liter Stahl
H 1425 mm
B 1370 mm
T 820 mm

1100 Liter Stahl
H 1470 mm
B 1370 mm
T 1115 mm



1100 Liter Kunststoff
H 1295 mm
B 1370 mm
T 1118 mm



1100 Liter MSTS
H 1326 mm
B 1360 mm
T 1220 mm

Perfekte Lösungen für alle gängigen Abfallgroßbehälter

WERTSTOFFÜBERDACHUNGEN | MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 120 – 151

MULTIPORT® Wertstoff
S. 128 – 129

Müllbehälterschrank ALEX
S. 130

Müllbehälterschrank FLEET
S. 131

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BASIC
S. 132

Müllbehälterschrank CHEYENNE
S. 133

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK
S. 134 – 135

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS
S. 134, 136

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO
S. 134, 137

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS
S. 138 – 139

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS / BLANK / TOMO 1100
S. 140 – 141

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100
S. 142 – 143

Müllbehälterschrank DUNDEE
S. 144

Containerbox DUNDEE
S. 145

Müllbehälterschrank DARWEN
S. 146 – 147

Müllbehälterschrank SWANLEY
S. 148 – 149

Containerbox DARWEN
S. 150

Containerbox SWANLEY
S. 151


H2480
Müllbehälterschrank ALEX® DUO

H2939
Müllbehälterschrank KENORA

H4430
Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT


H0141
Containerbox KENORA

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung, Breite x Tiefe 4580 mm x 4580 mm, Wandelemente und Drehflügeltür aus Lochblech, Lochblech in RAL 9006 weißaluminium, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Sichtschutzwand MURO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stabile Stützen aus Quadratrohren 80 x 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Wandfüllung: Große Auswahl an Wandelementen mit verschiedenen Füllungen, die universell austauschbar sind, gemäß Tabelle.

Tür: Drehflügeltür standardmäßig vorgerüstet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30, nach außen öffnend, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Rastermaß: 1500 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten (200 x 200 mm) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Wandelemente vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2621

Sichtschutzwand MURO

Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stütze	Nr.	245 886 EO	245 889 EO
Eckstütze	Nr.	245 887 EO	245 890 EO

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben waagerecht - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

WPC-Standardfarben senkrecht - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- terrabraun
- lavagrau

Sichtschutzwand MURO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

▲ **Preisbeispiel:**

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung
Breite x Tiefe 3080 mm x 1580 mm, Stützen feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wandelemente aus verzinktem Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet

Sichtschutzwand MURO Komplettangebot Nr. 149 644 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.





Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EO	054 963 EO	055 018 EO	055 019 EO
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EO	226 798 EO	226 847 EO	226 856 EO
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EO	226 840 EO	226 849 EO	226 858 EO
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EO	227 017 EO	227 026 EO	227 027 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EO	226 111 EO	226 112 EO	226 113 EO
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EO	227 036 EO	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EO	054 184 EO	227 506 EO	227 507 EO
WPC-Rechteckprofil, senkrecht	Nr. / Stück	–	055 842 EO	–	–
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EO	226 841 EO	226 850 EO	226 859 EO
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EO	–	226 860 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EO	226 843 EO	226 852 EO	226 861 EO
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EO	226 844 EO	226 853 EO	226 862 EO
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EO	–	226 863 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EO	–	055 060 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EO	–	055 331 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EO	–	055 033 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EO	227 011 EO	227 012 EO	227 013 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EO	055 025 EO	055 026 EO	055 027 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EO	–	055 371 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EO	054 057 EO	054 058 EO	054 059 EO
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EO	–	055 064 EO

WPC-Sonderfarben senkrecht - auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich! (Mindestabnahmemenge 3 Stück Wandelemente)

zitronengelb · lehm · sonnengelb · natur · ziegelrot · sisal · braun · meerblau · moosgrün
waldgrün · grau · steingrau · titangrau · schwarzbraun · anthrazit · kiesel · leinen

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Schallschutzwand LYNWOOD, Stützen in RAL 7021 schwarzgrau und Wandelemente in anthrazit

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich.
Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten.
Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

Dekoreinsätze mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt, siehe Zubehör.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm. Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.



Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Ausführung		Eckstütze	Grundstütze		Grundstütze DB	
Stütze H x B x T gesamt	mm	2450 x 73 x 67		1950 x 73 x 67	2450 x 80 x 80	1950 x 80 x 80
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Farbe						
schwarzgrau	Nr.	162 000 EO	162 001 EO	162 002 EO	162 003 EO	162 004 EO
nussbraun	Nr.	162 009 EO	162 010 EO	162 011 EO	162 012 EO	162 013 EO
	€					

Wandelement LYNWOOD

Material		WPC
Wandelement H x B gesamt	mm	1800 x 1750
Gewicht	kg	43
Farbe		
anthrazit	Nr.	162 005 EO
kastanienbraun	Nr.	162 014 EO
mahagoni	Nr.	162 015 EO
titangrau	Nr.	162 016 EO
	€	

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

▲ Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H2622

- **Zusammensetzung: 70% PEFC-zertifizierte Holzfasern, 30% PE**
- **Made in Germany**
- **wartungsarm und pflegeleicht**
- **nachhaltige Alternative zu Frischholz, da komplett recycelbar**
- **Gestaltung in Kombination mit den Alu-Profilen sehr flexibel**
- **geprüft nach DIN EN 1794-1:2011**

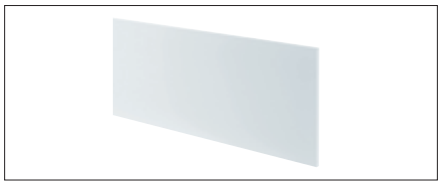

▲ Dekoreinsatz aus Acrylglas für WPC-Wandelement

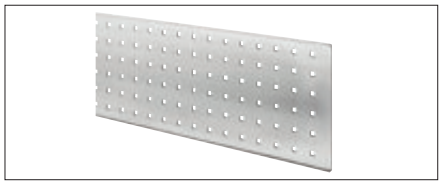

▲ Dekoreinsatz aus Edelstahl für WPC-Wandelement

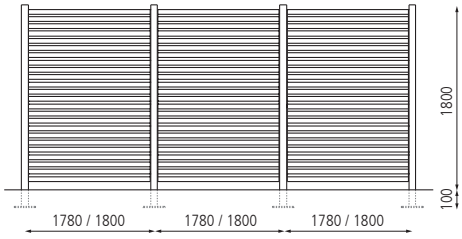



Standardfarben für Eck- und Grundstützen

RAL 7021 schwarzgrau
RAL 8011 nussbraun

Standardfarben Wandelement

anthrazit
kastanienbraun
mahagoni
titangrau

Zubehör			
Windanker, Höhe 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial	Nr.	162 006 EO	€ / Set

Zubehör					
Farbe		titangrau	mahagoni	kastanienbraun	anthrazit
Dekoreinsatz aus Acryl (transparent, matt), inkl. Adapterprofil	Nr. € / Set	162 007 EO	162 017 EO	162 018 EO	162 019 EO
Dekoreinsatz aus Edelstahl, inkl. Adapterprofil	Nr. € / Set	162 008 EO	162 020 EO	162 021 EO	162 022 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in asteiche natur

Sichtschutzwand WEXFORD

Konstruktion: Profilpfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit dreiseitiger Nut zum Einstecken der Wandelemente, inklusive Pfostenkappe. Pfostenabdeckleiste aus Aluminium zum Verschließen der nicht genutzten Nuten, siehe Zubehör. Türpfosten und -elemente, weitere Höhen sowie Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium eloxiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Wandelemente in weiß (unbehandelt) bzw. foliert in Standardfarbe gemäß Tabelle.

Wandfüllung:
Schlag- und abriebfeste PVC-Profile, 19 mm stark.
In folgenden Ausführungen erhältlich.

- **BASIC:** 6 breite Einzelprofile (je H300 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm),
- **SMALL:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)
- **PREMIUM:** 6 breite Einzelprofile (je H284 x B1800 x T19 mm), inkl. Lisenenquerprofil aus Aluminium für eine moderne Optik

Langlebige Aluminium-Profile, 19 mm stark. In folgender Ausführung erhältlich.

- **ALUMINIUM:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)

Alle Wandfüllungen inkl. einem oberen Abschlussprofil in DB 703 eisenglimmer und zwei Distanzstücken. Designeinsätze aus Aluminium (pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer, Höhe 300 mm) inklusive Adapterleisten-Set und Bürstendichtung, siehe Zubehör (Einzelprofile werden durch Designprofile ersetzt).

Rastermaß: Die Einzelelemente (1800 mm) können individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Befestigungart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels separater Konsole bzw. zum Einbetonieren bei -500 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Feuerverzinkte Konsole mit Fußplatte 100 x 100 mm, siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt, folienverschweißt. Ohne Bodenbefestigungsmaterial. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

PVC

- **wartungsarm und pflegeleicht - kein Streichen oder Ölen notwendig**
- **montagefreundliches Stecksystem**
- **Einzelelemente individuell einfach zu kürzen**
- **Made in Germany**

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC unbehandelt

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800	
Material			PVC	
Gewicht	kg		25	
Farbe				
weiß (unbehandelt)	Nr.	220 004 EO	220 012 EO	220 020 EO
	€			

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC foliert bzw. Aluminium

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM	ALUMINIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800		
Material			PVC		Aluminium
Gewicht	kg		25		
Farbe					
anthrazitgrau	Nr.	220 005 EO	220 013 EO	220 021 EO	–
silbergrau	Nr.	220 006 EO	220 014 EO	220 022 EO	220 039 EO
sheffield oak	Nr.	220 007 EO	220 015 EO	220 023 EO	–
asteiche natur	Nr.	220 008 EO	220 016 EO	220 024 EO	–
golden oak	Nr.	220 009 EO	220 017 EO	220 025 EO	–
monument oak	Nr.	220 010 EO	220 018 EO	220 026 EO	–
grey ash cut	Nr.	220 011 EO		220 027 EO	–
DB 703 eisenglimmer	Nr.	–	–	–	220 040 EO
	€				

2611

Sichtschutzwand WEXFORD

Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in sheffield oak

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung BASIC, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung PREMIUM, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung ALUMINIUM, Pfosten und Wandelemente in silbergrau, inklusive Lisenen

Sichtschutzwand WEXFORD - Profilpfosten

Farbe		silbergrau	DB 703 eisenglimmer
Stütze H x B x T gesamt	mm	2400 x 90 x 90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	220 000 EO	220 001 EO
Stütze H x B x T gesamt	mm	1900 x 90 x 90	
Befestigungsart		zum Aufdübeln mittels Konsole*	
	Nr. €	220 002 EO	220 003 EO

**Konsolen bitte separat bestellen, siehe Zubehör.*

Zubehör			
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, silbergrau	Nr.	220 034 EO	€ / Stück
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr.	220 035 EO	€ / Stück
Konsole mit Fußplatte, feuerverzinkt, zum Aufdübeln	Nr.	220 036 EO	€ / Stück
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, silbergrau	Nr.	220 037 EO	€ / Set
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr.	220 038 EO	€ / Set

Zubehör Designeinsätze			
Triangle	Nr.	220 028 EO	€ / Stück
Cube	Nr.	220 029 EO	€ / Stück
Mesh	Nr.		€ / Stück
Abstract	Nr.	220 031 EO	€ / Stück
Leafs	Nr.	220 032 EO	€ / Stück
Oriental	Nr.	220 033 EO	€ / Stück

Designeinsätze

Triangle

Cube

Mesh

Abstract

Leafs

Oriental

Standardfarben Pfosten, Pfostenabdeckleiste und Aluminiumwandelemente

silbergrau DB 703 eisenglimmer

Standardfarben PVC-Wandelemente

weiß (unfoliert) anthrazitgrau (foliert) silbergrau (foliert) sheffield oak (foliert) asteiche natur (foliert) golden oak (foliert) monument oak (foliert) grey ash cut (foliert)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehflügeltür, einflügelig, aus Doppelstabgittermatten und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgrün, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Stützen aus Quadratrohr. In der Stütze integrierter Anschlusskasten gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen sowie sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung gegen Mehrpreis, zweiflügelige Drehflügeltüren auf Anfrage
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30
- Wertstoffüberdachung mit Türlichte mind. 1500 mm gemäß BG Verkehr, DGUV Regel 114-601 auf Anfrage

Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen.
Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

RFID-Karte

PIN-Eingabe

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Dachbreite x Dachtiefe		4800 x 3300	4800 x 4800	4800 x 6300
				
Nutzung		für 4 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter	für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter	für 8 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 945 EO	054 947 EO	054 949 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 946 EO	054 948 EO	054 950 EO

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EO
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EO
Sturmhaken je Flügel, feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EO
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr./ Stück	245 592 EO
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

▲ **Preisbeispiel:**

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Frontwand mit Drehflügeltür, einflügelig, Doppelstabgittermatten, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 EO €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2046

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EO	054 963 EO	055 018 EO	055 019 EO	055 020 EO	055 021 EO
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EO	226 798 EO	226 847 EO	226 856 EO	226 883 EO	226 892 EO
Holzbelattung Fichte, senkrecht lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EO	226 840 EO	226 849 EO	226 858 EO	226 885 EO	226 894 EO
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EO	227 017 EO	227 026 EO	227 027 EO	227 037 EO	227 038 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EO	226 111 EO	226 112 EO	226 113 EO	226 114 EO	226 115 EO
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EO	227 036 EO	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EO	054 184 EO	227 506 EO	227 507 EO	227 508 EO	227 509 EO
WPC-Rechteckprofil, senkrecht	Nr. / Stück	–	055 842 EO	–	–	–	–
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EO	226 841 EO	226 850 EO	226 859 EO	226 886 EO	226 895 EO
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EO	–	226 860 EO	–	226 896 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EO	226 843 EO	226 852 EO	226 861 EO	226 888 EO	226 897 EO
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EO	226 844 EO	226 853 EO	226 862 EO	226 889 EO	226 898 EO
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EO	–	226 863 EO	–	226 899 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EO	–	055 060 EO	–	055 062 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EO	–	055 331 EO	–	055 332 EO
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EO	–	055 033 EO	–	055 035 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EO	227 011 EO	227 012 EO	227 013 EO	227 014 EO	227 015 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EO	055 025 EO	055 026 EO	055 027 EO	055 028 EO	055 029 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EO	–	055 371 EO	–	055 372 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EO	054 057 EO	054 058 EO	054 059 EO	054 060 EO	054 061 EO
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EO	–	055 064 EO	–	055 065 EO
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EO	227 025 EO	–	–	–	–

Mehrpreis		
Doppelschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EO
RFID-Zugang inkl. Elektro-Türöffner für Drehflügeltür, einflügelig	Nr. / Stück	054 426 EO
PIN-Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner für Drehflügeltür, einflügelig	Nr. / Stück	054 441 EO
Plankenschutz pro Feld	Nr. / Stück	226 919 EO
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EO
Doppelschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EO

**Mehrpreis zum Standardschloss*

MULTIPORT® Wertstoff mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14000 mm x 1500 mm, Rück- / Seitenwände mit Trespa®-Leisten in terracotta, Stahlkonstruktion in RAL 7036 platingrau

MULTIPORT® Wertstoff

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, keine sichtbaren Verbindungsmittel. Alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welche eine verdeckt liegende Kabelführung sowie den Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.
Überdachung in zwei Ausführungen:
- Front ohne Stützen
- Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch, ohne seitlichen Dachüberstand.
Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen

Schlüssel

RFID-Karte

PIN-Eingabe

MULTIPORT® Wertstoff

Dachbreite x Dachtiefe		5970 x 3060		5970 x 5000		
						
Nutzung		für 4 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter		für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Wertstoff (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 128 EO	054 003 EO	054 129 EO	055 397 EO	054 004 EO

MULTIPORT® Wertstoff

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2685

Preisbeispiel:

MULTIPORT® Wertstoff
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Wertstoff Komplettangebot Nr. 149 556 EO €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

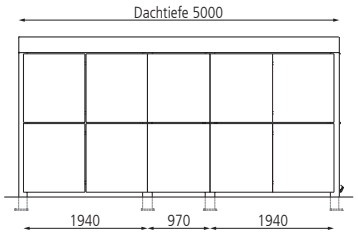

Frontansicht mit Tür

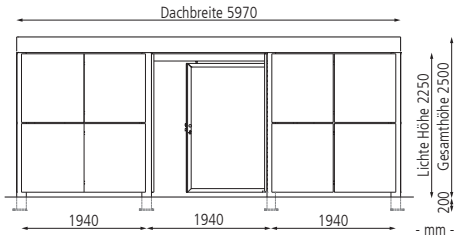

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EO	054 107 EO	054 108 EO	054 149 EO	054 117 EO	054 118 EO	054 778 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EO	054 113 EO	054 114 EO	054 153 EO	054 115 EO	054 116 EO	054 590 EO
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EO	054 013 EO	054 014 EO	054 048 EO	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EO	054 188 EO	054 189 EO	227 510 EO	227 511 EO	227 512 EO	227 513 EO
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EO	054 028 EO	054 029 EO	054 073 EO	054 074 EO	054 070 EO	054 077 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EO	054 034 EO	054 035 EO	054 083 EO	054 084 EO	054 080 EO	054 081 EO
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EO	054 037 EO	054 038 EO	054 088 EO	054 089 EO	054 085 EO	054 087 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EO	055 051 EO	055 052 EO	055 053 EO	055 054 EO	055 055 EO	055 056 EO
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EO	054 043 EO	054 044 EO	054 098 EO	054 099 EO	054 095 EO	054 096 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EO	054 040 EO	054 041 EO	054 093 EO	054 094 EO	054 090 EO	054 097 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EO	054 143 EO	054 144 EO	054 154 EO	054 147 EO	054 148 EO	054 092 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EO	054 125 EO	054 126 EO	054 155 EO	054 133 EO	054 134 EO	054 777 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EO	054 051 EO	054 052 EO	054 773 EO	054 774 EO	054 775 EO	054 851 EO
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EO						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN-Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EO	054 511 EO	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EO	054 510 EO	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EO	054 183 EO	055 460 EO

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Müllbehälter-Dreifachschrank ALEX®, bestehend aus 3 Einzelschränken inkl. 2 Verbindungselementen, in silber-metallic

Müllbehälterschrank ALEX®

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus bandverzinktem Stahlblech (Stärke 0,5 mm) für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Bei dem modularen Mülltonnenboxsystem lassen sich nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen.
Der Müllbehälterschrank verfügt über ein stabiles Dach für Pflanzgefäße, eine integrierte Durchlüftung sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken an den Türinnenseiten. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Auffangbügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Der Funktionsboden sorgt für das richtige Positionieren der Mülltonnenräder. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß. Edelstahlteile in V2A.

Schließung: Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend. Bei Doppel-, Dreifach- bzw. Vierfachschränken gleichschließende Zylinderschlösser erhältlich, siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in silber-metallic

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in quarzgrau-metallic

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank ALEX®

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		DIN rechts			
Gesamt- H x B x T	mm	1290 x 800 x 880	1290 x 1600 x 880	1290 x 2400 x 880	1290 x 3200 x 880
Gewicht	kg	54	107	161	215
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 361 EO	330 658 EO	330 659 EO	330 660 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 365 EO	330 661 EO	330 662 EO	330 663 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 369 EO	330 664 EO	330 665 EO	330 666 EO
	€				

Zubehör				
Ausführung		für Müllbehälter-Doppelschränke	für Müllbehälter-Dreifachschränke	für Müllbehälter-Vierfachschränke
Zylinderschloss, gleichschließend	Nr. € / Stück	330 376 EO	330 377 EO	330 667 EO

4230

Müllbehälterschrank ALEX® | FLEET

Müllbehälter-Doppelschrank FLEET, Türdrücker außen und innen, in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank FLEET

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank aus Stahlblech (Blechstärke 1,0 mm), Böden geteilt. Türen, Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung. Integrierte Fangschlaufen halten den jeweiligen Abfallbehälter in frei wählbarer Schrägstellung. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung für 2-Rad-Behälter zum sicheren Befüllen. Doppel-, Dreifach-, Vierfach,- und Fünffachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben, Korpus bzw. Türen auch in separater Farbe wählbar.

Schließung: Türen (Einzeltür B x H: 640 x 1260 mm) mit Drückergarnituren inkl. Profilhalbzylinder 10/30 (gleichschließend), 3 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten.
Wahlweise:
- außen und innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen drehbarer Knauf

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei bzw. komplett fertig montiert im Werk.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälter-Einzelschrank FLEET, Tür mit Türdrücker außen und innen, in RAL 9006 weißaluminium

Müllbehälterschrank FLEET 222 574 EO

Müllbehälterschrank FLEET

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Fünffachschrank
für Tonnengröße		80 bis 240 Liter				
Türanschlag		DIN rechts	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	3 x DIN rechts	4 x DIN rechts	5 x DIN rechts
Gesamt- H x B x T	mm	1370 x 781 x 850	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850	1370 x 2936 x 850	1370 x 3654 x 850
Gewicht	kg	57	85	118	150	183
Anlieferung zerlegt	Nr.	222 574 EO	222 575 EO	222 576 EO	222 577 EO	222 578 EO
	€					
Anlieferung montiert	Nr.	222 571 EO	222 572 EO	222 573 EO	–	–
	€					

Bitte bei Bestellung die gewünschte Drückergarnitur angeben!

- **äußerst robuste Blechstärke von 1,0 mm**
- **widerstandsfähiger Schlosskasten mit Drückergarnitur**

2573

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BASIC, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BASIC

NEU

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 120 bis 240 Liter. Als Einzel-, Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (30 x 30 mm). Rück- und Seitenwände aus witterungsbeständigen Aluminium-Verbundplatten (Plattenstärke 3 mm). Drehflügeltüren mit zusätzlicher Aussteifung. Türanschlag DIN rechts. Mehrfachschränke mit innenliegender Trennwand. Räderarretierung und Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Müllbehälter. Anbausätze zur Erweiterung der Müllbehälterschränke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9007 graualuminium.

Schließung: Türen mit Magnetverschluss.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen, sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche sollte tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Bodenbefestigungsmaterial (Schraubanker M6 x 80 mm) im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung online über beiliegenden QR-Code abrufbar.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Aluminium

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BASIC, pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BASIC

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		DIN rechts			
Gesamt- H x B x T	mm	1230 x 750 x 820	1230 x 1500 x 820	1230 x 2250 x 820	1230 x 3000 x 820
Gewicht	kg	32	64	96	128
	Nr.	186 179 EO	186 180 EO	186 181 EO	186 182 EO
	€				

5128

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälter-Doppelschrank CHEYENNE, mit Klappdach, komplett aus Edelstahl

Müllbehälterschrank CHEYENNE NEU

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Klappdach inkl. Gasdruckdämpfer zur komfortablen Befüllung der Mülltonnen von oben, für Tonnengröße 120 und 240 Liter. Als Einzel-, Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl. Rück- und Seitenwandelemente und Türen mit Lochoptik (Blechstärke 1 mm). Alle Müllbehälterschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Türanschlag DIN links.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, gebürstet bzw. Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Schließung: Knebelgriff standardmäßig ohne Schloss.
Abschließbarer Knebelgriff inkl. 2 Schlüsseln siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Anlieferung: Komplett fertig montiert.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

▲ Detail: Klappdach

Müllbehälterschrank CHEYENNE

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		1 x DIN links	2 x DIN links	3 x DIN links	4 x DIN links
Gesamt- H x B x T	mm	1160 x 795 x 795	1160 x 1530 x 795	1160 x 2265 x 795	1160 x 3060 x 795
Gewicht	kg	75	90	120	140
Oberfläche		Edelstahl gebürstet			
	Nr. €	269 110 EO	269 106 EO	269 107 EO	269 108 EO
Oberfläche		Edelstahl pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau			
	Nr. €	269 111 EO	269 112 EO	269 113 EO	269 114 EO

Zubehör			
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr.	269 028 EO	€ / Box
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr.	269 109 EO	€ / Set

4179

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschränke STYLEOUT® BLANK | QUBIS | TOMO

DUKIN®

Konstruktion: Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm). Rück- und Seitenwandelemente, Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium.

Türen in folgenden Ausführungen erhältlich.
- STYLEOUT® BLANK: aus Vollblech
- STYLEOUT® QUBIS: mit Quadratlochung
- STYLEOUT® TOMO: mit Designlochung

Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz.
Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A). Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis.
Klappdach mit Drehriegelschloss optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

• Internationaler Designschutz
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Für die Entladung des Vierfachschrankes ist vor Ort ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EO	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EO	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EO	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 EO	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK | QUBIS | TOMO

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4593**

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 034 EO	186 035 EO	186 036 EO	186 037 EO	186 038 EO	186 039 EO
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 158 EO	186 159 EO	186 160 EO	186 161 EO	186 162 EO	186 163 EO
	€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® QUBIS, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4414

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBISv

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 102 EO	186 103 EO	186 104 EO	186 105 EO	186 106 EO	186 107 EO
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 164 EO	186 165 EO	186 166 EO	186 167 EO	186 168 EO	186 169 EO
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | TOMO

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

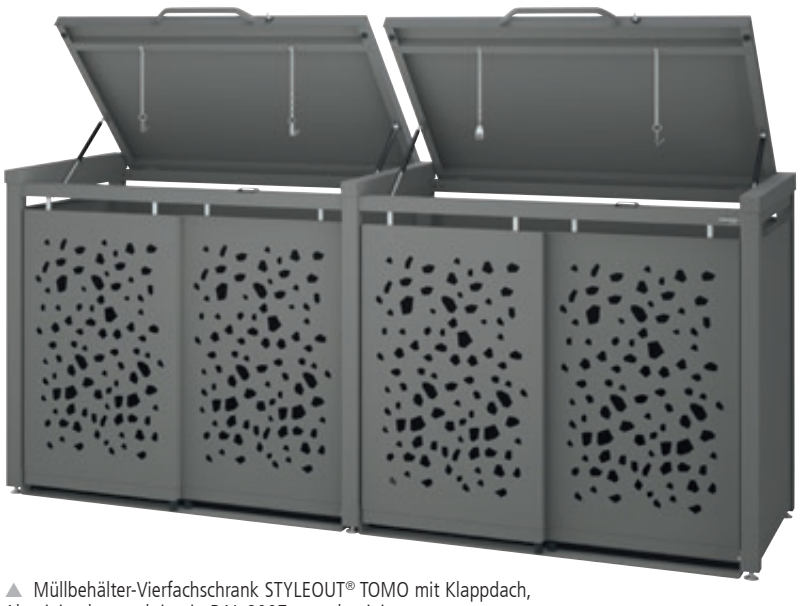

▲ Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® TOMO mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4457

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 026 EO	186 027 EO	186 028 EO	186 029 EO	186 030 EO	186 031 EO
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 146 EO	186 147 EO	186 148 EO	186 149 EO	186 150 EO	186 151 EO
	€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Pine

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

DUKIN®

Konstruktion: Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A). Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach mit Drehriegelschloss optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Für die Entladung des Vierfachschrankes ist vor Ort ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0001)**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4413

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 000 EO	186 001 EO	186 002 EO	186 003 EO	186 004 EO	186 005 EO
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 152 EO	186 153 EO	186 154 EO	186 155 EO	186 156 EO	186 157 EO
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Kirschbaum dunkel

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter

▲ Detail: Klappdach mit Hebelzylinderschloss

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend	Nr.	186 006 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240, vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EO	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EO	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EO	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund, gleichschließend für Klappdach	Nr.	186 170 EO	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS, BLANK, TOMO 1100

DUKIN®

Konstruktion: Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium.
2 mm starke U-Profil-Schutzblende (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) aus Edelstahl jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.
Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt.
Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A).
Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl.
1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt, Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3815

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
Türausführung		Quadratlochung							
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 117 EO	186 118 EO	186 119 EO	186 120 EO	186 121 EO	186 122 EO	186 123 EO	186 124 EO
	€								

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | BLANK | TOMO 1100

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

1100 Liter
Stahl


1100 Liter
Kunststoff

1100 Liter
MSTS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H3819

▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK 1100, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
Türausführung		Vollblech							
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 125 EO	186 126 EO	186 127 EO	186 128 EO	186 129 EO	186 130 EO	186 131 EO	186 132 EO
	€								

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H1145

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
Türausführung		Designlochung							
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 133 EO	186 134 EO	186 135 EO	186 136 EO	186 137 EO	186 138 EO	186 139 EO	186 140 EO
	€								

Zubehör				
Ausführung		Doppelschrank / Doppelschrank XL	Dreifachschrank	Dreifachschrank XL
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EO	186 114 EO	186 115 EO
	€ / Stück			

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100, vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 EO	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, 2 Stück, Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

DUKIN®

Konstruktion: Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene und Schrauben aus Edelstahl, V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt, Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis). Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4415

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Tür-Lamellen in Holzdekor Kirschbaum hell, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

1100 Liter
Stahl



1100 Liter
Kunststoff

1100 Liter
MSTS

▲ Detail: Schiebetüren

▲ Detail: Handgriff

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 007 EO	186 008 EO	186 009 EO	186 010 EO	186 095 EO	186 096 EO	186 097 EO	186 098 EO
	€								

Zubehör				
Ausführung		Doppelschrank / Doppelschrank XL	Dreifachschrank	Dreifachschrank XL
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EO	186 114 EO	186 115 EO
	€ / Stück			

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 EO	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 EO	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Dreifachschrank DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Müllbehälterschrank DUNDEE

Konstruktion: Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, aus selbstverdichtendem Beton der Betongüte C45, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt aus Stahlblech, glatt ohne Prägung. Fraktionskennzeichnung auf Anfrage. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Gummidichtung für Türanschlag.
Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt. Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), basisgrau.

Schließung:
- Geräuschgedämmter Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinder
- Kastenschloss vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/45 mit Notentriegelungsfunktion
- Kastendoppelschloss vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/45 und zusätzlichem Dreikant mit Notentriegelungsfunktion
- Klapphebelverschluss mit Dreikant auf Anfrage

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4458**

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

▲ Kipprahmen

Müllbehälterschrank DUNDEE

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türanschlag		DIN links		1 x DIN links, 1 x DIN rechts		1 x DIN links, 2 x DIN rechts	
Gesamt- H x B	mm	1150 x 630	1250 x 730	1150 x 1175	1250 x 1375	1150 x 1720	1250 x 2030
Gesamttiefe	mm	690	840	690	840	690	840
Gewicht	kg	315	420	460	610	605	815
Schließung		Geräuschgedämpfter Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinder					
	Nr.	153 015 EO	153 016 EO	153 017 EO	153 018 EO	153 019 EO	153 020 EO
	€						
Schließung		Kastenschloss vorbereitet für PHZ 10/45 mit Notentriegelungsfunktion					
	Nr.	153 021 EO	153 022 EO	153 023 EO	153 024 EO	153 025 EO	153 026 EO
	€						
Schließung		Kastendoppelschloss vorbereitet für PHZ 10/45 und zusätzlichen Dreikant					
	Nr.	153 027 EO	153 028 EO	153 029 EO	153 030 EO	153 031 EO	153 032 EO
	€						

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:

80 Liter | 120 Liter | 240 Liter



120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS

Zubehör

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr.	153 578 EO	153 581 EO	153 579 EO	153 582 EO	153 580 EO	153 583 EO
	€ / Stück						
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr.	inklusive	153 528 EO	inklusive	153 528 EO	inklusive	153 528 EO
	€ / Stück						

Containerbox DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Containerbox DUNDEE

Konstruktion: Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, aus selbstverdichtendem Beton der Betongüte C45, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt, glatt ohne Prägung. Entnahmeklappe und Einwurfdeckel aus Stahlblech. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel für Säcke bis 40 Liter. Stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech aus Stahl. Schrammboard und seitliches Leitblech als Anfahrschutz. Fraktionskennzeichnung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt, Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), basisgrau.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel wahlweise ohne oder mit zentralem Verschlusssystem, vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/30.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

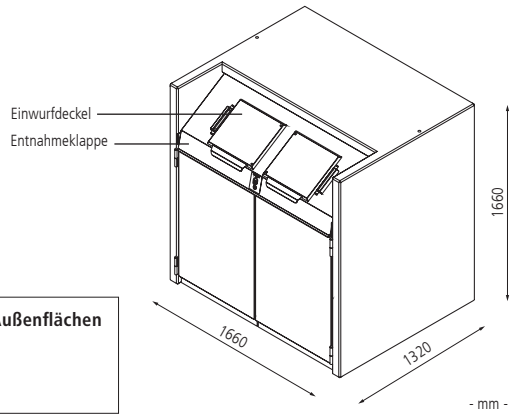

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4459

Containerbox DUNDEE

Schließung		Einwurfdeckel ohne Schließung	Einwurfdeckel mit zentralem Verschlusssystem
Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn	
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320	
Einwurföffnung	mm	320 x 356	
Gewicht	kg	1500	
	Nr.	153 518 EO	153 004 EO
	€		

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

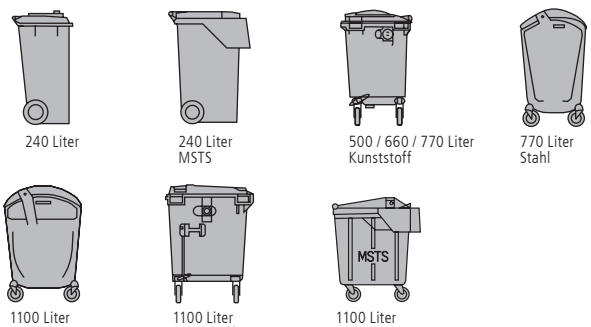

240 Liter | 240 Liter MSTS | 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff | 770 Liter Stahl

1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Einzelschrank DARWEN, für Tonnengröße 80 bis 240 Liter, Korpus Sichtbeton glatt, Türen in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Müllbehälterschrank DARWEN

Konstruktion: Korpus aus aus selbstverdichtendem Beton der Druckfestigkeitsklasse C45. Türblatt mit Quadratprägung aus Stahl. Fraktionskennzeichnung auf Anfrage. Rahmen standardmäßig aus Edelstahl. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Feuerverzinkte Rück- und Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Rahmen Edelstahl V2A matt gebürstet. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton basisgrau glatt (Rücken von Hand geglättet) oder Edelsplitt gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, standardmäßig gleichschließend (wenn verschiedenschließend gewünscht, bitte bei Bestellung angeben), Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss. Ausführung mit Dreikantschloss oder mit Kastenschloss vorbereitet für bauseitigen Schließzylinder 10/45 bzw. als Doppelschloss mit Notentriegelungsfunktion auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen: Schlüssel

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Edelsplitt gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau | granit mixed | perlgrau | perlmutt schwarz | veronarot

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1035 perlbeige | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7033 zementgrau | RAL 7044 seidengrau
RAL 9001 cremeweiß | RAL 9006 weißaluminium | cognacbraun | taupeviolett ähnlich RAL 0206005

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS



▲ veränderbare Kippaussparung, Räderarretierung für Abfallgroßbehälter 240 Liter

▲ einstellbare Fangschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Müllbehälterschrank DARWEN

Verschluss-Systeme

Klapphebelverschluss (Standardausstattung)
mit integriertem, einfachem Zylinderschloss

Option auf Anfrage:

Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant

- **das Tür- und Schließkonzept sorgt für ein geräuscharmes Befüllen und Entleeren der Müllbehälterschränke**

Müllbehälter-Doppelschrank DARWEN, Korpus Sichtbeton gewaschen eisgrau, Türen in jadegrün ähnlich RAL 190415, inklusive Pflanzwanne

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H1905

Containerbox DARWEN finden Sie auf Seite 150.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 120 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, bandverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1150 x 630 x 690	1150 x 1175 x 690	1150 x 1720 x 690
Gewicht	kg	315	460	605
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr. €	153 533 EO	153 534 EO	153 535 EO
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr. €	153 491 EO	153 492 EO	153 493 EO

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, bandverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 730 x 840	1250 x 1375 x 840	1250 x 2030 x 840
Gewicht	kg	420	610	815
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr. €	153 536 EO	153 537 EO	153 538 EO
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr. €	153 494 EO	153 495 EO	153 496 EO

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. € / Stück	153 578 EO	153 581 EO	153 579 EO	153 582 EO	153 580 EO	153 583 EO
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. € / Stück	inklusive	153 528 EO	inklusive	153 528 HZ	inklusive	153 528 HZ

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Müllbehälterschrank SWANLEY

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus selbstverdichtendem Beton der Druckfestigkeitsklasse C45. Stahlblechtüren glatt ohne Dekor. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Türanschlag mit Gummidichtung, Edelstahlbodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter.
Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Türen aus Stahl mit Noppen- oder Quadratprägung, Edelstahltüren und -rahmen sowie Rück- und Seitenwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarbe gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton basisgrau glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Geräuschgedämmter Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinder, Kastenschloss vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/45 mit Notentriegelungsfunktion, Kastendoppelschloss vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/45 und zusätzlichem Dreikant, mit Notentriegelungsfunktion. Klapphebelverschluss mit Dreikant auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 120 Liter

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690
Gesamttiefe	mm	690								
Gewicht	kg	315	460	605	315	460	605	315	460	605
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Schließung		Geräuschgedämmter Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinder								
	Nr.	153 117 EO	153 118 EO	153 119 EO	153 120 EO	153 121 EO	153 122 EO	153 123 EO	153 124 EO	153 125 EO
	€									
Schließung		Kastenschloss vorbereitet für PHZ 10/45 mit Notentriegelungsfunktion								
	Nr.	153 126 EO	153 127 EO	153 128 EO	153 129 EO	153 130 EO	153 131 EO	153 132 EO	153 133 EO	153 134 EO
	€									
Schließung		Kastendoppelschloss vorbereitet für PHZ 10/45 und zusätzlichen Dreikant								
	Nr.	153 135 EO	153 136 EO	153 137 EO	153 138 EO	153 139 EO	153 140 EO	153 141 EO	153 142 EO	153 143 EO
	€									

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY

▲ Fangschlaufe (Standard) für optimalen Bedienkomfort

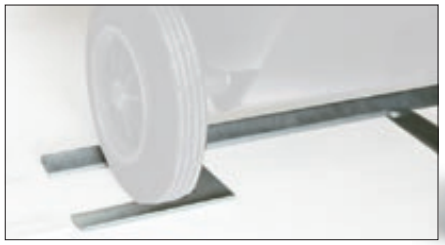

▲ Kipprahmen

▲ Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H4158**

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1035 perlbeige · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7033 zementgrau · RAL 7044 seidengrau · RAL 9001 cremeweiß
RAL 9006 weißaluminium · cognacbraun · taupeviolett ähnlich RAL 0206005

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Kies gewaschen - auf Anfrage!

Rheinkies 2/8 · Rheinkies 8/16

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!

procarat® mixed · resaton® · prosatin®
redomit® · revulkan® grau · revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Edelsplitt gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau · granit mixed · perlgrau
perlmutt schwarz · veronarot

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 240 Liter

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 240 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840
Gesamttiefe	mm	840								
Gewicht	kg	420	610	815	420	610	815	420	610	815
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Schließung		Geräuschgedämpfter Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinder								
	Nr. €	153 144 EO	153 145 EO	153 146 EO	153 147 EO	153 148 EO	153 149 EO	153 150 EO	153 151 EO	153 152 EO
Schließung		Kastenschloss vorbereitet für PHZ 10/45 mit Notentriegelungsfunktion								
	Nr. €	153 153 EO	153 154 EO	153 155 EO	153 156 EO	153 157 EO	153 158 EO	153 159 EO	153 160 EO	153 161 EO
Schließung		Kastendoppelschloss vorbereitet für PHZ 10/45 und zusätzlichen Dreikant								
	Nr. €	153 162 EO	153 163 EO	153 164 EO	153 165 EO	153 166 EO	153 167 EO	153 168 EO	153 169 EO	153 170 EO

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. € / Stück	153 578 EO	153 581 EO	153 579 EO	153 582 EO	153 580 EO	153 583 EO
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. € / Stück	inklusive	153 528 EO	inklusive	153 528 EO	inklusive	153 528 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Containerbox DARWEN, Korpus Procarat mixed, Stahlteile in RAL 1035 perlbeige mit zentraler Schließung (Mehrpreis)

- **Einwurfdeckel inklusive flüsterleisem Schließsystem**
- **inklusive Bodenabschlußbleche mit Bürsten**

Containerbox DARWEN

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus selbstverdichtendem Beton der Druckfestigkeitsklasse C45 mit Seitenwangen. Türen aus Stahl mit Quadratprägung. Fraktionskennzeichnung auf Anfrage. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel aus Stahlblech (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Feuerverzinkte Rück- und Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Verbesserte Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel wahlweise ohne oder mit zentralem Verschlusssystem, vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/30.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Containerbox DARWEN

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn	
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320	
Gewicht	kg	1619	
Schließung		Einwurfdeckel ohne Schließung	
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen
	Nr.	153 539 EO	153 499 EO
	€		
Schließung		Einwurfdeckel mit zentralem Verschlusssystem	
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen
	Nr.	153 005 EO	153 006 EO
	€		

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

4387

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

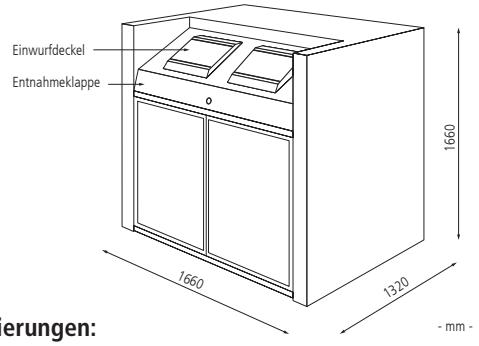

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Edelsplitt gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau · granit mixed · perlgrau · perlmutt schwarz · veronarot

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt für Containerbox DARWEN und Containerbox SWANLEY - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1035 perlbeige · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7033 zementgrau · RAL 7044 seidengrau · RAL 9001 cremeweiß · RAL 9006 weißaluminium · cognacbraun · taupeviolett ähnlich RAL 0206005

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter für Containerbox DARWEN und SWANLEY:



240 Liter · 240 Liter MSTS · 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff · 770 Liter Stahl · 1100 Liter Stahl · 1100 Liter Kunststoff · 1100 Liter MSTS

Containerbox DARWEN | SWANLEY

Containerboxen SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, mit zentraler Schließung (Mehrpreis) und Wertstoffkennzeichnung (auf Anfrage gegen Mehrpreis)

- **variabel dank einer Vielzahl an Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten**

Containerbox SWANLEY

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus selbstverdichtendem Beton der Druckfestigkeitsklasse C45 mit Seitenwangen. Türen Stahl glatt ohne Prägung. Fraktionskennzeichnung sowie Türen aus Edelstahl auf Anfrage. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt.
Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch die Bodenabschlussbleche kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Einwurfdeckel mit verbesserter Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer sowie zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten auf Anfrage. Weitere Türausführungen (Prägungen, Lochungen, Kiemen, Beschriftung), Ausführung ohne Seitenwangen sowie feuerverzinkte bzw. zusätzlich pulverbeschichtete Rück- und Seitenwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben feinstruktur, gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Alle Edelstahlteile V2A, gewalzt. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben.

Einwurfdeckel: Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel wahlweise ohne oder mit zentralem Verschlusssystem, vorbereitet für Profilhalbzylinder 10/30.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten

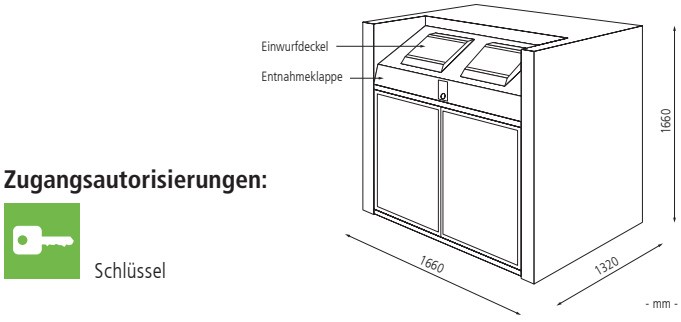

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Containerbox SWANLEY

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn		
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter		
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320		
Gewicht	kg	1624		
Schließung		Einwurfdeckel ohne Schließung		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr. €	153 555 EO	153 553 EO	153 529 EO
Schließung		Einwurfdeckel mit zentralem Verschlusssystem		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr. €	153 007 EO	153 009 EO	153 011 EO

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!

procarat® mixed | resaton® | prosatin® | redomit® | revulkan® grau | revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Kies gewaschen - auf Anfrage!

Rheinkies 2/8 | Rheinkies 8/16

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton Edelsplitt gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau | granit mixed | perlgrau | perlmutt schwarz | veronarot

1183

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Pkw-Überdachung Z02
S. 154 – 155

Pkw-Überdachung Z01

PKW-ÜBERDACHUNGEN | CARPORTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 154 – 159

Pkw-Überdachung Z02
S. 154 – 155

MULTIPORT® Car
S. 156 – 159

Unsere Pkw-Überdachungen und Carports finden Sie auch online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Zu den Pkw-Überdachungen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **CARPORTS** ein.

H1726

Pkw-Überdachung KALLISTO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Pkw-Überdachung Z02 mit auftragsbezogener Anpassung, für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15190 mm x 5810 mm, Rückwand mit Stahlblechpaneelen, Stahlkonstruktion und Stahlblechpaneele in RAL 9007 graualuminium

Pkw-Überdachung Z02

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch, feuerverzinkt. Beleuchtung und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Mit Trapezblech, senkrecht bzw. Aluminiumwellblech, waagerecht gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Blende als Sammelrinne, Ablauf oberirdisch über hintere Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Pkw-Überdachung Z02

Dachbreite x Dachtiefe		5190 x 5810	10190 x 5810	15190 x 5810
				
Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 916 EO	246 917 EO	246 918 EO
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 921 EO	246 922 EO	246 923 EO

Pkw-Überdachung Z02

Preisbeispiel:

Pkw-Überdachung Z02
Dachbreite x Dachtiefe 5190 x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Pkw-Überdachung Z02 Nr. 246 916 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Pkw-Überdachung Z02 für 4 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 10190 mm x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, umlaufende Dachattika pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H0221

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

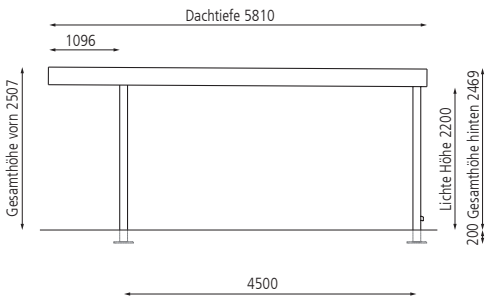

Frontansicht, für 2 Pkw

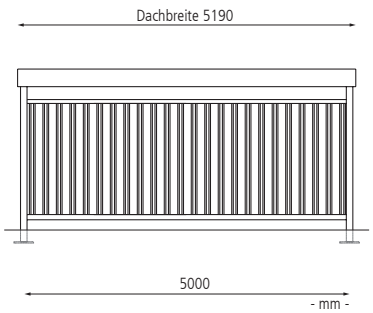

- mm -

Mehrpreis Rück- / Seitenwand							
Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw	für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück	123 805 EO	245 926 EO	245 927 EO	054 571 EO	054 572 EO	054 573 EO
Rückwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	247 113 EO	247 114 EO	247 115 EO	247 116 EO	247 117 EO	247 118 EO
Seitenwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück					054 577 EO	
Seitenwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück					247 120 EO	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profilleisten im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

MULTIPORT® Car

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welche eine verdeckt liegende Kabelführung sowie den Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetüren optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H2684**

MULTIPORT® Car

Dachbreite x Dachtiefe		3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
						
Nutzung		für 1 Pkw		für 2 Pkw		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 001 EO	054 104 EO	054 105 EO	055 398 EO	054 082 EO

MULTIPORT® Car

Dachbreite x Dachtiefe		3060 x 5970	5970 x 5970
			
Nutzung		für 1 Pkw	für 2 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 140 EO	054 141 EO

Tor:
- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Preisbeispiel:

MULTIPORT® Car
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagerecht, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Car Komplettangebot Nr. 149 586 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

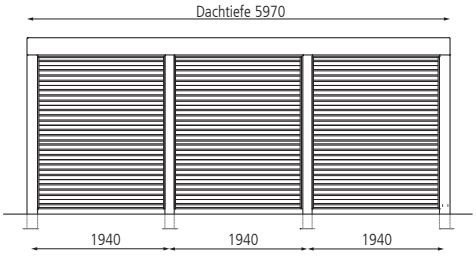

Frontansicht, für 1 Pkw



Mehrpreis für Tor		
Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoferm Typ E ISO 20	Nr. / Stück	055 138 EO
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr. / Stück	055 139 EO
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr. / Stück	055 140 EO
Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 141 EO
Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 142 EO

Mehrpreis

Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EO	054 107 EO	054 108 EO	054 149 EO	054 117 EO	054 118 EO	054 778 EO
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EO	054 113 EO	054 114 EO	054 153 EO	054 115 EO	054 116 EO	054 590 EO
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EO	054 013 EO	054 014 EO	054 048 EO	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EO	054 188 EO	054 189 EO	227 510 EO	227 511 EO	227 512 EO	227 513 EO
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EO	054 028 EO	054 029 EO	054 073 EO	054 074 EO	054 070 EO	054 077 EO
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EO	054 034 EO	054 035 EO	054 083 EO	054 084 EO	054 080 EO	054 081 EO
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EO	054 037 EO	054 038 EO	054 088 EO	054 089 EO	054 085 EO	054 087 EO
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EO	055 051 EO	055 052 EO	055 053 EO	055 054 EO	055 055 EO	055 056 EO
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EO	054 043 EO	054 044 EO	054 098 EO	054 099 EO	054 095 EO	054 096 EO
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EO	054 040 EO	054 041 EO	054 093 EO	054 094 EO	054 090 EO	054 097 EO
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EO	054 143 EO	054 144 EO	054 154 EO	054 147 EO	054 148 EO	054 092 EO
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EO	054 125 EO	054 126 EO	054 155 EO	054 133 EO	054 134 EO	054 777 EO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EO	054 051 EO	054 052 EO	054 773 EO	054 774 EO	054 775 EO	054 851 EO

Mehrpreis Zugangsautorisierung

Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN-Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EO	054 511 EO	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EO	054 510 EO	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EO	054 183 EO	055 460 EO

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 5000 mm, mit zusätzlichem Anbau als Geräteraum, Dachbreite x Dachtiefe 3060 x 4030 mm, Wand- / Türelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ ESG, satiniert

▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht

▲ Stahlblechpaneele, waagerecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten

▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten

▲ Z-Lamellen

▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

2684

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 17910 mm x 5970 mm, Wand- / Torelemente Holzbelattung Lärche lasiert, mit Vorbereitung zur bauseitigen Dachbegrünung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

- **alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welcher eine verdeckt liegende Kabelführung sowie Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht; einfache Zugänglichkeit zu den Installationsräumen ist gewährleistet**
- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet)**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

MULTIPORT® Tür

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet

▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)

MULTIPORT® Rad, Seite 92 - 97

MULTIPORT® Wertstoff, Seite 128 - 129

MULTIPORT® Raucherunterstand auf Anfrage

Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 166 – 167

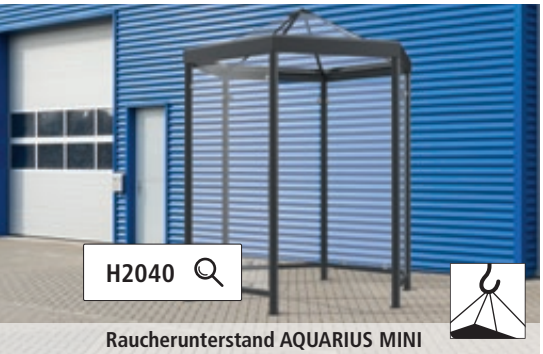

H2040

Raucherunterstand AQUARIUS MINI

FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H1665

Raucherunterstand LEONIS

FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H1666

Raucherunterstand LEONIS GREEN

RAUCHERUNTERSTÄNDE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 162 – 173

Raucherunterstand FUMAT

Raucherunterstand CIGAR

Raucherunterstand FUMO
S. 162 – 163

Raucherunterstand AQUILA
S. 164 – 165

Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 166 – 167

Raucherunterstand TOBACCO
S. 168 – 169

Alle Raucherunterstände finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Raucherunterständen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **RAUCHERUNTERSTÄNDE** ein.

Raucherunterstand AQUA
S. 170 – 171

Raucherunterstand TAURI
S. 172 – 173

Raucherunterstand PEGASUS

Raucherunterstand AUREO

Raucherunterstand GEMALA

Raucherunterstand APOLLO

Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

4-8 P

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 EO	245 026 EO

Raucherunterstand FUMO

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMO
Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot Nr. 149 020 EO €
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben

▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

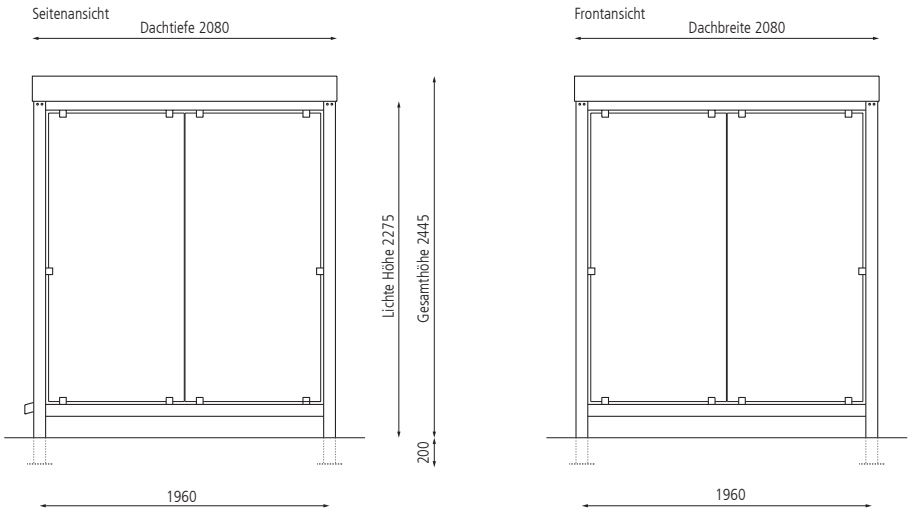

- mm -

Mehrpreis Rück- / Seitenwand

Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 027 EO	245 028 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 029 EO	

Mehrpreis Beleuchtung

Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 503 EO	054 504 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 505 EO	054 506 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EO	

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4571

- **durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert**

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung**

Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 418 EO	272 419 EO	272 420 EO	272 421 EO	272 422 EO	272 423 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 EO	272 313 EO	272 314 EO	272 315 EO	272 316 EO	272 317 EO

Raucherunterstand AQUILA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3860

Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand AQUILA — Nr. 272 330 EO €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

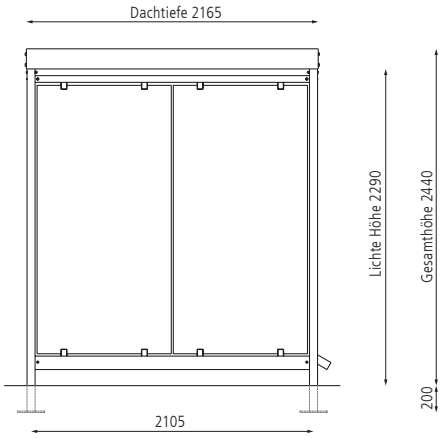

Frontansicht

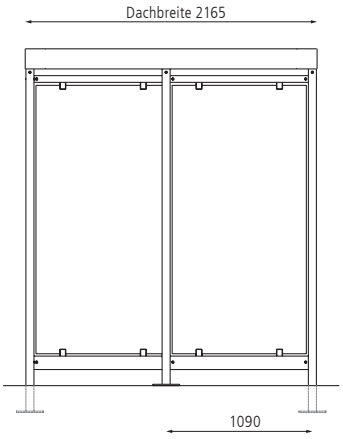

- mm -

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Raucherunterstand AQUILA GREEN mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- / Windschutzwände, ESG, Klarglas, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.
Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Inkl. einem ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystem mit Sedum-Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedumarten. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel, besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.
Deckenverkleidung, LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 431 EO	272 432 EO	272 433 EO	272 434 EO	272 435 EO	272 436 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 324 EO	272 325 EO	272 326 EO	272 327 EO	272 328 EO	272 329 EO

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Raucherunterstand AQUILA GREEN Nr. 272 324 EO €
Zum Aufdübeln bei -200 mm. Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

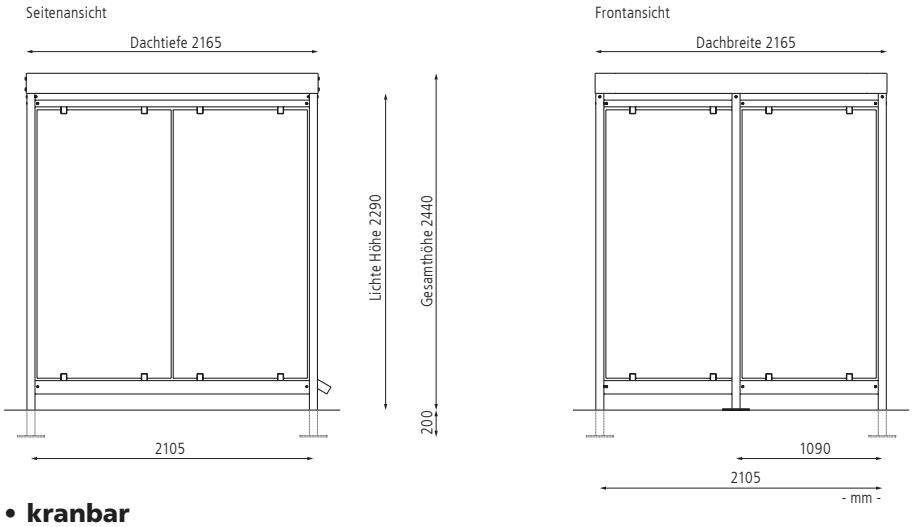

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung**

Mehrpreis		
Sitzbank, Breite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 471 EO
Sitzbank, Breite 2000 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Kiefer, lasiert in Eiche	Nr. / Stück	272 473 EO
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EO
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EO
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EO
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EO
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EO

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EO	272 456 EO	272 457 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EO	272 459 EO	272 460 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EO	272 462 EO	272 463 EO
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EO	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EO	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EO	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EO	

**Systemprofile für die bausseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Raucherunterstand TOBACCO, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden, zweiseitige Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter / Ascher CALGARY sowie Stehtisch BISTROT, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Scheibendekorbeklebung bauseits

Raucherunterstand TOBACCO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbank in 1-seitiger, 2-seitiger bzw. 3-seitiger Variante siehe Zubehör. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Windschutzwand mit vorderer Stütze gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

5-11 P

Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 2400	4700 x 2400
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand TOBACCO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 796 EO	246 797 EO

Raucherunterstand TOBACCO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1659**

- **inklusive integrierter Dachentwässerung**

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand TOBACCO
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand TOBACCO Komplettangebot Nr. 150 605 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage

Seitenansicht



Frontansicht mit Windschutzwand



Mehrpreis Rück- / Seiten- / Windschutzwand			
Dachbreite	mm	2400	4700
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 798 EO	245 799 EO
Seitenwand, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 595 EO	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	245 596 EO	
Windschutzwand, Klarglas Raster 2300 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	–	245 597 EO

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2400	4700
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 161 EO	247 164 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 162 EO	247 165 EO
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 163 EO	247 166 EO
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 908 EO	245 909 EO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 910 EO	245 911 EO
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EO	

Sitzbank TOBACCO

1-, 2- bzw. 3-seitige Sitzbank zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm für den Raucherunterstand TOBACCO.
1-seitige Ausführung vorgesehen für den Einbau in Rück- oder Seitenwand (bitte bei Bestellung angeben).

2- bzw. 3-seitige Sitzbank umlaufend. Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Sitzbank TOBACCO

Dachbreite	mm	2400	4700
Holzart		Esche	
Oberfläche Auflage		behandelt, wetterfest lasiert	
Variante		1-seitig	
	Nr.	247 167 EO	–
Variante		2-seitig	
	Nr.	247 168 EO	247 169 EO
Variante		3-seitig	
	Nr.	247 170 EO	247 171 EO

Raucherunterstand AQUA, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 5010 enzianblau

Raucherunterstand AQUA

Konstruktion: Stahlkonstruktion auf Rundrohrstützen.
Einzeln als Achteck oder im Verbund linear oder im Winkel aufstellbar.
Passende Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas bzw. aus Stahlblech, beidseitig feuerverzinkt und pulverbeschichtet. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (siehe Mehrpreis):
- Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne.
Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² bei Dacheindeckung aus Stahlblech.
sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m² bei Dacheindeckung aus VSG.
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach zweiteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

10-20 P

Raucherunterstand AQUA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	6500 x 3300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 231 EO	123 233 EO
Dacheindeckung		Stahlblech	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 300 EO	123 301 EO

Raucherunterstand AQUA

Preisbeispiel:

Raucherunterstand AQUA
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Seitenwände aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Pavillon AQUA Komplettangebot Nr. 150 501 EO €
Preis ohne Zubehör (Ascher, Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1661

Raucherunterstand AQUA mit Stahlblechdach, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm

LED-Beleuchtung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht, Zweier-Pavillon

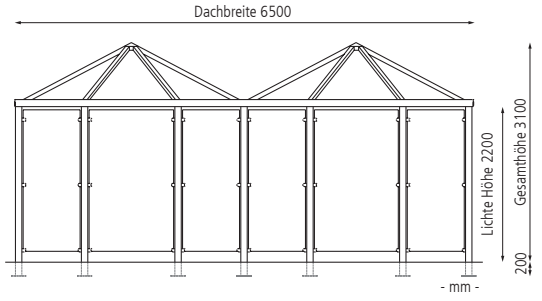

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas Raster 1320 mm	Nr. / Stück	123 037 EO
Sitzbank mit 3 Profilhölzern, Länge 1300 mm, Holzart Sapeli, geölt	Nr. / Stück	123 039 EO
Sitzbank mit Drahtgitter, Länge 1300 mm	Nr. / Stück	123 043 EO
LED-Beleuchtung, 3 x 4 Watt, IP 54	Nr. / Stück	244 399 EO

Raucherunterstand TAURI, mit Trogdach, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 5100 mm, Dacheindeckung Trapezblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Abfallbehälter NORANDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand TAURI NEU

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen aus Rechteckrohr (120 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. 140 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Glas) und Querträgern (120 x 60 mm), bei einseitiger Ausführung mit in der Rückwand integriertem Ablageboard (L x B 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

Dach: Pult- bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung bzw. Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe auf Anfrage.

Seitenwand: In folgenden Ausführungen erhältlich.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) bzw. zusätzlich in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. zusätzlich in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)

Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Rückwand: In folgenden Ausführungen erhältlich.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)
- perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Raucherunterstand TAURI - mit Pultdach

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3940 x 2500			
					
Ausführung Rückwand		Einscheibensicherheitsglas (ESG)		perforiertes Stahlblech	
Ausführung Seitenwand		Einscheibensicherheitsglas (ESG)	Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech	Einscheibensicherheitsglas (ESG)	Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)			
Raucherunterstand TAURI (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 560 EO	335 561 EO	335 562 EO	335 563 EO
Dacheindeckung		Trapezblech			
Raucherunterstand TAURI (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 564 EO	335 565 EO	335 566 EO	335 567 EO

2495

Raucherunterstand TAURI

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand TAURI, mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech

Raucherunterstand TAURI Nr. 335 563 EO €
Preis inkl. Rück- / Seitenwände und Anlehnbank, zuzüglich Fracht & Montage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne und Ablauf oberirdisch über die Außenstütze. Regenrinne mit Fallrohr für einseitige Ausführung gegen Mehrpreis.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Izabela Sikirycka & Sylwiusz Stepnowski

S1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

10-20 P

ohne Standsicherheitsnachweis

- **Internationaler Designschutz: EUIPO Registrierungsnummer 015080000-0001**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2495

Seitenansicht



Frontansicht

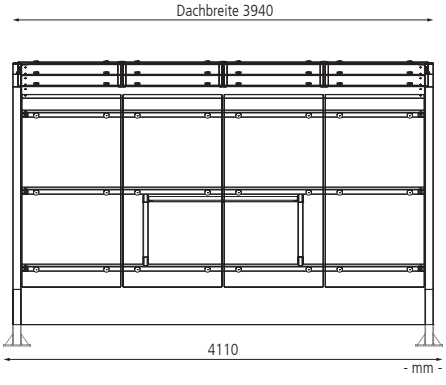

Raucherunterstand TAURI - mit Trogdach

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3940 x 5100
Ausführung Seitenwand		Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)
Raucherunterstand TAURI (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 568 EO
Dacheindeckung		Trapezblech
Raucherunterstand TAURI (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	335 569 EO

Mehrpreis		
Dachrinne mit Fallrohr, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. / Stück	335 550 EO

Für einseitige Ausführung

H0058

Stadt-Silhouette inklusive Schriftzug, keramischer Digitaldruck für Wartehallen (auf Anfrage)

ZUBEHÖR FÜR ÜBERDACHUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 176 – 181

Sichtschutz / Bedruckung / Beklebung
S. 176 – 177

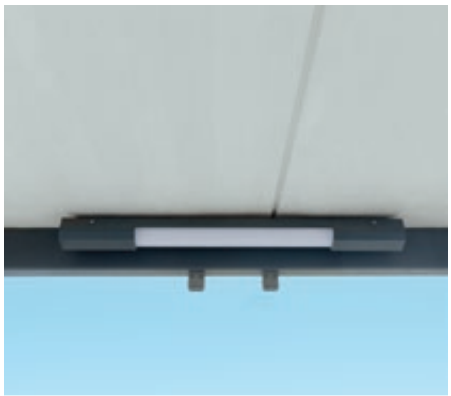

Beleuchtung
S. 178 – 179

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO
S. 180

Abfallbehälter HALIFAX
S. 180

Sitzbank SESTO
S. 181

Schaukasten TESSALIA
S. 181

Leuchten und Lichtsysteme sowie Aufkleber und Siebdruckdekore finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

Fahrradständer, Anlehnbügel und Lademöglichkeiten haben wir für Sie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur zusammengestellt:

Geben Sie im Suchfeld

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE

ein.

Weiteres Zubehör finden Sie im Handbuch in der Rubrik Fahrradparksysteme.

Fahrradständer und Anlehnbügel
S. 378 – 433

Weitere Anlehnbänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1623

Anlehnbank SMOKY

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Die Glas-Wandelemente aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) können in Klarglas oder mit keramischem Siebdruck geliefert werden.
Die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Glasflächen erlaubt die Umsetzung architektonisch kreativer und interessanter Gestaltungsideen. Möglich sind Siebdrucke in vielen Formen und Farben!

Schutzstreifen - Rautenmotiv

Schutzstreifen mit keramischem Siebdruck, nach DIN 18040-3, 2 Stück je Scheibe

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Ausführung		Sichtstreifen
Breite je Streifen	mm	30
VE	Stück	2
	Nr.	123 894 EO
	€ / VE	

Schutzstreifen - Rautenmotiv

Ausführung		Rautenmotiv
L x B	mm	1480 x 155
	Nr.	123 844 EO
	€ / Stück	

Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3

Ausführung		Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3
L x B	mm	1360 x 80
VE	Stück	2
	Nr.	123 978 EO
	€ / Stück	

- **durch Siebdruckdekor sichtbare Glasscheiben erhöhen Sicherheit für Passanten und Vögel**
- **Bitte beachten Sie: Siebdruckdekor bitte bei der Überdachungsbestellung gleich mit angeben, da ein nachträglicher Aufdruck nicht möglich ist.**

Siebdruckdekore – als Sichtschutz

Beispiele möglicher Siebdruckmuster - in allen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Siebdruckdekor

Variante		Sichtschutz
	Nr.	123 101 EO
	€ / m²	

▲ ZIEGLER-Tipp: Sieb- und Digitaldruckdekor mit Ihrem individuellen Logo oder Wappen für mehr Sicherheit – auf Anfrage erhältlich

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck

Hochwirksamer Vogelschutz mit doppelten Punktreihen, vertikal, in schwarz. Punktdurchmesser 8 mm. Kantenabstand zwischen den Punktreihen 100 mm.
Geprüftes Muster entsprechend ONR 191040 (Anflüge unter 10%), Musterschutz 4Bird V3067.

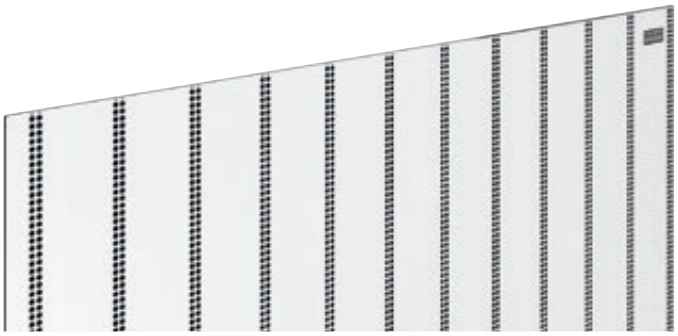

▲ Siebdruckdekor als Vogelschutzmuster

Schutzstreifen - Vogelschutz

Ausführung		Vogelschutz
	Nr.	123 979 EO
	€ / m²	

Raubvogelaufkleber

Gestanzte, selbstklebende Bilder aus PVC-Folie, 0,1 mm stark, wetterfest.

Raubvogelaufkleber für Sicherheit

Ausführung		Bussard	Falke	Taube
B x H	mm	350 x 140	304 x 140	177 x 140
VE	Stück	5		
	Nr.	365 011 EO	365 012 EO	365 013 EO
	€ / VE			

Scheibenmotive für Raucherunterstände

Ausführung 1 und 2:
Selbstklebende Folie, Digitaldruck, zum Selbstanbringen.

Aufkleber Zigarette

Ausführung 1		Hintergrund weiß, Umrandung rot
Ø	mm	300
	Nr.	244 343 EO
	€ / Stück	

Aufkleber Zigarette

Ausführung 2		Hintergrund blau, Umrandung weiß
Ø	mm	300
	Nr.	244 344 EO
	€ / Stück	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

▲ LED-Solarbeleuchtung EMS, Lampenkasten in RAL 9002 grauweiß

LED-Solarbeleuchtung EMS, 2 Stück Solarmodule

LED-Solarbeleuchtung EMS

LED-Solarbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.
- Typ: Monokristallin
- Leistung: 2 x 120 Watt
- Größe (B x H x T): ca. 960 x 670 x 35 mm pro Panel
- Insel-Wechselrichter 24V mit Ladecontroller, max. 30A Ladestrom

Akku (2 Stück) zur Speicherung der Sonnenenergie, eingebaut im Kunststoffgehäuse innerhalb des Lampenkastens
- Typ: Blei-Akku 12V
- Kapazität: 2 x 7,2 Ah

LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung.
- Leistung bei 100%: 840 lm/W
- wahlweise schaltbar für 1/3 bzw. 2/3 Leistung
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Lampengröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß zur Montage unter dem Trapezblech
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und steckerfertigem Kabelsatz

Intelligente **Steuerung** mit Absenkung:
Inklusive Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Bei Dunkelheit ist das Licht wahlweise auf 1/3 oder 2/3 der Gesamtleistung (bauseits einstellbar) gedimmt. Bei Bewegungserfassung wird das Licht auf 100% geschaltet. Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter im Lieferumfang enthalten:

Paneelhalterung
- aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- inklusive Montagematerial für Dachmontage
- zur flachen Montage ohne Aufständerung

LED-Solarbeleuchtung EMS

Leuchtmittel		LED
Solarmodul (B x H x T)	mm	960 x 35 x 670
	Nr. € / Stück	054 966 EO

Beleuchtungszubehör

▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung, feuerverzinkt

▲ Detail: Bewegungsmelder

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Zubehör für Leuchten dieser Katalogseite		
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt	Nr. € / Stück	244 124 EO
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	244 122 EO
Bewegungsmelder	Nr. € / Stück	244 123 EO

LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Konstruktion: Sensor-Leuchte mit LED-Panel, unabhängige Energieversorgung durch Solar-Panel und Akku. Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch integrierten Infrarot-Sensor.
Integrierter Kompass als Hilfe zur Ausrichtung des Solarpanels.
Inklusive Programmwahlschalter, Halterabdeckungen für Solar- und LED-Panel und Verlängerungskabel (6,0 m).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffgehäuse in anthrazit.

Sensor-Leuchte:
- Infrarot-Technik
- 6 LEDs mit max. 1,2 W
- Flächenausleuchtung 30 m²
- Erfassungswinkel 140°
- Erfassungsweite max. 8 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m
- Dämmerungseinstellung 2 Lux
- softwaregesteuerte Zeiteinstellung 10 - 30 s
- Grundlicht 3%,
- Lichtstrom max. 150 Lumen / 124 lm/w
- Farbtemperatur 3000 K
- Drehwinkel Solarpanel +180° / -150°
- Neigungswinkel Solarpanel 55°
- Drehwinkel LED-Panel +/- 60°
- Neigungswinkel LED-Panel 55°
- Schutzklasse III, Schutzart IP 44
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Abmessungen (B x H x T): 189 x 298 x 186,5 mm

Akku:
- High Power Lithium Ion Akku
- automatische Aufladung über Solarpanel
- Kapazität: 2500 mAh
- max. Leuchtdauer 60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht
- separate Aufladeмöglichkeit mit Ladeadapter über Micro-USB-Anschluss: max. 5V, 1A

Funktionsweise (über Programmwahlschalter einstellbar):
- Sensorbetrieb (P1): die Leuchte schaltet nur nach einem Impuls des Bewegungssensors ein
- Sensorbetrieb mit Grundlicht (P2): die Leuchte schaltet nach einem Impuls vom Bewegungssensor auf maximale Lichtleistung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Grundlicht.

Befestigung: Zur Wandbefestigung.
Getrennte Montage von LED- und Solarpanel möglich.

frei Haus

Solarleuchte XSOLAR in anthrazit

LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Leuchtmittel		LED
B x H x T	mm	189 x 298 x 186
anthrazit	Nr. € / Stück	055 491 EO

LED-Decken- / Wandleuchte
wahlweise mit Bewegungsmelder

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Farbtemperatur in 3000K (warmweiß) bzw. 4000K (neutralweiß). Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im „Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten.
Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

LED-Decken- / Wandleuchte, ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm

LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED			
L x B x H	mm	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71
Lichtstrom	lm	1100 / 2100	3050 / 4950	1050 / 2000	2800 / 4600
Farbtemperatur		4000K		3000K	
ohne Bewegungsmelder	Nr. € / Stück	244 997 EO	244 998 EO	244 986 EO	244 987 EO
mit Bewegungsmelder	Nr. € / Stück	244 995 EO	244 996 EO	–	–

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

▲ Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

- **nachhaltig produziert**
- **trägt zur biologischen Artenvielfalt bei**
- **isolierende und schallabsorbierende Wirkung**
- **verlängert die Lebensdauer des Daches**
- **wartungsarm**
- **sofort auf der Dacheindeckung installierbar**

Konstruktion: Gebrauchsfertiges modulares Gründachsystem, welches aus einer mit Substrat und 6-8 verschiedenen Sedumarten gefüllten Pflanzkassette besteht, welche zur biologischen Vielfalt beiträgt. Die einzelnen Kassetten werden einfach aneinander gelegt, wodurch in kürzester Zeit ein komplettes extensives Gründach entsteht. Geeignet für Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu 10 Grad (20%) und ist immer wieder neu positionierbar. Isolierende und schallabsorbierende Wirkung. Ein auf dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft nachhaltiges entwickeltes System. Die Kassetten sind aus vollständig wiederaufbereitetem und recyclebarem Rohstoff gefertigt. Wasserrückhaltevermögen von ca. 20 Liter/m². Ca. 38 kg/m² Trockengewicht bzw. 58 kg/m² bei vollständiger Sättigung mit Wasser. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Pflanzenliste der Sedum-Dachbegrünung: Die Sedum-Mischung der Zrays enthält u.a. Sedum Spurium in Sorten, Acre Golden Carpet, Stoloniferum, Album, Floriferum, Hispanicum, Kamtschaticum, Reflexum, Sexangulare. Drainagesystem inkl. Substratmatte als zusätzlicher Wasserspeicher für weitere 15 Liter/m², siehe Zubehör.

Lieferung: Einzelkassetten gestapelt auf Palette.

ab Werk

Dachbegrünungssystem

Ausführung		Sedum-Kassette MOBIROOF ECO
B x T x H	mm	500 x 500 x 60
	Nr.	055 535 EO
	€	

Zubehör Dachbegrünung		
Speicherschicht aus hydrophiler Steinwolle und Drainagesystem (VE = 10 m²)	Nr. € / VE	055 930 EO

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zur Wandbefestigung, in RAL 6024 verkehrsgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Mehrpreis.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ausführung mit Ascher: Behälter und Aschenschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

29 l

43 l

Weitere Ausführungen finden Sie auf den Seiten 322 - 323.

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29		43	
Befestigungsart		zur Wand- bzw. Stützenbefestigung			
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		365 x 285 x 645	
Gewicht	kg	16	17	23	24
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
	Nr. €	121 201 EO	121 238 EO	121 203 EO	121 204 EO
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt			
	Nr. €	121 227 EO	121 229 EO	121 219 EO	121 218 EO
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	121 205 EO	121 206 EO	121 211 EO	121 212 EO
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	121 228 EO	121 230 EO	121 220 EO	121 221 EO

Zubehör			
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr.	121 255 EO	€ / Stück

Mehrpreis			
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 016 EO	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 017 EO	€ / Stück

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter

Konstruktion: Rahmen aus Rundrohr Ø 43 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm. Sitzhöhe 480 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Stützenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 4, Sitzfläche aus Drahtgitter, mit 2 Stützen zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Weitere Sitzbänke für Überdachungen finden Sie auf den Seiten 298 - 301.

Sitzbank SESTO

Modell		1	2	3		4	
							
Variante		zum Anschrauben		mit 2 Stützen			
Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
B x T x H	mm	1460 x 450 x 210	1460 x 580 x 665	1520 x 510 x 480		1520 x 640 x 860	
Befestigungsart		zur Stützenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Material		Drahtgitter					
	Nr.	226 454 EO	226 455 EO	226 445 EO	226 456 EO	226 457 EO	226 446 EO
	€						

Schaukasten TESSALIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer und wetterfester Schaukasten aus Aluminium mit eckigen Profilen und integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Schaukasten mit Drehflügel-Öffnung. Rückwand magnethaftend. Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Optional mit Schriftblende (verringert das Sichtmaß um 80 mm).

Nutzbare Innentiefe: 19 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer. Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Glaswandbefestigung finden Sie auf Seite 444.

Schaukasten TESSALIA, für 4 x DIN A4, Hochformat, in Alu silber

Schaukasten TESSALIA

Format		DIN A4	DIN A3		DIN A2		Sonderformat	DIN A1		Sonderformat
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Querformat	Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	1	2		4		6	8		12
Außenmaß B x H	mm	275 x 360	485 x 360	360 x 485	660 x 485	485 x 660	690 x 660	905 x 660	660 x 905	905 x 960
Sichtfläche B x H	mm	215 x 300	425 x 300	300 x 425	600 x 425	425 x 600	630 x 300	845 x 600	600 x 845	845 x 900
Bautiefe	mm	30								
Alu silber	Nr.	005 229 EO	005 220 EO	005 355 EO	005 356 EO	005 221 EO	005 387 EO	005 222 EO	005 357 EO	005 388 EO
	€									
Alu in RAL	Nr.	005 230 EO	005 224 EO	005 389 EO	005 390 EO	005 225 EO	005 391 EO	005 226 EO	005 392 EO	005 393 EO
	€									

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN
S. 198 – 199

Pavillon CUBY REST

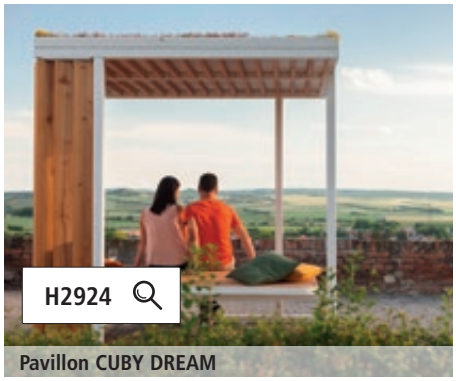

Pavillon CUBY DREAM

Pavillon CUBY STUDY

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 184 – 201

Freiarmschirm SINGLE POLE
S. 184

Freiarmschirm MULTI POLE
S. 185

Mittelmastschirm SAMARA
S. 186

Mittelmastschirm CENTRO
S. 187

Mittelmastschirm BIG BEN
S. 188



Mittelmastschirm TROPEA



Mittelmastschirm SCILLA

Sonnensegel BENEVENTO
S. 189

Unsere Freizeitüberdachungen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.at

Sie suchen weitere Bilder und Informationen über unsere Produkte für den Sonnenschutz:

Zu den Produkten für den Sonnenschutz:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **BESCHATTUNGSSYSTEME** ein.

Markisen-Freigestell VOLANTIS
S. 190 – 191

Markisen-Freigestell TERAMO
S. 192 – 193

Pergola PESARO
S. 194 – 195

Freizeitüberdachung CISON CONTEA
S. 196 – 197

Meeting-Point PIN
S. 198 – 199

Meeting-Point PIN GREEN / PIN PV
S. 200 – 201

Freizeitüberdachung MANTUA

Freizeitüberdachung CISON



Pavillon CUBY SNACK

Pavillon CUBY MEET

Partyhütte KABANO

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Freiarmschirm SINGLE POLE, achteckig, zum freien Aufstellen, in white sand

Freiarmschirm SINGLE POLE in lead grey, achteckig (Schirmsockel siehe Zubehör)

Freiarmschirm SINGLE POLE

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast. Pfosten und Gestell aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 30 bis 50+ (UV-Schutz >95%), genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl.
Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.
Schirmtuch in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel zum freien Aufstellen (unbefüllt, geeignet für Fliesen 500 x 500 x 50 mm), herausnehmbar aus Bodenhülse bzw. zur Wandbefestigung (inkl. drehbarem Wandbügel). Schirmsockel inkl. Drehelement mit Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) sowie Bodenhülse (300° drehbar) siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.



▲ Schirmsockel / Bodenhülse / Wandhalterung: durch integriertes Drehelement Schatten beliebig verlegbar

- **witterungsbeständig (> 300 mm Niederschlag) und schmutzabweisend**
- **farbecht (Farbbeständigkeit 7 - 8/8) und atmungsaktiv**
- **inkl. Drehelement zur Verlegung des Schattens**
- **patentiertes „One Move System“: komfortables und leichtes Öffnen und Schließen durch integrierten Gleitwagen und Gasdruckfeder**

Freiarmschirm SINGLE POLE

Ausführung		achteckig		quadratisch	
					
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2820	3000	2950	3000
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	438 013 EO	438 050 EO	438 014 EO	438 015 EO
	€				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
	Nr.	438 016 EO	438 046 EO	438 017 EO	438 018 EO
	€				

Die Gesamthöhe bzgl. der Befestigungsart zur Wandbefestigung ist abhängig von der Montagehöhe.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

black widow (UPF 50+) · butter cup (UPF 50+) · carbon grey (UPF 50+)
lead grey (UPF 50+) · natural white (UPF 30) · night blue (UPF 50+)
olive green (UPF 50+) · paris red (UPF 50+) · taupe (UPF 50+)
terra cotta (UPF 50+) · white sand (UPF 30)

Zubehör			
Ausführung		achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für SINGLE POLE zum freien Aufstellen	Nr. € / Stück	438 031 EO	438 032 EO
Schutzhülle für SINGLE POLE zur Wandbefestigung	Nr. € / Stück	438 034 EO	438 035 EO
Schirmsockel mit Drehelement, Stellfüße und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. € / Set	438 052 EO	
Bodenhülse 300° drehbar	Nr. € / Stück	438 008 EO	
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. € / Set	438 025 EO	
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. € / Set	438 030 EO	

2794

INFO-BOX

- Alle Bespannungen sind waschbar und können ersetzt werden.

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Freiarmschirm MULTI POLE, 4 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

Freiarmschirm MULTI POLE

Konstruktion: Doppel- bzw. Vierer-Freiarmschirm mit Pfosten und Streben aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Regenrinne zum Wasserablauf, Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 30 bis 50+ (UV-Schutz >95%), genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe: Schirmtuch in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel inkl. Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) bzw. Bodenhülse (15° einstellbar), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

▲ Regenrinne mit Reißverschluss verbindet einfach mehrere Schirme

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 x 4 Schirme quadratisch

▲ LED-Beleuchtung inklusive Fernbedienung

Freiarmschirm MULTI POLE

Ausführung		zwei Schirme - achteckig		zwei Schirme - quadratisch		vier Schirme - quadratisch	
							
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2850					
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr.	438 036 EO	438 049 EO	438 037 EO	438 038 EO	438 039 EO	438 040 EO
	€						

Zubehör					
Ausführung		zwei Schirme - achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	zwei Schirme - achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm	vier Schirme - quadratisch 2500 x 2500 mm	vier Schirme - quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für MULTI POLE	Nr. € / Stück	438 041 EO	438 043 EO	438 044 EO	438 045 EO
Schirmsockel mit Stellfüßen und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. € / Stück	438 053 EO			
Bodenhülse 15° einstellbar	Nr. € / Stück	438 027 EO			
Regenrinne für MULTI POLE 2500 x 2500 mm*	Nr. € / Stück	438 011 EO			
Regenrinne für MULTI POLE 3000 x 3000 mm*	Nr. € / Stück	438 012 EO			
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. € / Stück	438 066 EO			
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. € / Stück	438 030 EO			

2798

Auswahl der Standardfarben gemäß Tabelle

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mittelmastschirm SAMARA

Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schirmtuchausführung ProNature blanco

- **bis 20 m² Schirmgröße / Mast-Ø 50 mm / Maststärke 3 mm**
- **alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen**
- **Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben - selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position**

Wir beraten Sie gerne: **07672/958950**

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Weitere Größen (bis Ø 5000 mm) und Formen (rund / rechteckig) auf Anfrage erhältlich.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck und Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl.
Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast.

Befestigung: Zum Einstecken in Rohrhalterung auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör.
Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

Mittelmastschirm SAMARA

Maße (je Schirm)	mm	2500 x 2500	3000 x 3000	3500 x 3500	4000 x 4000	2500 x 2500	3000 x 3000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3340	3480	3610	3760	3340	3480	3610	3760
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2730	2830	2910	3010	2730	2830	2910	3010
Lichte Durchgangshöhe	mm	2250							
Gewicht	kg	23	27	32	36	23	27	32	36
Befestigungsart		zum Einstecken in Rohrhalterung							
Tuchausführung		Standard				ProNature			
eloxiert	Nr. €	954 045 EO	954 047 EO	954 049 EO	954 051 EO	954 053 EO	954 055 EO	954 057 EO	954 059 EO
pulverbeschichtet	Nr. €	954 046 EO	954 048 EO	954 050 EO	954 052 EO	954 054 EO	954 056 EO	954 058 EO	954 060 EO

Zubehör			
Sitzelement-Set (Höhe 540 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 079 EO	€ / Set
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 013 EO	€ / Set
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 014 EO	€ / Set
LED-Beleuchtung	Nr.	954 010 EO	€ / Stück
Teleskopschubstange, bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	954 023 EO	€ / Stück
Prallschutz für Schirmmast, Ø innen: 50 mm, Ø außen: 58 mm	Nr.	954 064 EO	€ / Stück
Platten-Schirmständer mit Rohrhalterung, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr.	954 062 EO	€ / Stück
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr.	954 044 EO	€ / Stück
Bodenverankerung mit Anschraubständer, Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr.	954 061 EO	€ / Stück
Edelstahl-Bodenhülse mit Rohrhalterung, Länge 500 mm, zum Einbetonieren	Nr.	954 063 EO	€ / Stück

**Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!*

Tuchausführung Standard für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO und BIG BEN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

4000 schwarz UPF 50+ | 4003 dunkelgrau UPF 50+ | 4009 hellgrau UPF 50+ | 4013 gelb UPF 50+ | 4020 grün UPF 50+ | 4025 beige UPF 50+ | 5331 marineblau UPF 50+ | 5890 rot UPF 50+

Tuchausführung ProNature für Mittelmastschirm SAMARA, CENTRO und BIG BEN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

amarillo UPF 50+ | anis UPF 50+ | apricot UPF 50+ | avena UPF 40 | blanco UPF 40 | botella UPF 50+ | brasserie UPF 50+ | cactus UPF 50+ | carbon UPF 50+ | chocolat UPF 50+
gris UPF 50+ | marfil UPF 40 | marino UPF 50+ | negro UPF 50+ | ocean UPF 50+ | perla UPF 50+ | piedra UPF 50+ | shell UPF 50+ | siroco UPF 50+ | toast UPF 50+

2720

Mittelmastschirm SAMARA | CENTRO

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

Mittelmastschirm CENTRO

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

- **schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik**
- **bis 25 m² Schirmgröße / Mast-Ø 70 mm / Mastst-ärke 4 mm**

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechnik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

GARANTIE 5 JAHRE

HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben! anthrazit hellbraun

Mittelmastschirm CENTRO

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	40	48	56
Befestigungsart			zum Aufschrauben	
Tuchausführung			Standard	
	Nr. €	954 024 EO	954 025 EO	954 026 EO
Tuchausführung			ProNature	
	Nr. €	954 027 EO	954 028 EO	954 029 EO

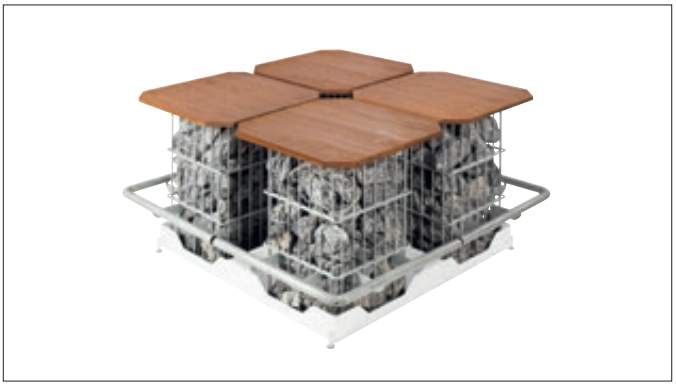

▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

Zubehör			
Sitzelement-Set (Höhe 540 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 079 EO	€ / Set
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 013 EO	€ / Set
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr.	954 014 EO	€ / Set
LED-Beleuchtung	Nr.	954 010 EO	€ / Stück
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	954 023 EO	€ / Stück
Prallschutz für Schirmmast	Nr.	954 065 EO	€ / Stück
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)**	Nr.	954 042 EO	€ / Stück
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr.	954 030 EO	€ / Stück
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr.	954 044 EO	€ / Stück
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr.	954 011 EO	€ / Stück
Bodenhülse, Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr.	954 031 EO	€ / Stück

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!
***Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.*

2713

- **bis 38 m² Schirmgröße / Mast-Ø 84 mm / Maststärke 5 mm**
- **selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position**
- **alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen**

Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion olivbraun RAL 8008, Schirmtuchausführung ProNature in blanco

Mittelmastschirm BIG BEN NEU

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 84 mm (Wandstärke 5 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge (mit 8, 10 bzw. 12 Streben je nach Schirmgröße) 40 x 20 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.
Umfangreiches Zubehör finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Standardmäßig mit zwölfeckigem Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze bei Schirmen mit 12 Streben.
Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl.
Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle auf Seite 186. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Motorantrieb mit Solarpanel oder WMS-Funksystem auf Anfrage. Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen oder mittels Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl) siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

GARANTIE 5 JAHRE

Umfangreiches Zubehör finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H2724

Standardfarben für Tuchausführung Standard und Tuchausführung Pro Nature finden Sie auf Seite 186.

Mittelmastschirm BIG BEN

Maße (je Schirm)	mm	4000 x 6000	5000 x 6000	5000 x 7000	5000 x 5000	6000 x 6000	Ø 5000	Ø 6000	Ø 7000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	4680	4870	5130	4660	5080	4000	4310	4620
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	3260	3330	3430	3250	3420	2990	3110	3230
lichte Durchgangshöhe	mm	2250							
Gewicht	kg	85	95	105	70	105	63	71	112
Befestigungsart		zum Aufschrauben							
Tuchausführung		Standard							
	Nr.	954 150 EO	954 151 EO	954 152 EO	954 160 EO	954 161 EO	954 166 EO	954 167 EO	954 168 EO
	€								
Tuchausführung		ProNature							
	Nr.	954 155 EO	954 156 EO	954 157 EO	954 164 EO	954 165 EO	954 169 EO	954 170 EO	954 171 EO
	€								

Zubehör			
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr.	954 042 EO	€ / Stück
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr.	954 030 EO	€ / Stück
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr.	954 044 EO	€ / Stück
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr.	954 011 EO	€ / Stück
Bodenhülse ohne Elektroanschluss,Länge 610 mm	Nr.	954 031 EO	€ / Stück

**Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!*

Sonnensegel BENEVENTO, 2 Stück, dreieckige Ausführung, Tuchfarbe 7908 dunkelblau bzw. 7903 rot, Edelstahlmast zum Einbetonieren (Zubehör)

Sonnensegel BENEVENTO NEU

Konstruktion: Wetterfestes dreieckiges bzw. quadratisches Sonnensegel aus Tentmesh (Flächengewicht ca. 340 g/m²). Gewebebahnen verschweißt, Ränder umsäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (Ø 6 mm). Verstärkte Ecken aus Edelstahl mit integriertem Dreiecksring sowie 3-Wege-Edelstahlspannvorrichtung.

Sonnensegeltuch: Wasser- und winddurchlässiges Tentmesh (Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen). Je nach Farbe werden die UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96% reduziert. Das Sonnensegel wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert.
Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe: Tentmesh in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Pfostenbefestigung an Edelstahlmasten V2A (Ø 108 mm, komplett inkl. Rohrschelle, und Schäkel) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör. Wandbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Das Sonnensegel ist nicht für Schneelasten ausgelegt und sollte im Winter abgenommen werden.

GARANTIE 5 JAHRE

▲ Detail: gesäumter Segeltuchrand mit innenliegendem Edelstahlseil, Ecken verstärkt mit Dreiecksring aus Edelstahl und 3-Wege-Edelstahlspannvorrichtung



▲ Edelstahlmast für Sonnensegel BENEVENTO inklusive Rohrschelle und Schäkel

Standardfarben Sonnensegel - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

aquamarine UVE 95%	bluebird UVE 95%	bright green UVE 91%	driftwood UVE 94%
navy blue UVE 93%	orange swatch UVE 93%	stone UVE 95%	white UVE 92%

- **wasser- und winddurchlässig**
- **UV-Strahlen werden zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96% reduziert**
- **nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert**

Sonnensegel BENEVENTO

Form		dreieckig			quadratisch		
Maße	mm	5000 x 5000 x 5000	6000 x 6000 x 6000	7000 x 7000 x 7000	5000 x 5000	6000 x 6000	7000 x 7000
Tuchfläche	m²	6,8	10,2	14,3	17,3	26,0	36,4
Gewicht	kg	3	4	5	6	9	13
	Nr.	954 068 EO	954 067 EO	954 069 EO	954 071 EO	954 070 EO	954 072 EO
	€						

Zubehör			
Edelstahlmast zum Einbetonieren, Länge 3000 mm	Nr.	954 073 EO	€ / Stück
Edelstahlmast zum Einbetonieren, Länge 4000 mm	Nr.	954 074 EO	€ / Stück
Edelstahlmast zum Aufdübeln, Länge 3000 mm	Nr.	954 075 EO	€ / Stück
Edelstahlmast zum Aufdübeln, Länge 4000 mm	Nr.	954 076 EO	€ / Stück
Edelstahlmast zum Aufdübeln inkl. Krinner-Flansch, Länge 3000 mm	Nr.	954 077 EO	€ / Stück
Edelstahlmast zum Aufdübeln inkl. Krinner-Flansch, Länge 4000 mm	Nr.	954 078 EO	€ / Stück

Alle Edelstahlmasten komplett inkl. Rohrschelle und Schäkel.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Markisen-Freigestell VOLANTIS, zweiseitige Ausführung, Markisenbreite 5000 mm, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+), Beschwerungskästen mit WPC-Sitzauflage, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Markisen-Freigestell VOLANTIS NEU

Konstruktion: Aluminiumkonstruktion mit Pfosten (140 x 140 mm) und Quertraverse (80 x 180 mm) sowie Konsolen zur Aufnahme von ein- bzw. doppelseitigen Gelenkarm-Markisen.
Leitungsführender Pfosten wahlweise links oder rechts, bitte im Auftragsfall angeben. Traversenabdeckung mit Stirnblechen als Regenschutz für die eingefahrenen Markisen.
Das Öffnen und Schließen der Markise erfolgt standardmäßig mit Funkmotor (mit Positionsabschaltung oben / unten und Blockiererkennung beim Hoch- bzw. Herunterfahren der Markise, 230 V AC, Schutzart IP 44), inklusive einem Handsender (1-Kanal), weitere Handsender, siehe Zubehör. Elektroverteilung zum Anschluss der Markise und des Zubehörs im Pfosten integriert, Kabelzuführung wahlweise von unten bzw. von der Seite, bitte im Auftragsfall angeben. Inklusive Windsensor.
LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Steckdose sowie Ausführung mit Kurbelantrieb auf Anfrage.

Markisentuch: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 - 305 g/m².
Ohne bzw. mit integriertem Volant als Blendschutz wahlweise in gerader oder gewellter Ausführung, bitte im Auftragsfall angeben.
Das Markisentuch ist zertifiziert nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 und für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl.
Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Markisentuch in Standardfarben gemäß Tabelle.
Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Für die Berechnung der Bestellhöhe ist eine Markisenneigung von 15° angenommen. Der Standardwert von 15° gewährleistet einen Wasserablauf und wirkt somit einer Wassersackbildung auf dem Markisentuch entgegen.
Bei Bedarf kann die Neigung bei der Montage vor Ort individuell angepasst werden.

Befestigung: Mittels verzinkten Fußplatten (300 x 300 mm) aus Stahl zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Beschwerungskasten siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Beschwerungskasten: Verzinkte Unterkonstruktion aus Stahl mit Verkleidung aus Aluminium pulverbeschichtet in Farbe wie Markisengestell zur Aufnahme von 64 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm). Optional mit Aluminiumabdeckung und WPC-Sitzauflage erhältlich, siehe Zubehör.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H2908

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Markisen-Freigestell VOLANTIS

▲ Markisen-Freigestell VOLANTIS, einseitig,
Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+)

▲ Markisen-Freigestell VOLANTIS, doppelseitig,
Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+)

Ausfall (Tiefe)	Bestellhöhe
1500 mm	2800 mm
2000 mm	2950 mm
2500 mm	3050 mm
3000 mm	3200 mm
3500 mm	3350 mm
4000 mm	3450 mm

- **optimal zur Beschattung von großen Aufenthaltsflächen, z. B. auf Spielplätzen in Kindergärten**
- **flexibel nutzbar durch Einsatz von Beschwerungskästen**
- **individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch große Auswahl an Ausstattungsoptionen**

Markisen-Freigestell VOLANTIS - einseitig

Bestellbreite	mm	3000	4000	5000	6000	7000
Gesamtbreite	mm	3080	4080	5080	6080	7080
lichte Durchgangshöhe	mm			2200		
Oberfläche Konstruktion				pulverbeschichtet		
Befestigungsart				zum Aufdübeln		
Ausfall (Tiefe) pro Seite						
2000 mm	Nr. €	954 188 EO	954 190 EO	954 192 EO	954 194 EO	954 196 EO
3000 mm	Nr. €	–	954 207 EO	954 209 EO	954 211 EO	954 213 EO
4000 mm	Nr. €	–	–	954 221 EO	954 223 EO	954 225 EO

Markisen-Freigestell VOLANTIS - doppelseitig

Bestellbreite	mm	3000	4000	5000	6000	7000
Gesamtbreite	mm	3080	4080	5080	6080	7080
lichte Durchgangshöhe	mm			2200		
Oberfläche Konstruktion				pulverbeschichtet		
Befestigungsart				zum Aufdübeln		
Ausfall (Tiefe) pro Seite						
2000 mm	Nr. €	954 235 EO	954 237 EO	954 239 EO	954 241 EO	954 243 EO
3000 mm	Nr. €	–	954 254 EO	954 256 EO	954 258 EO	954 260 EO
4000 mm	Nr. €	–	–	954 268 EO	954 270 EO	954 272 EO

Zubehör			
Beschwerungskasten ohne Deckel, Set = 2 Stück	Nr.	954 273 EO	€ / Set
Beschwerungskasten mit Aluminium-Abdeckung, pulverbeschichtet, Set = 2 Stück	Nr.	954 274 EO	€ / Set
Beschwerungskasten mit WPC-Sitzauflage, dunkelgrau, Set = 2 Stück	Nr.	954 275 EO	€ / Set
Handsender basic (1-Kanal)	Nr.	954 277 EO	€ / Stück
Handsender plus (6-Kanal)	Nr.	954 278 EO	€ / Stück

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- 4010 quarzgrau (UPF 50+)
- 4013 melonengelb (UPF 50+)
- 4034 purpurrot (UPF 50+)
- 4035 beigegrau (UPF 50+)
- 5890 verkehrsrot (UPF 50+)
- 6200 cremeweiß meliert (UPF 50+)
- 6470 seidengrau (UPF 50+)
- 7400 gelborange (UPF 50+)
- 7610 graubeige (UPF 50+)

Standardfarben Aluminiumkonstruktion - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7012 basaltgrau
- RAL 7015 schiefergrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 7022 umbragrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 8014 sepiabraun
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- RAL 9010 reinweiß
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Markisen-Freigestell TERAMO, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 6000 mm, PVC-Tuch grau, Aluminiumkonstruktion grau gesprenkelt

Markisen-Freigestell TERAMO NEU

Konstruktion: Designorientierte, freitragende Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträgern (120 x 120 mm) sowie Verschiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung.
Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange. Zusätzliche Nutenbausteine zur Fixierung der Pfetten, siehe Zubehör.

Markisentuch: Wasserundurchlässiges Qualitätstuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102). In zwei Ausführungen erhältlich:

- SOLTIS W96: lichtdurchlässiges Netztuch, Wasserdichtigkeit 10.000 mm nach EN ISO 811, Stoffgewicht 620 g/m², 95% UV-Schutz, Greenguard- und FDES-zertifiziert, Reißkraft 220/220 daN/5 cm nach EN ISO 1421
- PRECONTRAINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Markisentuch in Standardfarben gemäß Tabelle.
Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Beidseitig frei abtropfend.

Windlast: Zone 4

Befestigung: Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Stahlbetonfüße, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt in Holzkiste. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Aluminium | PVC | Montage auf Anfrage | GARANTIE 5 JAHRE

Markisen-Freigestell TERAMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3000 x 5000	4000 x 5000	5000 x 5000	3000 x 6000	4000 x 6000	5000 x 6000
Gesamthöhe	mm	2960					
Lichte Höhe	mm	2500					
Gewicht	kg	300	320	340	360	380	390
Ausführung		lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96					
Markisen-Freigestell TERAMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 076 EO	231 077 EO	231 078 EO	231 079 EO	231 080 EO	231 081 EO
Ausführung		lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602					
Markisen-Freigestell TERAMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 082 EO	231 083 EO	231 084 EO	231 085 EO	231 086 EO	231 087 EO

Zubehör			
Nutenbausteine zur Fixierung der Pfetten, Set = 2 Stück	Nr.	231 088 EO	€ / Set
Stahlbetonfüße (LxBxH: 2100x500x250 mm) zur freien Aufstellung, Set = 2 Stück	Nr.	231 089 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl, Set = 16 Expressanker	Nr.	245 830 EO	€ / Set

Markisen-Freigestell TERAMO, Dachbreite x Dachtiefe 3000 mm x 5000 mm, PVC-Tuch weiß, Aluminiumkonstruktion weiß

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2910

- **schwebendes und ästhetisch leichtes Design ohne Eckpfosten**
- **funktionale Lösung zur temporären Beschattung von Aufenthaltsflächen z. B. in Kindergärten, Schulen, Gastronomie, Seniorenheime, etc.**

Markisen-Freigestell TERAMO, Dachbreite x Dachtiefe 3000 mm x 5000 mm, PVC-Tuch weiß, Aluminiumkonstruktion weiß

Standardfarben Konstruktion - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß matt
- taubengrau matt
- dunkelbraun matt
- grau gesprenkelt glänzend ähnlich DB 703

Standardfarben Netztuch SOLTIS W96 - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß
- champagner
- grau

Standardfarben PVC-Tuch PRECONTAINT 602 - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß
- champagner
- grau
- taubengrau

Pergola PESARO für den Gastro-Bereich, Dachbreite x Dachtiefe 5000 x 3000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässigem PVC-Tuch, Aluminium-Konstruktion in weiß pulverbeschichtet

Pergola PESARO NEU

Konstruktion: Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträgern (120 x 120 mm) sowie Schiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange. Rück- und Seitenwände, weitere Größen und Anbaueinheiten sowie LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Markisentuch: Wasserundurchlässiges Qualitätstuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102). In zwei Ausführungen erhältlich.

- SOLTIS W96: lichtdurchlässiges Netztuch, Wasserdichtigkeit 10.000 mm nach EN ISO 811, Stoffgewicht 620 g/m², 95% UV-Schutz, Greenguard- und FDES-zertifiziert, Reißkraft 220/220 daN/5 cm nach EN ISO 1421
- PRECONTRAINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421

Oberfläche / Farbe: Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Markisentuch in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Beidseitig frei abtropfend.

Windlast: Zone 4

Befestigung: Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt in Holzkiste. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Aluminium | PVC | Montage auf Anfrage | GARANTIE 5 JAHRE

Pergola PESARO - rechteckig schmal

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3000 x 4000	3000 x 5000	4000 x 5000	3000 x 6000	4000 x 6000	5000 x 6000
Gesamthöhe	mm	2540					
Lichte Höhe	mm	2400					
Gewicht	kg	190	195	200	240	250	260
Ausführung		lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96					
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 063 EO	231 020 EO	231 021 EO	231 064 EO	231 065 EO	231 066 EO
Ausführung		lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602					
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 072 EO	231 026 EO	231 027 EO	231 073 EO	231 074 EO	231 075 EO

Pergola PESARO

Pergola PESARO als Sonnenschutz, Dachbreite x Dachtiefe 16000 x 5000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässigem PVC-Tuch, Aluminium-Konstruktion in weiß pulverbeschichtet

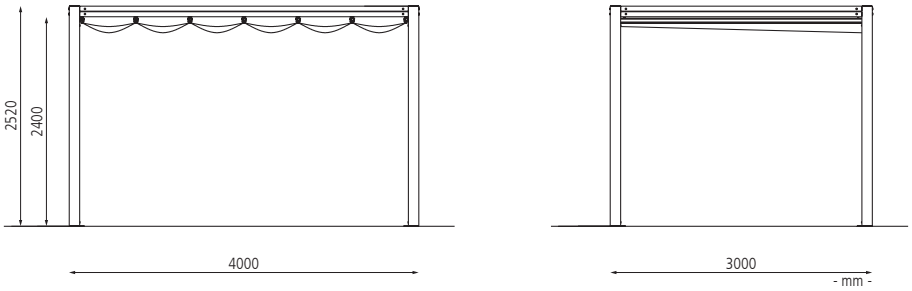

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4566

Pergola PESARO - rechteckig breit

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4000 x 3000	5000 x 3000	5000 x 4000
Gesamthöhe	mm	2540		
Lichte Höhe	mm	2400		
Gewicht	kg	190	195	200
Ausführung		lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96		
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 060 EO	231 061 EO	231 062 EO
Ausführung		lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602		
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 069 EO	231 070 EO	231 071 EO

Pergola PESARO - quadratisch

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Gesamthöhe	mm	2540		
Lichte Höhe	mm	2400		
Gewicht	kg	155	198	245
Ausführung		lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96		
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 058 EO	231 059 EO	231 019 EO
Ausführung		lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602		
Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr. €	231 067 EO	231 068 EO	231 025 EO

Zubehör			
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl, Set = 16 Expressanker	Nr.	245 830 EO	€ / Set

Standardfarben Konstruktion - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß matt
- taubengrau matt
- dunkelbraun matt
- grau gesprenkelt glänzend ähnlich DB 703

Standardfarben Netztuch SOLTIS W96 - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß
- champagner
- grau

Standardfarben PVC-Tuch PRECONTAINT 602 - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- weiß
- champagner
- grau
- taubengrau

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Beschattungssystem aus kreisförmiger bzw. halbkreisförmiger Stahlkonstruktion mit zwei gebogenen Stahlrohrträgern (60 x 60 x 4 mm), die mit geformten Stahlblechhalterungen verschweißt sind. Die Überdachung ist entweder mit einem integrierten Tisch und zwei Sitzgelegenheiten oder mit einer durchgängigen Liegefläche erhältlich.
Holzbelattung mit Leisten (50 x 43 mm) aus Sapeli bzw. Kiefernholz. Tisch ist vorbereitet für den Einbau einer Schuko-Steckdose, Schutzart IP54. Genietete Abdeckung aus 2 mm dickem Stahlblech als Regenschutz, LED-Beleuchtung sowie Schuko-Steckdose zur Montage am rechten bzw. linkem Standfuß, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt bzw. thermobeschichtetes Kiefernholz, unbehandelt.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Vormontiert im Werk, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage).

Design: Massimo Tasca

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben — siehe ziegler-metall.at/farben

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

Dachbreite x Dachtiefe mm		2000 x 2096							
Ausführung		mit Tisch und zwei Sitzbänken				mit Liegefläche			
Variante		halbkreisförmig		kreisförmig		halbkreisförmig		kreisförmig	
Holzart		Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Freizeitüberdachung CISON CONTEA	Nr.	490 926 EO	490 927 EO	490 928 EO	490 929 EO	490 930 EO	490 931 EO	490 932 EO	490 933 EO
	€								

2405

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 2002 blutorange



▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Liegefläche, halbkreisförmig,
mit Sapeliholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig,
mit Kiefernholzbelattung,
Stahlteile corten

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Liegefläche, kreisförmig,
mit Kiefernholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig,
mit Sapeliholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

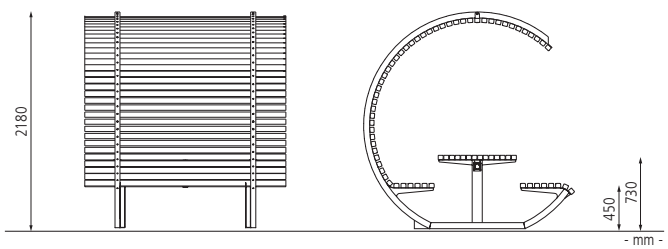

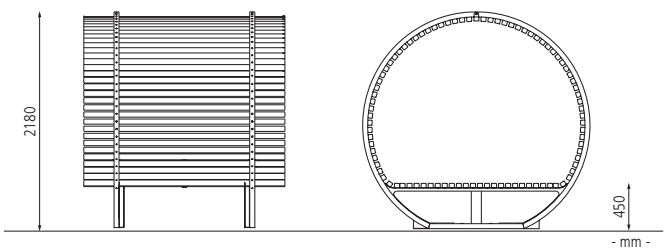

Zubehör			
Stahlblech-Abdeckung als Regenschutz*	Nr.	490 934 EO	€ / Stück
LED-Beleuchtung, 280 Lumen	Nr.	490 935 EO	€ / Stück
Schuko-Steckdose	Nr.	490 936 EO	€ / Stück

**Nur bei der kreisförmigen Variante möglich.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN, quadratische Ausführung, 4 Stück Module, Dachbreite x Dachtiefe 9225 mm x 6150 mm, Stahlkonstruktion in RAL 6010 grasgrün / RAL 9010 reinweiß

Meeting-Point PIN

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow) gemäß Tabelle.
Wahlweise mit im Dachträger integrierter LED-Beleuchtung.
Weitere mmcité-Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage) gemäß Tabelle. Dacheindeckung mit Solarmodulen oder vorgerichtet für Dachbegrünung auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Meeting-Point PIN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN	Nr.	177 442 EO	177 443 EO	177 444 EO	177 445 EO	177 868 EO	177 869 EO	177 870 EO	177 871 EO

Mehrpreis		
Verbundsicherheitsglas Ausführung: quadratisch farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	117 992 EO
Verbundsicherheitsglas Ausführung: rund farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	177 895 EO

Meeting-Point PIN

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Meeting-Point PIN
Ø 3500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Meeting-Point PIN Nr. 177 444 EO €
Preis, zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4792

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

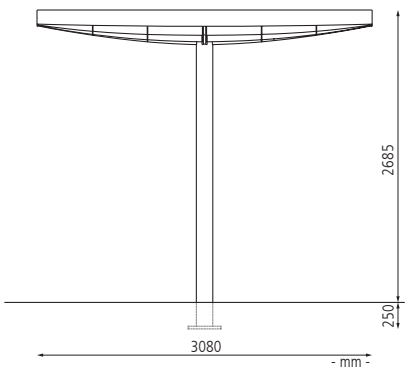

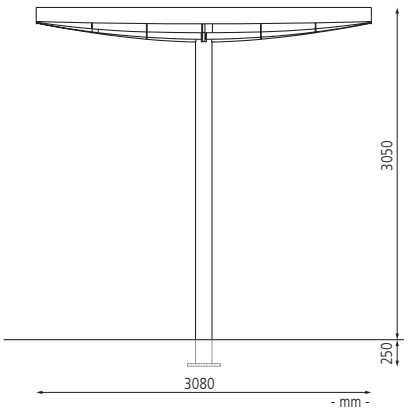

Standardfarben VSG-Dach - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Arctic Snow 0009

Standardfarben VSG-Dach gegen Mehrpreis - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Golden Light 0008 | Ocean Grey 000H | Polar White 000F
Smoke Grey 0003 | True Blue 000D

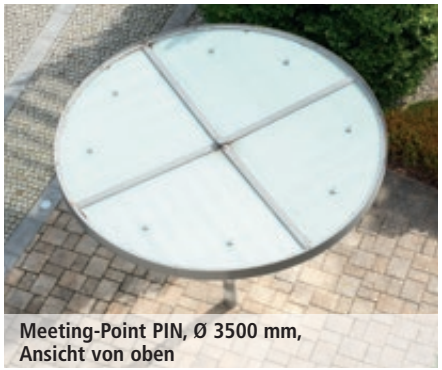
Meeting-Point PIN, Ø 3500 mm, Ansicht von oben

Detail: im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung

Meeting-Point PIN GREEN, Ø 3505 mm, mit bauseitiger Dachbegrünung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau sowie RAL 6019 weißgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Meeting-Point PIN GREEN

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Dach: Vorgerichtet für Dachbegrünung, inkl. Schutz- und Speichermatte aus recyceltem Polyester (Stärke 30 mm) zum Zurückhalten von Regenwasser. Diese Matte kann im vollgesättigtem Zustand bis zu 22 kg/m² aufnehmen. Das Gesamtgewicht von Speichermatte und Sedum-Bepflanzung darf max. 40 kg/m² betragen. Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2979

Detail: Dachbegrünung

Meeting-Point PIN GREEN

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3505 x 3505		3080 x 3080		3505 x 3505	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN GREEN	Nr.	177 872 EO	177 873 EO	177 874 EO	177 875 EO	177 876 EO	177 877 EO	177 878 EO	177 879 EO

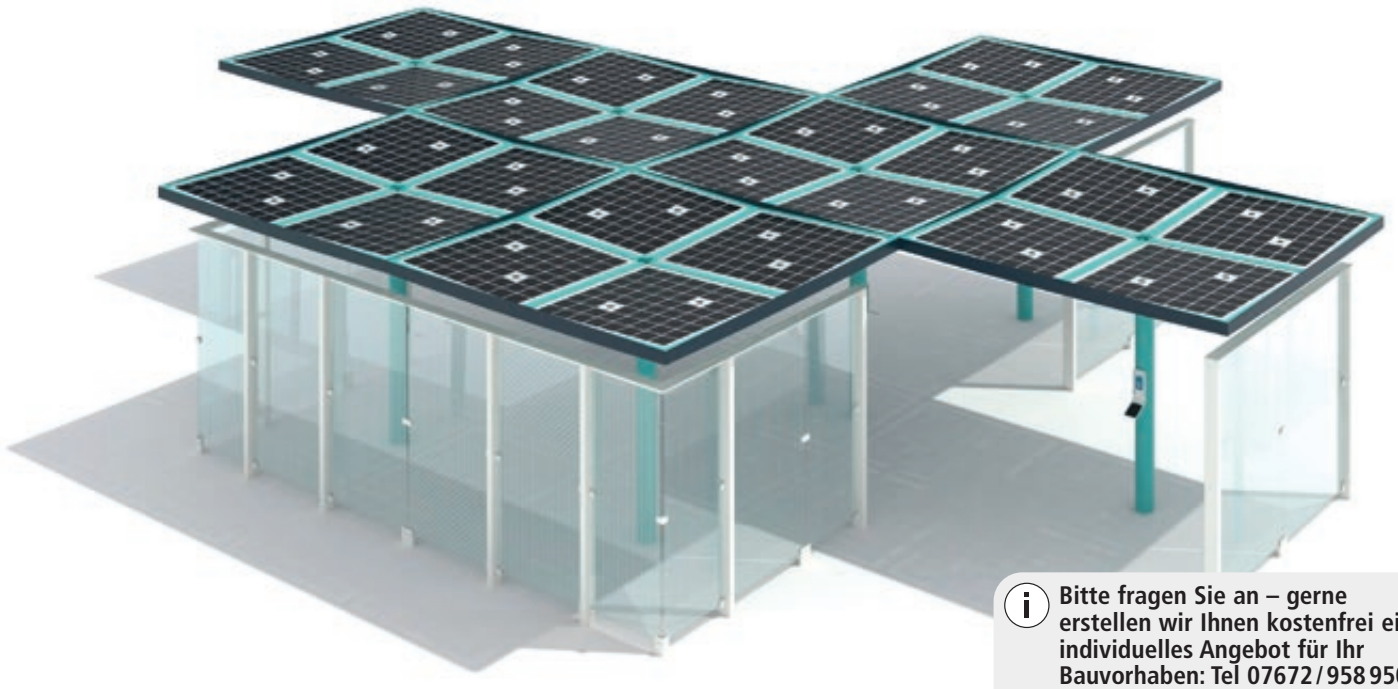

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ Meeting-Point PIN PV, 7 quadratische Module mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 3080 mm x 3080 mm, Dacheindeckung Photovoltaikpaneele, Stahlkonstruktion in RAL 6027 lichtgrün

Meeting-Point PIN PV

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. einer Revisionsklappe im unteren Teil des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Dach: Photovoltaikpaneelen (monokristalline Module, elektrische Leistung 4x 310 Wp). Unter dem Dach befinden sich Batterie (Batteriekapazität gesamt 160 Ah) und Laderegler, die mittels einem perforiertem Blech verkleidet sind.
Alle elektrischen Komponenten (Stromzuleitung, Laderegler, Batterie sowie LED-Beleuchtung) sind im Lieferumfang enthalten.
Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Detailansicht von unten: Solarpaneele mit Unterverkleidung für Elektrokomponente

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2980

Meeting-Point PIN PV

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN PV	Nr.	177 880 EO	177 881 EO	177 882 EO	177 883 EO	177 884 EO	177 885 EO	177 886 EO	177 887 EO

biohort

Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209

GERÄTEHÄUSER | MATERIALCONTAINER

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 204 – 213

Gerätehaus EUROPA
S. 204 – 205

Gerätehaus AVANTGARDE® ECO
S. 206 – 207

Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209

Outdoor-Office LEPORIS
S. 210 – 211

Geräteschrank ROMEO
S. 212

Geräteschrank ROMEO X-DESIGN
S. 213



H4227

Gerätehaus NEO



H2360

Geräteschrank NEUFELDEN

Alle Gerätehäuser, -schränke und Materialcontainer finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach CONTAINER ein.

Alle Gerätehäuser und Materialcontainer:
www.ziegler-metall.at



H2383

Geräteschrank WOODSTOCK®



H2477

Gerätehaus AVANTGARDE®



H4616

Gerätehaus PANORAMA®



H4345

Materialcontainer BOSVILLE

H4227

Gerätehaus NEO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in quarzgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatten, Regalböden-Set und Gerätehalter (Zubehör)

Gerätehaus EUROPA

Konstruktion: Stabile Konstruktion mit Doppelflügeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Bei Modell 2-5 Doppelflügeltür individuell auch in der Seitenwand positionierbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.
Weitere Größen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 4 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün.

Dach: Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus EUROPA

Modell		1	2	3	4	5
B x T x H außen	mm	1720 x 840 x 1960	1720 x 1560 x 1960	2440 x 1560 x 2030	2440 x 2280 x 2030	3160 x 2280 x 2090
B x T x H innen	mm	1500 x 780 x 1880	1500 x 1500 x 1880	2220 x 1500 x 1950	2220 x 2220 x 1950	2940 x 2220 x 2010
B x T Fundament	mm	1550 x 830	1550 x 1550	2270 x 1550	2270 x 2270	2990 x 2270
Gewicht	kg	81	106	129	155	187
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 236 EO	330 075 EO	330 076 EO	330 078 EO	330 237 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 218 EO	330 155 EO	330 156 EO	330 157 EO	330 219 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 230 EO	330 041 EO	330 042 EO	330 043 EO	330 231 EO
dunkelgrün	Nr.	330 224 EO	330 022 EO	330 025 EO	330 028 EO	330 225 EO
	€					

Zubehör Unterbau						
Modell		1	2	3	4	5
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 242 EO	330 029 EO	330 030 EO	330 031 EO	330 243 EO
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 052 EO	330 032 EO	330 033 EO	330 034 EO	330 260 EO
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 266 EO	330 171 EO	330 172 EO	330 173 EO	330 267 EO
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 488 EO	330 489 EO	330 490 EO	330 436 EO	330 491 EO

2353

Gerätehaus EUROPA

Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in dunkelgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalböden-Set und Gerätehalter, Seitendach (Zubehör)

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Seitendach mit Stützen und Regenfallrohr, inkl. Befestigungsmaterial
- Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700 mm
- Regalböden-Sets, bandverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, bandverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, bandverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, bandverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „BIKEHOLDER" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Bodenrahmen erforderlich, kann nicht für Fundament SmartBase verwendet werden), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

Zubehör			
Fenster-Element, silber-metallic *	Nr.	330 079 EO	€ / Stück
Fenster-Element, quarzgrau-metallic *	Nr.	330 158 EO	€ / Stück
Fenster-Element, dunkelgrau-metallic *	Nr.	330 044 EO	€ / Stück
Fenster-Element, dunkelgrün *	Nr.	330 037 EO	€ / Stück
Regenfallrohr-Set, silber-metallic	Nr.	330 080 EO	€ / Set
Regenfallrohr-Set, quarzgrau-metallic	Nr.	330 159 EO	€ / Set
Regenfallrohr-Set, dunkelgrau-metallic	Nr.	330 045 EO	€ / Set
Regenfallrohr-Set, dunkelgrün	Nr.	330 040 EO	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr.	330 136 EO	€ / Set
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 EO	€ / Set
Regalböden-Set, 2 tiefe Böden	Nr.	330 138 EO	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 EO	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 EO	€ / VE
Haken-Set	Nr.	330 216 EO	€ / Set
Klapptisch	Nr.	330 135 EO	€ / Stück
Einhängesack mit Schiene, 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 EO	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 EO	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel	Nr.	330 495 EO	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX, pro Stück	Nr.	330 264 EO	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 265 EO	€ / VE
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 150 x 330 mm	Nr.	330 496 EO	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 EO	€ / Stück

** Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.*

Fenster-Element, quarzgrau-metallic

Zubehör Seitendach			
Modell		2 / 3	4 / 5
Seitendach silber-metallic	Nr. € / Stück	330 248 EO	330 250 EO
Seitendach quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 256 EO	330 257 EO
Seitendach dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 247 EO	330 249 EO
Seitendach dunkelgrün	Nr. € / Stück	330 253 EO	330 254 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas.
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Einflügeltür

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220	2180			2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)							
Gewicht	kg	128	146	161	204	160	182	194	246
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 606 EO	330 608 EO	330 610 EO	330 612 EO	330 614 EO	330 616 EO	330 618 EO	330 620 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 638 EO	330 640 EO	330 642 EO	330 644 EO	330 646 EO	330 648 EO	330 650 EO	330 652 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 622 EO	330 624 EO	330 626 EO	330 628 EO	330 630 EO	330 632 EO	330 634 EO	330 636 EO
	€								

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Doppelflügeltür

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220	2180			2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)				Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)			
Gewicht	kg	133	151	166	215	163	185	197	249
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 607 EO	330 609 EO	330 611 EO	330 613 EO	330 615 EO	330 617 EO	330 619 EO	330 621 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 639 EO	330 641 EO	330 643 EO	330 645 EO	330 647 EO	330 649 EO	330 651 EO	330 653 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 623 EO	330 625 EO	330 627 EO	330 629 EO	330 631 EO	330 633 EO	330 635 EO	330 637 EO
	€								

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. € / Stück	330 794 EO	330 795 EO	330 796 EO
Zusatztür	Nr. € / Stück	330 654 EO	330 655 EO	330 656 EO
Regenfallrohr-Set	Nr. € / Set	330 334 EO	330 335 EO	330 336 EO
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 453 EO	330 454 EO	330 455 EO

2478

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

Optional (siehe Zubehör):
- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- Regalböden-Sets, bandverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, bandverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, bandverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, bandverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „bikeHolder" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

- **Schrauben und Scharniere aus Edelstahl**
- **hohe Stabilität: Schneelast 1,50 kN/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)**
- **trendiges Pultdach mit Acrylglasoberlicht und Dachvorsprung**
- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**

Zubehör Unterbau								
Modell		A1	A2	A3 / A5	A4	A6	A7	A8
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 168 EO	330 331 EO	330 164 EO	330 332 EO	330 165 EO	330 166 EO	330 333 EO
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 484 EO	330 485 EO	330 480 EO	330 486 EO	330 481 EO	330 482 EO	330 487 EO
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 066 EO	330 328 EO	330 067 EO	330 329 EO	330 119 EO	330 068 EO	330 330 EO
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 069 EO	330 337 EO	330 070 EO	330 338 EO	330 124 EO	330 071 EO	330 339 EO
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück				330 456 EO			
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Fundamtent SmartBase	Nr. € / Stück				330 657 EO			

Zubehör Gerätehaus			
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr.	330 136 EO	€ / Set
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr.	330 137 EO	€ / Set
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr.	330 138 EO	€ / Set
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 EO	€ / VE
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 EO	€ / VE
Klapptisch	Nr.	330 135 EO	€ / Stück
Haken-Set	Nr.	330 216 EO	€ / Set
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 EO	€ / Stück
Türkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 340 x 100 x 95 mm	Nr.	330 792 EO	€ / Set
Regalkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 720 x 160 x 110 mm	Nr.	330 793 EO	€ / Set
Elektro-Montagepaneel, 200 x 40 x 1850 mm	Nr.	330 215 EO	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 EO	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX pro Stück	Nr.	330 074 EO	€ / Stück
Fahrradhalter BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 134 EO	€ / VE
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 100 x 330 mm	Nr.	330 496 EO	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 144 EO	€ / Stück

** Nur bei Ausführung mit Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Gerätehaus HighLine®, Modell 5 mit Seitendach Größe L (Mehrpreis) in dunkelgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Regalboden-Set und Doppelflügeltür

Gerätehaus HighLine®

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar.
Die Einflügeltür ist ab Modell H2 und die Doppelflügeltür ab Modell H4 auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Ein Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand ist ab dem Modell H2 erhältlich.
Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Dachoberseite immer quarzgrau-metallic. Innen immer weiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Gerätehaus HighLine® - mit Einflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts					
Gewicht	kg	180	204	227	248	281	319
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 088 EO	330 091 EO	330 094 EO	330 097 EO	330 100 EO	330 576 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 089 EO	330 092 EO	330 095 EO	330 098 EO	330 101 EO	330 578 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 145 EO	330 146 EO	330 147 EO	330 148 EO	330 149 EO	330 580 EO
	€						

Gerätehaus HighLine® - mit Doppelflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)					
Gewicht	kg	190	214	237	258	291	329
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 103 EO	330 106 EO	330 109 EO	330 112 EO	330 115 EO	330 577 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 104 EO	330 107 EO	330 110 EO	330 113 EO	330 116 EO	330 579 EO
quarzgrau-metallic	Nr.	330 150 EO	330 151 EO	330 152 EO	330 153 EO	330 154 EO	330 581 EO
	€						

4155

Gerätehaus HighLine®

Gerätehaus HighLine®, Modell 5 in silber-metallic, Doppelflügeltür

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 207.

▲ Gerätehalter

Zubehör Unterbau							
Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. € / Stück	330 163 EO	330 164 EO	330 165 EO	330 166 EO	330 167 EO	330 584 EO
Fundament SmartBase	Nr. € / Stück	330 479 EO	330 480 EO	330 481 EO	330 482 EO	330 483 EO	330 585 EO
Alu-Bodenrahmen	Nr. € / Stück	330 117 EO	330 067 EO	330 119 EO	330 068 EO	330 121 EO	330 582 EO
Alu-Bodenplatten	Nr. € / Stück	330 122 EO	330 070 EO	330 124 EO	330 071 EO	330 126 EO	330 583 EO

Zubehör Seitendach					
Modell		H2	H3	H4	H5 / H6
Ausführung		Seitendach Größe S			
B x T x H außen		1500 x 1950 x 2220	1500 x 2350 x 2220	1500 x 2750 x 2220	1500 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 554 EO	330 555 EO	330 556 EO	330 557 EO
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 558 EO	330 559 EO	330 560 EO	330 561 EO
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 562 EO	330 563 EO	330 564 EO	330 565 EO
Ausführung		Seitendach Größe L			
B x T x H außen		2820 x 1950 x 2220	2820 x 2350 x 2220	2820 x 2750 x 2220	2820 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 271 EO	330 272 EO	330 273 EO	330 274 EO
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 275 EO	330 276 EO	330 277 EO	330 278 EO
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 279 EO	330 280 EO	330 281 EO	330 282 EO
Ausführung		Rückwand Größe S			
H x B		1810 x 1340			
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 566 EO			
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 567 EO			
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 568 EO			
Ausführung		Rückwand Größe L			
H x B		1810 x 2660			
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 355 EO			
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 356 EO			
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 357 EO			
Ausführung		Seitenwand			
H x B		1810 x 1570	1810 x 1970	1810 x 2370	1810 x 2770
silber-metallic	Nr. € / Stück	330 343 EO	330 344 EO	330 345 EO	330 346 EO
dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 347 EO	330 348 EO	330 349 EO	330 350 EO
quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 351 EO	330 352 EO	330 353 EO	330 354 EO

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. € / Stück	330 794 EO	330 795 EO	330 796 EO
Zusatztür	Nr. € / Stück	330 128 EO	330 160 EO	330 129 EO
Regenfallrohr-Set	Nr. € / Set	330 131 EO	330 161 EO	330 132 EO
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. € / VE	330 142 EO	330 162 EO	330 143 EO

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Outdoor-Room LEPORIS, Modell 15

Outdoor-Room LEPORIS NEU

Konstruktion: Mobile Stahlkonstruktion aus einem bzw. zwei Modulen aus beschichteten Abkantprofilen und Vierkantrohren. Tragende Eck- und Zwischenpfosten aus Stahlrohr.
Boden bestehend aus umlaufendem Rohrrahmen (80 mm) mit eingeschweißten Profilträgern, Lauffläche aus Spanplatten und eingelegter Mineralwolldämmung (40 mm, Brandschutzklasse A2, DIN 4102), abschließender Bodenbelag in PVC grau inklusive umlaufender Sockelleiste. Schalldämmwert 15 - 20 db.
Elektroausstattung (LED-Deckenunterbauleuchte inkl. Schalter, Netzwerkdose, Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat oder als Kühl- und Heizgerät) gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet. Wände, Pfosten, Dach und Türblatt sowie Sockel in RAL 9002 grauweiß. Tür-, Fenster- sowie Bodenrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Flachdach, mit umlaufendem Rohrrahmen (200 mm hoch) und eingeschweißten Profilträgern. Untersichtverkleidung aus beschichteten Holzwerkstattplatten und eingelegter Mineralwolldämmung (80 mm, Brandschutzklasse A2, DIN 4102).
Einseitiger Dachüberstand für Regenablaufrinne. Dachabschluss mittels Kunststofffolie. Inklusvie Kranösen zum Versetzen der Module.
Ein ökologisches und umweltfreundliches Dachbegrünungssystem mit Sedum-Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedumarten gegen Mehrpreis. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel. Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.

Tür, Rück- / Seitenwände: Wandelemente in Vollwandausführung bzw. mit zusätzlichem Fenster. Vollwandelement bestehend aus Außenschale (verzinkte Stahlblechwanne) und innenliegender Wandverkleidung (beschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß, 40 mm eingelegte Mineralwolldämmung, Brandklasse A2, DIN 4002).
Fensterwandelement bestehend aus Vollwandsockel und zusätzlichem Fenster (feststehend, 1050 x 1570 mm, isolierverglast 24 mm, umlaufender Kunststoffrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau).
Dreh-Kipp-Fenster auf Anfrage. Türelement bestehend aus Außentür (1050 x 2540 mm, doppelwandig 40 mm, Schloss- und Drückergarnitur, Öffnung DIN rechts nach außen aufgehend) und Oberteil als Vollwandelement.

Entwässerung: Ablauf über die an der Dachkante integrierte Regenrinne.

Schneelast: 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Vormontiert im Werk. Die Endmontage bei den Modellen aus zwei Moduleinheiten erfolgt bauseits oder gegen Mehrpreis.
Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Outdoor-Room LEPORIS

Outdoor-Room LEPORIS, Modell 7

- **einfacher Ortswechsel jederzeit ohne aufwendige Demontage mittels Gabelstabler oder Kran möglich**

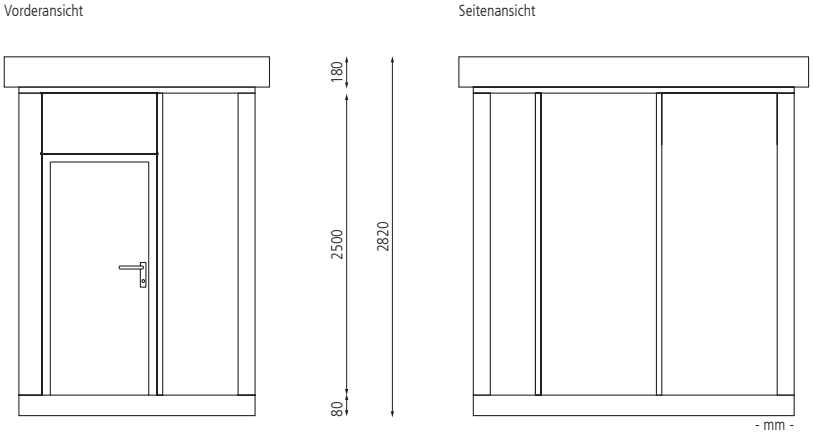

Outdoor-Room LEPORIS

Modell		5	7	10	15
					
Gesamt- L x B x H	mm	2280 x 2280 x 2820	3390 x 2280 x 2820	4560 x 2280 x 2820	4560 x 3390 x 2820
L x B x H (innen)	mm	2170 x 2170 x 2500	3280 x 2170 x 2500	4450 x 2280 x 2500	4450 x 3280 x 2500
Anzahl Module		1		2	
Gewicht	kg	1200	1500	1800	2100
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	272 464 EO	272 465 EO	272 466 EO	272 467 EO

Mehrpreis					
Modell		5	7	10	15
Dachbegrünungssystem	Nr. € / Stück	272 475 EO	272 476 EO	272 477 EO	272 478 EO
Elektro-Paket Starter+ (LED-Deckenleuchte, Netzwerkdose, Elektro-Wandkonvektor)	Nr. € / Stück	272 468 EO			
Elektro-Paket Starter+Cool (LED-Deckenleuchte, Netzwerkdose, Kühl-und Heizgerät)	Nr. € / Stück	272 474 EO			
Endmontage für Modellausführung 10 und 15	Nr. € / Stück	–		272 469 EO	
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. € / Stück	272 304 EO		272 480 EO	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Geräteschrank ROMEO®, Modellgröße M, in silber-metallic, mit Regal-Set (Zubehör)

Geräteschrank ROMEO® NEU

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung (B x H) Größe M + L: 1030 x 1310 mm, Größe M + L HIGH: 1030 x 1710 mm. Inklusive 2 bandverzinkter Regalböden mit 3 Regalstehern (zum Platzieren der Regalböden untereinander oder nebeneinander) sowie 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen. Komfortable Türöffnung mit Gasdruckfedern. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic oder silber-metallic.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 3-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▶ Geräteschrank ROMEO®, Modellgröße L HIGH, in dunkelgrau-metallic

Geräteschrank ROMEO®

Modell		Größe M	Größe L	Größe M HIGH	Größe L HIGH
B x T x H außen	mm	1320 x 570 x 1400	1320 x 870 x 1400	1320 x 570 x 1810	1320 x 870 x 1810
Ausführung Tür		Doppelflügeltür			
Gewicht	kg	59	71	66	78
Farbe					
quarzgrau-metallic	Nr.	330 807 EO	330 808 EO	330 813 EO	330 814 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 805 EO	330 806 EO	330 811 EO	330 812 EO
silber-metallic	Nr.	330 803 EO	330 804 EO	330 809 EO	330 810 EO
	€				

2284

Zubehör			
Regal-Set für Geräteschrank, 2 Böden	Nr.	330 815 EO	€ / Set

Geräteschrank ROMEO® X-DESIGN, Größe M, in quarzgrau-metallic

Geräteschrank ROMEO® X-DESIGN NEU

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung (B x H) 1030 x 1310 mm. Inklusive 2 bandverzinkter Regalböden mit 3 Regalstehern (zum Platzieren der Regalböden untereinander oder nebeneinander) sowie 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen. Komfortable Türöffnung mit Gasdruckfedern. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic oder silber-metallic.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 3-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Geräteschrank ROMEO® X-DESIGN

Modell		Größe M	Größe L
B x T x H außen	mm	1320 x 570 x 1400	1320 x 870 x 1400
Ausführung Tür		Doppelflügeltür	
Gewicht	kg	59	71
Farbe			
quarzgrau-metallic	Nr.	330 818 EO	330 821 EO
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 817 EO	330 820 EO
silber-metallic	Nr.	330 816 EO	330 819 EO
	€		

Zubehör		
Regal-Set für Geräteschrank 2 Böden	Nr. € / Set	330 815 EO

▲ Detail: Innenansicht mit Regalböden und Ordnungssystem an der Türinnenseite

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER

Sitzbank SAN FRANCISCO

Sitzelement LETTER LINE, S. 249

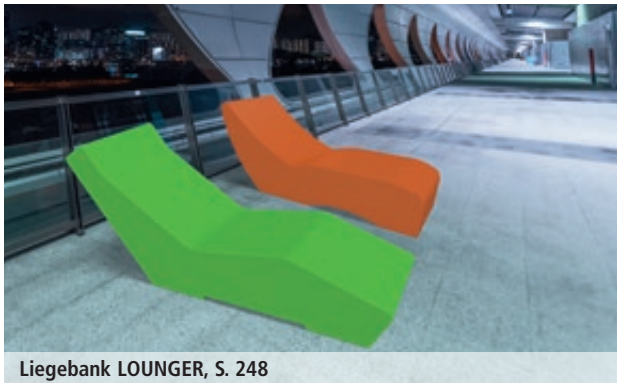

Liegebank LOUNGER, S. 248

Weitere attraktive Sitzbänke, Sitze und Tische finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at **sowie im Design-Katalog „street furniture". Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** **KATALOGE** ein.

Sitzbank CITIZEN ECO, S. 288

Sitz LIMPIDO

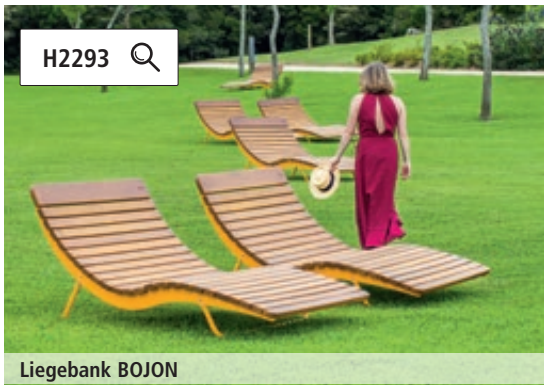

Liegebank BOJON

Bank-Tisch-Kombination GLIERA

Bank-Tisch-Kombination MANTUA

SITZE | BÄNKE | TISCHE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 216 – 303

Bank-Tisch-Kombination COMO

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H3251

Seniorenbank JK1

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H2309

Sitzbank OLBIA (S. 256)

Sitzbänke	*S. 216 – 239* *S. 242 – 245* *S. 256 – 271* *S. 273* *S. 276 – 291* *S. 300 – 303*
Tische	*S. 216 – 224* *S. 227 – 229* *S. 232 – 235* *S. 237 – 239* *S. 258 – 260* *S. 262 – 263* *S. 265* *S. 269 – 270* *S. 272* *S. 284 – 285* *S. 287* *S. 289 – 297* *S. 303*
Rundbänke	*S. 225* *S. 240 – 241*
Seniorenbänke	*S. 234* *S. 252 – 255*
Liegebänke	*S. 246 – 248*
Liegebänke mit USB-Anschluss	*S. 247*
Jugend- und Kinderbänke	*S. 248 – 251* *S. 293* *S. 295*
Maueraufl agen	*S. 273 – 275*
Bank-Tisch-Kombinationen	*S. 292 – 297* *S. 303*
Sitze und Bänke für Überdachungen	*S. 298 – 301*

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz, Sitzbank und Tisch PORTIQOA
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen sowie Armlehnen aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Sitz und Sitzbank aus Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitz und Sitzbank zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und Tisch bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H3139

Die passende Maueraufl age PORT finden Sie auf Seite 275.

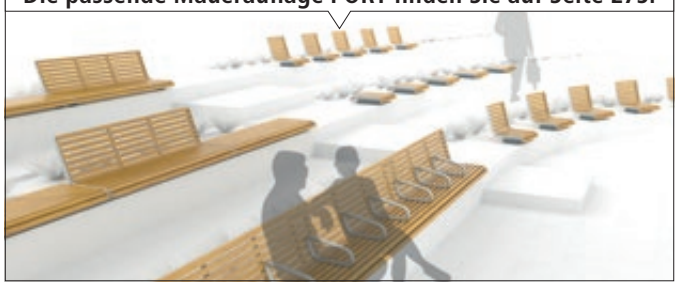



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	18	38	18	38
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	117 130 EO	177 892 EO	122 129 EO	122 112 EO
	€				

Sitzbank PORTIQOA ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Sitz PORTIQOA mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	14	28	14	28
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	117 126 EO	177 890 EO	122 127 EO	122 128 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch, Abfallbehälter QUINBIN (S. 306 - 307) und Freiarmschirm SINLE POLE (Online-Angebot)

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung



Tisch

Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	56	61
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	117 940 EO	122 153 EO

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.

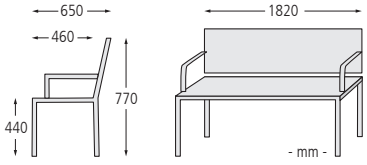

Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	177 894 EO	122 145 EO

Sitzbank und Tisch PREVA URBANA
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

▲ Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter NANUK

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen und wahlweise Rückenlehne bzw. Tisch mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise auch mit Rundstahl oder Edelstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.
Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Sitzbänke PREVA URBANA mit bzw. ohne Rückenlehne und Tisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Tisch

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
	Nr.	122 153 EO
	€	

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.

Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz





Sitzbank PREVA URBANA

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Sitzbreite	mm	1700
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen
Gewicht	kg	41
	Nr.	122 157 EO
	€	
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Gewicht	kg	58
	Nr.	122 159 EO
	€	

▲ Sitzbank PREVA URBANA ohne Rückenlehne und mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau





Sitzbank PREVA URBANA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Sitzbreite	mm	1700	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Gewicht	kg	51	
	Nr.	117 140 EO	117 141 EO
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Gewicht	kg	80	
	Nr.	117 146 EO	117 147 EO
	€		

Zubehör für Befestigung Sitzbank auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank CIMA mit und ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CIMA mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Seitenteilen aus 8 mm starkem Flachstahl in Quadratform. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitzbank erfolgt montiert, der Tisch erfolgt vormontiert.

Design: Architekt Mario Mazzer

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798
FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Tisch CIMA mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CIMA

Holzart		Hartholz
Gewicht	kg	126
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 272 EO
	€	

▲ Sitzbank CIMA ohne Rückenlehne (2 Stück), mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

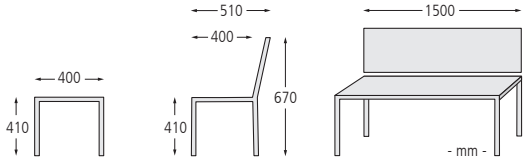

Sitzbank CIMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1500	
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	60	70
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 230 EO	490 231 EO
	€		

Sitzbank und Tisch MIELA
mit Holz- oder Resysta®-Belattung

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen, wahlweise mit Armlehnen, aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- oder Resysta®-Belattung. Sitzbank wahlweise auch mit schmaler Holzbelattung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

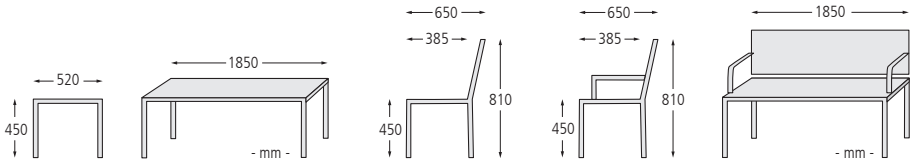

Sitzbank MIELA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr.	122 164 EO	122 162 EO	122 163 EO
	€			
Material Auflage		Resysta®		
Gewicht	kg	37	51	52
	Nr.	177 221 EO	177 223 EO	177 226 EO
	€			

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

INFO-BOX

Resysta®-Bestandteile:



60% Reishülsen

22% Steinsalz



18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Resysta®-Belattung, lasiert in natur

Detail: Resysta®-Belattung, lasiert in siam

▲ Sitzbank MIELA ohne Rückenlehne, mit schmaler Jatobaholzbelattung

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit schmaler Robinienholzbelattung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

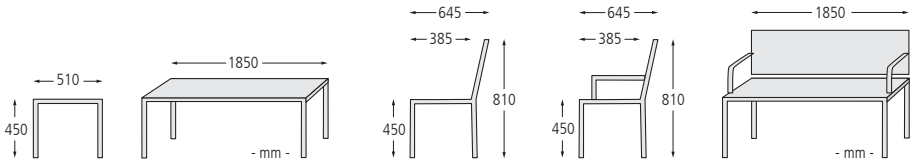

Sitzbank MIELA mit schmaler Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	27	37	38
	Nr. €	177 132 EO	177 138 EO	177 144 EO
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr. €	177 134 EO	177 140 EO	177 146 EO

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung Sitzbank auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 EO

Pro Sitzbank werden 4 Stück benötigt.



Tisch MIELA

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61
	Nr. €	122 169 EO
Material Auflage		Resysta®
Gewicht	kg	49
	Nr. €	177 263 EO

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Pro Tisch werden 2 Sets benötigt.

▲ Sitzbänke MIELA
mit bzw. ohne Rückenlehne
und Tisch MIELA mit Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Resysta®-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank und Tisch VERA
mit Holzbelattung, Rundstahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Rücken- bzw. Armlehnen, sowie Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit breiter oder schmaler Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl bzw. einer Kombination aus Holz und Rundstahl. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank VERA ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	23	36	38
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	122 174 EO	122 183 EO	122 189 EO

Sitzbänke VERA, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung und Rückenlehne aus Rundstahl mit passendem Tisch VERA SOLO (S. 224)

Sitzbank VERA - Sitzfläche aus Holz, Rückenlehne Rundstahl

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	39	42
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 193 EO	122 202 EO

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit schmaler Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Detail: schmale Holzlatten

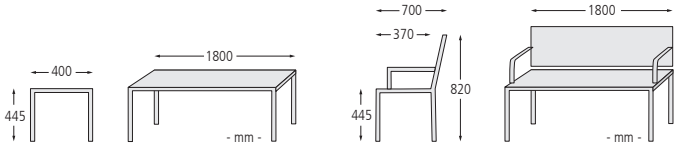

Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne mit schmalen Holzlatten

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	35	37
	Nr.	122 853 EO	122 855 EO	122 857 EO
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 863 EO	122 864 EO	122 865 EO
	€			



Tisch VERA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Gewicht	kg	51
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr.	122 068 EO
	€	

Tisch in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt		Nr. € / Set	117 858 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

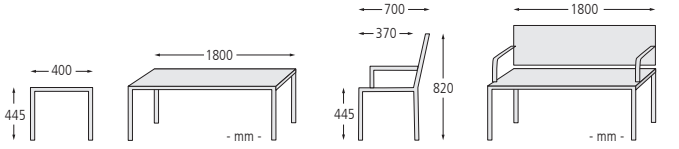

Sitzbank VERA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	26	
	Nr.	117 185 EO	117 186 EO
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	42	
	Nr.	117 189 EO	117 190 EO
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1720	
Gewicht	kg	45	
	Nr.	117 195 EO	117 196 EO
	€		

Sitzbank in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Sitzbank VERA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch VERA SOLO, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch VERA SOLO
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung oder Rundstahl, auf Anfrage mit Edelstahlauflage. Die Sitzbank ist auch mit Armlehnen gegen Mehrpreis erhältlich. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank VERA SOLO gerade, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1820
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	122 227 EO
	€	



Tisch

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
	Nr.	122 533 EO
	€	

Tisch 1520 mm Breite auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	39	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 100 mm	
	Nr.	117 290 EO	117 291 EO
	€		

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 45°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

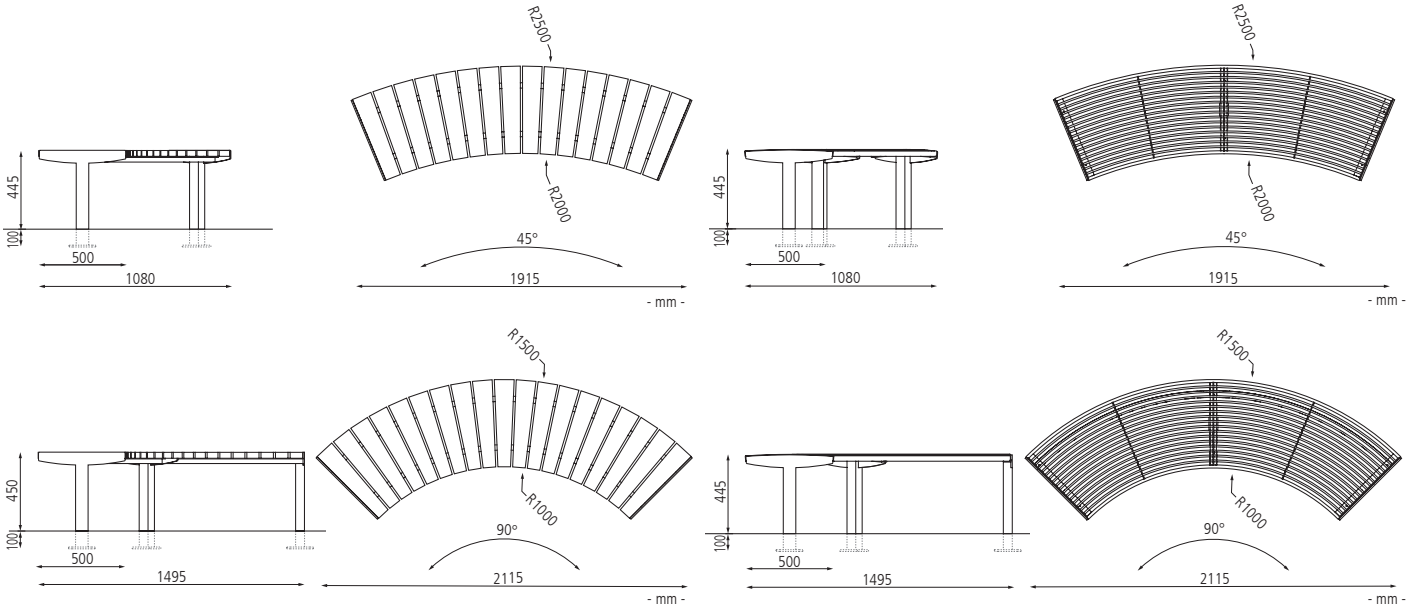

Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Banksegment		45°
Sitzbreite	mm	1915
Gewicht	kg	30
	Nr. €	122 230 EO
Banksegment		90°
Sitzbreite	mm	2115
Gewicht	kg	35
	Nr. €	122 229 EO

Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	37	
	Nr. €	117 773 EO	117 774 EO
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2115	
Gewicht	kg	42	
	Nr. €	117 771 EO	117 772 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank / Tisch bzw. 3 Sets je 90°-Bank.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3270**

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, aus Rundstahl

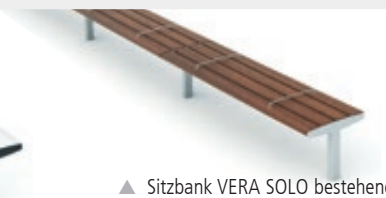

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne und Tisch MANTUA, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

MANTUA-Serie mit Aluminiumauflage

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne bzw. mit verlängerter Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen. Zusätzlich können Armlehnen (beliebig platzierbar) montiert werden, siehe Zubehör.
- **Sitz MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen.
- **Tisch MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischfläche aus Aluminium-Rechteckprofilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0064

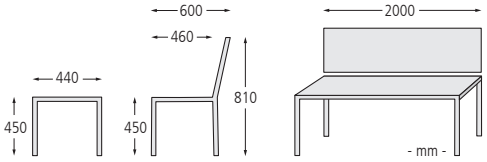

Sitzbank MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	30		49	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 028 EO	374 022 EO	374 029 EO	374 023 EO
	€				

▲ Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot und ohne Rückenlehne, in RAL 9005 tiefschwarz

▲ Sitz MANTUA mit Rückenlehne in eisenglimmergrau und Sitz MANTUA ohne Rückenlehne, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

▲ Detail: Aluminium in Durmast Eichenholzoptik-Effekt

▲ Detail: Aluminium in Durmast Eschenholzoptik-Effekt

- **Aluminium mit natürlichem Holzoptik-Effekt**
- **wartungsfrei**

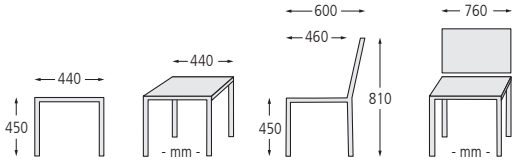

Sitz MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	440		760	
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	14		26	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 057 EO	374 058 EO	374 061 EO	374 062 EO
	€				

2 Sitzbänke MANTUA mit verlängerter Rückenlehne, in RAL 7032 kieselgrau

◀ Tisch MANTUA
in RAL 3000 feuerrot



Sitzbank MANTUA

Ausführung		mit verlängerter Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 055 EO	374 056 EO



Tisch MANTUA

Ausführung		Belattung Standardfarben	Belattung Holzoptik
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	44	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 030 EO	374 024 EO

▲ Detail: Armlehne gerade

▲ Detail: Armlehne schräg

Zubehör			
Armlehne, gerade*	Nr.	374 063 EO	€ / Stück
Armlehne, schräg**	Nr.	374 064 EO	€ / Stück

** Für Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne.*
*** Für Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne.*

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitz, Sitzbank und Tisch.

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- corten

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK
mit Unterkonstruktion aus Stahl

▲ Sitz STACK ohne Rückenlehne und mit Rückenlehne und Armlehnen sowie Sitzbank und Tisch STACK, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb, RAL 3015 hellrosa, RAL 6027 lichtgrün und RAL 9005 tiefschwarz

Weitere Modelle der Serien STACK und PIXEL CITÉ finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Sitz PIXEL CITÉ

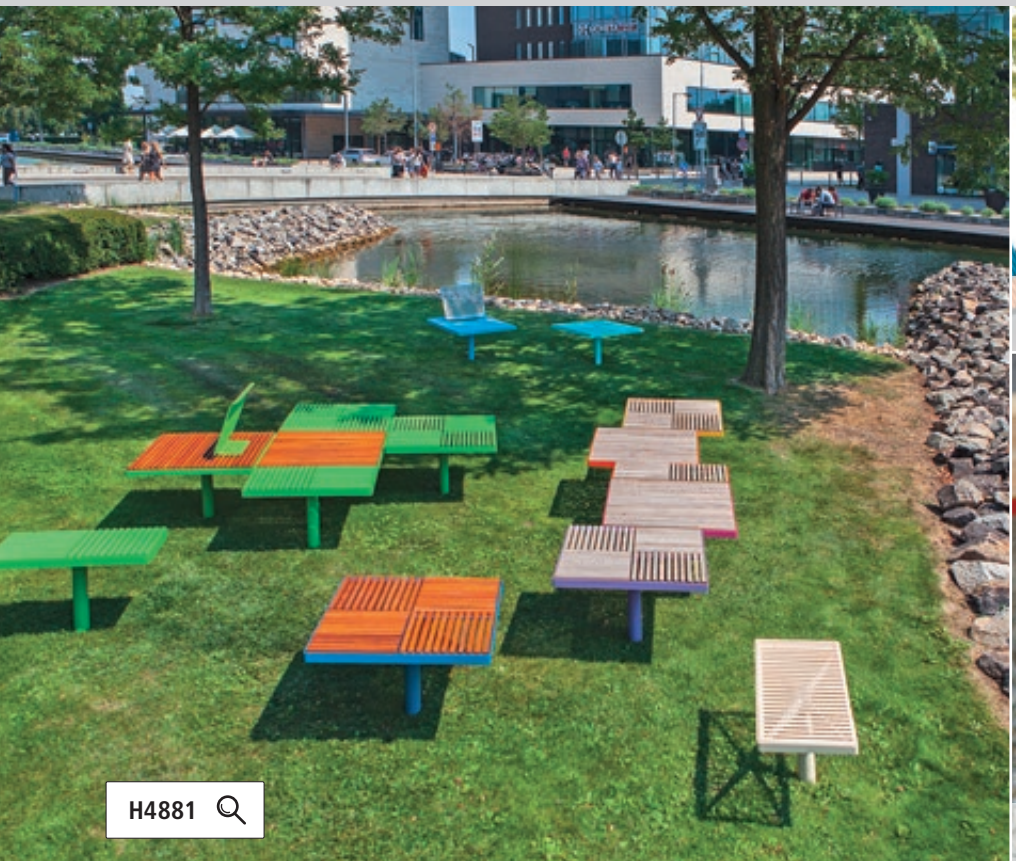

Sitz PIXEL CITÈ, bestehend aus verschiedenen Segmenten, in Holz- und Stahlausführung, mit Rückenlehne (Zubehör)

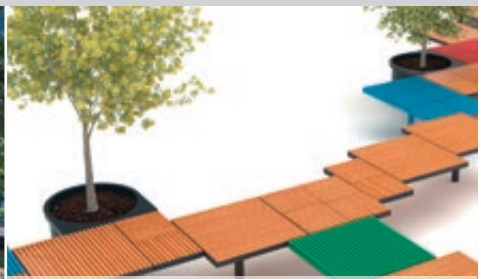

Sitz PIXEL CITÈ, bestehend aus verschiedenen Segmenten, mit Holzbelattung, mit Pflanzbehälter (Zubehör)

Sitz PIXEL CITÉ, bestehend aus verschiedenen Segmenten, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 2004 reinorange, RAL 4010 telemagenta, RAL 4005 blaulila und RAL 1021 rapsgelb

Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne, zum freien Aufstellen, in RAL 1004 goldgelb, RAL 9003 signalweiß sowie in RAL 3000 feuerrot

Sitz, Sitzbank und Tisch CORTINA
aus Stahl

URBANTIME DESIGN | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion und Sitzfläche aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Rechteckprofilen. Tisch mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und einer Tischfläche aus Aluminium. Die Sitzmöbel sind für einen einfachen Transport (mit dazwischen liegenden Stapelschutz) bis maximal 6 Stück stapelbar. Der Stapelschutz kann für den weiteren Gebrauch genutzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben, Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungsschiene, im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgt montiert, Tisch erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

▲ Sitzbänke CORTINA ohne und mit Rückenlehne sowie Tisch CORTINA zum freien Aufstellen, in RAL 9005 tiefschwarz

- **stapelbar für platzsparende Aufbewahrung oder Transport**



Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	13	20	32
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 035 EO	374 037 EO	374 038 EO
	€			

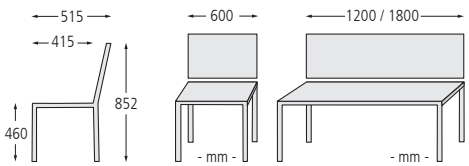

Sitz und Sitzbank CORTINA mit Rückenlehne

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	16	26	38
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 036 EO	374 039 EO	374 040 EO
	€			



Tisch CORTINA

Material Auflage		Aluminium			
Ausführung		quadratisch	rechteckig		
Breite	mm	600	600	1200	1800
Gewicht	kg	16		20	25
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln			
	Nr.	374 041 EO	374 042 EO	374 043 EO	374 044 EO
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 5023 fernblau
- RAL 7024 graphitgrau
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz

Abfallbehälter CORTINA finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1718

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzinsel TASKU, bestehend aus verschiedenen Elementen, in RAL 1021 rapsgelb

Sitzinsel TASKU

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Die Vision des Unternehmens PARKLY besteht darin, Menschen über besondere Sitzmöbel im öffentlichen Raum miteinander in Kontakt zu bringen und zu verbinden. Dafür hat der finnische Hersteller ein modulares Outdoor-Möbelsystem im Stil von „Pop-up-Furniture" entwickelt, mit dem städtische Außenbereiche gezielt grüner und einladender gestaltet werden können.

So soll ein Ort entstehen, wo Menschen sich treffen, spielen und erholen können. Die PARKLY-Module können beispielsweise mit bienenfreundlichen Pflanzen oder urbanen Gartenkästen bestückt werden. So fördern sie die Biodiversität, bieten essbare Erlebnisse und sorgen insgesamt für mehr Grün und Lebensqualität in den Städten. Für jedes hergestellte PARKLY-Modul werden 20 Quadratmeter alte, naturbelassene Wälder in Finnland durch die Finish Natural Heritage Foundation unter Schutz gestellt.

Sitzinsel TASKU, bestehend aus verschiedenen Elementen, in RAL 1021 rapsgelb

Parklet NURMES

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Die PARKLY-Module sind sehr flexibel einsetzbar und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können beliebig miteinander kombiniert, aneinandergereiht oder gestapelt werden.

Somit lässt sich auf einfache Weise eine Vielzahl an grünen Oasen im öffentlichen Raum realisieren: von Pocket-Parks über Parklets bis hin zu einladenden Sitzgruppen und vielem mehr.
Die Produktentwicklung folgt den Prinzipien der Nachhaltigkeit.

PARKLY verwendet hochwertige Materialien und jedes Element kann leicht ausgetauscht oder repariert werden.

Die Module lassen sich flach verpacken und transportieren, was Platz und Lagerkosten spart. Die Herstellung der Produkte mit nordischem Design und höchster Verarbeitungsqualität erfolgt in Finnland.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

DESIGN FROM FINLAND

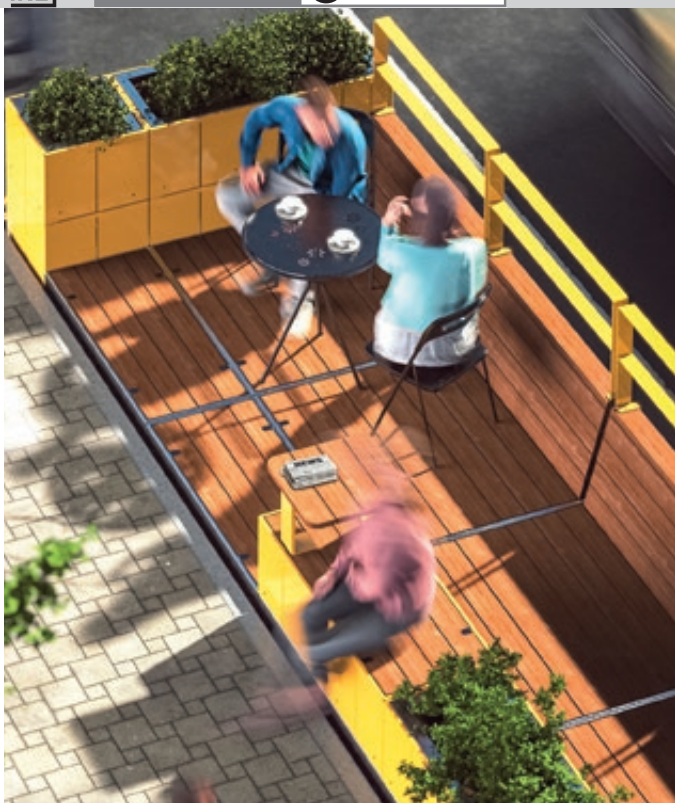

Entdecken Sie hier das außergewöhnliche Sortiment unseres finnischen Exklusiv-Partners!

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

PARKLY

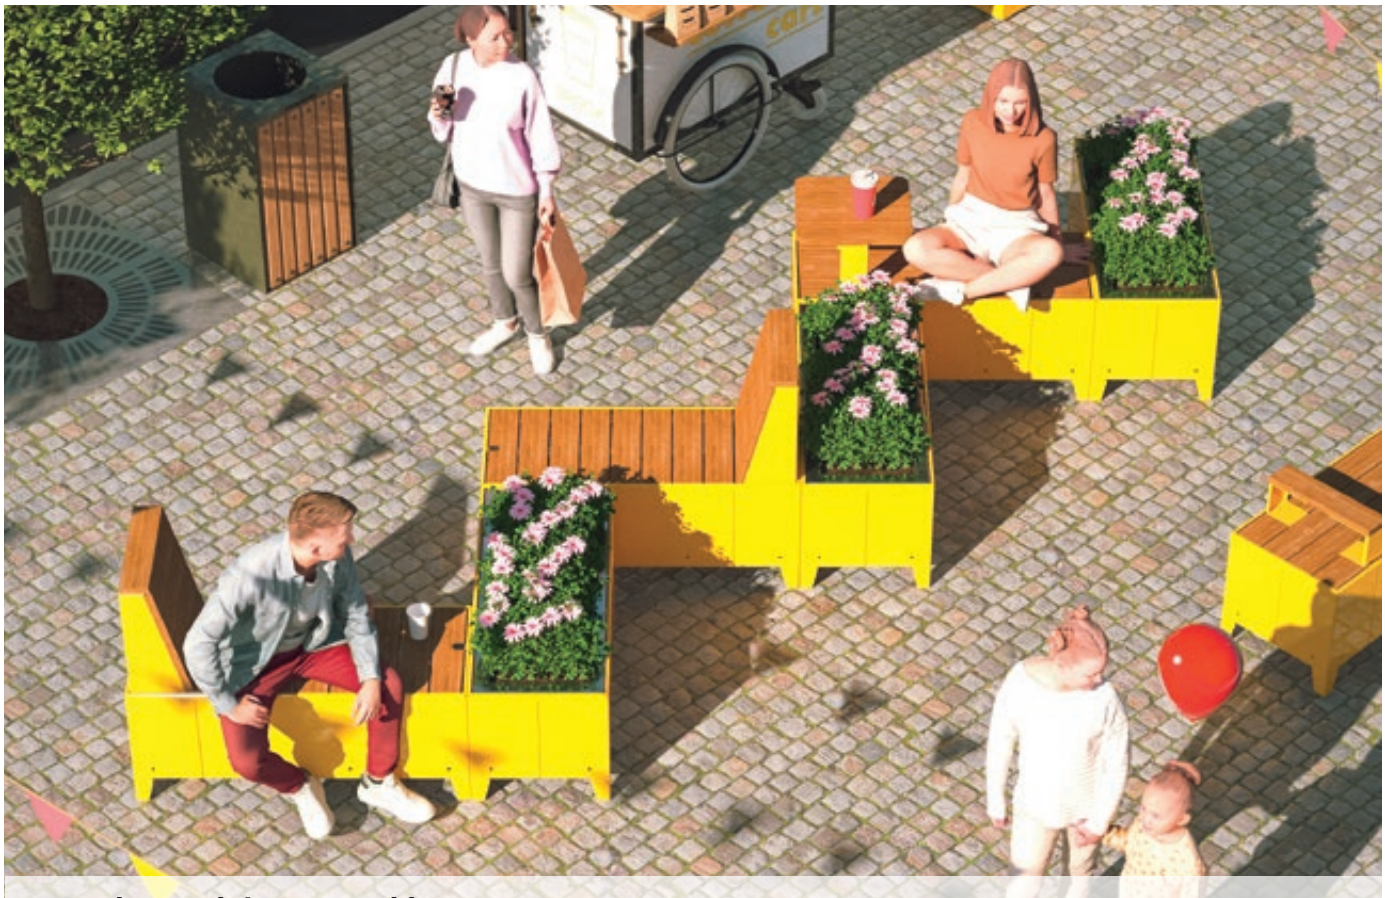

- **Unterkonstruktion aus Stahl**
- **Bodenbelag sowie die Tisch- und Sitzflächen mit Holzbelattung**
- **Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet**
- **FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche, behandelt**
- **zum freien Aufstellen**
- **Anpassung an Bodenunebenheiten mittels Stellfüßen bis max. 100 mm**
- **modular und individuell zusammenstellbar**
- **vielfältige Konfigurationsoptionen (Sitzbänke, Pflanzbehälter, Fahrradständer)**
- **beliebig erweiterbar**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Tisch CAMILLA und Sitzbänke CAMILLA ohne und mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung mit Armlehne

Sitzbank CAMILLA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Rundstahl (Ø 8 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. City Design-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

Design: Federica Fulici

FSC
www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

◀ Sitzbank CAMILLA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▶ Sitzbank CAMILLA ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

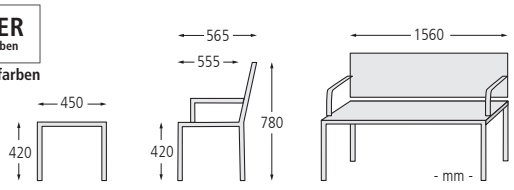

Sitzbank CAMILLA - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560		1500
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	28	39	41
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 105 EO	490 106 EO	490 113 EO
	€			

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

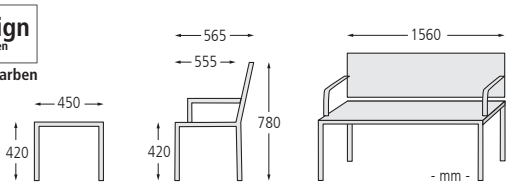

Sitzbank CAMILLA - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560		1500
Holzart		Hartholz		
Gewicht	kg	27	37	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 103 EO	490 149 EO	490 102 EO
	€			

Sitzbänke NATURA ohne und mit Rückenlehne und Tisch NATURA, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch NATURA mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit kastenförmigen Seitenteilen aus Stahlblech. Tisch mit Querrohr Ø 26,9 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Esche lasiert bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

▲ Sitzbank NATURA ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

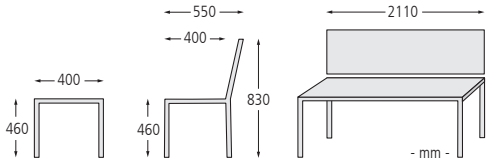

Sitzbank NATURA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	66	86
Holzart		Esche	
	Nr. €	736 120 EO	736 121 EO
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	736 136 EO	736 137 EO

Sitzbank TERNI finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3692



Tisch NATURA

Holzart		Esche	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	95	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	736 122 EO	736 139 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch SAN REMO NEW
mit Holzbelattung

Sitzbänke SAN REMO NEW ohne Rückenlehne bzw. mit Rückenlehne und Armlehnen sowie Tisch SAN REMO NEW mit Fichtenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit Gestell aus Stahlrohr (Ø 42 x 2 mm) sowie Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise mit erhöhter Sitzebene erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

Besonderheit: Auf Anfrage auch als Reihenbank aufstellbar.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Seniorenbank SAN REMO NEW mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

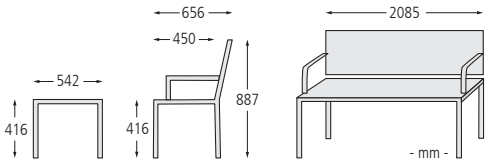



Sitzbank SAN REMO NEW

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Modell		Standard			
Gewicht	kg	42		50	
	Nr. €	108 084 EO	108 085 EO	108 086 EO	108 087 EO
Modell		Seniorenbank			
Gewicht	kg	45		55	
	Nr. €	108 094 EO	108 095 EO	108 096 EO	108 097 EO

Tisch SAN REMO NEW

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	42	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 088 EO	108 089 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank VALENTINO mit Holzbelattung

Sitzbank VALENTINO mit Armlehnen, mit Merantiholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen, wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Bankgestelle pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, lasiert oder Meranti, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

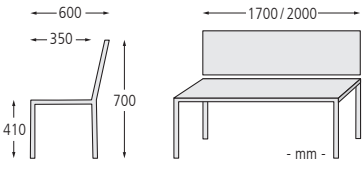

Sitzbank VALENTINO

Ausführung		mit Rückenlehne				mit Rückenlehne und Armlehnen				
Holzart		Fichte		Lärche	Meranti	Fichte		Lärche		Meranti
B x T x H	mm	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700		1700 x 600 x 700		2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	
Sitz- B x T x H	mm	1600 x 350 x 410	1920 x 350 x 410		1600 x 350 x 410		1900 x 350 x 410	1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	
Gewicht	kg	55	58	53	54	55	58	55	58	59
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
	Nr. €	490 699 EO	490 698 EO	490 908 EO	490 907 EO	490 855 EO	490 856 EO	490 857 EO	490 858 EO	490 859 EO

Sitzbänke ROMA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ROMA, mit Fichtenholzbelattung

Sitzbank und Tisch ROMA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Gusseisengestellen. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle pulverbeschichtet in RAL 6012 schwarzgrün.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

▲ Sitzbank ROMA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung



Sitzbank ROMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	30	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 270 EO	373 271 EO
	€		



Sitzbank ROMA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 266 EO	373 265 EO
	€		



Tisch ROMA

Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 268 EO	373 269 EO
	€		

Weitere Sitzbänke mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank LAZIO mit Holzbelattung

Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, lasiert

Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, weiß lasiert

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. weiß lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Sitzbank LAZIO

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	55	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche Auflage		behandelt	
	Nr. €	123 086 EO	123 087 EO
Oberfläche Auflage		lasiert	
	Nr. €	123 229 EO	–

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank PIENZA mit Holzbelattung

Sitzbank PIENZA, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, mit Rückenlehne und Armlehnen. Rückenlehne und Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Sitzbank in zeitlosem, nostalgischem Stil**



Sitzbank PIENZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1630
Holzart		Kiefer
Gewicht	kg	55
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	312 040 EO

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7021 schwarzgrau

RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbänke und Tische mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Sitzbänke und Tisch erfolgen fertig montiert.

Sitzbänke VENEDIG ohne und mit Rückenlehne und Tisch VENEDIG, mit Eschenholzbelattung



Tisch VENEDIG

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	27	42
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 013 EO	110 014 EO
	€		



Sitzbank VENEDIG

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	20	28	29	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	110 015 EO	110 016 EO	110 011 EO	110 012 EO
	€				



Sitzbank BOLOGNA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	30	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 021 EO	110 022 EO
	€		

▶ Sitzbank BOLOGNA mit Eschenholzbelattung



Sitzbank VERONA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	24	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 019 EO	110 020 EO
	€		

▶ Sitzbank VERONA mit Fichtenholzbelattung

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch ELBA
mit Holzbelattung

Sitzbänke ELBA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ELBA, mit Eschenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

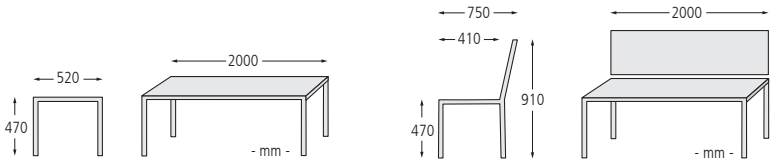

Sitzbank ELBA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	23		40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	110 041 EO	110 045 EO	110 042 EO	110 046 EO



Tisch ELBA

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 043 EO	110 047 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank MESSINA
mit Holzbelattung

Sitzbank MESSINA mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Fichte, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

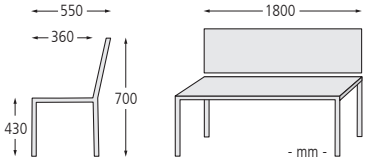

Sitzbank MESSINA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800
Holzart		Fichte
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	123 835 EO

Sitzbank und Tisch TURIN
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Gestell aus Rechteckrohr 50 x 30 mm.
Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Sitzbänke TURIN ohne und mit Rückenlehne Tisch TURIN, mit Fichtenholzbelattung



Tisch TURIN

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 016 EO	108 017 EO
	€		

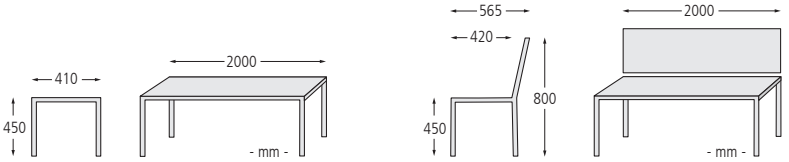

Sitzbank TURIN

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	25		47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 040 EO	108 042 EO	108 014 EO	108 015 EO
	€				

Sitzbank und Tisch ALBAS
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle silberfarbig (Hammerschlag) beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Sitzbänke ALBAS ohne und mit Rückenlehne und Tisch ALBAS, mit Eschenholzbelattung



Tisch ALBAS

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 008 EO	108 009 EO
	€		

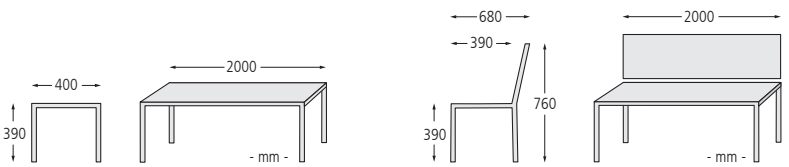

Sitzbank ALBAS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	19	25	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 006 EO	108 007 EO	108 004 EO	108 005 EO
	€				

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Rundbank ARDEA mit Holzbelattung

Rundbank ARDEA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Rundbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Bank ohne Rückenlehne auf Anfrage erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen schwarz kunststoffbeschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert bzw. Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

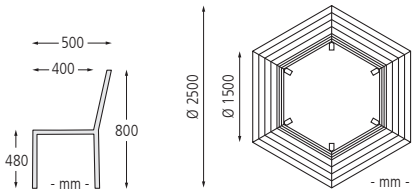

Rundbank ARDEA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Holzart		Fichte	Kambala
Sitzbreite	mm	6 x 1240 / 740	
Innen-Ø	mm	1500	
Außen-Ø	mm	2500	
Gewicht	kg	280	320
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 067 EO	337 068 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsmittelset	Nr. € / Set	337 069 EO

Sie benötigen 1 Set für eine Rundbank.

Sitzbankelemente VERA SOLO
mit Rundstahl oder Edelstahl

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbankeinzelelemente modular erweiterbar mit Seitenteilen aus Stahlblech sowie Sitzauflage aus Rund- oder Edelstahl. Die einzelnen Bankelemente müssen mittels zwei seitlichen Füßen sowie einen Sützfuß in der Mitte befestigt und können mit einem mittigen Fuß lückenlos miteinander verbunden werden (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Ausführung 90°



▲ Ausführung 45°

Einzelelemente VERA SOLO - Sitzauflage Stahl, gebogen

Material Auflage		Rundstahl	Edelstahl
Banksegment		90°	
Breite	mm	1500	
Gewicht	kg	29	
	Nr. €	117 910 EO	117 911 EO
Banksegment		45°	
Breite	mm	2500	
Gewicht	kg	26	
	Nr. €	117 912 EO	117 913 EO

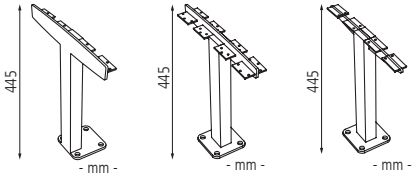

Einzelelemente VERA SOLO - Fuß (für gebogene Stahlbank)

Ausführung		seitlich	mittig	Stützfuß
Gewicht	kg		7	
	Nr. €	117 862 EO	117 863 EO	117 909 EO

Rundbank ASOLO 360° in RAL 1007 narzissengelb

Rundbank ASOLO mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Komplette Rundbank besteht aus 3 Einzelsegmenten, welche als Einzelelement (Variante 120°) oder als 2-er- und 3-er Segment (Variante 240° und 360°) aufgestellt werden können.
Die Sitzbank ist zur Verbindung mit weiteren Segmenten vorbereitet, Verbindungsmittel siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

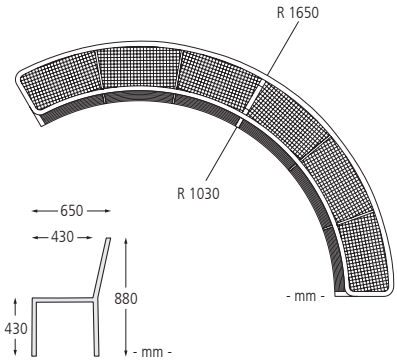

Rundbank ASOLO 120° in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Rundbank ASOLO, ohne Rückenlehne auf Anfrage

Rundbank ASOLO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Variante		120°	240°	360°
Material Auflage		Drahtgitter		
Innen-Ø	mm	2060		
Außen-Ø	mm	3300		
Gewicht	kg	55	110	165
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	730 065 EO	730 066 EO	730 067 EO
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen für ein Sitzbanksegment 6 Fixanker.

Zubehör zur Verbindung mehrerer Segmente untereinander		
Verbindungsmittelset für Rundbank ASOLO	Nr. € / Set	730 202 EO

Sie benötigen 1 Set für die 360° Rundbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke IGLAU CLASSIC ohne und mit Rückenlehne, Breite 1870 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank IGLAU mit Holzbelattung

Konstruktion: Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank IGLAU CLASSIC** mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne.
  Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Die Holzlatten werden mit Edelstahlschrauben montiert. Mit Stahlverstärkung unter der Sitzfläche für höhere Stabilität. Bei der Sitzbank mit Rückenlehne sind Armlehnen auf Anfrage lieferbar.
- **Sitzbank IGLAU MODERN** in verschiedenen Sitzbreiten (1270 mm, 1870 mm) mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Aluminiumguss. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Die Holzlatten werden mit Edelstahlschrauben montiert. Mit Stahlverstärkung unter der Sitzfläche für höhere Stabilität. Armlehnen sind auf Anfrage lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Aluminiumguss in natur bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Holz: FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt.
Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Die komplette Kollektion IGLAU finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0066

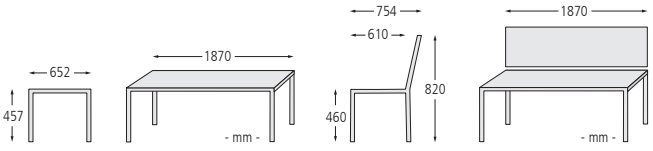

Sitzbank IGLAU CLASSIC

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1870	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Material Unterkonstruktion		Stahl	
Gewicht	kg	31	40
	Nr.	122 009 EO	122 010 EO
	€		

Standardfarben Aluminiumguss - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9006 weißaluminium

RAL 9007 graualuminium

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

E1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitzbank IGLAU MODERN mit Rückenlehne, Breite 1270 mm, in Aluminium natur



Sitzbank IGLAU MODERN

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1270	1870
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Material Unterkonstruktion		Aluminiumguss	
Gewicht	kg	28	32
Oberfläche Unterkonstruktion		natur	
	Nr.	122 011 EO	122 012 EO
	€		
Oberfläche Unterkonstruktion		pulverbeschichtet	
	Nr.	122 028 EO	122 029 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Stahl, verzinkt	Nr. € / Set	122 025 EO
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Edelstahl	Nr. € / Set	122 026 EO

Sie benötigen 4 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex und konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß

Sitzbank UNOLA CENTRO mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. In gerader bzw. konvex gebogener Form in 30° bzw. 45° erhältlich. Die Sitzelemente können individuell kombiniert und modular erweitert werden. Auf Anfrage sind Bänke mit Rückenlehne auch in konvex und konkav gebogener Form in 30° bzw. 45° verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

E1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1776 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

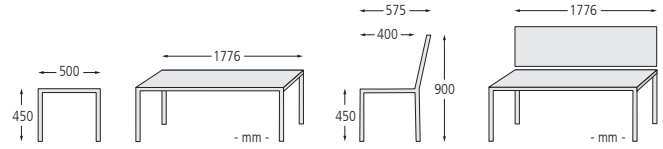

Sitzbank UNOLA CENTRO - gerade

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1776	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Gewicht	kg	44	56
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 078 EO	122 079 EO
	€		

Die komplette Kollektion UNOLA finden Sie online: www.ziegler-metall.at K0068

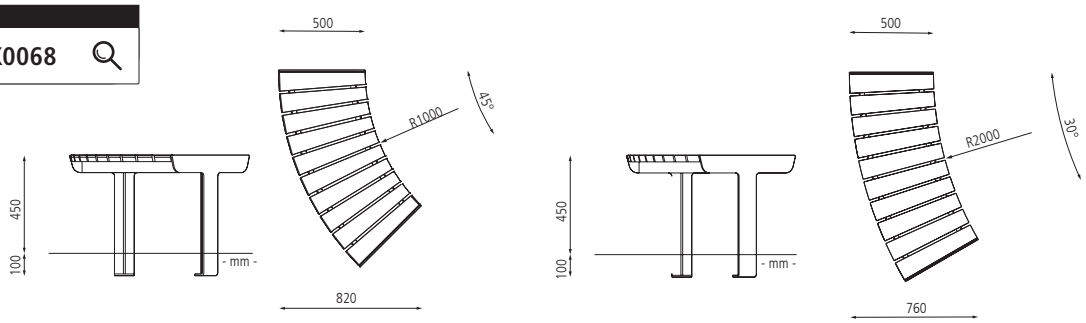

Sitzbank UNOLA CENTRO - gebogen

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Variante		konvex gebogen - 45°	konvex gebogen - 30°
Sitzbreite	mm	1154	1919
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Gewicht	kg	31	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 080 EO	122 085 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Bodenbefestigungs-Set M10 x 120 Stahl, verzinkt	Nr.	122 072 EO	€ / Set
Bodenbefestigungs-Set M10 x 120 Edelstahl	Nr.	122 073 EO	€ / Set

Sie benötigen 4 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank FLOW mit Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank mit einer lasergeschnittenen Unterkonstruktion, 10 mm stark. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

Design: TILMAN LATZ

Optional: Bänke auch als modulares System (sowohl gerade als auch gebogen), beliebig variierbar, erhältlich. In diesen Fall empfehlen wir eine Montage durch unser Montageteam (gegen Mehrpreis).

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	100
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 588 EO
	€	

Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - doppelseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	140
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 589 EO
	€	

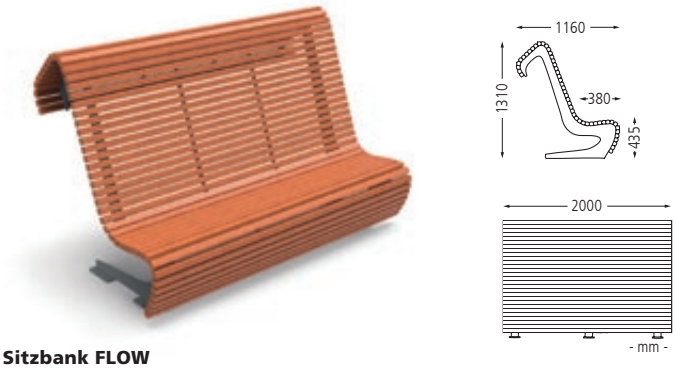

Sitzbank FLOW

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	180
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 587 EO
	€	

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion sowie Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mittels Gewindestangen bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.
Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

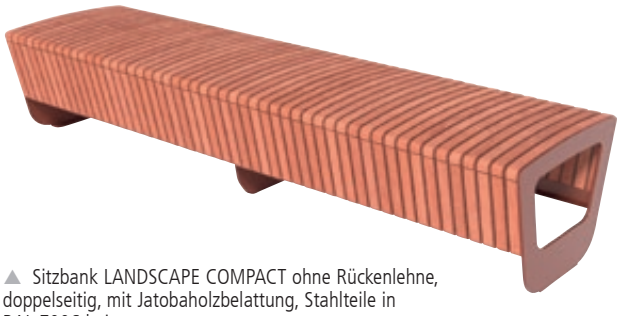

▲ Sitzbank LANDSCAPE COMPACT ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7006 beigegrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H5101



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2250	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	63	97
	Nr.	177 680 EO	177 682 EO
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 679 EO	177 681 EO
	€		



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2250
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	112
	Nr.	177 684 EO
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 683 EO
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt	Nr.	122 678 EO	€ / Stück

Sie benötigen 6 Stück pro Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank und Beistelltisch RESTING
mit Drahtgitter

Liegebank und Beistelltisch RESTING
in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Liegebank bzw. Beistelltisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Liegefläche bzw. Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 8 Stück pro Liegebank / Beistelltisch.

Liegebank RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	800 x 2130 x 700
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 002 EO

Beistelltisch RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	900 x 900 x 400
Gewicht	kg	34
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 082 EO

WINGS FOR LIVING EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank RELAX aus recycelten Materialien

Liegebank RELAX, Holzbelattung in grau,
Kunststoffteile in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Liegebank mit einer Konstruktion in Tropfenform aus upgecyceltem, glasfaserverstärktem Kunststoff eines ausgemusterten Rotorblattes einer Windkraftanlage. Liegefläche mit einer Belattung aus VIVE Texcellence (strapazierfähiges und witterungsbeständiges Material aus upgecycelten Altkleidern) in Standardfarben gemäß Tabelle.
Auf Anfrage mit Lärchenholz, natur oder geflammt. Korpus ist mit Polyurethan-Farbe lackiert und dadurch UV-beständig. Jedes Sitzelement ist ein Unikat und aufwändig per Hand verarbeitet, daher können diese in Symmetrie, Farbe und Form abweichen.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, kann mittels Nivellierfüße an Bodenunebenheiten angepasst werden.
Auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungswinkel, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück auf Palette.

Design: Institut für Bildende Künste der Universität Zielona Góra

Optional: Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, Sonderfarben sowie Folierung des Kunststoffes auch mit individuellem Foliendesign gegen Aufpreis möglich.

Standardfarben VIVE Texcellence - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- braun
- grau
- schwarz

Standardfarben Korpus - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7036 platingrau
- RAL 9003 signalweiß

Liegebank RELAX

Ausführung		mit Rückenlehne
Material Auflage		VIVE Texcellence
B x T x H	mm	550 - 650 x 2200 - 2400 x 900 - 1200
Gewicht	kg	100 - 149
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr. €	783 003 EO

Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

Konstruktion: Liegebank mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Auf Anfrage auch mit Resysta®-Belattung lasiert in natur, pale golden bzw. siam erhältlich. Wahlweise mit rundem Ablagetisch komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Auf Anfrage auch mit Thermoholz Esche, unbehandelt lieferbar.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

USB

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

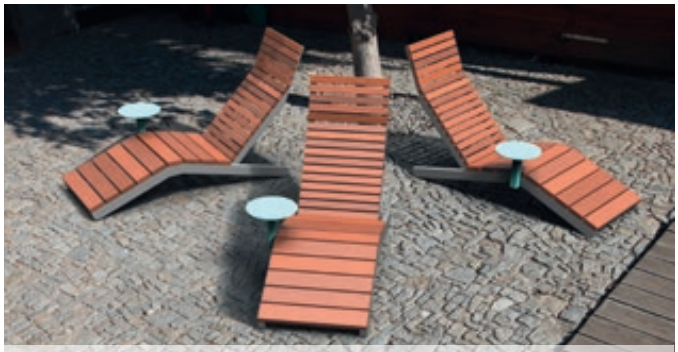

Liegebänke RIVAGE mit Ablagetisch, mit Jatobaholzbelattung, zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)

Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Rundstahlauflage in RAL 9010 reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau

Liegebank RIVAGE

Ausführung		ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch	ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch
Holzart / Material		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		Stahl	
B x T x H	mm	600 x 1630 x 930	780 x 1630 x 930	600 x 1655 x 930	780 x 1655 x 930
Gewicht	kg	54	59	56	61
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr.	122 555 EO	122 449 EO	177 401 EO	177 405 EO
	€				
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	122 554 EO	122 448 EO	177 400 EO	177 404 EO
	€				

USB-Anschluss

Mehrpreis		
USB-Anschluss	Nr.	177 330 EO
	€	

Nur geeignet für Liegebänke mit Ablagetisch.

Doppelliegebank RIVAGE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4293

Weitere Liegebänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2963

H4705

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

CUBIC

Liegebank LOUNGER aus Polystyrol-Hartschaum

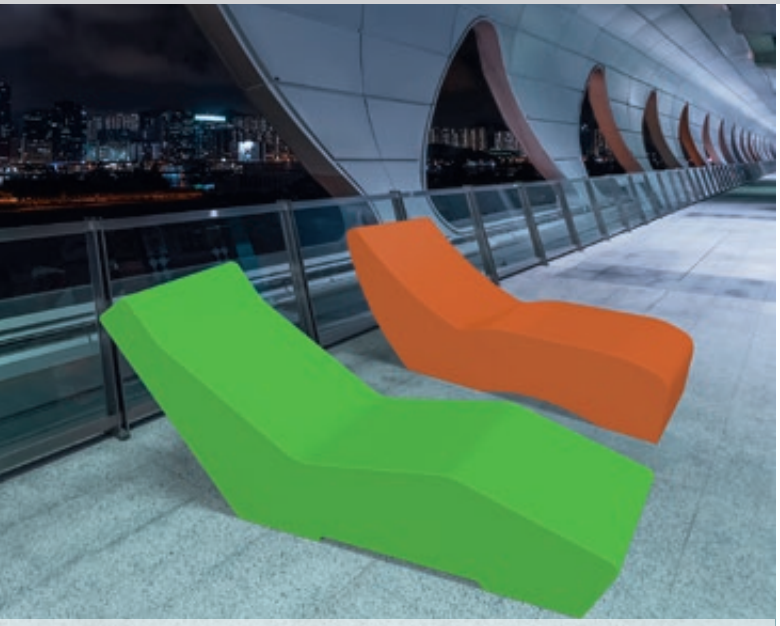

Liegebank LOUNGER LOLA in RAL 6037 reingrün
sowie Liegebank LOUNGER MOON in RAL 2001 rotorange

Konstruktion: Liegebank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA. Liegebank SUNSOLAR mit Wireless-Ladestation und integriertem WLAN-Hotspot sowie einer Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- GPS- und Solartechnik integrierbar (Solarausstattung bei Liegebank LOUNGER GRACE, MOON und RELAX nicht möglich)
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht
- Hubausnehmung (außer Liegebank LOUNGER GRACE und RELAX)
- diverse weitere Befestigungsmöglichkeiten

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Liegebank LOUNGER

Ausführung		LOUNGER GRACE	LOUNGER BEACH	LOUNGER SUN	LOUNGER SUNSOLAR
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
Sitzbreite	mm	613	700		500
B x T x H	mm	700 x 1670 x 911	700 x 1650 x 980	700 x 1780 x 1130	500 x 1780 x 1130
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Gewicht	kg	29	32	40	39
	Nr.	456 080 EO	456 073 EO	456 074 EO	456 069 EO
	€				

Liegebank LOUNGER

Ausführung		LOUNGER LOLA		LOUNGER MOON		LOUNGER RELAX	
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum					
Sitzbreite	mm	650	900	650	900	650	900
B x T x H	mm	650 x 1930 x 793	900 x 1930 x 793	650 x 2097 x 842	900 x 2097 x 842	650 x 2004 x 739	900 x 2004 x 739
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Gewicht	kg	40	50	37	45	34	41
	Nr.	456 119 EO	456 120 EO	456 121 EO	456 122 EO	456 123 EO	456 124 EO
	€						

Doppelliegebank COMMUNICATION finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4382

- **Sitzmöbel im Großformat in bunter Vielfalt**
- **immer ein warmes Sitzgefühl durch Möbelkern aus Polystyrol**
- **flexible Aufstellmöglichkeiten**
- **verschleißfest und robust**

Mehrpreis			
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr.	456 055 EO	€ / Stück
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr.	456 056 EO	€ / Stück

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 EO	€ / Set

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Sitzelement CUBUS LINE
aus Polystyrol-Hartschaum

CUBIC

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzelemente CUBUS LINE


▲ Sitzelement CUBUS I



▲ Sitzelement CUBUS L



▲ Sitzelement CUBUS SQUARE



Sitzelement CUBUS LINE

Ausführung		I	SQUARE	L
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Sitzhöhe	mm	350		
Gewicht	kg	17	22	23
	Nr.	456 006 EO	456 009 EO	456 007 EO
	€			
Sitzhöhe	mm	450		
Gewicht	kg	21	26	28
	Nr.	456 010 EO	456 013 EO	456 011 EO
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 EO
	€ / Set	

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Sitzelement LETTER LINE
aus Polystyrol-Hartschaum

CUBIC

Konstruktion: Sitzbuchstaben aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Design Studio KWS

Optional (auf Anfrage): Anti-Graffiti-Lack

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Sitzelement LETTER LINE

Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum									
Befestigungsart		zum freien Aufstellen									
Höhe	mm	450									
Buchstabe		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
B x T	mm	2000 x 2000	2000 x 1700	1650 x 2050	1580 x 2000	1300 x 2000		1510 x 2000	1550 x 2000	500 x 2000	1500 x 2050
Gewicht	kg	70	82	63	74	63	53	58	74	34	47
	Nr.	456 081 EO	456 082 EO	456 083 EO	456 084 EO	456 085 EO	456 086 EO	456 087 EO	456 088 EO	456 089 EO	456 090 EO
	€										
Buchstabe		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
B x T	mm	1900 x 2000	1300 x 2000	2000 x 2000	1650 x 2000	1630 x 2050	1600 x 2000	1800 x 2050	1800 x 2000	1450 x 2000	1600 x 2000
Gewicht	kg	74	47	86	80	70	65	74	77	63	50
	Nr.	456 091 EO	456 092 EO	456 093 EO	456 094 EO	456 095 EO	456 096 EO	456 097 EO	456 098 EO	456 099 EO	456 100 EO
	€										
Buchstabe		U	V	W	X	Y	Z				
B x T	mm	1700 x 2050	2000 x 2000	2700 x 2000	1850 x 2000		1480 x 2000				
Gewicht	kg	70	64	81	69	51	66				
	Nr.	456 101 EO	456 102 EO	456 103 EO	456 104 EO	456 105 EO	456 106 EO				
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 EO
	€ / Set	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

CUBIC

Sitzbank JOA aus Polystyrol-Hartschaum

Sitzbank JOA big in RAL 1033 dahliengelb und 2 x Sitzbank JOA small in RAL 6019 weißgrün

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 30 kg bei Sitzbank JOA small möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS GMBH

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht
- Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank JOA

Ausführung		small	big
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
B x T x H	mm	1810 x 620 x 450	2500 x 2800 x 880
Sitzhöhe	mm	450	
Gewicht	kg	27	136
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	456 109 EO	456 108 EO
	€		

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset rund/konisch (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 114 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EO
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 EO

CUBIC

Sitzbank MART aus Polystyrol-Hartschaum

Sitzbank MART

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis zu max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Dana Däweritz

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank MART

Ausführung		MART		MART TRIO	
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
B x T x H	mm	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450
Sitzhöhe	mm	350	450	350	450
Gewicht	kg	30	36	90	108
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	456 016 EO	456 015 EO	456 018 EO	456 017 EO
	€				

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzelement.

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EO

Jugendbank AOSTA mit Holzbohlen

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank mit einer Rohrkonstruktion aus Edelstahl Ø 42 mm und zwei Robinienrundhölzern Ø 140 - 160 mm.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Fertig montiert.

Jugendbank AOSTA mit Robinienrundhölzern

Jugendbank AOSTA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	75
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 000 EO
	€	

Jugendbank APRILIA aus Holz

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Robinienrundhölzern. Waagerechte Hölzer Ø 140 - 160 mm und senkrechte Hölzer Ø 80 - 120 mm.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Jugendbank APRILIA

Jugendbank APRILIA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 001 EO
	€	

Jugendbank IBIZA mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Jugendbank aus einem Stahlrohrgestell, Ø 83 mm, Sitzfläche aus zwei braun durchgefärbten Recycling-Kunststofflatten mit Stahlarmierung gegen Durchbiegung und einer Fußstütze aus Stahl, Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Stahlrohrgestell feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Fußstütze feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Jugendbank IBIZA, Stahlgestell in RAL 5010 enzianblau

Jugendbank IBIZA

Material Auflage		Kunststoff	
Oberfläche Unterkonstruktion		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H	mm	2000 x 260 x 1250	
Höhe über Flur	mm	850	
Gewicht	kg	49	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	346 100 EO	346 101 EO
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb · RAL 3000 feuerrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5010 enzianblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 6009 tannengrün

RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · DB 702 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Seniorenbank INTERVERA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

▲ Seniorenbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Seniorenbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Seniorenbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung oder aus Rundstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		Holz	Rundstahl
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	–
Gewicht	kg	52	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 800 EO	122 803 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank CASERTA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, unbehandelt

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus hochwertig zinkgrundiertem Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Verankerungsbolzen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

◀ Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen aus Stahl



Seniorenbank CASERTA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	Rundstahl
Gewicht	kg	34	52
Befestigungsart		zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln	
	Nr.	292 016 EO	292 018 EO
	€		

Seniorensitz und Seniorentisch CASERTA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Seniorenbank EMAU SOLO
mit Holzbelattung

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Mit erhöhter Sitzebene und komfortablen Armlehnen. Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



Seniorenbank EMAU SOLO mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4940

H4920

Seniorenbank EMAU SOLO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1680	
Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	48	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	177 596 EO	177 598 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank SENIOR mit Holzbelattung

Konstruktion: Seniorenbank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und erhöhter Sitzebene sowie ergonomisch positionierten Armlehnen und Fußstütze. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 440 mm) bzw. auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Seniorenbank SENIOR mit Rückenlehne, 2-Sitzer, mit Armlehnen

▲ Seniorenbank SENIOR mit Rückenlehne, 1-Sitzer + Aussparung für Rollator + 1-Sitzer, mit 4 Armlehnen





Sitzbank SENIOR

Ausführung		2-Sitzer mit 2 Armlehnen	3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2+1-Sitzer mit 3 Armlehnen	1+R+1-Sitzer mit 4 Armlehnen
Sitzbreite	mm	1150	1750	1150+550	550+550
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz			
Gewicht	kg	155	175	225	275
Befestigungsart		zum Eingraben			
	Nr. €	292 012 EO	292 000 EO	292 002 EO	292 006 EO



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Seniorenbank MONZA
mit Drahtgitter

Seniorenbank MONZA zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank MONZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 071 EO	730 072 EO	730 073 EO	730 074 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank AURINA
mit Drahtgitter

Seniorenbank AURINA zum Aufdübeln, in RAL 2002 blutorange

Konstruktion: Seniorenbank aus Stahl mit Armlehnen und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

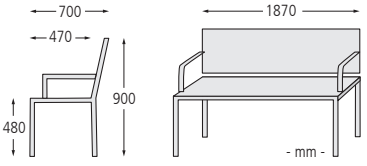

Seniorenbank AURINA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	33
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
	Nr.	730 078 EO	730 079 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank ETHOS
mit Rundstahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seniorenbank mit seitlich angebrachten Halterungen aus „C"-förmigem Stahlprofil 20 x 60 x 20 mm und erhöhter Sitzebene. Mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.
Mit Fußstütze aus Stahlovalrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 364 EO
	€	

Seniorenbank ETHOS in RAL 3003 rubinrot

Seniorenbank RIMINI
mit Drahtgitter

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Seniorenbank RIMINI, zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in DB 703 eisenglimmer

Seniorenbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 069 EO	730 070 EO	730 107 EO	730 087 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank LIGNANO
mit Drahtgitter

Sitzbank LIGNANO mit Rückenlehne, in RAL 3005 weinrot

Konstruktion: Sitzbank aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank LIGNANO

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	36	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 075 EO	730 080 EO
	€		

Sitzbank OLBIA aus Edelstahl

Sitzbank OLBIA mit Rückenlehne und Armlehnen, aus Edelstahl geschliffen

Konstruktion: Sitzbank komplett aus Edelstahl mit lasergeschnittenen Seitenteilen, wahlweise mit Rücken- bzw. Armlehnen. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Rundrohr Ø 20 mm, Sitzvorder- und Lehnenoberkante aus Rundrohr Ø 33,7 mm, Bankfüße Ø 76,1 mm.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, geschliffen bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 370 bzw. 470 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitzbank OLBIA ohne Rückenlehne, Edelstahl

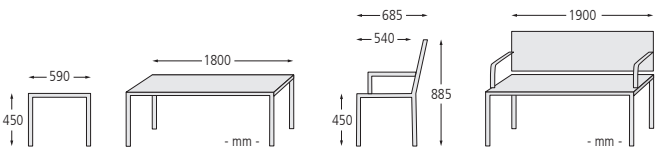

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Sitzbank OLBIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		Edelstahl-Rundrohr	Edelstahl-Rundrohr pulverbeschichtet	Edelstahl-Rundrohr	Edelstahl-Rundrohr pulverbeschichtet
Gewicht	kg	55		77	
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr.	111 118 EO	111 119 EO	111 037 EO	111 038 EO
	€				

Sitzbank BIBIONE mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne mit Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Füße aus Stahlrohr Ø 43 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen (mit Kunststoffgleitern).

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitzbank BIBIONE
zum Einbetonieren,
in RAL 9006 weißaluminium

▲ Sitzbank BIBIONE, frei aufstellbar,
in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank BIBIONE

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Drahtgitter	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Einbetonieren
Sitzbreite	mm	1200	
Gewicht	kg	27	
	Nr. €	730 083 EO	730 084 EO
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	36	
	Nr. €	730 085 EO	730 086 EO

Weitere Drahtgittersitze und -bänke finden Sie auf den Seiten 241, 246, 254 – 259, 293, 298 – 301.

Drahtgittersitz TARVIS (S. 298)

Drahtgittersitz LINUS (S. 300 - 301)

Klappsitz TOLFA (S. 299)

Sitzbank MONZA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Wahlweise mit Armlehnen erhältlich. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Ausführung ohne Armlehnen



Sitzbank MONZA - ohne Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	26	38
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 030 EO	730 031 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

▲ Sitzbank MONZA mit Armlehnen, zum Einbetonieren, 3-Sitzer
in RAL 5017 verkehrsblau



Sitzbank MONZA - mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	32	37	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 061 EO	730 062 EO	730 063 EO	730 064 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehne und Tisch RIMINI, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank und Tisch RIMINI mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, wahlweise Rückenlehne und Tischfläche, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Ausführung mit Rückenlehne zusätzlich mit Armlehnen aus Stahlrohr verfügbar.
Bitte bei Bestellung der Eckbank gewünschten Typ (ML / MR) angeben.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Stahlteile der Eckbank feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Tisch erfolgt zerlegt und Sitzbänke fertig montiert. Für die bauseitige Entladung der Eckbank vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar**

Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehne und Tisch RIMINI, in RAL 3004 purpurrot

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen für die Sitzbank mit Rückenlehne und den Tisch zur Bodenbefestigung 12 Fixanker, für die Sitzbank ohne Rückenlehne 8 Fixanker und für die Eckbank 18 Fixanker.



Sitzbank RIMINI

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	16	19
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 016 EO	730 017 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 055 EO	730 054 EO



Sitzbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 018 EO	730 019 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 052 EO	730 039 EO



Tisch RIMINI

Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 015 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 056 EO

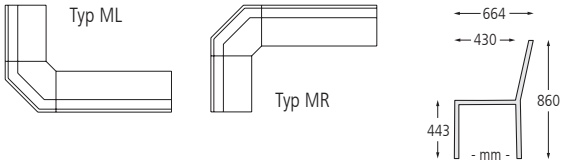

Eckbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne
Variante		Typ ML / Typ MR
Breite	mm	1630 / 2530
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 034 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 051 EO

Die Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Eckbank RIMINI (Typ ML) mit Rückenlehne, zum Einbetonieren, in RAL 5010 enzianblau

Sitzbank SPOLETO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank SPOLETO in RAL 6009 tannengrün

Sitzbank SPOLETO

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	35	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 081 EO	730 203 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 8 Stück Fixanker pro Sitzbank.

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Sitzbank und Tisch SEVERO

Sitzbank und Tisch EGNA

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank TAURUS mit und ohne Rückenlehne und Tisch GAMMA, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank TAURUS mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Rücken- und Armlehnen, mit Seitenteilen aus Stahlblech bzw. aus massivem Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz (8 mm Rundstahl) bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. City Design-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen bei der Variante mit Betonseitenteilen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: CENTRO STILE City Design

Passenden Tisch GAMMA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H1729

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

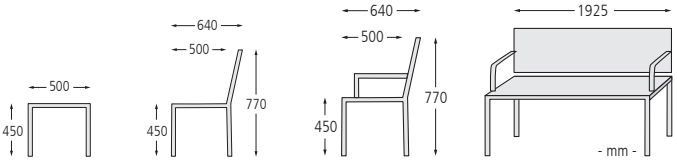

▲ Detail: Armlehnen

Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1925		1815
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	36	60	62
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 006 EO	490 007 EO	490 185 EO
	€			

▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	35	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	490 100 EO	490 101 EO

▲ Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Sitzbank TAURUS mit Betonseitenteilen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1815			
Material Auflage		Stahl	Hartholz	Stahl	Hartholz
Gewicht	kg	235	225	255	240
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	490 005 EO	490 098 EO	490 026 EO	490 099 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Seniorenbank ETHOS mit erhöhter Sitzebene
finden Sie auf Seite 255.

Sitzbänke ETHOS mit Rückenlehne und Tisch ETHOS, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch ETHOS mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen und Tisch komplett aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, Sitzbank ohne Rückenlehne verschweißt.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitzbank ETHOS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Tisch ETHOS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 010 EO
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 030 EO
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 029 EO
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 184 EO
	€	

Sitzbank und Tisch NOALE
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitzfläche und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl. Sitzbank wahlweise mit Rückenlehne bzw. Armlehnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt.
Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis.
Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

FSC
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798
FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



Sitzbank NOALE

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 457 x 435			1750 x 530 x 435		
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	30	23	28		35	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 829 EO	490 828 EO	490 827 EO	490 832 EO	490 831 EO	490 830 EO
	€						

▲ Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot

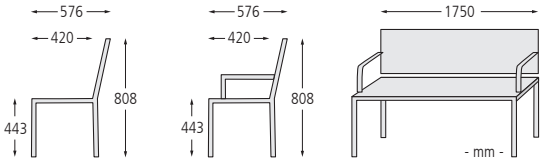

Sitzbank NOALE

Ausführung		mit Rückenlehne			mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 420 x 443					
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	38	46	42	39	48	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 835 EO	490 834 EO	490 833 EO	490 838 EO	490 837 EO	490 836 EO
	€						

▲ Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9005 tiefschwarz

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4804

▲ Tisch NOALE und Sitzbänke NOALE ohne Rückenlehne, mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch NOALE

Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	44	55	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 845 EO	490 844 EO	490 843 EO
	€			

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS mit Rundstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	58
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 013 EO
	€	

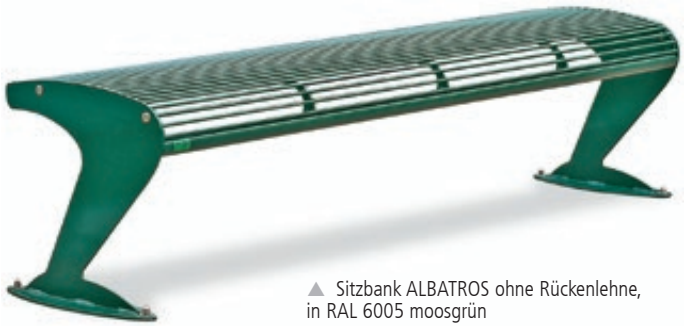

▲ Sitzbank ALBATROS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	36
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 008 EO
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Füßen aus Beton. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	58	135
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	490 097 EO	490 096 EO
	€		

Sitz, Sitzbank und Tisch CASTEO
mit Holzbelattung bzw. Stahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt. Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Massimo Tasca

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798
FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün

Weitere Ausführungen, Kinder- und Seniorensitzbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4640



Sitzbank CASTEO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	55	47	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 770 EO	490 812 EO	490 772 EO



Sitzbank CASTEO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	45	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 769 EO	490 862 EO	490 771 EO

▲ Sitz CASTEO mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitz CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Sitzbreite	mm	700		
Gewicht	kg	27	25	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 817 EO	490 819 EO	490 818 EO

▲ Tisch CASTEO und Sitzbänke CASTEO ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Breite	mm	1800		
Gewicht	kg	55	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 820 EO	490 822 EO	490 821 EO

Sitzbank EMAU SOLO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO
mit Rund- bzw. Edelstahl

▲ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl

▶ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich.
Bei der Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Optional: Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbkombinationen in M1-Standardfarben möglich.

EDELSTAHL Rost frei

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

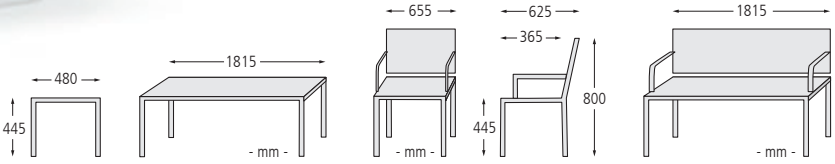

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1815	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm				
Gewicht	kg	33	27	51	35	58
Material Auflage		Rundstahl				
	Nr. €	177 599 EO	177 617 EO	177 601 EO	177 619 EO	177 603 EO
Material Auflage		Edelstahl				
	Nr. €	177 600 EO	177 618 EO	177 602 EO	177 620 EO	177 604 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Sitz und Sitzbank EMAU
mit Rund- bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.
Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich.
Bei Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Edelstahl Rostfrei

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl

▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne und Armlehnen, Auflage Stahl, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

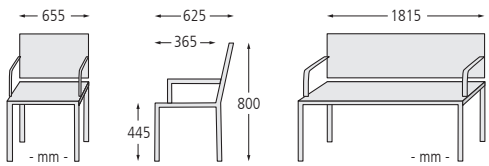

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Sitz und Sitzbank EMAU aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	25	49	32	56
Material Auflage		Rundstahl			
	Nr.	177 538 EO	177 537 EO	177 540 EO	177 539 EO
	€				
Material Auflage		Edelstahl			
	Nr.	177 542 EO	177 541 EO	177 544 EO	177 543 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank INTERVERA, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitz und Sitzbank INTERVERA
mit Rund- bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- bzw. Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

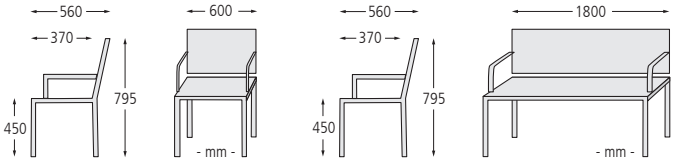

Sitz und Sitzbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	450	1650
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	31	51
	Nr.	122 659 EO	122 661 EO
	€		
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	32	51
	Nr.	122 660 EO	122 662 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Seniorenbank INTERVERA finden Sie auf Seite 252.

Kollektion ANZIO bestehend aus Sitzbänken, Sitz, Tisch und Abfallbehälter, in eisenglimmergrau

Sitz, Sitzbank und Tisch ANZIO
aus Stahl bzw. Edelstahl

URBANTIME DESIGNED BY ZIEGLER

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank aus Rundstahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Rückenlehne. Bänke 45° gebogen auf Anfrage lieferbar. Tisch aus gebogenem Rundstahl bzw. Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, satiniert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Hinweis: Für eine sichere Standfestigkeit ist es zwingend erforderlich die Möbel auf einem tragfähigen und gleichmäßig verdichteten Untergrund zu befestigen.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgen fertig montiert, der Tisch zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Sitz ANZIO in eisenglimmergrau

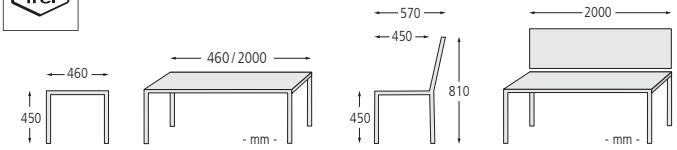



Sitz und Sitzbank ANZIO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	460	2000	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	18	33	52
	Nr. €	374 020 EO	374 000 EO	374 002 EO
Material Auflage		Edelstahl		
Gewicht	kg	13	25	40
	Nr. €	374 021 EO	374 001 EO	374 003 EO

Tisch ANZIO

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	61	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 010 EO	374 011 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 6029 minzgrün
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Die komplette Kollektion ANZIO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0027

Sitzbank ANZIO mit und ohne Rückenlehne, 45° gebogen

Abfallbehälter ANZIO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, Breite 1800 mm, gerade Ausführung

Sitzbank und Tisch CARPI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Edelstahl mit lasergeschnittenen Seitenteilen. Sitzfläche, wahlweise Rückenlehne und Tischfläche aus Rundstahl Ø 10 mm. Sitzvorder- und Lehnenoberkante aus Rundrohr Ø 48,3 mm. Tischvorder- und -rückkante aus Rundrohr Ø 50 mm. Tisch- und Bankfüße bestehen aus Rechteckrohr 100 x 40 x 2 mm. Sitzbank auf Anfrage variabel kombinierbar, da Elemente miteinander verschraubt bzw. lückenlos aneinander gestellt werden können.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

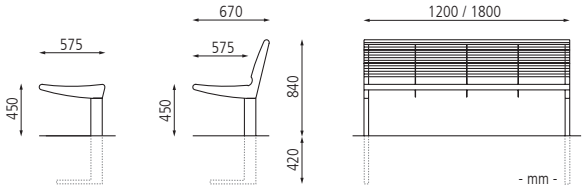

Sitzbank CARPI

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Edelstahl			
Gewicht	kg	60	65	85	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr.	111 078 EO	111 079 EO	111 074 EO	111 075 EO
	€				

Tisch CARPI



Tisch CARPI

Material		Edelstahl	
Breite	mm	1600	1800
Gewicht	kg	90	98
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 088 EO	111 121 EO
	€		

Bank-Tisch-Kombination OTTANA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1682

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius

Sitzbank CARPI ohne Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

Sitzbank-Kombination CARPI, bestehend aus 2 Stück ohne Rückenlehne, 1 Stück mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

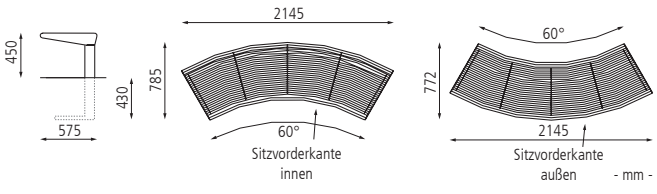

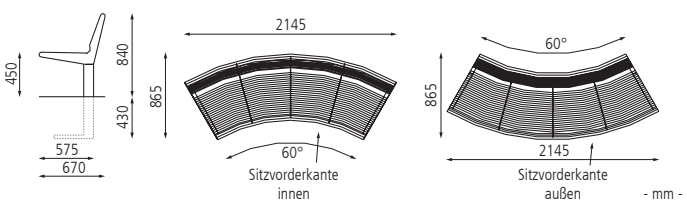

Sitzbank CARPI - gebogen, ohne Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 084 EO	111 085 EO
	€		

Sitzbank CARPI - gebogen, mit Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 082 EO	111 083 EO
	€		

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Tisch LIGURIA mit Edelstahlauflage und Sitzbank LIGURIA mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, zum freien Aufstellen

Tisch LIGURIA mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Tisch mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Tischfläche aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



◀ Tisch LIGURIA in DB 703 eisenglimmer

Tisch LIGURIA

Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	52		59	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 348 EO	123 349 EO	123 350 EO	123 351 EO
	€				

Sitzbank und Maueraufl age LIGURIA
mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt. Maueraufl age aus Stahl-Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Sitzbank zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Maueraufl age zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Stahlauflage

▲ Detail: Edelstahlauflage

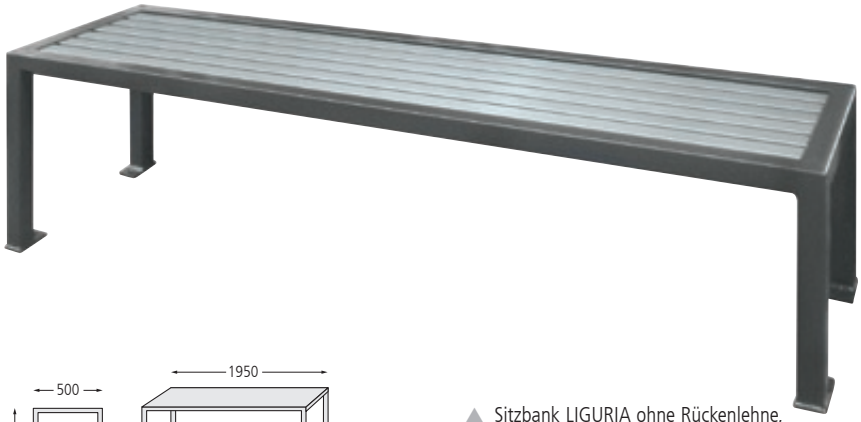

▲ Sitzbank LIGURIA ohne Rückenlehne, zum Aufdübeln, mit Edelstahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	41		46	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 340 EO	123 341 EO	123 342 EO	123 343 EO
	€				

Maueraufl age LIGURIA mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

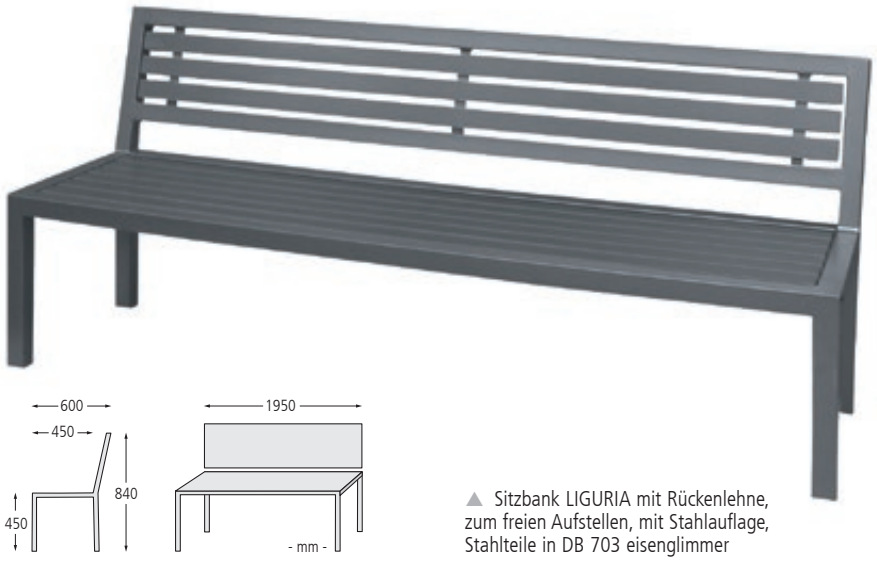

▲ Sitzbank LIGURIA mit Rückenlehne, zum freien Aufstellen, mit Stahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	61		69	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 344 EO	123 345 EO	123 346 EO	123 347 EO
	€				



Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	18	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 421 EO	123 419 EO
	€		

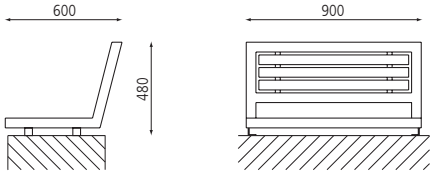

Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	29	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 420 EO	123 417 EO
	€		

Maueraufl age REFORMA mit Holzbelattung

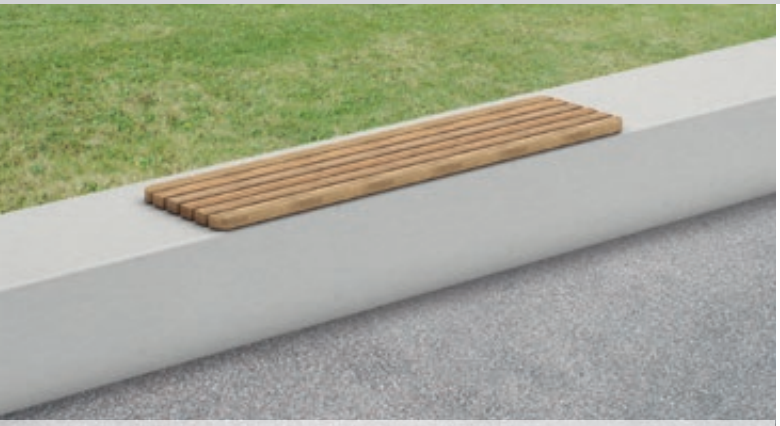

Maueraufl age REFORMA mit Längsbelattung, Breite 1800 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age REFORMA mit Querbelattung, Breite 1800 mm, mit Jatobaholzbelattung

Passende Sitzbänke REFORMA finden Sie auf Seite 282.

Konstruktion: Maueraufl age bestehend aus Sitzfläche mit Holzbelattung und Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit Edelstahlschrauben verbunden sind. Für eine Erweiterung können auch mehrere Segmente auf Anfrage individuell zusammengestellt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen M1-Standardfarben ohne Aufpreis möglich.

Holz: Wahlweise Robinie, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Vrtiška & Zák

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

Maueraufl age REFORMA

Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	1800 x 425 x 65	
Gewicht	kg	24	27
	Nr. €	177 779 EO	177 781 EO
B x T x H	mm	4240 x 425 x 65	
Gewicht	kg	57	65
	Nr. €	177 794 EO	177 796 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Maueraufl age.

Maueraufl age LINUS mit Drahtgitter

Maueraufl age LINUS mit Rückenlehne, Einzelsitz, in RAL 3005 weinrot

Konstruktion: Maueraufl age wahlweise als Einzelsitz bzw. Sitzbank aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

◀ Maueraufl age LINUS, Sitzbank ohne Rückenlehne, in RAL 3005 weinrot



Maueraufl age LINUS

Variante		Einzelsitz ohne Rückenlehne	Einzelsitz mit Rückenlehne	Sitzbank ohne Rückenlehne
Material Auflage		Drahtgitter		
Breite	mm	442		1390
Tiefe	mm	450	600	450
Gewicht	kg	13	17	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	245 526 EO	245 528 EO	245 527 EO

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Mauerauflage PORT mit Holzbelattung

Konstruktion: Mauerauflage bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in M1-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Weitere Mauerauflagen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

SITZAUFLAGEN



Passende Sitzbänke PORTIQOA finden Sie auf den Seiten 216 - 217.



Mauerauflage PORT ohne Armlehnen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	11	27	15	40
	Nr.	177 296 EO	177 293 EO	177 304 EO	177 301 EO
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr.	177 318 EO	177 317 EO	177 322 EO	177 321 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 / 30 / 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	122 727 EO

Sie benötigen 1 Set pro Mauerauflage.

Mauerauflage PORT mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und seitlichen Armlehnen		mit Rückenlehne und 2 mittigen Armlehnen
Sitzbreite	mm	480	1720	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	17	38	39
	Nr.	177 316 EO	177 312 EO	177 314 EO
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr.	177 328 EO	177 326 EO	177 327 EO
	€			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ANDROMEDA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Naturstein

Sitzbank ANDROMEDA ohne Rückenlehne, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Konstruktion: Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank ANDROMEDA** aus Beton in naturweiß bzw. aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben.
  Auf Anfrage auch mit anderen Abmaßen sowie in gebogener Form erhältlich. Mit Beleuchtung unter der Sitzfläche gegen Mehrpreis.
  Auf Anfrage auch mit Steckdosen, USB-Port und WiFi-Signalverstärker möglich. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA WOOD** mit einer Unterkonstruktion aus Sichtbeton in naturgrau bzw. aus Beton in naturweiß.
  Sitzfläche, wahlweise auch mit Rückenlehne erhältlich, mit Holzbelattung. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche: Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung versehen.
Die Sitzbank ANDROMEDA WOOD hat eine natürliche Oberfläche ohne Beschichtung.

Holz: Wahlweise aus FSC®-zertifizierter Kiefer bzw. FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft — FSC® C126798



Sitzbank ANDROMEDA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material		Beton	rekonstituierter Naturstein (poliert)
Farbe		naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	400	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	740 035 EO	740 030 EO
	€		

Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne, mit Okouméholzbelattung, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

▲ Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Sichtbeton, unbehandelt in naturgrau - 19

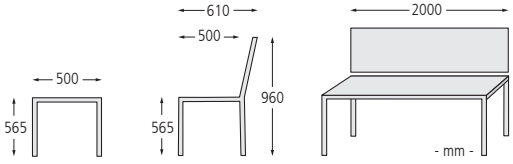

Sitzbank ANDROMEDA WOOD

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Holzart		FSC® 100%-zertifizierte Kiefer			
Material Unterkonstruktion		Sichtbeton	Beton	Sichtbeton	Beton
Oberfläche Unterkonstruktion		unbehandelt	beschichtet	unbehandelt	beschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr.	740 121 EO	740 369 EO	740 123 EO	740 371 EO
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé			
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr.	740 122 EO	740 370 EO	740 124 EO	740 372 EO
	€				

Standardfarbe Beton mit transparenter Beschichtung:
naturweiß - 18

Standardfarben rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
cremeweiß - 18P · schwarz - 20P · weiß - 24 · rosa - 25

Standardfarbe Sichtbeton, unbehandelt:
naturgrau - 19

Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzinsel FOLIA aus Beton

Konstruktion: Sitzinsel aus Sichtbeton bzw. Beton mit Beschichtung gefertigt. Alle Kanten sind abgerundet. Bitte bei Bestellung gewünschten Typ (A/B) angeben.

Oberfläche / Farbe: Sichtbeton bzw. Beton in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung. Sichtbeton mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MDU Architetti

Sitzinsel FOLIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2010		
Material Auflage		Sichtbeton	Beton	
Oberfläche Auflage		unbehandelt	beschichtet	acrylbeschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	1060		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
	Nr.	740 136 EO	740 267 EO	740 271 EO
	€			

Standardfarbe Beton mit transparenter Beschichtung:
naturweiß - 18

Standardfarbe Sichtbeton, unbehandelt:
naturgrau - 19

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
hellgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

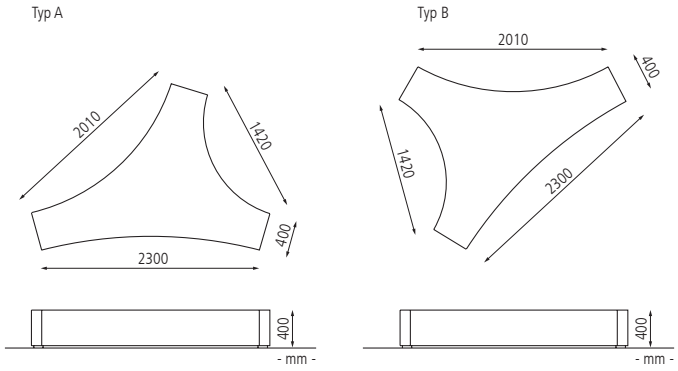

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke DEMETRA mit und ohne Rückenlehne, aus Beton, teilweise mit Okouméholzbelattung, in Granitoptik weiß

Sitzbank DEMETRA aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - wahlweise mit Holzbelattung

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Wahlweise mit Holzsitz, Holzauflage oder umlaufender Holzauflage erhältlich. Optional auch mit Rückenlehne verfügbar. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik bzw. gestocktem oder geschliffenem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle.
Bei den Ausführungen mit Holzsitz oder Holzauflage ist die Oberfläche gestockt. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

▲ Sitzbank DEMETRA ohne Rückenlehne, aus rekonstituiertem Marmor, Sitzfläche geschliffen, in porphyr



Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1800			
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt		geschliffen	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Variante		ohne Holzauflage			
Gewicht	kg	1170			
	Nr.	533 003 EO	533 004 EO	533 000 EO	533 001 EO
	€				

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzsitz	
Gewicht	kg	1155	
	Nr.	533 006 EO	533 007 EO
	€		
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1099	
	Nr.	533 024 EO	533 025 EO
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1119	
	Nr.	533 575 EO	533 576 EO
	€		

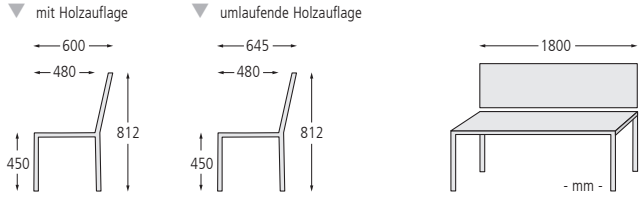

Sitzbank DEMETRA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1132	
	Nr.	533 033 EO	533 034 EO
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1142	
	Nr.	533 584 EO	533 585 EO
	€		

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

Sitzbank DEMETRA YPSILON
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3943

Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen und Sitzbank ONDA aus Beton, mit Okouméholzbelattung, Sitzfläche sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - wahlweise mit Holzbelattung

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Gerade bzw. gebogene Sitzbank aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit einer Stahlbewehrung verstärkt, wahlweise mit Holzsitz oder Holzauflage erhältlich. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus geschliffenem oder sandgestrahltem Beton in Granitoptik bzw. geschliffenem oder sandgestrahltem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

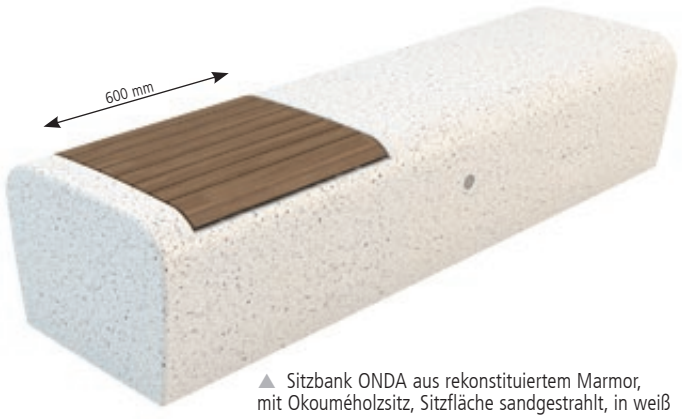

▲ Sitzbank ONDA aus rekonstituiertem Marmor, mit Okouméholzsitz, Sitzfläche sandgestrahlt, in weiß carrara



Sitzbank ONDA - komplett sandgestrahlt

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Gewicht	kg	1182	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
mit Holzsitz	Nr. €	533 093 EO	533 094 EO
mit Holzauflage	Nr. €	533 509 EO	533 510 EO

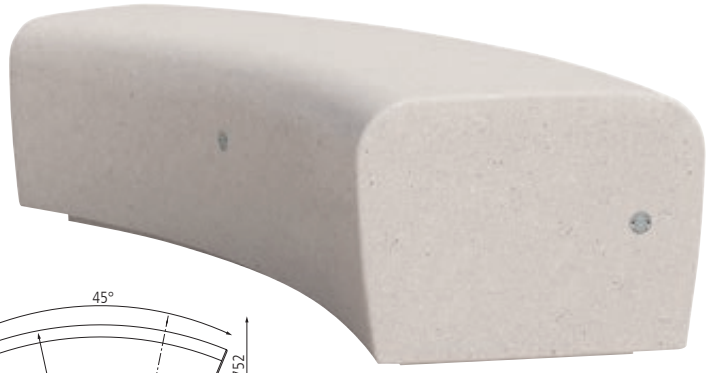

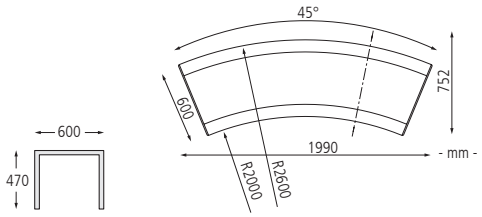

▲ Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1990			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1600			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 111 EO	533 112 EO	533 114 EO	533 115 EO

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3965

▲ Sitzbank ONDA aus Beton, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß



Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1155			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 087 EO	533 088 EO	533 090 EO	533 091 EO

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

▲ Sitzbank KOBE
ohne und mit Rückenlehne,
Abfallbehälter KOBE (auf Anfrage)

Sitzbank KOBE
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Beton, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Beton natur.

Holzart: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Weitere Produkte der Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0029



Sitzbank KOBE

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	40	97
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	312 041 EO	312 042 EO

Sitzbank REFORMA
mit Holzbelattung

Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem, hochfestem HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter Imprägnierung. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahl mit Edelstahlschrauben montiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen M1-Standardfarben ohne Aufpreis möglich. HSC®-Beton in Standardfarben siehe Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert (Sitzauflage getrennt von den Standfüßen).

Design: Vrtiška & Žák

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

reddot design award



Sitzbank REFORMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	107	196
Holzart		Robinie	
	Nr. €	177 761 EO	177 770 EO
Gewicht	kg	111	203
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 763 EO	177 772 EO

Zubehör für Befestigung		
Gewindestange M 8 x 150 Edelstahl	Nr. € / Stück	122 882 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Standardfarben Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! hellgrau dunkelgrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3181

Maueraufage REFORMA finden Sie auf Seite 274.



Sitzbank BRNO mit Holzbelattung

komserwis

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seitenteile aus Beton, Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Marta Dworak

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9007 graualuminium

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grau
- graphit
- helles graphit

▲ Sitzbank BRNO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

▶ Sitzbank BRNO ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Sitzbank BRNO

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Variante		Beton sandgestrahlt		Beton beschichtet	
Sitzbreite	mm	2050			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	120	130	120	130
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	312 003 EO	312 004 EO	312 065 EO	312 066 EO
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0014

H4168

Abfallbehälter BRNO mit Ascher

H4240

Fahrradständer BRNO

Pflanzbehälter BRNO (S. 370)

H4174

Poller BRNO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch GENOVA

mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank und Tisch GENOVA mit Kambalaholzbelattung, lasiert

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Betonfüßen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung. PVC-Belattung wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert in Kastanie.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank 220 mm, bei Tisch 240 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

▲ Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün | mahagonibraun ähnlich RAL 8016 | cremeweiß ähnlich RAL 9001



Sitzbank GENOVA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 016 EO	337 017 EO	337 019 EO
	€			



Tisch GENOVA

Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	130		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 045 EO	337 046 EO	337 042 EO
	€			

Sitzbank HYDRA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3302**

Sitzbank CATANIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0354**

Sitzbank SICILIA mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Betonfüßen. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung, wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank mit Rückenlehne 240 mm, bei Sitzbank ohne Rückenlehne 230 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert

▶ Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, Belattung mit PVC-Leisten, mit Stahleinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert



Sitzbank SICILIA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 011 EO	337 012 EO	337 014 EO

▲ Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne und Tisch GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, in mahagonibraun ähnlich RAL 8016



Sitzbank SICILIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	80		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 021 EO	337 022 EO	337 024 EO

Sitzbank WING WOOD finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4408

Sitzbank PRATO
mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank PRATO mit Recycling-Kunststofflatten in grün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung. Recycling-Kunststofflatten aus PVC-freien Plastikabfällen (ohne Metalleinlage).

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Farben für Ausführung mit Recycling-Kunststofflatten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grün ähnlich RAL 6005
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- reinweiß ähnlich RAL 9010

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank PRATO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff	Recycling-Kunststoff
Gewicht	kg	55		75
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	337 071 EO	337 070 EO	337 030 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank LATTERZA
mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank LATTERZA, PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage, in cremeweiß ähnlich RAL 9001

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

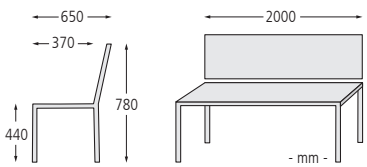

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank LATTERZA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 079 EO	337 078 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank ADAM
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, lasiert.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

▲ Sitzbank ADAM ohne Rückenlehne, mit Lärchenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

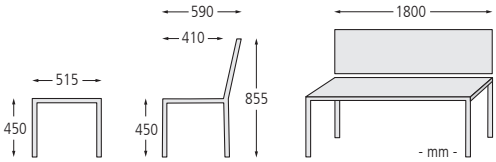

Sitzbank ADAM mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbank ADAM

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	21	36
Holzart		Fichte	
	Nr. €	373 132 EO	373 111 EO
Gewicht	kg	23	36
Holzart		Lärche	
	Nr. €	373 133 EO	373 131 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsset zum Aufdübeln	Nr. € / Set	373 136 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank.

Tisch ADAM finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3870

Sitzbank PESCARA
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Wahlweise Meranti, geölt bzw. Lärche, lasiert in Kiefer, Eiche oder farblos.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



▲ Sitzbank PESCARA mit Rückenlehne, mit Merantiholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank PESCARA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2100	
Holzart		Lärche	Meranti
Oberfläche Auflage		lasiert	geölt
Gewicht	kg	63	83
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	373 138 EO	373 139 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 5015 himmelblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6012 schwarzgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9005 tiefschwarz

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank ROSSANO aus Recycling-Kunststoff

Sitzbank ROSSANO aus Recycling-Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbanklatten mit Armierung - gegen Duchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels verlängerten Füßen (mit Widerhaken).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

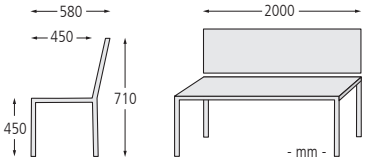

Sitzbank ROSSANO

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Recycling-Kunststoff
Gewicht	kg	85
Befestigungsart		zum Eingraben
	Nr.	800 020 EO
	€	

BENITO

Sitzbank CITIZEN ECO aus Recycling-Kunststoff NEU

Sitzbank CITIZEN ECO

Konstruktion: Sitzbank mit Rückenlehne und Armlehnen aus durchgefärbtem ReBnew-Recycling-Kunststoff (100% recyceltes und recycelbares Polymer aus Siedlungs-, Industrie- und Haushaltsabfällen).
Sitzbanklatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.
Die Banklatten sind extrem haltbar und resistent gegen Umwelteinflüsse, Graffitis lassen sich problemlos entfernen.

Oberfläche / Farbe: Belattung mit unregelmäßiger Oberfläche.
Recycling-Kunststoff in marson braun.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, Gewindestangen M10 werden empfohlen.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Eugine Quitllet

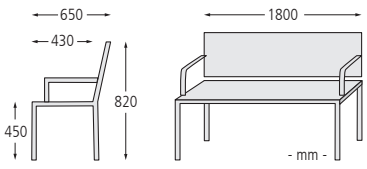

Sitzbank CITIZEN ECO

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1700
Material		Kunststoff
Gewicht	kg	47
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	529 300 EO
	€	

Sitzbank PRASEM mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank PRASEM mit WPC-Belattung

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl und einer Sitzfläche mit naturbrauner WPC-Kunststoffauflage (bestehend aus 60 % Holz und 40 % Kunststoff). Die Sitzbank ist wahlweise mit Rückenlehne erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

WPC

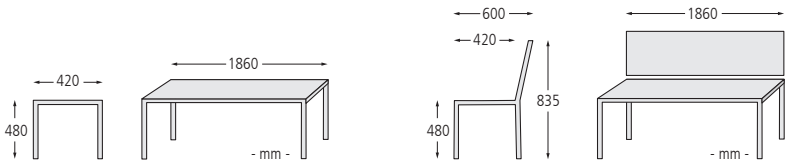

▲ Sitzbänke und Tisch PRASEM, mit WPC-Holzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank PRASEM

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1860	
Material Auflage		WPC	
Gewicht	kg	60	103
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	346 007 EO	346 009 EO
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch CERMES
aus Recycling-Kunststoff

Bank-Tisch-Kombination CERMES aus Recycling-Kunststoff in schwarz, bestehend aus einem Tisch und zwei Sitzbänken

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoff in braun, grau oder schwarz erhältlich. Sitzbank- bzw. Tischbohlen mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch CERMES

Material Auflage		Recycling-Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	145		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	800 078 EO	800 079 EO	800 101 EO



Sitzbank CERMES

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1500		
Material Auflage		Recycling-Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	70		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	800 076 EO	800 077 EO	800 100 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ODERZO
aus Recycling-Kunststoff

Bank-Tisch-Kombination ODERZO bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, aus Recycling-Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoffbelattung in braun und Füße in schwarz. Sitzbank- bzw. Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch ODERZO

Material Auflage		Recycling-Kunststoff	
Breite	mm	1650	1950
Gewicht	kg	112	124
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 098 EO	800 099 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 EO

Sie benötigen 1 Set pro Tisch.

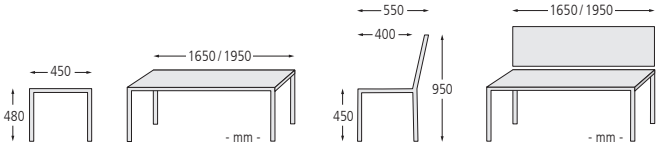

Sitzbank ODERZO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	1800	1500	1800
Gewicht	kg	48	53	69	77
Material Auflage		Recycling-Kunststoff			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	800 095 EO	800 097 EO	800 094 EO	800 096 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank.

Bank-Tisch-Kombination MATERA bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank ohne Rückenlehne und Tisch aus Recycling-Kunststoff in braun, Länge 2000 mm

Sitzbank und Tisch MATERA aus Recycling-Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- und Tischfüße zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenanker in die Erde bzw. in ein bauseitiges Betonfundament (empfohlene Fundamentgröße 600 x 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

- **witterungsbeständig / verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend / schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierung**



Tisch MATERA

Material Auflage		Recycling-Kunststoff	
Breite	mm	1500	2000
Gewicht	kg	90	105
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 017 EO	800 012 EO



Sitzbank MATERA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	2000
Material Auflage		Recycling-Kunststoff	
Gewicht	kg	40	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 015 EO	800 010 EO



Sitzbank MATERA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Recycling-Kunststoff
Gewicht	kg	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 011 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EO

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Weitere Bänke und Tische aus Kunststoff und Recycling-Kunststoff finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Bank-Tisch-Kombination CAORLE
mit Kunststoffbelattung

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rundrohr Ø 27 mm. Sitz- und Tischfläche aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert. Sitz- und Tischauflage in anderen Farben auf Anfrage.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

GARANTIE 20 JAHRE

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2500 x 2500 x 785
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 1500 x 785
Bank- B x T x H	mm	1500 x 345 x 480
Gewicht	kg	285
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 005 EO

Bank-Tisch-Kombination ORBIT
mit Aluminium-bzw. HPL-Auflage

Bank-Tisch-Kombination ORBIT, zum freien Aufstellen (auf Anfrage) mit ovalem Tisch, 6-Sitzer, Aluminium-Auflage und Stahlteile in RAL 6019 weißgrün

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit einer Unterkonstruktion aus Stahlrundrohren. Die Sitz- und Tischflächen, wahlweise aus Aluminiumblech bzw. Hochdrucklaminat, in ovaler Form, werden mit Edelstahlschrauben an der Unterkonstruktion befestigt.
Die Bank-Tisch-Kombination ist für einen einfachen Transport stapelbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.
Hochdrucklaminat (HPL) in M1-Standardfarben.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum freien Aufstellen mittels Nivellierfüßen aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

Design: David Karásek

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3212

Bank-Tisch-Kombination ORBIT

Material Auflage		Aluminium	HPL
B x T x H	mm	1850 x 2645 x 750	
Tisch- B x T x H	mm	800 x 1600 x 750	
Bank- B x T x H	mm	450 x 1250 x 450	
Gewicht	kg	96	109
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	177 743 EO	177 744 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 8 Edelstahl	Nr. € / Stück	122 882 EO
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Set	117 924 EO

Sie benötigen max. 2 Sets bzw. max. 6 Stück pro Sitzbank.

Bank-Tisch-Kombination GRADO mit Drahtgitter und Schirmloch

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Bank-Tisch-Kombination GRADO (für Kinder), Sitz- und Tischfläche in RAL 1007 narzissengelb, Bankgestell in RAL 3001 signalrot

▲ Bank-Tisch-Kombiniation GRADO (für Erwachsene), Sitz- und Tischfläche in RAL 3005 weinrot, Gestell in RAL 9007 graualuminium

Bank-Tisch-Kombination GRADO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Material Auflage		Drahtgitter	
B x T x H	mm	2190 x 2190 x 580	2190 x 2190 x 810
Tisch- B x T x H	mm	1300 x 1300 x 580	1300 x 1300 x 810
Bank- B x T x H	mm	1160 x 290 x 340	1160 x 290 x 470
Gewicht	kg	75	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 041 EO	730 040 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Bank-Tisch-Kombination CAMPO in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	1800 x 1742 x 800
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 900 x 800
Bank- B x T x H	mm	1750 x 380 x 469
Gewicht	kg	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 014 EO

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Holzbelattung

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 60 mm / 102 mm. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Bank-Tisch-Kombination COMO, mit Escheholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination COMO

Holzart		Esche	Sapeli
B x T x H	mm	1800 x 1600 x 800	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 800 x 800	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 300 x 470	
Gewicht	kg	45	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 200 EO	730 201 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination GLIERA mit WPC-Belattung

Bank-Tisch-Kombination GLIERA, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Sitz- und Tischfläche mit WPC-Kunststoff in naturbraun (bestehend aus 60 % Holz und 40 % Kunststoff).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

WPC

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Bank-Tisch-Kombination GLIERA

Material Auflage		WPC
B x T x H	mm	1800 x 1400 x 790
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 620 x 790
Bank- B x T x H	mm	1800 x 240 x 490
Gewicht	kg	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	346 260 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungs-Set	Nr. € / Set	346 261 EO

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI aus Kunststoff

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt).
Füße aus einem Guss. Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, bestehend aus einem Brett 35 x 100 mm, mit welchem die Füße verbunden werden (Bodenanker werden darunter geschraubt und in die Erde bzw. in ein Betonfundament gesetzt).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

▲ mit Schirmloch auf Anfrage

- **witterungsbeständig und verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend, schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierungen**

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2000 x 1750 x 760
Tisch- B x T x H	mm	2000 x 770 x 760
Bank- B x T x H	mm	2000 x 520 x 460
Gewicht	kg	185
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
	Nr. €	800 002 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 EO

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination VITERBO aus Holz

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus massivem Holz.

Holz: Kiefer, kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

zwei unterschiedliche Modelle:

- **für Kinder**
- **für Erwachsene**

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Holzart		Kiefer	
B x T x H	mm	1500 x 1400 x 500	1950 x 1570 x 750
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 500 x 500	1950 x 650 x 750
Bank- B x T x H	mm	1500 x 255 x 320	1950 x 335 x 450
Gewicht	kg	65	140
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
	Nr. €	334 002 EO	334 003 EO

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset	Nr. € / Set	334 004 EO

Bitte gewünschte Befestigungsart bei Bestellung angeben.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Bank-Tisch-Kombination BLOCQ
mit Holzbelattung

Bank-Tisch-Kombination BLOCQ mit Jatobaholzbelattung, Breite 2080 mm, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Seitenteilen aus Flachstahl und Sitz- und Tischauflage mit Holzbelattung.
Zusätzlich auch mit USB-Anschluss (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.
Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

USB

Bank-Tisch-Kombination BLOCQ

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
B x T x H	mm	2080 x 1600 x 750	3080 x 1600 x 750
Sitz- B x T x H	mm	1960 x 360 x 435	2960 x 360 x 435
Gewicht	kg	247	301
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	177 362 EO	177 364 EO
	€		

Zubehör für Befestigung			
Gewindestange M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. 117 857 EO	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Mehrpreis USB		
USB-Anschluß für Bank-Tisch-Kombination BLOCQ	Nr. 177 809 EO	€ / Stück

CITY DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA
mit Holzbelattung

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Tisch und Sitzbänke sind konstruktiv fest miteinander verbunden. Die gesamte Konstruktion ist 2-teilig verschraubt und besteht aus 30 x 30 mm Quadratrohr. Tisch- und Sitzfläche sowie Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798
FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Bank-Tisch-Kombination CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		Hartholz
B x T x H	mm	1560 x 2090 x 785
Sitz- B x T x H	mm	1560 x 550 x 420
Gewicht	kg	92
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 104 EO
	€	

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER
mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage in M1-Standardfarben gemäß Tabelle. Kleine Modifikationen an den Seitenteilen ermöglichen ein wahlweise einseitiges bzw. beidseitiges barrierefreies Einfahren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Eduard Herrmann, Matej Coufal

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig, Breite 1200 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	1200 x 750 x 780	1800 x 750 x 780
Ausführung		Sitzbank einseitig	
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470	1800 x 250 x 470
Gewicht	kg	55	71
	Nr. €	177 456 EO	177 457 EO
Ausführung		Sitzbank doppelseitig	
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470	1800 x 250 x 470
Gewicht	kg	94	119
	Nr. €	177 458 EO	177 459 EO

◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, beidseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 1013 perlweiß

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4844

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, barrierefrei

Ausführung		einseitig barrierefrei	beidseitig barrierefrei
Material Auflage		HPL	
B x T x H	mm	1800 x 1380 x 755	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 880 x 755	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 250 x 442	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	177 691 EO	177 692 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EO

Sie benötigen für die einseitige Ausführung 4 Stück, für die doppelseitige Ausführung 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Black 0080
- Dark grey 0075
- Glacier blue 0706
- Hygienic white 0733
- White 0085
- Yellowish green 0725

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in White 0085, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau

Drahtgittersitz TARVIS aus Stahl

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

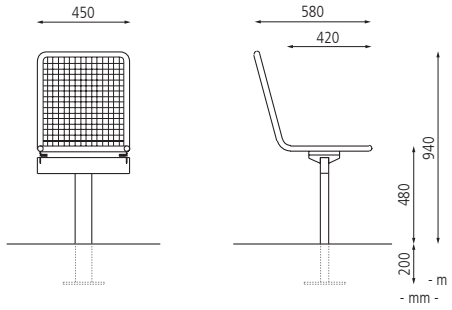

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

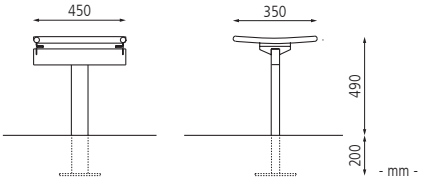

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		mit Rückenlehne				
Anzahl Sitze		1	2	3	4	5
Breite	mm	500	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	1 x 450	2 x 450	420	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter				
Gewicht	kg	13	21	32	42	49
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei - 200 mm				
	Nr.	123 870 EO	123 871 EO	123 872 EO	123 873 EO	123 879 EO
	€					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 200 mm				
	Nr.	123 874 EO	123 875 EO	123 876 EO	123 877 EO	123 880 EO
	€					

Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Anzahl Sitze		2	3	4	5
Breite	mm	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	2 x 450	3 x 450	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei -200 mm			
	Nr.	123 584 EO	123 585 EO	123 504 EO	123 586 EO
	€				
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	123 324 EO	123 325 EO	123 505 EO	123 326 EO
	€				

Klappsitz TOLFA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 20 x 20 mm, Drahtstärke 2,5 mm. Unterkonstruktion aus Quadratrohr 50 x 50 mm. Bei Nichtbenutzung klappt der Sitz durch Federkraft selbstständig hoch.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial (für Beton und Vollsteine) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

- **durch Klappfunktion enorm platzsparend**
- **ideal für die Kombination von Sitzgelegenheiten und flexiblen Raum für Rollstuhlfahrer**

Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Klappsitz TOLFA, 3-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

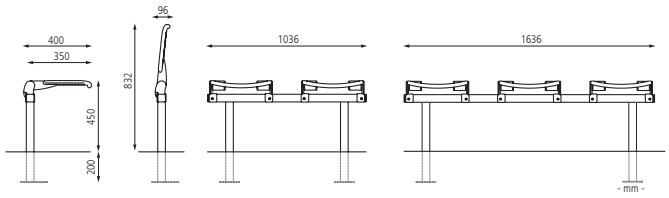

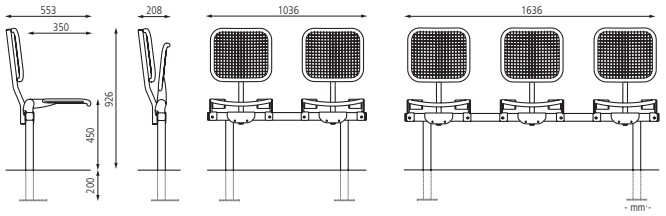

Klappsitz TOLFA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	1036	1636	1036	1636
Sitzbreite	mm	2 x 400	3 x 400	2 x 400	3 x 400
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	087 002 EO	087 003 EO	087 000 EO	087 001 EO
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3003 rubinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7035 lichtgrau · RAL 9002 grauweiß · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · RAL 9010 reinweiß · DB 701 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Sitz LINUS
mit Drahtgitter

Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren (auftragsbezogene Anpassung auf Anfrage)

Konstruktion: Sitzbank und Sitz mit Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm. Mit Mittelfuß (bei 2-Sitzern) bzw. zwei Füßen (bei 3-Sitzern). Wahlweise mit Armlehnen erhältlich (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder zum Aufdübeln bei -200 mm mittels Bodenplatte 200 x 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gerne: **07672/958950**

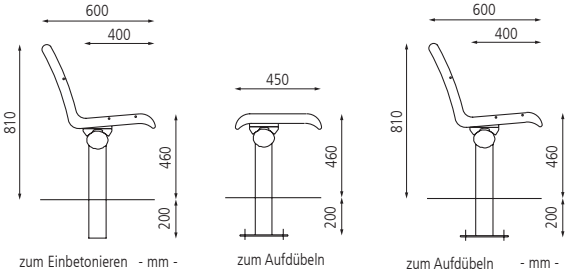

Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zum Einbetonieren

Sitzbank LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	964	1450	964	1450
Sitzbreite	mm	941	1391	941	1391
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 270 EO	123 271 EO	123 272 EO	123 273 EO
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
Gewicht	kg	38	49	43	76
	Nr. €	123 410 EO	123 411 EO	123 412 EO	123 413 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 214 EO	123 215 EO	123 206 EO	123 207 EO

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EO

Drahtgittersitze LINUS zum Aufdübeln, Kombination aus 2 x 1-Sitzer, 2 x 2-Sitzer mit Rückenlehne, mit 6 Armlehnen, in RAL 8014 sepiabraun (auftragsbezogene Anpassung)

▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne, in RAL 5002 ultramarinblau

▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und beidseitig Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

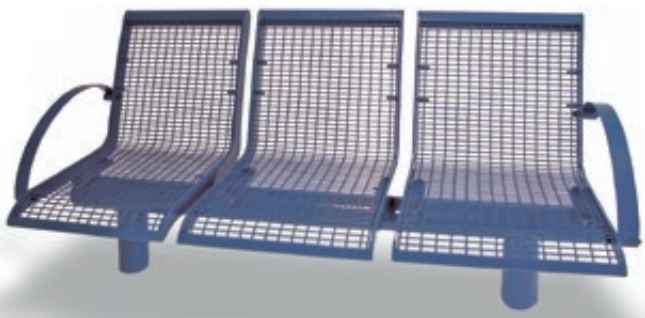

▲ 3-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

▲ Kombination 2 x 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 1 x 1-Sitzer LINUS ohne Rückenlehne zum Aufdübeln, mit 4 Armlehnen in RAL 5002 ultramarinblau (auftragsbezogene Anpassung)

▲ 2-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

Sitz LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne			mit Rückenlehne		
Anzahl Sitze		1	2	3	1	2	3
Breite	mm	464	964	1450	464	964	1450
Sitzbreite	mm	442	2 x 442	3 x 442	442	2 x 442	3 x 442
Material Auflage		Drahtgitter					
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 672 EO	123 673 EO	123 674 EO	123 675 EO	123 676 EO	123 677 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 195 EO	123 196 EO	123 197 EO	123 183 EO	123 184 EO	123 185 EO

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank FJORDPARK mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

◀ Sitzbank FJORDPARK ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

FJORDPARK-Serie mit Holzbelattung

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckstahl (120 x 60 mm und 40 x 12 mm), wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Die Sitzfläche bei der Bank ohne Rückenlehne ist leicht gewölbt und sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl und gleichzeitig ein besseres Abfließen des Regenwassers.
- **Sitz FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion und einem Standfuß Ø 76 mm aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung, wahlweise Armlehnen aus Stahl. Gut kombinierbar mit Tisch FJORDPARK zu einer Sitzgruppe. Auf Anfrage auch in einer 360° drehbaren Ausführung erhältlich.
- **Liegebank FJORDPARK** mit Unterkonstruktion und Bankfuß Ø 90 mm aus Stahl, um 360° drehbar. Liegefläche mit schmaler Holzbelattung (24 x 45 mm). Auf Anfrage auch mit breiter Holzbelattung (24 x 95 mm) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm bzw. 581 mm für Sitzbank, 440 mm für Sitz, 500 mm für Liegebank). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: VE2

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

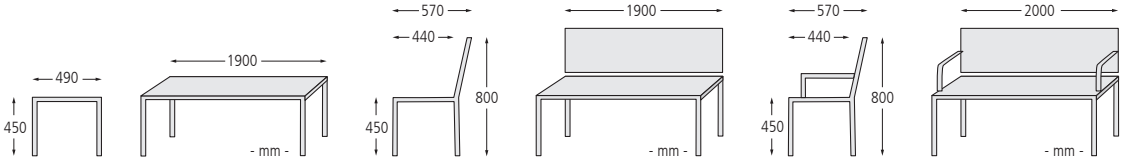

Sitzbank FJORDPARK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehne
Sitzbreite	mm	1900		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni		
Gewicht	kg	71	67	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr.	143 001 EO	143 006 EO	143 010 EO
	€			

◀ Sitz FJORDPARK mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

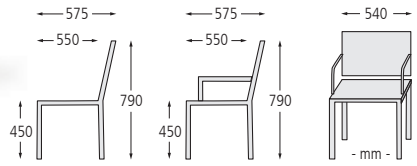

Sitz FJORDPARK

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	450	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni	
Gewicht	kg	60	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	143 019 EO	143 030 EO
	€		

◀ Liegebank FJORDPARK, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau



Liegebank FJORDPARK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Sitzbreite	mm	1000
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	143 018 EO
	€	

Bank-Tisch-Kombination LINK - modular erweiterbar mit Holzbelattung

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modular erweiterbare Bank-Tisch-Kombination mit Seitenteilen aus Stahlblech (60 x 10 mm) sowie Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: AART DESIGNERS

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

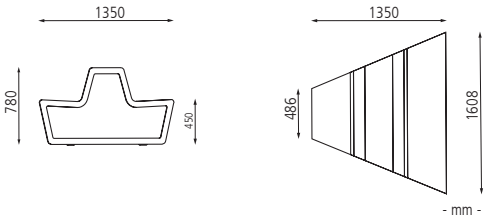

Bank-Tisch-Kombination LINK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
B x T x H	mm	1608 x 1350 x 780
Tisch- B x T x H	mm	849 / 1178 x 398 x 817
Bank- B x T x H	mm	486 / 1608 x 350 x 450
Gewicht	kg	80
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	143 017 EO
	€	

Bank-Tisch-Kombination LINK, Einzelelement, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

Bank-Tisch-Kombination LINK bestehend aus 4 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

Tribünenbank ESPRIT - modular erweiterbar mit WPC-Belattung

City DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modulare Tribünenbank mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen (80 x 40 mm) aus Stahl sowie Sitzflächen auf drei Ebenen mit WPC-Belattung.
Wahlweise in gerader bzw. 30° gewinkelter Ausführung erhältlich.
Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

WPC



Tribünenbank ESPRIT

Ausführung		30 ° gewinkelt	gerade
Material Auflage		WPC	
Sitzbreite	mm	780 / 1065 / 1280	2000
Sitzhöhe	mm	270 / 590 / 910	
Gewicht	kg	112	134
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 922 EO	490 921 EO
	€		

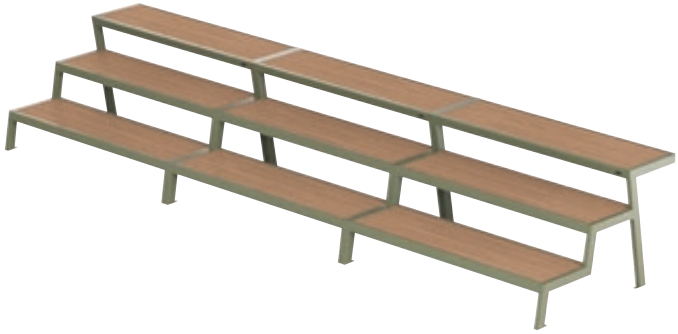

▲ Tribünenbank ESPRIT bestehend aus 3 Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

H4307

Abfallbehälter MINIUM

Abfallbehälter SALTILLO S. 336

H2768

Abfallbehälter EKOCITY

H1681

Abfallbehälter FINBIN ELLIPSE

H3835

Abfallbehälter SYLVAN

Weitere attraktive Abfallbehälter und Ascher finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at
sowie im Design-Katalog „street furniture".
Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** ein.

KATALOGE

Abfallbehälter CITIZEN S. 311

H4642

Abfallbehälter QU-BELLA

H4821

Abfallbehälter KOBE

H3633

Abfallbehälter LEPELE

H4542

Abfallbehälter TALLIN

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 306 – 359

Abfallbehälter UTENA (S. 331)

Hundekotbeutelspender VALET

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3196

FINBIN®

Abfallbehälter FINBIN CITY (S. 330)

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Abfallbehälter GECKO

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4696

Abfallbehälter aus Stahl	*S. 306* *S. 308 – 309* *S. 312* *S. 314 – 345* *S. 347* *S. 349* *S. 358 – 359*
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl	*S. 308* *S. 329* *S. 330* *S. 338 – 339* *S. 341 – 343* *S. 347* *S. 349*
Abfallbehälter mit Holzbelattung	*S. 307 – 311* *S. 334*
Abfallbehälter aus / mit Aluminium	*S. 306* *S. 318* *S. 320* *S. 340*
Abfallbehälter aus / mit Beton /	*S. 332* *S. 334*
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff	*S. 311* *S. 313* *S. 315*
Abfallbehälter / Ascher selbstlöschend	*S. 338* *S. 347* *S. 349*
Abfallkorb aus Drahtgitter	*S. 317*
Wandascher	*S. 319* *S. 348 – 351* *S. 353*
Standascher	*S. 319* *S. 348 – 353*
Mülltrennsysteme	*S. 342 – 343* *S. 347*
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer	*S. 345*
Mülltonnen	*S. 346*
Mülltonnensäule	*S. 346*
Hundetoiletten	*S. 354 – 357*
Abfallbehälter solarbetrieben	*S. 358 – 359*
PizzaBox	*S. 345*

Abfallbehälter QUINBIN mit Holzbelattung, Stahlblech bzw. Aluminium, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 8002 signalbraun, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung bzw. gestanztem Stahlblech oder gepressten Aluminiumprofilen. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. HDPE-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.
Gestanztes Stahlblech feuerverzinkt, gepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.
Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter und wahlweise zusätzlicher Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

50 l

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: gestanztes Stahlblech, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch abgerundet, mit Schutzdach, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 5024 pastellblau, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN - rund - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	19	24	25
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 553 EO	177 583 EO	177 554 EO
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 557 EO	177 585 EO	177 558 EO
	€			

Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	27	28
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 555 EO	177 584 EO	177 556 EO
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 559 EO	177 586 EO	177 560 EO
	€			

Abfallbehälter QUINBIN, rund,
Korpus: Robinienholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN, rund, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch
abgerundet, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

**Abfallbehälter QUINBIN - rund -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	400 x 940	
Gewicht	kg	18	22	23
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 545 EO	177 565 EO	177 547 EO
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 546 EO	177 568 EO	177 548 EO

**Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	385 x 385 x 785	390 x 390 x 940	
Gewicht	kg	22	26	27
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 549 EO	177 576 EO	177 551 EO
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 550 EO	177 579 EO	177 552 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

QUINBIN TRIO
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4934



Abfallbehälter QUINBIN in verschiedenen Ausführungen

Abfallbehälter NANUK
aus Holz, Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

▲ Abfallbehälter NANUK, mit Schutzdach, Korpus: Stahlblech, zweifarbig auf Anfrage

▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Korpus aus Holz, Streckmetall, Stahlblech bzw. Edelstahl. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Edelstahlascher. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Mit feuerverzinktem Quadratrohrpfosten zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

50 l | Rostfrei | FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter NANUK, Korpus: Streckmetall

Abfallbehälter NANUK - mit Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	25	26
	Nr.	122 721 EO	122 722 EO	122 723 EO
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	24	26	27
	Nr.	122 753 EO	122 755 EO	122 756 EO
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3178

▲ Abfallbehälter NANUK, Standbehälter mit Schutzdach, Korpus: Robinienholzbelattung

▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Hochdrucklaminat

Abfallbehälter NANUK - aus Stahl / Edelstahl

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Korpus		Stahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr.	117 800 EO	117 801 EO	117 830 EO
	€			
Korpus		Streckmetall		
Gewicht	kg	38	44	44
	Nr.	117 798 EO	117 799 EO	117 827 EO
	€			
Korpus		Edelstahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr.	117 828 EO	117 829 EO	117 831 EO
	€			

▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9007 graualuminium bzw. Stahlteile in RAL 4005 blaulila und RAL 7012 basaltgrau

▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium bzw. in RAL 5010 enzianblau

Abfallbehälter MIANE
aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, inkl. Abfallsackhalterung und wahlweise mit Ascher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, geölt. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Abfallsack und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca, Raffaele Lazzari

▲ Detail: Einwurföffnung

55 l | 80 l | 120 l | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **spezielle Einwurföffnung - 80 % des Regens bleibt außerhalb des Behälters**
- **in verschiedenen Korpusmaterialien erhältlich**

Abfallbehälter MIANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	80		120		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5	–	0,5
Material / Holzart		Stahl				FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	
B x T x H	mm	409 x 409 x 787		459 x 459 x 887		409 x 409 x 787	
Gewicht	kg	20	21	24	25	29	30
	Nr.	490 869 EO	490 870 EO	490 871 EO	490 872 EO	490 873 EO	490 874 EO
	€						

Abfallbehälter MINIUM finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4307

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter WICKFORD
mit Holzbelattung - mit Schutzdach

Abfallbehälter WICKFORD, 40 Liter

Entleerung

Entleerung

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit 2 seitlichen Einwurföffnungen (230 x 110 mm) und Korpus mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile pulverbeschichtet in graumangan ähnlich RAL 7021.

Holz: Mahagoni, lasiert. Durch die Behandlung des Holzes kann es gelegentlich zu Farbabweichungen kommen, welche sich durch Umwelteinflüsse abschwächt und sich verflüchtigen kann, eine Farbverbindlichkeit kann daher nicht garantiert werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln, aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 60 l

Abfallbehälter WICKFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ø x Höhe	mm	350 x 780	400 x 1000
Gewicht	kg	12	17
	Nr. €	104 002 EO	104 003 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 12 / 30 / 125 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 678 EO

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter DORSET mit Holzbelattung

Abfallbehälter DORSET, zum Einbetonieren


Abfallbehälter DORSET, zum freien Aufstellen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung, Pfosten aus Stahl, Standfuß aus Gusseisen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Gusseisen kunststoffbeschichtet in schwarz matt.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Mit Standfuß (320 mm) zum freien Aufstellen bzw. mit Pfosten (40 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

50 l

Abfallbehälter DORSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
Ø x Höhe	mm	500 x 960	500 x 620
Gewicht	kg	18	25
	Nr. €	337 009 EO	337 026 EO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter LEEDS mit Holzbelattung und Betonsockel

Abfallbehälter LEEDS

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Griffen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, lasiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

70 l

Abfallbehälter LEEDS

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Holzart		Fichte	Esche
Ø x Höhe	mm	500 x 610	
Gewicht	kg	74	
	Nr. €	136 015 EO	136 018 EO

Abfallbehälter PRAX
mit Holzbelattung - mit Schutzdach

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: Wahlweise in Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikant-schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

45 l | 120 l | FSC – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter PRAX, 45 Liter, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	350 x 250 x 930	580 x 370 x 1055
Gewicht	kg	36	76
Holzart		Robinie	
	Nr.	117 875 EO	117 987 EO
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	122 757 EO	122 758 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3482**

◀ Abfallbehälter PRAX, Korpus: perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech

▶ Abfallbehälter PRAX, Korpus: HPL (individuelle Gestaltung auf Anfrage)

Abfallbehälter CITIZEN
aus Recycling-Kunststoff

BENITO

Konstruktion: Abfallbehälter mit Abfallsackhalterung aus durch-gefärbtem ReBnew-Recycling-Kunststoff (100% recyceltes und recycel-bares Polymer aus Siedlungs-, Industrie- und Haushaltsabfällen). Dies macht den Abfallbehälter witterungs-, UV- und feuchtigkeits-beständig.

Oberfläche / Farbe: Belattung mit unregelmäßiger Oberfläche. Recycling-Kunststoff in braun. Einwurföffnung standardmäßig in marson braun, auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, Dehnschrauben M8 werden empfohlen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Abfallsackhaltering nach oben heben und zu einer Seite schwenken, Abfallsack (exkl.) zum Entleeren entnehmen.

50 l

Abfallbehälter CITIZEN

Abfallbehälter CITIZEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	440 x 430 x 825
Gewicht	kg	14
	Nr.	529 301 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter MAXI aus Stahl - mit Betonsockel

Abfallbehälter MAXI, mit Ascher, in RAL 6001 smaragdgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit integriertem schwarzen Betonsockel und Siebdruck „Saubermännchen", wahlweise mit Ascher. Einwurföffnung 200 x 200 mm.
Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Behälter feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Zweifarbige Pulverbeschichtung (Deckel / Behälter) auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, vorbereitet zur Bodenbefestigung.

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und Ascher und Innenbehälter nach oben zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

100 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter MAXI

Inhalt Abfallbehälter	Liter	100	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,4
B x T x H	mm	484 x 484 x 800	
Gewicht	kg	78	
	Nr. €	158 012 EO	158 013 EO

Abfallbehälter TORBAY aus Stahl

Abfallbehälter TORBAY, ohne Ascher, Behälter in RAL 6001 smaragdgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit Ascher. Zwei Einwurföffnungen 85 x 160 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. beiliegende „Saubermännchen"- und „Zigarette"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Mit Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels seitlichem Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen bzw. nach Öffnen des Oberteils Ascher mittels Federscharnierboden entleeren, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Entleerung Abfallbehälter

Abfallbehälter TORBAY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	2
Gesamt- H x B x T	mm	695 x 450 x 330	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	158 373 EO	158 374 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	158 375 EO	158 376 EO

Zubehör

	Wandbefestigungsmaterial	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl
Nr. €	158 024 EO	158 351 EO	158 361 EO	158 207 EO

Detail Ascher

Abfallbehälter BRADFORD, in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Abfallbehälter YORK, in gelborange ähnlich RAL 2000

Abfallbehälter BRADFORD
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen (HDPE). Einwurföffnung 280 x 140 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher, jedoch vorgeprägt (können durchgestochen werden).
Optional mit Ascher oder Abfallsackhaltering, auch nachrüstbar (Ascher und Abfallsackhaltering gleichzeitig konstruktionsbedingt nicht möglich).
Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss entriegeln und Behälter nach vorn zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- gelborange ähnlich RAL 2000
- signalblau ähnlich RAL 5005
- smaragdgrün ähnlich RAL 6001
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Abfallbehälter BRADFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	480 x 357 x 811
Gewicht	kg	5
	Nr.	158 032 EO
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD			
Ascher aus Aluminium	Nr.	158 029 EO	€ / Stück
Abfallsackhaltering aus Stahl feuerverzinkt	Nr.	158 030 EO	€ / Stück

Abfallbehälter YORK
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen. Einwurföffnung 295 x 90 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss unter der Einwurföffnung entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Standardfarben

- gelborange ähnlich RAL 2000
- maigrün ähnlich RAL 6017

Abfallbehälter TORBAY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Abfallbehälter YORK

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 360 x 795
Gewicht	kg	6
ähnlich RAL 2000 gelborange	Nr.	158 031 EO
ähnlich RAL 6017 maigrün	Nr.	158 021 EO
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD und YORK

	Wandbefestigungsmaterial	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr.	158 023 EO	158 351 EO	158 361 EO	158 364 EO	244 016 EO	244 017 EO
€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter FORTE
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter FORTE, 50 Liter, mit Ascher, feuerverzinkt, Schutzdach in RAL 2000 gelborange, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Schutzdach zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher ohne Verriegelung zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 50 l

Abfallbehälter FORTE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Variante		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5
B x T x H	mm	310 x 360 x 600		310 x 360 x 685	
Gewicht	kg	13		14	
Schutzdach feuerverzinkt	Nr. €	136 340 EO	136 346 EO	136 341 EO	136 347 EO
Schutzdach in RAL 2000 gelborange	Nr. €	136 342 EO	136 348 EO	136 343 EO	136 349 EO

Zubehör

	Wandbefestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln
Nr. €	136 001 EO	136 002 EO	136 003 EO	136 061 EO	136 192 EO	136 206 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen am Behälter, 2 Halbschellen lose) - nicht nachrüstbar!*

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1515

Abfallbehälter DERBY
aus Stahl - mit Federeinwurfklappe

▲ Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe, ohne Ascher, in RAL 6005 moosgrün

▲ Detail: Federeinwurfklappe z. B. gegen Eindringen von Vögeln

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit selbstschließender Federeinwurfklappe aus Edelstahl. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Einwurfklappe Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1654

Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	425 x 330 x 590
Gewicht	kg	9
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 168 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 169 EO

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6001 smaragdgrün · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 6009 tannengrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis

	Wandbefestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	136 000 EO	136 002 EO	136 061 EO	136 062 EO	244 016 EO	244 017 EO

Abfallbehälter DERBY
aus Kunststoff bzw. Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen bzw. Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Stahlblechausführung wahlweise mit Ascher (das Zigarettenemblem aus Aluguss ist mit dem Ascherschacht verschraubt). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Behälter aus Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle. Behälter aus Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl. Befestigungsschiene aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

39 l | 42 l | RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DERBY aus Stahl, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen, in gelborange ähnlich RAL 2000

▲ Detail: Ascher

▲ Detail: Bodenklappe zur Entleerung geöffnet

- **hitze- und frostbeständig - ideal für den Außeneinsatz**
- **korrosionsfest**
- **einfache, saubere Entleerung**

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen - ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42
Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 300 x 600
Gewicht	kg	6
Farbe		gelborange ähnlich RAL 2000
	Nr. €	158 051 EO
Farbe		smaragdgrün ähnlich RAL 6001
	Nr. €	158 041 EO

Abfallbehälter DERBY aus Stahl - ohne bzw. mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	39
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3
B x T x H	mm	400 x 300 x 600	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	158 000 EO	158 368 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelborange ähnlich RAL 2000	
	Nr. €	158 366 EO	158 370 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in smaragdgrün ähnlich RAL 6001	
	Nr. €	158 061 EO	158 369 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl	
	Nr. €	158 003 EO	158 004 EO

Pfandring® für Abfallbehälter DERBY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4313

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Zubehör

	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	158 016 EO	158 351 EO	158 361 EO	158 364 EO	244 016 EO	244 017 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter ASPEN
aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher

▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l

Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	345 x 450 x 1500	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 142 EO	136 140 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 143 EO	136 141 EO

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EO

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl

Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entiegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l

Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	325 x 280 x 410	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 090 EO	136 091 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 092 EO	136 093 EO

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EO
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr. € / Set	136 206 EO
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallkorb WALES aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform. Behälterboden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle" im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

18 l 27 l



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0069

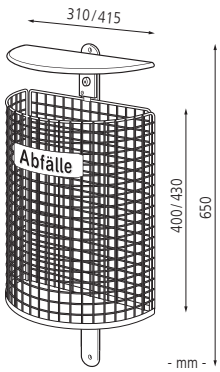



▲ Detail: Schutzdach

▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren	zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Korb- H x B x T	mm	400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe	mm	650	1400	650	1400
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht	kg	3	6	4	7
	Nr.	389 042 EO	389 044 EO	033 271 EO	033 301 EO
	€				
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht	kg	–	–	6	8
	Nr.	–	–	389 048 EO	389 049 EO
	€				

Zubehör für Wandbefestigung			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EO	€ / Stück

Pro Abfallkorb werden 2 Stück benötigt.

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 Füße aus 7 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.

63 l 75 l 118 l



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0067

▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Ausführung		mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden
Ø x Höhe	mm	400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht	kg	3	4	5		6	
	Nr.	389 034 EO	389 036 EO	389 038 EO	033 361 EO	389 040 EO	033 391 EO
	€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter COVENTRY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter COVENTRY, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Abfallbehälter zum Entleeren abnehmen

▲ Edelstahl-Ascher im Schutzdach integriert

▲ Abfallbehälter COVENTRY, zur Wandbefestigung, Behälter in RAL 3005 weinrot, Rahmen in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech.
Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.
Wahlweise mit im Schutzdach integriertem Ascher aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium, geschliffen.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm).
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Zur Befestigung an vorhandenen Pfosten mittels Rohrschellen Ø 60 mm bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l 65 l

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	410 x 350 x 1200	410 x 350 x 900	410 x 376 x 673	
Gewicht	kg	22			
Ausführung		ohne Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 037 EO	346 038 EO	346 039 EO	346 040 EO
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 045 EO	346 046 EO	346 047 EO	346 048 EO
Ausführung		mit Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 423 EO	346 424 EO	346 425 EO	346 426 EO
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 427 EO	346 428 EO	346 429 EO	346 430 EO

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	450 x 425 x 1200	450 x 425 x 900	450 x 425 x 675	
Oberfläche		Behälter Alu geschliffen, Rahmen Stahl feuerverzinkt			
Gewicht	kg	20			
Ausführung		ohne Ascher			
	Nr. €	346 401 EO	346 403 EO	346 405 EO	346 407 EO
Ausführung		mit Ascher			
	Nr. €	346 402 EO	346 404 EO	346 406 EO	346 408 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Pro Abfallbehälter (Befestigungsart: zum Aufdübeln) werden 4 Stück benötigt.

Ascher AVON NEW
aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Ascher aus Stahl mit stabilen Seitenwänden und praktischen Aussparungen zur leichten Entnahme des Aschers beim Entleeren. Mit seitlich angeschweißtem Schutzdach für besseren Schutz vor Vandalismis. Zigaretten-Ausdrückblech aus Aluminium. Mit Flüssigkeitsablauflöchern.
Inkl. Piktogramm „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium natur.

Befestigungsart: Zur Befestigung an Ständer vom Abfallbehälter.
Zur Wandbefestigung. Zur Befestigung an einen vorhandenen Pfosten (Rohr-Ø 60 bis 80 mm, mittels Befestigungsschellen) bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, abnehmen und Zigaretten-Ausdrückblech zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Verriegelung selbsttätig.

4,3 l

Standardfarben für Abfallbehälter COVENTRY und Ascher AVON NEW - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Ascher AVON NEW in RAL 7016 anthrazitgrau, befestigt an Abfallbehälter COVENTRY zur Pfostenbefestigung, feuerverzinkt

Ascher AVON NEW

Inhalt Ascher	Liter	4,3			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Befestigung an Ständer von Abfallbehälter	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 - 80 mm	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	132 x 150 x 532			132 x 150 x 1350
Gewicht	kg	4			10
Oberfläche		verzinkt			
	Nr.	346 439 EO	346 437 EO	346 438 EO	346 440 EO
	€				
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	346 433 EO	346 435 EO	346 434 EO	346 436 EO
	€				

Zubehör für Standascher		
Ersatz-Pfosten zum Einbetonieren für Ascher AVON NEW	Nr. € / Stück	346 113 EO

Eine passende Hundetoilette COVENTRY finden Sie auf Seite 357.

zum Entleeren Zigaretten-Ausdrückblech klappen

Entleerung

Ascher AVON NEW mit Ständer zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Standascher AVON finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

H1467

Abfallbehälter SHIPLEY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zum Aufdübeln, Behälter aus Aluminium bzw. aus Stahl, Rahmen aus Stahl, komplett in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zur Wandbefestigung, Behälter und Rahmen aus Stahl feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet, Aluminium geschliffen bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte 440 x 180 mm bzw. zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

Abfallbehälter SHIPLEY mit Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3245

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter SHIPLEY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	380 x 280 x 1200	380 x 280 x 900	380 x 312 x 673
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt		
Gewicht	kg	19	20	19
	Nr. €	346 264 EO	346 265 EO	346 266 EO
Oberfläche		Behälter Alu pulverbeschichtet, Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	15	16	15
	Nr. €	346 293 EO	346 294 EO	346 295 EO

Zubehör		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter OXFORD aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 5005 signalblau

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm, Schutzdach mit integriertem Ascher in Pyramidenform. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Ascherschale (ohne Verriegelung) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

28 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	28	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	1	
B x T x H	mm	324 x 268 x 614	324 x 268 x 1184
Gewicht	kg	16	21
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 061 EO	108 060 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 128 EO	108 129 EO

Zubehör für Abfallbehälter dieser Doppelseite		
Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EO

Mehrpreis für ZIEGLER-Überdachung		
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 016 EO
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EO

Abfallbehälter DEVON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

42 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DEVON zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter DEVON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	456 x 266 x 1056	456 x 266 x 768
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	108 023 EO	108 142 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	108 000 EO	108 143 EO
	€		

Abfallbehälter CORNER aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

27 l

56 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter CORNER, 56 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER, 27 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER

Inhalt Abfallbehälter	Liter	27		56
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	390 x 277 x 404	375 x 270 x 910	475 x 270 x 991
Gewicht	kg	14	16	26
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	108 027 EO	108 025 EO	108 028 EO
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	108 124 EO	108 125 EO	108 126 EO
	€			

▲ Wandschiene

▲ Behälter zum Entleeren abnehmen

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Detail: Hausmüllstop

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- / Pfostenbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Pfostenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

29 l | 43 l | ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Detail: Entleerung

- **ZIEGLER-Top-Klassiker - Abfallbehälter aus Stahl**
- **robust**
- **langlebig**
- **funktional**

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 7024 graphitgrau

Abfallbehälter HALIFAX, 43 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln, feuerverzinkt und Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29					
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		324 x 268 x 1132		324 x 268 x 830	
Gewicht	kg	16	17	19	20	19	20
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	121 201 EO	121 238 EO	121 243 EO	121 249 EO	121 200 EO	121 237 EO
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	121 227 EO	121 229 EO	121 247 EO	121 248 EO	121 233 EO	121 235 EO
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	121 205 EO	121 206 EO	121 207 EO	121 208 EO	121 209 EO	121 210 EO
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	121 228 EO	121 230 EO	121 231 EO	121 232 EO	121 234 EO	121 236 EO
	€						

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43					
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	365 x 285 x 645		365 x 285 x 1150		365 x 285 x 810	
Gewicht	kg	23	24		25	24	25
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	121 203 EO	121 204 EO	121 244 EO	121 250 EO	121 202 EO	121 239 EO
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	121 219 EO	121 218 EO	121 245 EO	121 246 EO	121 223 EO	121 225 EO
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	121 211 EO	121 212 EO	121 213 EO	121 214 EO	121 215 EO	121 216 EO
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	121 220 EO	121 221 EO	121 217 EO	121 222 EO	121 224 EO	121 226 EO
	€						

Zubehör			
Aufkleber „Saubermännchen", Klarsicht - schwarz	Nr.	121 255 EO	€ / Stück
Befestigungsset für Rundrohrpfosten für Abfallbehälter HALIFAX	Nr.	121 256 EO	€ / Set

Mehrpreis			
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 016 EO	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 017 EO	€ / Stück

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter KANATA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter KANATA ohne Ascher, mit Pfostenbefestigung zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7021 schwarzgrau

▲ Detail: geöffnet

▲ Detail: Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Einwurföffnung vorn und Deckel, welcher an Befestigungsschiene verschweißt ist. Wahlweise mit integriertem Ascher, Ausdrückblech auf Deckelscheibe montiert. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis. Ausdrückblech aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter an Befestigungsschiene mittels seitlich angebrachtem Dreikantschloss entriegeln, nach vorn kippen und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Zur Befestigung an kundenseits bereits vorhandenen Pfosten empfehlen wir die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l

Abfallbehälter KANATA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,5
B x T x H	mm	325 x 388 x 535	
Gewicht	kg	15	16
	Nr.	136 408 EO	136 409 EO
	€		

Zubehör			
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 EO	€ / VE
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 EO	€ / Set
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 EO	€ / Set
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 EO	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 EO	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 EO	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 042 EO	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 197 EO	€ / Stück

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün · RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7021 schwarzgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter MÜNCHEN aus Stahl

Abfallbehälter MÜNCHEN, in RAL 6001 smaragdgrün, Pfostenbefestigung (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, am oberen und unteren Rand gelocht. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

30 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Entleerung

Abfallbehälter MÜNCHEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	305 x 450	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	158 101 EO	158 103 EO
	€		

Zubehör	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten-befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Dreikantschlüssel (extra)
Nr.	158 016 EO	158 351 EO	158 361 EO	158 207 EO	158 364 EO
€					

Abfallbehälter KINGSTON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm, aus Vollblech bzw. Lochblech. Wahlweise mit Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) mit Pfosten 50 x 80 x 945 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

34 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter KINGSTON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	34			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Ausführung		Vollblech		Lochblech	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	325 x 975	325 x 1035	325 x 975	325 x 1035
Gesamttiefe	mm	375			
Gewicht	kg	12	14	12	14
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	108 064 EO	108 065 EO	108 066 EO	108 067 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	108 130 EO	108 131 EO	108 132 EO	108 133 EO

Abfallbehälter KINGSTON, Vollblech, ohne Schutzdach, feuerverzinkt

Abfallbehälter KINGSTON, Lochblech, mit Schutzdach, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter BRISTOL aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech bzw. in Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter BRISTOL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	370 x 520	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 240 EO	136 241 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 242 EO	136 243 EO

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EO
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter BRISTOL, mit Lochoptik, in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandbefestigung

▲ Abfallbehälter BRISTOL, Vollblech, feuerverzinkt, Pfostenbefestigung (siehe Zubehör)

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter PAARL aus Stahl

Abfallbehälter PAARL, ohne Ascher, zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit zwei seitlichen Einwurföffnungen (240 x 100 mm). Behälter wahlweise mit integriertem Ascher. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln, mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

▲ Abfallbehälter PAARL, mit Bodenplatte

Abfallbehälter PAARL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3	–
B x T x H	mm	370 x 422 x 1450		370 x 422 x 950
Gewicht	kg	33	34	33
	Nr. €	136 352 EO	136 353 EO	136 354 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Befestigungs-Set	Nr.	136 199 EO	€ / Set

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün · RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7021 schwarzgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter LETABA aus Stahl

Abfallbehälter LETABA, in DB 703 eisenglimmer

▲ Bodenklappe öffnet nach Entriegelung

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech im Noppenblech-Design. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

50 l

Abfallbehälter LETABA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	330 x 555	
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 136 EO	136 137 EO

Zubehör für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 000 EO
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EO
Befestigung Abfallbehälter f. ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EO
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter NOSTALGIA aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschloss im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

20 l 35 l



Abfallbehälter NOSTALGIA, Vollblech, 35 Liter, in RAL 5013 kobaltblau, mit Befestigungsschellen-Set (Mehrpreis) befestigt an feuerverzinktem Pfosten (Zubehör)

▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 20 Liter, feuerverzinkt

▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 35 Liter, in RAL 3002 karminrot

Abfallbehälter NOSTALGIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20		35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	265 x 410		330 x 460	
Gewicht	kg	4		6	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	136 099 EO	136 057 EO	136 101 EO	136 058 EO
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	136 100 EO	136 059 EO	136 102 EO	136 060 EO
	€				

Abfallbehälter BURNABY aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l



▲ Abfallbehälter BURNABY, Vollblech, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter BURNABY, mit Lochoptik, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter BURNABY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	330 x 495	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 134 EO	136 132 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 135 EO	136 133 EO
	€		

Standardfarben für LETABA, NOSTALGIA und BURNABY - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter TENBY
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter TENBY, 60 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter TENBY zur Pfostenbefestigung (Pfosten s. Zubehör), 50 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Abfallbehälter, wahlweise mit Ascher aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Deckelscheibe aus 4 mm starkem Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit 2 Grifflaschen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Innenbehälter und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l 60 l

- **extrem robuster Behälter**
- **durch Deckel-Materialstärke 4 mm vandalismushemmend**

▲ Detail: Einsatz Ascher

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	136 414 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 191 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 047 EO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO

Abfallbehälter TENBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		60	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,5	–	3,5
B x T x H	mm	440 x 440 x 550		460 x 460 x 780	
Gewicht	kg	26		29	
	Nr. €	136 404 EO	136 405 EO	136 406 EO	136 407 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 6005 moosgrün | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KÖLN II aus Stahl - mit Deckel

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

Abfallbehälter KÖLN II, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Deckel öffnen und Müll einwerfen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Deckel aus Stahlblech, Korpus mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter KÖLN II

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
Ø x H	mm	360 x 500
Gewicht	kg	16
	Nr. €	136 310 EO

Zubehör für Abfallbehälter KÖLN II			
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 EO	€ / Set
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 EO	€ / VE
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 EO	€ / Stück
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 EO	€ / Set
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 EO	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 046 EO	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 EO	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 193 EO	€ / Stück
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr.	136 206 EO	€ / Set

** Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter KÖLN aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Vollblech bzw. mit Lochoptik. Bei der Vollblechausführung mit Ascher ist die Deckelscheibe aus Edelstahl. Lieferung mit feuerverzinktem Innenbehälter für Abfallbehälter mit Ascher, ohne feuerverzinkten Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher, siehe Zubehör. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung mit Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Deckel Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), Pfosten 60 x 60 x 1500 mm im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

35 l | 50 l | 46,5 l

▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 35 Liter, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Innenbehälter (Zubehör)

▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 50 Liter, Vollblech, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35			50		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech		Lochoptik	Vollblech		Lochoptik
B x T x H	mm	340 x 375 x 475	340 x 420 x 1500		380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500	
Behälter- Ø x H	mm	340 x 475			380 x 515		
Gewicht	kg	9	14		10	16	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	136 210 EO	136 208 EO	136 145 EO	136 214 EO	136 212 EO	136 146 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	136 211 EO	136 209 EO	136 072 EO	136 215 EO	136 213 EO	136 073 EO

Zubehör: feuerverzinkter Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher			
Inhalt	Liter	35	50
	Nr. € / Stück	136 074 EO	136 075 EO

Abfallbehälter KÖLN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	46,5	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren
Ausführung		Vollblech	
Inhalt Ascher	Liter	3,5	
B x T x H	mm	380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500
Behälter- Ø x H	mm	380 x 515	
Gewicht	kg	17	22
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet / Deckel Edelstahl, elektropoliert	
	Nr. €	136 238 EO	136 239 EO

Zubehör		
Ersatz-Innenbehälter für Abfallbehälter KÖLN mit Ascher	Nr. € / Stück	136 233 EO
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO

▲ Detail: Ascher

▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet

▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zur Wandbefestigung, in RAL 5013 kobaltblau, Deckel aus Edelstahl

▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 3002 karminrot, Deckel aus Edelstahl

Standardfarben für Abfallbehälter KÖLN und KÖLN II - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

FINBIN®

Abfallbehälter FINBIN CITY
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 51 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten inkl. angeschweißten Befestigungsplatten, zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7024 graphitgrau

▲ Standbehälter FINBIN CITY aus Edelstahl, 60 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln mittels Edelstahlsockel

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach aus Stahlblech inkl. Einwurföffnung aus Edelstahl bzw. komplett aus Edelstahl. Wahlweise mit integriertem Ascher, diebstahlgesichert. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Tragegriffen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in FINBIN-Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung mittels Schiene bzw. zur Pfostenbefestigung zum Einbetonieren oder Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Als Standbehälter zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Edelstahlsockel, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage zum freien Aufstellen mittels betonbeschwertem Edelstahlsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen, ggf. Ascher entleeren und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Optional: Nachrüstbarer Ascher, Hygieneklappe mit Griff, Einwurfklappe zur Vogelabwehr sowie Sammelbehälter für Pfandartikel.
Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.

24 l | 39 l | 51 l | 60 l | 75 l | Edelstahl Rostfrei

FINBIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 24 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör), in RAL 6005 moosgrün

▲ Detail: Hygieneklappe mit Griff (Zubehör)



▲ Detail: Einwurfklappe zur Vogelabwehr (Zubehör)

Abfallbehälter FINBIN CITY zur Wand- / Pfostenbefestigung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	24	51	39
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	1,1
Einwurföffnung	mm	220 x 95	260 x 120	
Ø x H	mm	316 x 580	400 x 710	
Gewicht	kg	15	27	27
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	898 001 EO	898 005 EO	898 006 EO
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet		
	Nr. €	898 002 EO	898 007 EO	898 008 EO

Standbehälter FINBIN CITY zum Aufdübeln

Inhalt Abfallbehälter	Liter	51	39	60	51	75
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,1	–	1,1	–
Einwurföffnung	mm	260 x 120		270 x 115		300 x 115
Ø x H	mm	400 x 790		400 x 950		460 x 980
Gewicht	kg	25		29		42
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	898 009 EO	898 010 EO	898 013 EO	898 014 EO	898 017 EO
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet				
	Nr. €	898 011 EO	898 012 EO	898 015 EO	898 016 EO	898 018 EO

Zubehör für Abfallbehälter FINBIN CITY			
Schiene zur Wandbefestigung, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 020 EO	€ / Stück
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 021 EO	€ / Stück
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 022 EO	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 023 EO	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 024 EO	€ / Stück
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Edelstahl-Schellen, Alu-Zink, für FINBIN 30, 60	Nr.	898 025 EO	€ / Stück
Ascher, nachrüstbar, aus Stahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 027 EO	€ / Stück
Ascher, nachrüstbar, aus Edelstahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 028 EO	€ / Stück
Sammelbehälter für Pfandartikel für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr.	898 029 EO	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 30	Nr.	898 030 EO	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr.	898 031 EO	€ / Stück
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 140	Nr.	898 032 EO	€ / Stück
Hygieneklappe mit Griff, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr.	898 033 EO	€ / Stück

Abfallbehälter UTENA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl (Materialstärke 2,5 mm) mit seitlichen Einwurföffnungen (110 x 390 mm), wahlweise mit Ascher aus Edelstahl V2A im Schutzdach. Mit Abfallsackhalterung bzw. verzinktem Innenbehälter erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern „Zigaretteneinwurf erlaubt" und „Zigaretteneinwurf verboten".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. thermoplastisch pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle. Die thermoplastischen Farben haben zusätzlich eine Anti-Graffiti-Beschichtung. Auf Anfrage auch andere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen, wahlweise Ascher leeren und Abfallsack (exkl.) bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

- **zusätzlicher Schutz durch Anti-Graffiti-Beschichtung bei thermoplastischer Pulverbeschichtung**

Abfallbehälter UTENA mit Ascher und Abfallsackhalterung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 7015 schiefergrau · RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7022 umbragrau · RAL 7037 staubgrau · DB 703 eisenglimmer

Standardfarben Thermoplastbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau, glänzend · RAL 9005 tiefschwarz, glänzend

Abfallbehälter UTENA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter	mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		0,7	
Ø x H	mm	420 x 870			
Gewicht	kg	28	32	28	32
	Nr.	625 002 EO	625 003 EO	625 000 EO	625 001 EO
	€				

Abfallbehälter GLACE aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach. Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Wellendesignlochung, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mit Quadratrohrpfosten bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln, mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

▲ Detail: Gaszugfeder

Abfallbehälter GLACE aus Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE, mit Wellendesignlochung, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		Vollblech	Wellendesign-lochung	Vollblech	Wellendesign-lochung
B x T x H	mm	365 x 438 x 1450		370 x 438 x 950	
Gewicht	kg	28			
	Nr.	136 312 EO	136 314 EO	136 313 EO	136 315 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungs-Set	Nr. € / Set	136 199 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7021 schwarzgrau · DB 703 eisenglimmer
schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter HERA mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter HERA
aus Stahl - mit Schutzdach und Betonsockel, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech, seitlich mit Ascher aus Edelstahl. Inkl. schwenkbarem Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Edelstahl pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, Ascher um die eigene Achse drehen und Abfallsack und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: CENTRO STILE City Design

130 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter HERA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	130
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Inhalt Ascher	Liter	0,3
B x T x H	mm	550 x 500 x 1100
Gewicht	kg	78
	Nr. €	490 688 EO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter CIMA mit Ascher, in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter CIMA aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech mit Edelstahl-Ascher im Kopfteil. Inkl. Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, kleine Ascherschale klappen und große Ascherschale sowie Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

75 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Detail: großer Ascher

▲ Detail: kleiner Ascher

Abfallbehälter CIMA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit kleinem Ascher	mit großem Ascher
Inhalt Ascher	Liter	1	3,5
Ø x Höhe	mm	406 x 850	
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	490 200 EO	490 201 EO

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

K0003

Abfallbehälter NORANDA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher und Ausdrückblech aus Edelstahl. Lieferung inkl. Aluminium-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe nach oben öffnen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

43 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Entleerung

▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter NORANDA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter NORANDA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter		0,2
Ø x Höhe	mm	356 x 800	
Gewicht	kg	50	
	Nr. €	226 099 EO	226 100 EO

Pfandring® für Abfallbehälter NORANDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4313

Abfallbehälter TOLUCA aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech 2 mm mit integriertem Ascher. Als 60-Liter-Hängebehälter mit Flüssigkeitsablauf, 45-Liter-Abfallbehälter mit Innenbehälter aus Aluminium oder Standbehälter mit Abfallsackhaltering erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Sockel, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Hängebehälter: Behälter und Ascher mittels patentiertem Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe bzw. Behältertür öffnen und Inhalt bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Standbehälter: Behälter mittels patentiertem Dreikant-Schnappschloss entriegeln, Oberteil nach oben öffnen und Abfallsack sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l | 60 l | 100 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau	DB 701 eisenglimmer	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer

Standbehälter Abfallsackhalterung

Hängebehälter

▲ Bodenklappe geöffnet

◀ Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter TOLUCA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	60	100	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Inhalt Ascher	Liter	0,8	2,0	0,5	0,6
B x T x H	mm	350 x 389 x 702		350 x 350 x 832	400 x 400 x 1025
Gewicht	kg	24	21	23	28
	Nr. €	158 387 EO	158 117 EO	158 118 EO	158 119 EO

Zubehör			
Wandbefestigungsmaterial	Nr.	158 121 EO	€ / Stück
Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Nr.	158 351 EO	€ / Stück
Befestigungsschellen-Set, zur Befestigung an Pfosten Ø 76 mm	Nr.	158 008 EO	€ / Stück
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Nr.	158 361 EO	€ / Stück
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Nr.	158 207 EO	€ / Stück
Bodenbefestigungs-Set für Befestigung auf Beton	Nr.	244 611 EO	€ / Stück

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

FINBIN®

Abfallbehälter PLAZA
mit Holzbelattung bzw. Stahl - mit Schutzdach NEU

Abfallbehälter PLAZA, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach und Rahmen aus Stahlblech, wahlweise mit Korpus aus Stahl bzw. mit Holzbelattung. Einwurföffnung B 300 x H 170 mm. Lieferung inkl. verzinktem und pulverbeschichtetem Innenbehälter (Farbe an Korpus angepasst) mit Abfallsackhalterung und Tragegriffen. Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in FINBIN-Standardfarben, weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Holz: Thermoholz Kiefer (Radiata), unbehandelt.
Auf Anfrage auch geölt erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mittels zusätzlich integriertem Betonsockel zur Beschwerung (siehe Zubehör) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter bzw. Abfallsack (exkl.) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Yrjö Ojanen

140 l

FINBIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Abfallbehälter PLAZA WOOD mit Holzbelattung, Stahlteile in RAL 1013 perlweiß

Abfallbehälter PLAZA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	140	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ø x H	mm	555 x 1152	
Gewicht	kg	55	65
Material Korpus		Stahl	Thermoholz Kiefer
	Nr.	898 068 EO	898 069 EO
	€		

Zubehör			
Betonsockel	Nr.	898 070 EO	€ / Stück

Abfallbehälter MILTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

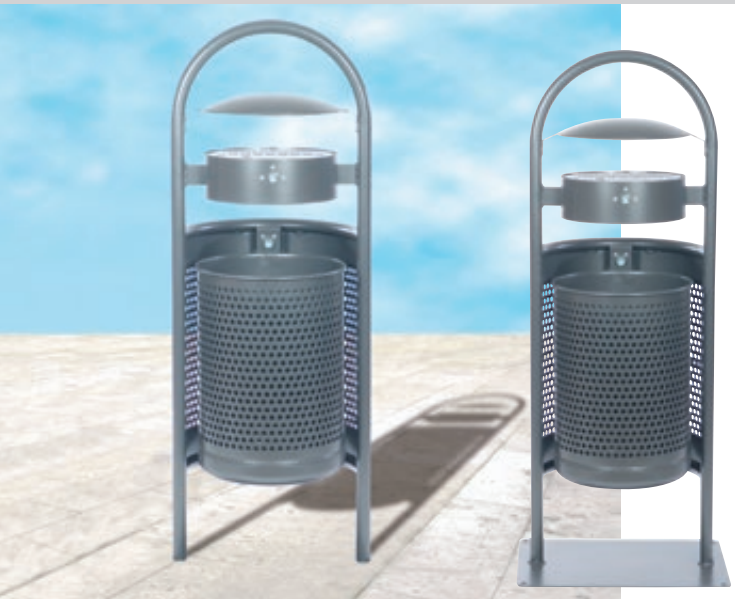

▲ Abfallbehälter MILTON mit Ascher, zum Einbetonieren bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Rohrbogenständer mit seitlicher Lochblechverkleidung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren kippen bzw. komplett entnehmen.
Ascher separat mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe klappt nach unten, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

▲ Abfallbehälter kippbar

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Abfallbehälter MILTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	7,5	
B x T x H	mm	480 x 445 x 1855	550 x 445 x 1355
Gewicht	kg	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 156 EO	136 308 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 157 EO	136 309 EO
	€		

Abfallbehälter WOLVERTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher im Rohrbogenständer, Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher separat entriegeln, Bodenklappe vom Ascher klappt nach unten, Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, aus Vollblech, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter WOLVERTON ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3600

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Inhalt Ascher	Liter	4,5			
B x T x H	mm	415 x 300 x 1230		415 x 300 x 1730	
Gewicht	kg	19		24	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	136 278 EO	136 280 EO	136 282 EO	136 284 EO
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	136 279 EO	136 281 EO	136 283 EO	136 285 EO
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsmaterial	Nr. € / Set	136 289 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Abfallbehälter MULTITALENT
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus gelochtem Stahlblech mit Rohrbogenständer, wahlweise mit Ascher. Das Oberteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für 60-Liter-Abfallsäcke sowie zur Aufnahme des Aschereinsatzes, Aschereinsatz zur Sandbefüllung.

Oberfläche / Farbe: Korpus und Oberteil feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Standardmäßig sind bei allen Ausführungen der Rohrbogen und die Bodenplatte feuerverzinkt, außer antik-silber ist komplett pulverbeschichtet.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Oberteil und Korpus mittels 2 Vierkantschlössern entriegeln, Behälter nach vorn kippen, Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H0115

▶ Abfallbehälter MULTITALENT, ohne Ascher, komplett feuerverzinkt

Abfallbehälter MULTITALENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,4
B x T x H	mm	580 x 380 x 1165	
Gewicht	kg	22	24
komplett feuerverzinkt	Nr. €	088 127 EO	088 128 EO
Oberteil und Korpus RAL 6005 moosgrün	Nr. €	– –	088 133 EO
komplett pulverbeschichtet, antik-silber	Nr. €	– –	088 136 EO

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EO

Für eine Ascherbefüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter SALTILLO
aus Stahl - mit Schutzdach

Abfallbehälter SALTILLO, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach und Ascher. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Pfosten zweiteilig für einfache Montage des Erdankers und bequemen Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behälters durch Anschraubflansch. Auf Anfrage optional mit einteiligem Pfosten erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Ascher ohne Verriegelung. Zum Entleeren klappen.

55 l

▶ Abfallbehälter SALTILLO in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter SALTILLO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	55
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	0,5
B x T x H	mm	360 x 400 x 1630
Behälter- Ø x H	mm	360 x 560
Gewicht	kg	16
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 366 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 367 EO

Abfallbehälter LEPELE
aus Stahl - mit 2 seitlichen Einwurföffnungen

Abfallbehälter LEPELE, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit 2 seitlichen Einwurföffnungen (Ø 120 mm). Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mit Quadratrohrpfosten 60 x 60 x 1500 mm.

Entriegeln / Entleeren:
Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

▲ Entleerung

Abfallbehälter LEPELE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x T x H	mm	430 x 490 x 1480
Gewicht	kg	27
	Nr. €	136 268 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter SARNIA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Schwerer Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Abfall" bzw. zusätzlich „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l | 60 l

INDUSTRIE PREIS 2013 BEST OF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H2291

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter SARNIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	60	70	60
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	10	–	10
B x T x H	mm	475 x 340 x 1500		475 x 340 x 1000	
Gewicht	kg	54	55	53	55
	Nr.	136 261 EO	136 263 EO	136 265 EO	136 267 EO
	€				

Detail: Entleerung

Abfallbehälter SARNIA, mit Ascher, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EO

Abfallbehälter TAMORES
aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech, montiert an Poller TAMORES aus Flachstahl. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Mit Poller zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet

Abfallbehälter TAMORES mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Inhalt Ascher	Liter	1,2
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 330 x 450
Gewicht	kg	41
	Nr.	264 296 EO
	€	

Abfallbehälter TAMORES mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter QUEEN
aus Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher, zum Aufdübeln, Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter

Konstruktion: Abfallbehälter komplett aus Edelstahl, nahtlos geschliffen, gerundete Kanten, GS geprüft. Wahlweise mit Löschaufsatz oder Aufsatzring mit jeweils darüberliegendem Ascher. Ascher mit Siebeinsatz zur Sandbefüllung oder mit Trichtereinsatz. Behälter mit Löschaufsatz und Ascher mit Trichtereinsatz sind selbstlöschend, Löschaufsatz TÜV-zertifiziert. Wahlweise Lieferung inkl. Kettensicherung zwischen Behälterboden und Aufsatz (als Diebstahlschutz). Lieferung inkl. Drahtbügeleinsatz zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage zur Wandbefestigung erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Aufsatz abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

21 l | Edelstahl Rostfrei | TÜV | GS

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	21	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter	Abfallbehälter mit Aufsatzring, Ascher mit Sieb
Inhalt Ascher	Liter	2	
Ø x H	mm	400 x 940	
Gewicht	kg	17	
Variante		ohne Kettensicherung	
	Nr. €	698 035 EO	698 038 EO
Variante		mit Kettensicherung	
	Nr. €	698 044 EO	698 047 EO

Mehrpreis		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EO

Abfallbehälter MANSFIELD
aus Edelstahl bzw. Stahl, mit Ascher

▲ 70 Liter ▲ 37 Liter ▲ 17 Liter

Konstruktion / Oberfläche: Abfallbehälter für den Innen- und überdachten Außenbereich.

- Korpus aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Aschereinsatz aus Aluminium natur; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus aus Edelstahl V2A, geschliffen; Aschereinsatz aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl V2A, geschliffen

Als Zubehör ist ein feuerverzinkter Innenbehälter erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Kippensieb und Ascherschale abnehmen und Innenbehälter (siehe Zubehör) zum Entleeren nach oben entnehmen.

17 l | 37 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter MANSFIELD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	17	37	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Inhalt Ascher	Liter	2,1	4,6	8,1
Einwurf		1-fach	2-fach	3-fach
Ø x H	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750
Gewicht	kg	5	8	13
Oberfläche		Korpus aus Stahl in Standardfarbe, Aschereinsatz aus Aluminium, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 270 EO	088 272 EO	088 271 EO
Oberfläche		Korpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahl in RAL 9005 schwarz, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 174 EO	088 177 EO	088 175 EO
Oberfläche		komplett aus Edelstahl		
	Nr. €	088 170 EO	088 173 EO	088 171 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 7021 schwarzgrau | silber | antik-silber

Zubehör		
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 17 Liter	Nr. € / Stück	088 250 EO
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 37 Liter	Nr. € / Stück	088 253 EO
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 70 Liter	Nr. € / Stück	088 251 EO
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EO

Für eine Ascherfüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Abfallbehälter FINTWIN
aus Edelstahl - Ascher selbstlöschend

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Edelstahl, Lieferung inkl. Innenbehälter aus Aluminium mit integrierter Abfallsackhalterung.
Mit selbstlöschendem Ascher.

Oberfläche: Edelstahl V2A, hochglanzpoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Pfosten zum Einbetonieren siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Bodenklappe vom Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung

Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet

▲ Detail: geöffnete Bodenklappe vom Ascher



▲ Ausführung 30 Liter, mit Ascher



▲ Ausführung 60 Liter, mit Ascher

Abfallbehälter FINTWIN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		60	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	3,7			
Ø x Höhe	mm	270 x 600		375 x 700	
Gewicht	kg	11		19	
	Nr.	128 016 EO	128 019 EO	128 018 EO	128 021 EO
	€				

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EO

Abfallbehälter FINTWIN ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H1945

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

▲ Detail: Einwurföffnung und Ascher

Abfallbehälter LACES mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter LACES
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entrieglen / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

65 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Entleerung

Abfallbehälter LACES

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,2
B x T x H	mm	400 x 400 x 800	
Gewicht	kg	46	
	Nr. €	245 179 EO	245 188 EO

Abfallbehälter KENT
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter KENT, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl in RAL 5015 himmelblau

Abfallbehälter CASILDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4340

Konstruktion: Achteckiger Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminium geschliffen. Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte 470 x 310 mm (4 Befestigungslöcher), Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren mit Erdankerplatte 440 x 180 x 3 mm (4 Steinschrauben M 10 x 300 inkl. Muttern, Edelstahl rostfrei) bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel 440 x 475 x 75 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Rahmen entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option (auf Anfrage):
- Klemmring (nicht nachrüstbar) zur Abfallsackbefestigung
- Arretierung: Behälter schwenkt ca. 45° heraus, ermöglicht einen unkomplizierten und bedienungsfreundlichen Wechsel des Abfallsackes

110 l

▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter KENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	450 x 400 x 1120		
Gewicht	kg	25	29	51
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt		
	Nr. €	346 105 EO	346 104 EO	346 106 EO
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	346 108 EO	346 107 EO	346 109 EO

Zubehör zur Befestigung mit Bodenplatte			
Fixanker M 12 / 30 / 120 Stahl	Nr.	244 603 EO	€ / Stück

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter MATANE aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech. Mit 2 Einwurföffnungen. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Behälters. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und wahlweise mit Ascher aus Aluminium natur.

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Ascher: Ohne Verriegelung. Deckel abnehmen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Abfallbehälter mit Ascher: Schutzdach am Ascherausdrückblech mittels Zylinderschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen und Aschereinsatz sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

75 l

▲ Abfallbehälter MATANE, ohne Ascher, Korpus in antik-silber, Deckel in silber

▲ Abfallbehälter MATANE, mit Ascher, Korpus in silber, Schutzdach in antik-silber

Abfallbehälter MATANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		5,5	
Ø x H	mm	445 x 920		445 x 1110	
Gewicht	kg	19		24	
Farbe		Korpus in antik-silber, Deckel in silber	Korpus in silber, Deckel in antik-silber	Korpus in antik-silber, Schutzdach in silber	Korpus in silber, Schutzdach in antik-silber
	Nr.	088 015 EO	088 016 EO	088 017 EO	088 018 EO
	€				

Abfallbehälter CASTLE
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl, mit Schutzdach und 3 Einwurföffnungen. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Aschereinsatz aus Stahl, standardmäßig schwarz beschichtet. Edelstahl V2A, geschliffen, Aschereinsatz aus Edelstahl. Sieb und Standrahmen aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Vierkantschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen, Ascher sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

38 l | 72 l | Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher, 72 Liter, in RAL 5010 enzianblau

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	38	72
Befestigungsart		zum Aufdübeln / zum Einbetonieren	
Inhalt Ascher	Liter	6	11
B x T x H	mm	393 x 393 x 956	492 x 492 x 1000
Gewicht	kg	17	23
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 119 EO	088 120 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 116 EO	088 117 EO
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 114 EO	088 115 EO
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 112 EO	088 113 EO
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 106 EO	088 107 EO
silber	Nr.	088 158 EO	088 159 EO
antik-silber	Nr.	088 121 EO	088 122 EO
	€		
Gewicht	kg	25	–
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 118 EO	–
	€		

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr.	088 130 EO
	€ / VE	

Pfandring® für Abfallbehälter CASTLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4313

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter CRYSTAL
aus Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO mit 1 Ascher, 2 x 32 und 1 x 55 Liter, ohne Einwurfklappe, in DB 703 eisenglimmer, Siebdruck in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, wahlweise mit Ascher aus Edelstahl, bzw. komplett aus Edelstahl. Abfallbehälter CRYSTAL TRIO zur 3-fach-Mülltrennung. Alle Behälter wahlweise mit Einwurfklappe erhältlich. Entsorgungskennzeichen als Siebdruck unter der Einwurföffnung bzw. unter dem Ascher (standardmäßig Papier, Kunststoff, „Saubermännchen", Zigarette). Einzelbehälter standardmäßig mit Entsorgungskennzeichen „Saubermännchen". Weitere Kennzeichen auf Anfrage. Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

32 l | 55 l | Edelstahl Rostfrei | M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32		55		32		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985		430 x 260 x 985		260 x 260 x 985		430 x 260 x 985	
Gewicht	kg	32	33	42	43	31	32	41	42
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 810 EO	177 812 EO	177 814 EO	177 816 EO	117 588 EO	117 590 EO	117 592 EO	117 594 EO
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 811 EO	177 813 EO	177 815 EO	177 817 EO	117 589 EO	117 591 EO	117 593 EO	117 595 EO

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55		3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	775 x 260 x 985		945 x 260 x 985		775 x 260 x 985		945 x 260 x 985	
Gewicht	kg	82	85	93	96	74	77	90	92
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 818 EO	177 820 EO	177 822 EO	177 824 EO	117 596 EO	117 598 EO	117 600 EO	117 602 EO
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 819 EO	177 821 EO	177 823 EO	177 825 EO	117 597 EO	117 599 EO	117 601 EO	117 603 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EO

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standascher CRYSTAL finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Hundetoilette CRYSTAL finden Sie auf der Seite 356.

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

▲ Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher, 55 Liter, ohne Einwurfklappe, aus Edelstahl, Siebdruck in RAL 3020 verkehrsrot

Abfallbehälter DIVISION

aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen und Schutzdach aus gebogenem Stahlblech. Korpus wahlweise mit gebogenem Stahlblech bzw. Streckmetall inkl. Abfallsackhalterung. Optional mit Ascher aus Edelstahl inkl. verstellbarem Aschereinsatz sowie selbstklebender Entsorgungskennzeichen (Glas, Kunststoffe, Papier und Restmüll). Die einzelnen Abfallbehälter können lückenlos nebeneinander platziert werden, um eine optimale Mülltrennung zu gewährleisten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet. Rahmen inkl. Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau, Korpus in City Design-Standardfarben. Korpus standardmäßig in Feinstruktur matt, bei Bestellung mit Beschriftung Korpus glatt glänzend. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss inkl. Schnappverschluss entriegeln, nach vorn aufklappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher zum Entleeren nach unten klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Mattia Li Pomi

60 l

100 l

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DIVISION (1 Behälter inkl. Ascher), 60 Liter, lückenlos nebeneinander platziert, Korpus Behälter in RAL 6029 minzgrün, in RAL 5010 enzianblau und in RAL 1021 rapsgelb

▲ Detail: Ascher

▲ Abfallbehälter DIVISION (1 x 100 Liter inkl. Ascher und 3 x 60 Liter), mit Beschriftung

▲ Abfallbehälter DIVISION, 60 Liter, Korpus Behälter aus Streckmetall, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter Abfallbehälter CARROARMATO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Abfallbehälter DIVISION

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			100		
Material		Stahlblech		Streckmetall	Stahlblech		Streckmetall
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
B x T x H	mm	328 x 328 x 938			508 x 328 x 938		
Behälter- H x B x T	mm	710 x 300 x 300			710 x 480 x 300		
Einwurföffnung	mm	300 x 100			480 x 100		
Gewicht	kg	39			50		
Ausführung		ohne Ascher					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 781 EO	490 896 EO	490 782 EO	490 783 EO	490 897 EO	490 784 EO
Ausführung		mit Ascher					
Inhalt Ascher	Liter	0,5					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 785 EO	490 898 EO	490 786 EO	490 787 EO	490 899 EO	490 788 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter SOMERSET aus Stahl

▲ Abfallbehälter SOMERSET, feuerverzinkt, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

▲ Abfallbehälter SOMERSET, in RAL 6005 moosgrün, zum freien Aufstellen, Tür geöffnet

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit Einflügeltür vorn, mit Deckel und mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenhalterungen oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) mit feuerverzinktem Pfosten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Bügelverschluss (ohne Schloss) entriegeln, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

120 l

▲ Detail: Deckel geöffnet, Klemmring zur Abfallsackbefestigung

▲ Detail: Bügelverschluss

Abfallbehälter SOMERSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	120
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln / zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	500 x 980
Gewicht	kg	25
feuerverzinkt	Nr. €	088 227 EO
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 226 EO
RAL 7035 lichtgrau	Nr. €	088 225 EO

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren aus Stahl für 120-Liter-Behälter, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 004 EO
Bodenhalterung hoch zum Aufdübeln	Nr. € / VE	088 014 EO
Abfallsäcke aus PE, 120 Liter, Farbe blau, 1 VE = 250 Stück	Nr. € / VE	088 087 EO

Weitere Abfallbehälter finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3240

Abfallbehälter MAGHULL

H0123

Abfallbehälter BURNLEY

H4341

Abfallbehälter EDMONTON

Abfallbehälter NEWPORT aus Stahl

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Aufdübeln, in RAL 5013 kobaltblau

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit verschließbarer Einflügeltür und Deckel. Mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit feuerverzinktem Pfosten 40 x 40 x 1500 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

110 l

Abfallbehälter NEWPORT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	530 x 985	530 x 1665
Gewicht	kg	22	26
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 048 EO	136 049 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 030 EO	136 031 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter HAMBURG
aus Stahl - mit Ungeziefer-Bekämpfungs-Einrichtung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Überquellende Abfallbehälter sind häufig ein Anziehungspunkt für Ungeziefer. Wir haben eine sichere Problemlösung entwickelt, die Abfallsammlung und Ungeziefer-Bekämpfung mit Gift im öffentlichen Bereich möglich macht.

Funktionsweise: Behälter mit doppeltem Boden, der Einsatz dazu ist herausnehmbar zum Bestücken mit Gift. Das Ungeziefer (z. B. Ratten) kann durch 2 Schlupflöcher in den Zwischenraum, in dem ein Behältnis mit Rattengift liegt, gelangen. So wird das Rattengift sicher z. B. vor Menschen, Vögeln und anderen Tieren geschützt ausgelegt.

Konstruktion / Oberfläche: Aus Stahlblech, 1,5 mm stark, verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Der Behälter wird in die Halterung eingehangen und mit einer stabilen Verriegelung befestigt.

Befestigungsart: Zum Einstecken in das Erdreich bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

100 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter HAMBURG

Inhalt Abfallbehälter	Liter	100
Befestigungsart		zum Eingraben / zum Einbetonieren
B x T x H	mm	445 x 460 x 1500
Gewicht	kg	36
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	226 001 EO
	€	

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON
aus Stahl und Edelstahl

Konstruktion: Stabiler Behälter aus Stahlblech mit vorderer Dekorblende aus Edelstahlblech zum Sammeln von Pizzakartons.
Mit gelasertem Schriftzug „PIZZABOX" an allen Seitenwänden, optional auch mit individuell gelaserter Werbeanbringung an den Seitenwänden links und rechts auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Auf Anfrage andere Farben gegen Mehrpreis. Dekorblende aus Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Die leeren Pizzakartons händisch von vorn aus dem Behälter entnehmen.

Edelstahl Rostfrei

- **stabiler Standabfallbehälter zum Sammeln von Pizzakartons**

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON, Dekorblende Edelstahl, Stahlteile in RAL 2000 gelborange sowie Sitzbänke und Tisch NATURA

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON

Anzahl Kartons		20
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	540 x 504 x 1040
Gewicht	kg	34
	Nr.	136 415 EO
	€	

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mülltonne LANUS aus Kunststoff bzw. Stahl

▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, in grau

▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, feuerverzinkt

▲ Mülltonne LANUS, 240-Liter, in grün

▲ Mülltonne LANUS, 360-Liter, in grau

Konstruktion: Mülltonne aus UV-beständigem, umweltverträglichem Hochdruck-Polyethylen (HDPE) bzw. aus Stahlblech. Zwei vollgummibereifte Räder Ø 200 mm mit korrosionsbeständiger Achse.

Oberfläche / Farbe: Hochdruck-Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. Stahl feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Tonne zum Entleeren auskippen.

Mülltonne LANUS aus Kunststoff

Inhalt	Liter	120	240	360
B x T x H	mm	479 x 555 x 974	580 x 735 x 1065	585 x 880 x 1112
Gewicht	kg	9	14	15
Material		Kunststoff		
grau	Nr.	158 310 EO	158 316 EO	158 322 EO
blau	Nr.	158 311 EO	158 317 EO	–
braun	Nr.	158 312 EO	158 318 EO	–
rot	Nr.	158 313 EO	158 319 EO	–
gelb	Nr.	158 314 EO	158 320 EO	–
grün	Nr.	158 315 EO	158 321 EO	158 325 EO
	€			

Mülltonne LANUS aus Stahl

Inhalt	Liter	120	240
B x T x H	mm	460 x 568 x 920	600 x 740 x 1060
Gewicht	kg	20	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr.	158 326 EO	158 327 EO
	€		

DUKIN® Mülltonnensäule FIXOUT

▲ Mülltonnensäule FIXOUT, feuerverzinkt, zum Aufdübeln, für Mülltonnen 120 bis 240 Liter

Konstruktion: Müllbehälterhalterung bzw. Ständer für Großmülltonnen, oder auch Mülltonnenhalterung genannt, aus gekantetem Stahlblech für Tonnengröße 120 bis 240 Liter, inkl. Dreikantschloss mit 1 Schlüssel.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage ist die Halterung auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatte (200 x 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung.

• Schützen Sie Ihre Mülltonne vor dem Umkippen!

Mülltonnensäule FIXOUT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter	
B x T x H	mm	370 x 173 x 995	370 x 249 x 1275
Gewicht	kg	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	186 020 EO	186 019 EO
	€		

▲ Wandbefestigung, Abschließen von vorn

Wertstoffsammler CLEVELAND aus Stahl - selbstlöschend

Konstruktion: Selbstlöschender Wertstoffsammler aus Stahlblech, mit Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Oberteil mit praktischen Griffmulden abnehmbar, mit Schwingdeckel.
Zur Wertstofftrennung - Kennzeichnung der Behälter über die farbigen Einwurfklappen, Piktogramm-Aufkleber siehe Zubehör.
Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Gegen Mehrpreis zum Anschrauben mit Wandhalterung oder fahrbar mit Rollen, siehe Zubehör (auch nachrüstbar).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

60 l | 89 l

- **nur für den Innenbereich geeignet**
- **TÜV-geprüft**

▲ Wandhalterung, 3-fach (Zubehör) für Wertstoffsammler CLEVELAND

Wertstoffsammler CLEVELAND, 60 Liter, Korpus in antik-silber, mit Schwingdeckel in silber

Wertstoffsammler CLEVELAND

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	89
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Schwingdeckel	
B x T x H	mm	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Gewicht	kg	9	11
Farbe Korpus		silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 490 EO	088 496 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 491 EO	088 497 EO
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 492 EO	088 498 EO
	€		
Farbe Korpus		antik-silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 493 EO	088 499 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 494 EO	088 500 EO
silber	Nr.	088 495 EO	088 501 EO
	€		

Zubehör		
Piktogramm-Aufklebersatz: 7 Aufkleber*, schwarz / weiß	Nr. 088 003 EO	€ / Satz
Rollensatz	Nr. 088 523 EO	€ / Satz
Wandhalterung, 1-fach	Nr. 088 580 EO	€ / Stück
Wandhalterung, 2-fach	Nr. 088 581 EO	€ / Stück
Wandhalterung, 3-fach	Nr. 088 582 EO	€ / Stück

**Aufkleber: Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll, Putztücher*

Abfallbehälter FORMBY aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit 4 Einwurföffnungen und integriertem Ascher. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Der Abfallbehälter besitzt die Brandschutzklasse A1 (gem. DIN 4102) und ist somit als nicht brennbar eingestuft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Frontseitig mit 2 Stellfüßen zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vierkantschloss entriegeln, Flügeltür öffnen und Innenbehälter und Ascherlade zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l | 90 l

Abfallbehälter FORMBY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	90
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Schutzdach	
Inhalt Ascher	Liter	5	9
B x T x H	mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Einwurföffnung	mm	230 x 100	300 x 140
Gewicht	kg	26	47
	Nr.	632 002 EO	632 003 EO
	€		

▲ Detail: Kopfelement aus Edelstahl mit Ascherlade

Abfallbehälter FORMBY

- **besitzt die Brandschutzklasse A1 (gutachterliche Stellungnahme liegt vor)**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl

▲ Rundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in RAL 3002 karminrot

▲ Halbrundascher KERRY, befestigt an Pfosten (Zubehör), feuerverzinkt

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren:
Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

▲ Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher	Liter	2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 EO	136 184 EO	136 185 EO	136 186 EO
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 EO	136 085 EO	136 111 EO	136 084 EO
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 EO	136 138 EO	136 077 EO	136 139 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EO
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EO
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 EO
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 EO
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 EO
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EO
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt, 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*
***Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!*

Wandascher M2 finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3571

Wandascher M2 aus Edelstahl

Wandascher M2 in RAL 7016 anthrazit

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion des Aschers ist dieser selbstlöschend. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß standardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz.
Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/-0 mm siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher: Behälter zum Entleeren mit praktischer Vorrichtung auskippen.
Der 2,4-Liter-Ascher ist auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich. Abfallbehälter: Behälter und Ascherschale zum Entleeren abnehmen.

Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg	1	
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 EO	103 008 EO
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 EO	103 010 EO
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 EO	103 009 EO
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 002 EO	103 019 EO
	€		

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	1
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 EO
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 EO
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 EO
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 001 EO
	€	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1329

◀ Entleerung vom Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in RAL 3001 signalrot, zur Wandbefestigung

Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW			
①	Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 024 EO
②	Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet	Nr. € / Stück	103 023 EO
③	Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 EO

▲ Wandascher GLASGOW (Kippvorrichtung)

Wandascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl

▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)

▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

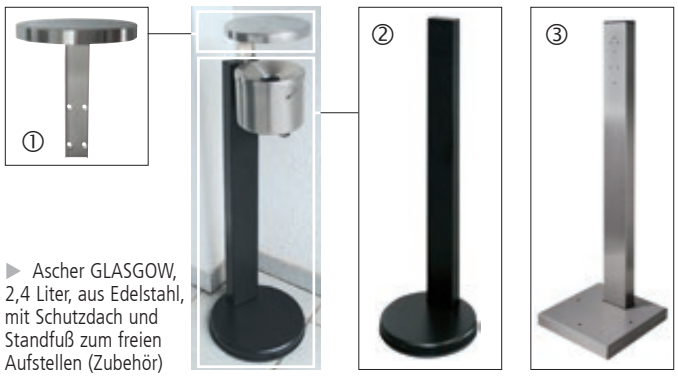

▶ Ascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl, mit Schutzdach und Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Ascher POWELL aus Edelstahl - mit Schutzdach

Wandascher POWELL, geschliffen

Standascher POWELL, poliert

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Schutzdach. Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche: Edelstahl V2A, poliert bzw. geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbänder für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen, Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2,5 l | 4,2 l | Edelstahl Rostfrei

▲ Entleerung Standascher

Ascher POWELL

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 530	200 x 1030
Tiefe	mm	180	200
Gewicht	kg	2	9
poliert	Nr.	088 549 EO	088 547 EO
geschliffen	Nr.	088 550 EO	088 548 EO
	€		

Zubehör

Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EO

Ascher LENOX aus Edelstahl

Wandascher LENOX, Behälterkopf schräg

▲ Standascher LENOX zum Aufdübeln, Behälterkopf schräg

Konstruktion: Ascher komplett aus Edelstahl, wahlweise mit schrägem oder gewölbtem Behälterkopf. Mit kerbenförmiger Einwurföffnung und schwenkbarer Schlitzklappe.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigung: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 150 mm, 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, Oberteil abnehmen und über der Einwurföffnung entleeren (Schlitzklappe klappbar), 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

1 l | 1,2 l | Edelstahl Rostfrei

◀ Detail: Behälterkopf gewölbt



▶ Oberteil abnehmen und über Einwurföffnung entleeren

Ascher LENOX

Inhalt Ascher	Liter	1		1,2			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung Behälterkopf		schräg	gewölbt	schräg	gewölbt	schräg	gewölbt
Ø x Höhe	mm	90 x 300		90 x 1200		150 x 900	
Gewicht	kg	2		6			
	Nr.	111 050 EO	111 051 EO	111 060 EO	111 061 EO	111 062 EO	111 063 EO
	€						

Ascher SMOKER aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher mit Korpus aus Aluminium und Fußplatte aus Stahl bzw. komplett aus Edelstahl. Für den Innen- und überdachten Außenbereich. Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche herausfallen. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet bzw. Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Fußplatte (Ø 356 mm) zum freien Aufstellen, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Kopfoberteil mittels Zylinderschloss entriegeln und abnehmen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

1,5 l | 3 l | Edelstahl Rostfrei

Wandascher SMOKER in DB 703 eisenglimmer

Innenbehälter zum Entleeren entnehmen

Standascher SMOKER in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Ascher SMOKER

Inhalt Ascher	Liter	1,5	3
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
Ø x H	mm	100 x 590	356 x 1041
Gewicht	kg	4	12
RAL 9011 graphitschwarz	Nr.	103 076 EO	103 080 EO
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 077 EO	103 081 EO
DB 703 eisenglimmer	Nr.	103 078 EO	103 079 EO
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 127 EO	103 128 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO

Pro Ascher wird 1 Stück benötigt.

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Besonders für den Innenbereich. Mit Bodenronde und Schutzdach auch für den Außenbereich geeignet.

Konstruktion: Standascher bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlteilen. Zweiteilige Konstruktion, hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Unterteil. Mit Ascherschale aus Kunststoff und feuerverzinktem Sieb. Sandbedarf für 1 Ascherfüllung ca. 6-8 kg. Lieferung inkl. 1 Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. mit Bodenronde zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung.
Mit Schutzdach: Schutzdach und Sieb mittels Kette und Vorhängeschloss entriegeln, Sieb abheben und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

3,7 l | Edelstahl Rostfrei

▲ Standascher ROYAL aus Stahl, zum freien Aufstellen, ohne Schutzdach, in RAL 6001 smaragdgrün

▲ Standascher ROYAL aus Edelstahl mit Schutzdach in RAL 9006 weißaluminium, inkl. Vorhängeschloss und Kette (Zubehör)

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Inhalt Ascher	Liter	3,7
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 163 EO
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 165 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 161 EO
RAL 6001 smaragdgrün	Nr.	088 164 EO
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 160 EO
RAL 7024 graphitgrau	Nr.	088 183 EO
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 167 EO
silber	Nr.	088 169 EO
antik-silber	Nr.	088 179 EO
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 168 EO
	€	

Zubehör für Standascher		
Schutzdach, pulverbeschichtet, inkl. Vorhängeschloss und Kette	Nr. € / Stück	088 255 EO
Bodenronde aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Montagematerial zum Aufdübeln	Nr. € / Stück	088 256 EO
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Standascher WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

▲ Standascher WINDSOR aus Edelstahl

▲ Detail: Entleerung

Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Schutzdach. Aschereinsatz aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, nach vorn klappen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2 l

Standascher WINDSOR

Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	9
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 385 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 386 EO
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 387 EO
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 388 EO
silber	Nr.	088 389 EO
antik-silber	Nr.	088 379 EO
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 390 EO
	€	

Raucherstehtisch BLACKPOOL finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4244**

Abfallbehälter WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach und Ascher

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher, aus Edelstahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl mit selbstschließender Einwurfklappe sowie mit Ascher.
Mit zwei getrennten, einzeln herausnehmbaren verzinkten Innenbehältern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, Front nach vorn aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

5 l

▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	5
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	2
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	10
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 277 EO
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 274 EO
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 275 EO
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 273 EO
silber	Nr.	088 276 EO
antik-silber	Nr.	088 269 EO
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 278 EO
	€	

Ascher LACHUTE aus Edelstahl

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Abstreichblech. Standascher inkl. Aschereinsatz aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbändern für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen und Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Entleerung von Wandascher LACHUTE, 2,5 Liter, in antik-silber

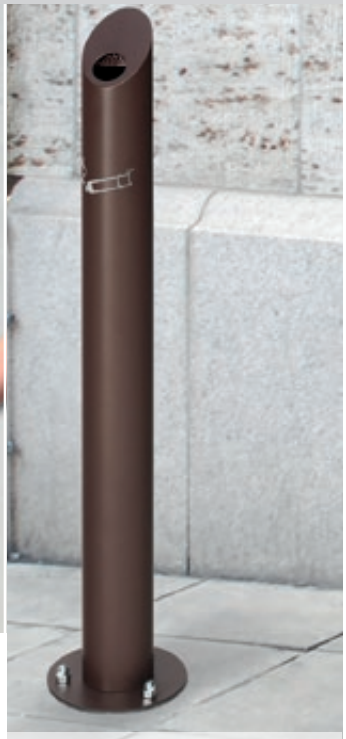

Standascher LACHUTE, 4,2 Liter, in RAL 8014 sepiabraun

Ascher LACHUTE

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 500	200 x 1000
Tiefe	mm	170	200
Gewicht	kg	2	9
antik-silber	Nr.	088 553 EO	088 551 EO
RAL 8014 sepiabraun	Nr.	088 554 EO	088 552 EO
	€		

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EO

Ascher INFINITY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl mit großer Ausdruckfläche aus Stahl zur schnellen Entsorgung von Zigaretten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in tiefschwarz ähnlich RAL 9005. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. zum freien Aufstellen, vorbereitet zur Bodenbefestigung.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vorhängeschloss (kundenseits) verschließbar. Beim Standascher Oberteil und beim Wandascher bzw. Ascher mit Standfuß Unterteil drehen und zum Entleeren abnehmen.

▲ Wandascher INFINITY, 2,3 Liter

▲ Standascher INFINITY, 5 Liter

Standascher INFINITY, 26 Liter

Ascher INFINITY

Inhalt Ascher	Liter	2,3	5	26
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ascher- Ø x H	mm	110 x 460	110 x 1010	395 x 1055
Gewicht	kg	6	11	15
Material Korpus		Edelstahl		Stahl
	Nr.	540 031 EO	540 030 EO	540 032 EO
	€			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hundetoilette DOG CLEAN, zum Einbetonieren, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette DOG CLEAN aus Stahl

Konstruktion: Funktionelle Entsorgungsstation aus Stahlblech, 2 mm stark, mit Einwurfklappe und dahinterliegendem Hundekotbeutelspender. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter, Piktogramm-Aufkleber sowie 1 Rolle Hundekotbeutel (250 Stück) aus reißfestem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 350 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Beutelfach und Entnahmeöffnung mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundetoilette DOG CLEAN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	315 x 360 x 1760	315 x 360 x 1250
Behälter- Ø x H	mm	360 x 770	
Gewicht	kg	29	31
	Nr.	136 043 EO	136 044 EO
	€		

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 1250 Stück	Nr. € / VE	136 041 EO

Standardfarben für Hundetoiletten DOG CLEAN und COLLIE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9016 verkehrsweiß | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten

▲ Beutel einwerfen

▲ Innenbehälter zum Entleeren entnehmen

▲ Beutelspender befüllen

Weitere Hundetoiletten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

HUNDETOILETTE

Hundetoilette RETRIEVER

▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten

▲ Beutel einwerfen

▲ Detail: Entleerung

▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zur Wandbefestigung, in RAL 6005 moosgrün, geöffnet zum Befüllen

Hundetoilette COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette COLLIE aus Stahl

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech, mit Hundekotbeutelspender für 1000 Hundekotbeutel und Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender mit Rohrbogenständer zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).
Hundekotbeutelspender zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten auf Anfrage erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hunde-Parkplatz BEAGLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0119

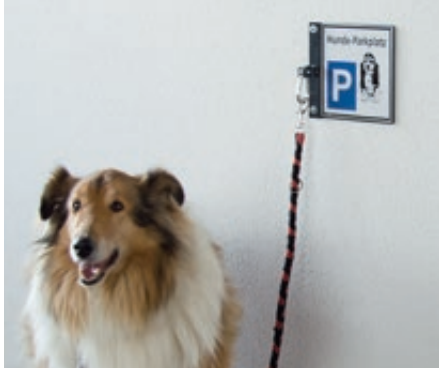

Hundetoilette COLLIE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	435 x 265 x 1700	435 x 265 x 2200
Gewicht	kg	30	35
	Nr. €	136 270 EO	136 271 EO

Hundekotbeutelspender COLLIE

Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zur Pfosten-befestigung	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	315 x 105 x 510		435 x 105 x 1340	435 x 105 x 1840
Gewicht	kg	7	8	15	20
	Nr. €	136 269 EO	136 288 EO	136 272 EO	136 273 EO

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € / VE	136 290 EO

Hundetoilette CRYSTAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Hundetoilette CRYSTAL in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Piktogramm in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Hundekotbeutelspender für 250 Hundekotbeutel und Einwurfklappe. Mit Piktogramm „Hund" unter der Einwurfklappe. Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

M1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Passenden Abfallbehälter CRYSTAL finden Sie auf Seite 342.

Hundetoilette CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985
Gewicht	kg	29
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet
	Nr.	117 604 EO
	€	
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen
	Nr.	117 605 EO
	€	

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1028 melonengelb	RAL 2004 reinorange	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 8007 rehbraun	RAL 9003 signalweiß	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	

Zubehör			
Hundekotbeutel, VE = 250 Stück	Nr.	117 931 EO	€ / VE
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 922 EO	€ / Set

Pro Hundetoilette wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Hundekotbeutelspender und Hundetoilette MANETO aus Stahl

▲ Hundekotbeutelspender MANETO mit Hundekotbeutel (Zubehör), zur Wandbefestigung, in eisenglimmer ähnlich DB 703

Hundetoilette MANETO, mit Pfosten zum Einbetonieren, in moosgrün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech mit Hundekotbeutelspender für 200 Hundekotbeutel und Abfallbehälter. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet in moosgrün ähnlich RAL 6005 bzw. eisenglimmer ähnlich DB 703. Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender zur Montage mittels mitgelieferten Schellenbändern an mehrteiligem, verschraubbaren Pfosten (Ø 65 mm, Gesamtlänge 2100 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Mehrteiliger Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten. Hundekotbeutelspender einzeln auch zur Wandbefestigung geeignet, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Zylinderschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender MANETO

Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung	
B x T x H	mm	265 x 60 x 430	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	2	
	Nr.	088 572 EO	088 573 EO
	€		

Hundetoilette MANETO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	300 x 490 x 2100	
Behälter- Ø x H	mm	300 x 620	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	37	
	Nr.	088 571 EO	088 579 EO
	€		

Zubehör			
Hundekotbeutel rot, VE = 1000 Stück	Nr.	088 574 EO	€ / VE
Hundekotbeutel schwarz, VE = 2000 Stück	Nr.	088 578 EO	€ / VE
Hundekotbeutel grün, kompostierbar, VE = 600 Stück	Nr.	089 027 EO	€ / VE

Zubehör für Befestigung			
Pfosten zum Einbetonieren, L 2100 mm, Ø 65 mm, feuerverzinkt	Nr.	088 575 EO	€ / Stück

Hundekotbeutelspender TERRIER aus Stahl

Konstruktion: Hundekotbeutelspender aus Stahlblech für 450 Hundekotbeutel. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten siehe Zubehör.

Entriegeln: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender TERRIER

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	310 x 65 x 400	
Gewicht	kg	5	
	Nr. €	136 329 EO	136 330 EO

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € /VE	136 290 EO
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € /Set	136 003 EO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € /Stück	136 061 EO

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an dem Hundekotbeutelspender angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Hundekotbeutelspender VALET finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

H3196

Hundekotbeutelspender TERRIER in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Hundetoilette COVENTRY aus Stahl

Konstruktion: Bestehend aus:
- Abfallbehälter aus Stahlblech, 40-Liter Behälter recht- bzw. 45-Liter Behälter achteckig, mit Schutzdach
- Hundekotbeutelspender aus Stahlblech mit Piktogramm, für 500 Stück Hundekotbeutel
- Ständer aus Rechteckrohr 120 x 30 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Entriegeln / Entleeren: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln.
Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aushängen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Passenden Abfallbehälter COVENTRY finden Sie auf Seite 318.

Hundetoilette COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	45
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	400 x 280 x 2100	420 x 340 x 2100
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	346 066 EO	346 070 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

- RAL 1023 verkehrsgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5015 himmelblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- DB 702 eisenglimmer
- DB 703 eisenglimmer

Hundetoilette COVENTRY mit achteckigem Abfallbehälter, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter CITYSOLAR 120 ohne Ascher

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

FINBIN®

Abfallbehälter CITYSOLAR
aus Stahl - mit Schutzdach

Der CITYSOLAR ist ein intelligentes, selbstverdichtendes Abfallsystem. Es wird zu 100 Prozent mit Solarenergie betrieben und ist auch bei geringer Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen einsatzbereit.

Eine integrierte Presse verdichtet den eingeworfenen Müll gleichmäßig, sodass der Behälter seltener geleert werden muss. Die Leerungen können so effizienter geplant werden. Ein zuverlässiges, patentiertes Verdichtungssystem maximiert die Ausnutzung des Behältervolumens. Die jeweiligen Füllstanddaten und der Leerungsbedarf werden über einen cloudbasierten Service direkt an die zuständigen Personen übermittelt. Alle wichtigen Infos können so bequem per Smartphone oder Computer abgerufen werden. Dieses intelligente Konzept reduziert unnötige Entleerungsfahrten und den damit verbundenen Kraftstoffverbrauch sowie Lohnkosten.

Darüber hinaus trägt es zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei. Zudem punktet der Abfallbehälter durch seine hygienische Bedienbarkeit, denn die Einwurfklappe kann sowohl manuell als auch per Fußpedal aus Edelstahl V2A geöffnet werden. Unsere innovative Lösung ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von Smart Cities.

Diesen Abfallbehälter können wir Ihnen in drei verschiedenen Ausführungen anbieten:

- CITYSOLAR 120 - Ausnutzung des Behältervolumens bis zu 900 Litern
- CITYSOLAR 240 - Ausnutzung des Behältervolumens bis zu 1200 Litern
- CITYSOLAR 360 - Ausnutzung des Behältervolumens bis zu 2000 Litern

Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und beschichtet in Finbin Black 1945, ähnlich schwarz metallic, strukturiert.

Der Behälter wird mittels einem Dreikantschlüssel entriegelt, welcher im Lieferumfang enthalten ist.

Optional steht verschiedenes Zubehör zur Verfügung, gern sind auch individuelle Anpassungen möglich.

◀ Abfallbehälter CITYSOLAR 120, CITYSOLAR 240, CITYSOLAR 360 ohne Ascher

FINBIN®

CitySolar

Selbstverpressender intelligenter Abfallbehälter

Maximale Kapazität

Echtzeit-Daten im Cloud-Service

Patentiertes Verdichtungssystem

Preiswert, spart Kosten und generiert Kapazitäten in Ihrer Belegschaft

Keine falschen Messergebnisse

Korrosionsbeständige Materialien

Läuft mit 100 % Solarenergie

Auswechselbare Seitenteile

3 in-1-Innenbehälter

Sicherheit und Arbeitsergonomie

Vandalismussicher

Auch zur Langzeitmiete möglich.
Bitte fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

H2488

Stützwand MIURA NEU

H3223

Rabattengeländer CYDLIMIT

Trinkbrunnen LURAS, S. 373

H4166

Pflanzbehälter VEGA

Weitere Pflanzbehälter und Rabattengeländer finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an** und geben dazu im Suchfeld

Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at**

KATALOGE

ein.

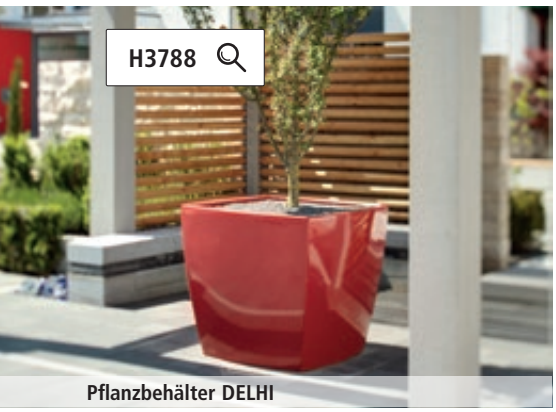

H3788

Pflanzbehälter DELHI

H4360

Rabattengeländer HAMINA

H1992

Sitzinsel TASKU

H4716

Baumschutzrost DIAGO

H3976

Pflanzbehälter ONDA

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 362 – 377

Pflanzbehälter VOLOS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H2554

Pflanzbehälter aus Stahl	*S. 362* *S. 365 – 367* *S. 372 – 373*
Pflanzbehälter mit Holzbelattung	*S. 363 – 365*
Hochbeete	*S. 367*
Pflanzbehälter aus Kunststoff	*S. 368*
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 369 – 371*
Pflanzbehälter aus Aluminium	*S. 372*
Trinkbrunnen	*S. 373*
Baumschutzbügel und Rabattengeländer	*S. 374 – 375*
Baumständer	*S. 375*
Baumschutzroste und -gitter	*S. 376 – 377*

HITSA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LINN (S. 373)

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter SQUARE

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.de

H3994

- **langlebig**
- **hochwertige Isolierung schützt Ihre Pflanzen vor Kälte und Hitze**
- **Füße sorgen für Bodenfreiheit - überschüssiges Gießwasser kann ablaufen**
- **abschraubbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**

Pflanzbehälter MALOUT NEW, quadratisch, 248 Liter, Höhe 700 mm, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Pflanzbehälter MALOUT NEW
aus Stahl

NEU

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Stahlblech (Stärke 3 mm) mit herausnehmbarer Isolierung (alukaschierte Dämmplatte, 30 mm), oberer Rand gekantet (Breite 40 mm). Mit Wasserablauf im fest verschweißten Zwischenboden (bei Pflanzbehälter mit Höhe 900 mm und 1000 mm) bzw. unteren Boden. Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile grundiert und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, Füße sind abschraubbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm gegen Kippen bei quadratischen Pflanzbehältern mit einer Höhe von 900 mm und 1000 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm sind auf Anfrage auf Rollen fahrbar.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

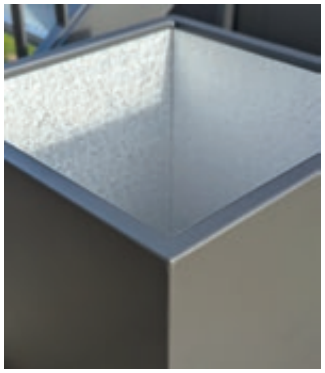

▶ Detail: Ecke

Pflanzbehälter MALOUT NEW, rechteckig, 89 Liter, Höhe x Breite 400 mm x 900 mm, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter MALOUT NEW

Form		quadratisch									rechteckig	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	35	54	78	109	148	193	248	35	54	89	132
Gesamthöhe	mm	400	450	500	550	600	650	700	900	1000	400	450
Gesamt- B x T	mm	400 x 400	450 x 450	500 x 500	550 x 550	600 x 600	650 x 650	700 x 700	400 x 400	450 x 450	900 x 400	1000 x 390
Gewicht	kg	21	27	33	39	46	54	63	43	54	37	46
Oberfläche		grundiert und pulverbeschichtet										
	Nr.	121 300 EO	121 301 EO	121 302 EO	121 303 EO	121 304 EO	121 305 EO	121 306 EO	121 307 EO	121 308 EO	121 309 EO	121 310 EO
	€											

Pflanzbehälter KVETA mit Holzbelattung

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter aus einer Stahlkonstruktion mit Holzbelattung sowie einem Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (Stärke 0,8 mm). Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden. Nach Demontage einer der unteren Stahlwände ist der Pflanzbehälter mit einem Stapler unterfahrbar und kann somit leicht versetzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: David Karásek

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Pflanzbehälter KVETA, 1280 Liter, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Jatobaholzbelattung

Pflanzbehälter KVETA

Form		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1280	2460
Gesamthöhe	mm	1000	
Gesamt- B x T	mm	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	344	483
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 130 EO	177 131 EO

Pflanzbehälter FLORIUM
mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung

Konstruktion: Runder bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus Stahl mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, quadratisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, rund, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter FLORIUM

Form		rund	quadratisch
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	210
Gesamthöhe	mm	700	
Gesamt- B x T / Ø	mm	700 x 700	
Gewicht	kg	45	56
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 482 EO	122 481 EO
Material		Resysta®	
	Nr. €	177 220 EO	177 219 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EO

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

INFO-BOX

Resysta®-Bestandteile:

60% Reishülsen | 22% Steinsalz | 18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher
- UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer

Detail: Resysta®-Belattung, lasiert in natur

Resysta®-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur
pale golden
siam

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Pflanzbehälter SECUNDO RELIEVO, 500 Liter sowie Pflanzbehälter SECUNDO PURE, 275 Liter, mit recyceltem und lokal gesammeltem Hartholz, Stahlteile verzinkt

Pflanzbehälter SECUNDO mit Holzbelattung

NEU

Konstruktion: Pflanzbehälter aus recyceltem und lokal gesammeltem Hartholz von Bau- und Renovierungs- oder Abbruchprojekten.
In verschiedenen Größen erhältlich.

- SECUNDO PURE mit schlichtem Erscheinungsbild und geschliffenen Holzlatten in gleichmäßiger Stärke.
- SECUNDO RELIEVO mit Holzlatten in verschiedenen Stärken im „reclaimed"-Stil. Charakteristische Latten (z. B. mit Schloss- und Scharnierlöcher von Türen), in verschiedenen Farben und Beschichtungen, welche von den zum Zeitpunkt der Herstellung verfügbaren Farben abhängig sind und bei der Bestellung nicht beeinflusst werden können.

Oberkante aus Stahl bzw. Cortenstahl. Die Seitenwände des Pflanzbehälters werden miteinander verschraubt (nicht verschweißt, was eine energiesparende Produktion gewährleistet).
Lieferung inkl. eines wasser- und luftdurchlässigen Beutels als Pflanzeinsatz aus Polypropylen (160 g/m²), sehr robust und wiederverwendbar.
Mit Entwässerungsöffnungen im Boden.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile verzinkt.
Cortenstahl oxidiert (Lieferung erfolgt rostfrei bzw. leicht angerostet).

Holz: Gebrauchtes Hartholz, unbehandelt bzw. behandelt.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen nur auf befestigtem Untergrund, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten. Für zusätzliche Stabilisierung kann in der Mitte des Behälters ein Verbindungs- und Stabilisierungszapfen (Befestigung auf einem mitgeliefertem Fundament B 400 x H 300 mm) montiert werden, siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in einem Paket.

Design: Feiko Withagen

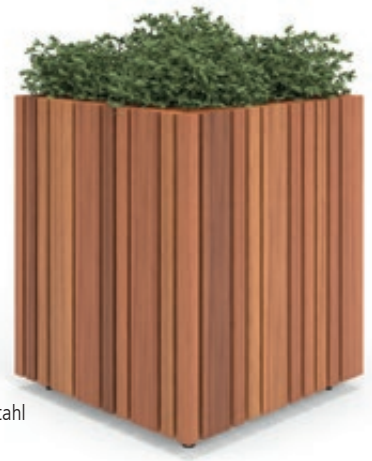

▶ Pflanzbehälter SECUNDO PURE, 275 Liter, mit recyceltem und lokal gesammeltem Hartholz, aus Cortenstahl

Pflanzbehälter SECUNDO

Ausführung		PURE		RELIEVO	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	275	500	275	500
Gesamthöhe	mm	840	690	835	685
Gesamt- B x T	mm	659 x 659	971 x 971	685 x 685	1001 x 1001
Gewicht	kg	80	112	104	140
Material Unterkonstruktion		Stahl, verzinkt			
	Nr.	531 193 EO	531 194 EO	531 197 EO	531 198 EO
	€				
Material Unterkonstruktion		Cortenstahl, oxidiert			
	Nr.	531 195 EO	531 196 EO	531 199 EO	531 200 EO
	€				

Zubehör			
Verbindungs- und Stabilisierungszapfen inkl. Betonfundament	Nr.	531 201 EO	€ / Set

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

Pflanzbehälter REPOSA, 250 Liter, Seitenteile mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in Gris sablé 2900

Pflanzbehälter REPOSA aus Stahl, wahlweise mit Holzbelattung NEU

Konstruktion: Pflanzbehälter aus recyclingfähigem Stahl bzw. Cortenstahl, wahlweise mit Belattung aus Bambus sowie leicht austauschbaren Seitenpaneelen. In verschiedenen Größen erhältlich. Lieferung inkl. eines wasser- und luftdurchlässigen Beutels als Pflanzeinsatz aus Polypropylen (160 g/m2), sehr robust und wiederverwendbar. Mit Entwässerungsöffnungen im Boden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Cortenstahl oxidiert (Lieferung erfolgt rostfrei bzw. leicht angerostet).

Holz: Belattung aus FSC® 100%-zertifiziertem Bambus, gepresst und imprägniert mit Nachhaltigkeitsklasse 1.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen nur auf befestigtem Untergrund, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Brisbane sablé	Gris sablé 2400	Gris sablé 2900	Mars sablé	Noir sablé 2100

Für zusätzliche Stabilisierung kann in der Mitte des Behälters ein Verbindungs- und Stabilisierungszapfen (Befestigung auf einem Fundament B 400 x H 300 mm) montiert werden, siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Noor Doucet

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

▶ Pflanzbehälter REPOSA, 500 Liter, aus Cortenstahl

Pflanzbehälter REPOSA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	250		500	
Ausführung		ohne Belattung	Belattung mit FSC® 100%-zertifiziertem Bambus	ohne Belattung	Belattung mit FSC® 100%-zertifiziertem Bambus
Gesamthöhe	mm	830		680	
Gesamt- B x T	mm	600 x 600		900 x 900	
Gewicht	kg	75		96	
Material		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	531 185 EO	531 189 EO	531 186 EO	531 190 EO
Material		Cortenstahl, oxidiert			
	Nr. €	531 187 EO	531 191 EO	531 188 EO	531 192 EO

Zubehör			
Verbindungs- und Stabilisierungszapfen inkl. Betonfundament	Nr.	531 201 EO	€ / Set

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter ESKE aus Stahl NEU

Pflanzbehälter ESKE, 900 Liter, feuerverzinkt

Konstruktion: Schlichter und wasserdichter Pflanzbehälter mit Füßen aus Cortenstahl bzw. Stahl (Materialstärke 8 mm), vollständig verschweißt. In zwei verschiedenen Höhen (500 mm bzw. 1000 mm) erhältlich. Mit integriertem Bewässerungssystem und Überlauf. Der Pflanzbehälter ist mit einem Hubwagen unterfahrbar.

Oberfläche / Farbe: Cortenstahl oxidiert, Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MOVE ARKITEKTUR

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **sehr robust durch eine Materialstärke von 8 mm**
- **mittels Hubwagen unterfahrbar**
- **schlichtes und modernes Design**

Pflanzbehälter ESKE

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	400			900		
Gesamthöhe	mm	500			1000		
Gesamt- B x T	mm	1000 x 1000					
Gewicht	kg	182			307		
Material		Cortenstahl	Stahl		Cortenstahl	Stahl	
Oberfläche		oxidiert	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	oxidiert	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	143 046 EO	143 044 EO	143 045 EO	143 049 EO	143 047 EO	143 048 EO

Pflanzbehälter HILSA aus Stahl NEU

Pflanzbehälter HILSA mit Kugelkopf ohne Diagonalstreben

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter mit senkrechten Rundrohren Ø 60 bzw. 76 mm mit Kugelkopf bzw. Flachkopf und Seitenwänden aus Stahlblech. Seitenwände wahlweise mit waagerechten Vierkantrohren (30 x 30 mm) und Diagonalstreben. Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

▶ Pflanzbehälter HILSA mit Flachkopf und Diagonalstreben

Pflanzbehälter HILSA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	130		250
Gesamthöhe	mm	600	680	
Gesamt- B x T	mm	640 x 640		880 x 880
Gewicht	kg	55		67
Ausführung		mit Diagonalstreben		ohne Diagonalstreben
Variante		mit Flachkopf	mit Kugelkopf	
	Nr. €	636 288 EO	636 287 EO	636 289 EO

Pflanzbehälter MICROHAVEN aus Stahl

NEU HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Ovaler Pflanzbehälter aus gewalztem Cortenstahl bzw. Stahl, Materialstärke 5 mm. Inkl. Streben zur Stabilisierung der Seitenwände. Auf Anfrage mit Laserbeschriftung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Cortenstahl oxidiert, Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 150 mm).

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MOVE ARKITEKTUR

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Pflanzbehälter MICROHAVEN aus Cortenstahl

Pflanzbehälter MICROHAVEN in RAL 9016 verkehrsweiß

Pflanzbehälter MICROHAVEN

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1950		
Gesamthöhe	mm	600		
Gesamt- B x T	mm	2200 x 1500		
Gewicht	kg	200		
Material		Cortenstahl, oxidiert	Stahl, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	143 052 EO	143 050 EO	143 051 EO

Hochbeet X-DESIGN aus Stahl NEU

Konstruktion: Rechteckiges Hochbeet mit robusten und abgerundeten Alu-Strangpress-Eckelementen mit integrierten Führungsschienen und Seitenwänden im X-Design mit facettierter Oberfläche aus Stahl.
Mittels T-Nuten in den Eckprofilen werden die Seitenteile verbunden (dadurch keine Verschraubungen an der Außenansicht sichtbar).
Durch Hohlkammerprofile an den Seitenwänden hält das Hochbeet sehr hohen und langen Dauerbelastungen stand. Außerdem besitzen die Seitenelemente Aussparungen (17 x 17 mm), durch die ein Bewässerungsschlauch geführt werden kann. Somit ist eine gleichmäßige Bewässerung und direkte Versorgung der Pflanzen gewährleistet. Zusätzlich enthält das Hochbeet ein Schiebeelement, das die Entleerung des Beetes und die Erneuerung der Erde erleichtert. Nagerschutzflies und rostfreies Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Optional als Zubehör sind Zwischenboden, Schneckenschutz, Mähkante und Rankgitter erhältlich, online unter www.ziegler-metall.de.
Sichtschutzwände sind auf Anfrage verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert in den Standardfarben silber-metallic, quarzgrau-metallic oder dunkelgrau-metallic.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in Kartons inkl. Montageanleitung.

biohort GARANTIE 20 JAHRE

Hochbeet X-DESIGN, B x T 2000 x 500 mm, in dunkelgrau-metallic

Umfangreiches Zubehör finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at/hochbeet-x-design-aus-Stahl H2323

Hochbeet X-DESIGN

Inhalt	Liter	685			1450		
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
B x T x H	mm	2010 x 530 x 770			2010 x 1020 x 770		
Gewicht	kg	51			60		
Oberfläche		bandverzinkt und polyamideinbrennlackiert					
	Nr. €	330 822 EO	330 823 EO	330 824 EO	330 825 EO	330 826 EO	330 827 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Pflanzbehälter BALI
aus Kunststoff

Pflanzbehälter BALI, Höhe 1300 mm, in rubinrot ähnlich RAL 3003

Konstruktion: Konischer Pflanzbehälter aus Kunststoff für den Innen- und Außenbereich. Behälter ohne Wasserablauf, jedoch vorgeprägt (kann durchgebohrt werden). Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker (Länge 1000 mm) aus Stahl, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▶ Pflanzbehälter BALI in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Zubehör für Pflanzbehälter BALI		
Innenbehälter, 13 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 700 mm	Nr. € / Stück	747 118 EO
Innenbehälter, 25 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 900 mm	Nr. € / Stück	747 097 EO
Innenbehälter, 40 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 1100 mm	Nr. € / Stück	747 098 EO
Innenbehälter, 60 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 1300 mm	Nr. € / Stück	747 099 EO
Innenbehälter, 80 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 1500 mm	Nr. € / Stück	747 100 EO
Wasserstandsanzeiger	Nr. € / Stück	747 096 EO
Bodenbefestigungsmaterial*	Nr. € / Set	747 052 EO

** Pro Pflanzbehälter wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.*

Pflanzbehälter BALI

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	19	38	60	100	160
Form				quadratisch		
Gesamthöhe	mm	700	900	1100	1300	1500
Gesamt- B x T	mm	360 x 360	470 x 470	570 x 570	675 x 675	777 x 777
Gewicht	kg	5	11	16	26	32
	Nr. €	747 117 EO	747 005 EO	747 015 EO	747 025 EO	747 035 EO

Pflanzbehälter TURA
aus Kunststoff

Pflanzbehälter TURA in rubinrot ähnlich RAL 3003

Konstruktion: Konischer Pflanzbehälter aus Kunststoff für den Innen- und Außenbereich. Behälter ohne Wasserablauf, jedoch vorgeprägt (kann durchgebohrt werden). Innenbehälter aus schwarzem Polyethylen nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle, wahlweise zusätzlich lackiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflanzbehälter TURA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	55
Gesamthöhe	mm	900
Gesamt- B x T	mm	900 x 390
Gewicht	kg	18
	Nr. €	747 075 EO

Zubehör		
Innenbehälter, 55 Liter, schwarz, für Pflanzbehälterhöhe: 900 mm	Nr. € / Stück	747 101 EO
Wasserstandsanzeiger	Nr. € / Stück	747 096 EO
Bodenbefestigungsmaterial*	Nr. € / Set	747 052 EO

** Pro Pflanzbehälter wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.*

Standardfarben für Pflanzbehälter BALI und TURA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

rubinrot ähnlich RAL 3003 | clay ähnlich RAL 7006 | anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 | signalweiß ähnlich RAL 9003

Pflanzbehälter ANDROMEDA
aus Beton

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton in naturweiß - 18 bzw. in Standardfarben siehe Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung versehen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Die passende Sitzbank ANDROMEDA finden Sie auf der Seite 276.

Pflanzbehälter ANDROMEDA, rechteckig und quadratisch, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Pflanzbehälter ANDROMEDA

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	293		824	
Gesamthöhe	mm	500		800	
Gesamt- B x T	mm	1700 x 500		1150 x 1150	
Gewicht	kg	500		1000	
Oberfläche		acrylbeschichtet in Standardfarbe	beschichtet in naturweiß - 18	acrylbeschichtet in Standardfarbe	beschichtet in naturweiß - 18
	Nr. €	740 025 EO	740 027 EO	740 021 EO	740 023 EO

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- hellgrau - 7
- ziegelrot - 8
- elfenbein - 9
- anthrazit - 10

Pflanzbehälter LOUNGE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor für den Außenbereich. Mit Wasservorratssystem für die Gewährleistung eines optimalen Feuchtigkeitsniveaus und Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik oder rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem zum Ausgleich von Neigungen bis zu 6 %.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Pflanzbehälter LOUNGE quadratisch, aus Beton, in Granitoptik weiß

Pflanzbehälter LOUNGE

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	227		144	
Gesamthöhe	mm	600		1000	
Gesamt- B x T	mm	1000 x 800	1000 x 460	600 x 600	
Gewicht	kg	521		477	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
	Nr. €	533 404 EO	533 405 EO	533 407 EO	533 408 EO

◀ Pflanzbehälter LOUNGE rechteckig, aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Standardfarben Beton

- Granitoptik weiß
- Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- porphyr
- botticino
- veronarot
- veneziano
- gelb mori
- weiß carrara
- schwarz ebano

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Pflanzbehälter BRNO aus Beton

Pflanzbehälter BRNO, rechteckig, Beton beschichtet in graphit

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Marta Dworak

▲ Pflanzbehälter BRNO, quadratisch, Beton sandgestrahlt

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grau
- graphit
- helles graphit

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** K0014

Pflanzbehälter BRNO

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	120		265	
Gesamthöhe	mm	450		650	
Gesamt- B x T	mm	1170 x 390		780 x 780	
Gewicht	kg	191		278	
Oberfläche		sandgestrahlt	beschichtet	sandgestrahlt	beschichtet
	Nr. €	312 009 EO	312 071 EO	312 011 EO	312 072 EO

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Pflanzbehälter DEMETRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

- **mit integriertem Nivelliersystem bis zu 6 % Gefälle**

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß und aus rekonstituiertem Marmor, in schwarz ebano

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- porphyr
- botticino
- veronarot
- veneziano
- gelb mori
- weiß carrara
- schwarz ebano

Standardfarben Beton

- Granitoptik weiß
- Granitoptik grau

Pflanzbehälter DEMETRA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	
Gesamthöhe	mm	470	
Gesamt- B x T	mm	1800 x 600	
Gewicht	kg	740	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 117 EO	533 118 EO

Pflanzbehälter LUNAO, VENERE, GIOVE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton gestockt oder geschliffen in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor gestockt oder geschliffen in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

▲ Pflanzbehälter LUNAO aus Beton gestockt, Granitoptik weiß

▲ Pflanzbehälter VENERE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in schwarz ebano

▲ Pflanzbehälter GIOVE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in schwarz ebano

Pflanzbehälter LUNAO

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	87			
Gesamthöhe	mm	520			
Ø x H	mm	830 x 520			
Gewicht	kg	360			
Material		Beton		rekonstituierter Marmor	
Oberfläche		gestockt	geschliffen	gestockt	geschliffen
	Nr.	533 174 EO	533 177 EO	533 175 EO	533 178 EO
	€				

Pflanzbehälter VENERE

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	178			
Gesamthöhe	mm	590			
Gesamt- B x T	mm	1153 x 1153			
Gewicht	kg	800			
Material		Beton		rekonstituierter Marmor	
Oberfläche		gestockt	geschliffen	gestockt	geschliffen
	Nr.	533 120 EO	533 123 EO	533 121 EO	533 124 EO
	€				

Pflanzbehälter GIOVE

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	501			
Gesamthöhe	mm	735			
Ø x H	mm	1500 x 735			
Gewicht	kg	1500			
Material		Beton		rekonstituierter Marmor	
Oberfläche		gestockt	geschliffen	gestockt	geschliffen
	Nr.	533 168 EO	533 171 EO	533 169 EO	533 172 EO
	€				

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter MANTUA aus Aluminium

Pflanzbehälter MANTUA, 210 Liter, in eisenglimmergrau

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter mit einer Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und einem Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Kunststoff. Die 25 Liter-Ausführung wird mit einer Abdeckung mit runder Pflanzeinfassung Ø 800 mm aus Stahlblech geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen.
Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, zur Befestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

▶ Pflanzbehälter MANTUA, 25 Liter, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß und in eisenglimmergrau

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0064

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- corten

Pflanzbehälter MANTUA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	25		210	
Gesamthöhe	mm	450		774	
Gesamt- B x T	mm	500 x 500		963 x 963	
Gewicht	kg	27		107	
Oberfläche		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
	Nr.	374 051 EO	374 052 EO	374 053 EO	374 054 EO
	€				

City DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter DUO aus Stahl

Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 1300 mm und Höhe 620 mm, in RAL 9007 graualuminium und RAL 9010 signalweiß

Konstruktion: Zweiteiliger Pflanzbehälter mit zweifarbiger Lackierung und raffinierter Kantung des Behälterrandes. Ein am Boden verschraubter Überlauf aus rostfreiem Stahl garantiert eine Wasserreserve für die Bepflanzung. In verschiedenen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und zweifarbig pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Kantung Behälterrand

▲ Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 620 mm, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7012 basaltgrau

Pflanzbehälter DUO

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	130	520	660	1130
Form		quadratisch			
Gesamthöhe	mm	620		1300	
Gesamt- B x T	mm	480 x 480	950 x 950	700 x 700	950 x 950
Gewicht	kg	30	48	70	90
	Nr.	490 751 EO	490 760 EO	490 757 EO	490 766 EO
	€				

Pflanzbehälter LINN aus Stahl

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Schlichter, eleganter Pflanzbehälter aus Cortenstahl bzw. Stahl, Materialstärke 5 mm. Mit 30 x 30 mm großen, abgewinkelten Metallfüßen. Die integrierten Entwässerungslöcher im Boden sorgen für einen sauberen Wasserablauf. Auf Anfrage auch individuelle Abmaße möglich.

Oberfläche / Farbe: Cortenstahl oxidiert, Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: HITSA

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Pflanzbehälter LINN, rechteckig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Pflanzbehälter LINN, rechteckig, aus Cortenstahl

Pflanzbehälter LINN

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	370		
Gesamthöhe	mm	470		
Gesamt- B x T	mm	1440 x 550		
Gewicht	kg	105		
Material		Cortenstahl	Stahl	
Oberfläche		oxidiert	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	143 037 EO	143 038 EO	143 039 EO

Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl

Konstruktion: Trinkbrunnen mit Trinkmulde inkl. Wasserabfluss und Trinkarmatur mit Selbstschlussventil komplett aus Edelstahl. Hundetrinkschale sowie wahlweise farbig abgesetzte Seitenwände pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl erhältlich.
Inkl. elektronischem Taster mit Spülventil Zugang für Service- bzw. Reinigungsarbeiten über verschraubbare Seitenteile.
Anschlüsse für Wasserzulauf 1/2" und Wasserablauf 3/4".

Inbetriebnahme des Trinkbrunnens: Als erstes den Trinkbrunnen an den Hauptwasseranschluss anschließen, danach die Wurfweite der Trinkarmatur kontrollieren Der Infrarottaster und das elektronisch gesteuerte Magnetventil ermöglichen eine frei wählbare Spüldauer- und Intervalleinstellung und gewährleisten eine Spülung der kompletten Trinkwasserleitung. Trinkbrunnen muss in der kalten Jahreszeit mit wenigen Handgriffen auf Winterbetrieb umgestellt werden.

Elektroinstallation: Stromversorgung per Netzanschluss oder mittels 6 Stück AA-Batterien für ca. 200.000 Betätigungen.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, geschliffen bzw. zusätzlich alle Seitenwände pulverbeschichtet in RAL- Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte und Bodenanker, nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen und ebenen Untergrund herstellen.

Anlieferung: Erfolgt verpackt, stehend auf Einwegpalette 1200 x 800 mm.

Optional:
- Einstellung der Spüldauer und Intervalle mittels Tablet
- individuelle Folierung an den Seitenwänden auf Anfrage

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Detail: Trinkarmatur

Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit farbig abgesetzten Seitenwänden in RAL 2004 reinorange

Trinkbrunnen LURAS

Ausführung		ohne Hundetrinkschale		mit Hundetrinkschale	
Variante		Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet	Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet
Material Korpus		Edelstahl			
B x T x H	mm	600 x 250 x 900			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Gewicht	kg	54			
	Nr. €	364 100 EO	364 101 EO	364 102 EO	364 103 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Schutzbügel KALAMATA, feuerverzinkt

Konstruktion: Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3004 purpurrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7044 seidengrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- Rost-corten-Optik
- grau

Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	300		
Breite	mm	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	710 150 EO	710 151 EO	710 152 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	710 154 EO	710 155 EO	710 156 EO

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

▲ Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Variante		Anfangspoller	Endpoller	Mittelpoller	Winkelpoller 90°	Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)	Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Ausführung		für Verbindungsrohre				für Ketten	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
Gesamthöhe	mm	700					
Gewicht	kg	3					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	264 200 EO	264 201 EO	264 202 EO	264 203 EO	264 134 EO	264 135 EO

Zubehör: Verbindungsrohr (gerade)			
Ø x L	mm	34 x 1500	34 x 2000
Gewicht	kg	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. € / Stück	264 160 EO	264 161 EO

Zubehör: Absperrkette		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EO
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EO

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**

Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ø	mm	48			60		
B x H	mm	700 x 650	800 x 650	1750 x 650	700 x 650	800 x 650	1750 x 650
Höhe über Flur	mm	400					
Gewicht	kg	8		12	11		17
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	382 416 EO	382 417 EO	382 418 EO	382 419 EO	382 420 EO	382 421 EO

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ø	mm	60
B x H	mm	800 x 1450
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	8
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	121 182 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	121 183 EO

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

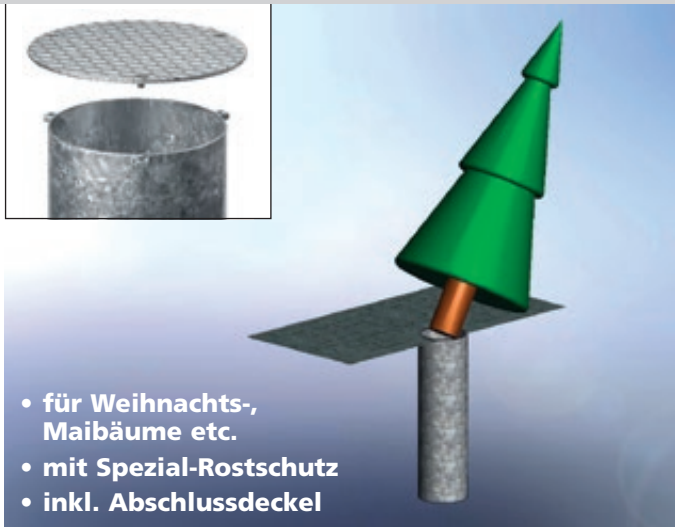

Baumständer LONAR

Befestigungsart		zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	mm	210	310	400
Einbaulänge	mm	750	950	1200
Gewicht	kg	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	mm	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	297 951 EO	297 952 EO	297 954 EO

**Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Baumschutzrost ARMIT aus Recycling-Kunststoff NEU

Baumschutzrost ARMIT, Breite x Tiefe 1000 mm x 1000 mm

Konstruktion: Baumschutzrost aus durchgefärbtem ReBnew-Recycling-Kunststoff (100% recyceltes und recycelbares Polymer aus Siedlungs-, Industrie- und Haushaltsabfällen).
Eine Platte (B 540 x T 540 mm) mit 16 quadratischen Elementen ist in einem Stück gefertigt. Durch Ineinanderstecken und Zuschneiden können die einzelnen Platten individuell an die Boden- und Formbedürfnisse der zu bedeckenden Fläche angepasst werden. Frei von Schadstoffen sowie beständig gegen Witterungseinflüsse, Meerwasser und UV-Strahlen.
Max. Belastung bis zu einem Gewicht von 500 kg bei Personen bzw. leichten Fahrzeugen (z. B. Fahrräder, Rollstühle).
Nicht geeignet für LkW- bzw. Autoverkehr. Einbaurahmen aus Stahl auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Recycling-Kunststoff in Standardfarben siehe Tabelle.

Befestigungsart: Zum Verlegen, ohne weiteres Befestigungsmaterial.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Standardfarben - bei Bestellung bitte Farbe angeben!
grau ähnlich RAL 7042
rotbraun ähnlich RAL 8012

Baumschutzrost ARMIT

B x H x T	mm	1000 x 60 x 1000	1500 x 60 x 1500	2000 x 60 x 2000
Gewicht	kg	18	72	128
	Nr.	529 302 EO	529 303 EO	529 304 EO
	€			

Baumschutzrost TABER aus Stahl NEU

Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 2000 x 2000 mm, mit Fahrradanlehnbügel aus verzinktem Stahl, Unterkonstrukion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Detail: Blechprofil-Segment mit Prägung City



◀ Detail: Blechprofil-Segment mit Prägung Garden

Weitere Ausführungen und Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H2761

Konstruktion: Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägungen City (im Wechsel angeordnete gestanzte Löcher, nach oben Ø 4 mm, nach unten Ø 8 mm) bzw. Garden (perlförmige nach oben gerichtete Prägung Ø 4 mm und nach unten gelochte und geprägte Löcher Ø 8 mm - barfußgeeignet) für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Schutzrost wahlweise mit Fahrradanlehnbügel (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102) erhältlich, welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor Schäden schützen. Verfügbar in verschiedenen Größen. Auf Anfrage sind individuelle Abmessungen möglich. Produkt nach EN 1090 und Belastungsklasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Unterkonstruktion aus Stahl, verzinkt. Schutz- und Einlegerost aus Stahl, feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl oder Cortenstahl, oxidiert. Fahrradanlehnbügel aus Stahl, verzinkt. Anlehnbügel aus Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 bzw. pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Befestigungsart: Unterkonstruktion wird auf einem bauseitigen Punktfundament (mind. 4x 400 x 400 x 400 mm) fluchtend befestigt. Die Montage des Baumschutzrostes erfolgt mittels Schraubverbindung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (je nach Größe des Baumschutzrostes 0,2 bis 0,9 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Optional: Personalisierung des Baumschutzrostes mit gelasertem Schriftzug auf Anfrage (ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Baumschutzrost TABER

Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			Cortenstahl, oxidiert		
Außenmaße	mm	1000 x 1000	1500 x 1500	2000 x 2000	1000 x 1000	1500 x 1500	2000 x 2000	1000 x 1000	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	64	181	300	64	181	300	64	181	300
Ausführung		ohne Fahrradanlehnbügel								
	Nr.	521 001 EO	521 003 EO	521 005 EO	521 013 EO	521 015 EO	521 017 EO	521 007 EO	521 009 EO	521 011 EO
	€									
Ausführung		mit Fahrradanlehnbügel aus verzinktem Stahl								
	Nr.	521 000 EO	521 002 EO	521 004 EO	521 018 EO	521 019 EO	521 020 EO	–	–	–
	€									

Baumschutzrost und -gitter ARBOTTURA

Konstruktion: Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl, überfahrbar bis 2 t bzw. 3,5 t. Wahlweise mit Baumschutzgitter aus Rundstahlstäben. Gitterrost und Schutzgitter bestehen jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, siehe Zubehör. Das Baumschutzgitter wird auf dem Baumschutzrost aufgeschraubt.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in 2 bzw. 4 Teilen.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, rund, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, mit Baumschutzgitter



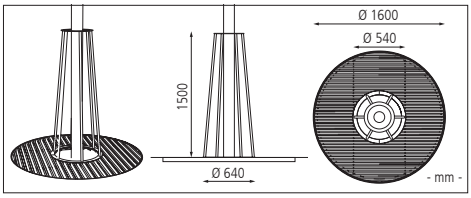

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		rund	
Variante		ohne Baumschutzgitter	mit Baumschutzgitter
Gesamt-Ø	mm	1600	
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t	
Gewicht	kg	102	112
	Nr. €	117 892 EO	117 893 EO
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t	
Gewicht	kg	108	123
	Nr. €	122 610 EO	122 611 EO

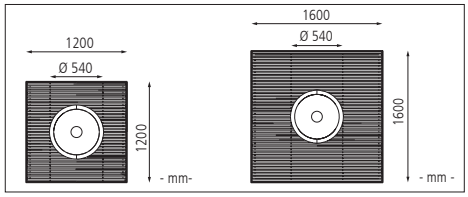

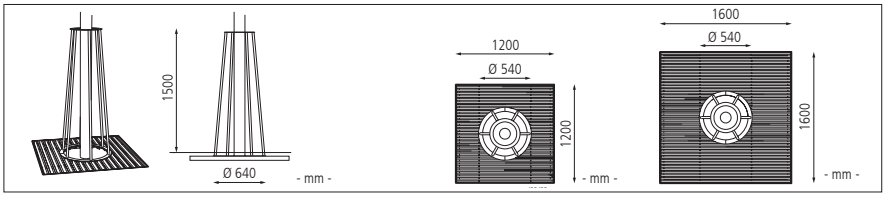

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		quadratisch			
Variante		ohne Baumschutzgitter		mit Baumschutzgitter	
Gesamt- B x T	mm	1200 x 1200	1600 x 1600	1200 x 1200	1600 x 1600
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t			
Gewicht	kg	79	122	95	136
	Nr. €	117 894 EO	117 895 EO	117 896 EO	117 897 EO
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t			
Gewicht	kg	88	146	107	162
	Nr. €	122 612 EO	122 614 EO	122 613 EO	122 615 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Set	117 924 EO

Weitere Produkte zum Thema Baumschutz und Begrünung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Baumschutzrost COMPACT

Baumschutzrost SINUS

Baumschutzgitter KAVALA

Baumschutzrost TWAY

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel FOXHOUND

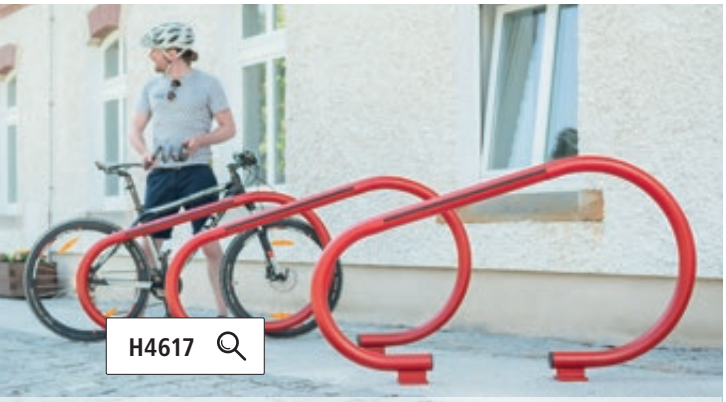

Anlehnbügel OPEN

Anlehnbügel TAMPA PROTECT

Weitere Fahrradparksysteme finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at **sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** **KATALOGE** ein.

Servicestation ASSIST MINI

Anlehnbügel BARR

Anlehnbügel TAURI

Anlehnbügel IGLAU

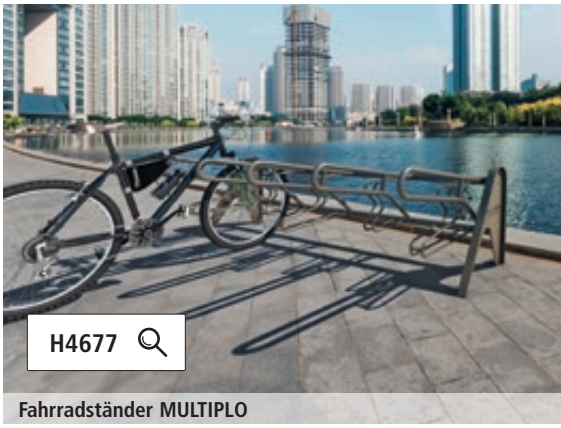

Fahrradständer MULTIPLO

FAHRRADPARKSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 380 – 433

Reihenanlehnbügel LARGO (S. 392)

Anlehnbügel	*S. 380 – 396*
Kinderfahrradständer	*S. 397*
Reihenfahrradständer	*S. 398 – 409* *S. 420 – 424* *S. 426 – 427*
Einzelparker	*S. 402* *S. 407* *S. 409* *S. 421* *S.427*
Fahrradwandhalter	*S. 406 – 409* *S. 420* *S. 426 – 427*
Fahrradparker	*S. 410 – 416*
Mobile Reihenanlehnbügel	*S. 417 – 419*
Scooter-Parker	*S. 424 – 425*
Pflegemittel	*S. 425*
Werbefahrradständer	*S. 427*
Hängeparker	*S. 428 – 429*
Fahrradrampe	*S. 429*
Anschließbügel	*S. 430*
Servicestationen	*S. 430 – 431*
Doppelstockparker	*S. 432 – 433*

Servicestation CARY (S. 430)

Anlehnbügel ZAGREB

Anlehnbügel ZAGREB zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten Stahl 100 x 150 mm bzw. Fußplatten Edelstahl 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial und Bodenhülse siehe Zubehör (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung).

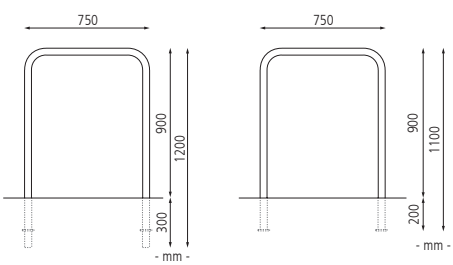

Anlehnbügel ZAGREB

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	8	9
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	121 000 EO	121 001 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 019 EO	636 020 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Bodenbefestigungsmaterial galvanisch verzinkt	Nr.	245 006 EO	€ / Set
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Edelstahl-Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.
Pro Stahl-Anlehnbügel wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl		
Bodenhülse feuerverzinkt	Nr. € / Paar	382 393 EO

NEU

Anlehnbügel MIAMI NEW

Anlehnbügel MIAMI NEW zum Aufdübeln, Breite 750 mm

Detail: Ringöse zur Diebstahlsicherung

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm). An beiden inneren Seiten ist eine angeschweißte Ringöse zur Diebstahlsicherung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatten (Ø 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlehnbügel MIAMI NEW

Befestigungsart		zum Einbetonieren					zum Aufdübeln				
Breite	mm	750	1000	1250	1500	1750	750	1000	1250	1500	1750
Gewicht	kg	9	9	10	11	12	11	11	12	13	14
Material		Stahl									
	Nr. €	121 002 EO	121 003 EO	121 004 EO	121 005 EO	121 006 EO	121 007 EO	121 008 EO	121 009 EO	121 010 EO	121 011 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3504

Anlehnbügel MONTANA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 oder 60 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

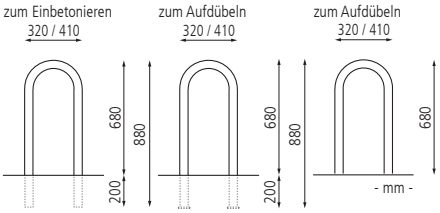

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680					
Gewicht	kg	6	7		9	6	8
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	121 482 EO	121 475 EO	121 474 EO	121 476 EO	121 473 EO	121 477 EO
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	636 211 EO	636 212 EO	636 213 EO	636 214 EO	636 215 EO	636 216 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EO

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0165



Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680			
Gewicht	kg	7	8	7	9
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	121 478 EO	121 479 EO	121 480 EO	121 481 EO
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	636 217 EO	636 218 EO	636 219 EO	636 220 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

MEIST GEKAUFTER ANLEHNBÜGEL!

Anlehnbügel FLORIDA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr (Ø 48 bzw. Ø 60 mm) oder Edelstahl-Rundrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. für Anlehnbügel aus Stahl mit Bodenhülse (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung), siehe Zubehör. Bodenhülsen für Anlehnbügel aus Edelstahl auf Anfrage.

EDELSTAHL Rostfrei

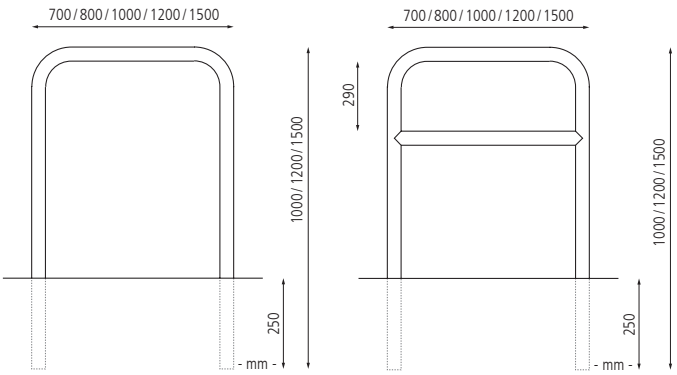

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER finden Sie auf Seite 394.

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA aus Stahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		feuerverzinkt					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr.	121 014 EO	121 019 EO	121 024 EO	121 029 EO	121 034 EO	121 039 EO
	€						
800 mm	Nr.	121 015 EO	121 020 EO	121 025 EO	121 030 EO	121 035 EO	121 040 EO
	€						
1000 mm	Nr.	121 016 EO	121 021 EO	121 026 EO	121 031 EO	121 036 EO	121 041 EO
	€						
1200 mm	Nr.	121 017 EO	121 022 EO	121 027 EO	121 032 EO	121 037 EO	121 042 EO
	€						
1500 mm	Nr.	121 018 EO	121 023 EO	121 028 EO	121 033 EO	121 038 EO	121 043 EO
	€						
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 60					
Breite							
800 mm	Nr.	121 044 EO	121 047 EO	121 050 EO	121 053 EO	121 056 EO	121 059 EO
	€						
1000 mm	Nr.	121 045 EO	121 048 EO	121 051 EO	121 054 EO	121 057 EO	121 060 EO
	€						
1200 mm	Nr.	121 046 EO	121 049 EO	121 052 EO	121 055 EO	121 058 EO	121 061 EO
	€						

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl			
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 48 mm	Nr.	121 062 EO	€ / Paar
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 60 mm	Nr.	121 063 EO	€ / Paar

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel FLORIDA aus Edelstahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		geschliffen					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr.	636 021 EO	636 198 EO	636 026 EO	636 031 EO	636 202 EO	636 036 EO
	€						
800 mm	Nr.	636 022 EO	636 199 EO	636 027 EO	636 032 EO	636 203 EO	636 037 EO
	€						
1000 mm	Nr.	636 023 EO	636 200 EO	636 028 EO	636 033 EO	636 204 EO	636 038 EO
	€						
1200 mm	Nr.	636 221 EO	636 222 EO	636 223 EO	636 224 EO	636 225 EO	636 226 EO
	€						
1500 mm	Nr.	636 024 EO	636 201 EO	636 029 EO	636 034 EO	636 205 EO	636 039 EO
	€						

Anlehnbügel BERLIN

Anlehnbügel BERLIN, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm). Die beiden Bodeneintrittsstellen werden mit gewölbten Abdeckkappen (Ø 90 mm) kaschiert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Lieferung inkl. dekorativer Bodenabdeckkappen**



Anlehnbügel BERLIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gewicht	kg	15
Material		Stahl
feuerverzinkt	Nr. €	111 026 EO
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	111 027 EO

Anlehnbügel SACRAMENTO

Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 oder elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- **Edelstahl-Anlehnbügel in geschliffener oder elektropolierter Ausführung erhältlich.**



Anlehnbügel GRANAT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1916

Anlehnbügel SACRAMENTO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	8	7
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	636 075 EO	300 054 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 083 EO	300 055 EO
elektropoliert	Nr. €	636 084 EO	300 056 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 8 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

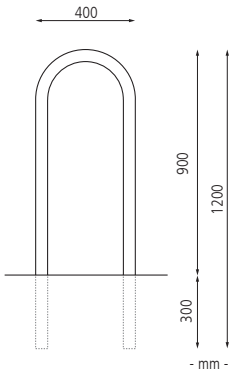

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Material		Stahl	
Gewicht	kg	8	7
feuerverzinkt	Nr. €	121 012 EO	121 013 EO
Material		Edelstahl	
Gewicht	kg	6	
geschliffen	Nr. €	264 245 EO	244 967 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm bzw. 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

- **Edelstahl V2A, elektropoliert**



Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel LIVORNO mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel aus Edelstahl werden 8 Stück Fixanker benötigt.
Pro Anlehnbügel aus Stahl werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg	mit Quersteg
Breite	mm	320	650	320	650	320	
Gewicht	kg	9	10	10	11	8	9
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	121 184 EO	121 185 EO	121 186 EO	121 187 EO	121 188 EO	121 189 EO
Material		Edelstahl					
elektropoliert	Nr. €	161 166 EO	161 167 EO	161 176 EO	161 177 EO	161 170 EO	161 178 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel TUCSON

Anlehnbügel TUCSON zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Ovalstahlrohrprofil (60 x 30 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

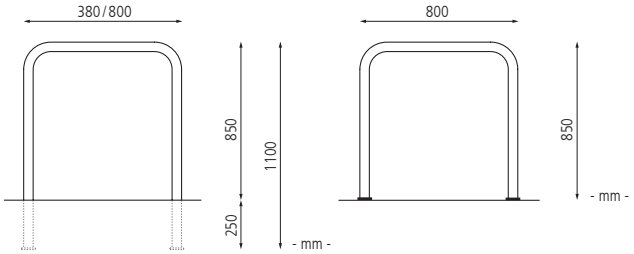

Anlehnbügel TUCSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	380	800	380	800
Gewicht	kg	9	10	8	10
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	382 702 EO	382 706 EO	382 701 EO	382 705 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	382 704 EO	382 708 EO	382 703 EO	382 707 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel HIMOS

Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

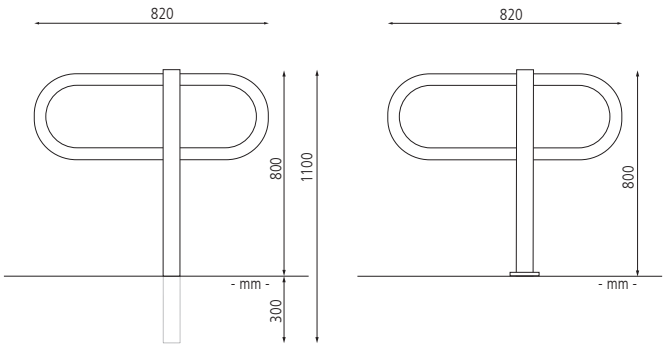

Anlehnbügel HIMOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	685 004 EO	685 005 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	685 006 EO	685 007 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel TAMPA zum Einbetonieren, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel TAMPA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Anlehnbügel mit abgerundeten Ecken, aus Flachstahl (80 x 10 mm). Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

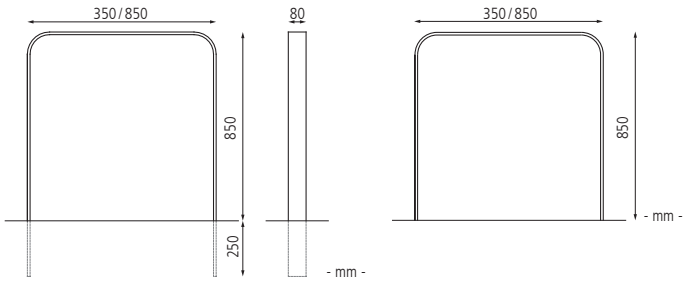

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3589

Anlehnbügel TAMPA mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel TAMPA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	350	850	350	850
Gewicht	kg	16	20	15	19
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr.	121 462 EO	121 466 EO	121 464 EO	121 467 EO
	€				
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	121 463 EO	121 468 EO	121 465 EO	121 469 EO
	€				
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr.	244 970 EO	636 089 EO	244 971 EO	636 090 EO
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel UTAH

Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 350 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

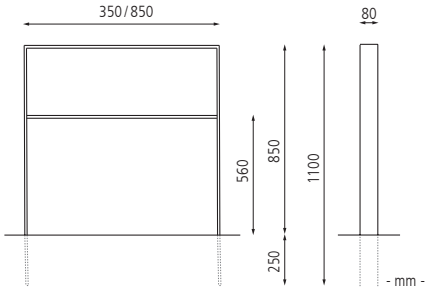

Anlehnbügel UTAH mit bzw. ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg	ohne Quersteg		mit Quersteg
Breite	mm	350	850		350	850	
Gewicht	kg	16	20	25	16	19	24
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr.	121 091 EO	121 071 EO	121 075 EO	121 093 EO	121 073 EO	121 077 EO
	€						
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	121 092 EO	121 072 EO	121 076 EO	121 094 EO	121 074 EO	121 078 EO
	€						
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr.	244 975 EO	244 578 EO	244 579 EO	244 976 EO	244 581 EO	244 582 EO
	€						

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

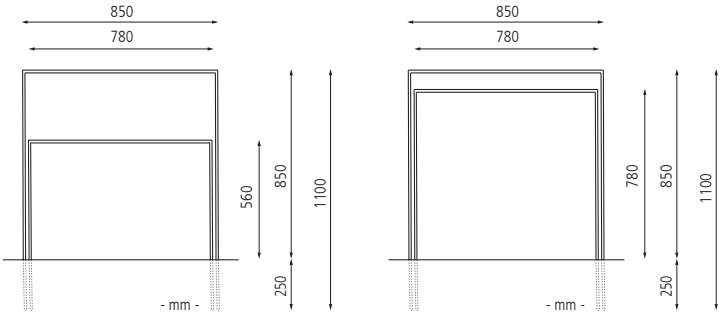

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Gewicht	kg	31	33	28	30
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	121 081 EO	121 079 EO	121 082 EO	121 080 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	121 085 EO	121 083 EO	121 086 EO	121 084 EO

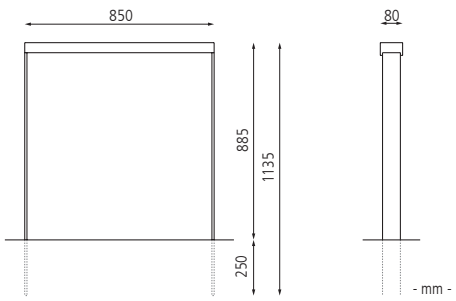

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ausführung		ohne Quersteg	
Gewicht	kg	21	19
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	121 087 EO	121 095 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	121 088 EO	121 096 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 954 EO	244 974 EO

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte, ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel EDGETYRE

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagerecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

M1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abb. Artikel-Nr. 117 676 EO



Abb. Artikel-Nr. 117 675 EO



Anlehnbügel EDGETYRE

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm	
Breite	mm	965	1005
Gewicht	kg	9	8
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	117 676 EO	117 675 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel RASBO

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Konstruktion: Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4693

Anlehnbügel RASBO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	21	28	21	27
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	123 466 EO	123 464 EO	123 462 EO	123 460 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EO

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel TAMORES

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



Anlehnbügel UTAH PROTECT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0079

Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **K0002**

Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	264 292 EO	264 293 EO
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel ELGIN

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm bzw. 80 x 30 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ELGIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
B x H	mm	850 x 850							
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30
Gewicht	kg	13	15	16	18	13	14	15	17
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	382 715 EO	382 716 EO	382 727 EO	382 728 EO	382 709 EO	382 710 EO	382 721 EO	382 722 EO
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	382 718 EO	382 719 EO	382 730 EO	382 731 EO	382 712 EO	382 713 EO	382 724 EO	382 725 EO
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel ALBANY

Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel ALBANY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Nutzung		einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Breite	mm	275	500	275	500
Höhe über Flur	mm	700			
Gewicht	kg	9	10	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	636 071 EO	636 072 EO	226 472 EO	226 473 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	636 270 EO	636 271 EO	636 272 EO	636 273 EO

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Reihenanlehnbügel LARGO

Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 31,7 mm) mit einem schrägen Rohrverlauf. Der Reihenanlehnbügel ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet und kann beliebig modular erweitert werden. Alle Stellplätze sind mit Verbindungsplatten unterflur miteinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bei -160 mm (Verbindungsplatten aus Stahl im Lieferumfang enthalten) + Anpflasterhöhe 70 mm.

Design: Hitsa

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

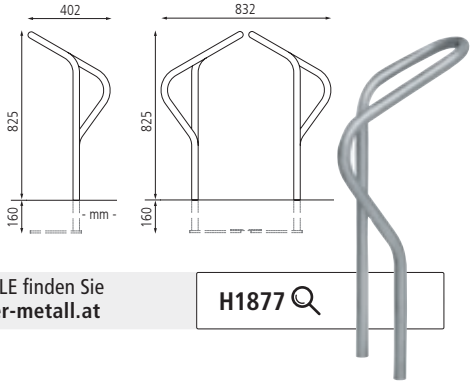

Anlehnbügel LARGO SINGLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1877

Reihenanlehnbügel LARGO

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5	6	8	10
Gewicht	kg	37	45	50	75	90	100
Breite	mm	1500	2000	2500	1500	2000	2500
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	143 004 EO	143 007 EO	143 009 EO	143 011 EO	143 014 EO	143 015 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	143 003 EO	143 005 EO	143 008 EO	143 012 EO	143 013 EO	143 016 EO

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren



Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln



Anlehnbügel GILBERT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	8	
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	280 011 EO	280 010 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	280 013 EO	280 012 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	280 015 EO	280 014 EO

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EO	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel P

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr oder Edelstahl (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm).

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





Anlehnbügel PALERMO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	12	15
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 514 EO	244 518 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	636 014 EO	636 015 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 516 EO	244 520 EO

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel AUSTIN finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1170

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel RADIUS

Anlehnbügel RADIUS zum Aufdübeln, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- oder Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, sowie DB 701 bis DB 703. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) oder zum Aufdübeln bei -150 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben





Anlehnbügel RADIUS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -150 mm
Gewicht	kg	12	11
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 533 EO	244 530 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 534 EO	244 531 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 535 EO	244 532 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 800 mm

Konstruktion: Lastenrad-Anschließbügel aus Rundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

▲ Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 1750 mm

Lasternrad-Anschließbügel SEVIER

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	400		
Breite	mm	700	800	1750
Gewicht	kg	11		17
	Nr. €	382 422 EO	382 423 EO	382 424 EO

Lastenrad-Anschließbügel CLOVIS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Anlehnbügel LOWELL

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl bzw. Cortenstahl (60 x 15 mm) gefertigt. Der Stahlbügel dient zum bequemen Abstellen des Rades und kann aufgrund seiner schlichten Form gleichzeitig als Absperrpfosten verwendet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben. Cortenstahl oxidierend.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: JULIE KIERKEGAARD

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

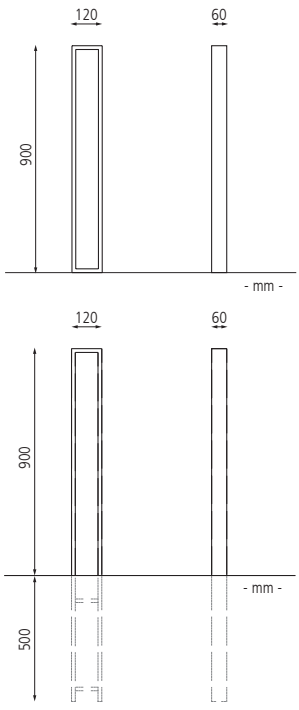

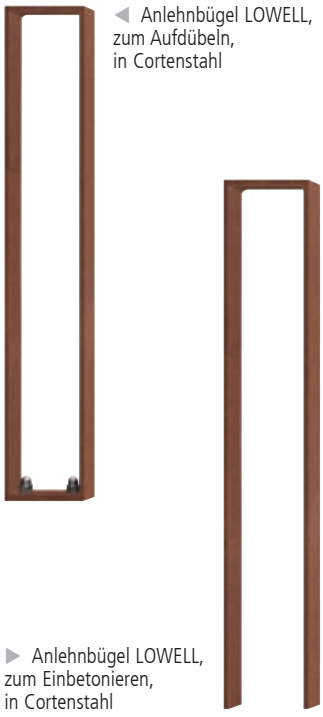

◀ Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, in Cortenstahl

▶ Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in Cortenstahl

Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel LOWELL

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Gewicht	kg	14	21
Ausführung		feuerverzinkt	
	Nr.	143 025 EO	143 022 EO
	€		
Ausführung		Cortenstahl oxidierend	
	Nr.	143 026 EO	143 023 EO
	€		
Ausführung		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	143 027 EO	143 024 EO
	€		

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel CALVI

Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm (Fußplatten 80 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

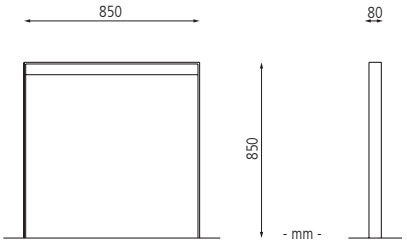

Anlehnbügel CALVI

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/-0 mm	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	27	30
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	245 155 EO	245 156 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	245 157 EO	245 158 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EO

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel FLINT

Anlehnbügel FLINT zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

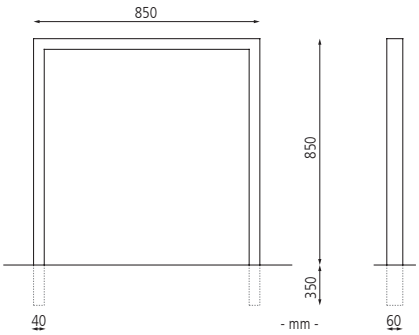

Anlehnbügel FLINT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	054 824 EO	054 826 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	055 045 EO	055 046 EO
	€		

Detail: Eckverbindung

Kinderfahrradständer MARYLAND

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, Farbvorgaben nicht möglich).

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Spielplatzausstattung finden Sie ab Seite 588.

Kinderfahrradständer MARYLAND

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 039 EO	271 040 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 036 EO	271 037 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, eine Farbvorgabe ist nicht möglich).

Reifenbreite: 58 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Zum Einstellen von Kinderfahrrädern und Laufrädern bis zu einer Reifengröße von 12 Zoll geeignet.



▲ Kinderfahrradständer SANTA-FE, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 283 EO	271 284 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 220 EO	271 221 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Kinderfahrradständer MARYLAND und SANTA-FE			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EO	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr.	382 004 EO	€ / VE

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm).
Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.
Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0182

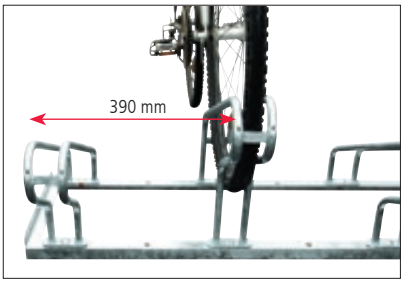

▲ Detail: Radabstand 390 mm



▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand

Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100
Tiefe	mm	550					710		
Material		Stahl							
Oberfläche		feuerverzinkt							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 017 EO	382 601 EO	382 018 EO	382 019 EO	382 020 EO	382 021 EO	382 022 EO
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 009 EO	382 008 EO	382 523 EO	382 035 EO	382 036 EO	382 007 EO	382 037 EO	382 038 EO
	€								
Material		Edelstahl							
Oberfläche		geschliffen							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 049 EO	382 608 EO	382 050 EO	382 051 EO	382 055 EO	382 056 EO	382 057 EO
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	–	271 026 EO	271 027 EO	271 028 EO	271 029 EO	271 030 EO	271 031 EO	271 032 EO
	€								

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr.	382 745 EO	382 746 EO	–	382 748 EO	382 749 EO	–
	€						

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550						710			
Material		Stahl									
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel verschweißt	Nr.	271 185 EO	271 186 EO	271 187 EO	271 999 EO	–	–	–	–	–	–
	€										
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 290 EO	271 291 EO	271 292 EO	271 293 EO	271 294 EO	271 295 EO	271 296 EO	271 297 EO	271 298 EO	271 299 EO
	€										

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 850 EO	382 851 EO	382 852 EO
	€			
Bügel verschweißt	Nr.	382 853 EO	382 854 EO	382 855 EO
	€			

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EO
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EO
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt*, VE=2 Stk.	Nr. € / VE	382 004 EO
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt**, Schraube Edelstahl, VE = 2 Stk.	Nr. € / VE	382 010 EO
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EO
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EO

**Bodenanker und Schraube feuerverzinkt*
***Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl*

Fahrradständer OHIO

▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

i INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 591 EO	271 597 EO	271 592 EO	271 593 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NORWALK

▲ Fahrradständer NORWALK, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.





- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtline TR 6102 des ADFC**

Fahrradständer NORWALK

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	19	38	57	33	66	99
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	272 010 EO	272 011 EO	272 012 EO	272 013 EO	272 014 EO	272 015 EO

Fahrradständer NEW YORK

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Rundöse**
- **Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 102 EO	382 753 EO	271 103 EO	271 104 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Fahrradständer COLORADO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.

Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Einstellwinkel		↑		↗		↖	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 EO	055 091 EO	–	–	–	–
Bügel verschweißt	Nr. €	–	–	055 092 EO	055 093 EO	055 094 EO	055 095 EO

Zubehör für Fahrradständer NEW YORK, OHIO und COLORADO			
Befestigungsmaterialvfür Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 EO	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 EO	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 EO	€ / Set

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer DENVER

- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC**

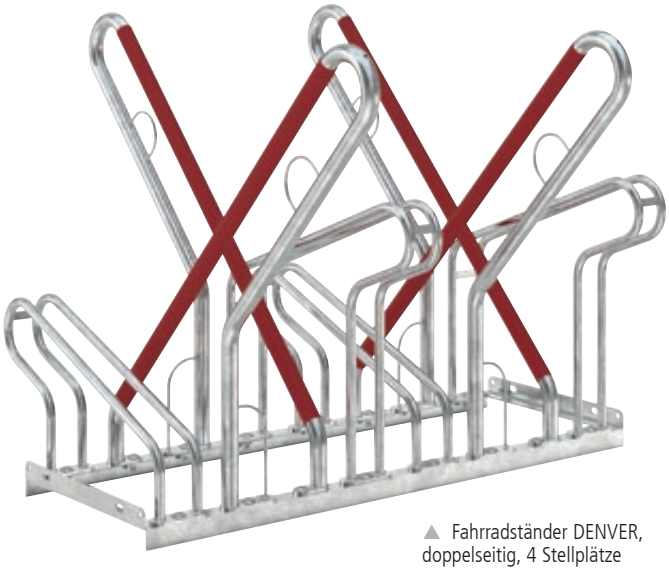

▲ Fahrradständer DENVER, doppelseitig, 4 Stellplätze

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln (Ø 30 mm). Abwechselnde Hoch- / Tiefstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig).
Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

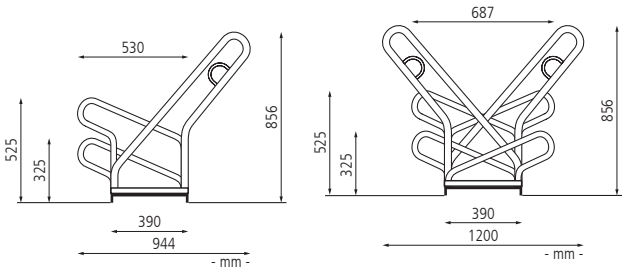

Fahrradständer DENVER

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	14	28	42	28	55	82
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 583 EO	271 584 EO	271 585 EO	271 586 EO	271 587 EO	271 588 EO

Fahrradständer DAVIE

Fahrradständer DAVIE in Reihenverbindung, Einstellung hoch und tief, 2 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz.
Stellraumtiefe 1850 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 70 mm

Radabstand: Bei Reihenaufstellung 600 mm.

Befestigungsart:
Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig).
Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

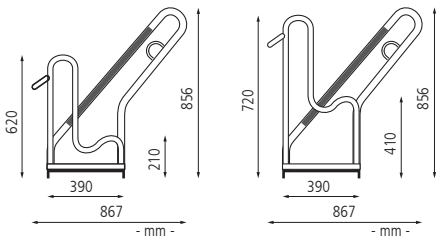

Fahrradständer DAVIE

Ausführung		Einstellung tief	Einstellung hoch
Anzahl Stellplätze	Stück	1	
B x T x H	mm	600 x 867 x 856	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	238 013 EO	238 014 EO

Zubehör			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EO	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr.	382 004 EO	€ / VE
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EO	€ / Set

Fahrradständer TOPEKA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion, mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite / Radabstand: 55 mm / 350 mm bzw. 64 mm / 390 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



▼ Fahrradständer TOPEKA einseitig, 3 x 2 Stellplätze

• Für Reifenbreiten bis 64 mm - die Lösung für Balloon-Bikes und Mountain-Bikes!

Fahrradständer TOPEKA

Nutzung		einseitig				doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	2	3	4	6	4	6
Reifenbreite	mm	55		64		55		64	
Breite	mm	700	1050	780	1170	700	1050	1560	2340
Gewicht	kg	7	10	7	10	11	15	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	271 966 EO	271 967 EO	271 340 EO	271 342 EO	271 968 EO	271 969 EO	271 964 EO	271 965 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer RIVERSIDE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er- Einheiten.

Fahrradständer RIVERSIDE einseitig, 4 x 2 Stellplätze, 8 Anlehnbügel



Weitere Ausführungen und Bilder:
www.ziegler-metall.at

H1649

Fahrradständer RIVERSIDE

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6
Breite	mm	700	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 630 EO	271 631 EO	271 632 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Fahrradständer DENVER, TOPEKA und RIVERSIDE			
Befestigungsmaterialvfür Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EO	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 EO	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 EO	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 EO	€ / Set

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer BENDIGO

▼ Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze

▶ Fahrradständer BENDIGO, 2 Stellplätze

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 17 mm) und Winkelrahmen (30 x 30 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer BENDIGO

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 013 EO	773 014 EO	773 015 EO	773 016 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer WESTMINSTER

Fahrradständer WESTMINSTER, 3 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Anlehnbügel Ø 42 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer WESTMINSTER

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2		3
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 032 EO	773 033 EO	773 034 EO	773 035 EO

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Zubehör für diese Seite		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EO
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EO
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EO
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EO
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. € / VE	382 004 EO

Fahrradständer COLUMBIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 50 mm

Radabstand: 310 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer COLUMBIA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	720 x 330 x 250	1330 x 330 x 250
Gewicht	kg	5	8
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 012 EO	734 011 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 602 EO
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 848 EO

Sie benötigen pro Fahrradständer 2 Sets.

Fahrradständer VICTORIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln. Platzsparend durch Tief- / Hochstellung.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 260 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5	6	9
B x T x H	mm	690 x 570 x 400	1215 x 570 x 400	1480 x 570 x 400	2375 x 570 x 400
Gewicht	kg	6	11	14	27
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	734 031 EO	734 032 EO	734 024 EO	734 033 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 608 EO
Sechskantschraube 6 x 60 mm Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 849 EO

Sie benötigen pro Fahrradständer 3 bis 6 Stellplätze 2 Sets.
Sie benötigen pro Fahrradständer 9 Stellplätze 3 Sets.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer MADISON doppelseitig, Grundeinheit, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Fahrradständer MADISON

Konstruktion: Stahl-Grundrahmen aus Rundrohr (Ø 28 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm), abwechselnd hoch / tief angeordnet. Einstellwinkel 90°.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 350 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz / lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

Fahrradständer MADISON zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

Wandmontage hoch / tief



einseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



doppelseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



Fahrradständer MADISON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Ausführung		Grundeinheit			Anbaueinheit			Grundeinheit			Anbaueinheit		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	8	10	12	8	10	12
Breite	mm	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100
Oberfläche		feuerverzinkt											
Befestigungsart		zur Wandbefestigung											
Gewicht	kg	15	16	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nr.	161 917 EO	161 920 EO	161 923 EO	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	€												
Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Gewicht	kg	23	25	27	18	21	22	29	32	36	25	29	32
	Nr.	161 918 EO	161 921 EO	161 924 EO	161 926 EO	161 928 EO	161 930 EO	161 932 EO	161 934 EO	161 936 EO	161 938 EO	161 940 EO	161 942 EO
	€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln											
Gewicht	kg	25	26	28	19	21	23	31	33	38	25	30	32
	Nr.	161 919 EO	161 922 EO	161 925 EO	161 927 EO	161 929 EO	161 931 EO	161 933 EO	161 935 EO	161 937 EO	161 939 EO	161 941 EO	161 943 EO
	€												

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EO	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EO	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 6 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Fahrradständer SALVADOR

Konstruktion: Grundrahmen aus Quadratrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm). Einstellwinkel 90°. Tiefstellung für Räder bis Reifenbreite 43 mm, Hochstellung für Mountainbikes bis Reifenbreite 53 mm. Einzelfahrradständer bzw. Reihenanlage bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel 43 mm
Reihenanlage 43 bzw. 53 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz / lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze

Fahrradständer SALVADOR zum Aufdübeln, 5 Stellplätze

Fahrradständer SALVADOR
zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar**
- **2 Reifenbreiten in einem Fahrradständer vereint**

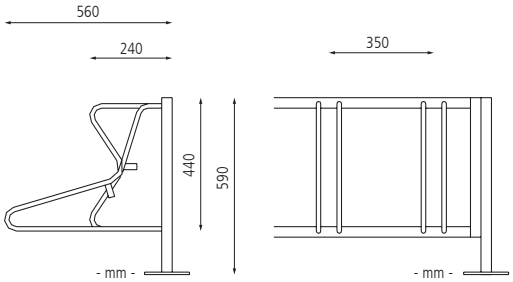

Fahrradständer SALVADOR

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
Breite	mm	75	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	2	6	9	12	15	18
	Nr. €	161 959 EO	161 960 EO	161 963 EO	161 966 EO	161 969 EO	161 972 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 961 EO	161 964 EO	161 967 EO	161 970 EO	161 973 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 962 EO	161 965 EO	161 968 EO	161 971 EO	161 974 EO

Bitte bei Bestellung angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EO	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EO	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EO	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 EO	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer CARTAGO

Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze

Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 45 mm

Radabstand: 500 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**



▲ zur Wandbefestigung

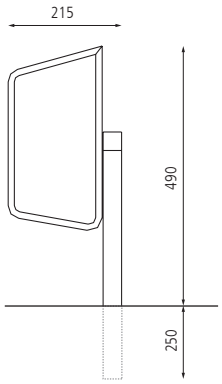

▲ zum Einbetonieren



▲ zum Aufdübeln

Fahrradständer CARTAGO

Nutzung		einseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Breite	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Gewicht	kg	4	6	9	11	12
	Nr.	161 944 EO	161 947 EO	161 950 EO	161 953 EO	161 956 EO
	€					
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	6	8	12	14	16
	Nr.	161 945 EO	161 948 EO	161 951 EO	161 954 EO	161 957 EO
	€					
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	7	9	13	15	17
	Nr.	161 946 EO	161 949 EO	161 952 EO	161 955 EO	161 958 EO
	€					

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EO	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EO	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Fahrradständer TRENTON

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), angeschweißt am Rahmen. Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren. 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren. Einstellwinkel des Einzelbügels 90° oder 45° (universell schräg rechts oder links einstellbar).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel: 48 mm
Reihenanlage: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 500 mm
45°-Einstellung: 450 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm). Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

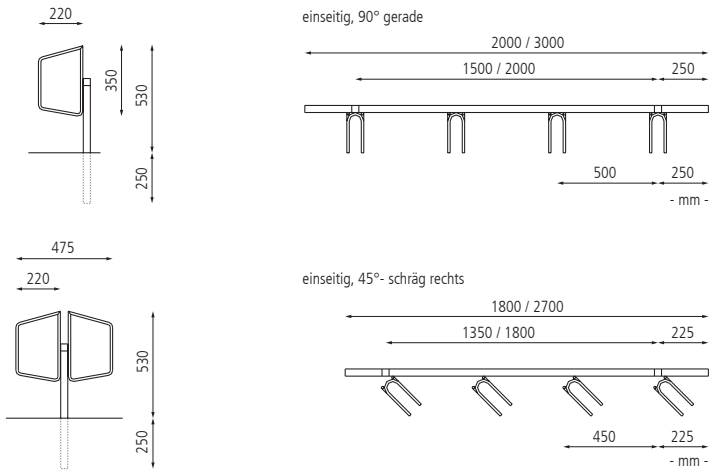

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer TRENTON

Nutzung		einseitig								doppelseitig	
Einstellwinkel		45°		90°		45° links		45° rechts		90° gerade	
Anzahl Stellplätze	Stück	1	1	4	6	4	6	4	6	8	12
Breite	mm	75	75	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Oberfläche		feuerverzinkt									
Befestigungsart		zur Wandbefestigung									
Gewicht	kg	2	2	11	19	12	18	12	18	–	–
	Nr.	161 072 EO	161 073 EO	161 895 EO	161 898 EO	161 901 EO	161 904 EO	161 907 EO	161 910 EO	–	–
	€										
Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Gewicht	kg	–	3	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr.	–	161 052 EO	161 896 EO	161 899 EO	161 902 EO	161 905 EO	161 908 EO	161 911 EO	161 913 EO	161 915 EO
	€										
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Gewicht	kg	–	4	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr.	–	161 054 EO	161 897 EO	161 900 EO	161 903 EO	161 906 EO	161 909 EO	161 912 EO	161 914 EO	161 916 EO
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100 Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EO	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100 Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EO	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EO	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 EO	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

8 x Fahrradparker ZIROS, einseitig 90°, tief / hoch, Radabstand 500 mm, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

ZIROS
Q2601, 01/2026
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradparker ZIROS NEU

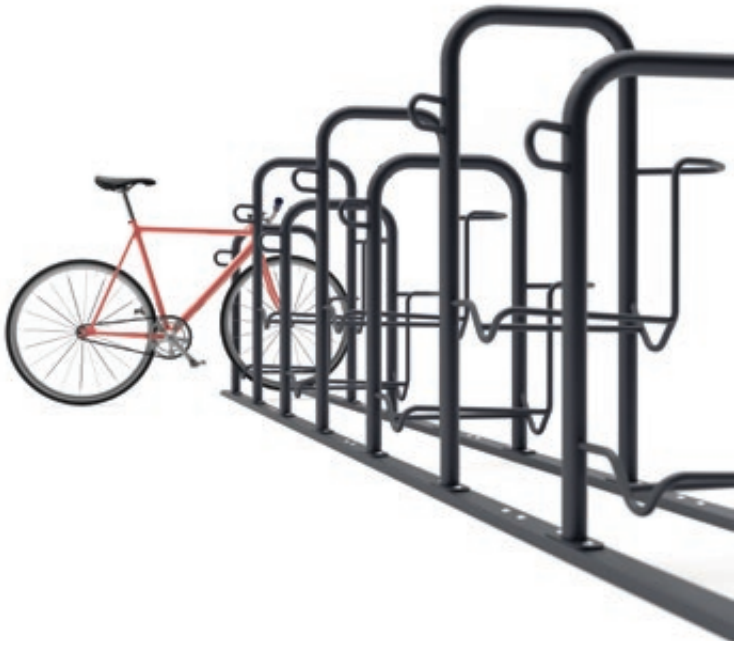

▲ Fahrradparker ZIROS, einseitig 90°, tief / hoch, Radabstand 600 mm, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 716 anthrazitgrau

Konstruktion: Fahrradparker mit Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm).
Durch die besondere Biegung der Radaufnahme ist das Einstellen von Fahrrädern mit verschiedenen Reifenbreiten (bis ca. 100 mm) möglich. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl der Hauptbügel mit den Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. Endkappen (siehe Zubehör) dienen als optischer Abschluss und verhindern des Eindringens von Schmutz in die Trapezschienen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: bis ca. 100 mm

Radabstand: Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm oder 400 mm
Tief- / Tiefstellung wahlweise 600 mm oder 700 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei - 250 mm bzw. +/- 0 mm mit Trapezschienen.
Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Einzelparker ZIROS online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2835



- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen bis Reifenbreite ca. 100 mm geeignet**
- **montagefreundlich**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**
- **eingetragenes EU-Design (EUIPO) Geschmacksmuster Nr. 015131705-0001/015131705-0005**

▲ Fahrradparker ZIROS, einseitig und doppelseitig, hoch, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

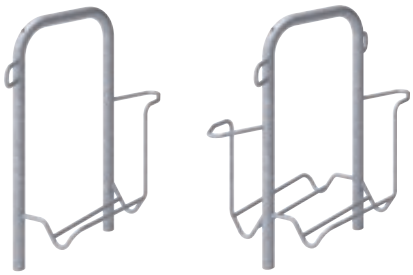

▲ Fahrradparker ZIROS, einseitig und doppelseitig, tief, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Fahrradparker ZIROS, doppelseitig 90°, tief / tief, Radabstand 600 mm, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

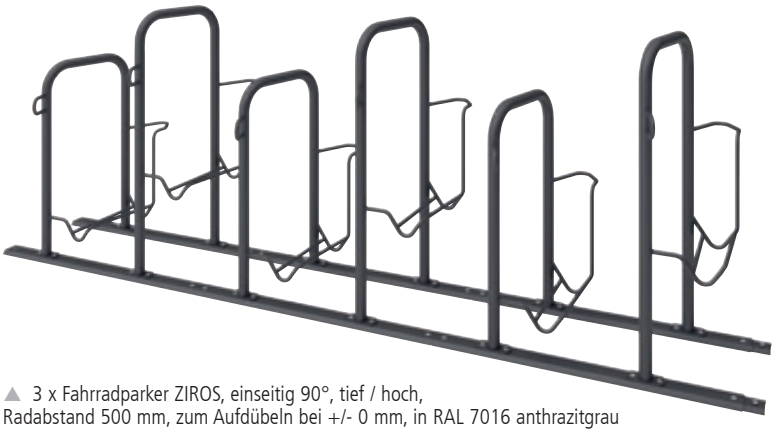

▲ 3 x Fahrradparker ZIROS, einseitig 90°, tief / hoch, Radabstand 500 mm, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

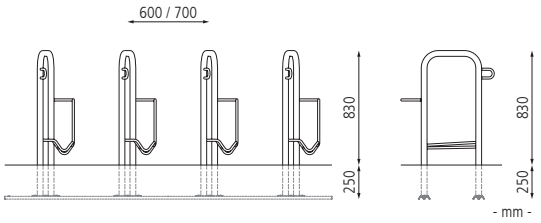

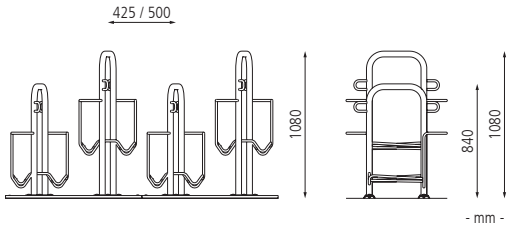

Fahrradparker ZIROS - Radstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -250 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	121 135 EO	121 136 EO	121 151 EO	121 152 EO	121 139 EO	121 140 EO	121 155 EO	121 156 EO
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	121 137 EO	121 138 EO	121 153 EO	121 154 EO	121 141 EO	121 142 EO	121 157 EO	121 158 EO
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker ZIROS - Radstellung tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -250 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45° rechts		90°				45° rechts	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	121 143 EO	121 144 EO	121 159 EO	121 160 EO	121 167 EO	121 168 EO	121 147 EO	121 148 EO	121 163 EO	121 164 EO	121 171 EO	121 172 EO
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	121 145 EO	121 146 EO	121 161 EO	121 162 EO	121 169 EO	121 170 EO	121 149 EO	121 150 EO	121 165 EO	121 166 EO	121 173 EO	121 174 EO
	€												

schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Zubehör			
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	121 180 EO	€ / Set

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	121 181 EO	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Missouri
Q2105, 09/2021
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI

▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel.
Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 70 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm), zur Wandbefestigung mit Flacheisen oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

Einzelparker MISSOURI online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2097

- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller, in RAL 9007 graualuminium

Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4354



▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -250 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 147 EO	199 148 EO	199 163 EO	199 164 EO	199 151 EO	199 152 EO	199 167 EO	199 168 EO
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 149 EO	199 150 EO	199 165 EO	199 166 EO	199 153 EO	199 154 EO	199 169 EO	199 170 EO
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -250 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 155 EO	199 156 EO	199 171 EO	199 172 EO	199 179 EO	199 180 EO	199 159 EO	199 160 EO	199 175 EO	199 176 EO	199 183 EO	199 184 EO
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 157 EO	199 158 EO	199 173 EO	199 174 EO	199 181 EO	199 182 EO	199 161 EO	199 162 EO	199 177 EO	199 178 EO	199 185 EO	199 186 EO
	€												

** Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben (siehe Skizze)!*
z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Zubehör			
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr.	199 304 EO	€ / Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	199 318 EO	€ / Set
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr.	199 319 EO	€ / lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	200 325 EO	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

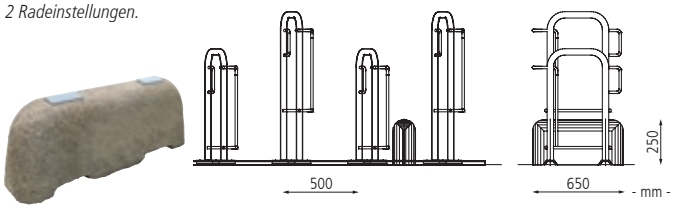

Zubehör zum freien Aufstellen			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EO	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**

▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm

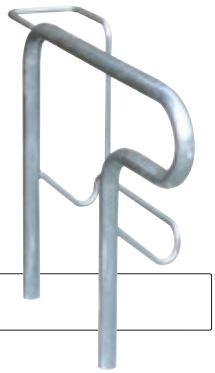

Einzelparker HEDLAND online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2552**

Zubehör			
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr.	199 304 EO	€ / Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr.	199 305 EO	€ / Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr.	199 306 EO	€ / Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr.	199 307 EO	€ / Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr.	199 317 EO	€ / Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr.	199 318 EO	€ / Set
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr.	199 319 EO	€ / lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör zum freien Aufstellen			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EO	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr.	200 325 EO	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.

▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch

▲ Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung

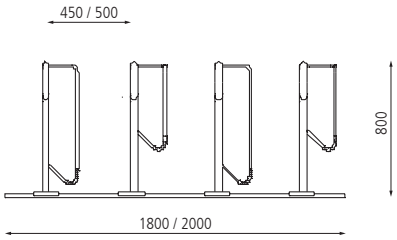

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

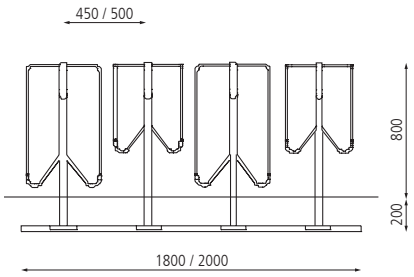

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tief- und Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 EO	200 005 EO	200 006 EO	200 007 EO	200 000 EO	200 001 EO	200 002 EO	200 003 EO
Tiefstellung langer Bügel, Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	199 584 EO	199 532 EO	199 585 EO	199 533 EO	199 582 EO	199 530 EO	199 583 EO	199 531 EO

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 EO	200 013 EO	200 014 EO	200 015 EO	200 008 EO	200 009 EO	200 010 EO	200 011 EO
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 EO	199 539 EO	199 540 EO	199 541 EO	199 534 EO	199 535 EO	199 536 EO	199 537 EO

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradparker KONTUR

Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

Konstruktion: Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschienen verschraubt. Radeinstellung des Rades ist tief / hoch im Wechsel angeordnet, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten (siehe Zubehör) erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Reifenbreite: 23 bis 65 mm

Radabstand: 500 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Eingraben mit Betonsockel siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.

- **DIN-Zertifizierung nach DIN 79008**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2104, 06/2021**
- **mit Kunststoffelementen zum Schutz des Fahrrades**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **Begrenzungsstreben für leichte Hinderniserkennung für sehbehinderte Menschen**

Fahrradparker KONTUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	8	12
Einstellwinkel		90°			
Radabstand	mm	500			
Gewicht	kg	60	88	75	111
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr.	531 157 EO	531 158 EO	531 159 EO	531 160 EO
	€				

Zubehör			
Anbauelement, 4 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 161 EO	€ / Stück
Anbauelement, 6 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 162 EO	€ / Stück
Anbauelement, 8 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 163 EO	€ / Stück
Anbauelement, 12 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 164 EO	€ / Stück

Zubehör			
Betonsockel 4-er Set für Fahrradparker	Nr.	531 168 EO	€ / Set
Betonsockel 2-er Set für Anbauelement	Nr.	531 169 EO	€ / Set

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

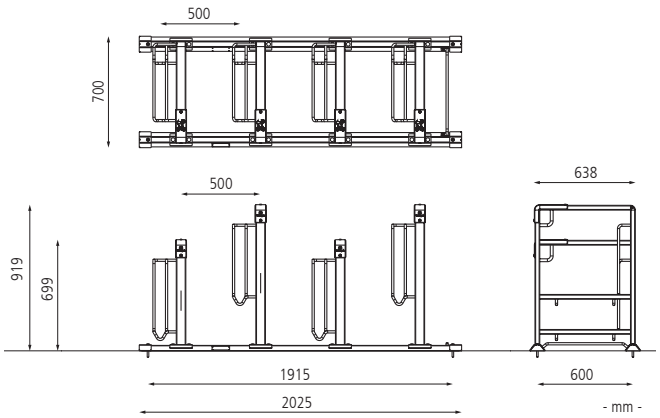

▲ Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

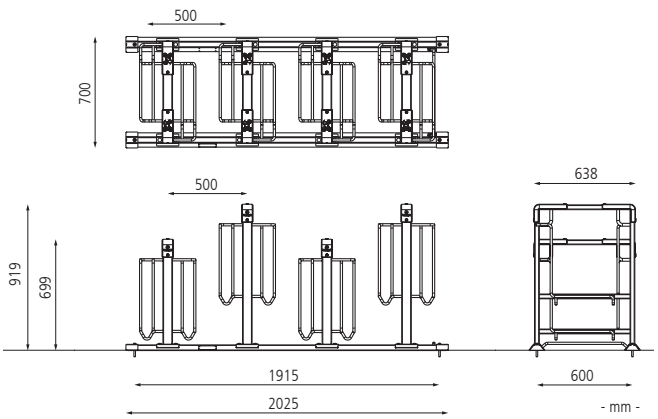

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Rundrohr. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 800 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Anlehnbügel)**

▲ Reihenanlehnbügel BUFFALO, 2 Anlehnbügel, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen				
Anzahl Anlehnbügel	Stück	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	30	42	55	66	79
Breite	mm	2170	3020	3870	4720	5570
Oberfläche		feuerverzinkt				
	Nr. €	271 354 EO	271 355 EO	271 356 EO	271 357 EO	271 358 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	271 359 EO	271 360 EO	271 361 EO	271 362 EO	271 363 EO

Reihenanlehnbügel ARVADA

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Winkelstahl. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Bügel)**

▲ Reihenanlehnbügel ARVADA, 3 Anlehnbügel, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel ARVADA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	17	31	48	63	80	94
Breite	mm	850	1700	2550	3400	4250	5100
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	271 364 EO	271 365 EO	271 366 EO	271 367 EO	271 368 EO	271 369 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	271 370 EO	271 371 EO	271 372 EO	271 373 EO	271 374 EO	271 375 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grundeinheit bei einseitiger Nutzung für 4 Stellplätze bzw. 8 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grund- und 1 Anbaueinheit bei einseitiger Nutzung für 5 Stellplätze bzw. 10 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Konstruktion: Anlehnbügel aus gebogenen Rohrelementen (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Grundeinheit: Für 4 Fahrräder (8 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 3 Unter- und 4 Oberbügeln, 1 Anfangs- und 1 Endbügel.

Anbaueinheit: Für 1 Fahrrad (2 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 1 Ober- und 1 Unterbügel.

- **geeignet zur ein- und doppelseitigen Radeinstellung**
- **Elemente sind vor Ort leicht zusammensteck-, verschraub- und individuell erweiterbar**
- **Radabstand ist variabel bis max. 640 mm einstellbar**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Grundeinheit	Anbaueinheit
B x T x H	mm	3500 x 710 x 710	875 x 710 x 710
Gewicht	kg	30	8
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	121 190 EO	121 191 EO
	€		

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Die Ecken sind abgerundet und in der Eckeninnenseite mit angeschweißten dünnen Querholmen (Ø 10 mm) ausgestattet, die zur Diebstahlsicherung der Fahrräder mittels handelsüblichem Schloss dienen. Mit dem flexiblen, zusammenlegbaren Fahrradparksystem ist eine gerade, wie auch jede beliebig schräge Radeinstellung möglich. Die Anlehnbügel sind mit beweglichen Gelenken an den 2 Bodenschienen aus Flachstahl befestigt. Der Bügelabstand beträgt in ausgezogener Länge ca. 900 mm. Das Parksystem ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet. Durch die beliebige Aneinanderreihung der Elemente ist eine Endlosbauweise möglich.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mobil und klappbar**
- **für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet**
- **ideal für Veranstaltungen und sonstige kurzfristige Einsätze**
- **ebenso für Dauereinsatz geeignet**

Reihenanlehnbügel SPRINGS

◀ Detail: Schraube zum Lösen der Bügel

▲ zusammenlegbares und stapelbares Fahrradparksystem - für eine effiziente Lagerung und Transport

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EO
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EO

Pro Reihenanlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5
B x T x H	mm	2100 x 800 x 850	3000 x 800 x 850	3900 x 800 x 850
Gewicht	kg	41	55	69
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	636 284 EO	636 285 EO	636 286 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR

Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

- **als Wand- oder Bodenständer erhältlich**
- **Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung**
- **in Standardfarben lieferbar**

▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung		einseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	108 068 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	108 071 EO

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung		einseitig	doppelseitig
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 021 EO	108 022 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 069 EO	108 070 EO

Fahrradständer HERVEY

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion. Radhalterung aus einem Stück gebogen, Rundrohr (Ø 20 mm). Einstellwinkel 45° und 90°. Einzelfahrradständer in Einstellung tief bzw. hoch, Reihenfahrradständer in tief bzw. hoch / tief. Radeinstellung 45° und 90°. 4 Stellplätze bestehen aus zwei 2er-Einheiten, 6 Stellplätze aus zwei 3er-Einheiten, 8 Stellplätze aus zwei 4er-Einheiten und 12 Stellplätze aus zwei 6er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 350 bzw. 500 mm
45°-Einstellung: 500 mm

Befestigungsart:
Einzelfahrradständer: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (220 x 220 x 6 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Reihenfahrradständer: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

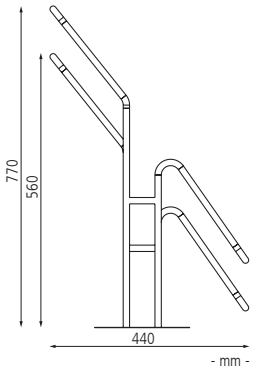

Einzelfahrradständer HERVEY einseitig, tief, zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

Einzelfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Radeinstellung		tief	hoch	tief	hoch
Gewicht	kg	4	6	4	6
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	065 110 EO	065 102 EO	065 100 EO	065 103 EO
	€				

Reihenfahrradständer HERVEY einseitig 45° links, tief, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze

▲ Reihenfahrradständer HERVEY doppelseitig 90°, tief, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Reihenfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Nutzung		einseitig					doppelseitig	
Einstellwinkel		45° links	45° rechts			90°		
Radeinstellung		tief		hoch / tief	tief	hoch / tief	tief	hoch / tief
Anzahl Stellplätze	Stück	6		4		6	8	12
Breite	mm	2980		1400	2000		2100	
Radabstand	mm	500		350	500	350	500	350
Gewicht	kg	34		19	25	31	34	46
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr.	065 984 EO	065 985 EO	065 986 EO	065 987 EO	065 988 EO	065 989 EO	065 990 EO
	€							

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Dübel Ø 10 mm und Unterlegscheibe, galv. verzinkt	Nr.	065 101 EO	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Edelstahl Dübel Ø10mm und Unterlegscheibe	Nr.	065 104 EO	€ / Set

Für 1 und 4 Stellplätze werden je 4 Sets benötigt. Für 6, 8 und 12 Stellplätze werden 6 Sets benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer BALLINA

▲ Fahrradständer BALLINA, 5 Stellplätze, Edelstahl

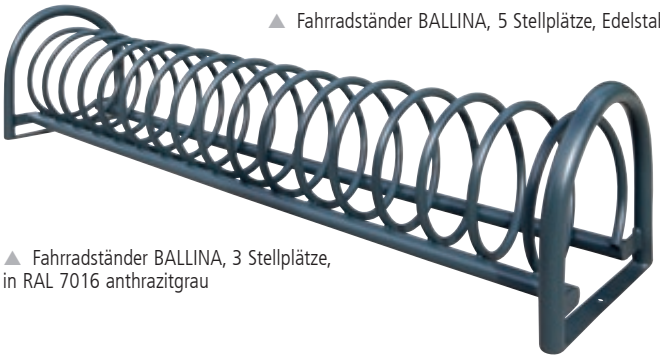

▲ Fahrradständer BALLINA, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Spiralförmiger Fahrradständer aus Rundrohr (Ø 20 mm), Seitenteile und Querholme (Ø 40 mm). Geeignet für doppelseitige Nutzung. Bodenfreiheit 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 65 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Nicht für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradständer BALLINA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	1400 x 470 x 430	2000 x 470 x 430
Gewicht	kg	22	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	172 002 EO	172 003 EO
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	172 004 EO	172 005 EO
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	172 006 EO	172 007 EO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer CIMA

Fahrradständer CIMA in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Fahrradständer aus einem 6,5 mm starken Flachstahlrahmen (60 x 30 mm) mit halbkreisförmig gebogenem Rundrohr (Ø 16 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 55 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0003

Fahrradständer CIMA

Nutzung		ein- / doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Anzahl Stellplätze	Stück	7
B x T x H	mm	2000 x 400 x 210
Gewicht	kg	29
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	490 232 EO

Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Konstruktion: Fahrradständer mit oder ohne Betonsockeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 50 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Federica Fulici, Architekt Paolo Burelli

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Fahrradständer RICCIO ohne Betonsockel, feuerverzinkt



EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Ausführung		ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Anzahl Stellplätze	Stück	7	
Breite	mm	2010	2290
Gewicht	kg	30	65
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	490 068 EO	490 020 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	490 069 EO	490 021 EO
	€		

▲ Detail: Einstellbügel

▲ Detail: Betonsockel

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer BOISE

Fahrradständer BOISE mit verstellbaren Bügeln

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion (30 x 30 mm) mit stets verstellbaren Bügeln (Ø 16 mm) für variable Reifenbreite.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 40 bis 122 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

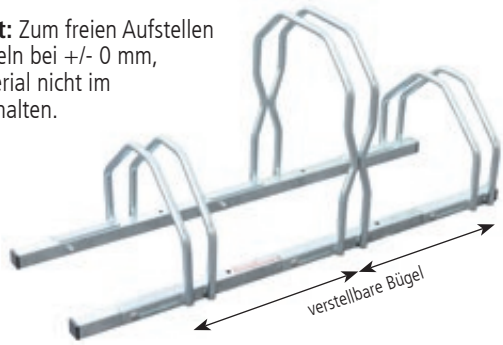

Fahrradständer BOISE

Nutzung		ein- / doppelseitig
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	980 x 390 x 450
Gewicht	kg	6
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 326 EO
	€	

Scooter-Parker SIEGEN

Scooter-Parker SIEGEN, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Scooter-Parker mit 5 Stellplätzen aus gebogenem Flachstahl (10 x 70 mm) bzw. mit 2 Stellplätzen aus einer quadratischen Säule aus Stahl (80 x 80 mm) inkl. Lenkerhalterung und Diebstahlsicherung. Sicherung erfolgt durch 2 halbrunde und bewegliche Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss gesichert werden können (Innen-Ø 60 mm, Außen-Ø 120 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer. Lenkerhalterung kunststoffbeschichtet in dunkelgrau.

Radabstand: Bei Ausführung mit 5 Stellplätzen 280 mm.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Einbetonieren mittels Bodenrohr, welches mit der Säule verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 330 mm), Bodenrohr und Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **einfaches Abstellen**
- **mit Bügelschloss abschließbar**

▶ Scooter-Parker SIEGEN, 2 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer

▲ Detail: Lenkersicherung, Ausführung 5 Stellplätze

▲ Detail: Lenkersicherung, Ausführung 2 Stellplätze

Scooter-Parker SIEGEN

Nutzung		doppelseitig		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Anzahl Stellplätze	Stück	5		2
B x T x H	mm	800 x 70 x 400		80 x 80 x 810
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	684 003 EO	684 005 EO	684 006 EO
	€			

Zubehör			
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr.	684 118 EO	€ / Stück
Bodenanker für Betonböden 12/120 mm	Nr.	684 007 EO	€ / Stück
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Befestigungsmaterial	Nr.	684 008 EO	€ / Stück

Scooter-Parker MANILA

Konstruktion: Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl. Einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrohr (30 x 30 mm), doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr, einer Traverse aus Vierkantrohr (30 x 30 mm) sowie einer Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich. Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte sowie einer Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können. Die Lenkerhalterung umfasst max. Ø 70 mm.
Auch für E-Scooter geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Farbe anthrazit schwarz, bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt.

Radabstand: 190 mm

Befestigungsart: Wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Scooter-Parker MANILA einseitig, zum Aufdübeln

▲ Scooter-Parker MANILA zur Wandbefestigung

Scooter-Parker MANILA

Nutzung		einseitig		doppelseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	6		12
B x T x H	mm	1060 x 245 x 150	1060 x 175 x 600	1360 x 230 x 940
Gewicht	kg	11	15	28
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	161 426 EO	161 427 EO	161 428 EO

Scooter-Parker MANILA doppelseitig, zum Aufdübeln



▲ Detail: Lenkersicherung

Pflege- und Reinigungsmittel

Überlassen Sie Sauberkeit nicht dem Zufall! Wir bieten tiefenreine Lösungen um Metall-, Plastik- Holz- oder Glasteile professionell vom Schmutz zu befreien. Wir beraten Sie gern bei Auswahl und Anwendung, der für Sie geeigneten Spezialreinigungs- und Pflegemittel.
Dank fachgerechter Pflege verlängern Sie den Lebenszyklus Ihrer Produkte und Anlagen nachhaltig.

Zinkausbesserungsspray hell: Zum Langzeitkorrisionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoffentferner: Kann überall dort eingesetzt werden, wo fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste schnell und mühelos entfernt werden müssen. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas.

Edelstahlreiniger: Ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen.

PVC-Reiniger: Für alle PVC-Oberflächen. Entfernt schnell, schonend und gründlich Fett und andere Verschmutzungen.

Graffitientferner: Zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik sowie harten Kunststoffen (flüssig und CKW-frei).

Graffitientferner, Edelstahlreiniger, PVC-Reiniger, Dicht- und Klebstoffentferner sowie Zinkausbesserungsspray hell

Pflege- und Reinigungsmittel

Bezeichnung		Zinkausbesserungsspray hell	Kleb- und Dichtstoff-entferner	Edelstahlreiniger	PVC-Reiniger	Graffitientferner
Inhalt	ml	400			500	
	Nr. € / Stück	807 223 EO	807 222 EO	807 226 EO	807 225 EO	807 224 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer DOVER zum freien Aufstellen, 6 Stellplätze

Fahrradständer DOVER

Fahrradständer DOVER zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

Konstruktion: Für schräghohe Einstellung von 28-Zoll-Fahrrädern (nicht für Mountainbikes). Abwechselnde Hoch- / Tiefeinstellung. Stellraumtiefe bei Befestigung zum freien Aufstellen 1650 mm, bei Wandbefestigung 1600 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 43 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (mit zusätzlicher Stütze) oder zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

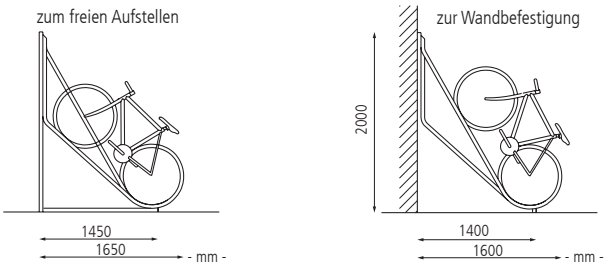

Einzelkufen		
Kufenparker Hochstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 837 EO
Kufenparker Tiefstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 836 EO

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker, VE = 2 Stück feuerverzinkt	Nr. € / VE	271 415 EO
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EO
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 969 EO

Fahrradständer DOVER - einseitig

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
Breite	mm	1400	1750	2100
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		
Gewicht	kg	26	32	38
	Nr. €	161 068 EO	161 840 EO	161 841 EO
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Gewicht	kg	43	54	64
	Nr. €	161 070 EO	161 842 EO	161 843 EO

Werbefahrradständer WARWICK

Konstruktion: Grundrahmen aus gebogenem Stahlblech, Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm). Werbeschild aus Aluminium (Breite Fahrradständer x Höhe 250 mm), beschichtet in weiß. Beschriftung auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, gegen Mehrpreis auch mit komfortablen Rollen lieferbar (wird durch Kippen rollbar).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Werbefahrradständer WARWICK mit Werbeschild, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Werbefahrradständer WARWICK

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	4		5	
Breite	mm	820		1020	
Werbefläche		ohne	mit	ohne	mit
Gewicht	kg	12	13	15	16
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	773 004 EO	773 005 EO	773 006 EO	773 007 EO
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	773 008 EO	773 009 EO	773 010 EO	773 011 EO
	€				

Mehrpreis		
Rollensatz	Nr.	773 012 EO
	€ / Paar	

Fahrradwandhalter PRAG

Konstruktion: Fahrradwandhalter mit 5 Stellplätzen. Bügel aus Rundstahl (Ø 16 mm), Träger (50 x 25 mm). Einstellwinkel 90° oder 45° schräg rechts.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 445 mm bei 90° Radeinstellung, 310 mm bei 45° Radeinstellung

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmateral nicht im Lieferumfang enthalten.

Fahrradwandhalter PRAG, 45° rechts

Fahrradwandhalter PRAG

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	
Einstellwinkel		90°	45° rechts
		↑	↖
Anzahl Stellplätze	Stück	5	
B x T x H	mm	1930 x 270 x 320	2090 x 270 x 320
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr.	734 026 EO	734 027 EO
	€		

Fahrradwandhalter TROY

Konstruktion: Klemmbügel aus Rundstahl (Ø 18 mm). Einstellwinkel ist mittels Schraube individuell einstellbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 48 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fahrradwandhalter TROY, schwenkbar

Fahrradwandhalter TROY

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	90 x 285 x 335
Gewicht	kg	1
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 029 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hängeparker AKRANES

Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Wandschutz (Zubehör)

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Aufhängehaken, zum Schutz der Felge, aus rotem Kunststoff. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg. Integrierter kleiner Bügel zum Anschließen des Vorderreifens. Verlängerter Bügel als Anbauteil zum Anschließen des Fahrradrahmens und dem Reifen siehe Zubehör.
Der Hängeparker lässt sich in Parkposition mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen. Wandschutz für den Hinterreifen nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Oberfläche:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Radabstand:
700 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m.
500 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.



Varianten für E-Bikes finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at** H3586

Zubehör		
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt für 90°, 45° und schwenkbare Ausführung	Nr. € / Stück	199 295 EO
Absperrbügel, feuerverzinkt B x L 80 x 696 mm	Nr. € / Stück	199 294 EO

Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel		90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
Stellraumtiefe	mm	1100	900		800
B x T x H	mm	170 x 380 x 810			
Gewicht	kg	7	11		7
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	199 297 EO	199 298 EO	199 299 EO	199 993 EO

Hängeparker KAIRO

Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung.
Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.
Haken höhenversetzt.
Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 340 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse**
- **Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

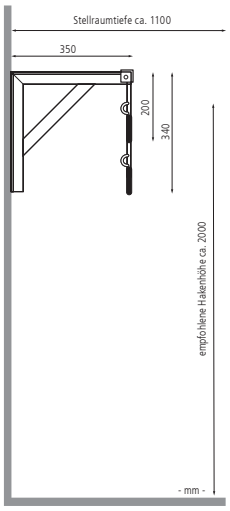

Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Gewicht	kg	2	4	5	7	9
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr. €	870 005 EO	870 006 EO	870 007 EO	870 008 EO	870 009 EO
Gewicht	kg	6		7	11	12
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr. €	870 000 EO	870 001 EO	870 002 EO	870 003 EO	870 004 EO

Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten**
- **mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

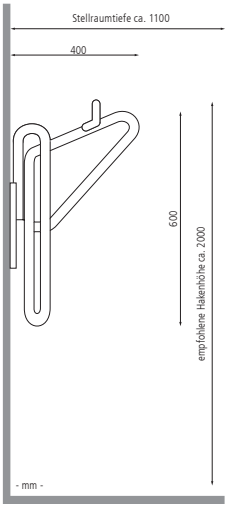

Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel		70° links	70° rechts	90°
Stellraumtiefe	mm	900		1100
Gewicht	kg	3		
Oberfläche		galvanisch verzinkt		
	Nr.	870 010 EO	870 011 EO	870 012 EO
	€			
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	870 013 EO	870 014 EO	870 015 EO
	€			

Fahrradrampe BUSAN

Konstruktion: Ausziehbare Fahrradrampe aus gekantetem Stahlblech. Durch den Schiebemechanismus von 1200 mm auf 3450 mm verlängerbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 80 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **erleichtert den An- bzw. Abstieg von Treppen**
- **durch Schiebemechanismus bis auf 3450 mm verlängerbar**

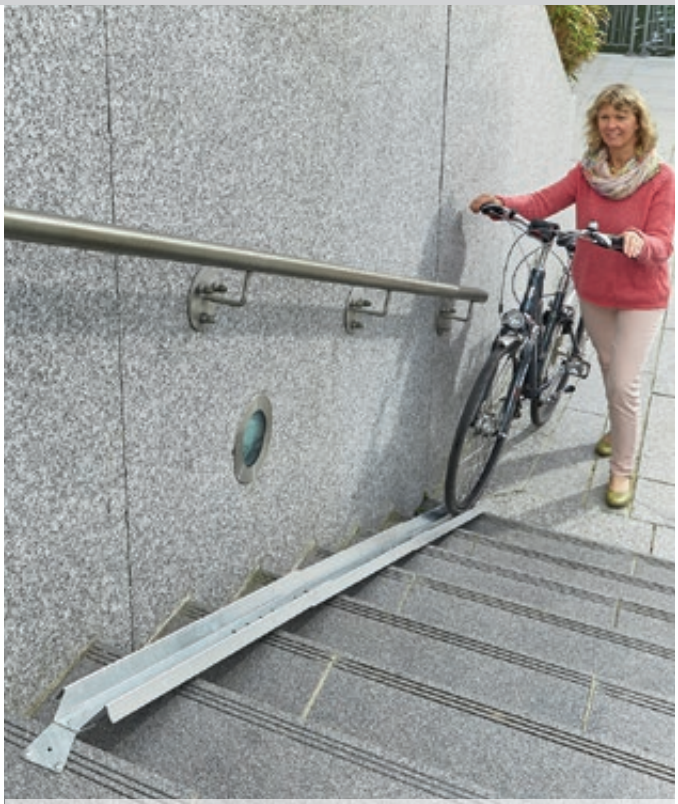
Fahrradrampe BUSAN

Fahrradrampe BUSAN

L x B x H	mm	1200 - 3450 x 125 x 35
Reifenbreite	mm	80
Gewicht	kg	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	161 434 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anschließbügel MATARO

Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Anschließbügel aus recyceltem Reifengummi mit beweglicher Stahlöse (Ø 16 mm). Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile galvanisch verzinkt, Gummi schwarz.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -30 mm (Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Überfahrhöhe 30 mm), Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

▲ Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau mit Überstand

▲ Lieferumfang für Einbau mit Überstand

Anschließbügel MATARO

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -30 mm	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung		Einbau bodenbündig	Einbau mit Überstand
H x B x T	mm	30 x 185 x 185	30 x 267 x 267
Überfahrhöhe	mm	0	30
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	422 003 EO	422 004 EO
	€		

Servicestation CARY

▼ Detail: automatischer Einzug

Servicestation CARY, Ausführung Basic, Gehäuse in RAL 9016 verkehrsweiß

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 2002 blutorange	RAL 5010 enzianblau	RAL 5018 türkisblau
RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9023 perldunkelgrau	DB 703 eisenglimmer	

Servicestation CARY

Ausführung		Basic	Performance
Variante		ohne Logo, mit Befestigungsmaterial	mit kundenspezifischem Logo und diebstahlsicheren Befestigungsmaterial
B x T x H	mm	690 x 581 x 1362	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	80	
	Nr.	080 000 EO	080 001 EO
	€		

Konstruktion: Gehäuse, Blenden sowie Bodenplatte aus Edelstahl V2A. Sattelaufnahmebolzen aus Stahl. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen mit PVC-Ummantelung mit automatischem Einzug befestigt und können bei Bedarf gegen den automatischen Einzug mit einer Einzugsarretierung gesichert werden. Die Station verfügt über einen Fahrradhalter mit einem Antirutschbezug, Reifenflickauflage sowie einer Fahrradhelmhalterung. Performance Ausführung mit kundenspezifischem Logo auf der Rückseite der Station auf Folienaufdruck (B x H 250 x 300 mm).
Anforderung Grafikdaten: Vektorgrafik (ai, eps, svg) oder hochaufgelöste JPEG-Datei (300 dpi, 3000 x 3500 px) bitte der Bestellung beifügen.

Ausstattung:

- Inmaulschlüssel (max. Schlüsselweite 19,2 mm)
- Inbusschlüssel 2,5–8 mm
- Schraubendreher Schlitz 5 mm
- Schraubendreher Torx T25
- Schraubendreher Kreuzschlitz No. 1
- Speichenschlüssel G14/G15
- Bremsbelagöffner
- Flaschenöffner
- 2 × Reifenheber
- Luftpumpe aus Edelstahl V2A, Pumpengriff aus Aluminium, inkl. Schlauch (metallummantelt) mit Universalpumpenkopf sowie Manometer mit detaillierter Skalierung

Oberfläche / Farbe: Gehäuse pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Blenden sowie Bodenplatte in Farbe NCS S8500-N anthrazit. Sattelaufnahmebolzen mittels Tauchverfahren ca. 2 mm gummiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial in den Ausführungen Basic (4 Schwerlastanker mit Sechskantmuttern) und Performance (4 Schwerlastanker inkl. 2 Sechskantmuttern und 2 diebstahlsichere Muttern inkl. Werkzeug) im Lieferumfang enthalten.

- **hochwertige rutschsichere Fahrradaufnahme**
- **Tools sind aufgeräumt, befinden sich nicht in Bodennähe**
- **lange und extra verstärkte Reifenheber ohne Stahl, felgenschonend**

Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM"

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4685

Servicestation ASSIST

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen mit Drehgelenken befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck.

In zwei Ausführungen erhältlich:
Modell „ASSIST BASIC" ohne Tür
Modell „ASSIST PREMIUM" inkl. Tür mit Schlüssel

Ausstattung: Sämtliche Werkzeuge sind standardmäßig aus Edelstahl AISI 420.

- Verstellbarer Schraubenschlüssel 0–36 mm
- Inbusschlüssel-Satz |2|2,5|3|4|5|6|8|
- TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| mit Drehgelenk
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 mit Drehgelenk
- Schlitzschraubendreher 5 mm mit Drehgelenk
- Maulschlüssel 8x10x13x15
- Pedalschlüssel (5in1) Edelstahl, vernickelt
- 3 x Reifenheber, Edelstahlkern, mit Nylon beschichtet
- Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolben aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

NEU Werkzeug standardmäßig in Edelstahl.



▲ Detail: Werkzeug

Standardfarben Thermoplastbeschichtung für ASSIST CLEAN und ASSIST - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau
RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7046 telegrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9016 verkehrsweiß			

▲ Servicestation ASSIST, Modell „BASIC"

▲ Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM"

- **robuste Beschaffenheit**
- **individuelle Werbefläche**
- **Diebstahlsicherung durch Antidiebstahlschrauben**

Servicestation ASSIST BASIC

Ausführung		ohne Tür
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 305 EO
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr. €	069 306 EO
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 307 EO

Servicestation ASSIST PREMIUM

Ausführung		inkl. Tür mit Schlüssel
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 309 EO
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 311 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

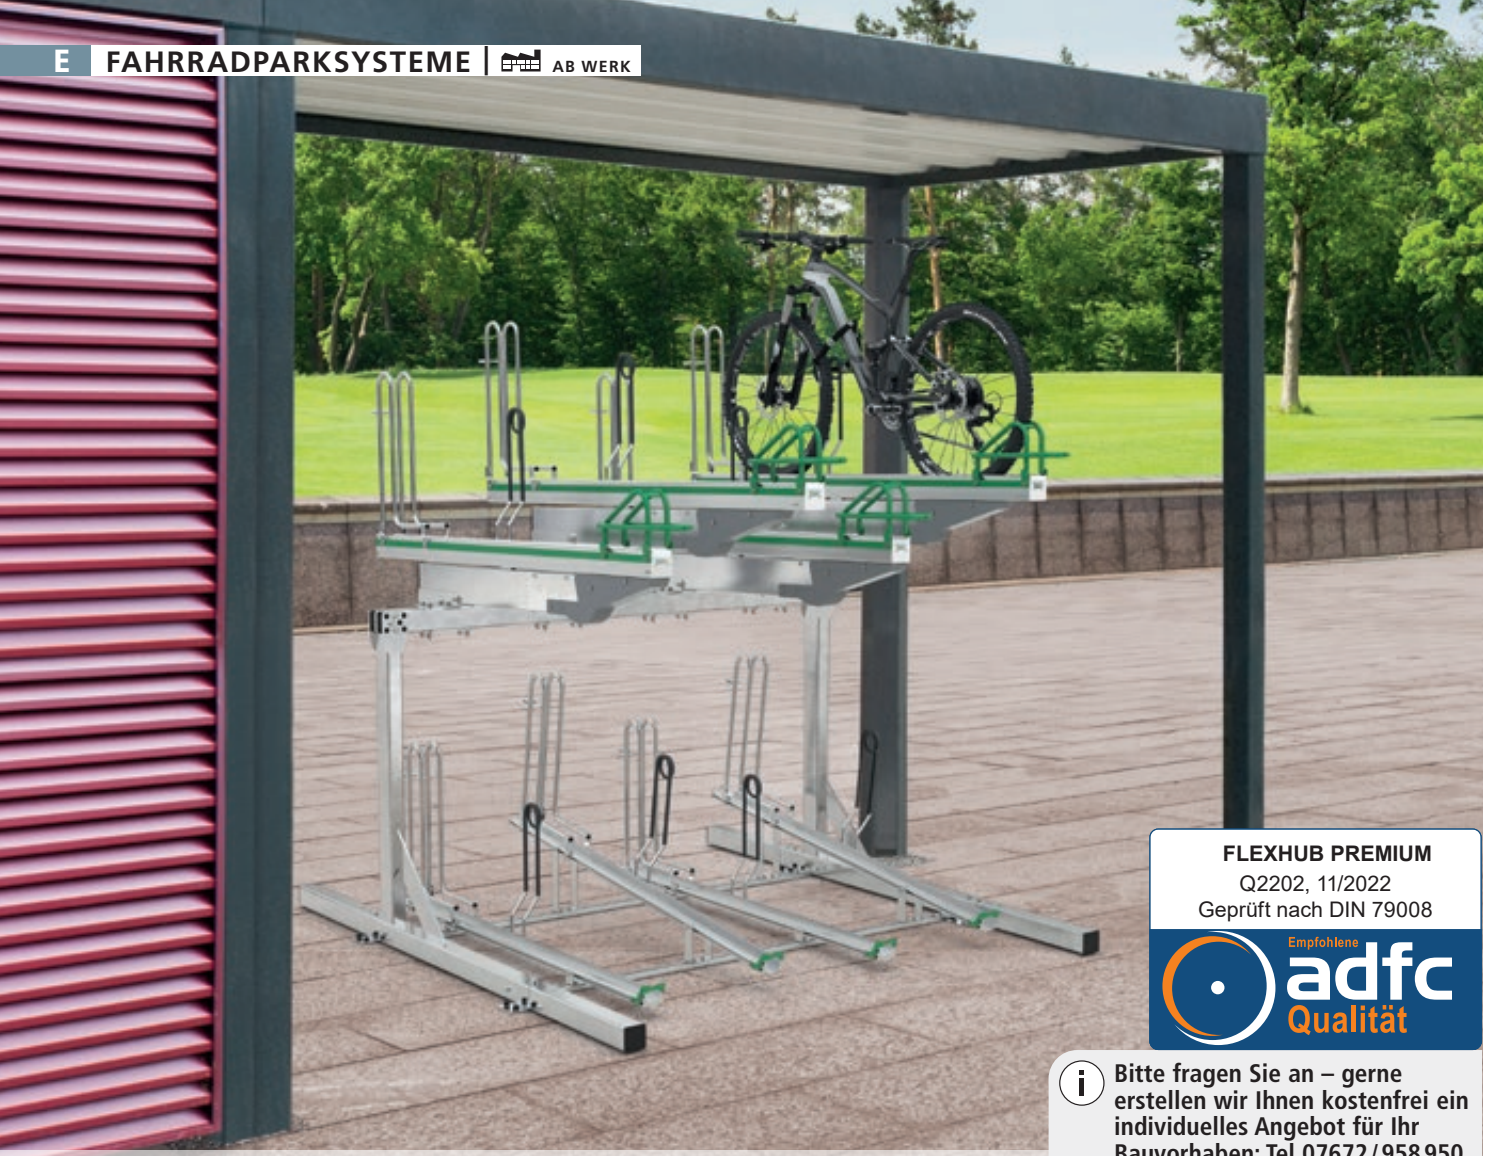

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze, mit Tastleisten (Zubehör)

FLEXHUB PREMIUM
Q2202, 11/2022
Geprüft nach DIN 79008

Empfohlene adfc Qualität

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM

Konstruktion: Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion mit Trägerschienen aus Aluminium. Freitragende Aufnahme der hochwertigen Trägerschienen im oberen Einstellbereich mit Ausziehgriff. Modularer Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können. Ein geringer Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern in die obere Ebene wird durch die ergonomische Hebehilfe mit Gasdruckdämpfer und leichtläufigen Trägerschienen gewährleistet.
Der Doppelstockparker erfüllt die DIN Norm 79008-1 und ist TÜV geprüft. Bodennahe Tastleisten als Verlängerung der seitlichen Ständer um das Unterlaufen für sehbeeinträchtige Menschen mit Langstock zu verhindern, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Handgriff zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe RAL 6032 signalgrün. Anschließbügel zusätzlich kunststoffbeschichtet in Farbe schwarz. Aluminiumschienen eloxiert.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: einseitig 500 mm

doppelseitig 640 mm

Radeinstellung: Ein- oder doppelseitige Radeinstellung, Einstellwinkel 90°, platzsparende Tief- / Hocheinstellung (Mindestraumhöhe 2850 mm). Sichere Radführung durch wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückrollschutz.
Die Einstellbügel bieten einen sicheren Stand. Ein Anschließbügel pro Stellplatz bietet eine Vielzahl von Anschließmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion. Die maximale Tragfähigkeit pro Stellplatz beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herabgelassener Teleskopschiene beträgt nur 320 mm.

Aufstellung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fixankern aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) bzw. mit Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl V4A, siehe Zubehör. Anpassung an Bodenunebenheiten mittels bauseitigen Fußplatten auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt. Die obere Führungsschiene ist vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

TÜV SÜD

Aktuelle Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1824

- **DIN-Zertifizierung nach DIN Norm 79008-1**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2202, 11/2022**
- **TÜV geprüft**
- **korrosionsgeschützte Stahlkostruktion**
- **platzsparendes Parken durch doppelstöckige Nutzung**
- **modular erweiterbar**

1824

▲ Detail: beschichteter Sicherheitsbügel

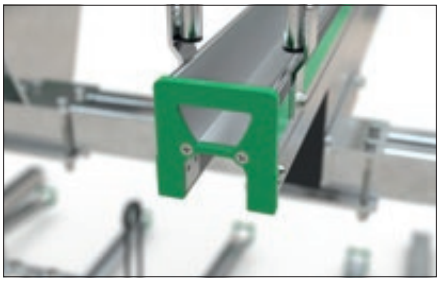

▲ Detail: Abschlusskappe oben

▲ Ergonomische Hebehilfe

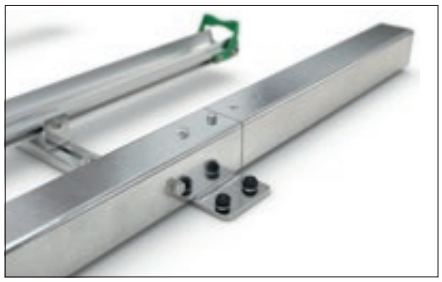

▲ Detail: bodennahe Tastleiste, verhindert Unterlaufen mit Taststock (Zubehör)

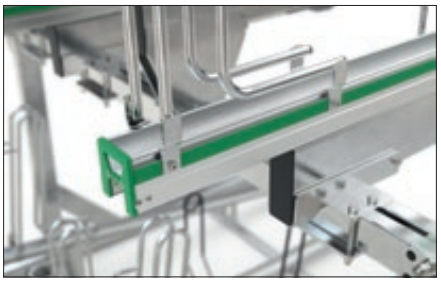

▲ Einstellbereich oben mit Reflexstreifen

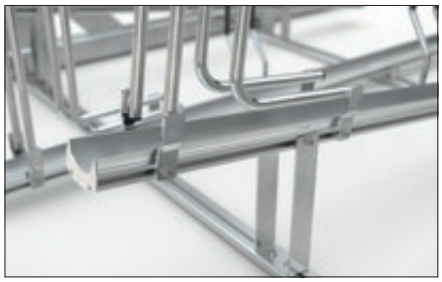

▲ Einstellbereich unten

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Doppelstock-Fahrradparksysteme EASYLIFT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

EASYLIFT

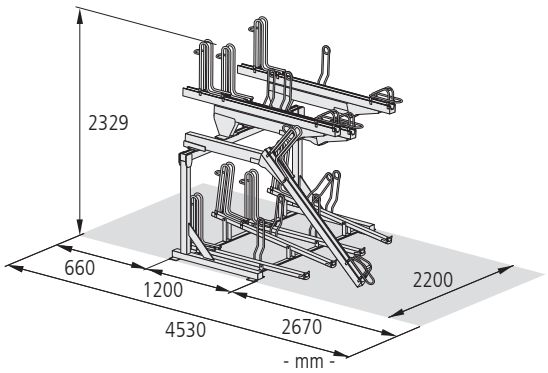

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze

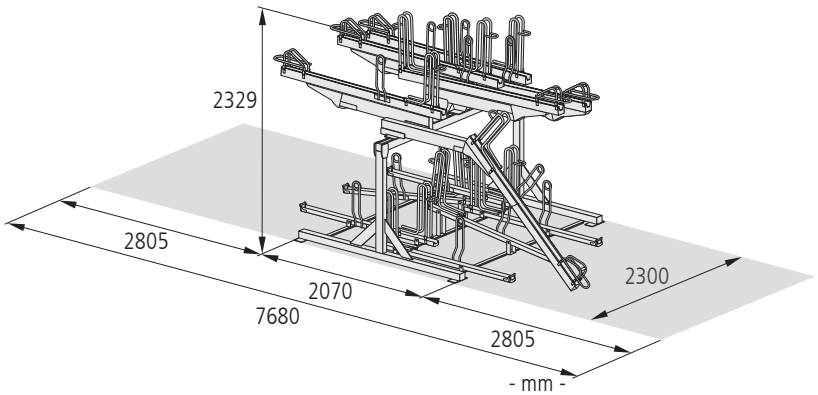

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, doppelseitig, 12 Stellplätze

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM

Nutzung		einseitig					doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	8	10	4	8	12	16	20	24
Radabstand	mm	500					640					
Oberfläche		feuerverzinkt										
Gewicht	kg	120	240	348	464	560	224	448	672	896	1120	1340
	Nr.	160 075 EO	160 076 EO	160 077 EO	160 078 EO	160 079 EO	160 080 EO	160 081 EO	160 082 EO	160 083 EO	160 084 EO	160 085 EO

Zubehör		
Tastleisten für einseitige Ausführung	Nr. / Set	160 101 EO
Tastleisten für doppelseitige Ausführung	Nr. / Set	160 102 EO
Bodenbefestigungsset für Doppelstockparker aus Edelstahl V4A	Nr. / Set	870 034 EO

**Rücksprache über gewünschte Mengen und Stellweise erforderlich.*

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441

ELEKTROMOBILITÄT

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 436 – 441

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR
S. 436

Ladesäule CAVAN
S. 437

Schließfachanlage SECURE
S. 438 – 439

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441

H2936

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO EDGE

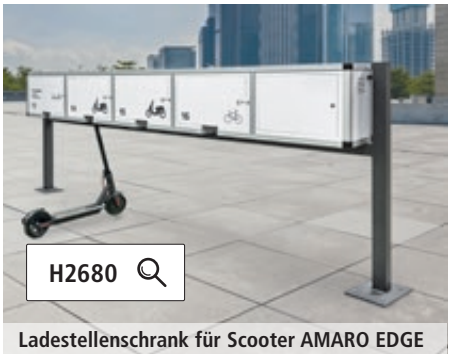

H2680

Ladestellenschrank für Scooter AMARO EDGE

Mehr zu Fahrrad-Elektromobilität finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen und Umsetzungsbeispiele für die Mobilität von morgen:

Mehr zum Thema Fahrrad-Elektromobilität:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **ELEKTROMOBILITÄT** ein.

H3844

Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA

H3778

Stromtankstelle COLOM

H4894

Ladesäule CORVI

H5116

Scooter-Parker mit Ladestellen BETIM

H3671

Ladegerätebox KEEP ME

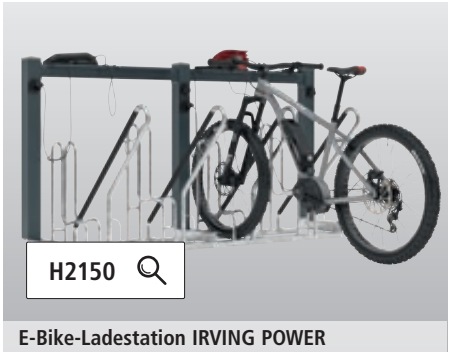

H2150

E-Bike-Ladestation IRVING POWER

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach, für Radeinstellung links bzw. rechts, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Detail: PIN-Code-Schloss

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

Elektroinstallation: Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44, 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V), robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters.

Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 16/0,03 A. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Design: Atelier Papenfuss, Weimar

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)**
- **Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach

Ausführung		Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts
Schließung		Hebelzylinderschloss		Münzpfandschloss		PIN-Code	
Gesamt- B x T x H	mm	480 x 260 x 900					
Schließfachgröße (innen) B x T x H	mm	255 x 200 x 495					
Anzahl Schuko-Steckdosen		1					
Gewicht	kg	70					
Oberfläche Gehäuse		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	054 646 EO	054 647 EO	055 393 EO	055 394 EO	055 717 EO	055 718 EO
	€						

3853

Ladesäule CAVAN

Konstruktion: Doppelwandiges Standgehäuse aus Edelstahl mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Die Ladesäule ist im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.
Bei der Ausrührung mit RFID-Autorisierung befindet sich zusätzlich im oberen Bereich eine LED-Signalisierung, ein RFID-Lesemodul sowie eine RFID-Programmiertaste. Die LED-Signalisierung leuchtet dauerhaft weiß bei Betriebsbereitsschaft, blau bei Autorisierung und grün beim Ladevorgang. Folierung der Ladesäule gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, gebürstet bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Autorisierung: Frei zugängig oder mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten). Zusätzliche RFID-Karte mit bzw. ohne Kundendesign siehe Zubehör.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 54). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei. Fundamentkorb siehe Zubehör.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Edelstahl Rostfrei

Zugangsautorisierungen:

RFID

RFID-Karte

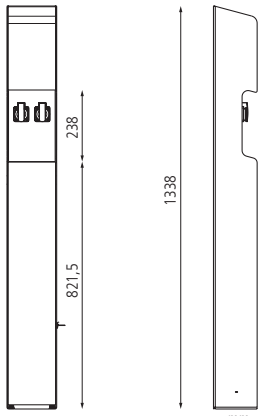

Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

▲ Ladesäule CAVAN, mit RFID-Zugangsautorisierung und LED-Signalisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Ladesäule CAVAN

H x B x T	mm	1340 x 165 x 145	
Anzahl Schuko-Steckdosen		2	
Gewicht	kg	21	
Zugangsautorisierung		ohne	mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	480 001 EO	480 005 EO
Edelstahl, gebürstet und pulverbeschichtet	Nr. €	480 010 EO	480 011 EO

Zubehör			
Fundamentkorb	Nr.	480 007 EO	€ / Stück
RFID-Karte für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 008 EO	€ / Stück
RFID-Karte mit Kundendesign für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 009 EO	€ / Stück

Mehrpreis			
Folierung für E-Bike Ladesäule	Nr.	480 006 EO	€ / Stück

2941

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

▲ **Preisbeispiel:**

3er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 593 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 663 EO €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:

- Schlüssel
- RFID-Karte
- PIN-Eingabe
- Mobiltelefon
- Pfandmünze

▲ Schließfachanlage SECURE, mit Zugang mittels RFID-Kartenleser

▲ Zugang mittels PIN-Code-Schloss

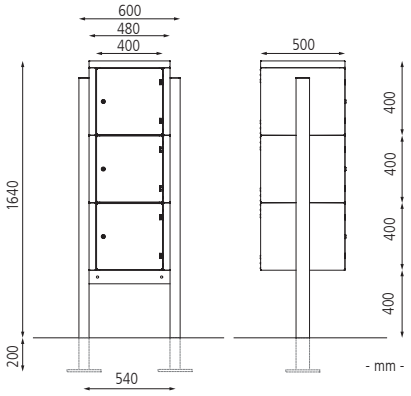

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3809**

Schließfachanlage SECURE mit / ohne Elektroinstallation

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelwandige Stahlblechkonstruktion mit zusätzlichen Seiten- und Dachpaneelen. Wahlweise mit oder ohne Steckdosenleiste. Aufstellung mittels Unterzug und Stützen aus Rechteckrohr (80 x 60 mm). Einbauvariante für Überdachungsanlage, Kabeldurchführung durch die Schließfachtür sowie Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Schließfachgröße (innen) H x B x T:
Standardausführung 360 x 350 x 410 mm.
Ausführung XL mit Breite 500 mm auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung: Verriegelung standardmäßig mit Hebelzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss bzw. Münzpfandschloss sowie Zugang per RFID, PIN-Code-Autorisierung oder SMS auf Anfrage.

Elektroinstallation: 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3). Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44. Fernwartung, Buchungs- und Reservierungssystem sowie Anschlusskasten mit Sicherung 16A und FI-Schutzschalter auf Anfrage.

Befestigung: Wahlweise zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm auf einem Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) oder mit Sockel zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Zur Wandbefestigung auf Anfrage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

USB

▲ Detail: Münzpfandschloss

▲ serienmäßige Schließfach-Nummerierung bei Ausführung mit Münzpfand- bzw. Kassierschloss

▲ Schließfach mit Steckdosenleiste für den Betrieb eines bauseitigen Ladegerätes

▲ Steckdosenleiste mit Steckdose, USB-A- und USB-C-Buchse sowie Geräteschutzschalter

▲ **Preisbeispiel:**

6er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 647 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 664 EO €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

▲ **Preisbeispiel:**

12er-Schließfachanlage SECURE XL
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit PIN-Code-Schlössern und Schließfach-Nummerierung

12er-Schießfachanlage SECURE XL Komplettangebot Nr. 149 651 EO €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

12er-Schließfachanlage SECURE XL Komplettangebot Nr. 149 650 EO €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Ladefächern, PIN-Code-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

Konstruktion: Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbeleuchtung sowie aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet.
Kleine Ladefächer bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku und die großen Ladefächer zusätzlich Platz für einen Fahrradhelm, Tasche, etc. Der Anschlussraum für die Elektroinstallation dient zugleich als Standsockel.
Ausführung mit RFID-, PIN-Code- oder SMS-Autorisierung über eine seitlich rechts angebrachte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung.
Mit der Master-Slave-Funktion kann ein bestehender Ladestellenschrank mit RFID-, PIN-Code- oder SMS-Autorisierung mit bis zu 24 Ladefächern erweitert werden. Umfangreiche Ausstattungsoptionen, siehe Mehrpreis.

Oberfläche: Aluminium eloxiert. Druck und Beklebung gegen Mehrpreis. Zusätzliche Lackierung in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Türverriegelung: Mechanische Verriegelung über Zylinder- oder Münzpfandschloss (inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag) bzw. elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten).
Bei Ausführung mit RFID-Autorisierung inkl. 1 RFID-Karte pro Fach. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit. Online-Management-Portal (Status Check, Fernwartung, Nutzungsstatistik, Nutzermanagement bei PIN-Code- bzw. RFID-Autorisierung) gegen Mehrpreis. Kassierschloss auf Anfrage.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 25 mm².

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführungen zur Wand- oder Ständermontage auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe | Mobiltelefon | Pfandmünze

Auswahlhilfe Zugangsautorisierung:

Ausführung	elektrisch		
Zugang	RFID	PIN	SMS
Kundenkreis	bekannt	unbekannt	unbekannt

Ausführung	mechanisch	
Zugang	Schlüssel	Münzpfandschloss
Kundenkreis	bekannt	unbekannt

3463

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 6 großen Ladefächern, Zugang mittels PIN-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Ladefächern, Zugang mittels RFID-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit Standsockel

Anzahl Ladestellen / Schrank		3	6	4	6
H x B x T	mm	1850 x 650 x 350	1850 x 1260 x 350	1850 x 650 x 350	
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 500 x 320		380 x 230 x 320 | 380 x 500 x 320	380 x 230 x 320
Ausführung		einreihig	zweireihig	einreihig	
Schlüsselschließung	Nr. €	049 023 EO	049 024 EO	049 112 EO	049 032 EO
Münzpfandschließung	Nr. €	049 025 EO	049 026 EO	049 113 EO	049 034 EO
PIN-Code-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 029 EO	049 030 EO	049 114 EO	049 036 EO
RFID mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 084 EO	049 085 EO	049 120 EO	049 111 EO
SMS-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 066 EO	049 067 EO	049 115 EO	049 069 EO
Master-Slave-Funktion*	Nr. €	049 116 EO	049 117 EO	049 119 EO	049 118 EO

**für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung*

Mehrpreis			
automatische Verschließung der Tür über Zugfeder	Nr.	049 038 EO	€ / Fach
Durchlass zur Herausführung eines Ladekabels	Nr.	049 040 EO	€ / Fach
elektronischer Drehstromzähler 63 Amp., 3x230/400 Volt, MID geeicht	Nr.	049 055 EO	€ / Schrank
USB-Ladestelle	Nr.	049 090 EO	€ / Fach
Druckluftkompressor im Anschlussfach	Nr.	049 078 EO	€ / Fach
Druck und Beklebung komplett für Ladestellenschrank, einreihig (Breite 650 mm)	Nr.	049 076 EO	€ / Schrank
Druck und Beklebung komplett für Ladestellenschrank, zweireihig (Breite 1260mm)	Nr.	049 077 EO	€ / Schrank
Fertigfundament für einreihigen Ladestellenschrank	Nr.	049 099 EO	€ / Schrank
Türüberwachung* bei mechanischer Schließung	Nr.	049 079 EO	€ / Fach
Temperaturüberwachung mit Abschaltfunktion**	Nr.	049 122 EO	€ / Schrank
Informationsdisplay mit visueller Benutzerführung (frontseitig)**	Nr.	049 121 EO	€ / Fach
Ruhezeit-Funktion**	Nr.	049 088 EO	€ / Schrank
Countdown-Funktion** (zeitlich begrenzter Strombezug)	Nr.	049 123 EO	€ / Schrank
Sperrfunktion*** mit zeitlicher Begrenzung (Kulanzzeit)	Nr.	049 089 EO	€ / Schrank
Modem für Backend-Anbindung***	Nr.	049 154 EO	€ / Schrank
Lizenzgebühr für Backendsystem zum Ladestellenschrank***	Nr.	049 155 EO	€ / Schrank
FI-Überwachung pro Ladepunkt	Nr.	049 156 EO	€ / Fach
Erweiterung Kreditkartenterminal****	Nr.	049 157 EO	€ / Schrank

** bei elektrischem Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung bereits inklusive*
*** nur für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung verfügbar*
**** nur für elektrischen Zugang über RFID-Autorisierung verfügbar*
***** nur für elektrischen Zugang über PIN-Code-Autorisierung verfügbar*

▲ Steuerzentrale

▲ Druckluftkompressor im Anschlussraum, Druckluftanzeige, außenliegender Luftschlauch mit Ventilaufsatz (Mehrpreis)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten IKARIA (S. 447)

Alle Informationssysteme finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Informationssystemen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **INFOSYSTEME** ein.

Stele ARNIS (S. 450) NEU

H2283

Schaukasten NEFFES NEU

INFORMATIONSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 444 – 453

Schaukästen für den Innenbereich	*S. 444 – 450*
Schaukästen für den Außenbereich	*S. 444 – 449*
Werbevitrinen	*S. 450 – 451*
Leitsysteme für den Außenbereich	*S. 452 – 453*

H1650

Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten TESSALIA, für 4 x DIN A4, Hochformat, in Alu silber

Schaukasten TESSALIA für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer und wetterfester Schaukasten aus Aluminium mit eckigen Profilen und integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Schaukasten mit Drehflügel-Öffnung. Rückwand magnethaftend.
Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
Optional mit Schriftblende (verringert das Sichtmaß um 80 mm).

Nutzbare Innentiefe: 19 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Lieferung ohne Befestigungsbohrungen), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **flacher Schaukasten für Wandmontage geeignet**
- **optimal für die Unterbringung von 1 bis 12 DIN A4 Blättern**
- **standardmäßig mit abschließbarer Drehtür ausgestattet**

Schaukasten TESSALIA

Format		DIN A4	DIN A3		DIN A2		Sonderformat	DIN A1		Sonderformat
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat		
Anzahl DIN A4	Stück	1	2		4		6	8		12
Außenmaß B x H	mm	275 x 360	485 x 360	360 x 485	660 x 485	485 x 660	690 x 660	905 x 660	660 x 905	905 x 960
Sichtfläche B x H	mm	215 x 300	425 x 300	300 x 425	600 x 425	425 x 600	630 x 300	845 x 600	600 x 845	845 x 900
Bautiefe	mm	30								
Alu silber	Nr.	005 229 EO	005 220 EO	005 355 EO	005 356 EO	005 221 EO	005 387 EO	005 222 EO	005 357 EO	005 388 EO
	€									
Alu in RAL	Nr.	005 230 EO	005 224 EO	005 389 EO	005 390 EO	005 225 EO	005 391 EO	005 226 EO	005 392 EO	005 393 EO
	€									

Zubehör			
Schriftblende unbeschriftet, 80 mm hoch	Nr.	005 228 EO	€ / Stück
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr.	005 430 EO	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr.	005 078 EO	€ / VE
Glaswandbefestigung 4 x Stift M8x16,Hülsenmutter M8, Buchse Ø16	Nr.	005 327 EO	€ / Set

Schaukasten LIMOGES für den Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten mit eckigen Profilen und innenliegenden Eckverbindern für hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität.
Öffnung erfolgt mit Klappflügeln nach oben, mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend inkl. 10 Magnete. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern (Schließung unten) mit jeweils 2 Schlüssel. Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 45 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer. Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

Schaukasten LIMOGES mit Rechteckrohrständer zum Einbetonieren (Zubehör), für 6 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), in DB 703 eisenglimmer

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 6 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 18 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 27 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten LIMOGES

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 330 EO	005 331 EO	005 332 EO	005 333 EO	005 334 EO	005 335 EO	005 336 EO	005 337 EO
Alu in DB 703 eisenglimmer	Nr. €	005 468 EO	005 469 EO	005 470 EO	005 471 EO	005 472 EO	005 473 EO	005 474 EO	005 475 EO

Ständer			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	2000	
Alu silber	Nr. € / Paar	005 426 EO	005 427 EO
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 428 EO	005 429 EO

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, VE=10 Stück	Nr. € / VE	005 350 EO
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EO

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten DERINEA
für den Innen- und Außenbereich

▲ Schaukasten DERINEA zur Wandbefestigung, Ecken spitz, Bautiefe 65 mm, für 21 x DIN A4, Alu silber

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium, wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen.
Klappflügelöffnung nach oben, ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
Ecken spitz: 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm
Ecken gerundet: 60 mm bei Bautiefe 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium. Bei Ständerbefestigung Rückwand in Ständerfarbe auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **in vielen Größen und Bautiefen erhältlich**
- **wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken**
- **zur Wandmontage oder freistehender Aufstellung geeignet**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 402 EO	005 403 EO	005 404 EO	005 405 EO	005 406 EO	005 234 EO	005 407 EO	005 235 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 408 EO	005 409 EO	005 410 EO	005 411 EO	005 412 EO	005 239 EO	005 413 EO	005 240 EO
Bautiefe	mm	100							
Alu silber	Nr. €	005 431 EO	005 432 EO	005 394 EO	005 395 EO	005 396 EO	005 433 EO	005 397 EO	005 434 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 435 EO	005 436 EO	005 398 EO	005 399 EO	005 400 EO	005 437 EO	005 401 EO	005 438 EO

Schaukasten DERINEA - Ecken gerundet

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	783 x 853	1003 x 853	1003 x 1153	1203 x 1153	1413 x 1153	1623 x 1153	1833 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	80							
Alu silber	Nr. €	005 414 EO	005 415 EO	005 416 EO	005 417 EO	005 418 EO	005 252 EO	005 419 EO	005 253 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 420 EO	005 421 EO	005 422 EO	005 423 EO	005 424 EO	005 257 EO	005 425 EO	005 258 EO

Ständer			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	2000	
Alu silber	Nr. € / Paar	005 426 EO	005 427 EO
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 428 EO	005 429 EO

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EO
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EO

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EO

Schaukasten IKARIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminiumprofilen mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand, magnethaftend. Inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung) und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, inkl 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer. Rückwand pulverbeschichtet innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium. Bei farbigen Ständer Rückwand in Ständerfarbe auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder**
- **inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung)**
- **optional mit Beleuchtung lieferbar**

▲ Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, für 24 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, für 6 x DIN A4, Alu silber

▶ Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	100							
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr.	005 439 EO	005 302 EO	005 440 EO	005 441 EO	005 442 EO	005 308 EO	005 443 EO	005 444 EO
	€								
Alu in RAL	Nr.	005 445 EO	005 303 EO	005 446 EO	005 447 EO	005 448 EO	005 309 EO	005 449 EO	005 450 EO
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr.	005 451 EO	005 314 EO	005 452 EO	005 453 EO	005 454 EO	005 320 EO	005 455 EO	005 456 EO
	€								
Alu in RAL	Nr.	005 457 EO	005 315 EO	005 458 EO	005 459 EO	005 460 EO	005 321 EO	005 461 EO	005 462 EO
	€								

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EO
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EO

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten PATRAS
für den Innen- und Außenbereich

Schaukasten PATRAS zum Einbetonieren, Bautiefe 210 mm, für 27 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Konstruktion: Doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium. Ecken spitz.
Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe. Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder nach oben.
Automatische Arretierung in geöffneter Stellung. Inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln. Ständer im Lieferumfang enthalten. 10 Magnete inklusive.
Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
2 x 41 mm bei Bautiefe 123 mm
2 x 85 mm bei Bautiefe 210 mm

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand (magnethaftend) innen RAL 9016 verkehrsweiß.

Befestigungsart: Mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **doppelseitiger Schaukasten inkl. Ständer**
- **123 mm bzw. 210 mm Bautiefe**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**

Schaukasten PATRAS - Bautiefe 123 mm

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	841 x 594	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 910
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 512 EO	005 090 EO	005 513 EO	005 514 EO	005 515 EO	005 092 EO	005 516 EO	005 093 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 517 EO	005 094 EO	005 518 EO	005 519 EO	005 520 EO	005 096 EO	005 521 EO	005 097 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 522 EO	005 523 EO	005 524 EO	005 525 EO	005 526 EO	005 527 EO	005 528 EO	005 529 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 530 EO	005 531 EO	005 532 EO	005 533 EO	005 534 EO	005 535 EO	005 536 EO	005 537 EO

Schaukasten PATRAS - Bautiefe 210 mm

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 538 EO	005 539 EO	005 540 EO	005 541 EO	005 542 EO	005 543 EO	005 544 EO	005 545 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 546 EO	005 547 EO	005 548 EO	005 549 EO	005 550 EO	005 551 EO	005 552 EO	005 553 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 554 EO	005 555 EO	005 556 EO	005 557 EO	005 558 EO	005 559 EO	005 560 EO	005 561 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 562 EO	005 563 EO	005 564 EO	005 565 EO	005 566 EO	005 567 EO	005 568 EO	005 569 EO

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EO
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EO

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung für doppelseitigen Schaukasten	Nr. € / Set	005 570 EO

Schaukasten MEGARA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Ein- bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spaltfreier Ganzglas-Front. Mit keramisch hinterdrucktem hellem Passepartout.
Inkl. Textblende (ohne Beschriftung) aus weißem, lichtdurchlässigen Acryl.
Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder nach oben.
Automatische Arretierung in geöffneter Stellung.
2 Sicherheitsschlösser von unten (jeweils 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
55 mm bei Bautiefe 73 mm (einseitig)
je 65 mm bei Bautiefe 166 mm (doppelseitig)

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703.
Rückwand (magnethaftend) innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Schaukasten MEGARA zur Wandbefestigung, einseitig, für 18 x DIN A4, Bautiefe 73 mm, Alu silber

- **ein- oder doppelseitig**
- **zur Wandmontage oder freiaufstellbar inkl. Ständer**
- **73 mm bzw. 166 mm Bautiefe**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schaukasten MEGARA - zur Wandbefestigung

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Querformat		Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	850 x 840	1050 x 840	1050 x 1150	1250 x 1150	1450 x 1150	1650 x 1150	1850 x 1150	2050 x 1150
Sichtfläche B x H	mm	730 x 630	930 x 630	930 x 940	1130 x 940	1330 x 940	1530 x 940	1730 x 940	1930 x 940
Bautiefe	mm	73							
Alu silber	Nr. €	005 476 EO	005 187 EO	005 477 EO	005 478 EO	005 479 EO	005 191 EO	005 480 EO	005 193 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 481 EO	005 188 EO	005 482 EO	005 483 EO	005 484 EO	005 192 EO	005 485 EO	005 194 EO

Schaukasten MEGARA - mit Ständer

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Querformat		Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	1050 x 840		1050 x 1150	1250 x 1150	1450 x 1150	1650 x 1150	1850 x 1150	2050 x 1150
Sichtfläche B x H	mm	930 x 630		930 x 940	1130 x 940	1330 x 940	1530 x 940	1730 x 940	1930 x 940
Bautiefe	mm	166							
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 496 EO	005 497 EO	005 498 EO	005 499 EO	005 500 EO	005 501 EO	005 502 EO	005 503 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 504 EO	005 505 EO	005 506 EO	005 507 EO	005 508 EO	005 509 EO	005 510 EO	005 511 EO
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 486 EO	005 203 EO	005 487 EO	005 488 EO	005 489 EO	005 207 EO	005 490 EO	005 209 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 491 EO	005 204 EO	005 492 EO	005 493 EO	005 494 EO	005 208 EO	005 495 EO	005 210 EO

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EO
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EO

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Stele und Schaukasten ARNIS NEU

Stele ARNIS, B x H 1000 mm x 2048 mm, doppelseitig, in DB 703

Konstruktion:
Stele: Freistehend aus stabilen Aluminium-Hohlkammerprofilen in ein- oder doppelseitiger Ausführung. Drehflügeltür mit Anschlag DIN links. Sechskantverriegelung an der Seite (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Rückwand aus Acryl-Streuplatte mit Klemmschienen. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Mit integrierter LED-Beleuchtung.

Schaukasten: Einseitig nutzbar aus Aluminium mit eckigen Profilen. Wartungsarm und wetterfest. Drehflügel-Öffnung (DIN links). Rückwand aus Acryl-Streuplatte mit Klemmschienen. Mit Sechskantverriegelung von unten inkl. 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Mit seitlich integrierter LED-Beleuchtung.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Stele zum Aufdübeln bei -120 mm mit Monofuß bzw. Schaukasten zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

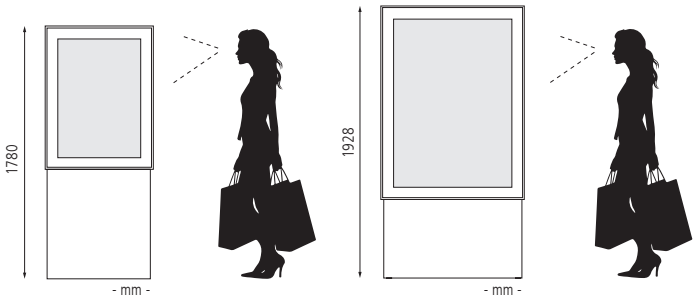

Schaukasten ARNIS, B x H 753 mm x 1000 mm, pulverbeschichtet in DB 703

Stele ARNIS

Format		DIN A1	DIN A0
Ausführung		Hochformat	
B x T x H	mm	753 x 163 x 1900	1000 x 163 x 2048
Höhe über Flur	mm	1780	1928
Sichtfläche B x H	mm	576 x 823	823 x 1172
Höhe über Flur	mm	1780	1928
Nutzung		einseitig	
Alu silber	Nr. €	005 015 EO	005 014 EO
Alu in DB 703 eisenglimmer	Nr. €	005 019 EO	005 018 EO
Nutzung		doppelseitig	
Alu silber	Nr. €	005 017 EO	005 016 EO
Alu in DB 703 eisenglimmer	Nr. €	005 021 EO	005 020 EO

Schaukasten ARNIS

Format		DIN A1	DIN A0
Ausführung		Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	8	18
Außenmaß B x H	mm	753 x 1000	1000 x 1348
Sichtfläche B x H	mm	576 x 823	823 x 1172
Bautiefe	mm	128	
Alu silber	Nr. €	005 023 EO	005 022 EO
Alu in DB 703 eisenglimmer	Nr. €	005 025 EO	005 024 EO

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Werbevitrine CITY-LIGHT
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Hinterleuchtete Plakatvitrine im CLP-Format. Aus Aluminium mit kantigen Profilen. Drehflügel mit verdeckt liegenden Bändern und Sturmsicherung. Verriegelbar durch Schnapp-Verschluss, zu öffnen mittels Sechskantschlüssel (Schloss ist an der Unterkante angebracht).

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Beleuchtung: Freistrahlende LED-Beleuchtung mit 4 x 20 Watt, sowie elektronischem Netzteil (Schutzklasse II) im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Vorbereitet zur Wandbefestigung. Wahlweise mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm mit Monofuß oder zur Befestigung an eine Wartehallenseitenwand.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **schneller Plakatwechsel**
- **brillante Ausleuchtung**
- **auch für bauseitige Montage in Wartehallen-seitenwänden geeignet**

Werbevitrine CITY-LIGHT doppelseitig, mit Monofuß (Zubehör), in RAL 7016 anthrazitgrau

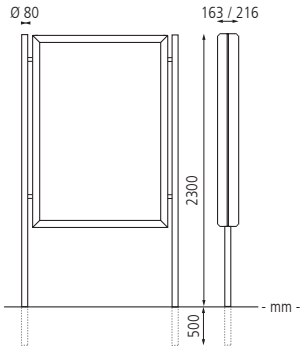

▲ Werbevitrine mit Ständern zum Einbetonieren



▲ Werbevitrine mit Monofuß

▲ Werbevitrine CITY-LIGHT einseitig, Alu silber



▲ Werbevitrine zur Wandmontage

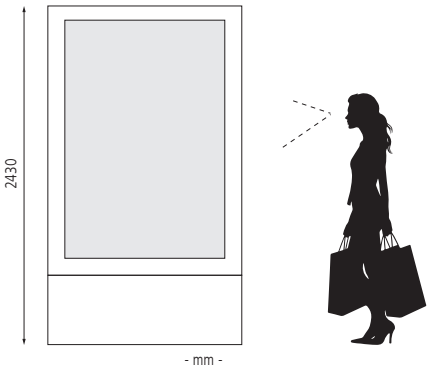

Werbevitrine CITY-LIGHT

Ausführung		einseitig	doppelseitig
Außenmaß B x H	mm	1310 x 1865	
Sichtfläche B x H	mm	1150 x 1710	
Bautiefe	mm	163	216
Alu silber	Nr. €	005 050 EO	005 052 EO
Alu in RAL	Nr. €	005 051 EO	005 053 EO

Zubehör		
Ständer für Werbevitrine aus Rundrohr (Ø 80 mm) Alu pulverbeschichtet, zum Einbetonieren	Nr. € / Paar	005 055 EO
Monofuß freistehend (B x H 1270 x 500 mm) Alu in RAL	Nr. € / Stück	005 056 EO

Weitere Schaukästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
SCHAUKÄSTEN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

H5132

Haltestellen-Informationssystem BARENTIN NEU

Weitere Informationssysteme finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

Alle Informationssysteme: **www.ziegler-metall.at**

INFOSYSTEME

Haltestellen-Informationssystem PURE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3694

H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE

H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE (Sonderausführung auf Anfrage)

Weitere Leitsysteme finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Mehr Leitsysteme:
www.ziegler-metall.at

LEITSYSTEME

H4910

Leit- und Orientierungssystem KOROPI

Modulare Außenstation LAURIS

Briefkastenanlage ASTET (S. 460)

Alle Briefkästen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Briefkastenanlagen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **BRIEFKÄSTEN** ein.

Brief- und Paketkastenanlage VATAN (S. 465)

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 456 – 467

Einzel-Briefkästen	S. 456 – 458 S. 460 – 467
Briefkastenanlagen	S. 459 – 463
Paketbriefkästen	S. 464 – 467

Briefkasten BOBI EXPRESS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H1643

Briefkastenanlage ROCHELLE (S. 463)

Briefkastenanlage BRETAGNE (S. 459)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkasten BOBI CLASSIC, BOBI CLASSIC B, BOBI DUO und BOBI TRIO

▲ Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis), Briefkasten BOBI CLASSIC aus Edelstahl mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND und Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 3001 signalrot

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Einwurfklappe in RAL-Farbe wie Briefkasten, außer Briefkasten in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm, empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm). Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurfklappen lassen sich schnell und leicht gegen Knallkörper verriegeln (kundenseits mittels Schraube).

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Edelstahleinwurfklappe auf Anfrage). Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post.

Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkasten BOBI CLASSIC

Standardbriefkasten für normales Postaufkommen.

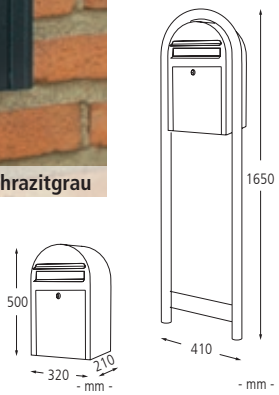

Briefkasten BOBI CLASSIC

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 105 EO	300 109 EO
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 213 EO	300 214 EO
Edelstahl	Nr. €	300 106 EO	300 110 EO

▲ Briefkasten BOBI CLASSIC B
mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 3001 signalrot
und Briefkasten BOBI CLASSIC B in RAL 6005 moosgrün

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Mit geräumiger Kapazität! Post wird an der Vorderseite eingeworfen und an der Rückseite entnommen. Keine Wandmontage!

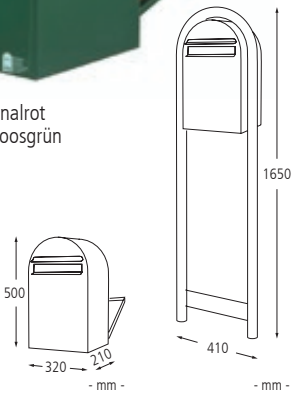

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 139 EO	300 143 EO
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 215 EO	300 216 EO
Edelstahl	Nr. €	300 140 EO	300 144 EO

▲ Briefkasten BOBI DUO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und Briefkasten BOBI DUO in RAL 6005 moosgrün als Reihenanlage (Edelstahlstativ BOBI LINK siehe Zubehör)

▲ Briefkasten BOBI TRIO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und 2 Briefkästen BOBI TRIO in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten BOBI DUO

Durch die Tiefe von 350 mm ist dieser Briefkasten auch für stärkere Postsendungen geeignet. Besonders für Gruppenanordnung als Alternative für die herkömmlichen Briefkastenanlagen mit eckigen Kästen.

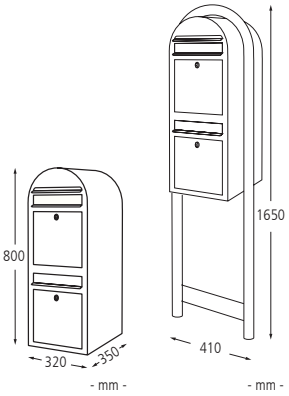

Briefkasten BOBI DUO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	13	19
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 121 EO	300 123 EO
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 219 EO	300 220 EO
Edelstahl	Nr. €	300 122 EO	300 124 EO

Briefkasten BOBI TRIO

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser, auch als Anlage zu empfehlen.

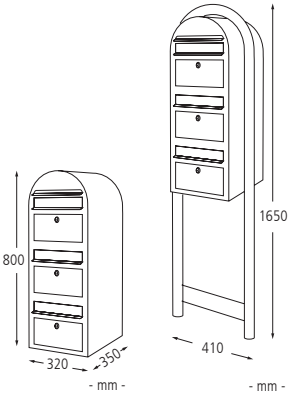

Briefkasten BOBI TRIO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	14	20
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 125 EO	300 127 EO
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 221 EO	300 222 EO
Edelstahl	Nr. €	300 126 EO	300 128 EO

Briefkasten BOBI SWISS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1054

Briefkasten BOBI SWISS mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3001 signalrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5003 saphirblau
- RAL 5004 schwarzblau
- RAL 6005 moosgrün
- schwarzgrün ähnlich RAL 6012
- RAL 8017 schokoladenbraun
- tiefschwarz ähnlich RAL 9005
- RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EO
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EO
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EO

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für das Modell BOBI CLASSIC geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EO
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EO

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- eleganter Design-Briefkasten für Wandmontage
- Low-Noise-Einwurfklappe aus Edelstahl
- Briefkasten in 5 attraktiven Farben erhältlich
- optionale Edelstahlblende auf Wunsch beschreibbar
- zusätzliches Zeitungsfach auf Anfrage

H2271

Briefkasten ORGON in DB 703 eisenglimmer mit Edelstahl-Einwurfklappe und graviertem Edelstahlschild (optional)

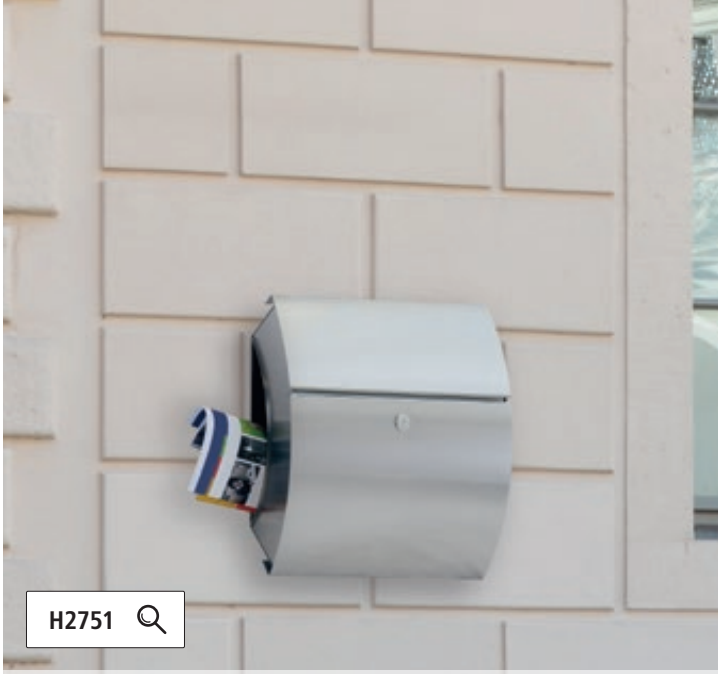

H2751

Briefkasten MURET mit Zeitungsfach, aus gebürstetem Edelstahl

Weitere attraktive Brief- und Paketkästen finden Sie online:

www.ziegler-metall.at

Weitere Bilder von Briefkästen:
www.ziegler-metall.at

BRIEFKASTEN

H1643

Briefkasten BOBI EXPRESS aus Edelstahl, Oberseite aus widerstandsfähigem recycelten Kunststoff und mit Namensschildhalterung

Briefkastenanlage BRETAGNE
für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild (Größe B 55 x H 13 mm) inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Behindertengerechte Briefkastananlage BRETAGNE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1539

freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau

Mehrpreis		
Angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln inkl. Befestigungsmaterial	Nr. € / Paar	680 030 EO

Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 2	6 / 3	8 / 4
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110
Briefkasten- H x B x T	mm	325 x 390 x 110				
Einwurföffnung	mm	335 x 35				
Farbe		RAL 9016 verkehrsweiß				
	Nr. €	680 020 EO	680 021 EO	680 022 EO	680 023 EO	680 024 EO
Farbe		RAL-Farbe nach Wahl				
	Nr. €	680 025 EO	680 026 EO	680 027 EO	680 028 EO	680 029 EO

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Briefkastenanlage NANTES
für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl. Eng anliegende Verkleidung, Ständer (Rechteckrohr (80 x 40 mm) und Entnahmetür aus Aluminium. Pro Briefkasten 1 Namensschild (Größe B 55 x H 13 mm) inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9007 graualuminium | RAL 9016 verkehrsweiß

Anlagen mit Sprech- / Klingelfach finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1959

freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage NANTES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380					
Einwurföffnung	mm	240 x 30					
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 392 x 405			1850 x 392 x 405	1750 x 692 x 405	
zum Einbetonieren	Nr. €	680 096 EO	680 097 EO	680 098 EO	680 099 EO	680 100 EO	680 101 EO
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 392 x 405	1400 x 392 x 380		1500 x 392 x 405	1400 x 692 x 405	
zum Aufdübeln	Nr. €	680 090 EO	680 091 EO	680 092 EO	680 093 EO	680 094 EO	680 095 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkastenanlage ASTET für den Außenbereich

Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1651

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage ASTET - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	1516 x 382 x 409	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409			
zum Einbetonieren	Nr.	682 258 EO	682 260 EO	682 262 EO	682 264 EO	682 265 EO	682 266 EO	682 267 EO	682 268 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1120 x 462 x 409	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409			
zum Aufdübeln	Nr.	682 269 EO	682 271 EO	682 273 EO	682 275 EO	682 276 EO	682 277 EO	682 278 EO	682 279 EO
	€								

Briefkastenanlage ASTET - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 2	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409			1816 x 682 x 409			
zum Einbetonieren	Nr.	682 280 EO	682 282 EO	682 284 EO	682 286 EO	682 287 EO	682 288 EO	682 289 EO	682 290 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409			1420 x 762 x 409			
zum Aufdübeln	Nr.	682 291 EO	682 293 EO	682 295 EO	682 297 EO	682 298 EO	682 299 EO	682 300 EO	682 301 EO
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0430

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage RAGUSA - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100	700 x 1150 x 100		700 x 1520 x 100	
Unterputzanlage	Nr.	682 233 EO	682 234 EO	682 235 EO	682 236 EO	682 237 EO	682 238 EO	682 239 EO	682 240 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	347 x 386 x 124	347 x 756 x 124	347 x 1126 x 124	677 x 756 x 124	677 x 1126 x 124		677 x 1496 x 124	
Aufputzanlage	Nr.	682 209 EO	682 210 EO	682 211 EO	682 212 EO	682 213 EO	682 214 EO	682 215 EO	682 216 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 822 x 124	1617 x 1192 x 124	1817 x 822 x 124	1817 x 1192 x 124		1817 x 1564 x 124	
zum Einbetonieren	Nr.	682 161 EO	682 162 EO	682 163 EO	682 164 EO	682 165 EO	682 166 EO	682 167 EO	682 168 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 902 x 160	1221 x 1272 x 160	1421 x 902 x 160	1421 x 1272 x 160		1421 x 1644 x 160	
zum Aufdübeln	Nr.	682 173 EO	682 174 EO	682 175 EO	682 176 EO	682 177 EO	682 178 EO	682 179 EO	682 180 EO
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	480 x 410 x 100	370 x 920 x 100	370 x 1290 x 100	700 x 920 x 100	700 x 1150 x 100	700 x 1290 x 100	700 x 1520 x 100	700 x 1660 x 100
Unterputzanlage	Nr.	682 245 EO	682 246 EO	682 247 EO	682 248 EO	682 249 EO	682 250 EO	682 251 EO	682 252 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	457 x 386 x 124	347 x 896 x 124	347 x 1266 x 124	677 x 896 x 124	677 x 1126 x 124	677 x 1266 x 124	677 x 1496 x 124	677 x 1636 x 124
Aufputzanlage	Nr.	682 221 EO	682 222 EO	682 223 EO	682 224 EO	682 225 EO	682 226 EO	682 227 EO	682 228 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 962 x 124	1617 x 1332 x 124	1817 x 962 x 124	1817 x 1192 x 124	1817 x 1332 x 124	1817 x 1564 x 124	1817 x 1704 x 124
zum Einbetonieren	Nr.	682 185 EO	682 186 EO	682 187 EO	682 188 EO	682 189 EO	682 190 EO	682 191 EO	682 192 EO
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 1042 x 160	1221 x 1412 x 160	1421 x 1042 x 160	1421 x 1272 x 160	1421 x 1412 x 160	1421 x 1644 x 160	1421 x 1784 x 160
zum Aufdübeln	Nr.	682 197 EO	682 198 EO	682 199 EO	682 200 EO	682 201 EO	682 202 EO	682 203 EO	682 204 EO
	€								

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Briefkastenanlage NIZZA NEW
für den Außenbereich

Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß

Konstruktion: Aufputzanlage mit Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste. Wandmontageschiene beiliegend. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Modelle zum Einbetonieren und zum Aufdübeln auf Anfrage.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben für Briefkastenanlage NIZZA NEW, ROCHELLE, COLOMBES und METZ - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- RAL 9010 reinweiß

Briefkastenanlage NIZZA NEW - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 140	720 x 430 x 140	390 x 1170 x 144	720 x 800 x 140	720 x 1170 x 140	
Aufputzanlage	Nr. €	670 140 EO	670 141 EO	670 142 EO	670 143 EO	670 144 EO	670 145 EO

Briefkastenanlage NIZZA NEW - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	555 x 430 x 140	885 x 430 x 140	720 x 800 x 140	720 x 1000 x 140	720 x 1170 x 140	720 x 1370 x 140
Aufputzanlage	Nr. €	670 164 EO	670 165 EO	670 166 EO	670 167 EO	670 168 EO	670 169 EO

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage wahlweise aus Stahl bzw. Edelstahl. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Unterputzanlage ROCHELLE: Mit Putzabdeckrahmen.

Aufputzanlage COLOMBES: Mit Regenabweiser.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe und Putzabdeckrahmen aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial für die Unterputzanlage nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 3-teilig, aus gebürstetem Edelstahl

▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 1-teilig, aus gebürstetem Edelstahl

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100			
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung		Unterputzanlage ROCHELLE			
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 115 EO	670 116 EO	670 117 EO	670 118 EO
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 100	390 x 800 x 100	390 x 1170 x 100	720 x 800 x 100
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	670 126 EO	670 127 EO	670 128 EO	670 129 EO
Ausführung		Aufputzanlage COLOMBES			
Gesamt- H x B x T	mm	340 x 380 x 150	340 x 750 x 150	340 x 1120 x 150	670 x 750 x 150
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 111 EO	670 112 EO	670 113 EO	670 114 EO

Briefkastenanlage METZ für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium, Ständerkappen aus Kunststoff. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminiumteile pulverbeschichtet gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei 1- bis 3-teiligen Anlagen 300 mm, bei 4-teiligen Anlagen 450 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Aufdübeln, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Einbetonieren, 2-teilig, in RAL 9006 weißaluminium

Briefkastenanlage METZ

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380			
Einwurföffnung	mm	265 x 35			
Gesamt- H x B x T	mm	1545 x 440 x 420			1995 x 440 x 420
zum Einbetonieren	Nr. €	670 103 EO	670 104 EO	670 105 EO	670 106 EO
Gesamt- H x B x T	mm	1245 x 440 x 420			1540 x 440 x 420
zum Aufdübeln	Nr. €	670 107 EO	670 108 EO	670 109 EO	670 110 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Brief- und Paketkasten CIRON

Brief- und Paketkasten CIRON in schwarzgrau semimatt

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Pultdach (nach hinten abfallend), bestehend aus zwei getrennten Zustellboxen für Pakete sowie für Briefe. Einwurf und Entnahme vorn. Der Boden des Briefkastens kann entfernt werden, um besonders große Mengen an Post unterzubringen. Das Schloss vom Paketfach kann so eingestellt werden, dass die Tür einmal ohne Schlüssel geöffnet werden kann - Paket kann durch den Paketdienst abgelegt und die Tür verschlossen werden. Wenn die Tür geschlossen ist, wird sie automatisch verriegelt. Eine verschlossene Paketbox kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▶ Brief- und Paketkasten CIRON in basaltgrau semimatt

Brief- und Paketkasten CIRON

H x B x T	mm	1091 x 511 x 388
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	777 x 407
Gewicht	kg	18
Farbe		
basaltgrau semimatt	Nr.	175 000 EO
reinweiß semimatt	Nr.	175 007 EO
weißaluminium semimatt	Nr.	175 008 EO
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 009 EO
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr.	175 006 EO
	€ / Stück	

Brief- und Paketkasten DUNET

Brief- und Paketkasten DUNET in tiefschwarz

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einer großen Einwurfklappe (H x B 95 x 290 mm) für Post und Pakete. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und so das Volumen bei Bedarf vergrößert werden. Die Post- und Paketentnahme erfolgt über eine abschließbare Tür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▶ Brief- und Paketkasten DUNET in weißaluminium

Brief- und Paketkasten DUNET

H x B x T	mm	952 x 350 x 223
Briefeinwurföffnung	mm	95 x 290
Paketeinwurföffnung	mm	95 x 290
Gewicht	kg	8
Farbe		
tiefschwarz	Nr.	175 001 EO
tiefschwarz struktur	Nr.	175 020 EO
weißaluminium	Nr.	175 021 EO
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr.	175 006 EO
	€ / Stück	

Brief- und Paketkasten VATAN

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einem Einwurf für Briefe (H x B 35 x 350 mm) sowie einer großen Einwurfklappe für Pakete (H x B 206 x 348 mm). Wird die Klappe geschlossen, gleitet das Paket nach unten. Es können somit mehrere Päckchen zugestellt werden. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und das Volumen vergrößert werden. Die Entnahme erfolgt über je eine abschließbare Tür von vorn. 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ abschließbares Postfach, mit Namensschild

▲ praktische Paketrutsche

▲ großräumiges Paketfach für mehrere Zustellungen

Brief- und Paketkasten VATAN

H x B x T	mm	1092 x 401 x 305
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	206 x 348
Gewicht	kg	29
Farbe		
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 014 EO
reinweiß semimatt	Nr.	175 015 EO
	€	
basaltgrau semimatt	Nr.	175 004 EO
	€	

Brief- und Paketkasten VATAN in reinweiß semimatt

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EO

Brief- und Paketkasten AROZ

Konstruktion: Geräumiger Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Rutscheinwurf (H x B 175 x 328 mm) für Post und Pakete. Dank der speziellen Rutsche können mehrere Päckchen zugestellt werden. Der Einwurf lässt sich mittels Softverschluss geräuschlos schließen. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und somit bei Bedarf das Volumen vergrößert werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ großräumiges Paket- und Postfach

▲ praktische Paketrutsche

Brief- und Paketkasten AROZ

H x B x T	mm	1044 x 388 x 255
Briefeinwurföffnung	mm	175 x 328
Paketeinwurföffnung	mm	175 x 328
Gewicht	kg	14
Farbe		
RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	175 010 EO
RAL 9016 verkehrsweiß glänzend	Nr.	175 011 EO
RAL 9005 tiefschwarz	Nr.	175 012 EO
	€	

Brief- und Paketkasten AROZ in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkasten BOBI GRANDE, BOBI GRANDE S und BOBI JUMBO

▲ Briefkasten BOBI GRANDE mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 9016 verkehrsweiß und Namenschild (Zubehör)

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt. Mit Edelstahl-Einwurfklappe, nach innen öffnend. Einwurföffnung von 0 bis 80 mm einstellbar, Breite 260 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm), empfohlene Einbautiefe 400 mm. Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Einwurfklappe auf Anfrage).

▲ Einwurfklappe nach innen öffnend



▲ Einwurföffnung einstellbar

Briefkasten BOBI GRANDE

Mit geräumiger Kapazität!

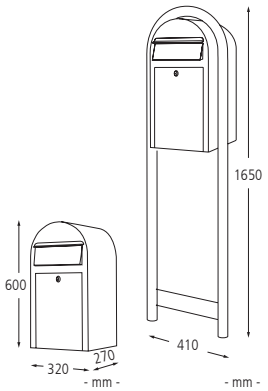

Briefkasten BOBI GRANDE

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	8	14
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 153 EO	300 157 EO
Edelstahl	Nr. €	300 154 EO	300 158 EO

Weitere Brief- und Paketkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4104

▶ Briefkasten BOBI GRANDE B

H0254

◀ Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

- **optimal für den Empfang von Briefen und Paketen**
- **einfache Bedienung für alle Paketdienste**
- **sichere Ablage durch die automatische Verriegelung der Tür**

Briefkasten BOBI GRANDE S

Schlankes Design für tägliche Post!

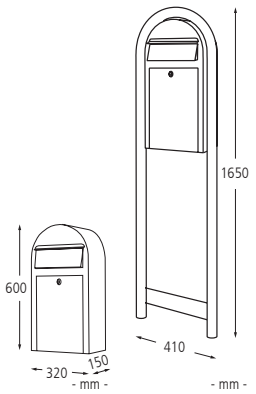

Briefkasten BOBI GRANDE S mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Briefkasten BOBI GRANDE S

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 207 EO	300 208 EO
Edelstahl	Nr. €	300 205 EO	300 206 EO

Briefkasten BOBI JUMBO

XXXL-Großraumbriefkasten!

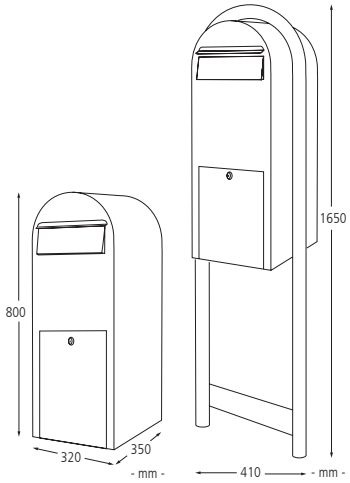

Briefkasten BOBI JUMBO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis)

Briefkasten BOBI JUMBO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	12	18
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 209 EO	300 210 EO
Edelstahl	Nr. €	300 211 EO	300 212 EO

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3001 signalrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5003 saphirblau · RAL 5004 schwarzblau · RAL 6005 moosgrün · schwarzgrün ähnlich RAL 6012 · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · tiefschwarz ähnlich RAL 9005 · RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EO
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EO
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EO

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für BOBI GRANDE und BOBI GRANDE S geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EO
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EO

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Alle Fahnenmasten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach FAHNENMASTEN ein.

Weitere Bilder von Fahnenmasten:
www.ziegler-metall.at

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA (S. 473)

FAHNENMASTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 470 – 477

Service Fahnenmasten	*S. 470*
Bodenhalterungen für Fahnenmasten	*S. 471* *S. 477*
Zylindrische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 472 – 475*
Konische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 473*
Aluminium-Fahnen-Lichtmast	*S. 476*
Zubehör für Fahnenmasten	*S. 477*

Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON (S. 473)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION (S. 475)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Serviceleistung FAHNENMASTEN PLUS

Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service.

Sie besitzen bereits Fahnenmasten? Wir kümmern uns auf Wunsch um die Instandhaltung und notwendigen Reparaturen. Dies gilt für alle Fabrikate.

Seien Sie kompromisslos bei Standsicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit!

Unser professionelles Service-Team ist für Sie deutschlandweit unterwegs und stets zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Recycling von Alt-Fahnenmasten

Bei Neulieferung kümmern wir uns um Entsorgung und Austausch der Altmasten.

Einweisung in Fahnenmastanlage

Wir weisen Sie gern vor Ort in alle Funktionen, Bedienelemente sowie die Pflege Ihrer Fahnenmasten ein.

Erstellung von Fundamenten

Auf Wunsch erstellen wir die Fundamente mit entsprechender Bodenverankerung und kümmern uns um Montage und Inbetriebnahme vor Ort.

Jährliche Fahnenmastprüfung

Da Fahnenmasten regelmäßiger Wartung und Pflege bedürfen, ist es notwendig von Zeit zu Zeit Verschleißteile zu wechseln. Dank frühzeitigem Erkennen von Verschleiß verhindern Sie größere Schäden und kostspielige Reparaturen.

Planung und Realisation

Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, setzt nicht nur einiges an Erfahrung voraus, sondern auch das passende technische Equipment. Wir besitzen beides und übernehmen für Sie die fachgerechte Montage.

Gemeinsam finden wir eine Lösung. Sprechen Sie uns an, damit sich Ihre Masten immer in Bestform zeigen!

Wissenswertes und wichtige Detailerklärungen zu Fahnenmasten: **www.ziegler-metall.at**

FAHNENINFOS

Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FLAGGEN

Bodenhalterungen für Fahnenmasten der Seiten 472–476:

Einfache Bodenhalterung mit Bodenanker

Bodenhülse aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff (Hart-PVC), inkl. Bodenanker aus Stahl gegen Verdrehung im Betonfundament. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.



Bodenhalterung		Bodenanker
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 604 EO
90 mm	Nr.	398 320 EO
100 mm	Nr.	397 605 EO
	€	

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Aluminiumhülse mit gesichertem Zentrierkeil, der die Mastbewegungen abfedert. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.



Bodenhalterung		Zentrierkeil
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 038 EO
90 mm	Nr.	397 194 EO
100 mm	Nr.	297 030 EO
	€	

Zubehör: Bodendeckel			
Ø 75 mm	Nr.	397 010 EO	€
Ø 100 mm	Nr.	397 011 EO	€

Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft. Doppelexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%. Lieferung inkl. Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.

- **für eine optimale Präsentation von Fahnenmastgruppen**
- **nachträgliche Ausrichtung der Masten durch Exzentereinstellung möglich**



Bodenhalterung		Exzenter-einstellung
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 036 EO
90 mm	Nr.	397 197 EO
100 mm	Nr.	297 028 EO
	€	

Kipphalterung - innenliegend

Kippunterteil zum Einbetonieren, Kippoberteil innenliegend. Kipphalterung inkl. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl. Besonders elegante Lösung des sicheren Aufstellens einschließlich Justiertechnik, kombiniert mit ästhetischem Erscheinungsbild. Die spezielle Verschraubung der Schuhplatte mit der Bodenhalterung ermöglicht eine nachträgliche präzise Justierung bis 1%.



Bodenhalterung		Kipphalterung innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 601 EO
90 mm	Nr.	397 196 EO
100 mm	Nr.	297 234 EO
	€	

Empfohlene Fundamentgröße für alle Bodenhalterungen, bei normaler Bodenpressung und Betonqualität B 25.

Höhe über Flur	Breite in cm	Tiefe in cm
5 m 6 m 7 m 8 m	☐ 85	80
9 m 10 m	☐ 100	80
11 m 12 m	☐ 115	80

Für gute Entwässerung der Bodenhülse ist mittels Kiesschicht zu sorgen.



Bodenhalterung		Kipphalterung light innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 195 EO
	€	

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Hissvorrichtung mit Kurbel

Fahnentuchbefestigung

- **für das häufige Hissen geeignet**
- **Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung**
- **silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 210 EO	297 032 EO	297 033 EO	297 034 EO	297 035 EO	297 337 EO
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 211 EO	297 320 EO	297 321 EO	297 322 EO	297 323 EO	297 336 EO
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

ovaler Mastkopf

Hissvorrichtung

Fahnentuch-befestigung

- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hisssystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 EO	297 040 EO	297 041 EO	297 042 EO	297 043 EO	397 591 EO
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss (gleichschließend).
Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Eine Boden-Kipphalterung aus Stahl ist im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Bodenhalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).
Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpflasterbar.

ovaler Mastkopf

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung geschlossen

mit Teleskop-ausleger

- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON mit Teleskopausleger

Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø oben	mm			60			
Mast-Ø unten	mm		114			135	
Modell				ROBUSTA			
Ausführung				ohne Ausleger			
Gewicht	kg	17	18	19	32	35	42
	Nr.	297 195 EO	297 196 EO	297 197 EO	297 503 EO	297 022 EO	297 500 EO
	€						
Modell				MACON			
Ausführung				mit Teleskopausleger			
Gewicht	kg	17	20	22	33	36	43
	Nr.	297 192 EO	297 193 EO	297 194 EO	297 189 EO	297 190 EO	297 191 EO
	€						

Lieferung inkl. Bodenhalterung

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT ohne Ausleger

Konstruktion: Zweiteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Standardmäßig abschließbar mit Inbusschraube. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil. Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge) und Gurtband bei Ausführung mit Teleskopausleger.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

2-teiliger Mast

Fahnentuch-befestigung

Mastkopf ohne Ausleger

Hissvorrichtung

- **stabile Steckverbindung der 2 Mastrohre**
- **einfache Beförderung auf dem Pkw-Dachgepäckträger möglich (Kompakt-Verpackung max. 5,30 m lang)**

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Höhe über Flur	m	6	7	8
Mast-Ø	mm		75	
Ausführung			ohne Ausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	297 058 EO	297 059 EO	397 602 EO
	€			
Ausführung			mit Teleskopausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	397 172 EO	397 173 EO	397 174 EO
	€			

Lieferung inkl. Bodenhalterung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Fahnenmast mit Teleskop-Drehkopfausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m und drehbar. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtbänder am Mast. Zum Wechseln des Fahnentuches wird der Mast umgelegt, daher empfehlen wir bei häufigem Wechseln des Fahnentuches die Verwendung einer Kipphalterung. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

Mastkopf mit Ausleger

- **mit Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches**
- **vandalismus- und diebstahlsicher**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Höhe über Flur	m	5	6	7	8
Mast-Ø	mm		75		
Gewicht	kg	8	9	11	16
	Nr.	297 620 EO	297 621 EO	297 622 EO	297 623 EO
	€				

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO und VARIATION

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff. Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss (gleichschließend). Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. einem Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung geschlossen

- **Allrounder mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit 3 Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck**
- **innenliegende Seilklemmhiss-vorrichtung sorgt für eine leichte Bedienung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger

Wandhalterung VERTO für Fahnenmasten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2619

Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	19	22	24	28	32	45
	Nr.	297 830 EO	297 831 EO	297 832 EO	397 165 EO	397 166 EO	397 167 EO	297 833 EO	297 834 EO	397 592 EO
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S 471).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	22	25	27	28	32	45
	Nr.	297 624 EO	297 625 EO	297 626 EO	397 169 EO	397 170 EO	397 171 EO	397 593 EO	397 594 EO	397 595 EO
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V).
Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung mit Kurbel

LED-Fahnenmast APPEAR finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2241

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm			100		
Ausführung				ohne Ausleger		
Gewicht	kg	30	34	36	47	60
	Nr.	397 357 EO	397 358 EO	397 359 EO	397 360 EO	397 361 EO
	€					
Ausführung				mit Ausleger		
Gewicht	kg	33	37	39	50	63
	Nr.	397 355 EO	297 877 EO	297 878 EO	297 879 EO	397 356 EO
	€					

Lieferung inkl. Bodenkipphalterung.

Zubehör für Fahnenmasten der Seiten 472 - 476

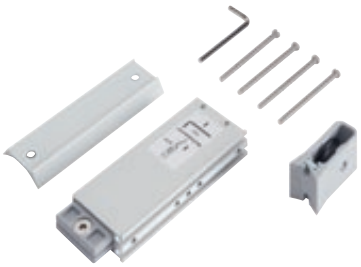

Hissvorrichtung

Mast-Kipphalterung TOWER zum Aufdübeln

- innenliegende Kipphalterung
- Halterung aus feuerverzinktem Stahl
- für alle Masttypen mit Mast-Ø 75 / 90 / 100 mm geeignet außer FIXUS, FIXUS small, ROTATION und BRIGHLIGHT
- mit Befestigungsplatte (350 x 350 mm) und Kippelement zum Aufdübeln (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
- kein Fundament erforderlich

Masthalterung TOWER

Befestigungsart		zum Aufdübeln
für Mast-Ø 75 mm	Nr. €	397 220 EO
für Mast-Ø 90 mm	Nr. €	397 417 EO
für Mast-Ø 100 mm	Nr. €	397 961 EO

Außenliegende Universal-Hissvorrichtung

- passend für alle Masttypen Ø 75, Ø 90 bzw. Ø 100 mm
- obere Umlenkrolle aus Kunststoff, Farbe grau
- untere Hissvorrichtung aus robustem, eloxierten Metallgehäuse, bei 1,30 m über Flur anzubringen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Außenliegende Hissvorrichtung

Mast-Ø	mm	für Mast-Ø 75	für Mast-Ø 90	für Mast-Ø 100
	Nr. €	397 024 EO	397 658 EO	397 025 EO

Gewichtssäckchen

Gewichtssäckchen für Fahnenmasten

- erschwert ein ungewünschtes Hochwehen des Fahnentuches
- aus Polyamidgewebe mit gummierter Innenbeschichtung
- Gewicht 400 g

Gewichtssäckchen

Ausführung		einzeln	3er-Set
B x H	mm	90 x 130	
	Nr. €	397 598 EO	397 620 EO

Teleskop-Drehausleger

Universeller Drehausleger

- Nachrüstset, passend für zylindrische, konische Fahnenmasten
- Länge des Teleskop-Drehauslegers 1,00 bis 1,50 m (in 10 cm Schritten verstellbar)
- Ausleger ist drehbar, aber nicht hissbar
- Lieferung inkl. Gurtbänder und 1 Gewichtsäckchen (gegen Hochwehen der Flagge)

Universeller Drehausleger

Mast-Ø	mm	55-75	75-100
	Nr. €	397 015 EO	397 016 EO

Hissseil für außenliegende Hissvorrichtung inkl. Seilkupplung und Fahnenbefestigung

Hissseil

- passend kommissioniert für die verschiedenen Masthöhen und Masttypen
- bestehend aus einem hochwertigen, geflochtenen Polyesterseil inkl. passendem Zubehör

Hissseil

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Masttyp		mit außenliegender Hissvorrichtung				
	Nr. €	397 017 EO	397 018 EO	397 019 EO	397 020 EO	397 021 EO
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, ohne Ausleger				
	Nr. €	397 580 EO	397 581 EO	397 582 EO	397 583 EO	397 584 EO
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, mit Ausleger				
	Nr. €	397 587 EO	397 588 EO	397 589 EO	397 590 EO	397 892 EO

Gurtbänder für Fahnenmasten

- Gurtband aus Kunststoff passend für zylindrische und konische Fahnenmasten
- zur sicheren Befestigung des Fahnentuches am Mast

Gurtbänder

zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm	Nr. €	397 885 EO
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm	Nr. €	397 886 EO
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm	Nr. €	397 890 EO
konische Fahnenmasten	Nr. €	397 887 EO
zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 891 EO
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 897 EO
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 898 EO
konische Fahnenmasten, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 899 EO

Wegesperre BELMONT (S. 550)

Alles zur Verkehrssicherung finden Sie unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach den Begriff

Weitere Produkte finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

VERKEHR

ein.

DETAIL-ERKLÄRUNG ZU DEN BEFESTIGUNGSARTEN

- Pfosten zum Festeinbetonieren
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten zum Aufdübeln, mit Sollbruchstelle
- Pfosten zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Sechskantschloss und 3p-Technologie
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss

VERKEHRSTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 480 – 581

Parkbügel	*S. 480 – 487*
Kettenabsenker	*S. 488 – 489*
Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium	*S. 490 – 503*
Sperrpfosten aus Gummi / Kunststoff	*S. 504 – 505*
Versenkbare Poller	*S. 506 – 513*
Rammschutzpoller	*S. 514 – 515* *S. 574 – 575*
Poller aus Beton	*S. 516*
Poller aus Edelstahl	*S. 517 – 521* *S. 524*
Poller aus Stahl und Aluminium	*S. 523 – 533*
Versorgungspoller	*S. 534 – 535*
Pollerleuchten	*S. 536 – 537*
Drehkreuze	*S. 538 – 543*
Wegesperren und Schrankenanlagen	*S. 544 – 561*
Verkehrsleiteinrichtungen	*S. 562 – 569*
Schutzbügel	*S. 570 – 571*
Warnschutz	*S. 572 – 575*
Kettenständer	*S. 576*
Verkehrsspiegel	*S. 577*
Markiersysteme, Schilder und Zubehör	*S. 578 – 581*

Bordsteinrampe LUTTER

Rammschutzpoller GENAS (S. 514)

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel OSTARA

Parkbügel OSTARA zum Aufdübeln, ohne Bodenplatte, mittels Profilzylinderschloss, feuerverzinkt

Konstruktion: Parkbügel aus Rundstahl mit Mittelpfosten Ø 60 mm und Seitenpfosten Ø 40 mm. Rastet automatisch bei manueller Rückstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Abschlusskappe aus Edelstahl.

Schließung: Mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel OSTARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Bodenplatte	mit Bodenplatte
B x H	mm	895 x 515	925 x 515
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	12	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilzylinderschloss verschiedenschließend	
	Nr.	483 067 EO	483 068 EO
	€		

Parkbügel SHUT NEW

Parkbügel SHUT NEW

Konstruktion: Stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel SHUT NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	850 x 600
Mittelpfostenmaße	mm	50 x 50
Gewicht	kg	7
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	734 316 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	734 327 EO
	€	

Parkbügel MALAGA

Klappbarer 3-Fuß-Parkbügel MALAGA zum Aufdübeln

Konstruktion: Klappbarer 3-Fußbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Mit Gummipuffern ausgerüstet, widersteht er einem Aufprall von frontal 2 t, auf Seitenbügel 1 t. Nach dem Aufprall schwenkt der Bügel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück. Automatische Verriegelung (patentiertes System).

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel MALAGA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	1050 x 450
Mittelpfostenmaße	mm	55 x 55
Gewicht	kg	13
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	015 071 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	015 072 EO
	€	

Parkbügel DENIA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mittels Bodenanker zum Einbetonieren.

- **stabile Scharniere aus Spritzgusskonstruktion**

Parkbügel DENIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	243 016 EO	243 017 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	243 019 EO	243 018 EO
	€		

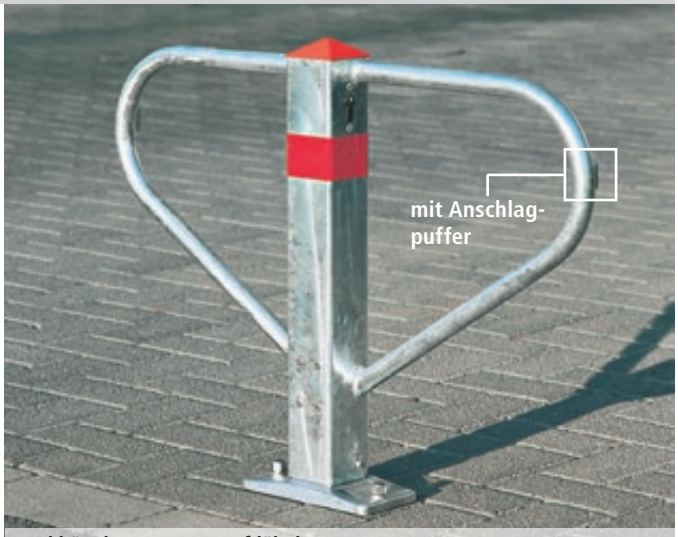

Parkbügel DENIA zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EO
	€ / Paar	

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel TELDE

Konstruktion: Stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion, Bügel-Ø 40 mm. Mit Anschlagpuffern. Rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von robusten Kunststoff-Scharnieren. Wahlweise mit kurzem oder langem Mittelpfosten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	760 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	297 069 EO	015 068 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	297 080 EO	015 067 EO
	€		



▲ Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Einbetonieren

Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	760 x 900
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	297 053 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	297 054 EO
	€	

- **wahlweise mit langem Mittelpfosten zur besseren Sichtkontrolle**
- **reifenschonend durch runde und robuste Kunststoff-Scharniere**

▶ Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EO
	€ / Stück	

Pro Parkbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Parkbügel PAVO

Parkbügel PAVO

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Vorhängeschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel PAVO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	490 x 535	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Vorhängeschloss	
	Nr.	483 035 EO	483 036 EO
	€		

mit Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln

Bodenanker

Parkbügel ZEUS

Parkbügel ZEUS

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel ZEUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	940 x 460	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 026 EO	483 027 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 076 EO	483 077 EO
	€		

Parkbügel BALDUR

Parkbügel BALDUR

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BALDUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 061 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 071 EO
	€	

Parkbügel SECURITA und OLYMP

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial imLieferumfang enthalten.

▲ Parkbügel SECURITA

◀ Bodenanker zum Einbetonieren

Parkbügel SECURITA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	730 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 020 EO	483 021 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 078 EO	483 079 EO
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 024 EO	483 025 EO
	€		

Parkbügel OLYMP

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 028 EO	483 029 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 080 EO	483 081 EO
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 038 EO	483 039 EO
	€		

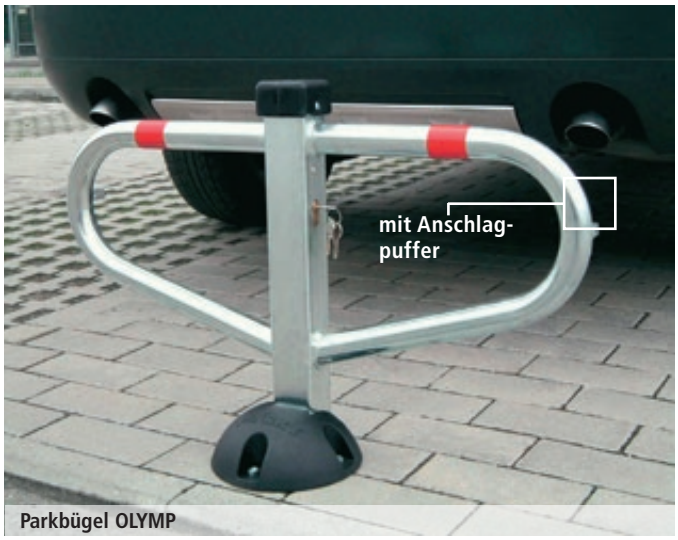

Parkbügel OLYMP

Parkbügel PERSEUS

Konstruktion: Parkbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm. Mit Bodenplatte aus Gummigranulat (SBR) und Polyurethanbinder. Parkbügel mit automatischer Arretierung beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgestezter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschließung.

Befestigungsart: Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel PERSEUS

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	940 x 460
Gewicht	kg	50
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 037 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 082 EO
	€	

Parkbügel PERSEUS, Einbau bodenbündig

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel ARTIO NEW

Parkbügel ARTIO NEW, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 60,3 mm. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, auf einem Betonfundament befestigt (Bodenplatte L x B x H 710 x 1080 x 120 mm).

Parkbügel ARTIO NEW

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	900 x 455
Gewicht	kg	275
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	531 184 EO
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	531 183 EO

Parkbügel ARONA

▲ Parkbügel ARONA

Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).

Parkbügel ARONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	800 x 500
Mittelpfostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Rundzylinderschloss
	Nr. €	178 069 EO
Schließung		Dreikantschloss
	Nr. €	178 073 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EO

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 EO

Parkbügel CENVES finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2349**

Parkbügel SERRES finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2413**

Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten ist federnd gelagert, die Bügel Ø-38 mm sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**

Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4794**

Parkbügel FLEXY mit starrem Bügel

Parkbügel FLEXY

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert	Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert
B x H	mm	1000 x 600	
Mittelpfostenmaße	mm	80 x 50	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	397 181 EO	297 310 EO
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	398 449 EO	297 311 EO

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

▲ Parkbügel LUGO

▲ Detail: Zylinderschloss

Parkbügel LUGO

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	820 x 630
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 76
Gewicht	kg	7
Oberfläche		geschliffen
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 977 EO
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 978 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel CELLA NEU

Parkbügel CELLA mit Profilzylinderschloss

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 54 mm mit Fußplatten aus Gusseisen. Parkbügel rastet beim Aufstellen selbst ein. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Reflexstreifen rot, siehe Zubehör.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. vorgerüstet für Vorhängeschloss.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel CELLA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	850 x 455
Gewicht	kg	9
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	397 315 EO
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	397 316 EO
Schließung		für Vorhängeschloss
	Nr. €	397 317 EO

Zubehör		
Reflexstreifen rot	Nr. € / Set	397 318 EO

Parkbügel GREZ NEU

Parkbügel GREZ, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Profilzylinderschloss

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 33,7 mm. Parkbügel rastet beim Aufstellen selbst ein. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 90 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenhülse, siehe Zubehör.

Parkbügel GREZ

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x H	mm	800 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	9	
Schließung		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 125 EO	282 127 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 126 EO	282 128 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Bodenhülse zum Einbetonieren feuerverzinkt, Länge 400 mm	Nr. € / Stück	280 028 EO
Befestigungsmaterial-Set (4 Stück)	Nr. € / Set	280 034 EO

Parkbügel BOREY finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H2344

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Parkbügel BELUS

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Parkbügel rastet beim Aufstellen selbst ein. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 100 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt

Parkbügel BELUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	15	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 000 EO	483 001 EO
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 074 EO	483 075 EO
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 002 EO	483 003 EO
	€		

Parkbügel BARCELONA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion. Mit roter Kunststoffkappe. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 100 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 360 mm), welcher mit dem Parkbügel verschraubt wird, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Parkbügel BARCELONA abschließbar, kippbar auf Bodenplatte

Parkbügel BARCELONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	15	18
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	397 454 EO	397 455 EO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	397 460 EO	397 461 EO
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EO
	€ / Paar	

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Kettenabsenker LORGUES für den normalen Betrieb in Sonderfarben mit Unterflurschiene und Absperrbreite 8 m

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 8 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl. Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl. Kette in RAL 2004 reinorange.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör. Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.

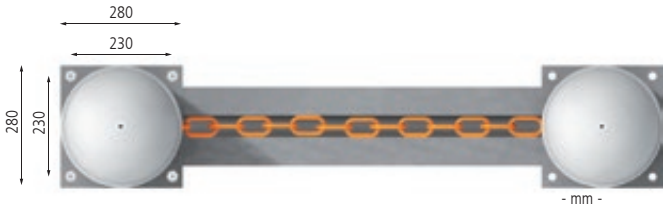

Kettenabsenker LORGUES Komplett-Set

Sperrbreite	m	max. 16	max. 8
Variante		Set 1	Set 2
Ausführung		für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)	für intensiven Betrieb (ca. 18200 Zyklen / Jahr)
Pfostenmaße	mm	Ø 280	
Höhe über Flur	mm	780	
Gewicht	kg	86	
	Nr. €	182 228 EO	182 229 EO

Zubehör		
Bodenschiene überflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 107 EO
Bodenschiene unterflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 108 EO

▲ Komplett-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickeleinheit, Kette bis 8 m bzw. 16 m je Modell

Kettenabsenker LORGUES, in RAL 7016 anthrazitgrau, Pollerkopf in RAL 7035 lichtgrau, Absperrbreite 8 m

Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 EO
Transponderleser*	Nr. € / Stück	182 190 EO
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 191 EO
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 192 EO
Bluetooth-Schalter* für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 EO
Bluetooth-Schalter* für 50 Benutzer	Nr. € / Stück	182 226 EO
Bluetooth-Schalter* für 250 Benutzer	Nr. € / Stück	182 227 EO
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EO
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. € / Stück	182 327 EO

**Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.*

Kettenabsenker LORGUES mit Überflurschiene

Schrankenanlage MONNES finden Sie auf den Seiten 558 – 559.

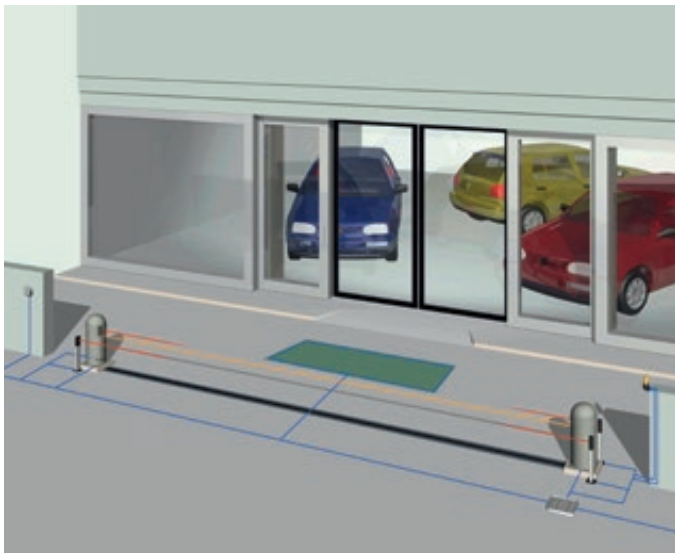

Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 502.

▲ Sperrposten GIRONA aus Aluminium

▲ Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl,
pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Zubehör)

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium und Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur. Pulverbeschichtung in weiß bzw. gelb siehe Zubehör. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung.
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO

mögliche Ösenbefestigung:



Bei kippbaren Pfosten empfehlen wir **keine** Ösenmontage, wenn unbedingt gewünscht, schließen wir Rückgabe und Umtausch aus.



Anbringung der Öse / Haken ca. 50 mm von oben, bei Ausführung mit PZ 200 mm von oben (nur auf Seite des PZ, Ösen daher versetzt).

Zubehör		
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EO

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 315 EO	297 083 EO	297 316 EO	297 091 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	297 317 EO	297 082 EO	297 318 EO	297 092 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 136 EO	–	397 137 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 138 EO	–	397 139 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 818 EO	–	297 103 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 819 EO	–	297 104 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 140 EO	–	397 141 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 142 EO	–	397 143 EO
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren und herausnehmbar aus Bodenhülse			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 319 EO	297 085 EO	297 324 EO	297 093 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	297 325 EO	297 084 EO	297 326 EO	297 094 EO
		€				
	Stahl	Nr.	297 331 EO	297 088 EO	297 332 EO	297 095 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	297 333 EO	297 815 EO	297 334 EO	297 096 EO
		€				
	Stahl	Nr.	397 110 EO	397 111 EO	397 112 EO	397 113 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	397 114 EO	397 115 EO	397 116 EO	397 117 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 119 EO	–	397 121 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 123 EO	–	397 125 EO
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Aufdübeln			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 327 EO	297 087 EO	297 328 EO	297 101 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	297 329 EO	297 086 EO	297 330 EO	297 102 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 126 EO	–	397 128 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 129 EO	–	397 131 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 090 EO	–	297 097 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 067 EO	–	297 098 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 816 EO	–	297 099 EO
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 817 EO	–	297 100 EO
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 031 EO	397 032 EO	–
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 035 EO	397 036 EO	–
		€				

Bodendeckel für Pfosten mit Bodenhülse						
Pfostenmaße		mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 100	für 70 x 70
		Nr.	297 881 EO	297 089 EO	297 005 EO	297 009 EO
		€				

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich finden Sie auf Seite 576.

Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.

◀ Befestigungsart

Zubehör			
Pulverbeschichtung weiß mit roten Streifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen		Nr.	297 105 EO
		€ / Stück	

Schwerlastanker M 8 / 100 für Bodenbefestigung						
für Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
benötigte Anzahl	Stück	4	2			3
	Nr.		297 990 EO			
	€ / Paar					

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl

Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

- **beidseitig kippbar**
- **sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 502.

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Hinweis: Pfosten und Fußplatte nicht überfahrbar.

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot-weiß	
	Nr. €	178 062 EO	178 055 EO	178 061 EO	178 054 EO

Zubehör			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung		Nr. € / Stück	178 031 EO
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 EO
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 EO

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl

Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	280 001 EO

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

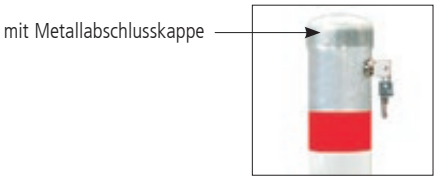

Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	7	10	8	10	8	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr.	178 093 EO	178 094 EO	178 095 EO	178 096 EO	178 097 EO	178 098 EO
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EO

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	8	11		8
Material Abschlusskappe		Aluminium			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 039 EO	397 043 EO	397 044 EO	397 041 EO
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 040 EO	397 045 EO	397 046 EO	397 042 EO
	€				
Material Abschlusskappe		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 726 EO	397 732 EO	–	397 728 EO
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 727 EO	397 733 EO	–	397 729 EO
	€				

▲ Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

• **mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum Einbetonieren				
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	70 x 70							
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	9			7	12		11	
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	397 247 EO	397 226 EO	397 228 EO	397 230 EO	397 232 EO	397 234 EO	397 236 EO	397 238 EO
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	397 248 EO	397 227 EO	397 229 EO	397 231 EO	397 233 EO	397 235 EO	397 237 EO	397 239 EO
	€								

**mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus*

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 240 EO	397 242 EO	397 244 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 241 EO	397 243 EO	397 245 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. € / Stück	297 144 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EO
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 278 EO
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 289 EO
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr. € / Stück	397 246 EO

**Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.*

Kippfunktion:

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen

◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9010 reinweiß* | DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mit Abschlusskappe aus Stahl**

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 714 EO	397 718 EO	397 716 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 715 EO	397 717 EO	397 719 EO
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 720 EO	397 722 EO	397 724 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 721 EO	397 723 EO	397 725 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9010 reinweiß*	DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	4		5	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 249 EO	397 251 EO	397 255 EO	397 253 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 250 EO	397 252 EO	397 256 EO	397 254 EO

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								
Pfostenmaße	mm	Ø 76						
Höhe über Flur	mm	900						
Gewicht	kg	5		7		6		7
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr. €	397 258 EO	397 259 EO	397 264 EO	397 263 EO	397 261 EO	397 270 EO	397 267 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
	Nr. €	397 257 EO	397 260 EO	397 265 EO	397 266 EO	397 262 EO	397 269 EO	397 268 EO

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EO	€ / Stück
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 EO	€ / Stück
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 278 EO	€ / VE
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 EO	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EO	€ / Paar

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Kettenkopf

▲ Spitzkopf

Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	2	3	4	
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet			
Kopfform		Spitzkopf			
	Nr. €	297 519 EO	297 523 EO	297 521 EO	297 525 EO
Kopfform		Kettenkopf			
	Nr. €	297 518 EO	297 522 EO	297 520 EO	297 524 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO

Absperrketten Seite 502.

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	178 005 EO

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Absperrketten Seite 502.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten REUS aus Stahl

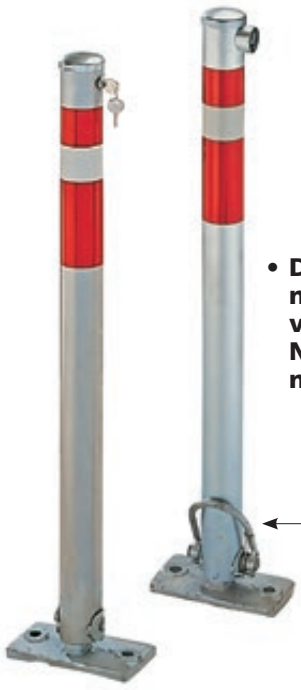

- **Deckel serienmäßig mit Pfosten vernietet. Nachrüstung ist möglich.**

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer. Wahlweise mit Fußpedal.

Funktionsweise mit Fußpedal: Fußpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten REUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7		8	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	178 030 EO	178 029 EO	178 020 EO	178 019 EO

Mehrpreis			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung	Nr. € / Stück	178 031 EO	

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EO
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EO

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium

▲ ohne Liftautomatik

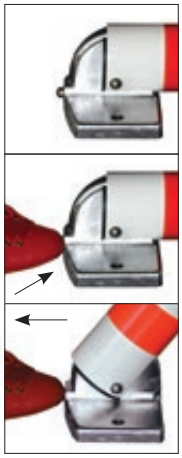

▲ Funktionsweise Liftautomatik

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberfläche / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens.
Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt. Durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt.

Sperrpfosten GIRONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		Aluminium natur	
	Nr. €	297 067 EO	297 066 EO

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Mehrpreis			
Dreikantschloss statt Zylinderschloss (ohne Schlüssel)	Nr. € / Stück	297 068 EO	

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EO

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LORCA klappbar

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Dreikantschließung erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten LORCA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	60 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	10	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 030 EO	483 031 EO
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 072 EO	483 073 EO

▲ Sperrpfosten LORCA

INFO-BOX

Maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz durch die einzigartige Schutzabdeckung. Sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON) „Fiberglas" (extrem beständiges Material).

Kipp-Pfosten CORDOBA aus Stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagerecht kippbar in Bodenwanne.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit dem mitgelieferten Drahtbügel wieder aus der Wanne gehoben und in die senkrechte Position gebracht. Im aufgereichteten Zustand wird die Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten per Hand in die Wanne gelegt werden.

▲ Drahtbügel

- **senkrechtes offenes Bodenrohr gewährleistet Wasserablauf in Boden und bietet besseren Halt im Betonfundament**

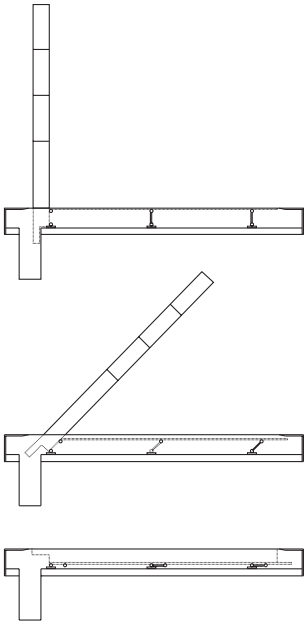



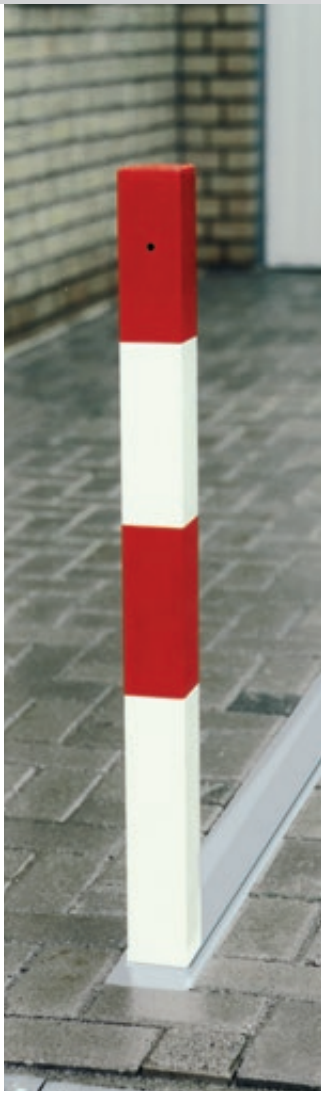

Kipp-Pfosten CORDOBA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
L x B x T (Wanne)	mm	1340 x 100 x 115	
Gewicht	kg	24	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 013 EO	684 012 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) und Vorhängeschloss

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Kunststoff (Pyramidenkopf)

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Gewicht	kg	8	
Kopfform		Pyramidenkopf	
Material Abschlusskappe		Kunststoff	
	Nr. €	297 052 EO	297 056 EO
Kopfform		Flachkopf	
Material Abschlusskappe		Stahl	
	Nr. €	397 730 EO	397 731 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EO

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium

Konstruktion: Profilierter Sperrpfosten aus Aluminium. Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

Oberfläche: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (verschiedenschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 50
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	6
Oberfläche		eloxiert
	Nr. €	684 011 EO

Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-schließend, gleichschließend auf Anfrage), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

- **schwerste Ausführung in unserem Programm 100 x 60 mm**

Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	178 022 EO	178 021 EO
	€		

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EO
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EO

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppel-wandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten SORIA NEW

Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	50 x 50
Höhe über Flur	mm	600
Gewicht	kg	5
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	734 317 EO
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	734 328 EO
	€	

Absperrketten und Verbindungsglieder

Absperrungen sollen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch einen guten Eindruck machen. Pfosten und Ketten müssen daher zueinander passen.

Wählen Sie bitte zum richtigen Pfosten die passende Kette:

Pfosten:		Kette:
Nr. 297 xxx EO oder Art Nr. 397 xxx EO	→	Nr. 297 xxx EO oder Art. Nr. 397 xxx EO
Pfosten:		Kette:
Nr. 178 xxx EO	→	Nr. 178 xxx EO

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Absperrkette, aus Kunststoff

rot-weiß		Nr.	€ / VE
6 x 40 mm	VE = 10 m	178 058 EO	
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 288 EO	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 281 EO	

Absperrkette, aus Stahl

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 35 mm	VE = 10 m	178 057 EO	
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 289 EO	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	397 007 EO	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 290 EO	
8 x 36 mm	VE = 10 m	397 009 EO	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 278 EO	
8 x 52 mm	VE = 10 m	397 008 EO	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / m**
5 x 35 mm		297 434 EO	

Absperrkette, aus Vierkantstahl

anthrazitgrau		Nr.	€ / VE
8 x 65 mm	VE = 10 m	178 044 EO	

Verbindungsglieder, aus Stahl, zum Zusammenklemmen

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 28 mm	VE = 6 Stück	178 059 EO	
rot, weiß, schwarz		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 6 Stück	297 274 EO	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 275 EO	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 276 EO	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 284 EO	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 285 EO	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
4 x 23 mm		297 436 EO	
6 x 33 mm		297 435 EO	

Verbindungsglieder, aus Stahl, mit Schraubverschluss

RAL 7021 schwarzgrau		Nr.	€ / VE
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 277 EO	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 986 EO	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 286 EO	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 287 EO	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
5 x 39 mm		297 438 EO	
7 x 52 mm		297 437 EO	

Zubehör für Sperrpfosten der Art.-Nr. 297 xxx EO und 397 xxx EO

Betonfundament für Sperrpfosten

Die Bodenhülse bzw. der Bodenanker sind bereits fest im Betonsockel vergossen. Vor Ort entfallen damit jegliche Fundamentarbeiten.
Der Betonklotz muss lediglich eingegraben und rundherum mit Erde verfüllt werden.

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

- für Sperrpfosten (ohne Verriegelung) zum Einbetonieren

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

- für Sperrpfosten abschließbar und kippbar

▲ Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

für Pfosten		rund			quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225			
Gewicht	kg	25			
	Nr. €	397 075 EO	397 076 EO	397 077 EO	397 078 EO

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

für Pfosten		rund / quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / Ø 100 / 70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225
Gewicht	kg	37
	Nr. €	397 079 EO

◀ Bodenanker für alle kippbaren Sperrpfosten mit einer Bodenplatte 200 x 100 mm

Zubehör für Bodenbefestigung			
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EO	

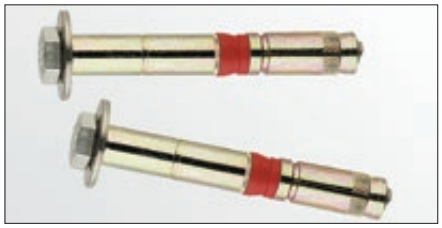

▲ Schwerlastanker

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO	

▶ Bodenhülsen für Sperrpfosten

Bodenhülsen und Bodendeckel für Sperrpfosten

Maße	mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 102	für 70 x 70
Länge	mm	300			
Bodenhülse	Nr. €	397 080 EO	397 081 EO	297 001 EO	297 505 EO
Bodendeckel	Nr. €	297 881 EO	297 089 EO	297 005 EO	297 009 EO

Zubehör für Sperrpfosten		
Reflexfolie - Farbe: rot Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 006 EO
Reflexfolie - Farbe: silbergrau Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 418 EO
Reflexfolie - Farbe: schwarz Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 419 EO
Reflexfolie - Farbe: weiß Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	264 451 EO

Abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten

- die Kette wird nicht nur eingehängt, sondern gleichzeitig mit einem Zylinderschloss abgeschlossen
- bitte gleich mitbestellen, nachträglicher Einbau ist nicht möglich

Zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten		
abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- & Aluminiumpfosten	Nr. € / Stück	297 335 EO

Zubehör für Sperrpfosten		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten ELASTIK aus Gummi

▲ Sperrpfosten ELASTIK mit 9 Streifen, auf Anfrage

Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Alle Gummiteile anthrazit. Standardmäßig mit 2 weißen Reflexstreifen, gegen Mehrpreis mit roten, blauen oder gelben Reflexstreifen lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet oder in die Bodenhülse verschraubt, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 240 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit integriertert Federtechnik - Pfosten ist mittels Zugfeder mit der Bodenplatte (Ø 240 mm) verschraubt.

Funktion: Sperrpfosten bis 90° bzw. 20° neigbar. Nach Anfahren kehrt der Sperrpfosten selbstaufrichtend bzw. durch manuelles Aufrichten wieder in die Ausgangsstellung zurück.

▲ stoßabsorbierend

▲ Retroreflexstreifen in weiß und rot (siehe Mehrpreis)

Sperrpfosten ELASTIK

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	in Kunststoffrohr eingelassen	zum Verschrauben in Bodenhülse	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
Pfostenmaße	mm	Ø 140				
neigbar bis		90°			20°	90°
Ausführung		selbstaufrichtend				manuelles Aufrichten
Höhe über Flur	mm	900				
Gewicht	kg	20	21	22	13	16
	Nr.	529 000 EO	529 001 EO	529 002 EO	529 003 EO	529 004 EO
	€					

Mehrpreis		
Reflexstreifen farbig	Nr. € / Stück	529 005 EO

Bitte die gewünschte Farbe (rot, blau oder gelb) und Position oben / unten bei Bestellung angeben!

Sperrpfosten ADULAR aus Gummi

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren

Konstruktion: Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Gummi in anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet.

Funktion: Bei Anfahren ist der Pfosten bis 90° biegbar und richtet sich selbst wieder auf.

Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegbar

Sperrpfosten ADULAR

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	herausnehmbar aus Bodenhülse
Pfostenmaße	mm	Ø 90	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	9	
	Nr.	529 006 EO	529 007 EO
	€		

Leitpfosten AGIL aus Kunststoff

Konstruktion: Vollkommen elastischer, selbstaufrichtender Leitpfosten aus witterungsbeständigem und robustem Polyurethan (Kunststoff).

Farbe: Wahlweise in rot mit retroreflektierenden weißen Streifen, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen oder weiß mit retroreflektierenden roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fuß Ø 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Der Leitpfosten kehrt nach An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück.

stoßabsorbierend

▲ Leitpfosten AGIL, schwarz-gelb, Höhe 450 mm

- **kann gefahrlos an- bzw. überfahren werden**
- **Schäden an Fahrzeugen werden erheblich minimiert**
- **Folgekosten für Instandsetzung der Pfosten entfallen bzw. sind minimal**

Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm

Leitpfosten AGIL

Höhe über Flur	mm	300	450	750	1000
Anzahl Reflexstreifen		1	2	3	4
Pfostenmaße	mm	Ø 80			
Gewicht	kg	1			2
rot	Nr.	033 002 EO	033 001 EO	033 000 EO	033 003 EO
schwarz	Nr.	033 060 EO	033 061 EO	033 062 EO	033 639 EO
weiß	Nr.	033 033 EO	033 034 EO	033 035 EO	033 036 EO
	€				

Leitpfosten FLEXPIN und LEITPIN aus Kunststoff

Konstruktion: Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen. Fuß aus Recycling-Kunststoff. Ein patentierter Bajonett-verschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör).

Farbe: Pfosten rot-weiß retroreflektierend.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Leitpfosten LEITPIN: Das flexible Material des LEITPIN bricht selbst bei Minusgraden nicht. Angefahrene Leitpin richten sich aufgrund des flexiblem Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk).

Leitpfosten FLEXPIN: Das ist die flexible Variante des LEITPIN. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er angefahren werden und im Notfall überrollt werden, danach richtet er sich selbstständig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf.

- **in 3 verschiedenen Höhen erhältlich 460 mm, 760 mm und 1000 mm**

Leitpfosten FLEXPIN

Leitpfosten LEITPIN

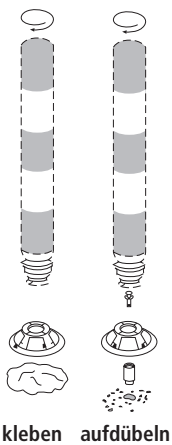

kleben **aufdübeln**

Leitpfosten FLEXPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 140 EO	684 141 EO	684 142 EO
	€			

Leitpfosten LEITPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 137 EO	684 138 EO	684 139 EO
	€			

Zubehör		
Recyclingfuß für Leitpfosten Ø: ca. 270 mm	Nr. € / Stück	684 143 EO
Spezialdübel mit Schraube M 12 / 100*	Nr. € / Stück	684 307 EO

** Pro Pfosten werden 4 Stück Spezialdübel benötigt.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
aus Aluminium bzw. Edelstahl

◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur

Zubehör		
Verriegelung im versenkten Zustand	Nr. € / Stück	297 003 EO

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

Konstruktion: Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

Oberfläche / Farbe: Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Verriegelung im versenkten Zustand, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.

Funktion: Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.

Sperrpfosten GALICIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
versenkbar		manuell
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
empfohlene Einbautiefe	mm	1160
Gewicht	kg	8
Material		Aluminium
rot-weiß lackiert	Nr. €	297 305 EO
Gewicht	kg	11
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	297 762 EO

Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion: Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche: Edelstahl V2A, elektropoliert mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung: Mit Sicherheits-Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Sperrpfosten ONYX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	Dreikantschloss
versenkbar		manuell		
Pfostenmaße	mm	Ø 104		
Höhe über Flur	mm	600		
empfohlene Einbautiefe	mm	1000		
Gewicht	kg	20		
Oberfläche		geschliffen		
	Nr. €	483 004 EO	483 005 EO	483 006 EO

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar
aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl, manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülse.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, der Pfosten ist zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1150 mm).

Funktion: manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken.

Hinweis: Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.

Sperrpfosten PARATlift

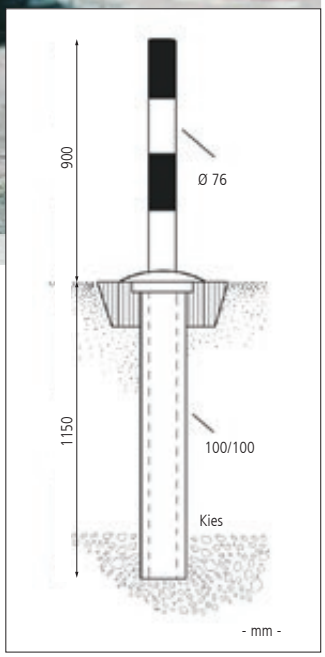

Sperrpfosten PARATLIFT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Ausführung		manuell	halbautomatisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
empfohlene Einbautiefe	mm	1150	
Gewicht	kg	23	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot / weiß lackiert	
	Nr. €	684 501 EO	684 500 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EO

Poller DIAMANT - versenkbar
finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

H0992

Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4628

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

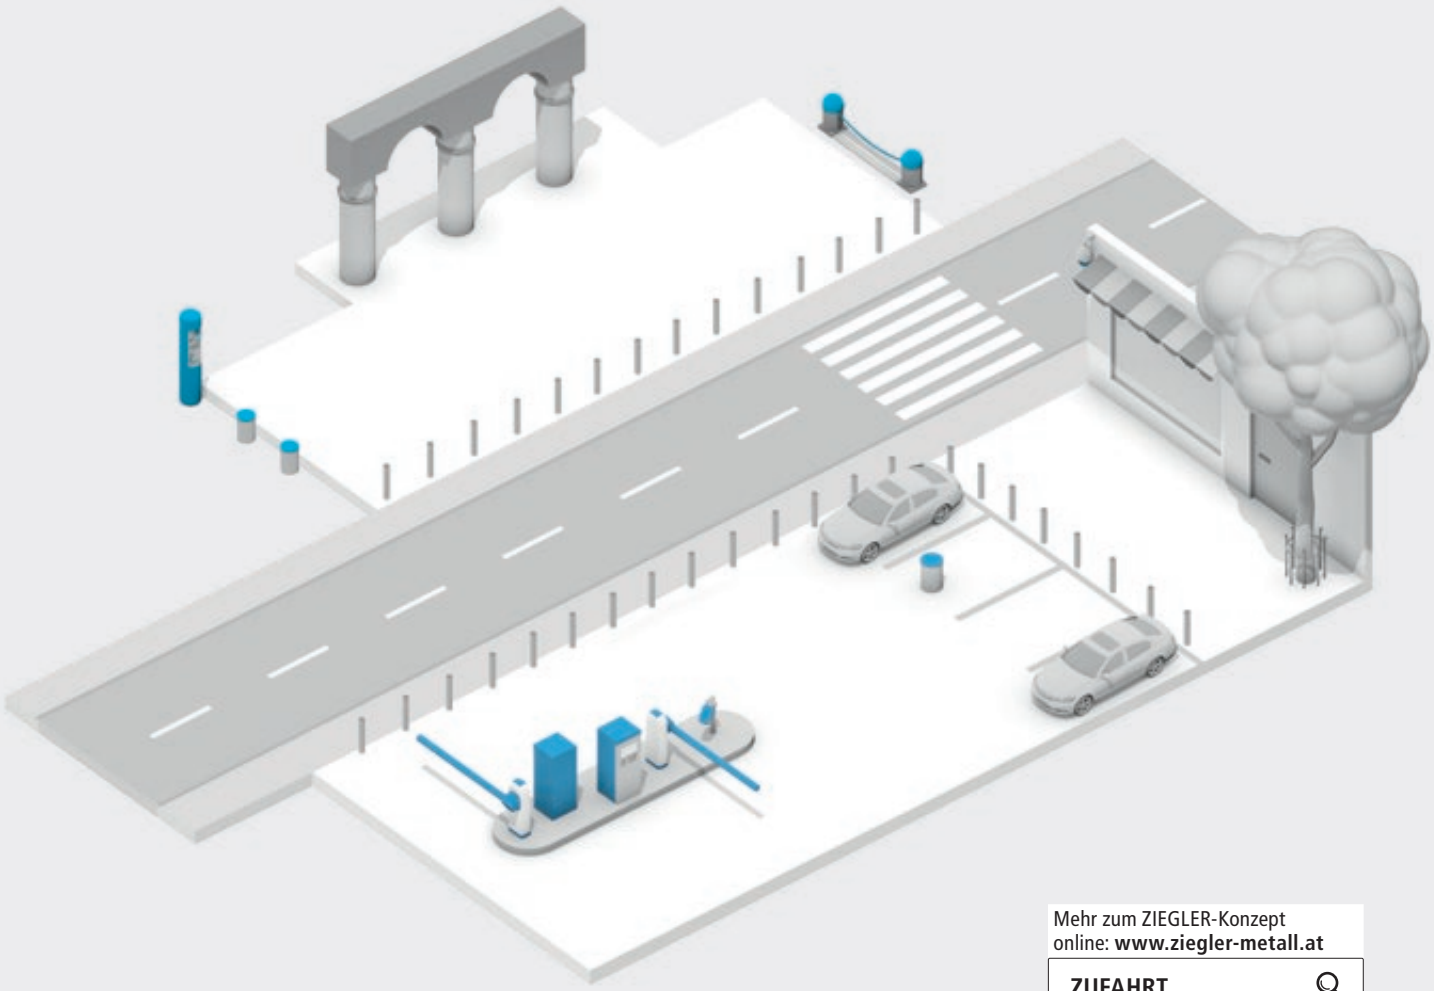

Mehr zum ZIEGLER-Konzept
online: **www.ziegler-metall.at**

ZUFAHRT

Smarte Lösungen für kontrollierte Zufahrten

Zufahrtskontrollsysteme sind wichtige Hilfsmittel im Alltag des öffentlichen Lebens, die vielen verschiedenen Erwartungen gerecht werden müssen.

Im urbanen Raum wird das Zufahrtsmanagement oft zu einer komplexen Angelegenheit:

Fußgängerzonen müssen effektiv geschützt und abgesperrt werden, ohne das Leben der Innenstadt zu stark zu beeinträchtigen.
Der erforderliche Durchgangsverkehr von Rettungs- sowie Lieferwagen oder Stadtbussen ist dabei unbeschränkt zu gewährleisten.

Ebenso gilt es, Wohngebiete vor lästigem, nächtlichen Verkehr abzuschirmen, wobei auch hier Rettungsfahrzeuge und Anwohner jederzeit freie Zufahrt haben müssen.

Öffentliche, gewerbliche und private Parkplätze sollen für Besucher, Mitarbeiter oder Anwohner zugänglich bleiben und vor Falschparkern geschützt werden.

Mit dem ZIEGLER-Sortiment im Bereich Zufahrtskontrolle sind Sie für jeden Fall gewappnet. Mit Hilfe der großen Bandbreite an Pollern, Schranken und Kettenabsenkern bieten wir die perfekte Lösung für die unterschiedlichsten Absperranlagen.

Jede noch so komplexe Zufahrtsregelung lässt sich dank innovativer Bedienelemente steuern. Private Einfahrten können zum Beispiel mit Handsender, Codeschloss oder Bluetoothschalter bedient werden.
Für die gezielte Berücksichtigung von Rettungsfahrzeugen, Lieferwagen oder Stadtbussen, gibt es ein individuelles und smartes Lösungsangebot von RFID-Autorisierung bis zur Kennzeichenerkennung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres individuellen Zufahrtsmanagements!

Montage auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Anwendungsbeispiele

▲ Die Schrankenanlage MONNES wird für diesen Parkplatz mittels Kennzeichenerkennung gesteuert. Die integrierten Kameras erkennen die gespeicherten und hiermit zugelassenen Kennzeichen. Unbekannte Fahrzeuge können sich z.B. über Wechselsprechanlage melden. Der Datenbestand kann jederzeit geändert werden (Zulassung, Sperrung). Die Kennzeichenerkennung ist die optimale Lösung für größere betriebliche Parkplätze.

▲ Bluetooth-Schalter (Aufputz) mit Speicherplatz für 15 bis 250 Benutzer. Blaue Hintergrundbeleuchtung. Anlage in einem Radius von 30 Metern steuerbar. Verwaltung der Nutzer und Bedienung über Taste oder keyless. Mehrere Anlagen sind mit einer App bedienbar. Automatisches Öffnen sobald man in der Reichweite ist. Pinnschutz. Es können pro Antrieb individuelle Bilder hinterlegt werden.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

▲ Der Kettenabsenker LORGUES wird hier durch Lichtschranke und Handsender bedient. Das diskrete Design eignet sich für historische Stadtzentren.

Poller NYONS, Ø 200 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller NYONS aus Edelstahl, Ø 200 x 600 mm

Poller NYONS - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 5 mm) bzw. Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente siehe Zubehör. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 28 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 304) gebürstet. Alle Stahlgussteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 850 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 870 x B 870 x T 1000 - 1400 mm

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Auf Anfrage auch -positive Sicherheit- lieferbar.

Technische Daten: Ausfahr- und Absenkzeit 4 bis 6 s, Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 330 W, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

- **für private und nicht-sicherheitsrelevante Zufahrten geeignet**
- **einfache und wartungsarme Konstruktion**

▲ Poller NYONS, Ø 100 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller NYONS, Ø 200 x 500 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

INFO-BOX

- **Positive Sicherheit:** Poller senkt sich bei Stromausfall
- **Negative Sicherheit:** Poller bleibt bei Stromausfall in seiner Stellung

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 200 x 800 mm aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (gelb) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182 262 EO**

Poller MATHA - automatisch versenkbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MATHA - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Pollerkopf aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 12 mm) mit umlaufendem Gummikantenschutz.
Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 37 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb bzw. in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 316) satiniert. Stahlgussteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Refexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (orange) ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1010 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 1000 x B 860 x T 1200-1400 mm.

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Magnetische Endschalter für Poller in Position oben / unten. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Positive Sicherheit auf Anfrage.

Technische Daten: Ausfahrzeit 3 bis 5 s., Absenkzeit 3 bis 4 s., Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 1100 W, Schutzart IP 67,Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

- **Optimal für die Absperrung von privaten, gewerblichen und öffentlichen Zufahrten**
- **Edelstahl-Ausführung mit 12 mm Wandstärke**

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 275 x 800 mm aus Stahl in RAL 1028 melonengelb mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (orange) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182 261 EO**

▲ Poller MATHA aus Edelstahl

▲ Poller MATHA - automatisch versenkbar, in RAL 1028 melonengelb

Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 488–489.

Der Kettenabsenker LORGUES fügt sich dezent in seine Umgebung ein und bietet bis 16 m Absperrbreite.

Poller KEMBS - automatisch versenkbar aus Edelstahl

Poller KEMBS, mit individueller Pollerhülse

Konstruktion: Sehr widerstandsfähiger, hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung (verzinktes Stahlblech). Bodenbündige Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss. Pollerkopfhülse (Ø 250 mm) inkl. Pollerkopfabdeckung aus Edelstahl. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 2,5 t bei max. 55 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Edelstahlteile (316L) satiniert und poliert. Auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis) lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 972 mm).

Empfohlene Fundamentgröße:
L 850 x B 785 x T 1470 mm.

Funktion / Steuerung: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Stellung – negative Sicherheit. Auf Anfrage auch mit positiver Sicherheit lieferbar (Poller senkt sich automatisch bei Stromausfall).

Technische Daten: Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Ausfahrzeit 5 bis 7 s, Absenkzeit 5 s, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

Ihre Vorteile

Die Konstruktion aus Stahlguß (11 mm Wandungsstärke) bietet eine Widerstandskraft bis 2,5 t bei 55 km/h.

Im Fall einer Beschädigung lassen sich die Pollerhülsen in weniger als 5 Minuten austauschen – ohne spezielles Werkzeug!

Die innovativen austauschbaren Hülsen aus Edelstahl sind auch individuell gestaltbar.

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse, inkl. verlorener Schalung aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4m / Zuleitung ca. 5m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor
zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis **182 263 EO**

Poller KEMBS - automatisch versenkbar, mit Edelstahl-Pollerhülse

Entdecken Sie das ZIEGLER-Sicherheitskonzept unter: **www.ziegler-metall.at**

SICHERHEIT

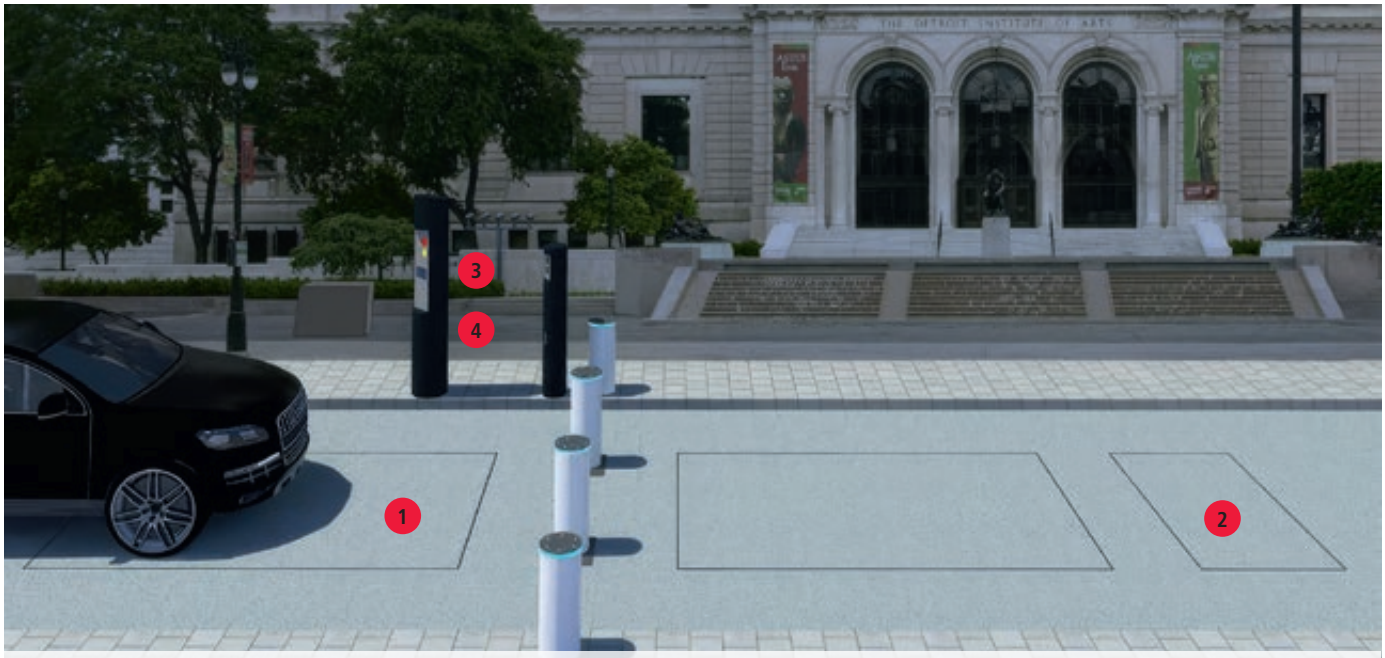

Beispieldarstellung für die Zufahrtskontrolle einer Polleranlage

1 + 2 Anwesenheits- und Sicherheitsschleifen

Die Induktionsschleifen (1) können als Anwesenheitsschleifen verwendet werden und können Befehlsgeber aktivieren.
Die Schleifen werden außerdem als Sicherheitselement (2) bei jeder Anlage stark empfohlen. Sie verhindern, dass ein versenkter Poller vor oder unter einem Fahrzeug ausfährt.

3 Bedienelemente

Unsere versenkbaren Polleranlagen können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden.

Bedienelemente wie Codeschloss, Bluetooth-Schalter oder Transponder-Leser werden individuell in die Standgehäuse eingebaut.

3 Standgehäuse

Die verschiedenen Standgehäuse bieten viel Platz für die unterschiedlichen Bedienelemente.

ARLES (1) hat eine abnehmbare und abschließbare Servicetür und ist optional mit LED-Beleuchtung als Ampelfunktion erhältlich.

GRASSE (2) ist in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungen mit einer abnehmbaren und abschließbaren Servicetür erhältlich. Mit optionaler LED-Beleuchtung als Ampelfunktion lieferbar.

Die Ampelsäule ROVIGO (3) sorgt für die Sicherheit der Absperranlage.

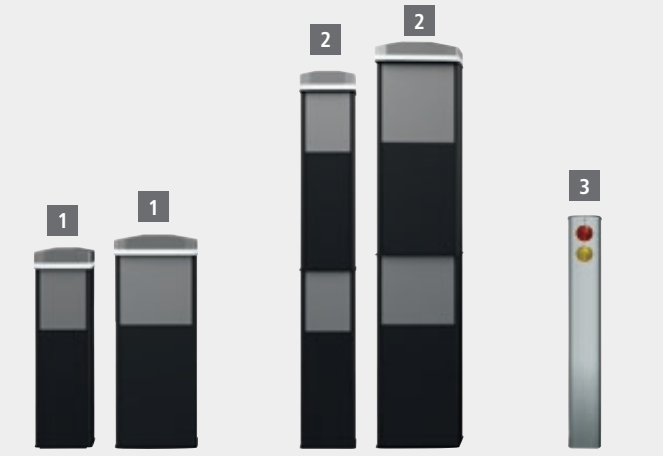

4 Ampelsystem

Generell muss jede Polleranlage mit einem Ampelsystem gesichert sein.
Sie zeigen den Fahrern, ob die Durchfahrt erlaubt oder gesperrt ist.

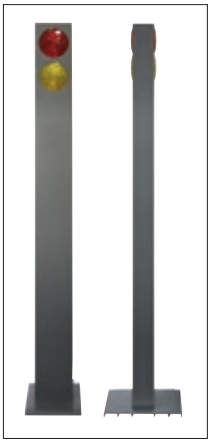

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

5 Beschilderung

Zusätzlich sollten Verkehrszeichen aufgestellt werden, um auf die Polleranlage hinzuweisen bzw. um eine Durchfahrtsverbot anzuzeigen.

Eine breite Auswahl an Schildern finden Sie ab Seite 578.

Rammschutzpoller GENAS aus Stahl

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Belastbarer Rammschutzpoller aus Stahl, Ø 89 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 152 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 193 mm (Wandstärke 3,6 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Weitere Rammschutzpoller finden Sie auf Seite 574.

Rammschutzpoller GENAS

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273
Höhe über Flur	mm	900		1100		900	1000		1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	9	17	26	51	7	14	23	59
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	282 000 EO	282 004 EO	282 008 EO	282 012 EO	282 002 EO	282 006 EO	282 010 EO	282 014 EO
	€								
Farbe		weiß-rot							
	Nr.	282 001 EO	282 005 EO	282 009 EO	282 013 EO	282 003 EO	282 007 EO	282 011 EO	282 015 EO
	€								

Zubehör			
Befestigungsmaterial-Set (4 Stück), Schrauben 8 x 80 mm mit Kunststoffdübel*	Nr.	280 034 EO	€ / Set
Fixanker (4 Stück) M16 x 150 mm, Stahl verzinkt	Nr.	282 016 EO	€ / Set

** Nur für Poller Ø 89 mm.*

Schutzpoller ANTIN finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1018**

Ladesäulenschutzbügel ADAST finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1017**

Rammschutzpoller BARGES aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm).

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm

Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm

Rammschutzpoller BARGES

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 154				Ø 204			
Höhe über Flur	mm	600	900			600	900		
Schließung		ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend	ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Gewicht	kg	7	10	14		10	13	16	
	Nr.	282 101 EO	282 102 EO	282 103 EO	282 104 EO	282 105 EO	282 106 EO	282 107 EO	282 108 EO
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EO	€ / Stück
Edelstahlreiniger	Nr.	807 226 EO	€ / Stück

Rammschutzpoller SAXEL aus Stahl

Konstruktion: Rammschutzpoller aus Stahlrohr (Ø 273 mm) mit einer schweren Bodenplatte aus Beton (800 x 800 x 145 mm) für ein mobiles Versetzen mit dem Stapler.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9005 tiefschwarz mit einem weiß-roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

▶ Rammschutzpoller SAXEL

Rammschutzpoller SAXEL

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 273
Höhe über Flur	mm	1648
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	230
	Nr.	282 037 EO
	€	

Rammschutzpoller SAXEL

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Poller IKI aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller IKI aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

Konstruktion: Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient. Alternativ kann die Öse zur Befestigung von Absperrketten genutzt werden.

Oberfläche / Farbe: Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben sowie in Trendfarbe grün alpi. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller IKI

Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Pfostenmaße	mm	Ø 430	
Höhe über Flur	mm	1064	
Gewicht	kg	300	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr.	533 399 EO	533 400 EO
	€		

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Poller TITANO aus Beton sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Poller TITANO aus Beton

Konstruktion: Poller aus Beton mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Aus sandgestrahltem, gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller TITANO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Pfostenmaße	mm	Ø 500
Höhe über Flur	mm	579
Gewicht	kg	200
Oberfläche		sandgestrahlt
	Nr.	533 410 EO
	€	
Oberfläche		gestockt
	Nr.	533 334 EO
	€	
Oberfläche		geschliffen
	Nr.	533 331 EO
	€	

Standardfarben Beton für Poller IKI und Poller TITANO

Granitoptik weiß

Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor für Poller IKI - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr

botticino

veronarot

veneziano

gelb mori

weiß carrara

schwarz ebano

Weitere Poller aus Beton finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Poller KID

Poller NY-COLLECTION

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis für alle Poller dieser Doppelseite: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.

Edelstahl Rostfrei

Versenkbare Poller SAPHIR finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1003

▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)

▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 60		Ø 76			Ø 90		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	4	6	5	8	6	11	7	12
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 410 EO	264 411 EO	264 412 EO	264 413 EO	264 426 EO	264 226 EO	264 229 EO	264 414 EO	264 415 EO
	€								

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 115			Ø 140			Ø 275	
Höhe über Flur	mm	900				700		500	900
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 227 EO	264 230 EO	264 228 EO	264 231 EO	264 416 EO	264 417 EO	264 420 EO	264 418 EO
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 EO	€ / Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 EO	€ / Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 EO	€ / Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig, 6 mm stark - 1 VE = 10 m	Nr.	264 343 EO	€ / VE
Schäkel aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 EO	€ / VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 EO	€ / VE

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm			
Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 EO	€ / Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 EO	€ / Stück

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller LOKI aus Edelstahl V2A

- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturzsicherung an Treppen bzw. Abgängen**



Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Poller in Bodenhülse einsetzen

▲ Poller drehen und verschließen

▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

▲ Rundkopf

▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr. €	397 223 EO	397 225 EO
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr. €	397 222 EO	397 224 EO

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln		
Montagemörtel *	Nr. € / Stück	398 052 EO
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr. € / Set	398 053 EO

** Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.*

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0905

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

- **auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar**

▲ Rundkopf

▲ Kettenkopf

▲ Flachkopf

▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 521.

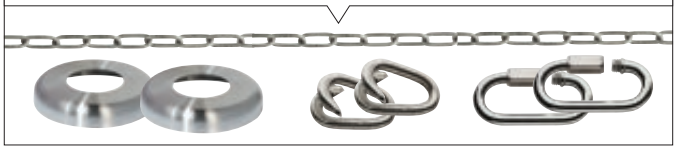

Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr. €	297 400 EO	297 401 EO	297 402 EO	297 406 EO	297 407 EO	297 408 EO	297 418 EO	297 419 EO	297 420 EO
Kettenkopf	Nr. €	–	297 271 EO	–	–	297 272 HZ	–	–	297 258 HZ	–
Flachkopf	Nr. €	297 450 EO	297 451 EO	297 452 EO	297 459 EO	297 460 EO	297 461 EO	297 477 EO	297 480 EO	297 481 EO
Spitzkopf	Nr. €	297 453 EO	297 454 EO	297 455 EO	297 462 EO	297 463 EO	297 464 EO	297 482 EO	297 483 EO	297 484 EO

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5		6
Rundkopf	Nr. €	297 412 EO	297 413 EO	297 414 EO	297 108 EO	297 114 EO	297 359 EO
Kettenkopf	Nr. €	–	297 273 EO	–	297 263 EO		–
Flachkopf	Nr. €	297 468 EO	297 469 EO	297 470 EO	297 110 EO	297 113 EO	297 372 EO
Spitzkopf	Nr. €	297 471 EO	297 472 EO	297 473 EO	297 111 EO	297 115 EO	297 370 EO

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EO	€ / Stück
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr.	297 996 EO	€ / Stück
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EO	€ / Paar

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ALAVA aus Edelstahl V4A

Poller ALAVA mit Schrägkopf und Bodenplatte, zum Aufdübeln

Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit glatter und porenfreier Oberfläche.

Oberfläche: Edelstahl V4A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

V4A:

- **100 % rostfrei**
- **weitestgehend resistent gegen Salz und Säuren**

▲ Flachkopf

▲ Rundkopf



▲ Schrägkopf

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	5					
Kopfform		Rundkopf					
	Nr.	397 514 EO	397 515 EO	397 517 EO	397 518 EO	397 523 EO	397 524 EO
	€						
Kopfform		Flachkopf					
	Nr.	397 500 EO	397 501 EO	397 503 EO	397 504 EO	397 509 EO	397 510 EO
	€						
Kopfform		Schrägkopf					
	Nr.	397 528 EO	397 529 EO	397 531 EO	397 532 EO	397 537 EO	397 538 EO
	€						

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		geschliffen			
Gewicht	kg	5			
Kopfform		Rundkopf			
	Nr.	397 516 EO	397 520 EO	397 521 EO	397 522 EO
	€				
Kopfform		Flachkopf			
	Nr.	397 502 EO	397 506 EO	397 507 EO	397 508 EO
	€				
Kopfform		Schrägkopf			
	Nr.	397 530 EO	397 534 EO	397 535 EO	397 536 EO
	€				

Poller ARTURO aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Liefer-umfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm) bzw. kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Flachkopf

▲ Pyramidenkopf

▲ Detail: Boden-platten-Ø 165 mm

Poller ARTURO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		geschliffen				
Gewicht	kg	5	8	9	5	
Kopfform		Flachkopf				
	Nr. €	298 046 EO	298 047 EO	298 048 EO	298 049 EO	298 050 EO
Kopfform		Pyramidenkopf				
	Nr. €	297 900 EO	297 901 EO	297 903 EO	297 902 EO	297 904 EO

Zubehör für Poller mit Bodenplatte Ø 165 mm		
Fußabdeckung aus Edelstahl Ø außen: 170 mm	Nr. € / Stück	297 880 EO

Poller ARTURO, abschließbar und kippbar

Zubehör für Poller der Seiten 519 – 521.



Fußabdeckung aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben (nicht für kippbare).

Fußabdeckung		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 428 EO
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 429 EO
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 430 EO



Zierring aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten zum Einbetonieren und Herausnehmen.

Zierring		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 431 EO
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 432 EO
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 433 EO

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Zum Zusammenklemmen.

Verbindungsglieder		
Ø x Länge 4 x 23 mm	Nr. € / Stück	297 436 EO
Ø x Länge 6 x 33 mm	Nr. € / Stück	297 435 EO

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Mit Schraubverschluss.

Verbindungsglieder		
Ø x Länge 5 x 39 mm	Nr. € / Stück	297 438 EO
Ø x Länge 7 x 52 mm	Nr. € / Stück	297 437 EO

Absperrkette aus Edelstahl		
stabile Ausführung Ø 5 x 35 mm	Nr. €	297 434 EO

Eine abschließbare Kettensperre finden Sie im Katalog auf der Seite 502 .

Zubehör		
Ketten-Öse aus Edelstahl Wird von innen am Pfosten befestigt.	Nr. € / Stück	297 010 EO

Bitte gleich mitbestellen. Nachträgliche Befestigung nicht möglich.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO
zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl	Nr. € / Stück	297 997 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren, inkl. Edelstahldübel für Poller kippbar, mit Bodenplatte	Nr. € / Stück	297 996 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 - Stahl zum Aufdübeln + kippbar, mit Bodenplatte*	Nr. € / Paar	297 990 EO

** Sie benötigen pro Poller 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar.*

Mehrpreis			
Profilzylinderschloss statt Dreikantschloss für Poller mit Bodenhülse		Nr. € / Stück	297 439 EO
Dreikantschloss statt Profilzylinderschloss für kippbare Poller		Nr. € / Stück	297 068 EO

• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller mit 3p Technologie

Der Austausch von herkömmlichen Pollern ist mit großem Aufwand verbunden. Es werden mehrere Personen benötigt, um die zeitintensiven Arbeiten zu verrichten. Dies ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden.

Kosten- und Montagevorteile der 3p-Technologie

- Kostensenkung bis zu 90% durch separate Sollbruchstelle
- weniger als 3 Minuten Arbeitszeit
- keine Schäden an Poller, Bodenhülse oder Fundament
- System steht nach der Montage spielfrei
- schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
- Einsatz von (Feuerwehr-) Dreikantschlüssel möglich
- die Produkte wurden für einen harten Alltagsbetrieb sorgfältig entwickelt und sind dementsprechend robust ausgelegt

Planungsvorteile mit der 3p-Technologie:

- die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
- die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar, dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung verringert
- Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort durchgeführt werden
- Produkte mit 3p-Technologie können beliebig untereinander ausgetauscht und ersetzt werden

reddot design award

ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot" für hohe Designqualität

Das austauschbare Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle (hier: Standard-ausführung ohne Wegrollsicherung).



A - Spannkegelsatz im Poller lösen und herausnehmen.

B - gebrochene Verbindungsstücke aus Poller und Bodenhülse entnehmen.



A - Neues Verbindungsstück in Bodenhülse einsetzen und um 90° drehen



A - Poller auf Verbindungsstück setzen.

B - Spannkegelsatz einsetzen und festziehen.

Nachkaufteile 3p-Technologie

Nachkaufteile 1 - Spannkegelsatz, Material Edelstahl V2A

Nachkaufteile		
Spannkegelsatz Sechskantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 026 EO
Spannkegelsatz Dreikantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 094 EO

Nachkaufteile 2 - Verbindungsstück optional mit Wegrollsicherung (WRS), aus Eisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Verbindungsstück Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 025 EO
Verbindungsstück mit Wegrollsicherung* Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 100 EO

**unsere Empfehlung*

Nachkaufteile 3 - Bodenhülsen, Material: Eisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Bodenhülse, Länge 300 mm	Nr. € / Stück	079 023 EO
Bodenhülse, Länge 500 mm	Nr. € / Stück	079 024 EO

Zubehör

Zubehör		
Bodenhülsenabdeckung pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer	Nr. € / Stück	079 028 EO
Bodenhülsenabdeckung, feuerverzinkt zum Einklemmen	Nr. € / Stück	079 048 EO
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	079 029 EO

Poller TARANIS mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß. Wahlweise mit eingegossenen umlaufenden Rillen.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

▲ Poller TARANIS
ohne Rille
in RAL 6009 tannengrün

▲ Poller TARANIS
mit einer Rille
in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller TARANIS
mit drei Rillen
in DB 703 eisenglimmer

Poller TARANIS

Ausführung		ohne Rille			eine Rille			drei Rillen		
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 86								
Höhe über Flur	mm	870								
Oberfläche		pulverbeschichtet								
Gewicht	kg	8								
	Nr.	079 078 EO	079 088 EO	079 005 EO	079 089 EO	079 090 EO	079 004 EO	079 077 EO	079 075 EO	079 007 EO
	€									

Mehrpreis		
Pulverbeschichtung für TARANIS mit drei Rillen 1 Ring rot, Poller weiß	Nr. € / Stück	079 102 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

◀ gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet

Poller AMORA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1180**

Poller SANI mit 3p-Technologie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1177**

Poller JEREZ mit 3p Technologie
aus Stahl bzw. Edelstahl

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne und mit Rille, Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Edelstahl 1.4016 Rostfrei

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Poller JEREZ

Ausführung		ohne Rille			mit umlaufender Rille		
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 108					
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	10	12		13		
Material		Stahl					
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 EO	079 136 EO	079 009 EO	079 137 EO	079 138 EO	079 040 EO
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	079 139 EO	079 140 EO	079 041 EO	079 141 EO	079 142 EO	079 042 EO

Poller NIGRIN mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

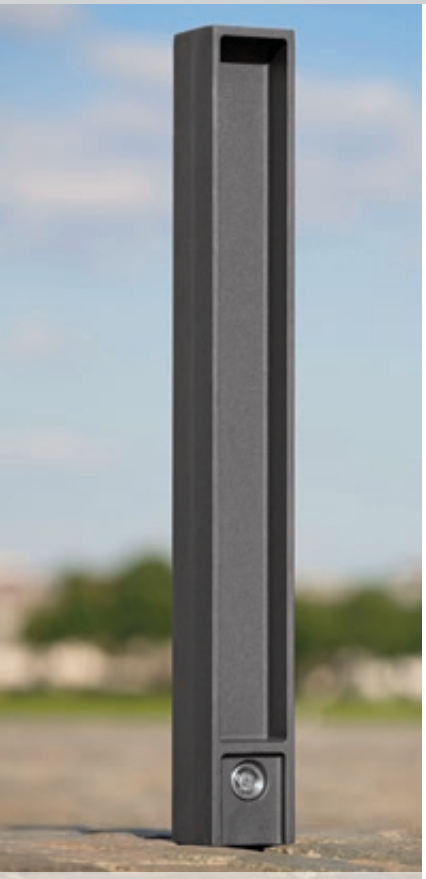

Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1179

Poller FARO (3p-Technologie)

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	96 x 100		
Höhe über Flur	mm	860		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10		8
	Nr. €	079 143 EO	079 144 EO	079 008 EO

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN		
Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 EO
Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 EO
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 EO

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau

serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell		FAVORIT 40		FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	400		900		1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
	Nr.	264 041 EO	264 034 EO	264 030 EO	264 031 EO	264 035 EO	264 036 EO
	€						

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EO

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig feuerverzinkt und pulverbeschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EO
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, pulverbeschichtet in Standardfarben, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 EO
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 EO
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ANTIKE I, PRIMUS und VARIO
aus Aluminiumguss

▲ Poller ANTIKE I,
ohne Reliefstruktur,
in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller ANTIKE I,
mit Reliefstruktur,
in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller PRIMUS
in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller VARIO
in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

▲ serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller aus Aluminiumguss

Modell		ANTIKE I				PRIMUS		VARIO	
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Ausführung		ohne Struktur		mit Reliefstruktur		–	–	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 100 / 60		Ø 125 / 60		Ø 150 / 60		Ø 102	
Höhe über Flur	mm	900						1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	10	12	14	17	9	11	16	20
	Nr.	264 218 EO	264 219 EO	264 370 EO	264 371 EO	264 065 EO	264 066 EO	264 224 EO	264 225 EO
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EO
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EO
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EO

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

• EXTRAS

Alle Poller dieser Seite werden auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ausgerüstet. Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage.

Poller GOULT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus ovalem Stahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten. Wahlweise mit Flach- oder Schrägkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



▶ Detail: Flachkopf

Poller GOULT mit Schrägkopf, zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Poller GOULT

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	90 x 40		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	9	
Kopfform		Schrägkopf		
	Nr. €	264 459 EO	264 460 EO	264 461 EO
Kopfform		Flachkopf		
	Nr. €	264 462 EO	264 463 EO	264 464 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EO

Poller ELIAS aus Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

M1
Standardfarben

siehe ziegler-metall.de/farben

Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

▶ Detail: Stadtwappen

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr. €	117 613 EO	117 612 EO	117 614 EO
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr. €	117 616 EO	117 615 EO	117 617 EO

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EO

Pro Poller wir 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EO

Pro Poller wir 1 Set benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller KUGEL aus Stahl

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Poller KUGEL, Ausführung 1

▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ausführung		1			
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	950			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	12	6	8
	Nr. €	280 058 EO	280 060 EO	280 059 EO	280 061 EO
Ausführung		2			
Pfostenmaße	mm	Ø 82			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	14	8	11
	Nr. €	280 062 EO	280 064 EO	280 063 EO	280 065 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EO

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STILO aus Stahl

Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 108	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	11	17
	Nr. €	280 074 EO	280 075 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EO
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EO

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller KUGEL, STILO und PALENCIA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EO

Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		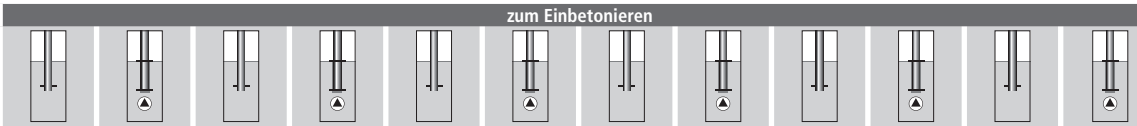											
Pfostenmaße	mm	Ø 220				Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur	mm	900		500		900				890		940	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr. €	264 116 EO	264 117 EO	264 114 EO	264 115 EO	264 067 EO	264 068 EO	264 112 EO	264 113 EO	264 110 EO	264 111 EO	264 069 EO	264 070 EO

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2879**

Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		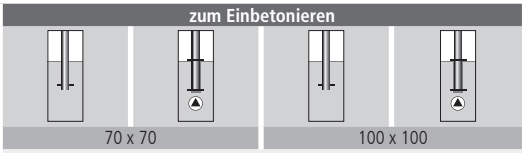			
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr. €	280 070 EO	280 071 EO	280 072 EO	280 073 EO

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller BALTIC aus Stahl

Poller BALTIC II in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken: BALTIC I = Ø 76 / 102 mm, BALTIC II = Ø 96 / 168 mm**

Poller BALTIC

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Modell		BALTIC I		
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14	8
	Nr. €	280 052 EO	280 054 EO	280 053 EO
Modell		BALTIC II		
Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168		
Höhe über Flur	mm	750		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16	10
	Nr. €	280 055 EO	280 057 EO	280 056 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EO

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STRADOS aus Stahl

Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 89	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	8	14
	Nr. €	280 079 EO	280 080 EO

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EO
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EO

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

K0055

▲ Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR mit Rundkopf

Pollerleuchte BARR finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H4919

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr. €	398 452 EO	398 454 EO	398 453 EO
Kopfform		Flachkopf		
	Nr. €	398 455 EO	398 457 EO	398 456 EO

Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	280 084 EO	280 085 EO	280 086 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	280 081 EO	280 082 EO	280 083 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EO
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EO

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ANDALUSIA und NAVARRA aus Stahl

Poller ANDALUSIA zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

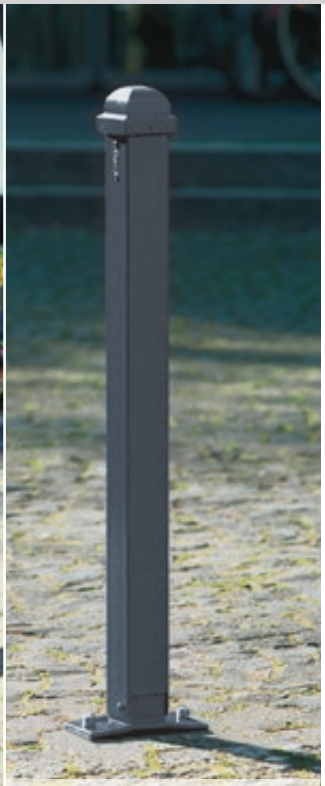

Poller NAVARRA, abschließbar und kippbar, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ANDALUSIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 102			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	13		10
	Nr.	397 200 EO	397 201 EO	397 203 EO	397 202 EO
	€				

Poller NAVARRA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	8	11	12	8	
	Nr.	297 960 EO	297 961 EO	297 963 EO	297 962 EO	297 964 EO
	€					

Poller KATALONIA aus Stahl

Poller KATALONIA ohne Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Konstruktion: Konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss. Wahlweise ohne oder mit Ringtaillen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller KATALONIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 100			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	11	13	14	9
Ringtaille		nein			
	Nr.	297 152 EO	297 156 EO	297 164 EO	297 160 EO
	€				
Ringtaille		ja			
	Nr.	297 153 EO	297 157 EO	297 165 EO	297 161 EO
	€				

Poller BILBAO aus Aluminium bzw. Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	4	6	7	4		6
Material		Aluminium					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 151 EO	297 155 EO	297 163 EO	297 159 EO	297 167 EO	397 199 EO
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 150 EO	297 154 EO	297 162 EO	297 158 EO	297 166 EO	397 198 EO

Zubehör für Produkte dieser Doppelseite

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 089 EO
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 005 EO
Bodendeckel quadratisch - aus Kunststoff für 70 x 70 mm	Nr. € / Stück	297 009 EO

Schwerlastanker M 10 / 100 für Bodenbefestigung			
für Befestigungsart		zum Aufdübeln	kippbar mit Bodenplatte
benötigte Anzahl	Paar	2	1
	Nr. € / Paar	297 990 EO	

Bodenanker zum Einbetonieren inkl. Edelstahldübel		
für Befestigungsart		kippbar mit Bodenplatte
	Nr. € / Stück	297 996 EO

Mehrpreis Zylinderschloss statt Dreikantschloss	
für Befestigungsart	herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 439 EO

Mehrpreis für BILBAO und NAVARRA: Dreikantschloss statt Zylinderschloss	
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 068 EO

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau
DB 703 eisenglimmer

Weitere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ
aus Stahl bzw. Edelstahl

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

▶ BADAJOZ MINI

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Tür ist herausnehmbar. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

MINI: Betrieb bei offener Versorgungstür.

MINI PLUS: Betrieb der CEE-Steckdose bei offener Versorgungstür. Betrieb der Schuko-Steckdose bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl geschliffen und passiviert.

▲ Energie-Versorgungspoller BADAJOZ aus Edelstahl

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mittels Eingrabstück zum Einbetonieren, siehe Zubehör.

Bestückung: MINI: 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, MINI PLUS: 1 CEEform Steckdose 16 A, 5 p, 400 V; 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 EO
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 025 EO
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EO
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen-Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 026 EO
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 011 EO
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 054 EO

Eingrabstück Länge 400 mm für Poller mit Ø 100 mm.
Eingrabstück Länge 500 mm für Poller Ø 170 mm.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

Modell		MINI		MINI PLUS	
Pfostenmaße	mm	Ø 100		Ø 170	
Höhe über Flur	mm	290		360	
Material		Edelstahl		Stahl	Edelstahl
Oberfläche		pulver-beschichtet*	geschliffen und passiviert	feuerverzinkt und pulver-beschichtet*	geschliffen und passiviert
Gewicht	kg	4	4	8	8
	Nr. €	512 050 EO	512 051 EO	512 052 EO	512 053 EO

**Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!*

Energie-Versorgungspoller GETAFE aus Stahl

Energie-Versorgungspoller GETAFE in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Versorgungspoller aus Stahl. Betrieb ständig bei geschlossener Versorgungstür möglich. Tür mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V, 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlstromschutzschalter - 63 A / 4, 0,03 A, 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	512 057 EO
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 058 EO

Energie-Versorgungspoller GETAFE

Pfostenmaße	mm	Ø 325
Höhe über Flur	mm	1000
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	63
	Nr. €	512 055 EO

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Versorgungspoller AUBEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus rundem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller:1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H4581

▶ Versorgungspoller AUBEL zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer

◀ Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	Ø 170	Ø 325	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	16	81	112
	Nr.	512 071 EO	512 072 EO	512 073 EO
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Versorgungspoller TIELT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus quadratischem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventiel 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H4582

▶ Versorgungspoller TIELT zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer

◀ Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	150 x 150	300 x 300	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	27	90	115
	Nr.	512 074 EO	512 075 EO	512 076 EO
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Pollerleuchte KLARA aus Stahl

Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähen PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektroblock zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherungssystem 2x D01 (E14), 16 A / 400 V, Zugang 2 Kabel bis 5x16 mm², 3 Kabel bis 5x10 mm²) ausgestattet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Detail: Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend

Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	1000	
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas klar	Plexiglas opal	Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	19	19
	Nr.	512 014 EO	512 012 EO	512 013 EO
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Zubehör			
Aufpreis für Leuchtenkopf, Schutzklasse II	Nr.	512 008 EO	€ / Stück
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr.	512 025 EO	€ / Stück
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet, Ø 248 mm	Nr.	512 026 EO	€ / Stück

Pollerleuchte TIGERY NEU

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 800 mm, in RAL 7001 silbergrau

Konstruktion: Symmetrisch nach unten strahlende Pollerleuchte aus Edelstahl, Rundkappe aus Aluminium. Leuchtenabdeckung aus klarem, schlagzähen Polycarbonat. Komplett unterhalb des Pollerleuchtenkopfes im Klemmkasten 2 x 6 mm² verdrahtet.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A sowie Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. GLG LED 4,3 W / 350 lm / 2700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Pollerleuchte TIGERY

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	650	800	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 89		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		symmetrisch		
	Nr.	512 120 EO	512 121 EO	512 122 EO
	€			

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. / € / Stück	512 009 EO

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

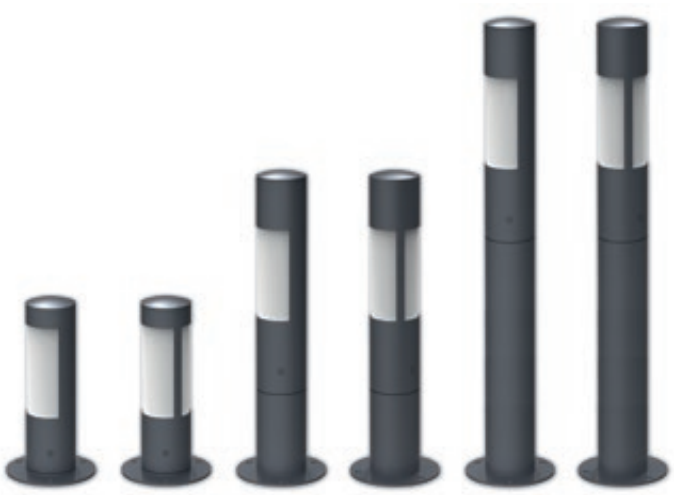

▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 EO
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EO

Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr. €	512 065 EO	512 067 EO	512 069 EO
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr. €	512 066 EO	512 068 EO	512 070 EO

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Weitere attraktive Pollerleuchen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4701

Pollerleuchte THESEE

H4919

Pollerleuchte BARR

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

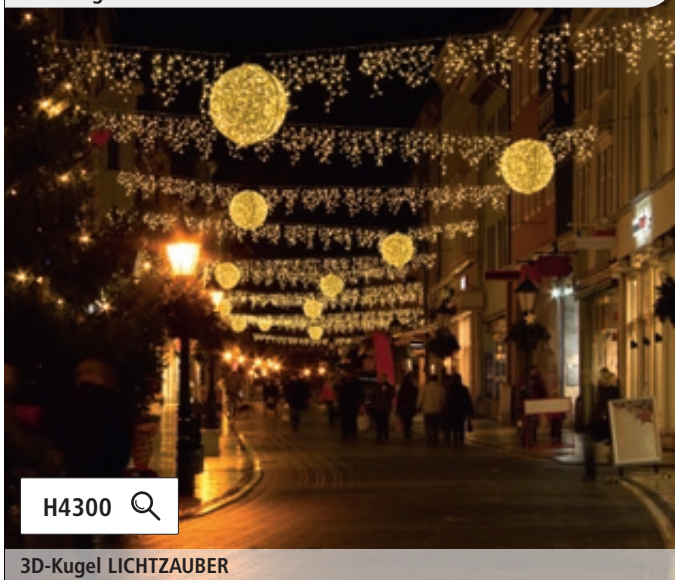

H4300

3D-Kugel LICHTZAUBER

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz LARDOS
Durchgangsbreite ca. 700 mm

Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen. Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert.
Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar. Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

Schließung: Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mit oder ohne Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen.
Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Optional: ohne Richtungssperre (freidrehend)

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H3407

Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 907 EO	397 908 EO
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 909 EO	397 910 EO
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 915 EO	397 916 EO
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 917 EO	397 918 EO
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 911 EO	397 912 EO
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 913 EO	397 914 EO

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 919 EO
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 920 EO

Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS
rollstuhlgerechte Durchgangsbreite von 1,42 m

Konstruktion: Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen.
Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder (30/10) bzw. mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Anlieferung: Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.

Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3492

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm	2320			
Ø	mm	3120			
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück	3 x 10			
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 922 EO	397 923 EO	397 926 EO	397 927 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 924 EO	397 925 EO	397 928 EO	397 929 EO

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 930 EO
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 931 EO
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. € / Stück	397 932 EO

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz TINOS
elektromechanisch, ohne Dach

Drehkreuz TINOS mit mobiler Bodenplatte

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen.
Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Option: Mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl zur Montage des Einzel-Drehkreuzes, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0390

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz TINOS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1490			2220		
Durchgangsbreite	mm	620			je 662		
Gewicht	kg	210			425		
	Nr.	182 297 EO	182 298 EO	182 299 EO	182 300 EO	182 301 EO	182 302 EO
	€						

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EO	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr.	182 310 EO	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EO	€ / Stück
mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl	Nr.	182 312 EO	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EO	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EO	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EO	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EO	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EO	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EO	€ / Stück

Mobile Bodenplatte nur für Einzel-Drehkreuze verwendbar. Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz TINOS, Doppel-Drehkreuz aus Edelstahl

Drehkreuz PALAMAS
elektromechanisch, mit Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie mit 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0426

Einzel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz PALAMAS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1500			2200		
Durchgangsbreite	mm	600			je 600		
Gewicht	kg	290			490		
	Nr.	182 303 EO	182 304 EO	182 305 EO	182 306 EO	182 307 EO	182 308 EO
	€						

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EO	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr.	182 310 EO	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EO	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EO	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EO	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EO	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EO	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EO	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EO	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

▶ Doppel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Drehkreuz PELLA
**elektromechanisch,
mit Durchgangsschleuse**

Drehkreuz PELLA

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0396

◀ Detail: Symbol Fahrrad

- **motorisierte Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls**
- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **bidirektional nutzbar**
- **verschiedene Betriebsmodi z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz PELLA

Ausführung		mit Fahrrad- bzw. Kinderwagenschleuse
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2000
Gesamtbreite	mm	2340
Durchgangsbreite	mm	650
Gewicht	kg	470
	Nr.	182 296 EO
	€	

Zubehör			
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EO	€ / Stück
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EO	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EO	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EO	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EO	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EO	€ / VE
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr.	182 225 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EO	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EO	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz SETE
elektromechanisch,
mit Bediensäule und Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen sowie Rotor aus Stahl.
Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich).
Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei.
Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Dach: Flachdach, integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1781

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe
RFID-Karte
Mobiltelefon

Drehkreuz SETE

- **Überdachung mit beidseitigem Ablauf für Regenwasser**
- **beideseitig integrierte Bediensäulen mit 3 Sektionen für Bedienelemente, Sprechanlagen uvm.**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Drehkreuz SETE

Ausführung		Rotor aus Stahl
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2120
Gesamtbreite	mm	1650
Durchgangsbreite	mm	633
Gewicht	kg	230
	Nr.	182 375 EO
	€	

Zubehör			
Kunststoffbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr.	182 377 EO	€ / Stück
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EO	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EO	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EO	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EO	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EO	€ / VE
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr.	182 225 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EO	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EO	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Wegesperre RAAHE drehbar

▲ bei 90° automatisch einrastend

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm) aus Stahl. Die Wegesperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Rundrohr feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 EO	346 091 EO	346 092 EO
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 EO	346 094 EO	346 095 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 EO	346 097 EO	346 098 EO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	346 099 EO

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

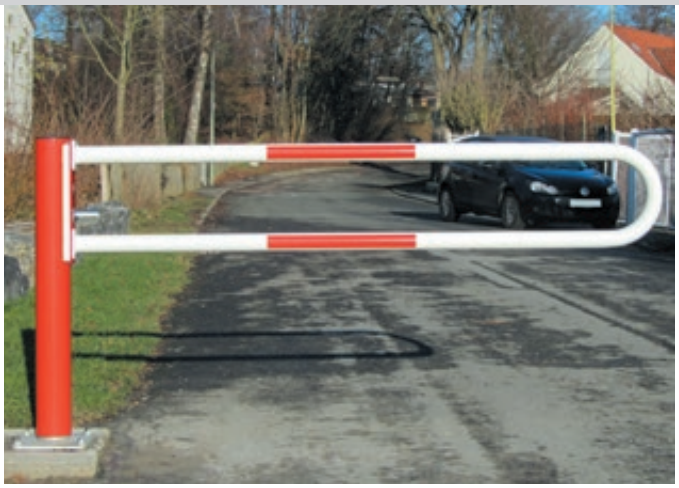

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar. Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm) oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EO
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EO
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EO
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EO
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EO

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 EO	397 881 EO	397 882 EO	397 883 EO	397 884 EO

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EO
Montagekorb zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 994 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. € / VE	297 957 EO

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m



Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr. €	397 400 EO	397 401 EO	397 402 EO	397 403 EO	397 404 EO	397 405 EO
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr. €	398 314 EO	398 315 EO	398 316 EO	398 317 EO	398 318 EO	398 319 EO

Zubehör		
Dreikant-schlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EO

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

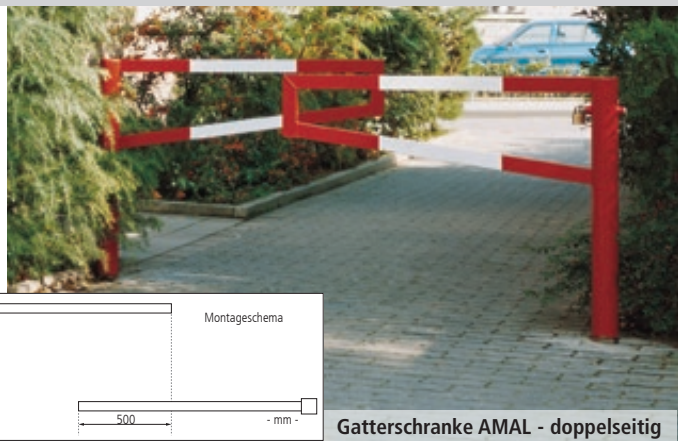

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 180 EO	684 181 EO	684 182 EO	684 183 EO	684 184 EO	684 185 EO

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 EO

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 EO

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3564

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrzaun VIHTI

Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	280 035 EO	280 036 EO	280 037 EO	280 038 EO	280 043 EO	280 044 EO	280 045 EO	280 046 EO
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr.	280 039 EO	280 040 EO	280 041 EO	280 042 EO	280 047 EO	280 048 EO	280 049 EO	280 050 EO
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EO	€ / Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 EO	€ / Stück

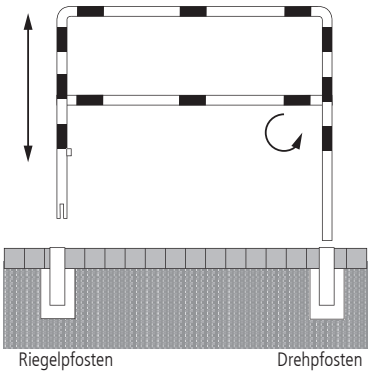

Riegelpfosten Drehpfosten

Höhenbegrenzungssperre RAUMO
drehbar

Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm) oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör. Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Zubehör		
Montagekorb zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 994 EO

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr.	398 328 EO	398 329 EO	398 330 EO	398 331 EO	398 332 EO	398 333 EO	398 334 EO
	€							
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr.	398 321 EO	398 322 EO	398 323 EO	398 324 EO	398 325 EO	398 326 EO	398 327 EO
	€							

Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm) oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör. Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**

bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 EO	397 870 EO	397 871 EO	397 872 EO	397 873 EO	397 874 EO	397 875 EO	397 876 EO
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EO
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EO
Montagekorb zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 994 EO

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren. Pro Sperre werden 2 Stück Montagekörbe benötigt.

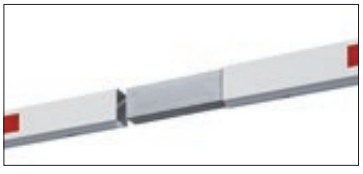

▲ Sperrbalken mehrteilig

▲ Seilzugverstärkung

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
	Nr.	398 346 EO	398 350 EO	398 354 EO	398 358 EO	398 362 EO	398 366 EO	398 370 EO	398 374 EO	398 378 EO	398 382 EO	398 386 EO
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
	Nr.	398 347 EO	398 351 EO	398 355 EO	398 359 EO	398 363 EO	398 367 EO	398 371 EO	398 375 EO	398 379 EO	398 383 EO	398 387 EO
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EO	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EO	€ / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EO	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EO	€ / Stück
Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr.	297 992 EO	€ / Stück
Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr.	398 443 EO	€ / Stück

Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht.
Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
	Nr.	398 390 EO	398 394 EO	398 398 EO	398 402 EO	398 406 EO	398 410 EO	398 414 EO	398 418 EO	398 422 EO	398 426 EO	398 430 EO
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr.	398 391 EO	398 395 EO	398 399 EO	398 403 EO	398 407 EO	398 411 EO	398 415 EO	398 419 EO	398 423 EO	398 427 EO	398 431 EO
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EO	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EO	€ / VE
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr.	397 446 EO	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EO	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EO	€ / Stück
Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr.	297 992 EO	€ / Stück
Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr.	398 443 EO	€ / Stück

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot

Wegesperre BELMONT mit Gegengewicht

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gegengewicht. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium.
Einteilig, rechteckiger Sperrbalken (85 x 46 mm) aus Aluminium.
Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre BELMONT

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	53	58	60	65	70	75	79	84	89
	Nr.	398 099 EO	398 103 EO	398 107 EO	398 111 EO	398 115 EO	398 119 EO	398 123 EO	398 127 EO	398 131 EO
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	72	76	81	86
	Nr.	398 100 EO	398 104 EO	398 108 EO	398 112 EO	398 116 EO	398 120 EO	398 124 EO	398 128 EO	398 132 EO
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	58	63	65	70	75	80	84	89	94
	Nr.	398 101 EO	398 105 EO	398 109 EO	398 113 EO	398 117 EO	398 121 EO	398 125 EO	398 129 EO	398 133 EO
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	71	76	81	86
	Nr.	398 102 EO	398 106 EO	398 110 EO	398 114 EO	398 118 EO	398 122 EO	398 126 EO	398 130 EO	398 134 EO
	€									

Zubehör			
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr.	397 475 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 474 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EO	€ / Stück
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr.	397 476 EO	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EO	€ / Stück
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr.	398 443 EO	€ / Stück
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr.	297 994 EO	€ / Stück
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EO	€ / VE
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 946 EO	€ / VE

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange

Wegesperre MARAC mit Gasdruckfeder

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Sperrbalken (108 x 46 mm) aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre MARAC

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	46		47		48	49	50		52
	Nr.	398 063 EO	398 067 EO	398 071 EO	398 075 EO	398 079 EO	398 083 EO	398 087 EO	398 091 EO	398 095 EO
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 064 EO	398 068 EO	398 072 EO	398 076 EO	398 080 EO	398 084 EO	398 088 EO	398 092 EO	398 096 EO
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	51		52		54		55		57
	Nr.	398 065 EO	398 069 EO	398 073 EO	398 077 EO	398 081 EO	398 085 EO	398 089 EO	398 093 EO	398 097 HZ
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 066 EO	398 070 EO	398 074 EO	398 078 EO	398 082 EO	398 086 EO	398 090 EO	398 094 EO	398 098 EO
	€									

Zubehör			
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr.	397 475 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 474 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr.	397 399 EO	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EO	€ / Stück
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr.	397 476 EO	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EO	€ / Stück
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr.	398 443 EO	€ / Stück
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr.	297 994 EO	€ / Stück
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 957 EO	€ / VE
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr.	297 946 EO	€ / VE

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl.
Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz.
Auflagestützen sind höhenverstellbar (+100 / -100 mm).
Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager.
Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Hartaluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

▲ DK SIMPLEX

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10), sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm) oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb siehe Zubehör. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen					
	Nr. €	397 578 EO	297 349 EO	297 351 EO	297 353 EO	297 355 EO	297 357 EO

Mehrpreis		
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EO
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EO
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EO
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EO
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EO

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EO
Montagekorb zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 994 EO
Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr. € / Stück	398 443 EO
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. € / VE	297 957 EO

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 1 VE Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet, Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

- **Steuerung über Solarstrom**
- **keine Elektroinstallation erforderlich**
- **auf Anfrage zur Wandmontage lieferbar**

Wegesperre TROSA

Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Höhe über Flur	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Farbe		Grundsäule in RAL 9010 reinweiß / Sperrarm weiß mit roten Reflexstreifen			
	Nr. €	397 621 EO	397 623 EO	397 625 EO	397 627 EO
Farbe		Grundsäule in RAL 3020 verkehrsrot / Sperrarm weiß mit roten Reflexstreifen			
	Nr. €	397 622 EO	397 624 EO	397 626 EO	397 628 EO

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 EO
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 EO
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 EO

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Schrankenanlagen VANNES, BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Der Allrounder VANNES bietet eine Sperrweite von 2,5 bis 3,8 m.
Mit seiner Einschaltdauer von 300 Zyklen pro Stunden ist das Modell für den intensiven Betrieb perfekt geeignet.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen. Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden.
Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm.
Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet. Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit.

Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:
- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:
- Handsender
- Laserscanner
- Kennzeichenerkennung
- Bodensensoren
- Bluetooth-Schalter
- Codeschlösser
- Schlüsseltaster
- uvm.

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:
- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.: Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit Blinkleuchte (Zubehör)

Schrankenanlage VANNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie einem einteiligen ovalem Schrankenbaum (90 x 35 mm) mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz bzw. runden Schrankenbaum (Ø 60 mm) aus Aluminium, bis 3,80 m Sperrbreite.
Integrierter zuverlässiger 24-V-Motor mit fortschrittlicher Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung und eine konstante Geschwindigkeit, ohne jegliche Schwingungen. Der 24-V-Motor kann auch während eines Stromausfalls noch betrieben werden.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau. Obere Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß lackiert.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 190 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s.

Option: LED-Schrankenbaumbeleuchtung, LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung, Gittermodul sowie Kollisionskupplung siehe Zubehör.

- **1,5 Millionen Betriebszyklen**
- **Laufgeschwindigkeit von 2 bis 4 Sekunden**
- **optionale Blinkleuchte für mehr Sicherheit**

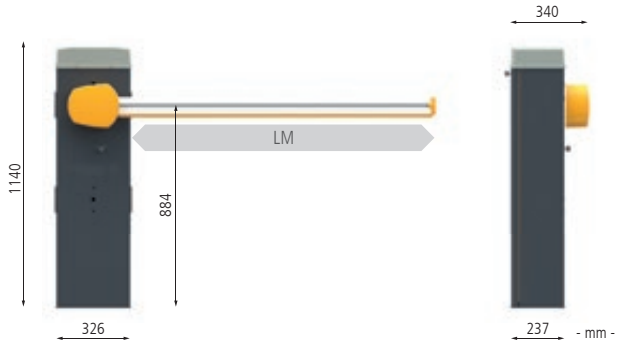

Schrankenanlage Komplett-Set VANNES

Sperrbreite	m	max 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		ovaler Schrankenbaum		runder Schrankenbaum	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 340 x 1140			
Gewicht	kg	57	62	59	63
	Nr.	182 353 EO	182 354 EO	182 355 EO	182 356 EO
	€				

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung und LED-Blinkleuchte (Zubehör)

Eine breite Auswahl an Bedienelementen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 560 – 561.

Gehäuse ARLES im Schrankendesign für Unterbringung von diversen Bedienelementen, mit optionaler Beleuchtung.

Fahrzeugerkennungssensor DIGNE für induktive Fahrzeugerkennung, kombiniert mit Präsenz-Erkennung über Radar.

Kennzeichenerkennung ENNA mit integrierten Kameras kann als Standalone, mit lokalem Server oder über Cloudverwaltung eingesetzt werden.

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz.
Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.
Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s bzw. 4 bis 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Montage auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

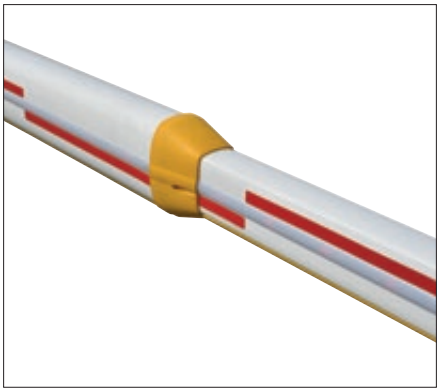

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 560–561.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

Sperrbreite	m	max. 4,00	max. 6,00	max. 7,60
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen)		
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 237 x 1140	326 x 270 x 1174	
Gewicht	kg	56	70	
Variante		einteiliger-Schrankenbaum		Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig)
	Nr.	182 258 EO	182 259 EO	182 260 EO
	€			

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

Schrankenanlage MONNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer).
Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau.
Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb).
20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte.
Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

- **schnelle kompakte Schranke für intensive Nutzung**
- **extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung**
- **geringe Wartungskosten**

Kompakte Schrankenanlage MONNES

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 2,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 3,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage Komplett-Set MONNES

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 270 x 1174	
Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	67	70
	Nr.	182 232 EO	182 233 EO
	€		

Eine breite Auswahl an Bedienelementen finden Sie auf der Seite 560.

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Zubehör für Schrankenanlagen

Schrankenanlage MONNES, LED Baumbeleuchtung rot/grün

Beleuchtung für Schrankenbaum		
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 2 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 333 EO
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 EO
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 EO
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 6,50 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 334 EO
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 8 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 335 EO

Beleuchtung für Gehäuse		
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 4 m)	Nr. € / Stück	182 338 EO
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 7,60 m)	Nr. € / Stück	182 339 EO
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün	Nr. € / Stück	182 341 EO
LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung VANNES	Nr. € / Stück	182 358 EO

Schrankenanlage BUSSET mit Gittermodul, 1,72 m lang, 0,67 m hoch

Gittermodule		
Schrankengittermodul für BUSSET und VANNES Länge 1,72 m, Höhe 0,67 m	Nr. € / Stück	182 269 EO
Hängegittermodul für BUSSET Länge 1,72 m, Höhe 1,30 m	Nr. € / Stück	182 270 EO

Stützen		
Pendelstütze	Nr. € / Stück	182 268 EO
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 EO
Magnetverriegelung für Auflagenstütze	Nr. € / Stück	182 152 EO



Kollisionskupplung		
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 4,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 264 EO
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 6,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 265 EO
Kollisionskupplung für MONNES	Nr. € / Stück	182 337 EO
Kollisionskupplung für VANNES	Nr. € / Stück	182 357 EO

Schleife 1:
Anwesenheitsschleife

Schleife 2:
Sicherheitsschleife unter dem Baum und Schranke schließen

Schleife 3:
Anwesenheitsschleife als Befehlsgeber zur Öffnung der Schranke, z. B. automatische Ausfahrt

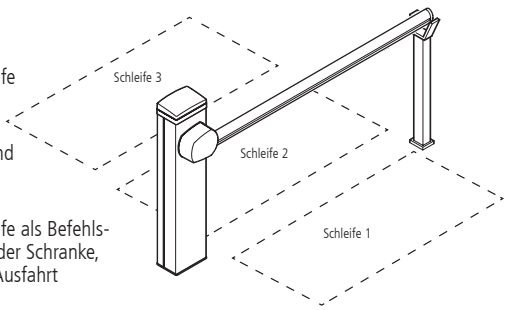

Schleifendetektoren und Induktionsschleifen		
1-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 321 EO
2-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 320 EO
Induktionsschleife bis zu 180 °C hitzebeständig	Nr. € / Stück	182 223 EO
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m	Nr. € / Stück	182 206 EO
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 7 m	Nr. € / Stück	182 322 EO
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 10 m	Nr. € / Stück	182 323 EO
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verl. unter Asphalt oder Beton	Nr. € / Stück	182 248 EO
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung Asphalt oder Beton, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 324 EO

Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

Konstruktion: Standgehäuse aus Aluminium. Zum Einbau von verschiedener Bedienelemente (siehe Zubehör) oder mit integrierter ein- bzw. doppelseitiger Ampel. Ampelfarben rot (oben) und gelb (unten) Ø 125 mm. Ampelmodul zur Steuerung im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer, Frontplatte eloxiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Standgehäuse ARLES (1)

- optionale LED-Beleuchtung als Ampelfunktion
- abschließbare und abnehmbare Servicetür

Standgehäuse GRASSE (2)

- unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungen
- abschließbare und abnehmbare Servicetür
- mit optionaler LED-Beleuchtung für Ampelfunktion (rot/grün) erhältlich

Standgehäuse ROVIGO (3)

- schlankes Standgehäuse mit ein- oder beidseitiger Ampel
- bietet noch Raum für Bedienelemente

▲ Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

▲ LED-Beleuchtung optional

▲ Einbauten in der Frontplatte auf Anfrage


▲ Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Standgehäuse

B x T x H mm	330 x 240 x 1151	485 x 250 x 1232	330 x 240 x 2186	485 x 250 x 2353	240 x 180 x 1350
Modell	ARLES		GRASSE		ROVIGO
Ausführung	mit abnehmbarer Servicetür		mit abnehmbaren Servicetüren		mit integrierter Ampel (Vorderseite)
Material	Aluminium				
Oberfläche	pulverbeschichtet				
Farbe	RAL 7024 graphitgrau				DB 703 eisenglimmer
Nr.	182 363 EO	182 364 EO	182 365 EO	182 366 EO	182 196 EO
€					

Bedienelemente für Schrankenanlagen

Unsere elektrohydraulischen Schranken können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden:

Vom einfachen Handsender, über Codeschlösser und Bluetoothschalter bis zu Kennzeichenerkennung (auf Anfrage).

Bedienelemente für Schrankenanlagen		
Laserscanner BRIVE für Schranken	Nr. 182 328 EO	€ / Set
Erkennungssensor UZES	Nr. 182 373 EO	€ / Stück
Bodensensor DIGNE, Überflur	Nr. 182 378 EO	€ / Stück
Bodensensor DIGNE, Bodenbündig	Nr. 182 379 EO	€ / Stück
Lichtschranke mit Standsäule	Nr. 182 382 EO	€ / Stück
Funkempfänger-Set	Nr. 182 239 EO	€ / Stück
2-Kanal Handsender	Nr. 182 361 EO	€ / Stück
4-Kanal Handsender	Nr. 182 362 EO	€ / Stück
Transponderleser	Nr. 182 190 EO	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 191 EO	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 192 EO	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. 182 193 EO	€ / VE
Wartungsschalter mit Schlüssel	Nr. 182 141 EO	€ / Stück
Feuerwehrschalter für Dreikantschlüssel	Nr. 182 140 EO	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr. 182 186 EO	€ / Stück
Schlüsseltaster Unterputz	Nr. 182 188 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. 182 225 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. 182 226 EO	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. 182 227 EO	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA Standalone-Lösung	Nr. 182 315 EO	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA für Anbindung an lokalem Server	Nr. 182 316 EO	€ / Stück
2-Kanal-Jahresschaltuhr für Verteilereinbau und Wandmontage	Nr. 182 325 EO	€ / Stück

- für induktive Fahrzeugerkennung kombiniert mit Präsenzerkennung über Radar
- Reichweite ca. 50 m. Stromversorgung über Batterie



Kennzeichenerkennung:

- zugelassene Kennzeichen durch integrierte Kameras geprüft
- Datenbestand jederzeit änderbar (Zulassung, Sperrung)
- auch als Cloud-Lösung auf Anfrage erhältlich

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

City-Line-Geländersystem URBAN

Konstruktion: Standrohre Ø 60 mm aus Stahl oder Edelstahl.
Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm erhältlich. Schellen und Kappen (Flachkopf) aus Aluminium mit Edelstahlschrauben.
Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß), feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer (Kappen und Schellen in grau) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0432

- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsteile sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**

City-Line-Geländersystem URBAN, pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer

City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur	mm	1000	
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	684 018 EO	684 020 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 019 EO	684 021 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer	
	Nr. €	684 636 EO	684 637 EO
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
	Nr. €	684 202 EO	684 203 EO

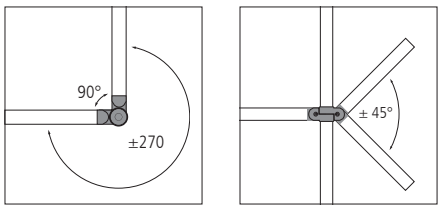

▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	684 033 EO	684 031 EO	684 029 EO	684 027 EO	684 025 EO	684 023 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 034 EO	684 032 EO	684 030 EO	684 028 EO	684 026 EO	684 024 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer					
	Nr. €	–	–	–	684 638 EO	684 639 EO	684 640 EO
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
	Nr. €	–	–	–	684 206 EO	684 205 EO	684 204 EO

Geländersystem MANOM in rot und weiß mit Mittelpfosten

Geländersystem MANOM NEU

Konstruktion: Geländersystem mit Pfosten aus Stahl (60 x 60 mm) sowie Gittergeländer mit Füllstäben aus Rundstahl (Ø 19 mm), Gitterhöhe 955 mm. Befestigungsmaterial zum Verbinden der Pfosten mit den Gittergeländer im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot bzw. weiß.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Geländersystem MANOM - Gittergeländer

Breite	mm	750	1500	2000
Gewicht	kg	13	21	25
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß		
	Nr. €	282 145 EO	282 146 EO	282 147 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet rot		
	Nr. €	282 148 EO	282 149 EO	282 150 EO

Geländersystem MANOM - Pfosten

Ausführung		Anfangs- bzw. Endpfosten	Mittelpfosten
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Höhe über Flur	mm	1100	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß	
	Nr. €	282 143 EO	282 144 EO

Alle Geländer und Absperrsysteme finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at
Geben Sie im Suchfeld einfach ABSPERRUNGEN ein.

Weitere Geländer finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**

Geländersystem BARR zum Einbetonieren, mit Flachkopf

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Leit- und Radstopbalken TIGRIS in rotbraun

Konstruktion: Leit- und Radstopbalken aus Recyclinggummi.

Farbe: Wahlweise schwarz oder rotbraun, jeweils mit integriertem Retroreflexband.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

▲ Radstopbalken in rotbraun

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Element		Leitbalken		Radstopbalken	
Farbe		schwarz	rotbraun	schwarz	rotbraun
L x B x H	mm	1200 x 150 x 45		750 x 120 x 90	
Gewicht	kg	9		7	
	Nr.	684 144 EO	684 145 EO	684 146 EO	684 147 EO
	€				



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in rotbraun



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in schwarz

Leitbalken:
- frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung
- zur Markierung von Parkplätzen
- auch als Radstopbalken einzusetzen
- zum Markieren von Sperrflächen

Radstopbalken:
- frontale Parkplatzbegrenzung
- ermöglicht punktgenaues Parken

Leitbalken COBRA

Leitbalken COBRA, Länge 900 mm in weiß mit Beschriftung (gegen Mehrpreis)

Konstruktion: Aus witterungsbeständigem und statisch hoch belastbarem Kunststoff.

Farbe: In weiß oder gelb. Mit reflektierenden, roten Katzenaugen auf den Stirnseiten. Leitbalken wahlweise mit Beschriftung, siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

◀ Leitbalken COBRA, in gelb

- Parkplatzreservierung, mit eingesetzten Namens-, Nummern- bzw. sonstigen Hinweisen.
- Frontale Begrenzung von Parkplätzen, gleichzeitig Überfahrschutz vor Grünanlagen, Fußwegen etc.
- Anfahrmarke zur Verhinderung von Fahrzeugschäden durch das Anstoßen an Mauern, Wänden, Pfosten etc.

Leitbalken COBRA

Länge	mm	450	900
B x H	mm	100 x 90	
Gewicht	kg	1	2
	Nr.	297 291 EO	297 292 EO
	€		

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe weiß oder gelb an!

Zubehör			
für Balkenlänge	mm	450	900
RESERVIERT	Nr. € / Stück	297 891 EO	297 293 EO
KUNDEN	Nr. € / Stück	297 892 EO	297 294 EO
BESUCHER	Nr. € / Stück	297 893 EO	297 295 EO
Kfz-Kennzeichen	Nr. € / Stück	297 894 EO	297 296 EO
Namen (max. 16 Buchstaben)	Nr. € / Stück	297 895 EO	297 297 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EO

Pro Leitbalken werden 2 Stück benötigt.

Leitbalken LIMNOS

Konstruktion: Aus hochverdichtetem Recyclinggummi, Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil.

Farbe: Schwarz mit gelben oder weißen Reflexstreifen, bzw. rotbraun mit weißen Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Aufkleben mittels 3-Komponenten-Kleber, siehe Zubehör.

▲ Leitbalken LIMNOS, rotbraun mit weißen Reflexstreifen, schwarz mit gelben Reflexstreifen und schwarz mit weißen Reflexstreifen

Zubehör		
3-Komponenten-Kleber	Nr. € / Stück	684 849 EO

Leitbalken LIMNOS, schwarz mit gelben Reflexstreifen

Leitbalken LIMNOS

L x B x H	mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Gewicht	kg	5	8	11	17
schwarz mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	684 061 EO	684 063 EO	684 066 EO	684 069 EO
schwarz mit gelben Reflexstreifen	Nr. €	684 062 EO	684 064 EO	684 067 EO	684 070 EO
rotbraun mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	–	684 065 EO	684 068 EO	684 071 EO

Schutzbügel EDESSA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 108 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Schutzbügel EDESSA, Breite 1000 mm und EDESSA schräg

Schutzbügel EDESSA, Breite 500 mm

Schutzbügel EDESSA

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Ausführung		gerade			schräg	gerade			schräg
Höhe	mm	750				850			
Breite	mm	500	1000	1500	1300	500	1000	1500	1300
Oberfläche		feuerverzinkt							
Gewicht	kg	14	20	24	13	16	22	25	15
	Nr. €	382 400 EO	382 401 EO	382 402 EO	382 403 EO	382 404 EO	382 405 EO	382 406 EO	382 407 EO

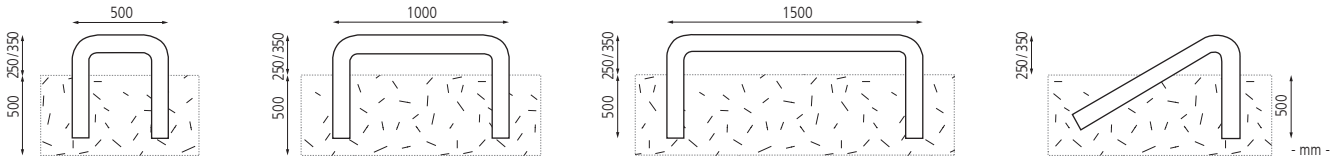

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Kabelbrücke BLAIK

Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen. Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite. Die Kabelbrücken können mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen überfahren werden.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche Fuß schwarz, Klappe gelb.

Befestigungsart: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

L x B x H	mm	980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung		2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal	mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht	kg	7	17	
	Nr.	398 335 EO	397 428 EO	397 429 EO
	€			

Kabelbrücke FRIESEN NEU

Kabelbrücke FRIESEN in gelb

Konstruktion: Kabelbrücke aus hochfestem Recyclinggummi zum Schutz von Kabeln und Schläuchen. Mit 3 Kanälen (2 x 20 mm und 1 x 45 mm). Die Unterseite ist mit Antirutsch-Gummilippen ausgestattet. Die Kabelbrücke kann mit einer Achslast von 8 Tonnen überfahren werden.

Oberfläche / Farbe: Profilierte, griffige Oberfläche in gelb oder schwarz.

Befestigungsart: Aufgrund des Eigengewichtes der Kabelbrücke ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

▶ Kabelbrücke FRIESEN in schwarz und gelb

Kabelbrücke FRIESEN

L x B x H	mm	210 x 1200 x 65	
Kabelkanal	mm	2 x 20 / 1 x 45	
Farbe		gelb	schwarz
Gewicht	kg	13	
	Nr.	684 038 EO	684 039 EO
	€		

Schlauchbrücke ANSAN NEU

Schlauchbrücke ANSAN

Konstruktion: Schlauchbrücke aus Hartgummi-Material zum Überfahren und Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabeln. 2 Schlauchkanäle je 92 mm breit für Schläuche bis Ø 75 mm. Länge durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar. Die Schlauchbrücke kann mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen befahren werden.

Oberfläche / Farbe: Verstärkte profilierte Oberfläche, schwarz mit gelben Reflexstreifen.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

Schlauchbrücke ANSAN

L x B x H	mm	855 x 300 x 85
Kabelkanal	mm	2 x 92
Gewicht	kg	14
	Nr.	684 000 EO
	€	

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi.
Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb.
Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**

Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi

Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 400 x 70		500 x 400 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
	Nr.	397 420 EO	397 421 EO	397 422 EO	397 423 EO	397 424 EO	397 425 EO	397 426 EO	397 427 EO
	€								

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 400 x 70	2500 x 400 x 70	3500 x 400 x 70	4500 x 400 x 70
Gewicht	kg	23	39	55	71	29	51	73	95
Farbe		schwarz-gelb							
	Nr.	397 430 EO	397 431 EO	397 432 EO	397 433 EO	397 434 EO	397 435 EO	397 436 EO	397 437 EO
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr.	397 438 EO
	€ / Stück	

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.

Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr.	258 023 EO
	€	
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr.	258 024 EO
	€	

- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- **einfache Selbstverlegung**
- **wiederverwendbar**
- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Konstruktion: Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

Befestigungsart: KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt.
Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

Hinweis: Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle" problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

Geschwindigkeitshemmer SLOW finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0488**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Ø x H	mm	300 x 35	300 x 60
Richtgeschwindigkeit		mehr als 30 Km/h	geringer als 30 Km/h
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	764 002 EO	764 000 EO
	€		

Zubehör		
Zwei-Komponenten-Kleber im Sicherheits-Karton - 10 kg - Eimer inkl. Härter	Nr. € / Stück	764 001 EO
Schablone	Nr. € / Stück	764 003 EO

Alu-Markierungsnagel PILKO

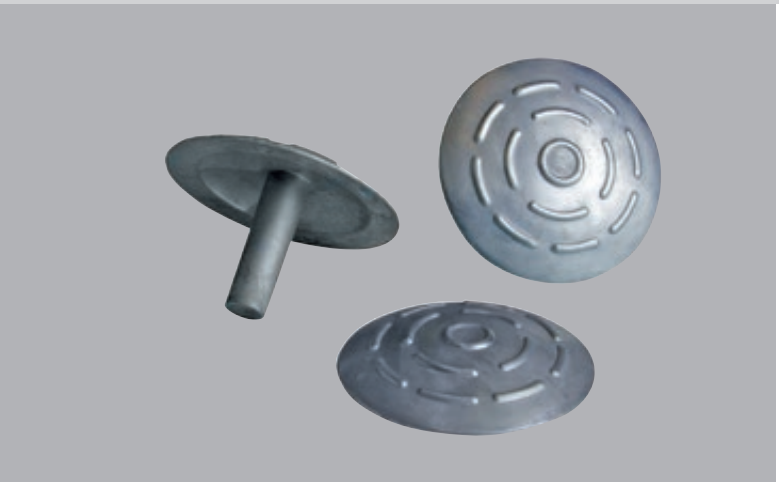

Alu-Markierungsnägel PILKO

Konstruktion: Markierungsnagel aus Aluminium ohne Reflektoren.

Farbe: Silberfarbig.

Befestigungsart: Zum Eingraben oder Einbetonieren.

Einsatzgebiete:

- **hervorragend geeignet für Parkplatz- und Stellplatzmarkierung, Parkhäuser, Fahrbahnabgrenzungen**

Ø	mm	100
Schaft-Ø x L	mm	17,7 x 65
	Nr.	243 144 EO
	€	**14,60**

Euronormkissen NONZA aus Kautschuk

Konstruktion: Kissen aus speziellem Kautschuk-Material mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Kautschauk mit weißen Retroreflexflächen in Dreiecksform. Auf Anfrage Kautschuk in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **durch die flache Kissenform ideal zur Geschwindigkeitsreduzierung für Tempo-50-Zonen, an Knotenpunkten und Gefahrenpunkten**
- **leichte und schnelle Montage ohne Erdarbeiten**

Euronormkissen NONZA

Gesamt- B x T x H	mm	1800 x 1500 x 60	1800 x 2250 x 60	1800 x 3000 x 60
Farbe			rotbraun	
Gewicht	kg	152	242	332
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 009 EO	529 011 EO	529 013 EO
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EO
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EO

Euronormkissen NONZA, 8-teilig, in rotbraun

Elastikbordsteine, Kreisverkehre und Verkehrsinseln finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Elastikbordstein AGAY



Kreisverkehr MINI in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN
aus vulkanisiertem Gummi

Konstruktion: Kissen aus vulkanisiertem Gummi mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Gummi mit weißen Retroreflexstreifen am Randbereich. Auf Anfrage Gummi in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen sowie an Gefahrenpunkten wie z.B. Schulen oder Kindergärten**
- **leichte und schnelle Montage**
- **geräuscharm zu überfahren**

Temposchwelle BERLINER KISSEN

Gesamt- B x T x H	mm	1700 x 1700 x 60	1700 x 2300 x 60	1700 x 2900 x 60
Farbe			rotbraun	
Gewicht	kg	200	280	360
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 019 EO	529 021 EO	529 023 EO
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EO
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EO

Temposchwelle BERLINER KISSEN, 6-teilig, in rotbraun

Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr.	258 023 EO
	€	
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr.	258 024 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schutzbügel JAMB

Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H x T	mm	570 x 800 x 700
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 128 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 129 EO

Schutzbügel BONO

Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln,
Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60,3 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Schutzbügel BONO

Höhe über Flur	mm	700	
Breite	mm	550	750
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 042 EO	282 043 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 038 EO	282 039 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 044 EO	282 045 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 040 EO	282 041 EO

Zubehör		
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EO

Schutzbügel NEEDLE

2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 130 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 131 EO

Standardfarben für Schutzbügel JAMB und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | Rost-Corten-Optik | grau

Säulenschutz LAPUA für den Außenbereich

Konstruktion: Säulenschutz aus Stahlrohr (Ø 60 mm und Ø 48 mm), 2 mm Wandstärke.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen oder weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **auch in weiß mit roten Signalstreifen erhältlich**

▶ Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt

Säulenschutz LAPUA

H x B x T	mm	600 x 520 x 520	600 x 620 x 620	600 x 720 x 720
Innenmaße	mm	400 x 400	500 x 500	600 x 600
Gewicht	kg	15	16	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	684 839 EO	684 841 EO	684 843 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Signalstreifen		
	Nr. €	684 870 EO	684 871 EO	684 872 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet weiß mit roten Signalstreifen		
	Nr. €	684 873 EO	684 874 EO	684 875 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Säulenschutz werden 8 Stück benötigt.

Rohrschutzbügel ARDES NEU

Konstruktion: Für 360°-Schutz vor Anfahrschäden an freistehenden Rohren und Masten. Hochwertige, zweiteilige Stahlrohrkonstruktion nach DIN 2458 in Güte S235 mit 2 mm Wandstärke, Rohrbogen Ø 48 mm und Standbeinen Ø 33,7 mm. Die beiden Rohrbögen werden ineinander geschoben und miteinander verschraubt.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in RAL 1023 verkehrsgelb.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatten 115 x 32 x 5 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar.

Optional:
- andere Abmessungen
- andere RAL-Farben

Rohrschutzbügel ARDES feuerverzinkt

Rohrschutzbügel ARDES

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ø x H	mm	350 x 600
Innen-Ø	mm	254
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	685 012 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb
	Nr. €	685 013 EO

Zubehör		
Bodenanker für Betonböden 12/120 mm	Nr. € / Stück	684 007 EO
Universaldübel mit Schraube, inkl. Unterlegscheibe 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Rohrschutzbügel werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzwinkel KEURU
für den Innen- bzw. Außenbereich

▲ Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Rammschutz als 90° Eckausführung aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Seitenlänge 600 mm, Wandstärke 3 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Streifen bzw. weiß mit roten Streifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (je Fuß 140 x 160 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Rammschutzwinkel werden 12 Stück benötigt.

Rammschutzwinkel KEURU

Höhe über Flur	mm	350		600		1200	
Gewicht	kg	20		24		34	
Farbe		gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 328 EO	684 329 EO	684 330 EO	684 331 EO	684 332 EO	684 333 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 334 EO	684 335 EO	684 336 EO	684 337 EO	684 338 EO	684 339 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 340 EO	684 341 EO	684 342 EO	684 343 EO	684 344 EO	684 345 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 346 EO	684 347 EO	684 348 EO	684 349 EO	684 350 EO	684 351 EO

Rohrschutz BINIC aus Stahl NEU

Konstruktion: Rohrschutz aus Stahl (Ø 48 mm), Wandstärke 2 mm. Schützt (Fall-) Rohre, Leitungen, Kabelschächte, etc. gegen Anfahrschäden.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zur Wand- und Bodenbefestigung, bzw. nur zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Rohrschutz BINIC

H x B x T	mm	1000 x 350 x 300	1500 x 350 x 300
B x T innen	mm	250 x 275	
Gewicht	kg	15	21
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	
	Nr. €	684 805 EO	684 806 EO
Befestigungsart		zur Wand- / Bodenbefestigung	
	Nr. €	684 803 EO	684 804 EO

Zubehör		
Universaldübel mit Schraube, inkl. Unterlegscheibe 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Rohrschutz werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel KITEE
für den Innen- bzw. Außenbereich

Konstruktion: Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Wahlweise mit bzw. ohne Unterfahrschutz.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Rammschutzbügel 350 x 375 mm haben keine Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Rammschutzbügel KITEE, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

◀ Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen

Rammschutzbügel KITEE

Höhe über Flur	mm	600				1200			1000
Breite	mm	750		1000		750		1000	
Gewicht	kg	15		17		21		23	
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet							
Farbe		gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
	Nr.	684 432 EO	684 433 EO	684 428 EO	684 429 EO	684 440 EO	684 441 EO	684 436 EO	684 437 EO
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
	Nr.	684 434 EO	684 435 EO	684 430 EO	684 431 EO	684 442 EO	684 443 EO	684 438 EO	684 439 EO
	€								

Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz für den Innenbereich

Höhe über Flur	mm	350		600	
Breite	mm	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	15	18	24	29
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 974 EO	684 975 EO	684 976 EO	684 977 EO
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Rammschutzbügel werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel mit Ø 108 mm finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0713

Flexibler Rammschutzbügel NILSA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Flexibler Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Mit zusätzlichen Polyurethan-Federelementen, welche die auf den Bügel wirkenden Kräfte absorbieren.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen. Rammschutzbügel 390 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Flexibler Rammschutzbügel NILSA, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Flexibler Rammschutzbügel NILSA

Höhe über Flur	mm	390				640			1240		
Breite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Gewicht	kg	11	13	14	18	15	17	20	21	23	26
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Oberfläche		kunststoffbeschichtet									
	Nr.	684 953 EO	684 955 EO	684 957 EO	684 959 EO	684 961 EO	684 963 EO	684 965 EO	684 967 EO	684 969 EO	684 971 EO
	€										
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet									
	Nr.	684 954 EO	684 956 EO	684 958 EO	684 960 EO	684 962 EO	684 964 EO	684 966 EO	684 968 EO	684 970 EO	684 972 EO
	€										

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	684 973 EO

Pro Flexiblen Rammschutzbügel wird ein Befestigungsset benötigt.

- **Neigung bis maximal 10°**
- **minimiert Anfahr- und Reparaturschäden**
- **schont den Boden**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schutzbügel LAPPO
für den Innen- und Außenbereich

Schutzbügel LAPPO zum Aufdübeln

Schutzbügel LAPPO zur Wandbefestigung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2033

Konstruktion: Schutzbügel mit Knieleiste aus Stahlrohr (Ø 48 mm), Wandstärke 2 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 70 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel LAPPO

Höhe über Flur	mm	1000		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	10	13	15
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 618 EO	684 620 EO	684 622 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 619 EO	684 621 EO	684 623 EO
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Gewicht	kg	11	13	16
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 624 EO	684 626 EO	684 628 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 625 EO	684 627 EO	684 629 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Schutzbügel werden 4 Stück benötigt.

Flexibler Rammschutzpoller PORI
für den Innen- und Außenbereich

- **Neigung bis maximal 25°**
- **Energie absorbierend**
- **minimiert Beschädigungen am Poller und Fahrzeug**
- **stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück**

Konstruktion: Flexibler Rammschutzpoller aus Stahl (Ø 159 mm), Wandstärke 4,5 mm. Die innen liegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die auftretenden Anfahrkräfte - bis 25° neigbar.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 270 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenrohr, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Flexibler Rammschutzpoller PORI

Ø x Höhe über Flur	mm	159 x 665	159 x 965
Gewicht	kg	17	24
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche		kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 002 EO	685 000 EO
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 003 EO	685 001 EO

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	684 986 EO
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Poller wird 1 Bodenrohr bzw. 4 Stück Universaldübel benötigt.

Rammschutzpoller BESKYT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 90 mm (Wandstärke 3,6 mm), Ø 159 mm (Wandstärke 4,5 mm), Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm). Die Poller Ø 194 mm und Ø 273 mm sind wahlweise mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton, lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller BESKYT

Ø x Höhe über Flur	mm	90 x 1200		159 x 1200		194 x 1200		273 x 1200	
Gewicht	kg	17	15	34		44	42	53	51
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet							
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	684 208 EO	684 207 EO	684 116 EO	684 115 EO	684 819 EO	684 818 EO	684 149 EO	684 148 EO
	€								
Farbe		rot-weiß							
	Nr.	684 850 EO	684 851 EO	684 852 EO	684 853 EO	684 854 EO	684 855 EO	684 856 EO	684 857 EO
	€								

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr.	684 117 EO	€ / VE
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr.	684 119 EO	€ / VE

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Anfahrschutzwinkel LETAL für den Innenbereich

Konstruktion: Gefertigt aus 6 mm starkem Stahl, als Winkel zum zweiseitigen Schutz bzw. U-Profil zum dreiseitigen Schutz.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anfahrschutzwinkel LETAL

Anfahrschutzwinkel LETAL

Ausführung		Winkel			U-Profil
Höhe	mm	400	800	1200	400
Schenkellänge	mm	160			
Gewicht	kg	9	16	22	11
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 230 EO	684 231 EO	684 232 EO	684 233 EO
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Winkel werden 4 Dübel und für das U-Profil 6 Dübel benötigt.

Rammschutzbalken VITTIS für den Innenbereich

Konstruktion: Rammschutzbalken aus Stahlrohr (Ø 76 mm) Wandstärke 3 mm. Seiten 45° abgeschrägt.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, mit je zwei Bodenplatten (pro Platte 2 Bohrungen).

Rammschutzbalken VITTIS

Höhe	mm	86		
Länge	mm	400	800	1200
Gewicht	kg	5	8	10
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr.	684 156 EO	684 157 EO	684 158 EO
	€			

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EO

Pro Rammschutzbalken werden 4 Stück benötigt.

Sperrpfosten SANTANDER
aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
	Nr. €	397 047 EO	397 058 EO	397 054 EO	397 054 HZ	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
	Nr. €	397 048 EO	397 059 EO	397 065 EO	397 055 EO	397 067 EO	397 068 EO
Pfostenmaße	mm	Ø 100					
	Nr. €	397 049 EO	397 060 EO	397 056 EO	397 056 HW	–	–

Zubehör		
Schwerlastanker* M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 EO	€ / Paar
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. 297 171 EO	€ / Stück
Dreikantschlüssel extra	Nr. 297 144 EO	€ / Stück

**Pro Fuß werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.*

- **Hinweis:**

Für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Passende Ketten finden Sie auf Seite 502.

Schwerer Kettenständer KURIK
für den Außenbereich

Schwerer Kettenständer KURIK in rot-weiß mit Recyclingfuß

Kettenständer KURIK in schwarz-gelb (auf Anfrage) mit Stahlblechfuß

Konstruktion: Kettenständer aus Stahl (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet in rot-weiß mit Stahlfuß bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot-weiß mit Recyclingfuß. Auf Anfrage auch in schwarz-gelb lieferbar.

Stahlfuß - quadratisch: Aus 2 mm Stahlblech (300 x 300 x 100 mm), schwarz rostschutzlackiert. Lässt sich mit Beton, Sand usw. füllen. Mit oder ohne Tragegriffe. Mit zwei Ösen zum Einhängen einer Kette (Verbindungsglied oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubt. Beim neu positionieren muss Pfosten nur angehoben werden.

Recyclingfuß - rund: Massiver Rundfuß (Ø 450 mm), mit Ösenkappe. Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen (nur noch 2 Verbindungsglieder oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Pfosten zum einfachen Einstecken. Dadurch schneller auf- und abbaubar.

Schwerer Kettenständer KURIK

Ausführung		Stahlblechfuß mit Tragegriff	Stahlblechfuß ohne Tragegriff	Recyclingfuß mit Tragegriff
Höhe	mm		1000	
Gewicht	kg	8	7	16
Farbe			rot-weiß	
	Nr. €	684 120 EO	684 121 EO	684 122 EO

Zubehör für Produkte dieser Seite: Ketten für Kunststoff- und Stahlpfosten			
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung rot-weiß, VE = 15 m	Nr.	684 362 EO	€ / VE
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung schwarz-gelb, VE = 15 m	Nr.	684 363 EO	€ / VE
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft rot-weiß, VE = 50 m*	Nr.	684 364 EO	€ / VE
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft schwarz-gelb, VE = 50 m*	Nr.	684 365 EO	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr.	684 367 EO	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr.	684 368 EO	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr.	684 369 EO	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr.	684 370 EO	€ / VE

**Güteketten: Seit Jahrzenten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft. Jedes Bund trägt den Prüfvermerk.*

Verkehrsspiegel BRILLANT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand.

Befestigungsart: Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.

- **aus SEKURIT-Sicherheitsglas**

Verkehrsspiegel BRILLANT

Ausführung		rechteckig		
B x H Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	6	12	18
Heizelement		ohne		
Gewicht	kg	10	15	25
	Nr.	119 034 EO	119 035 EO	119 036 EO
	€			

Zubehör für Befestigung		
Rohrpfosten, Länge 3000 mm	Nr. 684 050 EO	€ / Stück
Rohrpfosten, Länge 3500 mm	Nr. 684 051 EO	€ / Stück
Rohrpfosten, Länge 4000 mm	Nr. 684 052 EO	€ / Stück
Wandarm	Nr. 684 053 EO	€ / Stück

Verkehrsweitwinkel-Spiegel FERNES für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Kompakter 180° Weitwinkelspiegel aus extrem robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.

Befestigungsart: Zur Pfostenbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten.

- **ideal für Drei-Wege-Kreuzungen, Spiegel ersetzt zwei herkömmliche Verkehrsspiegel**
- **geeignet für enge Gänge, bei dem der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist, z. B. für Überwachung von Produktionsprozessen**

Verkehrsweitwinkelspiegel FERNES

B x H x T Spiegelfläche	mm	750 x 400 x 160	850 x 420 x 190
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	5	7
Gewicht	kg	5	7
	Nr.	684 179 EO	684 190 EO
	€		

Verkehrsspiegel POLY für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Spiegel aus Polymir. Rückwand und Rahmen aus recyclebarem Material, mit rot-weißer Reflexfolie. Getestet bei Windstärken bis 183 km/h. Wahlweise mit Heizelement gegen Frost und Beschlag durch eine selbstregulierende Folie.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm), Universalhalterung im Lieferumfang enthalten. Präzise Einstellung der Spiegelposition möglich.

- **schlagfest, witterungs- und UV-beständig**
- **sehr gute Bildwiedergabe mit Überprüfung von 2 Richtungen**



am Pfosten

an der Wand

Halterung für Pfosten Ø 60 bis Ø 90 mm.

Verkehrsspiegel POLY

Ausführung		rechteckig			rund	
B x H / Ø Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600	800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	9	20	30	11	20
Heizelement		ohne				
Gewicht	kg	10	15	21	11	13
	Nr.	710 016 EO	710 017 EO	710 018 EO	710 014 EO	710 015 EO
	€					
Heizelement		mit				
Gewicht	kg	11	16	22	–	–
	Nr.	710 026 EO	710 027 EO	710 028 EO	–	–
	€					

Passende Rohrpfosten finden Sie auf Seite 581.

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Eigenschaft: Fahrbahnmarkierung aus Thermoplastik für dauerhaftes, randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen. Erspart die kostenaufwendige, zeitintensive Nacharbeit und erfüllt die europäischen Normen bezüglich Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit. Die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundspflaster sowie Fliesen.

Befestigungsart: Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen. Dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:
1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)

Weitere Symbole und Farben finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Halt! Vorfahrt gewähren!	Halteverbot	Carsharing-Fahrzeuge	Achtung Kinder	Beginn Zone 30	Beginn verkehrsberuhigter Bereich
Maße	mm	2000 x 2000	Ø 750	1000 x 1000	1200 x 2400	1200 x 2000	1000 x 1200
Farbe		rot-weiß	blau-rot	weiß	rot-weiß-schwarz		blau-weiß
	Nr.	684 310 EO	684 311 EO	684 227 EO	684 234 EO	684 239 EO	684 250 EO
	€						

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Lastenrad			Radschnellweg		Verbot für E-Bikes		
									
Maße	mm	430 x 1000	580 x 1350	800 x 1890	600 x 900	1200 x 2000	Ø 750	Ø 1000	Ø 1500
Farbe		weiß			grün-weiß		rot-weiß-schwarz		
	Nr.	684 217 EO	684 218 EO	684 219 EO	684 225 EO	684 226 EO	684 371 EO	684 372 EO	684 373 EO
	€								

Zubehör			
Gasbrenner mit Druckminderer	Nr.	684 326 EO	€
Primer 4 Liter (ausreichend für ca. 12 m²).	Nr.	684 327 EO	€

Hinweisschilder aus beschichtetem Aluminiumblech und witterungsbeständiger Reflexfolie

- Wir haben Ihnen auf dieser Seite die gebräuchlichsten Hinweisschilder zusammengestellt.
  Selbstverständlich fertigen wir für Sie in kürzester Zeit auch Schilder mit Beschriftung nach Ihren Angaben.
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

Hinweisschild „Text nach Wunsch"

B x H	mm	420 x 231
	Nr.	258 788 EO
	€	
B x H	mm	420 x 315
	Nr.	258 789 EO
	€	
B x H	mm	600 x 450
	Nr.	258 756 EO
	€	

Hinweisschilder

Material		Aluminium				
Maße	mm	330 x 600				
	Nr.	258 178 EO	258 700 EO	258 705 EO	258 707 EO	258 721 EO
	€					

Hinweisschilder

Material		Aluminium			
Maße	mm	450 x 600	210 x 594		600 x 600
	Nr.	258 710 EO	258 712 EO	258 740 EO	258 995 EO
	€				

Verkehrsschilder

Konstruktion: Verkehrsschilder aus 2 mm starkem Aluminiumblech.

Oberfläche: Reflektierende Folie in Reflexionsklasse RA 1 (eingebundene Mikroglaskugeln) oder in Reflexionsklasse RA 2 (hochwertig, höhere Lichtdichte, langlebige mikroprismatische Folie) entsprechend den Gütebedingungen für Verkehrszeichen gefertigt. Alle Verkehrszeichen entsprechen den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Option: Auf Anfrage auch mit Reflexfolie in Reflexionsklasse RA 3 (höchste Rückstrahlwerte für beste Sichtbarkeit über größere Entfernungen) sowie in Rundform oder Alform lieferbar.

Geschwindigkeitsbereiche:

Ø 420 mm	0	-	20 km/h
Ø 600 mm	21	-	80 km/h
Ø 750 mm		>	80 km/h
△ 630 mm	20	-	49 km/h
△ 900 mm	50	-	100 km/h

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

Zusatzschilder (Kauf im Zusammenhang mit Verkehrsschild) finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Verkehrsschilder

Material		Aluminium							
Maße	mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	Ø 600	Ø 750	Ø 600	Ø 750	Ø 600
Verkehrszeichen-Nummer		250		274-..*		265-..*		262-..*	
Reflexions-Klasse		RA 1							
	Nr.	258 047 EO	258 048 EO	258 065 EO	258 066 EO	258 085 EO	258 086 EO	258 087 EO	258 088 EO
	€								
Reflexions-Klasse		RA 2							
	Nr.	258 834 EO	258 835 EO	258 827 EO	258 828 EO	258 836 EO	258 837 EO	258 832 EO	258 833 EO
	€								

**.. steht für den jeweiligen Zahlenwert.*

Verkehrsschilder

Material		Aluminium								
Maße	mm	je Seite 900	je Seite 630	je Seite 900	Ø 420	Ø 600	Ø 420	Ø 600	Ø 420	Ø 600
Verkehrszeichen-Nummer		205	112		267		283		209-30	
Reflexions-Klasse		RA 1								
	Nr.	258 019 EO	258 023 EO	258 024 EO	258 049 EO	258 050 EO	258 073 EO	258 074 EO	258 099 EO	258 100 EO
	€									
Reflexions-Klasse		RA 2								
	Nr.	258 818 EO	258 819 EO	258 820 EO	258 823 EO	258 824 EO	258 825 EO	258 826 EO	258 821 EO	258 822 EO
	€									

Verkehrsschilder

Material		Aluminium					
Maße	mm	840 x 840			300 x 800		
Bezeichnung		Beginn einer Tempo 30-Zone	Ende einer Tempo 30-Zone	Beginn und Ende einer Tempo 30-Zone - doppelseitig	Einbahnstraßenschild linksweisend	Einbahnstraßenschild rechtsweisend	Einbahnstraßenschild doppelseitig
Verkehrszeichen-Nummer		274.1	274.2	274.1-40	220-10	220-20	220-40
Reflexions-Klasse		RA 1					
	Nr.	258 102 EO	258 104 EO	258 105 EO	258 002 EO	258 003 EO	258 004 EO
	€						
Reflexions-Klasse		RA 2					
	Nr.	258 829 EO	258 830	258 831 EO	258 838 EO	258 839 EO	258 840 EO
	€						

Verkehrsschilder

Material		Aluminium	
Maße	mm	900 x 900	420 x 420
Verkehrszeichen-Nummer		206	306
Reflexions-Klasse		RA 1	
	Nr.	258 020 EO	258 025 EO
	€		
Reflexions-Klasse		RA 2	
	Nr.	258 841 EO	258 842 EO
	€		

Weitere Schilder finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2236

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkplatz-Reservierungsschild

Qualitäten:
- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 314 EO	
250 x 400	Kunststoff	125 315 EO	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 EO	
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 EO	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

SCHILDER

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 300 EO	
250 x 400	Kunststoff	125 301 EO	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 EO	
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 EO	

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 328 EO	
250 x 400	Kunststoff	125 329 EO	
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 EO	
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 EO	

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 320 EO	
250 x 400	Kunststoff	125 321 EO	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 EO	
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 EO	

Parkplatz-Reservierungsschild

Eigenschaft: Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 606 EO	
430 x 80	125 603 EO	

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 619 EO	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 604 EO	
430 x 80	125 601 EO	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 616 EO	
430 x 80	125 613 EO	

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 346 EO	
430 x 80	125 347 EO	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 340 EO	
430 x 80	125 341 EO	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 342 EO	
430 x 80	125 343 EO	

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Rohrpfosten PERI aus Stahl

Konstruktion: Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

Hinweis: Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.

ab Werk

Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr.	258 355 EO	258 363 EO
	€		
Länge 2000 mm	Nr.	258 356 EO	258 364 EO
	€		
Länge 2250 mm	Nr.	258 226 EO	258 244 EO
	€		
Länge 2500 mm	Nr.	258 227 EO	258 245 EO
	€		
Länge 2750 mm	Nr.	258 228 EO	258 246 EO
	€		
Länge 3000 mm	Nr.	258 229 EO	258 247 EO
	€		
Länge 3250 mm	Nr.	258 230 EO	258 248 EO
	€		
Länge 3500 mm	Nr.	258 231 EO	258 249 EO
	€		
Länge 4000 mm	Nr.	258 362 EO	258 370 EO
	€		

Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.

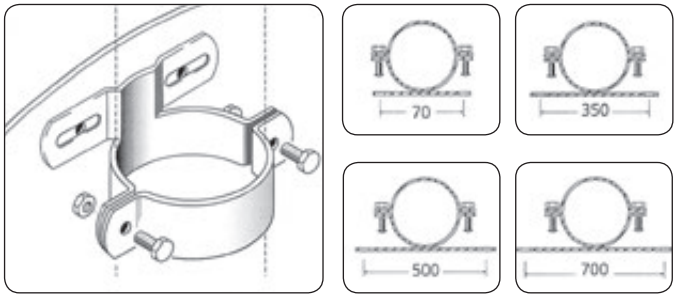

- mm -

Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 372 EO	258 376 EO	258 373 EO	258 377 EO
	€ / Stück				
Lochabstand	mm	500		700	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 374 EO	258 378 EO	258 375 EO	258 379 EO
	€ / Stück				

Zubehör für Schilderbefestigung		
Schrauben zur Schildbefestigung 2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	Nr. € / VE	258 385 EO

** inkl. Muttern und Unterlegscheiben*

Bodenhülse NERS aus Guss

Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

Bodenhülse komplett: Mit Gewindering und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

Einsatz:
- die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben
- Gewindering festschrauben
- beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör)



Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr.	258 380 EO	258 381 EO	258 382 EO
	€			

Zubehör: anschraubbarer Blindstopfen			
Ø	mm	60	76
	Nr.	258 729 EO	258 386 EO
	€ / Stück		

Weitere Rohrpfosten und Erdanker finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0513

▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137

◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hochwassersperre BRENAT (S. 587)

Weitere nützliche Produkte finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder und Informationen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **GEBÄUDEAUSRÜSTUNG** ein.

Auffahrrampe SOSPEL

Handwagen EVENOS

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 584 – 587

Wäschegerüste / Wäschespinnen	*S. 584 – 585*
Streugutbehälter	*S. 586*
Hochwassersperre	*S. 587*

Streugutbehälter STREW

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H0597

H1722

Abfallsack-Spannring CAROMB

H4663

Mülltonnen-Halter COGOLIN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wäschespinne PELLO

Konstruktion: Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabile Tragarme (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen, außenliegend. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung. Inkl. Schutzhülle zum Schutz der Leinen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne PELLO

Modell		Standard
Leinenlänge	m	60
Spannweite	m	2
Diagonale	m	3
Gewicht	kg	5
	Nr. €	831 134 EO

Wäschespinne MAHLU

Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

Konstruktion: Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und Tragarme (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Zwei gegenüberliegende Tragarme sind mit einem farbigen Zierstreifen aus Vollkunststoff versehen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche in den Aluminium-Tragarmen laufen.

Farbe: Zierstreifen in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) bzw. apfelgrün, flieder oder himmelblau.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge	m	45	50	60	45
Spannweite	m	2,06	2,25	2,40	2,06
Diagonale	m	2,91	3,17	3,39	2,91
Gewicht	kg	9		10	9
Farbe Zierstreifen		anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)			apfelgrün, flieder oder himmelblau
	Nr. €	831 135 EO	831 136	831 137 EO	831 138 EO

Wäschegerüst SOMERO

Wäschegerüst SOMERO aus Stahl

Konstruktion: Wäschegerüst aus Stahlrohr (Ø 48 mm) bestehend aus 2 Stützen, 1 Querrohr mit Leinenbefestigungshaken und Aluminium-Verbindungsstücken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wäschegerüst SOMERO

Gesamt- H x B	mm	2500 x 3000	2500 x 3500	2500 x 4000
Hakenanzahl	Stück	5	6	7
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm		48	
Gewicht	kg	20	21	22
Oberfläche			feuerverzinkt	
	Nr. €	282 085 EO	282 086 EO	282 087 EO



Wäschepfähle NIVALA:
www.ziegler-metall.at

H0310

Wäschegerüst MAUBEC

Konstruktion: Wäschegerüst in Y-Form aus Stahlrohr (Ø 60 mm), mit 8 Rundstiften (Ø 10 x 40 mm) zur Führung der Wäscheleine.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

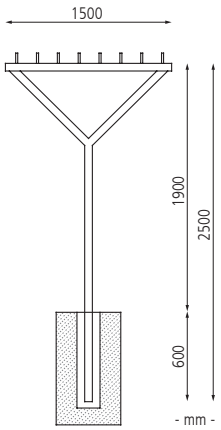

Wäschegerüst MAUBEC, feuerverzinkt

Wäschegerüst MAUBEC

Gesamt- H x B	mm	2500 x 1500	
Höhe über Flur	mm	1900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	636 256 EO	636 274 EO

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK

Konstruktion: Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

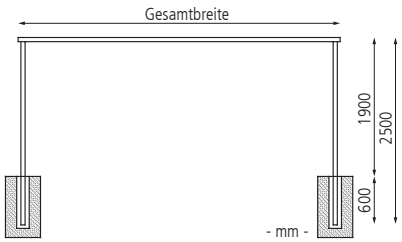

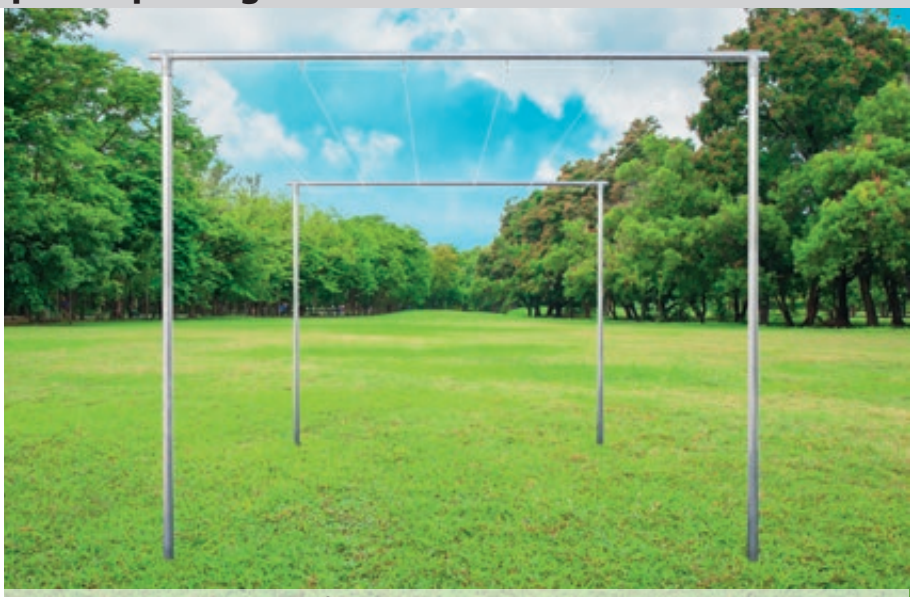

Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt

Standardfarben für Wäschegerüst MAUBEC und Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	ohne			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	27			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr. €	636 267 EO	636 268 EO	636 269 EO	636 275 EO

Gerüst mit Wäschestange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	8			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	29			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr. €	636 260 EO	636 264 EO	636 265 EO	636 266 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Streugutbehälter BACKUP
aus Kunststoff

▲ Streugutbehälter BACKUP, 400 Liter, in grau

▲ Streugutbehälter BACKUP, 210 Liter, in grün

Konstruktion: Streugutbehälter aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff (HDPE).
Die dicken Wände sorgen für besondere Stabilität. Scharniere aus Kunststoff verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter. Der Deckel ist zur Selbstmontage (inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung). Die Befüllung und Entnahme des Streuguts erfolgt von oben, und ist somit vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Serienmäßig ist der Universalbehälter mit einer Auslauföffnung mit Stopfen versehen. Sie erleichtert die Reinigung und den Ablauf von Restflüssigkeit.

Farbe: Wahlweise mit grauem oder grünem Korpus, Deckel orange.

Schließung: Zur Sicherung des Inhalts ist der Universalbehälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet.

- **wetterfest: UV-, witterungs- und temperaturbeständig (-30°C bis + 70°C)**
- **umweltfreundlich: zu 100% recyclebar**

▲ Streugutbehälter BACKUP, ineinander stapelbar

▲ Schließvorrichtung

▲ Streugutbehälter BACKUP, unterfahrbar

- **ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung**
- **unterfahrbar**

▲ Scharnier aus Kunststoff

▲ Auslauföffnung mit Stopfen

Streugutbehälter BACKUP

Inhalt	Liter	210		400	
B x T x H	mm	790 x 605 x 775		945 x 725 x 930	
Gewicht	kg	14		21	
Farbe		Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange	Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange
	Nr.	453 101 EO	453 108 EO	453 103 EO	453 111 EO
	€				

Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz

Hochwassersperre BRENAT

Konstruktion: Abnehmbare Hochwassersperre aus Stahl (max. Sperrhöhe 600 mm). Bestehend aus Rechteckrohren, zwei Stahlplatten sowie zwei Winkelprofilen. Dichtungen, Dichtklebstoff (Kartusche) und Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zur Montage zwischen der Laibung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **abnehmbar**
- **verstellbare Breite von 750 bis 1200 mm**

Hochwassersperre BRENAT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Breite	mm	750 bis max. 1200
Höhe über Flur	mm	715
Gewicht	kg	27
	Nr.	422 005 EO
	€	

Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz

▲ Stahlplatten werden zwischen der Laibung mit Winkelprofilen befestigt

▲ Dichtungen werden mittels Stahlflanschen komprimiert

▲ fertige Installation

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Spielkombination JOHNA

Kleinkindrutsche MAX

Spielkombination LIANA

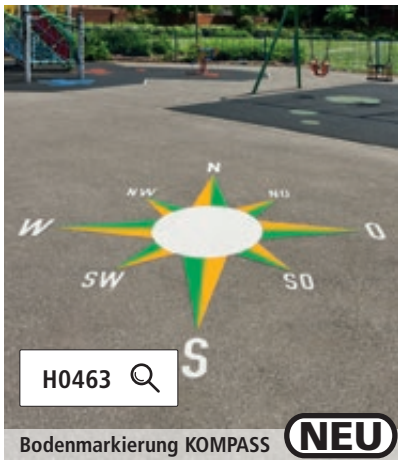

Bodenmarkierung KOMPASS NEU

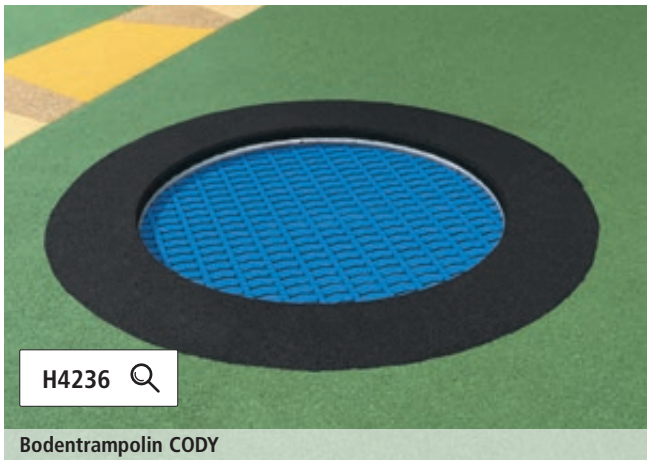

Bodentrampolin CODY

Weitere Sport- und Spielplatzausstattung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte. Geben Sie im Suchfeld einfach SPIEL ein.

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.at
SPORT

Soccer-Court ARANO NEU

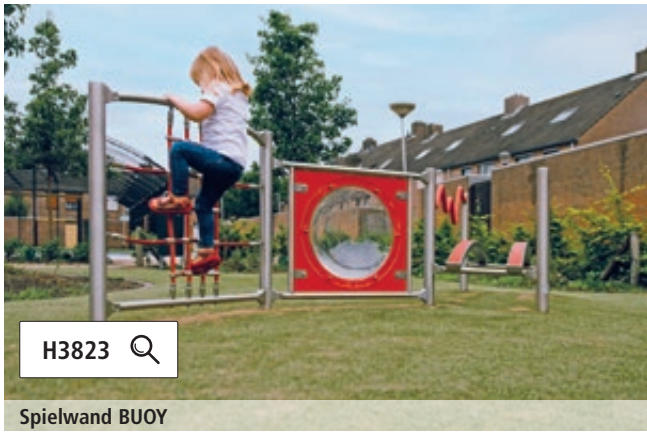

Spielwand BUOY

Torwand BELEM NEU

SPORT- UND SPIELPLATZAUSSTATTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 591 – 609

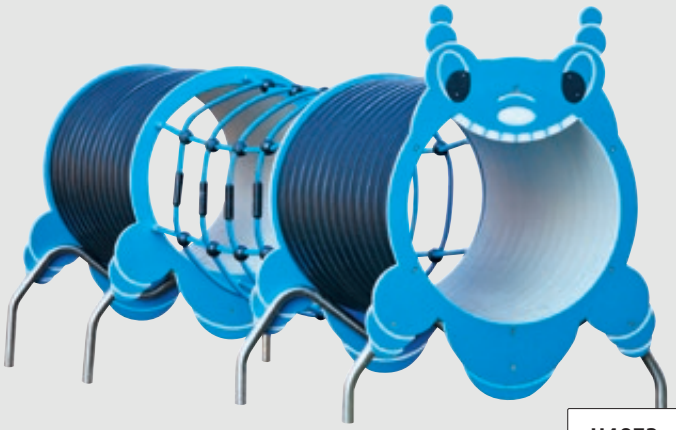

Spieltunnel ROSALIE

H4873

Spielplatz-Set	S. 591
Federwippen	S. 592 – 593
Wippen	S. 591, 595
Schaukel	S. 591, 596 – 598
Fallschutz	S. 592, 597
Spielhaus	S. 598
Spielanlagen	S. 591, 601
Sandkästen	S. 599
Seilbahn	S. 600
Pyramide	S. 600
Wasserspielplatz	S. 602
Sandspielanlage	S. 602
Sandbagger	S. 603
Bodentrampolin	S. 603
Tischtennisplatten	S. 604
Outdoor- Spiele	S. 604
Tore	S. 605
Ballfang-Anlage	S. 606
Basketball- Anlage	S. 607
Volleyball- Anlage	S. 607
Outdoor- Fitnessgeräte	S. 608 – 609

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielhaus JEVA

Weitere Informationen: **www.ziegler-metall.at**

H2239

NEU

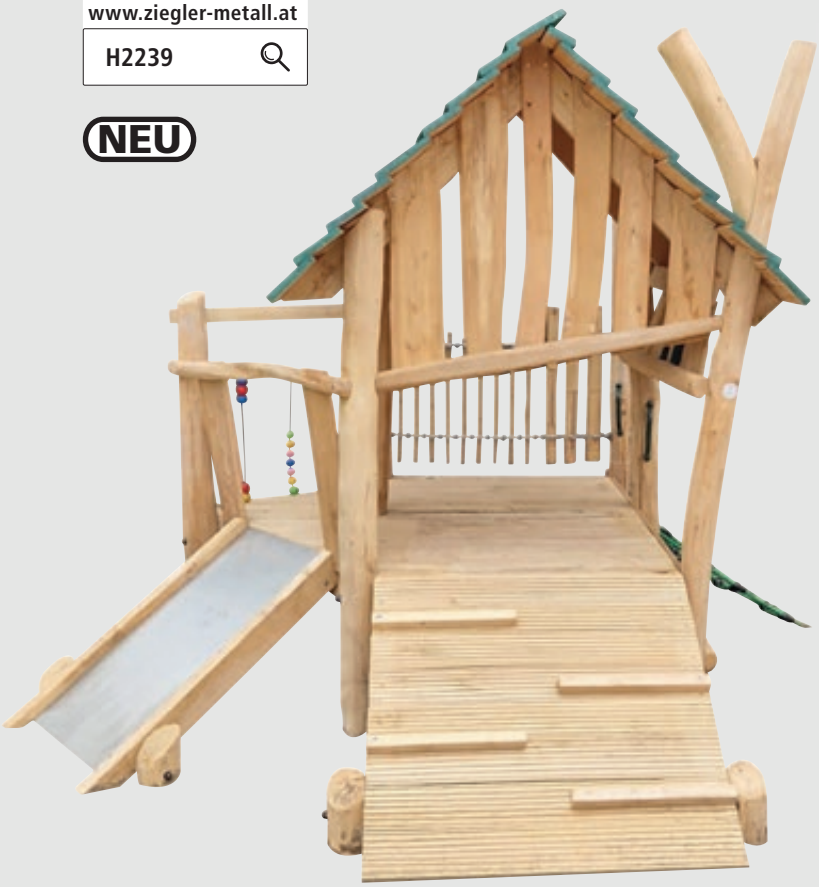

MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter: **www.ziegler-metall.at**

KATALOGE

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Calisthenics-Anlage M-FELD

Stufenreck TAMMO

Klettergerüst DODO

Spielturm JULES

Weitere attraktive Produkte rund um Spiel und Sport finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.at

SPORT | SPIEL

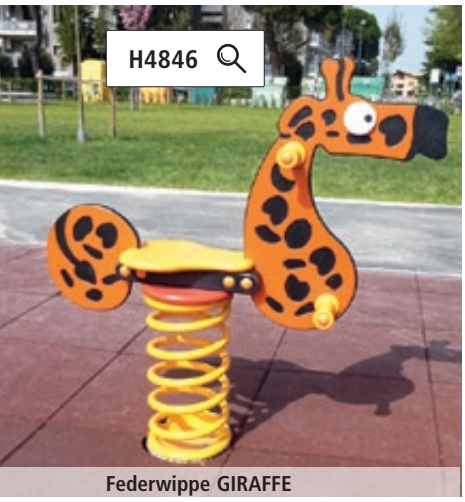

Federwippe GIRAFFE

Insektenhotel BISU

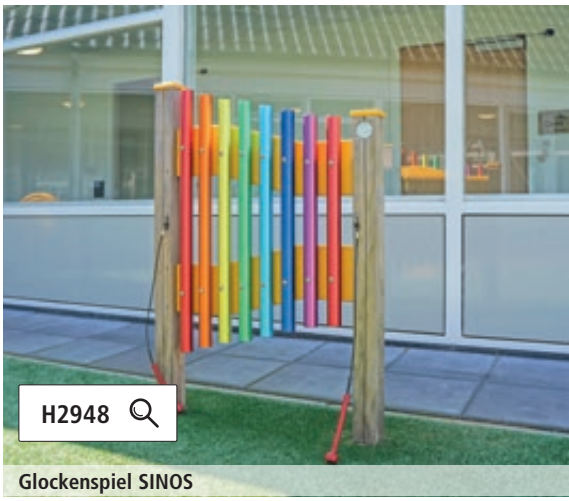

Glockenspiel SINOS

Unseren umfassenden Planungs-Leitfaden finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

LEITFADEN SPIELPLATZ

Informationen und Tipps rund um Planung, Entwicklung und Produktion!

Kletteranlage FOREST

Spielplatz-Set JULIA bestehend aus Doppelschaukel JAQUE, Wippe ZUMA, Spielkombination LASSE

Spielplatz-Set JULIA NEU

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Dieses Spielplatz-Set besteht aus folgenden Spielanlagen:

- **Wippe ZUMA**

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Ø 88,9 mm) und zwei geformten Haltegriffen aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish). Sitzflächen standardmäßig in orange und Seitenpaneelen in blau aus HDPE-Kunststoffpaneelen (Materialstärke 19 mm). Auf Anfrage auch in den Farben hellgrün, dunkelgrün, gelb, rot und schwarz erhältlich. Inkl. Gummi-Dämpfer als Aufschlagsdämpfungselement. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6052 x T 3400 mm

- **Doppelschaukel JAQUE**

Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen und Schaukelbalken aus Edelstahl. Mit Standardschaukelsitzen aus Gummi mit Metalleinlage und Sicherheitsschaukelsitz aus Kunststoff sowie mit Edelstahlkette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2864 x T 7600 mm

- **Spielkombination LASSE**

Spielgerät bestehend aus Pfosten (Ø 88,9 mm) und Balken (Ø 33,7 bzw. 60,3 mm) aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish), Kletter- und Seitenwänden aus HDPE-Kunststoffpaneelen, verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten (Bogenleiter, Seilwand, Kletterstange) sowie einer Rutsche (Länge ca. 1800 mm). Mit einem Podest (Höhe 1300 mm) sowie drei Türmen mit Dach, mit unterschiedlich hohen Podesten (Höhe 1300 und 1500 mm), welche mit Spieltunnel und Seilbrücken verbunden sind. Alle HDPE-Kunststoffpaneele mit Materialstärke 19 mm, standardmäßig in blau, orange und hellgrün.
Auf Anfrage auch in den Farben dunkelgrün, gelb, rot und schwarz erhältlich. Klettertaue (Herkulesseil Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage) aus Polyester, standardmäßig in blau, auf Anfrage auch in den Farben gelb, schwarz, grün, rot erhältlich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 9854 x T 8550 mm

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

Anlieferung: Erfolgt montiert, teilmontiert bzw. zerlegt inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

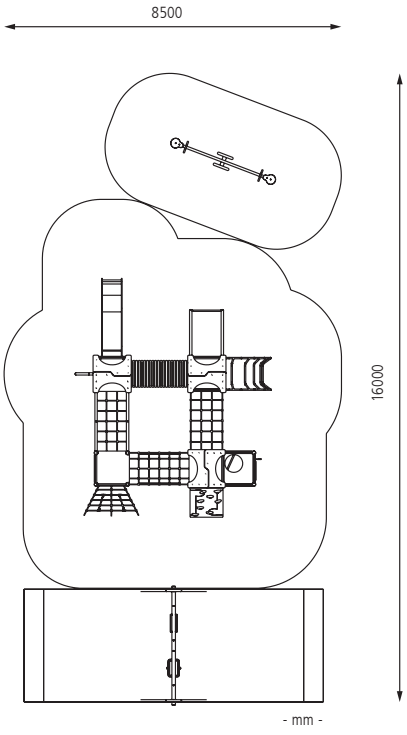

Spielplatz-Set JULIA

Artikel aus diesem Spielplatz-Set auch einzeln erhältlich:		
Spielkombination LASSE	Nr. € / Stück	753 025 EO
Wippe ZUMA	Nr. € / Stück	753 024 EO
Doppelschaukel JAQUE mit Standard- und Sicherheitsschaukelsitz	Nr. € / Stück	753 006 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Federwippe AUTO und Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platte, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 480 mm (Auto), 540 mm (Gänse und Eselchen)

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 2500 x T 3000 mm (Auto), B 2550 x T 3550 mm (Gänse und Eselchen)

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe AUTO

B x T x H	mm	440 x 815 x 1150
Höhe über Flur	mm	750
Gewicht	kg	34
	Nr.	500 015 EO
	€	

Zweierwippe GÄNSE

Zweierwippe ESELCHEN

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Ausführung		Gänse	Eselchen
B x T x H	mm	255 x 1450 x 1380	
Höhe über Flur	mm	980	
Gewicht	kg	40	
	Nr.	500 017 EO	500 016 EO
	€		

▲ Fallschutz-Federwippeneinfassung (Zubehör)

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 EO	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EO	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EO	€ / Stück

Federwippe PLAY

Federwippe PLAY, Modell Pferd

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und zweifarbigen Polyethylenplatten mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 450 mm

Freie Fallhöhe: 515 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2300 x T 3220 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **wartungsfrei**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe PLAY, Modell Pferd

B x T x H	mm	220 x 990 x 1350
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	28
	Nr.	500 004 EO
	€	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1477

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 EO	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EO	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EO	€ / Stück

Federwippe ZOO

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahl, Feder beschichtet in RAL 1003 signalgelb.
Wippmotive, Sitzflächen und Dekoelemente aus hochverdichteten, durchgefärbten HDPE-Kunststoffpaneelen (16 mm) mit abgerundeten Kanten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen aus Nylon.

Empfohlene Fundamentgröße: L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 3000 x T 2500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

2-12 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe ZOO, Modell Nilpferd

Federwippe ZOO, Modell Pony

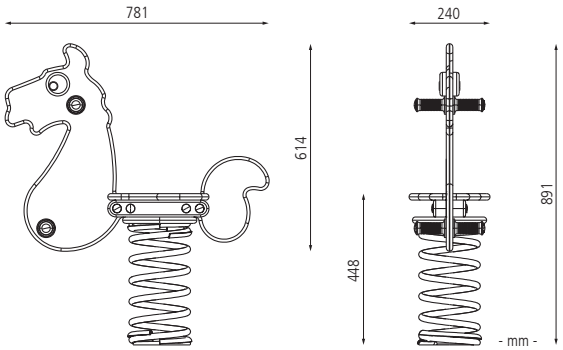

◀ Federwippe ZOO, Modell Hund

◀ Federwippe ZOO, Modell Seehund

◀ Federwippe ZOO, Modell Pferd


◀ Federwippe ZOO, Modell Maus

◀ Federwippe ZOO, Modell Katze

◀ Federwippe ZOO, Modell Frosch

◀ Federwippe ZOO, Modell Henne

Federwippe ZOO

Modell		Hund	Seehund	Pony	Pferd	Maus	Katze	Frosch	Henne
B x T x H	mm	773 x 240 x 1305	811 x 240 x 1282	781 x 240 x 1291	862 x 240 x 1347	946 x 240 x 1265	770 x 240 x 1269	773 x 240 x 1260	735 x 240 x 1275
Farbe		rot-gelb	blau-gelb	rot-gelb		grün-gelb	blau-gelb	grün-gelb	gelb-rot
Höhe über Flur	mm	905	882	891	947	865	869	860	875
Gewicht	kg	25	18		25	18			
	Nr.	900 012 EO	900 013 EO	900 014 EO	900 015 EO	900 016 EO	900 017 EO	900 018 EO	900 019 EO
	€								

Zubehör			
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EO	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EO	€ / Stück

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

H2037

Spielkombination GORAN

Bitte fragen Sie uns an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Projekt: Tel 07672/958950

H3034

Federwippe FRIEDA

Wir lassen **Ihre Ideen** Wirklichkeit werden!

MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE

H4830

Seilbahn ANTONIA

H4443

Rutsche JOONA

H4492

Spielkombination NOA

H1974

Abenteuerbrücke WINNETOU

Wippe MÜNCHHAUSEN

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (100 x 120 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und Haltegriffen aus Edelstahl sowie Sitzflächen aus 13-fach verleimten Holzplatten (farbig).
Inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl. Alle Kanten abgerundet.
Inkl. Aufschlagsdämpfungselemente aus Gummi.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 400 x T 600 mm

Freie Fallhöhe: 550 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 3000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung.

3 J

TÜV

Wippe MÜNCHHAUSEN, zum Einbetonieren

Wippe MÜNCHHAUSEN

B x T x H	mm	4000 x 500 x 1150
Höhe über Flur	mm	550
Gewicht	kg	50
	Nr.	334 007 EO
	€	

Wippe TARZAN

PLUTO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl.
Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen Polyethylen. Alle Kanten abgerundet. Inkl. Gummireifen als Aufschlagsdämpfungselement.

Empfohlene Fundamentgrößen:
1 x L 500 x B 800 x T 700 mm, 2 x L 700 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 920 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6000 x T 3500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

TÜV SÜD GS

Wippe TARZAN

Wippe TARZAN

B x T x H	mm	3000 x 430 x 1160
Höhe über Flur	mm	660
Gewicht	kg	100
	Nr.	335 004 EO
	€	

Wippe SWING

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl.
Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot bzw. grün.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1100 x B 600 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**

Wippe SWING

Wippe SWING

B x T x H	mm	4000 x 730 x 1650
Höhe über Flur	mm	850
Gewicht	kg	135
	Nr.	944 002 EO
	€	

Weitere Wippen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

WIPPEN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Doppelschaukel BIANCA

Doppelschaukel BIANCA mit 2 Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Konstruktion: Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) aus Aluminium und einem Schaukelbalken aus Stahl. Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Wahlweise mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen bzw. Kleinkind-Sicherheitssitzen aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x Ø 500 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 900 mm / 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4100 x T 6500 mm / B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

◀ Detail:
Kleinkind-Sicherheitssitz

Doppelschaukel BIANCA

B x T x H	mm	3100 x 1800 x 2145	3300 x 2000 x 2500
Höhe über Flur	mm	1645	2000
Gewicht	kg	90	100
Schaukelanzahl		2	
Ausführung		mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen	
	Nr.	335 011 EO	335 013 EO
	€		
Ausführung		mit Kleinkind-Sicherheitssitzen	
	Nr.	335 012 EO	335 014 EO
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Einzel- bzw. Doppelschaukel BERNHARD

Doppelschaukel BERNHARD mit 2 Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Konstruktion: Einzel- bzw. Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) und einem Schaukelbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4). Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Alle Kanten gefast. Wahlweise mit Standard- bzw. Kleinkind-Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

◀ Detail:
Kleinkind-Sicherheitssitz

Einzel- bzw. Doppelschaukel BERNHARD

B x T x H	mm	3000 x 2000 x 2650	
Höhe über Flur	mm	2000	
Gewicht	kg	80	
Schaukelanzahl		1	2
Ausführung		mit Standard-Sicherheitsschaukelsitz	
	Nr.	335 007 EO	335 009 EO
	€		
Ausführung		mit Kleinkind-Sicherheitssitz	
	Nr.	335 008 EO	335 010 EO
	€		

Doppelschaukel RUFUS

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen und Schaukelbalken aus Robinienrundholz. Standard-Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette.
Inkl. wartungsfreien Edelstahlschaukelgelenken mit Drehwirbel.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x L 800 x B 800 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1450 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 8000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**

Doppelschaukel SPRIET SCHWING finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3617

Doppelschaukel RUFUS mit 2 Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Doppelschaukel RUFUS

B x T x H	mm	4200 x 2100 x 3100
Ausführung		mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen
Höhe über Flur	mm	2300
Gewicht	kg	250
	Nr. €	944 003 EO

Fallschutzplatten TANDEL

Konstruktion: Die leicht federnde Fallschutzplatte besteht aus recyceltem Gummigranulat und wird mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden. Die Montage der Fallschutzplatten ab einer Stärke von 45 mm erfolgt mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten). Fallschutzplatten mit einer Stärke von 30 mm werden mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden, es besteht keine Möglichkeit diese mit Hilfe von Steckdübeln zu verbinden.

Farbe: Rot

Fallhöhe: 1000 mm bis 3000 mm

Befestigungsart: Zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

TÜV

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176, EN 1177**
- **aus Recycling-Gummigranulat**

Fallschutzplatten TANDEL

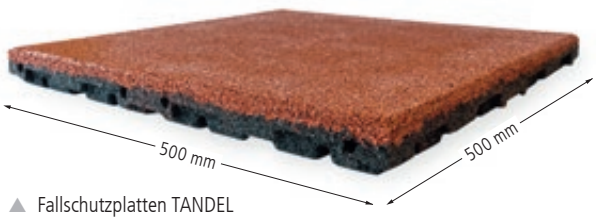

▲ Fallschutzplatten TANDEL

▲ Detail: Steckdübel

▲ Detail: Unterseite

Fallschutzplatten TANDEL

Stärke	mm	30	45	75	110
Fallhöhe	mm	1000	1500	2300	3000
Gewicht	kg	23	32	42	56
	Nr. € / m²	791 000 EO	791 001 EO	791 002 EO	791 003 EO

Bei Bestellung bitte die gewünschten Quadratmeter angeben!

Zubehör für Fallschutzplatten, Stärke 30 mm		
Klebstoff, Inhalt 330 ml für Fallschutzplatten TANDEL	Nr. € / Stück	791 004 EO

Es werden ca. 200 ml Klebstoff pro m² benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Konstruktion: Nestschaukel bestehend aus 2 Stahlpfosten (Ø 102 mm), feuerverzinkt, mit roten Kunststoff-Abdeckkappen, inkl. Aufhängelager „Spezial". Schaukelnest (Ø 900 mm) mit Zwei-Punkt-Aufhängung, farbigem Seilring, gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte und Aufhängeseilen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 2 x L 800 x B 800 x T 1000 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2200 x T 5100 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

2-8 J

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

B x T x H	mm	3000 x 800 x 2400
Höhe über Flur	mm	1400
Gewicht	kg	65
	Nr.	900 005 EO
	€	

Zubehör		
Umwicklungstau in blau, Ø 65 mm	Nr.	900 009 EO
	€ / lfd. m	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielhaus GRETA

Spielhaus GRETA

Konstruktion: Spielhaus mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Satteldach und Seitenwandbelattung mit Fenster und Gucklöchern aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Laufbelag aus Hartholz (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller in Robinie oder Eiche). Inkl. Sitzbrett im Innenraum. Dach, 2 Standpfosten und Fensterrahmen blau lasiert. Als Dekoelemente sind ein Fisch an einem Pfosten und 4 weitere auf einem Seil aufgereiht - echte Holzkunst aus dem Erzgebirge. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Das gesamte Spielgerät ist, entsprechend Norm für Material EN 71 - Teil 3, UV-lasiert. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 6 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4250 x T 5500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. Eingraben (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt komplett montiert inkl. Fundamentplan (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ab 0 J

Spielhaus GRETA

B x T x H	mm	1250 x 2500 x 2600
Höhe über Flur	mm	1800
Gewicht	kg	150
	Nr.	944 016 EO
	€	

Weitere Spielplatzausstattung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielkombination MEERI — H2165

Kletterturm UROS — H2240

Spielkombination KIMI — H2152

Sandkasten SANDMANN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion aus Kanthölzern, Eckpollern sowie Sitzflächen (Länge 1500, 2000, 2500 bzw. 3000 mm, Sitztiefe 160 mm) aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4), 4-seitig gehobelt. Ohne Boden. Alle Kanten gefast. Eckpoller inkl. Montagewinkel.

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
max. B 4000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein ein Stapler benötigt.

Sandkasten SANDMANN, B x T x H: 3000 x 3000 x 300 mm

Sandkasten SANDMANN

B x T x H	mm	1500 x 1500 x 300	2000 x 2000 x 300	2500 x 2500 x 300	3000 x 3000 x 300
Höhe über Flur	mm	300			
Gewicht	kg	80	105	130	155
	Nr.	334 010 EO	334 011 EO	334 020 EO	334 012 EO
	€				

Sandkasten MULAN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion, bestehend aus Seitenprofilen (80 x 230 mm) in grau, und Sitzflächenprofile (40 x 190 mm) aus Recyclingkunststoff. Sitzflächen in braun. Ohne Boden. Alle Kanten abgerundet.

Freie Fallhöhe: 270 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 5000 x T 5000 mm bzw. B 6000 x T 6000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt als Bausatz vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Sandkasten MULAN, Sitzflächen braun

- **witterungsbeständig und wartungsfrei**
- **kein Einsatz von Imprägnierungen**

Sandkasten MULAN

B x T x H	mm	2000 x 2000 x 270	3000 x 3000 x 270
Höhe über Flur	mm	270	
Gewicht	kg	195	295
	Nr.	800 043 EO	800 046 EO
	€		

Sandkastenabdeckung REMUS

Abdeckung bestehend aus PE 202 (wasserdurchlässig, grün) mit Gummiband. Für Sandkastenformate 1500 x 1500 mm, 2000 x 2000 mm, 2500 x 2500 mm und 3000 x 3000 mm.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Sandkastenabdeckung REMUS

Sandkastenabdeckung REMUS

L x B	mm	1500 x 1500	2000 x 2000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gewicht	kg	0,5	0,75	1,0	1,5
	Nr.	334 013 EO	334 014 EO	334 019 EO	334 015 EO
	€				

Weitere Sandkästen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

SANDKÄSTEN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Seilbahn JORUN mit Startplattform

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**

▲ Seilbahn JORUN ohne Startplattform

Seilbahn JORUN
aus Holz und Edelstahl, Kollektion AUWALD

Konstruktion: Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahlkern und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Die Seilbahn ohne Plattform besteht aus 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Die Seilbahn mit Plattform (Höhe 1000 mm) besteht aus 2 unterschiedlich großen Stützelementen und ist für den ebenerdigen Aufbau konzipiert. Die Startplattform ist aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, zum Einbetonieren. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
Seilbahn ohne Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm
Seilbahn mit Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm, 6 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
Seilbahn ohne Plattform: B 36600 x T 5100 mm
Seilbahn mit Plattform: B 37150 x T 5550 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

5-12 J

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

EDELSTAHL Rostfrei

Seilbahn JORUN

Ausführung		ohne Startplattform	mit Startplattform
B x T x H	mm	33600 x 2100 x 3370 / 4370	34150 x 2550 x 3370 / 4370
Höhe über Flur	mm	3370	3370 / 4370
Gewicht	kg	350	600
	Nr.	420 014 EO	420 015 EO
	€		

Kletterpyramide MIDO

Kletterpyramide Ø 7200 mm

Konstruktion: Kletterpyramide bestehend aus einem feuerverzinkten Stahlpfosten Ø 89 mm (4500er Kletterpyramide) bzw. Ø 152 mm (7200er Kletterpyramide). Kletternetz aus robustem grifffreundlichen Herkulestau (Ø 16 mm, 6-schäftig) mit Stahleinlage. 7200er Kletterpyramide ist zusätzlich mit 2 versetzten horizontalen Spielebenen aus Netz ausgestattet, welche über Strickleitern zu erreichen sind. Lieferung komplett mit Schäkeln und Ketten sowie feuerverzinkten Wantenspannern, Ankerlaschen und Bodenhülse aus Kunststoffrohr. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4500er Kletterpyramide: 4 x L 950 x B 950 x T 600 mm,
1 x L 800 x B 800 x T 600 mm,
7200er Kletterpyramide: 9 x L 1200 x B 1200 x T 600 mm, 2 x L 600 x B 300 x T 300 mm (erst nach Auslotung der Strickleitern einbetonieren)

Freie Fallhöhe: 4500er Kletterpyramide: 2350 mm, 7200er Kletterpyramide: 1350 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 bzw. 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt in zwei Kollis, vormontiertes Netz im Karton auf kleiner Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung wird vor Ort ein Stapler benötigt.

3-10 J

4 J

TÜV SÜD

Kletterpyramide MIDO

Ø	mm	4500	7200
Höhe über Flur	mm	3000	4500
Gewicht	kg	85	271
	Nr.	500 056 EO	500 059 EO
	€		

Spielkombination ANNA

Konstruktion: Spielgerät bestehend aus zwei Spieltürmen mit Pfosten und Balken (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit verschiedenen Spielmodulen. Mit drei Podesten in unterschiedlicher Höhe, einer geraden Rutsche (Länge 1400 mm) mit Rutschöffnung sowie einer Doppelrutschstange (Länge 1800 mm) und Hangelleiter zwischen den Spieltürmen aus Edelstahl V2A sowie einem Kletterseil aus Nylon mit Stahleinlage. Kletterwand mit Grifflöcher, Rutschöffnung, Pfostenabdeckungen, Haltegriffe sowie Dekoelemente sind aus gelben HDPE-Kunststoff. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen: 7 x L 300 x B 300 x T 700 mm, 1 x L 300 x B 300 x T 960 mm

Freie Fallhöhe: 1800 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 9250 x T 7250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 960 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Spielkombination ANNA

B x T x H	mm	6220 x 3550 x 3620
Höhe über Flur	mm	2920
Gewicht	kg	450
	Nr.	861 060 EO
	€	

Spielkombination KATRIN

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielgerät bestehend aus Pfosten und Balken aus Edelstahl. Turm mit Podest (Höhe 1300 mm) sowie Dach aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen, Bogenleiter (Länge 1200 mm) und gerade Rutsche (Länge 1800 mm) aus Edelstahl mit HDPE-Seitenwänden in Standardfarben gemäß Tabelle. Inkl. Kletterwand mit Grifflöchern, Spieltafel, Verkaufstheke und Spielabakus aus HDPE-Kunststoffpaneelen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 8 x mind. Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4290 x T 7783 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Spielkombination KATRIN

B x T x H	mm	1092 x 4037 x 3713
Höhe über Flur	mm	3213
Gewicht	kg	250
	Nr.	753 003 EO
	€	

Standardfarben Seitenwand Rutsche - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- signalgelb ähnlich RAL 1003
- verkehrsrot ähnlich RAL 3020
- himmelblau ähnlich RAL 5015
- türkisgrün ähnlich RAL 6016
- leuchtgrün ähnlich RAL 6038

Spielkombination PERO aus Holz NEU

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielgerät in Form eines Schiffes bestehend aus Pfosten aus natürlich gewachsenem FSC®-zertifiziertem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschliffen. Mit Aufstiegsmöglichkeit inkl. Haltegriff zum Oberdeck (Höhe 1000 mm) und einer Rutsche aus Kunststoff (Länge ca. 1250 mm) als Abgang sowie ein zwischen zwei Masten gespanntes Herkulesseil (Ø 16 mm). Seitenwandbelattung mit zwei großen Bullaugen zum Rein- und Herauskriechen und Trittbelag mit Riffeldiele aus Eichenholz.
Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
3 x L 400 x B 400 x T 800 mm, 1 x L 700 x B 400 x T 400 mm, 2 x L 1800 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 7000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert in 3 Teilen (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Spielkombination PERO

B x T x H	mm	3700 x 3450 x 3150
Höhe über Flur	mm	2350
Gewicht	kg	650
	Nr.	944 019 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Wasserspielplatz NAHLA
aus Holz, Kollektion AUWALD

Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

Weitere Varianten finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** H4251

▼ Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 3

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**

Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

B x T x H	mm	3120 x 4250 x 2100
Höhe über Flur	mm	1370
Gewicht	kg	220
	Nr.	420 026 EO
	€	

Konstruktion: Wasserspielplatz komplett aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Bestehend aus einer Spielplatzwasserpumpe (auf Podest stehend), einer Wasserrinne mit einem Wasserauslauf, einer Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen und einem Matschtisch. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Alle Kanten abgerundet.

Spielplatzwasserpumpe (max. Breite mit Schwengel 90° ca. 700 mm, Höhe 1100 mm, Ø Befestigungsplatte 350 mm) aus Edelstahl für Druckwasserleitungen. Auf der Unterseite verfügt die Pumpe einen Anschluss aus Messing für die Anbindung an die Wasserleitung und eine Ablassschraube, welche stets zugänglich bleiben muss. Auch für Trinkwasser geeignet. Pumpe auf einem Podest (Höhe frei wählbar), mit Unterkonstruktion und Pfosten (90 x 90 mm), befestigt.
Funktionsweise: Durch Betätigung des Schwengels wird ein Ventil kurzzeitig geöffnet und lässt ca. 125 ml Wasser durchströmen. Nach dem Wasserdurchfluss schließt sich das Ventil automatisch. Der Schwengel muss in die Ausgangsstellung zurückgeführt werden, um einen erneuten Pumpvorgang zu starten. Der Pumpvorgang wird nur simuliert, daher handelt es sich nicht um eine Saugpumpe. Die Pumpe arbeitet mit einem Wasserdruck zwischen 1-6 bar ohne Druckminderer.
Hinweis: Bei Temperaturen unter 4°C muss die Pumpe vom Wasseranschluss gelöst (Pumpe durch wiederholte Betätigung des Schwengels leer pumpen) oder über die Ablassschraube entleert werden, da die Pumpe nicht frostsicher ist.

Wasserrinne mit 1 Wasserauslauf bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer 3° geneigten Wasserrinne. Mit einem Wasserauslauf inkl. Wasserstopper aus HDPE-Kunststoff, welcher an einer Kette aus Edelstahl V4A befestigt ist.

Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer geraden Wasserrinne. Mit 2 Wasserausläufen inkl. 2 Wasserstoppern aus HDPE-Kunststoff, welche an Ketten aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Matschtisch bestehend aus einer Unterkonstruktion sowie einer Spielplatte (B 1100 x T 1500 mm) mit integrierten Wasserläufen. Inklusive 2 Eimern aus Gummi, welche an einer langen Kette aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6120 x T 7250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe min. 650 mm). Ein Eigengefälle im Untergrund ist nicht erforderlich.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J | Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sandspielanlage MIRRO

Sandspielanlage MIRRO

Sandspielanlage MIRRO

B x T x H	mm	4000 x 1250 x 3000
Höhe über Flur	mm	2200
Gewicht	kg	317
	Nr.	944 011 EO
	€	

Konstruktion: Sandspielanlage bestehend aus zwei unterschiedlich hohen Tischen (ca. 450 mm und 590 mm, oder Höhe nach Kundenwunsch) mit je zwei Spielplatten (B 2000 x T 1250 mm) sowie einem Mast (Ø 140 - 180 mm) mit geschnitzter Holzfigur und Sandaufzug aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Trittbelag aus Lärchenholz. Inkl. Sieb und zwei Schüsseln aus Edelstahl, Steckspiel mit 5 Formen, Rinnen (Solorinne, Wipprinne, Ablaufrinne mit Sandrad) aus farbigen HPL-Kunststoff (blau, rot, gelb, rotbraun, hellgrün, dunkelgrün und anthrazit), Kugelbahn mit Holzkugeln sowie zwei Löcher in den Tischplatten. Sandaufzug mit Gummieimer an einer Kettenaufhängung. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Empfohlene Fundamentgrößen:
1 x L 600 x B 600 x T 800 mm, 2 x L 300 x B 300 x T 800 mm, 8 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 590 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 8150 x T 5100 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

1-12 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**



Sand- und Matschtisch BUDDL finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at** H1234

Sitzbagger RIKU aus Stahl

Konstruktion: Barrierefreies Spielgerät bestehend aus einem Gestell und zwei Steuerstangen aus Stahl und einer Baggerschaufel aus Edelstahl. Ein einfaches Heranfahren mit dem Rollstuhl ist gewährleistet. Das Spielgerät fördert die Hand-Augen-Koordination sowie die motorische Aktivität und stärkt gleichzeitig den Oberkörper.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Steuerstangen in RAL 3003 rubinrot. Auf Anfrage sind andere Farbkombinationen gegen Aufpreis erhältlich. Baggerschaufel aus Edelstahl 304.

Empfohlene Fundamentgröße: 1 x B 500 x T 500 x H 500 mm

Freie Fallhöhe: max. 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsabstand: B 5200 x T 5200 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei - 400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker.
Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Verankerungsmuttern sind gegen Lösen gesichert. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

3 J

- **2 Jahre Garantie auf die Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 1176**

Sitzbagger SAMU finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1723

Sitzbagger RIKU

Sitzbagger RIKU

B x T x H	mm	1120 x 380 x 1280
Höhe über Flur	mm	880
Gewicht	kg	20
	Nr.	790 022 EO
	€	

Bodentrampolin RANDI

Konstruktion: Barrierefreies Bodentrampolin mit einem rechteckigen Unterbau aus verzinktem Stahl und flexibler Umrandung aus farbigem SBR-Material (Styrol-Butadien-Kautschuk) in schwarz bzw. rotbraun. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch EPDM-Material (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) mit größerer Farbauswahl möglich. Bewegliche Rampen (rot-braun mit schwarz gummierter Vorderkante), welche an zwei Seiten eingearbeitet sind, ermöglichen ein sicheres und bequemes Befahren (geringerer Abstand zwischen Rampe und Matte) und bewegen sich beim Springen auf der Sprungmatte mit. Lieferung inkl. Trage- und Lösehaken. Maximale Belastbarkeit 130 kg.

Sprungmatte: Sprungmatte (B 1000 x T 1500 mm) aus breiten und wellenförmigen Lamellen in Standardfarben:

- hohe Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, welche durch eine Verstärkung mit profiliertem Fachwerkskelett gewährleistet wird, dadurch ist ein Brechen der Sprungmatte kaum möglich
- rutschfeste Struktur in Form von abwechselnd linearen und kreisförmigen Noppen, welche so dicht neben einander gelegt werden, dass der Abstand zwischen den V-Lamellen sehr gering ist
- wartungsarm und mit verlängerten Reinigungsintervallen, da das Hindurchrutschen von kleinen Gegenständen z.B. Handy, Schlüsseln oder Müll durch enge Struktur verhindert wird
- mit hohem Komfort, was das Springen deutlich aufregender und komfortabler macht

Auf Anfrage sind verschiedene Farben und individuelle Muster gegen Mehrpreis möglich. Die Lamellen sind mittels Edelstahlseilen miteinander verbunden und mit Hilfe von speziell verstärkten Ösen an einem Metallring am Unterbau montiert. Eine Innenreinigung des Spielgerätes erfolgt durch das Lösen der Sprungmatte an den Sprungfedern mit beiliegendem Werkzeug.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5000 x T 5500 mm

Befestigungsart: Einbau bodenbündig (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

Standardfarben Sprungmatte - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

zinkgelb ähnlich RAL 1018	leuchtorange ähnlich RAL 2005	verkehrsrot ähnlich RAL 3020	signalblau ähnlich RAL 5005
pastellblau ähnlich RAL 5024	minzgrün ähnlich RAL 6029	lichtgrau ähnlich RAL 7035	tiefschwarz ähnlich RAL 9005

Bodentrampolin RANDI, Umrandung in rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 2005 leuchtorange

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

▶ Bodentrampolin RANDI, Umrandung in schwarz sowie rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 6029 minzgrün

Bodentrampolin RANDI

B x T x H	mm	1500 x 2000 x 400
Gewicht	kg	180
	Nr.	790 010 EO
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

GRAFE BETON **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Tischtennisplatte POKE

Tischtennisplatte POKE mit offenen Füßen, im Turniermaß

Konstruktion: Tischtennisplatte (Stärke 100 mm) aus einschichtigem und massivem Betonwerkstein, wahlweise im Turniermaß (B 2740 x T 1525 x H 760 mm). Klare Mittelfeldmarkierung in weiß oder schwarz. Rechteckige Spielplatte mit einer Stahlbewehrung verstärkt sowie mit gefasten Kanten. Spielnetz als stabile Ganzmetallausführung (Stärke ca. 3 mm). Füße wahlweise in geschlossener bzw. offener Ausführung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Betonwerkstein grau. Spielplatte mit geschliffener Oberfläche, Füße allseitig gestrahlt. Spielnetz verzinkt und pulverbeschichtet in hellgrau.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund herstellen und gleichmäßig verdichten. Bitte auf eine ebene Oberfläche achten.

Anlieferung: Erfolgt fertigt montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

- **witterungsbeständig**
- **robust**
- **wasserfest**

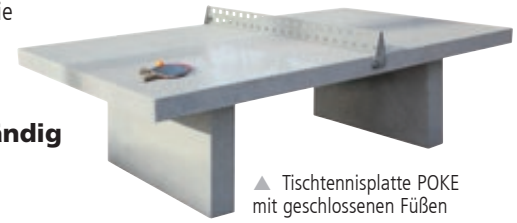

▲ Tischtennisplatte POKE mit geschlossenen Füßen

Tischtennisplatte POKE

B x T x H	mm	2740 x 1525 x 760	2740 x 1525 x 800
Höhe über Flur	mm	760	800
Gewicht	kg	1200	1280
	Nr.	618 001 EO	618 000 EO
	€		

Großfigurenspiel SCHACH und DAME

Großfiguren SCHACH

Spielfeld aus 64 Stück zusammensteckbaren schwarzen und weißen Elementen aus hochwertigem Spezialkunststoff (überfahrbar und extrem belastbar). Problemlos mit Hochdruckreiniger zu säubern. Geeignet für alle ebenen Flächen, wie Teer, Beton, befestigter Schotter, etc.

Die **Spielfiguren** sind aus bruchstabilem, UV-beständigem Kunststoff. Farbe schwarz / weiß. Die Figuren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes und können als Zubehör dazu bestellt werden. Einzelne Spielfiguren können als Ersatzbestellung nachbestellt werden.

- Schachfiguren - klein: Ø 110 mm. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm.
  Aus einem Stück gegossen.
  KÖNIG: Höhe 300 mm, DAME: Höhe 290 mm, LÄUFER: Höhe 260 mm, PFERD / TURM: Höhe 210 mm, BAUER: Höhe 200 mm.
  Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Schachfiguren - groß: Ø 250 mm. Für Spielfeld 2800 x 2800 mm.
  Mit abschraubbaren Sockel, der mit Sand oder Kies gefüllt werden kann (windstabil).
  KÖNIG: Höhe 640 mm, DAME: Höhe 580 mm, LÄUFER: Höhe 560 mm, PFERD: Höhe 480 mm, TURM / BAUER: Höhe 430 mm.
  Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Damefiguren - klein: Ø 110 mm, Höhe 50 mm. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm.
  Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.
- Damefiguren - groß: Ø 250 mm, Höhe 90 mm. Für Spielfeld 2800 x 2800 mm.
  Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.
  Damenfiguren-Sets inkl. 3 Trage- und Lagerstäbe, Länge 250 mm, Ø 20 mm.

Aufbewahrungsbox bestehend aus hochwertigem HDPE in silbergrau, ähnlich RAL 7001. Boden und Seitenwände sind geschlossen, Deckel mit Feststellscharnieren (aufgeklappter Deckel fällt nicht nach hinten runter). Abschließbar mittels Vorhängeschlössern, im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Rollen:
4 hochwertige Rollen liegen zur Selbstmontage der Lieferung bei.

Ausführung ohne Rollen:
Mit 4 Klötzen, zur Vermeidung eines direkten Bodenkontakts.

Die passende Aufbewahrungsbox finden Sie als Zubehör zum Spiel online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2089**

◀ Spielfiguren-Set SCHACH, klein und groß

Zubehör: Spielfiguren-Set SCHACH			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr.	500 052 EO	500 053 EO
	€ / Set		

Ein Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.

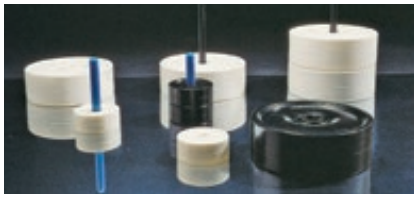

◀ Spielfiguren-Set DAME, klein und groß

Zubehör: Spielfiguren-Set DAME			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr.	500 054 EO	500 055 EO
	€ / Set		

Ein Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.

Großfigurenspiel SCHACH und DAME

L x B	mm	1200 x 1200	2800 x 2800
Elementeneinzelgröße	mm	150 x 150	350 x 350
Gewicht	kg	3	19
	Nr.	500 050 EO	500 051 EO
	€		

Spielfiguren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes - siehe Zubehör.

Bolzplatztor UNIVERSELL

Konstruktion: Bolzplatztor aus Aluminium, komplett in einem Stück verschweißt. Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm. Ballfangrohre aus 30 mm Rundrohr, stabilisiert durch rechteckige Querrohre 80 x 40 mm sowie zwei oben angebrachte Querholme. Der Abstand der Ballfangrohre von 85 mm ist nach Vorschrift DIN EN-15312 eingehalten. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Winkeln mit Lochbohrungen zum Befestigen der Bodenverankerungen.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Passende Bodenverankerung für Naturrasen- und Hartplätze siehe Zubehör.

Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m

- **GS-geprüft**
- **vollverschweißt**
- **komplett aus Aluminium**

▲ Detail: Fundament

▲ Zubehör: Bodenverankerung für Hartplätze

▲ Adapterkonstruktion bestehend aus je 2 x Adapter und Bodenhülse

Bolzplatztor UNIVERSELL

B x T x H	m	3,00 x 1,00 x 2,00	5,00 x 1,00 x 2,00
Gewicht	kg	90	130
	Nr. €	109 000 EO	109 001 EO

Zubehör		
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren*	Nr. € / Stück	109 004 EO
Adapterkonstruktion für Profil 120 x 100 mm mit Bodenhülse und Pfostenverlängerung**	Nr. € / Set	109 016 EO

** Es werden pro Tor 4 Stück benötigt.*
*** Es wird pro Tor 1 Set benötigt.*

Minitor-Streetball MONTREAL

Konstruktion: Extrem robustes Minitor mit einem vollverschweißtem Aluminium-Grundrahmen. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 mm, Bodenrahmen aus Rechteckprofil 75 x 50 mm, sowie die Aluminium-Bügel 50 x 3 mm, Netztiefe 700 mm. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung, Spiralanker sind im Lieferumfang enthalten. Netz wird mit Netzhaltern aus unverrottbarem und UV-beständigem Kunststoff am Rahmen befestigt.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Netz: Polypropylen 3 mm stark, Maschenweite 100 mm, standardmäßig in grün, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder mit Bodenverankerung für Naturrasen, im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenverankerung für Hartplätze (es werden 2 Stück pro Tor benötigt) oder Bodenbefestigung mit Bodenhülsen (es wird 1 Set pro Tor benötigt, bitte bei Bestellung angeben, da nicht nachrüstbar) siehe Zubehör.

Minitor-Streetball MONTREAL, Breite 2,40 m, 1,80 m und 1,20 m, mit Netz (Zubehör)

▶ Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen

Minitor-Streetball MONTREAL

B x T x H	m	1,20 x 0,70 x 0,80	1,80 x 0,70 x 1,20	2,40 x 0,70 x 1,60
Gewicht	kg	17	23	29
	Nr. €	109 009 EO	109 010 EO	109 080 EO

Zubehör		
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren*	Nr. € / Stück	109 004 EO
Adapterkonstruktion für Profil 80 x 80 mm mit Bodenhülse und Pfostenverlängerung**	Nr. € / Set	109 017 EO

** Es wird pro Tor 1 Stück benötigt.*
*** Es wird pro Tor 1 Set benötigt. Bitte bei Bestellung angeben, da nicht nachrüstbar.*

Zubehör: Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen		
für Torgröße 1,20 x 0,70 x 0,80 m	Nr. €	109 011 EO
für Torgröße 1,80 x 0,70 x 1,20 m	Nr. €	109 012 EO
für Torgröße 2,40 x 0,70 x 1,60 m	Nr. €	109 081 EO

Weitere Sporttore finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Bolzplatztor ANTIVANDAL

Streethockey-Tor SEOUL

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Netzaufhängung mit Quertraversen

Zugangstür für Ballfang-Anlage BRASILIA (Zubehör)

Ballfang-Anlage BRASILIA

Standpfosten für Ballfang-Anlage: Bestehend aus besonders stabilen ovalen Alu-Profilen 120 x 100 mm. Lieferung komplett mit Bodenhülsen (500 mm tief) und Kunststoff-Netzhaltern und 2 Seilösen für Spanndraht. Empfohlener Pfostenabstand 5,0 m.

Quertraverse: Für bessere Optik und Stabilität der Ballfang-Anlage werden die Quertraversen über die gesamte Anlage verbaut. Mindestanforderung ist jedoch die Verwendung zwischen dem letzten und vorletzten Pfosten. Dann würde über die ganze Länge der Anlage ein Stahlseil gespannt werden. Das Netz wird am Stahlseil eingehangen. Sind Quertraversen vorhanden, kann das Netz an der Traverse direkt befestigt werden.

Netz für Ballfang-Anlage: Aus hochfestem, grünem Polypropylen.

Netzaufhängung: Zum Aufhängen und Spannen der Schutznetze empfehlen wir unser Zubehör.

Standpfosten für Ballfang-Anlage BRASILIA

Höhe über Flur	Nr.	€ / Stück
3,0 m	109 091 EO	
3,5 m	109 092 EO	
4,0 m	109 093 EO	
4,5 m	109 094 EO	
5,0 m	109 049 EO	
5,5 m	109 050 EO	
6,0 m	109 051 EO	
6,5 m	109 052 EO	
7,0 m	109 053 EO	

Netz für Ballfang-Anlage BRASILIA

Materialstärke	mm	3,0			4,0		
Maschenweite	mm	45	100	120	45	100	120
	Nr. € / m²	109 058 EO	109 059 EO	109 060 EO	109 061 EO	109 062 EO	109 063 EO

Mindestbestellmenge 5 m² / Netz

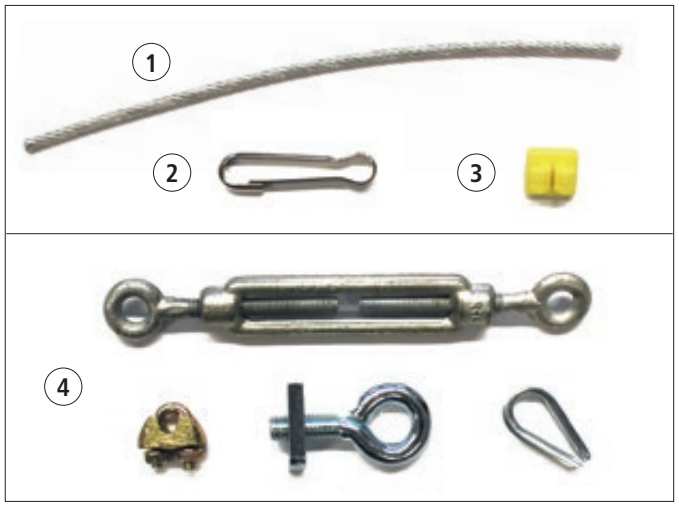

Quertraverse

Länge	m	3,50 - 5,50
	Nr. € / Stück	109 054 EO

Bei Bestellung bitte Achsmaß oder lichte Weite angeben.

Zubehör - empfohlene Menge pro Feld			
Netzaufhängung: Stahldraht-Seil, 4 mm für Netzober- und Unterkante	Netzbreite x 2	Nr. € / lfd. m	109 064 EO
Netzaufhängung: Karabinerhaken für Netzoberkante	2 Stück	Nr. € / Stück	109 067 EO
Netzaufhängung: Kunststoff-Netzhalter gelb, für seitliche Anbringung ans Netz	3 Stück / m / Pfosten	Nr. € / Stück	109 068 EO
Montageset für Spannseil*	1 Set	Nr. € / Set	109 111 EO

**pro Seite - eine Seite kann aus mehreren Feldern bestehen*

Mehrpreis		
Tür für Ballfangzaun BRASILIA aus Aluminium	Nr. € / Stück	109 110 EO
Umrüstung auf Eckpfosten*	Nr. € / Stück	109 112 EO

**Bitte bei Bestellung angeben, Eckpfosten nicht nachrüstbar.*

Preisbeispiele:
Ballfang-Anlage BRASILIA, 30 x 5 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 7 Pfosten 5 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 6 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 30 x 5 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 088 HZ €

Ballfang-Anlage BRASILIA, 40 x 6 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 9 Pfosten 6 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 8 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 40 x 6 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 087 HZ €

Basketball-Anlage NATAL

Konstruktion: Basketball-Anlage mit robustem Standpfosten aus Quadratrohr inkl. Korb mit eingehangenem Kettennetz (Korbhöhe 3050 mm) sowie besonders geräuscharmem Zielbrett (1200 x 900 mm) aus vollverschweißtem Gitterrost.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 450 mm). Bodenhülse im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung.

Optional: Vollflächiges Basketball-Zielbrett aus fest verschweißten Aluminium-Bordwandprofilen (ohne Korb) sowie ca. 2 m hohes Schutzpolster aus blauem Schaumstoff zur Vermeidung von Verletzungen. Pro Anlage wird ein Stück benötigt. Befestigung komplett mit Klettverschlüssen.

- **besonders stabil, entspricht DIN EN 1270**

Basketball-Anlage NATAL

Basketball-Anlage NATAL

Standpfosten	mm	90 x 90		150 x 150	
Höhe	mm	3315		3374	3282
Ausladung	mm	1250	1650	1250	1650
Gewicht	kg	120		180	
	Nr. €	109 074 EO	109 075 EO	109 076 EO	109 032 EO

Basketball-Zielbrett NATAL			
Ausführung		ohne Korb	
Material		Aluminium	
B x H	mm	1200 x 900	1800 x 1050
alu natur	Nr. € / Stück	109 038 EO	109 039 EO
weiß	Nr. € / Stück	109 041 EO	109 042 EO

Zubehör		
Schutzpolster für Ständer 90 x 90 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 033 EO
Schutzpolster für Ständer 150 x 150 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 077 EO

Volleyball-Anlage BASEL

Konstruktion: Volleyball-Anlage mit zwei Netzpfosten nach DIN EN 1271 aus Aluminium-Spezialprofil (80 x 80 mm, innen verstärkt) mit außenliegender und korrosionsbeständiger Sicherheits-Spannvorrichtung. Die Pfosten ermöglichen eine stufenlose Verstellung der Netzhöhe von 650 mm bis 2650 mm. Nicht nur für Schulsport und Training, sondern auch für andere Ballspiele wie Faustball und Badminton geeignet.

Netz: Stahlseil 3 mm mit Polyethylen umwickelt, standardmäßig in schwarz. Das Netz kann mit einem Netzbügel problemlos aufgewickelt werden, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse, im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Netzhöhe stufenlos verstellbar**

Volleyball-Anlage BASEL

Volleyball-Anlage BASEL

Ausführung		Netzpfosten	Volleyballnetz
Material		Aluminium	Polyethylen
Gewicht	kg	28	8
	Nr. €	109 034 EO	109 035 EO

Zubehör		
Netzbügel für Volleyball-Anlage BASEL	Nr. € / Stück	109 099 EO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Beintrainer STRENGTH NEW

▲ Beintrainer STRENGTH NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4243 x T 3650 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Flexibilität. Durch die Übung werden die Muskelgruppen der Oberschenkel, Unterschenkel, Waden und im Bereich des Gesäßes gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und stellen Sie Ihre Füße auf die Trittflächen. Drücken Sie gegen die Trittflächen, bis Ihre Beine fast durchgestreckt sind. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Beintrainer STRENGTH NEW

B x T x H	mm	1240 x 650 x 2070
Höhe über Flur	mm	1670
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 018 EO
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer TWIST NEW

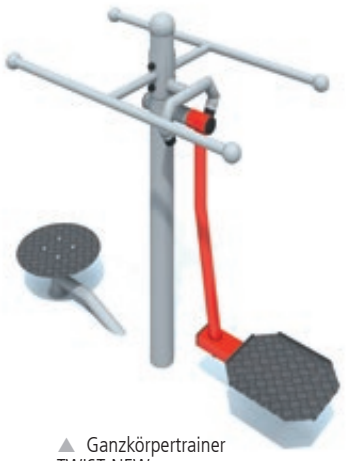

▲ Ganzkörpertrainer TWIST NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4458 x T 3655 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination, verbessert die Flexibilität. Durch die Übungen werden die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur trainiert sowie die Kernmuskulatur gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittfläche. Bewegen Sie Ihren Unterkörper mit Hilfe von Bein- und Hüftmuskulatur zur Seite bzw. drehen Sie mit Hilfe Ihrer Bauchmuskulatur Ihren Körper nach links und rechts. Lassen Sie die Griffe während der Übung nicht los und halten Sie Ihren Rücken in aufrechter Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer TWIST NEW

B x T x H	mm	1458 x 655 x 2050
Höhe über Flur	mm	1650
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 015 EO
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

◀ Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4267 x T 3609 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination und Ausdauer, steigert die Kondition. Durch die Übung werden vor allem die Muskelgruppen der Beine, Hüfte, des unteren Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittflächen. Bewegen Sie Trittflächen und Griffstangen im Rhythmus und halten Sie Ihren Rücken während der Übung in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

B x T x H	mm	1267 x 609 x 2100
Höhe über Flur	mm	1700
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 019 EO
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer UPPER NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5068 x T 3746 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Körperhaltung und stärkt die Muskelkraft. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Arme, des Rückens und der Brust gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach oben bzw. ziehen Sie die Griffe nach unten, Arme bleiben leicht gebeugt. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



▲ Oberkörpertrainer UPPER NEW

Oberkörpertrainer UPPER NEW

B x T x H	mm	2068 x 746 x 2230
Höhe über Flur	mm	1830
Gewicht	kg	120
	Nr.	790 017 EO
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer CORE NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4695 x T 3720 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Brust, der Arme, des Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach vorn bis Ihre Ellenbogen fast gestreckt sind bzw. ziehen Sie die Griffe zu Ihrem Körper heran. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



▲ Oberkörpertrainer CORE NEW

Oberkörpertrainer CORE NEW

B x T x H	mm	1694 x 720 x 2030
Höhe über Flur	mm	1630
Gewicht	kg	80
	Nr.	790 016 EO
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Weitere Fitnessgeräte dieser Serie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

▲ Ganzkörpertrainer MAGNUS NEW

▲ Ganzkörpertrainer BREVIS NEW

Standardfarben Funktionselement für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1018 zinkgelb	RAL 3003 rubinrot
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau
RAL 6003 olivgrün	RAL 6018 gelbgrün
RAL 7004 signalgrau	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 9003 signalweiß	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	

Weitere Fitnessgeräte finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FITNESSGERÄTE

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

SAPEKOR

Unsere **Spielgeräte-Kataloge** finden Sie als PDF auf unserer Webseite: KATALOGE

KLAUS KRIEHN

Kollektion AUWALD

IJSLANDER

POZZA®

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter 306 – 347, 349, 352, 358 – 359

Abfallbehälter aus / mit Alumimium 306, 318, 320, 340

Abfallbehälter aus Drahtgitter 317

Abfallbehälter aus / mit Edelstahl 308, 330, 338 – 339, 341 – 342, 349

Abfallbehälter aus / mit Kunststoff 313, 315, 346

Abfallbehälter aus / mit Stahl 306, 308 – 309, 312, 314 – 347, 349, 358 – 359

Abfallbehälter aus Recyclingkunststoff 311

Abfallbehälter Anti-Ungeziefer 345

Abfallbehälter mit Ascher 309, 314 – 316, 318 – 320, 322 – 324, 328 – 329, 331 – 335, 337 – 343, 347, 349

Abfallbehälter mit Holzbelattung 307 – 311, 334

Abfallbehälter selbstlöschend 338, 347, 349

Abfallbehälter solarbetrieben 358 – 359

Abfallgroßbehälter 346 – 347, 358 – 359

Absperrketten 502

Alu-Markierungsnägel / -knöpfe 568

Aluminium-Fahnenmasten 472 – 476

Aluminium-Schaukästen 444 – 451

Aluminium-Sperrpfosten / -Poller 490 – 491, 497 – 498, 500, 506, 525 – 526, 531, 533

Anfahrschutzwinkel 572, 575

Anlehnbügel 380 – 396

Anschließbügel 430

Ascher 319, 348 – 353

Automatisch versenkbare Poller 510 – 513

Ballfanganlage 606

Bänke 216 – 303

Bänke / Sitze / Tische aus / mit Beton bzw. Stein / rekonstituertem Marmor 261, 264, 276 – 285

Bänke / Tische aus / mit Kunststoff / WPC / Recycling / Resysta / HPL 220, 246, 248 – 251, 285 – 286, 288 – 292, 294 – 295, 297

Bänke / Tische mit Holzbelattung 216 – 225, 231 – 240, 242 – 245, 247, 251 – 253, 260 – 261, 263, 265, 274 – 276, 278 – 287, 294 – 297, 302 – 303

Bank-Tisch-Kombinationen 292 – 297, 303

Basektballanlage 607

Baumschutzbügel 374 – 375

Baumschutzroste / -gitter 376 – 377

Baumständer 375

Beleuchtung 178 – 179

Beschattungssysteme 184 – 201

Betonbänke / Steinbänke / -sitze / Bänke / Sitze aus rekonstituertem Marmor 261, 264, 276 – 285

Betonpoller 516

Bewegungsgeräte 608 – 609

Bike and Ride-Anlagen 62 – 97

Blumenkübel 362 – 373

Bodenhalterung für Fahnenmasten 471

Bodenhülse für Schilder 581

Bodentrampolin 603

Briefkästen / -Anlagen 456 – 463

Carports 154 – 159

Containerboxen 145, 150 – 151

Dachbegrünung 180

Doppelstock Fahrrad-Parksysteme 432 – 433

Drahtgittersitze / -sitzbänke / -auflagen / -tische 241, 246, 254 – 259, 274, 293, 298 – 301

Drehkreuze 538 – 543

E-Bike-Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441

Eckbänke 259

Edelstahl-Abfallbehälter 308, 330, 338 – 339, 341 – 342, 345, 349

Edelstahl-Anlehnbügel 382 – 385, 388 – 389, 393 – 394

Edelstahl-Ascher 348 – 353

Edelstahl-Briefkästen / -anlagen 456 – 458, 463, 466 – 467

Edelstahl-Fahrradständer 398, 422

Edelstahl-Parkbügel 485

Edelstahl-Sitzbänke / -Tische 256, 266 – 273

Edelstahl-Sperrpfosten / -Poller 506, 510 – 512, 515, 517 – 521, 524

Einzelsitze / Sitzbänke für Wartehallen 298 – 301

Elektronische Schließfachanlagen 436 – 441

Energie- / Wasserversorgungspoller 534 – 535

Fahnenmasten 472 – 476

Fahrbahnmarkierungen 578

Fahrbahnschwellen 566 – 569

Fahrgastunterstände 24 – 59

Fahrradanlehnbügel 380 – 396

Fahrradgaragen 98 – 117

Fahrradparker 410 – 416

Fahrrad-Parkschnecken 418

Fahrrad-Parksysteme 410 – 416

Fahrradparkanlagen 62 – 97

Fahrradrampe 429

Fahrradständer 398 – 409, 420 – 424, 426 – 427

Fahrradständer mit Anlehnbügel 400 – 404

Fahrradständer mit Werbefläche 427

Fahrradüberdachungen 62 – 97

Fahrradwand- / Fahrraddeckenhalter 406 – 409, 420, 426 – 427

Fallschutz 592, 597

Federwippen 592 – 593

Feuerwehrleitpfosten 492

Fitnessgeräte 608 – 609

Flachschaukästen 444

Freitzeitüberdachungen 196 – 201

Gartenbänke 216 – 303

Gartenhäuser / -schränke 204 – 213

Gastro-Schirme 184 – 188, 190 – 191

Gatterschranken 545

Geländersysteme 562 – 563

Gerätehäuser 204 – 213

Geräteschränke 212 – 213

Geschwindigkeitshemmer 568 – 569

Großraumbriefkästen 464 – 467

Grünflächenabsperrung 374

Hängeparker 428 – 429

Hinweisschilder 578

Hochwassersperre 587

Höhenbegrenzungssperre 546 – 547

Hundetoiletten 354 – 357

Jugendsitzbänke 248 – 251

Kabelbrücken 566

Ketten 502

Kettenabsenker 488 – 489

Kettensperre 503

Kettenständer 576

Kinder-Bank-Tisch-Kombination 293, 295

Kinderfahrradständer / -parker 397

Kippbare Sperrpfosten / Poller 490 – 496, 498 – 501, 517, 519 – 521, 528 – 529

Klappsitze 299

Konische Fahnenmasten 473

Kunststoff-Bänke / -Stühle / -Tische 248 – 251, 284 – 286, 288, 290 – 292, 295

Kunststoffketten 502

Kunststoff-Sperrpfosten / -Poller 504 – 505

Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441

Leitsysteme 452 – 453

Leitbalken 564 – 565

Leitpfosten 492, 505

Liegebänke 246 – 248

Markiersysteme 578

Markierungsnägel / -knöpfe 568

Markiesen-Freigestell 190 – 195

Mauerauflagen 273 – 275

Meeting-Point 198 – 201

Mittelmastschirm 186 – 188

Mobile Raumsysteme 210 – 211

Mobile Reihenanlehnbügel 417 – 419

Müllbehälterschränke 130 – 151

Mülleimer 306 – 347

Müllplatzumhausungen 120 – 125

Mülltonnen 346

Mülltonnenboxen 130 – 151
Mülltonnen-Halter 346
Mülltonnensäule 346
Mülltrennsysteme 342 – 343, 347

Outdoor-Fitnessgeräte 608 – 609
Outdoor-Room 210 – 211
Outdoor-Spiele 604

Paketbriefkasten 464 – 467
Parkbügel 480 – 487
Parkplatzschilder 580
Parkplatzsperren 480 – 487
Pavillons 170 – 171
Pergola 194 – 195
Personendrehkreuze 538 – 543
Pflanzbehälter 362 – 373
Pflanzbehälter aus Aluminium 372
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituertem Marmor 369 – 371
Pflanzbehälter mit Holzbelattung 363 – 365
Pflanzbehälter aus Kunststoff 368
Pflanzbehälter aus Stahl 362, 365 – 367, 372 – 373
Pflegemittel 425
Picknickgarnituren 292 – 297
Pkw-Überdachungen 154 – 159
Poller und Zubehör 510 – 535
Pollerleuchten 536 – 537
Prall- / Rammschutz 514 – 515, 572 – 575
Pyramide 600

Rabattengeländer 374
Radstoppbalken 564
Ramm- / Prallschutz 514 – 515, 572 – 575
Rammschutz-Balken 575
Rammschutz-Bügel 573
Rammschutz-Poller 514 – 515, 574 – 575
Rammschutz-Winkel 572
Raucherunterstände 162 – 173
Raubvogelaufkleber 177
Reihenfahrradständer 398 – 409, 420 – 424, 426 – 427
Reinigungsmittel 425
Reservierungsschilder 580
Rohrpfosten / -schellen 581
Rohrschutz 571 – 572
Rundbänke 225, 240 – 241

Sandbagger 603
Sandkästen 599
Sandspielanlage 602
Säulenschutz 570 – 572
Schaukeln 591, 596 – 598
Schaukästen 444 – 450
Schilder und Zubehör 578 – 581
Schirme 184 – 188, 190 – 191
Schlauchbrücke 566
Schließfachanlagen 438 – 441
Schranken / Wegesperren 544 – 561
Schutzbügel 375, 570 – 574
Schutzwände 120 – 125
Schutzwinkel 572, 575
Schwellen 567, 569
Schwenkbare Gatterschranken 545
Scooter-Parker 424 – 425
Seilbahn 600
Selbstlöschende Abfallbehälter / Ascher 338, 347, 349
Senioren-Sitzbänke 234, 252 – 255
Servicestation 430 – 431
Sicherheitsabfallbehälter 338, 347
Sicherheitsascher 349
Sichtschutzstreifen 176 – 177
Sichtschutzwände 120 – 125
Siebdekore 176 – 177
Sitzauflagen 273 – 275
Sitzbänke 216 – 303
Sitze 216 – 217, 226, 228 – 229, 265 – 269, 298 – 302
Sonnenschirme 184 – 188, 190 – 191
Sonnenschutz 184 – 201
Sonnensegel 189
Sperrpfosten und Zubehör 490 – 503
Sperrzäune 546
Spiegel 577
Spielhaus 598
Spielkombinationen / Spielanlagen 594, 598, 601
Spielplatz-Set 591
Sportplatzausstattung 604 – 609
Stahlketten 502
Stahlpoller / Sperrpfosten aus Stahl 490 – 501, 510 – 511, 507, 510 – 511, 514 – 515, 524, 527 – 535
Standabfallbehälter 306 – 312, 317, 328, 330 – 345, 347, 358 – 359
Standascher 319, 348 – 353
Stele 450
Solarbeleuchtung 178 – 179
Straßenmarkierungen 578
Streugutbehälter 586
Systemgeländer 562 – 563

Tempokissen 567 – 569
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungen 578
Tische 216 – 224, 227 – 229, 232 – 235, 237 – 239, 258 – 260, 262 – 263, 265, 269 – 270, 272, 284 – 285, 287, 289 – 297, 303
Tischtennisplatten 604
Tonnenhäuser 130 – 151
Tore 605
Trampolin 603
Trennbalken 564
Trennwand 120 – 125
Trinkbrunnen 373

Überdachungen 24 – 59, 62 – 94, 126 – 129, 154 – 159, 162 – 173, 196 – 201
Umhausungen 120 – 125
Unterstände 24 – 59, 162 – 173, 196 – 201

Verbindungsglieder für Ketten 502
Verkehrsleiteinrichtungen 562 – 569
Verkehrsschilder und Zubehör 578 – 581
Verkehrs- / Beobachtungsspiegel 577
Versenkbare Sperrpfosten / Poller 506 – 513
Versorgungspoller 534 – 535
Volleyballanlage 607

Wand-Abfallbehälter 312 – 330, 333, 339
Wandascher 319, 348 – 351, 353
Warnschutz 572 – 575
Wartehallen 24 – 59
Wartehallenbänke / -sitze 298 – 301
Wäschegerüste 584 – 585
Wäschespinnen 584
Wasser- / Energieversorgungspoller 534 – 535
Wasserspielplatz 602
Wegesperren / Schranken 544 – 561
Weihnachtsbaumständer 375
Werbefahrradständer 427
Werbevitrinen 451
Wertstoffsammler 342 – 343, 347
Wertstoffumhausungen 120 – 125
Wertstoffüberdachungen 120 – 151
Wetterschutz 24 – 59
Wippen 591, 595

Zubehör für Fahnenmasten 471, 477
Zubehör für Schilder 581
Zubehör für Sperrpfosten 502 – 503
Zufahrtskontrolle 508 – 509
Zylindrische Fahnenmasten 472 – 475

ADAM 287
ADULAR 504
AGIL 505
AKRANES 428
ALAVA 520
ALBANY 392
ALBAS 239
ALBATROS 264
ALEX® 130
ALMERIA 492
AMAL 545
AMARO 440 – 441
ANDALUSIA 532
ANDROMEDA 276, 369
ANDROMEDA WOOD 276
ANNA 601
ANSAN 566
ANTIKE I 526
ANZIO 269
AOSTA 251
APRILIA 251
AQUA 170 – 171
AQUILA 40 – 41, 84 – 85, 164 – 165
AQUILA GREEN 42 – 43, 86 – 87, 166 – 167
ARBOTTURA 377
ARDEA 240
ARDES 571
ARLES 561
ARLINGTON 108 – 109
ARMIT 376
ARNIS 450
ARONA 484
AROZ 465
ARTIO NEW 484
ARTURO 521
ARVADA 417
ASOLO 241
ASPEN 316
ASSIST 431
ASTET 460
ATLANTA 418
AUBEL 535
AUREO 32 – 33
AURINA 254
AUTO 592
AVANTGARDE® ECO 206 – 207
AVON NEW 319

BACKUP 586
BADAJOZ 534
BALDUR 482
BALI 368
BALLINA 422
BALTIC 530
BARCELONA 487
BARGES 515
BARR 531
BASEL 607
BELMONT 550
BELUS 487
BENDIGO 404
BENEVENTO 189
BERLIN 384
BERLINER KISSEN 569
BERNHARD 596
BESKYT 575
BIANCA 596
BIBIONE 257
BIG BEN 188
BILBAO 533
BINIC 572
BLAIK 566
BLOCQ 296
BOBI CLASSIC 456
BOBI CLASSIC B 456
BOBI DUO 456 – 457
BOBI GRANDE 466
BOBI GRANDE S 466 – 467
BOBI JUMBO 466 – 467
BOBI TRIO 456 – 457
BOISE 424
BOLOGNA 237
BONO 570
BORAS NEW 548
BOULEVARD 529
BOULEVARD 60 374
BRADFORD 313
BRASILIA 606
BRENAT 587
BRETAGNE 459
BRIGHTLIGHT 476
BRILLANT 577
BRISTOL 325
BRNO 283, 370
BUFFALO 417
BURNABY 327
BUSAN 429
BUSSET 556 – 557

CADIZ 493
CALVI 396
CAMILLA 232, 296
CAMPO 293
CANARIA 519
CAORLE 292
CARPI 270 – 271
CARTAGO 408
CARY 430
CASERTA 252
CASTEO 265
CASTLE 341
CAVAN 437
CELLA 486
CENTRO 187
CEPHEUS 62 – 63
CERMES 290
CHEYENNE 133
CIMA 219, 332, 422
CIRON 464
CISON CONTEA 196 – 197
CITIZEN 311
CITIZEN ECO 288
CITY-LIGHT 451
CITYSOLAR 358
CLEVELAND 347
COBRA 564
COLLIE 355
COLOMBES 463
COLORADO 401
COLUMBIA 405
COMO 294
CORDOBA 499
CORE NEW 609
CORNER 321
CORTINA 229
COVENTRY 318, 357
CRYSTAL 342, 356
CUBUS LINE 249

DAME 604
DARWEN 146 – 147, 150
DAVIE 402
DEMETRA 278 – 279, 370
DENIA 481
DENVER 402
DERBY 314 – 315
DERINEA 446
DEVON 321
DIVISION 343
DOG CLEAN 354
DORSET 310
DOVER 426
DUNDEE 144 – 145
DUNET 464
DUO 372

EDESSA 565
EDGETYRE 390
ELASTIK 504
ELBA 238
ELGIN 391
ELIAS 527
ELLADA 375
EMAU 267
EMAU SOLO 253, 266
EMS 178
ESELCHEN 592
ESKE 366
ESPRIT 303
ETHOS 255, 262
EUROPA 204 – 205

FAHNENMASTEN PLUS 470
FAVORIT 525
FAZIL 472
FERNES 577
FESTOS 539
FINBIN CITY 330
FINTWIN 399
FIXOUT 346
FJORDPARK 302
FLEET 131
FLEN 552
FLEXHUB PREMIUM 432 – 433
FLEXI-BOX 88 – 91, 126 – 127
FLEXPIN 505
FLEXY 485
FLINT 396
FLORIDA 382 – 383
FLORIUM 363
FLOW 244
FOLIA 277
FORMBY 347
FORNAX 24 – 25
FORTE 314
FRIESEN 566
FULLERTON-E 114 – 115
FULLERTON-KEY 110 – 111
FULLERTON-PIN 112 – 113
FUMO 162 – 163

GALICIA 506
GÄNSE 592
GEMALA 38 – 39
GENAS 514
GENOVA 284
GERNIKA NEW 494 – 495
GERODA 496
GETAFE 534
GILBERT 393
GIOVE 371
GIRONA 490, 498
GLACE 331
GLASGOW 349
GLIERA 294
GOULT 527
GRADO 293
GRASSE 561
GRAZIL 473
GRETA 598
GREZ 486

HALIFAX 180, 322 – 323
HAMBURG 345
HEDLAND 414 – 415
HERA 332
HERVEY 421
HighLine® 208 – 209
HILSA 366
HIMOS 386
HOREC 46 – 47

IBIZA 251
IGLAU 242
IKARIA 447
IKI 516
INDUS 64 – 65
INFINITY 353
INTERVERA 252, 268
JAMB 570
JAQUE 591
JEREZ 524
JOA 250
JORUN 600
JULIA 591

KAIRO 428
KALAMATA 374
KAMP 567
KANATA 324
KASSEL 316
KATALONIA 532
KATRIN 601
KEMBS 512
KENT 340
KERRY 348
KEURU 572
KICK-PEDAL 500
KINGSTON 325
KITEE 573
KLARA 536
KOBE 282
KÖLN 329
KÖLN II 328
KÖLNER TELLER 568
KOMPAKT 474
KONTUR 416
KUGEL 528
KURIK 576
KVETA 363

LACES 340
LACHUTE 353
LAGUNA 490
LANDSCAPE COMPACT 245
LANUS 346
LAPPO 574
LAPUA 571
LARDOS 538
LARGO 392
LASSE 591
LATTERZA 286
LAZIO 236
LEEDS 310
LEITPIN 505
LENOX 350
LEPELE 336
LEPORIS 210 – 211
LETABA 326
LETAL 575
LETTER LINE 249
LEXINGTON NEW 106 – 107
LIGNANO 256
LIGURIA 272 – 273
LIMNOS 565
LIMOGES 445
LINK 303
LINN 373
LINUS 274, 300 – 301
LIPTO 70 – 71
LIVORNO 385
LOKI 518
LONAR 375
LORCA 499
LORGUES 488 – 489
LOUNGE 369
LOUNGER 248
LOWELL 395
LUGO 485
LUNA 82 – 83
LUNAO 371
LURAS 373
LYNWOOD 122 – 123

MACON 473
MADISON 406
MAHLU 584
MALAGA 480
MALOUT NEW 362
MANETO 356

MANILA	425
MANOM	563
MANSFIELD	338
MANTUA	226 – 227, 372
MARAC	551
MARS	54 – 55
MART	250
MARYLAND	397
MATANE	341
MATARO	430
MATERA	291
MATHA	511
MAUBEC	585
MAXI	312
MEGARA	449
MERIDA	497
MESSINA	238
METZ	463
MIAMI NEW	380
MIANE	309
MICROHAVEN	367
MIDO	600
MIELA	220 – 221
MILTON	334
MIRRO	602
MISSOURI	412 – 413
MOBIROOF ECO	180
MODUL	474
MONNES	553, 558 – 559
MONTANA	381
MONTIJO	495
MONTREAL	605
MONZA	254, 257
MOSTOLES	531
MOTALA NEW	549
MULAN	599
MULTI POLE	185
MULTIPORT®	96 – 97
MULTIPORT® Car	156 – 159
MULTIPORT® Rad	92 – 95
MULTIPORT® Wertstoff	128 – 129
MULTITALENT	335
MÜNCHEN	324
MÜNCHHAUSEN	595
MURCIA	497
MURO	120 – 121

NAHLA	602
NAJAK	585
NANTES	459
NANUK	308
NATAL	607
NATURA	233
NAVARRA	532
NEEDLE	570
NELSON	317
NERS	581
NEW YORK	401
NEWPORT	344
NIGRIN	524
NILSA	573
NIZZA NEW	462
NOALE	263
NONZA	569
NORANDA	333
NORWALK	400
NOSTALGIA	327
NURMES	231
NYONS	510

ODERZO	290
OHIO	400
OKLAHOMA	385
OLBIA	256
OLYMP	483
ONDA	280 – 281
ONYX	506
ORBIT	292
OSTARA	480
OVIEDO	500
OXFORD	320

PAARL	326
PALAMAS	541
PALENCIA	529
PALERMO	393
PAMPLONA	501
PARATLIFT	507
PATRAS	448
PAVO	482
PEGASUS	26 – 27, 74 – 75
PELLA	542
PELLO	584
PERI	581
PERKO	545
PERO	601
PERSEUS	483
PESARO	194 – 195
PESCARA	287
PICTOR	50 – 51
PIENZA	236
PILKO	568
PIN	198 – 199
PIN GREEN	200
PIN PV	201
PIXEL CITÉ	228
PLAY	592
PLAZA	334
PLUTO	52 – 53
POKE	604
POLY	577
PORI	574
PORT	275
PORTIQOA	216 – 217
POWELL	350
PRAG	427
PRASEM	289
PRATO	286
PRAX	311
PRESENT	472
PREVA URBANA	218
PRIMUS	526
PURE	36 – 37, 78 – 79

QUEEN	338
QUINBIN	306 – 307

RAAHE	544
RADIUS	394
RAGUSA	461
RAISI	544
RANDI	603
RASBO	390
RAUMO	546
RAUTSTER	297
REFORMA	274, 282
RELAX	246
REMUS	599
REPOSA	365
RESTING	246
REUS	498
RICCIO	423
RIKU	603
RIMINI	255, 258 – 259
RIVAGE	247
RIVERSIDE	403
ROBUSTA	473
ROCHELLE	463
ROMA	235
ROMEO®	212
ROMEO® X-DESIGN	213
ROSSANO	288
ROVIGO	561
ROYAL	351
RUBI	493
RUFUS	597

SACRAMENTO	384
SAGUNT	537
SALONIKI	375
SALTILLO	336
SALVADOR	407
SAMARA	186
SAN REMO NEW	234
SANDMANN	599
SANTA-FE	397
SANTANDER	576
SAPHIR	517
SARNIA	337
SATURN	48 – 49
SAXEL	515
SCHACH	604
SCHLUMPFINE	598
SEATON	345
SECUNDO	364
SECURE	438 – 439
SECURITA	483
SENIOR	253
SESTO	181
SETE	543
SEVIER	394
SHIPLEY	320
SHUT NEW	480
SICILIA	285
SIEGEN	424
SILENTO	475
SINGLE POLE	184
SmartBikeBox®	116 – 117
SMOKER	351
SOMERO	584
SOMERSET	344
SORIA NEW	501
SPARTA	429
SPOLETO	259
SPORTY NEW	608
SPRINGS	419
STACK	228
STADT	44 – 45
STILO	528
STINGRAY	30 – 31
STRADOS	530
STRENGTH NEW	608
STYLEOUT® BASIC	132
STYLEOUT® BIKE BLANK	98
STYLEOUT® BIKE LINIS	100 – 101
STYLEOUT® BIKE QUBIS	98 – 99
STYLEOUT® BIKE TOMO	98 – 99
STYLEOUT® BIKEBOX	102 – 103
STYLEOUT® BLANK	134 – 135
STYLEOUT® BLANK 1100	140 – 141
STYLEOUT® LINIS	138 – 139
STYLEOUT® LINIS 1100	142 – 143
STYLEOUT® QUBIS	136
STYLEOUT® QUBIS 1100	140
STYLEOUT® TOMO	137
STYLEOUT® TOMO 1100	140 – 141
SWANLEY	148 – 149, 151
SWING	595

TABER	376
TAMORES	337, 391
TAMPA	387
TANDEL	597
TANGENTA	58 – 59
TARANIS	523
TARVIS	298
TARZAN	595
TASKU	230
TAURI	80 – 81, 172 – 173
TAURUS	260 – 261
TELDE	481
TENBY	328
TERAMO	192 – 193
TERRIER	357
TESSALIA	181, 444
TIELT	535
TIGERY	536
TIGRIS	564
TINOS	540
TITANO	516
TIVOLI	295
TOBACCO	168 – 169
TOLFA	299
TOLUCA	333
TOPEKA	403
TORBAY	312
TOUR	420
TOWER	477
TRAXO	34 – 35
TRENTON	409
TROSA	552
TROY	427
TUCANA	72 – 73
TUCSON	386
TURA	368
TURIN	239
TURKU	492
TWIST NEW	608

UNIVERSAL	398 – 399
UNIVERSELL	605
UNOLA CENTRO	243
UPPER NEW	609
URBAN	562
UTAH	388 – 389
UTENA	331

VALENTINO	234
VANNES	554 – 555
VANTAA	547
VARIATION	475
VARIO	526
VATAN	465
VELO-BOXX®-Professional	104 – 105
VELO-CONNECTOR	436
VENEDIG	237
VENERE	371
VERA	222 – 223
VERA SOLO	224 – 225, 240
VERONA	237
VICTORIA	405
VIHTI	546
VIRGO	28 – 29, 76 – 77
VITERBO	295
VITTIS	575
VOLANTIS	190 – 191

WAAGE	56 – 57
WALES	317
WARWICK	427
WESTMINSTER	404
WEXFORD	124 – 125
WICKFORD	310
WINDSOR	352
WOLVERTON	335

X-DESIGN	367
XSOLAR	179

YORK	313

Z02	154 – 155
Z05	66 – 67
Z08	68 – 69
ZAGREB	380
ZEUS	482
ZIROS	410 – 411
ZOO	593
ZUMA	591

Symbolerklärung

3-12 J — Angaben zur Alterseinstufung

EXKLUSIV bei ZIEGLER — Produkt exklusiv und nur bei ZIEGLER

6-8 P — Angabe zur Personenanzahl

Aluminium — Aluminium

NEU — neues Produkt im Programm

46,5 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Abfallbehälters

Edelstahl Rostfrei — Edelstahl rostfrei

ZIEGLER Standardfarben — siehe ziegler-metall.at/farben — erhältliche Farben finden Sie unter www.ziegler-metall.at/farben

0,35 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Aschers

PVC — amorpher thermoplastischer Kunststoff

AB WERK — Lieferung ab Werk

mit Beleuchtung

WPC — Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

FREI HAUS — Lieferung frei Haus

mit Dachbegrünung

nachhaltig aus recycelten Materialien

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

mit Lademöglichkeit

Verwendung von recyclebarem Material

Montage auf Anfrage — Aufbau durch unsere Montageteams auf Anfrage

mit Photovoltaik

barrierefrei und seniorengerecht

Vormontage im Werk

USB — mit USB-Anschluss

barrierefrei im Außenbereich

verkranbar

selbstlöschend

mit Antikippsicherung

TRESPA-Standardfarben

A03.0.0 White	A04.4.5 Zinc Yellow	A06.3.5 Ochre	A08.4.5 Rusty Red	A11.4.4 English Red	A14.7.2 Deep Red Brown	A21.5.1 Mid Grey	A22.4.4 Brilliant Blue	A28.6.2 Mid Green	A35.4.0 Cactus Green
A03.1.0 Pastel Grey	A05.0.0 Pure White	A06.5.1 Toscana Greige	A08.8.1 Dark Brown	A11.8.0 Ceramic Greige	A16.5.1 Mauve	A21.5.4 Cobalt Blue	A22.6.2 Dark Denim	A30.3.2 Verdigris	A36.3.5 Turf Green
A03.4.0 Silver Grey	A05.1.0 PapyrusWhite	A06.7.1 Natural Greige	A09.6.4 Mahogany Red	A12.1.8 Passion Red	A17.3.5 Cyclam	A21.7.0 Steel Grey	A23.0.4 Mineral Blue	A31.4.1 Zinc Grey	A37.0.8 Lime Green
A04.0.0 Cream White	A05.1.1 Stone Beige	A07.1.1 Sand	A10.1.8 Red Orange	A12.2.5 Motion Red	A19.7.1 Charcoal Grey	A22.1.6 Royal Blue	A24.4.1 Steel Blue	A32.2.1 Translucent Green	A37.2.3 Spring Green
A04.0.1 Pearl Yellow	A05.1.2 Champagne	A08.2.1 Mid Beige	A10.3.4 Terra Cotta	A12.3.7 Carmine Red	A20.5.2 Lavender Blue	A22.2.1 Bluish Grey	A25.8.1 Anthracite Grey	A32.7.2 Dark Green	A41.0.6 Mojito Green
A04.0.2 Pale Yellow	A05.1.4 Sun Yellow	A08.2.3 Salmon	A10.4.5 Sienna Brown	A12.4.5 East Red	A20.7.2 Dark Blue	A22.2.4 Powder Blue	A26.5.4 Pacific	A33.3.6 Brillant Green	A70.0.0 Slate Grey
A04.1.7 Gold Yellow	A05.5.0 Quartz Grey	A08.3.1 Stone Grey	A10.6.1 Taupe	A12.6.3 Wine Red	A21.1.0 Winter Grey	A22.3.1 Ocean Grey	A28.2.1 Aquamarine	A34.8.1 Forest Green	A90.0.0 Black

ZIEGLER-Standardfarben

RAL 1003 signalgelb	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7004 signalgrau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9002 grauweiß	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 1013 perlweiß	RAL 3002 karminrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7005 mausgrau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7044 seidengrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 1021 rapsgelb	RAL 3003 rubinrot	RAL 5003 saphirblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8002 signalbraun	RAL 9006 weißaluminium	ca. DB 701 eisenglimmer
RAL 2001 rotorange	RAL 3004 purpurrot	RAL 5009 azurblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7000 fehgrau	RAL 7009 grüngrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 8016 mahagonibraun	RAL 9007 graualuminium	ca. DB 702 eisenglimmer
RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7011 eisengrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9010 reinweiß	ca. DB 703 eisenglimmer

City Design-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 3005 weinrot	RAL 6013 schilfgrün	RAL 8017 schokoladen-braun
RAL 1021 rapsgelb	RAL 4005 blaulila	RAL 6018 gelbgrün	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 1028 melonengelb	RAL 4009 pastellviolett	RAL 6027 lichtgrün	RAL 9006 weißaluminium
RAL 2002 blutorange	RAL 5010 enzianblau	RAL 6029 minzgrün	RAL 9007 graualuminium
RAL 2004 reinorange	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 3000 feuerrot	RAL 5021 wasserblau	RAL 7012 basaltgrau	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 3003 rubinrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	corten

DUKIN-Standard-farben

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 8019 graubraun
RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium
ca. DB 703 eisenglimmer

E1-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 5011 stahlblau	RAL 7006 beigegrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5019 capriblau	RAL 7016 anthrazitgrau	
RAL 2008 hellrotorange	RAL 5024 pastellblau	RAL 7022 umbragrau	
RAL 3003 rubinrot	RAL 6007 flaschengrün	RAL 7032 kieselgrau	
RAL 3012 beigerot	RAL 6010 grasgrün	RAL 7035 lichtgrau	
RAL 3016 korallenrot	RAL 6019 weißgrün	RAL 9005 tiefschwarz	
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6027 lichtgrün	RAL 9007 graualuminium	

FINBIN-Standardfarben

RAL 1005 honiggelb	RAL 3012 beigerot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 1013 perlweiß	RAL 3016 korallenrot	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 1015 hellelfenbein strukturiert	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1019 graubeige	RAL 3027 himbeerrot	RAL 6021 blassgrün	RAL 8003 lehmbraun	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 1028 melonengelb	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 7002 olivgrau	RAL 8019 graubraun	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 2008 hellrotorange	RAL 5024 pastellblau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 8024 beigebraun	Finbin Black 1945 ähnl. schwarz metallic

HITSA-Standardfarben

RAL 1002 sandgelb	RAL 6000 patinagrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium	Sølvgrå
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 6005 moosgrün	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9007 graualuminium	
RAL 3005 weinrot	RAL 6009 tannengrün	RAL 7034 gelbgrau	RAL 9016 verkehrsweiß	
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7044 seidengrau	Sable mars 2525	
RAL 5011 stahlblau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 8016 mahagonibraun	Sable noir 100	
RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9005 tiefschwarz	Sable noir 200	

M1-Standardfarben

RAL 1000 grünbeige	RAL 1020 olivgelb	RAL 3003 rubinrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau	RAL 6010 grasgrün	RAL 7002 olivgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9006 weißaluminium	corten
RAL 1012 zitronengelb	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3012 beigerot	RAL 4010 telemagenta	RAL 5019 capriblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9007 graualuminium	
RAL 1013 perlweiß	RAL 2004 reinorange	RAL 3015 hellrosa	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5024 pastellblau	RAL 6019 weißgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8024 beigebraun	RAL 9010 reinweiß	
RAL 1019 graubeige	RAL 2008 hellrotorange	RAL 3016 korallenrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6007 flaschengrün	RAL 6027 lichtgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 tiefschwarz	ca. DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter NORANDA (S. 333), Sitzbank CARPI (S. 270 – 271), Anlehnbügel FLORIDA (S. 382 – 383) und Energie-Versorgungspoller GETAFE (S. 534)

ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ein Unternehmen der CROWD-Gruppe

ZIEGLER Außenanlagen GmbH · Betriebsstraße 13 · 4844 Regau · Tel +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 · www.ziegler-metall.at · beratung@ziegler-metall.at
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.